



B1WD-1541-01Z0 (00)

MeFt V10.0

ユーザーズガイド



FUJITSU



まえがき

本書は、Windowsシステムのもとで動作するソフトウェア MeFt (Message editing Facile tool) の説明書です。

MeFtは、ディスプレイ装置またはプリンタ装置に対する入出力処理を支援するサービスプログラムです。

本書は、MeFtの機能と使用方法について説明しており、FORM/PowerFORMで作成した画面定義体または帳票定義体を使う入出力プログラムを作成する方を対象としています。

◆ 本書の読み方

本書では、キー操作を説明するために、どの機種のキーボードにも対応する一般的なキー表記を採用しています。したがって、本文中のキー表記がお使いのキーボードの表記と異なる場合があります。本書をお読みになるときは、[キーボード対応表](#)に従って、キーの読み替えを行ってください。キー表記は【】で囲まれた文字列で表しています。

また、以下のマニュアル表記のキーは、デフォルトキー、またはウィンドウ情報ファイルで設定したキーを指します。

表 マニュアル表記のキーについて

マニュアル表記	ウィンドウ情報ファイルの設定	デフォルトキー
【実行】キー割り付け	KEYDEF /ENTER/	【実行】の刻印のあるキー
【フィールド消去】キー割り付け	KEYDEF /EL/	【EL】キー
【項目消去】キー割り付け	KEYDEF /ERASE/	【ERASE EOF】キー
【クリア完了】キー割り付け	KEYDEF /CLEAR/	【CLEAR】キー
【取消】キー割り付け	KEYDEF /STOP/	【STOP】キー
【項目脱出】キー割り付け	KEYDEF /PLUS/	【+入力】キーもしくは、テンキー側の【改行】キー
【マイナス入力】キー割り付け	KEYDEF /MINUS/、MINUSENTER	なし
【次項目移動】キー割り付け	KEYDEF /TAB/	【TAB】キー
【前項目移動】キー割り付け	KEYDEF /BK TAB/	【SHIFT】+【TAB】キー
【ヘルプ】キー割り付け	KEYDEF /HELP/	【F1】キー
【改行】キー		【改行】の刻印、もしくは【  】の刻印があるキー

◆ 本書の位置づけ

本書を利用する際には“リリース情報”の関連マニュアルに記載されているマニュアルも併せてご利用ください。

◆ 登録商標について

Microsoft、Visual C++、Visual Basic、WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

◆ お願い

本書を無断で他に転載しないようお願いします。
本書は予告なしに変更されることがあります。

2008年6月

Copyright 1992-2008 FUJITSU LIMITED

目次

第1章 MeFtの概要.....	1
1.1 MeFtとは.....	2
1.2 MeFtの使い方.....	3
1.3 動作環境.....	4
1.4 関連ソフトウェア.....	5
1.5 エンハンス機能.....	7
第2章 MeFtの基礎知識.....	18
2.1 MeFtが使う文字コード.....	19
2.2 レコードとは.....	21
2.3 画面帳票定義体.....	23
2.4 コード変換.....	27
2.4.1 JEF拡張漢字サポートに関して.....	27
2.4.2 ADJUSTに関して.....	32
2.5 ウィンドウ情報ファイル.....	33
2.6 プリンタ情報ファイル.....	39
2.7 通知コード.....	43
第3章 開発と運用.....	48
3.1 画面機能.....	49
3.1.1 使い方.....	49
3.1.2 項目の指定方法.....	53
3.1.3 出力処理の種類.....	54
3.1.4 入力処理の種類.....	54
3.1.5 入力時のデータチェック.....	55
3.1.6 入力時のエラー処理.....	57
3.1.7 入力エラーデータの格納.....	57
3.1.8 データキー.....	58
3.1.9 シフト制御.....	59
3.1.10 項目制御キー.....	62
3.1.11 入力が完了する条件.....	69
3.2 印刷機能.....	71
3.2.1 使い方.....	71
3.2.2 項目の指定方法.....	75
3.2.3 出力処理の種類.....	76
3.2.4 出力処理の流れ.....	81
3.2.5 出力時の注意.....	90
3.3 開発.....	91
3.3.1 利用者プログラムの開発.....	91
3.3.2 ウィンドウ情報ファイルの作成と確認.....	91
3.3.3 プリンタ情報ファイルの作成と確認.....	93
3.4 運用.....	99
3.4.1 利用者プログラムの運用.....	99
第4章 画面機能.....	102
4.1 画面出力時の装飾.....	103
4.1.1 文字色.....	103
4.1.2 文字の背景色表示.....	104
4.1.3 文字の強調表示.....	104
4.1.4 フォントの指定.....	104
4.1.5 フォントサイズの指定.....	104
4.1.6 文字サイズの指定.....	104
4.1.7 初期値表示.....	105

4.1.8 数値編集.....	105
4.1.9 文字引伸し編集.....	107
4.1.10 3D表示.....	108
4.2 罫線の表示.....	109
4.3 網がけの表示.....	110
4.4 画面入力時の装飾.....	111
4.4.1 入力強調.....	111
4.4.2 右詰め入力.....	111
4.4.3 自動入力.....	111
4.4.4 脱出要求.....	111
4.4.5 項目属性不変.....	112
4.4.6 フォントの指定.....	112
4.4.7 フォントサイズの指定.....	112
4.4.8 文字サイズの指定.....	112
4.4.9 パスワード入力の指定.....	113
4.5 入力完了後の処理.....	114
4.5.1 入力完了後の状態を知るには（通知コードの獲得）.....	114
4.5.2 入力が完了した条件を調べるには（アテンション情報の獲得）.....	114
4.5.3 入力データの格納形式について.....	115
4.5.4 入力完了後の項目の状態を知るには.....	117
4.5.5 論理アテンションの登録.....	118
4.5.6 論理アテンションの追加.....	118
4.6 選択項目の作り方.....	119
4.6.1 選択群種別について.....	119
4.6.2 選択項目の表示について.....	120
4.6.3 選択項目の操作について.....	121
4.6.4 選択項目による入力完了.....	121
4.7 カーソル位置の指定.....	123
4.8 カーソル位置の獲得.....	124
4.9 表示範囲の指定と獲得.....	125
4.10 オペレータスクロールについて.....	127
4.10.1 マウスによるオペレータスクロール.....	127
4.10.2 スクロールキーによるオペレータスクロール.....	128
4.11 自動スクロール動作について.....	129
4.12 メニューについて.....	130
4.13 分割スクロール画面.....	131
4.13.1 分割スクロールについて.....	131
4.13.2 分割パターンと表示優先順位.....	131
4.13.3 分割スクロール形式画面のスクロールについて.....	135
4.13.4 分割スクロール形式画面の表示範囲設定.....	136
4.14 利用者プログラムからウィンドウの制御をする.....	137
4.15 利用者プログラムからメニューを制御する.....	138
4.16 ブザーを鳴らすには.....	139
4.17 画像ファイルを表示する.....	140
4.17.1 クリッピングと中央表示.....	141
4.17.2 ビットマップの表示.....	144
4.17.3 JPEGの表示.....	144
4.17.4 TIFFの表示.....	145
4.17.5 PNGの表示.....	146
4.17.6 GIFの表示.....	147
4.18 クリップボードと連携する.....	148
4.18.1 選択.....	148

4.18.2 複写.....	149
4.18.3 貼り付け.....	149
4.18.4 削除.....	150
4.18.5 切り取り.....	150
4.19 オーナーウィンドウの設定.....	151
4.20 画面の背景にビットマップを表示する.....	152
4.21 ヘルプ画面を表示する.....	154
4.22 URL画面を表示する.....	155
4.22.1 ハイパーリンク.....	155
4.22.2 【ヘルプ】キー押下によるURL表示.....	156
4.22.3 URLのマクロ表記.....	156
4.23 DDE連携機能.....	158
4.23.1 DDE連携の概要.....	158
4.23.2 DDE連携環境.....	158
4.23.3 DDE連携のプロトコル.....	159
4.24 MeFtの画面にアイコンを設定する.....	165
4.25 MCR入力.....	166
第5章 印刷機能.....	168
5.1 行ピッチの指定方法.....	169
5.2 印字モードの指定方法（画面帳票定義体）.....	170
5.3 印刷方向の指定方法.....	171
5.4 印刷の座標の指定（画面帳票定義体）.....	172
5.5 印刷原点の指定（帳票定義体）.....	173
5.6 用紙サイズの指定.....	174
5.7 給紙口の指定.....	175
5.8 拡大/縮小印刷機能.....	176
5.9 帳票サイズの指定（画面帳票定義体）.....	178
5.10 両面印刷の指定.....	179
5.11 項目の装飾.....	183
5.11.1 文字色.....	183
5.11.2 文字の強調.....	183
5.11.3 文字の装飾.....	184
5.11.4 フォントの指定.....	186
5.11.5 数値編集.....	191
5.11.6 文字引伸し編集.....	202
5.11.7 抹消線の出力.....	203
5.11.8 罫線の印刷.....	203
5.11.9 網がけの印刷.....	204
5.12 連帳用紙への印刷.....	206
5.13 単票用紙への印刷.....	208
5.14 出力先プリンタの指定.....	209
5.15 オーバレイ印刷.....	210
5.16 画像ファイルの印刷.....	212
5.16.1 クリッピングと中央印刷.....	214
5.16.2 画像の透過.....	216
5.16.3 ビットマップの印刷.....	218
5.16.4 OLEの印刷.....	219
5.16.5 JPEGの印刷.....	219
5.16.6 TIFFの印刷.....	220
5.16.7 PNGの印刷.....	221
5.16.8 GIFの印刷.....	222
5.17 バーコードの印刷.....	223

5.18 OCR-Bフォントの印刷.....	229
5.19 郵便番号の印刷.....	230
5.20 ラジオボタン、チェックボックスの印刷.....	231
5.21 多目的プリンタ機能.....	232
5.21.1 多目的プリンタの特徴.....	232
5.21.2 多目的プリンタでの帳票の処理.....	234
5.21.3 多目的プリンタドライバの入手方法.....	235
5.22 高速印刷.....	237
5.23 ページ形式印刷.....	238
5.24 印刷ダイアログボックス設定印刷.....	240
5.25 文字の配置（帳票定義体）.....	241
5.26 集団印刷（帳票定義体）.....	242
5.27 矩形項目（帳票定義体）.....	243
5.28 段組み印刷.....	259
5.29 印刷キャンセル処理.....	262
5.30 帳票の電子化.....	263
5.31 印刷プレビュー機能.....	273
5.32 XML入出力処理.....	278
5.33 フリーフレーム形式の印刷.....	279
5.33.1 フレームの基本制御.....	280
5.33.2 リンクフレーム形式の基本制御.....	283
5.33.3 フレームの出力方向.....	285
第6章 C言語による記述.....	287
6.1 データの型.....	288
6.2 構造体.....	289
6.3 レコードデータ領域.....	291
6.3.1 レコードデータ領域の定義.....	291
6.3.2 レコードデータ項目の指定方法.....	291
6.3.3 レコードデータ項目へのデータ設定/参照方法.....	292
第7章 他システムとの連携機能（MeFt/NET、MeFt/Web、リモート表示ファイルサービス）.....	294
7.1 概要.....	295
7.1.1 MeFt/NET連携機能.....	295
7.1.2 MeFt/Web連携機能.....	295
7.1.3 リモート表示ファイルサービス連携機能.....	296
7.2 特徴.....	297
7.2.1 MeFt/NET連携の特徴.....	297
7.2.2 MeFt/Web連携の特徴.....	297
7.2.3 リモート表示ファイルサービス連携の特徴.....	298
7.3 注意事項.....	299
7.3.1 MeFt/NET連携時の注意事項.....	299
7.3.2 MeFt/Web連携時の注意事項.....	299
7.3.3 リモート表示ファイルサービス連携時の注意事項.....	299
第8章 リファレンス.....	301
8.1 プログラムインタフェース.....	302
8.1.1 プログラムインタフェース一覧.....	302
8.1.2 オープン処理（ps_open）.....	303
8.1.3 出力処理（ps_write）.....	304
8.1.4 入力処理（ps_read）.....	306
8.1.5 クローズ処理（ps_close）.....	308
8.1.6 定義体名とレコードデータ領域長の設定（ps_set_formatsize）.....	309
8.1.7 定義体名の設定.....	309
8.1.8 項目の表示属性の設定（ps_set_item_mode）.....	310

8.1.9	項目の強調属性の設定 (ps_set_item_option)	312
8.1.10	項目の色属性の設定 (ps_set_item_color)	315
8.1.11	項目の入力属性の設定 (ps_set_item_status)	317
8.1.12	項目の状態の参照 (ps_get_item_status)	319
8.1.13	項目へのカーソル設定 (ps_set_item_cursor)	320
8.1.14	項目のカーソル獲得 (ps_get_item_cursor)	322
8.1.15	通知コードの獲得 (ps_get_return_code)	323
8.1.16	アテンション情報の獲得 (ps_get_attention)	324
8.1.17	ウィンドウの移動とサイズ変更-行/桁指定 (ps_move_window_lc)	325
8.1.18	ウィンドウの移動とサイズ変更-ピクセル指定 (ps_move_window)	326
8.1.19	ウィンドウの操作 (ps_handle_window)	327
8.1.20	カーソル行/桁位置の獲得 (ps_get_caret_lc)	329
8.1.21	カーソル行/桁位置の設定 (ps_set_caret_lc)	329
8.1.22	メニュー項目の変更 (ps_modify_menu)	330
8.1.23	ブザー鳴動 (ps_buzzer)	332
8.1.24	行移動出力 (ps_write_lineshift)	333
8.1.25	パーティション出力 (ps_write_partition)	335
8.1.26	プリンタ装置の制御 (ps_control_printer)	337
8.1.27	数字データ変換関数	345
8.1.28	ウィンドウハンドルの獲得 (ps_get_window)	348
8.1.29	論理アテンション追加登録処理 (ps_register_attention)	349
8.1.30	アテンションの有効/無効指定 (ps_enable_attention)	350
8.1.31	メディア項目の消去 (ps_clear_media)	351
8.1.32	入力の中断 (ps_cancel_read)	352
8.1.33	アプリケーションの起動 (ps_exec)	353
8.1.34	オーバーレイパターンの変更 (ps_set_overlay)	354
8.1.35	項目の背景色属性の設定 (ps_set_item_bgcolor)	355
8.1.36	項目の網がけ属性の設定 (ps_set_item_hatch)	358
8.2	ウィンドウ情報ファイル	361
8.2.1	TITLE (タイトル名)	361
8.2.2	WINPOSX (ウィンドウ位置)	361
8.2.3	WINPOSY (ウィンドウ位置)	361
8.2.4	WINPOSCX (ウィンドウ位置-桁指定)	361
8.2.5	WINPOSCY (ウィンドウ位置-行指定)	362
8.2.6	WINSIZEX (ウィンドウサイズ)	362
8.2.7	WINSIZEY (ウィンドウサイズ)	362
8.2.8	WINSIZECX (ウィンドウサイズ-桁指定)	363
8.2.9	WINSIZECY (ウィンドウサイズ-行指定)	363
8.2.10	WINOPEN (ウィンドウ開設モード)	364
8.2.11	WINBC (ウィンドウ背景色)	364
8.2.12	CARET (カーソル形状)	364
8.2.13	TTLBAR (タイトルバーの有無)	365
8.2.14	VSCRLBAR (垂直スクロールバーの有無)	365
8.2.15	HSCRLBAR (水平スクロールバーの有無)	365
8.2.16	SIZEB (サイジングボーダーの有無)	366
8.2.17	SYSTEMENU (コントロールメニューボックスの有無)	366
8.2.18	MAXBOX (最大表示ボタンの有無)	366
8.2.19	MINBOX (アイコン化ボタンの有無)	366
8.2.20	INDICATE (インディケータバーの有無)	367
8.2.21	SIFTONIND (インディケータバーへの入力モードの表示の有無)	367
8.2.22	MENUBAR (メニューバーの有無)	367
8.2.23	MENUAREA (メニューバー表示域使用の有無)	367

8.2.24	CLSPPOST (コントロールメニューのクローズ選択通知の有無)	368
8.2.25	WDFONTNAME (指定フォント名)	368
8.2.26	WDFONTSIZE (フォントサイズ順位)	368
8.2.27	WDFONTHIG (フォントサイズ)	369
8.2.28	CHARCL (文字色)	369
8.2.29	UDLCOL (下線の色指定)	369
8.2.30	SYSDEFCL (システムデフォルト色)	370
8.2.31	RGB_BLUE (カラー変更指定:青色)	371
8.2.32	RGB_RED (カラー変更指定:赤色)	371
8.2.33	RGB_PINK (カラー変更指定:桃色)	371
8.2.34	RGB_GREEN (カラー変更指定:緑色)	371
8.2.35	RGB_CYAN (カラー変更指定:水色)	371
8.2.36	RGB_YELLOW (カラー変更指定:黄色)	372
8.2.37	RGB_GRAY (カラー変更指定:灰色)	372
8.2.38	RGB_WHITE (カラー変更指定:白色)	372
8.2.39	RGB_BLACK (カラー変更指定:黒色)	372
8.2.40	RGB_DARKBLUE (カラー変更指定:暗い青色)	373
8.2.41	RGB_DARKRED (カラー変更指定:暗い赤色)	373
8.2.42	RGB_DARKPINK (カラー変更指定:暗い桃色)	373
8.2.43	RGB_DARKGREEN (カラー変更指定:暗い緑色)	373
8.2.44	RGB_DARKCYAN (カラー変更指定:暗い水色)	373
8.2.45	RGB_DARKYELLOW (カラー変更指定:暗い黄色)	374
8.2.46	RGB_DARKGRAY (カラー変更指定:暗い灰色)	374
8.2.47	BACKMEDIA (背景メディアファイル名)	374
8.2.48	3DFLDI (3D表示指定-入出力項目)	374
8.2.49	3DFLDO (3D表示指定-出力項目)	375
8.2.50	3DFLDL (3D表示指定-固定リテラル項目)	376
8.2.51	3DFLDM (3D表示指定-組込みメディア項目)	377
8.2.52	3DMODE (3D表示モードの指定)	378
8.2.53	LINESHADE (罫線網がけ表示指定)	379
8.2.54	VSPACE (行間の描画の指定)	379
8.2.55	SYNCSRL (ドラッキングに同期したスクロール)	380
8.2.56	CURCNTL (スクロールに伴うカーソル移動)	380
8.2.57	BASESCRR (基本単位スクロールの移動行数)	380
8.2.58	BASESCRC (基本単位スクロールの移動桁数)	380
8.2.59	SCRNSCRR (画面単位スクロールの補正行数)	381
8.2.60	SCRNSCRC (画面単位スクロールの補正桁数)	381
8.2.61	PRBSSCR (項目間カーソル移動に伴うスクロールでの基本単位スクロール量の優先指定)	381
8.2.62	RSHIFT (右寄せ入力の有無 符号なし)	381
8.2.63	RSHIFTS (右寄せ入力の有無 符号付き)	382
8.2.64	LASTOVRD (最終桁上書きの有無)	382
8.2.65	ENTERASE (【項目脱出】キーでのデータ削除の有無)	382
8.2.66	CANEND (【取消】キーでの入力完了の有無)	382
8.2.67	ANKMODE (英数字項目の動作モード指定)	383
8.2.68	NDEFLT (英数字エラー指定日本語項目の省略時埋め込み文字)	383
8.2.69	CTLFEP (日本語入力システム制御の有無)	383
8.2.70	SFTCNTL (シフト制御の有無)	384
8.2.71	NUMSHIFT (数字項目英数シフト指定)	384
8.2.72	SETOVRMD (上書きモード強制変更の有無)	384
8.2.73	EDTSPACE (空白データ通知の有無)	384
8.2.74	NOMVSLCT (選択項目へのカーソル移動抑止の有無)	385
8.2.75	CHGUPPER (英大文字固定入力の指定)	385

8.2.76	LMOUSE (左マウスボタンのアテンション通知)	385
8.2.77	RMOUSE (右マウスボタンのアテンション通知)	386
8.2.78	MMOUSE (中マウスボタンのアテンション通知)	386
8.2.79	MINUSER (【マイナス入力】キーの有無)	386
8.2.80	KEYDEF/ENTER/ (【実行】キー割り付け)	386
8.2.81	KEYDEF/EL/ (【フィールド消去】キー割り付け)	387
8.2.82	KEYDEF/ERASE/ (【項目消去】キー割り付け)	387
8.2.83	KEYDEF/INPUTCLR/ (【入力消去】キー割り付け)	387
8.2.84	KEYDEF /CLEAR/ (【クリア完了】キー割り付け)	387
8.2.85	KEYDEF/STOP/ (【取消】キー割り付け)	387
8.2.86	KEYDEF/PLUS/ (【項目脱出】キー割り付け)	388
8.2.87	KEYDEF/MINUS/ (【マイナス入力】キー割り付け)	388
8.2.88	KEYDEF/TAB/ (【次項目移動】キー割り付け)	388
8.2.89	KEYDEF /BK TAB/ (【前項目移動】キー割り付け)	388
8.2.90	KEYDEF/HELP/ (【ヘルプ】キー割り付け)	388
8.2.91	KEYDEF/PFxx/ (ファンクションキー割り付け)	389
8.2.92	KEYDEF/UBSCL/ (基本単位の上スクロールキー割り付け)	389
8.2.93	KEYDEF /DBSCL/ (基本単位の下スクロールキー割り付け)	389
8.2.94	KEYDEF/LBSCL/ (基本単位の左スクロールキー割り付け)	389
8.2.95	KEYDEF/RBSCL/ (基本単位の右スクロールキー割り付け)	389
8.2.96	KEYDEF/USSCL/ (画面単位の上スクロールキー割り付け)	390
8.2.97	KEYDEF /DSSCL/ (画面単位の下スクロールキー割り付け)	390
8.2.98	KEYDEF/LSSCL/ (画面単位の左スクロールキー割り付け)	390
8.2.99	KEYDEF/RSSCL/ (画面単位の右スクロールキー割り付け)	390
8.2.100	MEDDIR (定義体格納ディレクトリ)	391
8.2.101	MEDSUF (定義体の拡張子)	392
8.2.102	MEDCNT (定義体登録個数)	392
8.2.103	ICONSRC (アイコンリソースファイル名)	392
8.2.104	ICONID (アイコンリソースID)	392
8.2.105	DDEATTN (DDE連携アテンション)	393
8.2.106	WINEDIT (クリップボード連携)	393
8.2.107	NONRSMN (予約メニューの有無)	394
8.2.108	MEDIADIR (組込みメディア格納ディレクトリ名)	394
8.2.109	HELPDIR (ヘルプファイル格納ディレクトリ名)	394
8.2.110	OWNER (オーナーウィンドウ指定)	395
8.2.111	JEFEXTN (JEF拡張漢字サポートの有無)	395
8.2.112	EUCGAIJI (外字複写元位置)	395
8.2.113	JISTYPE (JIS年式指定)	395
8.2.114	MIXLENG (英数字日本語混在項目のデータ長の有無)	396
8.2.115	READBC (入力強調の項目背景色指定)	396
8.2.116	BORDER (分割スクロール時の枠表示の有無)	397
8.2.117	HYPERLINK (ハイパーリンク指定)	397
8.2.118	HPLNKBASE (ハイパーリンク基底アドレス指定)	397
8.2.119	NOTINHIBIT (インヒビット音抑止指定)	397
8.2.120	FIXSIZE (ベースウィンドウサイズ固定)	398
8.2.121	BTFontHIG (ボタンフォントサイズ指定)	398
8.2.122	TOPMOST (ウィンドウ最前面指定)	398
8.2.123	SYNCP0S (オーナーウィンドウの同期位置変更)	398
8.2.124	ASPEBCONV (ASP互換用コード変換ルーチン使用指定)	399
8.2.125	CSRESCGP (カーソル移動キーでの選択群脱出指定)	399
8.2.126	OWMODE (右詰め入力時の上書きモード抑止)	400
8.2.127	KEYDEF/XFxx/ (拡張ファンクションキー割り付け)	400

8.2.128	KEYBOARD (キーボードモード)	400
8.2.129	ATTNIGNO (入力対象なし時の完了キー無効指定)	402
8.2.130	ASPJPNSN (検査指定なしの日本語項目での日本語入力時『N』通知)	402
8.2.131	PADCNOTICE (無変更通知時の省略時埋め込み文字格納指定)	402
8.2.132	ASPSPPAD (日本語項目、混在項目入力エラー時の空白データバディング抑止)	402
8.2.133	PADCRTYDSP (入力省略エラー再試行時の省略時埋め込み文字表示)	403
8.2.134	SLCSTATECHG (出力処理での選択状態変更指定)	403
8.2.135	BLINK (点滅表示)	403
8.2.136	RETRYCSR (エラー再試行時のカーソル表示位置)	403
8.2.137	PADCNMDSP (マイナス符号付き省略時埋め込み文字出力指定)	404
8.2.138	ERRSAVE (エラー再試行時エラーデータ未格納)	404
8.2.139	REMOVEEMPHASIS (強調属性設定時の属性解除)	404
8.2.140	CLIENTEDGE (クライアント域の立体枠の有無)	405
8.2.141	PADCZONE (符号付き数字項目の外部10進形式省略時埋め込み)	405
8.2.142	CAPSCNTL (英数シフト英大/英小制御指定)	405
8.2.143	PASSWORDCHAR (パスワード文字)	406
8.2.144	YSP (日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定)	406
8.2.145	WDJEFONT (JEFフォント指定)	406
8.2.146	CSRNOTICE (項目のカーソル位置通知)	407
8.2.147	INCLUDE (ウィンドウ情報インクルード指定)	407
8.2.148	ENTERASEEX (【項目脱出】キーでデータ削除する項目種別指定)	407
8.2.149	OWCLR (左詰め項目の先頭桁文字入力時の項目をクリアする項目種別指定)	408
8.2.150	HOMEKEYCNTL (HOMEキー項目内制御の有無)	408
8.2.151	ENDKEYCNTL (ENDキー項目内制御の有無)	409
8.2.152	MCRKBD (MCR入力指定の有無)	409
8.2.153	AUTOACTIVATE (ウィンドウ自動アクティブ化)	409
8.2.154	CENTERING (画面中央表示)	410
8.2.155	SHIFTTIMER (シフト状態再設定時間)	410
8.2.156	PRE (先行入力の有無)	410
8.3	プリンタ情報ファイル	412
8.3.1	PRTID (印刷名)	412
8.3.2	PRTDEV (プリンタ機種)	412
8.3.3	PRTDRV (出力プリンタデバイス名)	412
8.3.4	PRTFONT (出力フォント名)	413
8.3.5	FONTFACE (フォントフェイス名)	413
8.3.6	FONT000~FONT255 (フォント番号指定)	413
8.3.7	MAPFONT (置換フォント指定)	414
8.3.8	DEVGTC (ゴシック体フォントのデバイスフォント指定)	414
8.3.9	PRTFORM (印刷形式)	414
8.3.10	COPYG (複写枚数)	415
8.3.11	FORMKIND (用紙種別)	415
8.3.12	MAPINFO FORMKIND (連帳時の給紙口指定)	415
8.3.13	SUPPLY (給紙方法)	416
8.3.14	MAPINFO SUPPLY (給紙口指定)	416
8.3.15	FORMSIZE (用紙サイズ)	417
8.3.16	MAPINFO FORMSIZE (用紙サイズ指定)	418
8.3.17	JALIGN (文字出力の位置補正)	419
8.3.18	PRTDIALG (印刷中断ダイアログボックスの表示の有無)	419
8.3.19	PHYPAGE (連帳印刷時の改ページサイズの設定)	419
8.3.20	PRTPOSX (印刷開始桁位置)	420
8.3.21	PRTPOSY (印刷開始行位置)	420
8.3.22	PRTMPOSX (印刷開始桁位置)	420

8.3.23	PRTMPOSY (印刷開始行位置)	421
8.3.24	LPCMPCT (LP縮小拡張印刷機能の設定)	421
8.3.25	LEADING (文字高さのレディング情報の指定)	421
8.3.26	AREASIZE (作図領域の指定)	421
8.3.27	PRTACS (印刷形態)	422
8.3.28	UPSIZE (上端寸法)	422
8.3.29	UNLOAD (排出口指定)	422
8.3.30	SIDE (両面印刷設定)	423
8.3.31	BSUP (両面印刷設定の綴じ方向の設定)	423
8.3.32	MEDDIR (定義体格納ディレクトリ)	423
8.3.33	MEDSUF (定義体の拡張子)	424
8.3.34	MEDCNT (定義体登録個数)	424
8.3.35	OVLDIR (オーバーレイパターン格納ディレクトリ名)	424
8.3.36	OVLNAME (オーバーレイパターン名)	424
8.3.37	OVLPSUF (オーバーレイパターンの拡張子)	425
8.3.38	MEDIADIR (組込みメディア格納ディレクトリ名)	425
8.3.39	JEFEXTN (JEF拡張漢字サポートの有無)	425
8.3.40	EUCGAJJI (外字複写元位置)	426
8.3.41	JISTYPE (JIS年式指定)	426
8.3.42	ASPEBCCONV (ASP互換用コード変換ルーチン使用指定)	426
8.3.43	MIXLENG (英数字日本語混在項目のデータ長の有無)	427
8.3.44	QUALITYPRT (罫線・網かけ制御指定)	428
8.3.45	DDOVL (機種依存オーバーレイ使用指定)	429
8.3.46	YSUP (日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定)	429
8.3.47	CMPCCTYPE (コンパクト印刷タイプ指定)	429
8.3.48	STREAM (ストリーム種別指定)	429
8.3.49	STREAMENV (管理情報ファイル名指定)	430
8.3.50	STREAMFILE (ストリーム出力ファイル名指定)	430
8.3.51	BARGAP (キャラクタ間ギャップ幅指定)	430
8.3.52	BARNWRATIO (細太エレメント比指定)	431
8.3.53	BARQZONE (クワイエットゾーンの描画方法)	431
8.3.54	MEDIAMODE (メディア解像度指定)	432
8.3.55	MINCHOW (日本語の明朝体フォント指定)	433
8.3.56	GOTHICW (日本語のゴシック体フォント指定)	433
8.3.57	MINCHO (英数字の明朝体フォント指定)	433
8.3.58	GOTHIC (英数字のゴシック体フォント指定)	434
8.3.59	REPKANJI (置換漢字文字指定)	434
8.3.60	REPAK (置換ANK文字指定)	435
8.3.61	DEVRES (装置解像度指定)	435
8.3.62	DISTRIBUTE (プリンタ振り分け指定)	435
8.3.63	INCLUDE (プリンタ情報インクルード指定)	435
8.3.64	PAPERSIZEY (任意用紙縦サイズ指定)	436
8.3.65	PAPERSIZEX (任意用紙横サイズ指定)	436
8.3.66	REDUCTION (拡大/縮小印刷の指定)	437
8.3.67	LOGICALSIZE (論理ページサイズ指定)	437
8.3.68	LFCODE (出力矩形項目の英数字文字改行コード指定)	438
8.3.69	LFPRINT (出力矩形項目の改行コード出力指定)	438
8.3.70	BARFNC1 (バーコードの'FNC1'指定)	438
8.3.71	BARFNC2 (バーコードの'FNC2'指定)	439
8.3.72	BARFNC3 (バーコードの'FNC3'指定)	440
8.3.73	BARFNC4 (バーコードの'FNC4'指定)	440
8.3.74	CORRECTPOS (日本語文字の出力位置補正指定)	441

8.3.75	CONTSPPOOL (スプールの連続指定)	441
8.3.76	SETPRDIALOG (印刷ダイアログ表示指定)	442
8.3.77	PREVIEW (印刷プレビュー表示指定)	443
8.3.78	BAR128DATALEN (CODE128、EAN-128の有効データ長指定)	443
8.3.79	BARQRDATALEN (QR Codeの有効データ長指定)	444
8.3.80	PRTITEMCTL (項目制御部拡張指定)	445
8.3.81	CMPCTEVEN2E (コンパクト印刷の均等出力指定)	445
8.3.82	BINDMARGIN (綴じ代幅制御指定)	446
8.3.83	OVLQUALITY (オーバーレイ罫線描画モード指定)	446
8.3.84	OVLCORRECT (オーバーレイ出力位置とサイズの整合)	447
8.3.85	PREVIEWZOOM (プレビュー表示の初期倍率指定)	447
8.3.86	MEDIADPIX (メディアデータ横解像度指定)	448
8.3.87	MEDIADPIY (メディアデータ縦解像度指定)	448
8.3.88	BARCKNOC128 (CODE128のチェックキャラクタ印字指定)	449
8.3.89	PREVIEWLINE (プレビュー罫線の可視性向上)	449
8.3.90	XYRESOLUTION (縦／横の解像度が異なる出力時の補正指定)	449
8.3.91	STAMP (画像の透過指定)	450
8.3.92	STAMPTYPE (画像の透過出力描画指定)	450
8.3.93	HYPHTOP (行頭禁則文字指定)	451
8.3.94	HYPHEND (行末禁則文字指定)	451
8.3.95	HYPHANG (句読点のぶら下げ)	452
8.3.96	HYPHJUSTIFY (追い出し後の両端揃え)	452
8.3.97	USECHARTYPE (UNICODE全半角判定の指定)	452
8.3.98	UNICODEN (UNICODE半角文字範囲指定)	453
8.3.99	UNICODEW (UNICODE全角文字範囲指定)	455
8.3.100	FONTCHK (UNICODE全角出力フォントチェックの指定)	456
8.3.101	UNIQDATE (任意日付指定)	456
8.3.102	BARCONVENIDOT (EAN-128 (コンビニエンスストア向け) のドット補正指定)	457
8.3.103	BARCONVENIIMAGE (EAN-128 (コンビニエンスストア向け) のイメージ出力補正指定)	457
8.3.104	JISGLYPH (字形のJIS年式指定)	457
8.3.105	LFCODEJP (矩形日本語項目でのLFCODE改行指定)	458
8.4	通知コード	459
8.5	キーボード対応表	482
8.6	印刷ページに関する情報の対応表	488
第9章	定義体のサポート状況	489
9.1	画面定義体のサポート状況	490
9.2	帳票定義体のサポート状況	498
第10章	ログ機能	515
10.1	トレースログ	516
10.1.1	格納フォルダ	516
10.1.2	トレースログ環境変数	517
10.1.3	トレースログ削除コマンド	518
10.2	イベントログ	519
付録A	Visual Basic使用時のインタフェース	520
付録B	全半角テーブル	523
B.1	UNICODE規約を元に作成した全半角テーブル	524
B.2	FUJ明朝体フォントを元に作成した全半角テーブル	526

第1章 MeFtの概要

1.1 MeFtとは

MeFt(Message editing Facile tool)とは、利用者プログラムがディスプレイ装置またはプリンタ装置への入出力を行う際に呼び出される、サービスライブラリです。

MeFtを使用することによって、利用者プログラムはディスプレイ装置またはプリンタ装置の持つ複雑な制御コードを意識する必要がなくなります。利用者プログラムで意識するのは、出力データまたは入力データだけで良くなります。

出力データのうち、固定的なデータはプログラム内に用意する必要はありません。画面定義体または帳票定義体(総称して画面帳票定義体と呼ぶこともあります)に定義しておくだけで、MeFtが自動的にディスプレイ装置またはプリンタ装置に出力します。また、出力するデータの位置、長さ、色、罫線などの情報も画面帳票定義体で指定しておくことにより、プログラムではまったく意識する必要がなくなります。

このように、MeFtを使うことによって画面、帳票を扱うプログラムがとても簡単に作成できるようになります。

MeFtの動作概念図を示します。

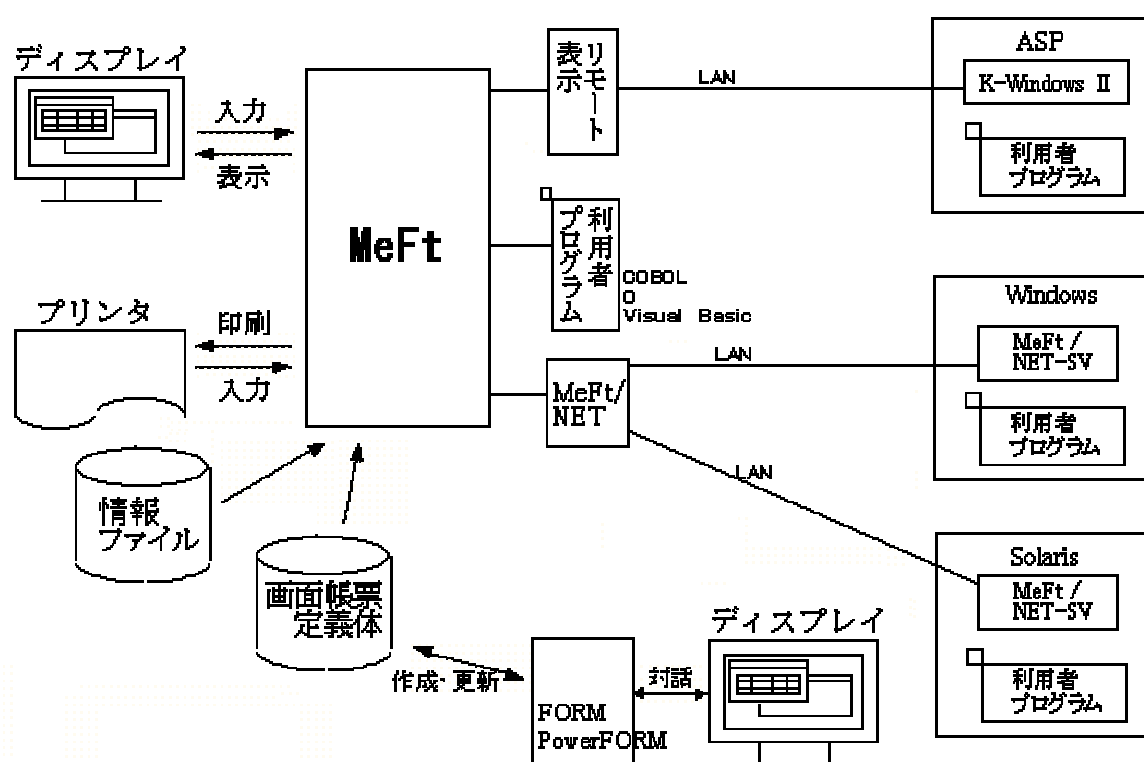


図 MeFtの動作概念図

1.2 MeFtの使い方

MeFtを使うためにはあらかじめ以下の作業を行います。

- 画面/帳票レイアウトの設計
- ウィンドウ情報ファイル/プリンタ情報ファイルの作成
- 利用者プログラムの作成
- 利用者プログラムの実行

MeFtを使用するには、あらかじめFORMで画面定義体または帳票定義体を作成します。または、FORMに同梱されている帳票設計専用ツールであるPowerFORMで帳票定義体を作成します。FORMはディスプレイ画面と対話しながら画面帳票定義体(拡張子がSMD)を作成、更新するツールです。FORMで作成した画面帳票定義体は、ASPシリーズやSolarisシステムでも共通に利用できます。PowerFORMはディスプレイ画面と対話しながら帳票定義体(拡張子がPMDまたはPXD)を作成、更新するツールです。以降、印刷機能の説明では、FORMで作成した定義体を画面帳票定義体、PowerFORMで作成した定義体を帳票定義体と称します。

定義体のほかにあらかじめ準備するものとして、ウィンドウ情報ファイルおよびプリンタ情報ファイルがあります。これらのファイルはエディタで作成し、ウィンドウの体裁、プリンタの操作方法などを定義しておくものです。なお、プリンタ情報ファイルは、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)を使用して、対話形式で作成および更新できます。

MeFtを使用する利用者プログラムは、COBOL言語、C言語、またはVisual Basic® で作成します。これらの準備を行ったあとで利用者プログラムを実行します。

MeFtの機能を利用した画面の入出力制御や帳票出力を行う際に、画面や帳票に対して利用者プログラムでMeFtの提供している以外のインタフェース(例えばWin32APIなど)を利用して独自に制御を行った場合の動作は保証しません。

1.3 動作環境

MeFtでは、Windowsシステムでサポートしているディスプレイ装置またはプリンタ装置を使用することができます。動作オペレーティングシステムについては、ソフトウェア説明書に記載しております。

■注意事項

1. 異なるプリンタ装置または異なるWindowsシステムで出力した場合に、MeFtは同一の出力結果を保証しません。フォントの違いから字形が異なったり文字位置ずれや文字欠けなどの結果や、罫線のパターンの違いや、印字禁止域／可能域の差から印字位置のずれやページに収まる行桁数が変わる（行桁欠け）などの結果となる場合があります。
プリンタドライバは、プリンタ装置を提供している各社から障害修正等により新しいプリンタドライバが提供されていることがありますので、最新のプリンタドライバを使用することをお奨めします。

2. MeFtは、日本語環境では「地域」の設定を必ず「日本語」のままでご利用ください。コントロールパネルの「地域」の設定を「日本語」以外に変更すると動作は保証されません。

3. ネットワークプリンタなどネットワーク上の資源を指定した場合は、システム上では複数の手段によって名前解決(*1)という処理が行われます。そのため、DNSサーバやWINSサーバが使用できない状態の場合、それぞれタイムアウトになるまで待ち合わせるために処理に時間がかかります。運用環境で名前解決が問題なく行われることを確認してください。ネットワークの設定はそれぞれ違うため、詳細はネットワーク管理者にお問い合わせください。

*1：TCP/IPでの名前からIPアドレスを求める処理または、NetBIOS名からIPアドレスを求める処理。

4. プリンタ装置に出力した場合、ログオンユーザでは正しく出力されるが、サービス配下の利用者プログラムでは、正しく出力されないことがあります。プリンタの設定はユーザ毎に異なり、サービス配下ではログオンユーザと異なるアカウントで動作するため、すべてのユーザの既定値であるプリンタドライバの「標準の設定（プリンタのプロパティ→詳細設定→標準の設定）」の値を確認してください。

5. 帳票出力において、使用するフォントの種別によっては、文字幅が狭く出力される場合があります。

例）一部のPostScript Type1形式のOpenTypeフォント（拡張子:otf）を使用して、英数字を出力した場合。

このような場合は、実際に印刷を行い、期待する幅で出力できるフォントかどうかを確認してから使用してください。

1.4 関連ソフトウェア

Windows Server® 2003 (Itanium)および Windows Server® 2008 (Itanium)上で使用する場合の関連ソフトウェアは、ソフトウェア説明書に記載してあります。

1) Windows® 版 FORM V3.0L10以降

画面帳票設計ツールです。利用者プログラムの開発をする場合に必要です。

2) Windows® 版 COBOL85 V30L10以降

Windows® 版 COBOL97

NetCOBOL for Windows

NetCOBOL

COBOLで利用者プログラムの開発をする場合に必要です。

3) Microsoft® Visual C++® V4.0

Microsoft® Visual C++® V4.2

Microsoft® Visual C++® V5.0

Microsoft® Visual C++® V6.0

Microsoft® Visual Studio 2005 SP1

C言語で利用者プログラムの開発をする場合に必要です。

4) Microsoft® Visual Basic® V4.0

Microsoft® Visual Basic® V5.0

Microsoft® Visual Basic® V6.0

Visual Basic® で利用者プログラムの開発をする場合に必要です。

5) MeFt/NET-SVおよびMeFt/NET

MeFt/NETは、UNIXマシンなどの画面帳票処理のフロントエンドとして動作させるための通信プログラムです。

6) リモート表示ファイルサービス

従来ASP-SX/G間で提供したK-WindowsII連携を、ASP- Windows® 2000間で実現するためのソフトウェアです。

7) JEF拡張漢字サポート

MeFt/Web連携またはMeFt/NET連携時、ウィンドウ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「Y」、「1」、「2」を指定した場合およびプリンタ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「Y」を指定した場合に必要です。また、NetCOBOL JEFオプション使用時およびリモート表示ファイルサービスと連携するとき、印刷機能を使用する場合は必須になります。画面機能ではJEF拡張漢字サポートがインストールされていない場合、JEF拡張漢字や字体変更文字は全角の「_」で扱われます。また、JEF拡張漢字を入力する場合には、[「OAK」または「Japanist」](#)等のJEF拡張文字に対応した日本語入力システムが必要です。

なお、JEF拡張漢字サポート V4.1L30ではUnicodeにJEFコードをマッピングしたフォント(FUJ明朝体)も提供されています。

8) ADJUST または

SystemWalker/CharsetMGR または

Interstage Charset Manager

利用者プログラムの文字コードがシフトJIS以外のとき、または、画面帳票定義体の文字

コードがシフトJIS以外のときはコード変換が発生します。コード変換により問題が発生する場合に必要です。また、画面帳票定義体作成時にこれらのソフトウェアをインストールしていた場合は、運用時には必須になります。以降の説明では断りがない限り、ADJUSTはADJUST、SystemWalker/CharseMGRおよびInterstage Charset Managerを指しています。

9)PrintWalker/OVLオプション V26L10以降

VSPプリンタ装置に対して機種依存オーバーレイ使用印刷を行うときに必要です。

**10)SystemWalker/ListWORKS V5.0L10以降 または
Interstage List Works Standard Edition または
Interstage List Works Enterprise Edition**

電子帳票保存を行うときに必要です。動作するOSについては、ListWORKS 運用手引書を参照してください。Interstage List WorksはSystemWalker/ListWORKSの後継製品です。以降の説明では断りがない限り、ListWORKSはSystemWalker/ListWORKS、Interstage List Works Standard EditionおよびInterstage List Works Enterprise Editionを指します。

11)JEFゴシックフォント V1.1L10

MeFt/Web連携またはMeFt/NET連携時、ウィンドウ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「Y」、「1」、「2」を指定した場合およびプリンタ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「Y」を指定した場合、また、NetCOBOL JEFオプション使用時およびリモート表示ファイルサービスと連携するときのJEF用のゴシックフォントとして必要です。

**12)SystemWalker/e-DocGenerator V5.0L10以降 または
SystemWalker/ListCREATOR EE または
Interstage List Creator Enterprise Edition**

PDF出力を行う場合に必要です。動作するOSについては、SystemWalker/e-DocGenerator 説明書 UNIX・PC編、SystemWalker/ListCREATORまたはInterstage List Creatorのオンラインマニュアルを参照してください。

なお、SystemWalker/ListCREATOR EEはSystemWalker/e-DocGeneratorの後継製品です。Interstage List Creator Enterprise EditionはSystemWalker/ListCREATOR EEの後継製品です。以降の説明で断りがない限り、e-DocGeneratorはSystemWalker/e-DocGenerator、SystemWalker/ListCREATOR EEおよび Interstage List Creator Enterprise Editionを指します。

13) NetCOBOL JEFオプション for Windows

COBOLアプリケーションでEBCDICおよびJEFコードのデータを扱う場合に必要です。

14) NetCOBOL XMLオプション for Windows

アプリケーションでXMLデータを扱う場合に必要です。

15) OAK V7以降またはJapanist 2002以降

JEF拡張漢字を入力する場合に必要です。

16) Interstage List Manager Standard Edition

COBOLアプリケーションからList Managerと連携し帳票をセンター集中形態で配信する場合に必要です。

詳細については、List Manager アプリケーション作成ガイドを参照してください。

1.5 エンハンス機能

[V9.0L20からV10.0.0へのエンハンス機能](#)
[V9.0L10からV9.0L20へのエンハンス機能](#)
[V8.0L10からV9.0L10へのエンハンス機能](#)
[V7.2L10からV8.0L10へのエンハンス機能](#)
[V7.0L10からV7.2L10へのエンハンス機能](#)
[V6.1L21からV7.0L10へのエンハンス機能](#)
[V6.1L20からV6.1L21へのエンハンス機能](#)
[V6.1L10からV6.1L20へのエンハンス機能](#)
[V6.0L10からV6.1L10へのエンハンス機能](#)
[V5.0L10からV6.0L10へのエンハンス機能](#)
[V4.0L20からV5.0L10へのエンハンス機能](#)
[V4.0L10からV4.0L20へのエンハンス機能](#)

V9.0L20からV10.0.0へのエンハンス機能は以下で参照できます。

Windows Server® 2003 (Itanium)および Windows Server® 2008 (Itanium)上でバーコード印刷ができるようになりました。

[5.17 バーコードの印刷](#)

Windows Server® 2008 (Itanium)上でプリンタへの出力時にJIS X0208:1990、JIS X0213:2004のいずれの字形で出力するかを指定できるようになりました。

[3.4.1 利用者プログラムの運用](#)

[8.3.104 字形のJIS年式指定](#)

JIS X0213:2004で追加されたUnicodeの0面以外の文字が印刷できるようになりました。

指定できる給紙口名を24バイトから24文字に拡張しました。

[8.3.12 MAPINFO FORMKIND \(連帳時の給紙口指定\)](#)

[8.3.14 MAPINFO SUPPLY \(給紙口指定\)](#)

矩形日本語項目で改行コード機能を指定できるようになりました。

[5.27 矩形項目 \(帳票定義体\)](#)

[8.3.105 LFCODE.JP \(矩形日本語項目でのLFCODE改行指定\)](#)

トレースログの採取が可能になりました。

[10.1 トレースログ](#)

印刷機能使用時に出力エラーを検出した場合、イベントログを出力できるようになりました。

[10.2 イベントログ](#)

V9.0L10からV9.0L20へのエンハンス機能は以下で参照できます。

プリンタへの出力時にJIS X0208:1990、JIS X0213:2004のいずれの字形で出力するかを指定できるようになりました。

[3.4.1 利用者プログラムの運用](#)

[8.3.104 字形のJIS年式指定](#)

V8.0L10からV9.0L10へのエンハンス機能は以下で参照できます。

製品版「OCR-Bフォント for Windows」のOCR-Bフォントで印刷できるようになりました。

[5.18 OCR-Bフォントの印刷](#)

ウィンドウがアクティブになってからシフト状態を再設定するまでの時間を指定できるようになりました。

[8.2.155 SHIFTTIMER \(シフト状態再設定時間\)](#)

入力処理中以外でのキー入力の有効／無効を指定できるようになりました。

[8.2.156 PRE \(先行入力の有無\)](#)

日付項目の日付を任意の日付で出力できるようになりました。

[8.3.101 UNIQDATE \(任意日付指定\)](#)

EAN-128(コンビニエンスストア向け)バーコードの各バー幅を補正するドット数を指定できるようになりました。

[8.3.102 BARCONVENIDOT \(EAN-128 \(コンビニエンスストア向け\) のドット補正指定\)](#)

EAN-128(コンビニエンスストア向け)バーコードをイメージとして出力するか否かを指定できるようになりました。

[8.3.103 BARCONVENIIMAGE \(EAN-128 \(コンビニエンスストア向け\) のイメージ出力補正指定\)](#)

PDF出力で、CODE128のチェックキャラクタの下部文字を印字抑止できるようになりました。

[5.17 バーコードの印刷](#)

[8.3.88 BARCHKNOC128 \(CODE128のチェックキャラクタ印字指定\)](#)

[5.30 帳票の電子化](#)

V7.2L10からV8.0L10へのエンハンス機能は以下で参照できます。

フリーフレーム形式の印刷が行えるようになりました。

[5.33 フリーフレーム形式の印刷](#)

文字ピッチ(帳票定義体)に20/3CPI(1.5ピッチ)が指定できるようになりました。

[5.11.3 文字の装飾](#)

文字の向き(帳票定義体)に上下左右が指定できるようになりました。

[5.11.3 文字の装飾](#)

矩形項目の文字ピッチや行の高さを自動で縮小、または矩形項目の縦幅を自動で拡張して、矩形項目に出力したデータをすべて印字できるようになりました。

[5.27 矩形項目 \(帳票定義体\)](#)

矩形項目に禁則処理が指定できるようになりました。

[5.27 矩形項目 \(帳票定義体\)](#)

[8.3.93 HYPHTOP \(行頭禁則文字指定\)](#)

[8.3.94 HYPHEND \(行末禁則文字指定\)](#)

[8.3.95 HYPHANG \(句読点のぶら下げ\)](#)

[8.3.96 HYPHJUSTIFY \(追い出し後の両端揃え\)](#)

組込みメディア項目に「メディアデータの解像度で出力」が指定できるようになりました。

[5.16.1 クリッピングと中央印刷](#)

PDF出力で、画像ファイルをメディアデータの解像度で出力できるようになりました。

[5.16.1 クリッピングと中央印刷](#)

[5.30 帳票の電子化](#)

解像度情報を持たない画像ファイルに解像度を指定できるようになりました。

[8.3.86 MEDIADPIX \(メディアデータ横解像度指定\)](#)

[8.3.87 MEDIADPIY \(メディアデータ縦解像度指定\)](#)

電子帳票保存で出力可能なバーコード種を追加しました。

[5.30 帳票の電子化](#)

CODE 3 OF 9(EIAJ準拠)バーコードが印刷できるようになりました。

[5.17 バーコードの印刷](#)

帳票定義体の数字項目に編集パターンを追加しました。

[5.11.5 数値編集](#)

帳票定義体の数字項目で小数部の編集形式を指定できるようになりました。

[5.11.5 数値編集](#)

帳票定義体の数字項目で通貨記号を複数バイトで指定できるようになりました。

[5.11.5 数値編集](#)

画像が透過で印刷できるようになりました。

[5.16.2 画像の透過](#)

組み込みメディア項目の出力でGIFの指定ができるようになりました。

[4.17 画像ファイルを表示する](#)

[4.17.6 GIFの表示](#)

[5.16 画像ファイルの印刷](#)

[5.16.8 GIFの印刷](#)

組み込みメディア項目の出力でLZW圧縮形式のTIFFが出力できるようになりました。

[4.17 画像ファイルを表示する](#)

[4.17.4 TIFFの表示](#)

[5.16 画像ファイルの印刷](#)

[5.16.6 TIFFの印刷](#)

印刷プレビュー機能に初期表示倍率を指定できるようになりました。

[3.4.1 利用者プログラムの運用](#)

[5.31 印刷プレビュー機能](#)

[8.3.85 PREVIEWZOOM \(プレビュー表示の初期倍率指定\)](#)

印刷プレビューの罫線の可視性が向上しました。

[8.3.89 PREVIEWLINE \(プレビュー罫線の可視性向上\)](#)

CODE128のチェックキャラクタの下部文字を印字抑止できるようになりました。

[5.17 バーコードの印刷](#)

[8.3.88 BARCHKNOC128 \(CODE128のチェックキャラクタ印字指定\)](#)

Unicodeの全角／半角判定で使用するテーブルを指定・カスタマイズできるようになりました。

[8.3.97 USECHARTYPE \(UNICODE全半角判定の指定\)](#)

[8.3.98 UNICODEN \(UNICODE半角文字範囲指定\)](#)

[8.3.99 UNICODEW \(UNICODE全角文字範囲指定\)](#)

Unicodeの全角／日本語出力でのフォントチェックを指定できるようになりました。

[8.3.100 FONTCHK \(UNICODE全角出力フォントチェックの指定\)](#)

PDF出力で、組込みメディア項目にPNGの指定ができるようになりました。

[5.30 帳票の電子化](#)

プリンタドライバの設定で両面印刷できるようになりました。

[8.3.30 SIDE \(両面印刷設定\)](#)

縦／横の解像度が異なるプリンタへの印刷に対応しました。

[8.3.90 XYRESOLUTION \(縦／横の解像度が異なる出力時の補正指定\)](#)

画面機能において、ホイール付きマウスのホイール操作で上下スクロールを行うことができるようになりました。

V7.0L10からV7.2L10へのエンハンス機能は以下で参照できます。

背景色、網がけを動的に変更できるようになりました。

[5.11.9 網がけの印刷](#)

EAN-128(コンビニエンスストア向け)のバーコードが印刷できるようになりました。

[5.17 バーコードの印刷](#)

KOL5オーバーレイを品質重視モードで印刷できるようになりました。

[8.3.83 OVLQUALITY \(オーバーレイ罫線描画モード指定\)](#)

組み込みメディア項目の出力で、デジタルカメラで使用されているExif規格のJPEG画像ファイルも指定できるようになりました。

[4.17 画像ファイルを表示する](#)

[5.16 画像ファイルの印刷](#)

PDF出力で保存可能なバーコード種を追加しました。

[5.30 帳票の電子化](#)

ウィンドウの自動アクティブ化が可能になりました。

[8.2.153 AUTOACTIVATE](#)

ウィンドウセンタリングをすることができるようになりました。

[8.2.154 CENTERING](#)

FMV-KB101で前後タブキーを使用できるようになりました。

[8.2.128 KEYBOARD](#)

QR Codeの有効データ長指定をプリンタ情報ファイルで指定できるようになりました。

[8.3.79 BARQRDATALEN \(QR Codeの有効データ長指定\)](#)

コンパクト印刷の均等出力指定をプリンタ情報ファイルで指定できるようになりました。

[8.3.81 CMPCTEVEN2E \(コンパクト印刷の均等出力指定\)](#)

綴じ代幅制御指定をプリンタ情報ファイルで指定できるようになりました。

[8.3.82 BINDMARGIN \(綴じ代幅制御指定\)](#)

オーバーレイ出力位置とサイズの整合をプリンタ情報ファイルで指定できるようになりました。

[8.3.84 OVLCORRECT \(オーバーレイ出力位置とサイズの整合\)](#)

V6.1L21からV7.0L10へのエンハンス機能は以下で参照できます。

小数点文字を抑止する指定ができます。

[5.11.5 数値編集](#)

定義体で項目に対しての抹消線が指定可能になりました。

[5.11.7 抹消線の出力](#)

チェックボックス、ラジオボタンの印刷が可能になりました。

[5.20 ラジオボタン、チェックボックスの印刷](#)

XMLデータの入出力が行えるようになりました。

[5.32 XML入出力処理](#)

プリンタに印刷していた内容を、画面上に表示することが出来るようになりました。

[5.31 印刷プレビュー機能](#)

組込みメディア項目の出力でPNGの指定ができるようになりました。

[4.17.5 PNGの表示](#)[5.16.7 PNGの印刷](#)

定義体でバーコードのキャラクタ間ギャップ幅(文字と文字のすき間)、細バー(エレメント)と太バー(エレメント)の幅の比率およびクワイエットゾーン(バーコード左右の余白)の描画方法を指定できるようになりました。

[5.17 バーコードの印刷](#)

2次元バーコードのQR Code (モデル1)、QR Code (モデル2) が使用できるようになりました。

[5.17 バーコードの印刷](#)

磁気カードリーダーからのデータ入力ができるようになりました。

[4.25 MCR入力](#)

HOME/ENDキーで項目内のカーソル移動ができるようになりました。

[8.2.150 HOMEKEYCNTL \(HOMEキー項目内制御の有無\)](#)[8.2.151 ENDKEYCNTL \(ENDキー項目内制御の有無\)](#)

印刷ダイアログボックスの表示をプリンタ情報ファイルで指定できるようになりました。

[8.3.76 SETPRTDIALOG \(印刷ダイアログ表示指定\)](#)

CODE128、EAN-128の有効データ長指定をプリンタ情報ファイルで指定できるようになりました。

[8.3.78 BARI28DATALEN \(CODE128、EAN-128の有効データ長指定\)](#)

V6. 1L20からV6. 1L21へのエンハンス機能は以下で参照できます。

Windows® XP上で動作が可能になりました。

[1. 3 動作環境](#)

[8. 3. 74 CORRECTPOS \(日本語文字の出力位置補正指定\)](#)

組込みメディア項目の出力で、拡張DCT方式(プログレッシブJPEG)のJPEG画像ファイルを指定できるようになりました。

[4. 17 画像ファイルを表示する](#)

[5. 16 画像ファイルの印刷](#)

V6. 1L10からV6. 1L20へのエンハンス機能は以下で参照できます。

組込みメディア項目の出力でTIFFの指定ができるようになりました。

[4. 17. 4 TIFFの表示](#)

[5. 16. 6 TIFFの印刷](#)

立体枠を装着しない場合に、ウィンドウサイズに立体枠の分は含めない指定ができるようになりました。

[8. 2. 140 CLIENTEDGE \(クライアント域の立体枠の有無\)](#)

V6. 0L10からV6. 1L10へのエンハンス機能は以下で参照できます。

ウィンドウ情報ファイルおよびプリンタ情報ファイルの有効値確認ができるようになりました。

[3. 3. 2 ウィンドウ情報ファイルの作成と確認](#)

[3. 3. 3 プリンタ情報ファイルの作成と確認](#)

[3. 4. 1 利用者プログラムの運用](#)

空白データ通知をする場合でもデータの後ろの空白を削除しなくてもデータ挿入できるようになりました。

[8. 2. 73 EDTSPACE \(空白データ通知の有無\)](#)

【項目脱出】キーでデータを削除する項目種別を指定できるようになりました。

[8. 2. 148 ENTERASEEX \(【項目脱出】キーでデータ削除する項目種別指定\)](#)

左詰め項目の先頭桁文字入力時の項目をクリアする項目種別を指定できるようになりました。

[8. 2. 149 OWCLR \(左詰め項目の先頭桁文字入力時の項目をクリアする項目種別指定\)](#)

印刷ダイアログボックス設定印刷で印刷をキャンセルできるようになりました。

[3. 4. 1 利用者プログラムの運用](#)

[5. 24 印刷ダイアログボックス設定印刷](#)

CODE128、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN-13、U. S. POSTNET、U. S. Postal FIMのバーコードが印刷できるようになりました。

[5. 17 バーコードの印刷](#)

[8. 3. 70 BARFNC1 \(バーコードの'FNC1'指定\)](#)

[8. 3. 71 BARFNC2 \(バーコードの'FNC2'指定\)](#)

[8. 3. 72 BARFNC3 \(バーコードの'FNC3'指定\)](#)

[8.3.73 BARFNC4\(バーコードの'FNC4'指定\)](#)

e-DocGeneratorと連携することにより、MeFt経由の印刷帳票をPDF化できるようになりました。

[5.30 帳票の電子化](#)[8.3.48 STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)[8.3.49 STREAMENV\(管理情報ファイル名指定\)](#)[8.3.50 STREAMFILE\(ストリーム出力ファイル名指定\)](#)

V5.0L10からV6.0L10へのエンハンス機能は以下で参照できます。

COBOLからMeFtを使用する利用者プログラムの文字コードにUnicodeの指定ができるようになりました。

[2.1 MeFtが使う文字コード](#)

項目のカーソル獲得が指定できるようになりました。

[4.8 カーソル位置の獲得](#)[8.1.14 項目のカーソル獲得\(ps_get_item_cursor\)](#)[8.2.146 CSRNOTICE\(項目のカーソル位置通知\)](#)

組込みメディア項目の出力でJPEGの指定ができるようになりました。

[4.17.3 JPEGの表示](#)

JEF拡張漢字サポートを使用するとき、JEFゴシックフォントを指定できるようになりました。

[1.4 関連ソフトウェア](#)[8.2.145 WDJEFFONT\(JEFフォント指定\)](#)

印刷形式に段組み印刷、コンパクト印刷が指定できるようになりました。

[5.28 段組み印刷](#)[8.3.47 CMPCTYPE\(コンパクト印刷タイプ指定\)](#)

プリンタ振り分け機能が指定できるようになりました。

[5.14 出力先プリンタの指定](#)[8.3.62 DISTRIBUTE\(プリンタ振り分け指定\)](#)

プログラムインタフェースで印刷キャンセル処理が指定できるようになりました。

[5.29 印刷キャンセル処理](#)

電子帳票保存が行えるようになりました。

[5.30 帳票の電子化](#)[8.3.48 STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)[8.3.49 STREAMENV\(管理情報ファイル名指定\)](#)

バーコードのキャラクタ間ギャップ幅(文字と文字のすき間)、細バー(エレメント)と太バー(エレメント)の幅の比率およびクワイエットゾーン(バーコード左右の余白)の描画方法を指定できるようになりました。

[5.17 バーコードの印刷](#)[8.3.51 BARGAP\(キャラクタ間ギャップ幅指定\)](#)[8.3.52 BARNWRATIO\(細太エレメント比指定\)](#)[8.3.53 BARQZONE\(クワイエットゾーンの描画方法\)](#)

メディアを出力する際の画像の解像度をディスプレイ解像度で出力するか、プリンタ解像度で出力するか、画像データの解像度で出力するかを指定できるようになりました。

[5.16.1 クリッピングと中央印刷](#)

[8.3.54 MEDIAMODE \(メディア解像度指定\)](#)

明朝体、ゴシック体のフォントフェイス名を指定できるようになりました。

[8.3.55 MINCHOW \(日本語の明朝体フォント指定\)](#)

[8.3.56 GOTHICW \(日本語のゴシック体フォント指定\)](#)

[8.3.57 MINCHO \(英数字の明朝体フォント指定\)](#)

[8.3.58 GOTHIC \(英数字のゴシック体フォント指定\)](#)

コード変換できない文字コードの置き換えが指定できるようになりました。

[8.3.59 REPKANJI \(置換漢字文字指定\)](#)

[8.3.60 REPANK \(置換ANK文字指定\)](#)

VSPプリンタへの印刷時に装置解像度指定で行うかを指定できるようになりました。

[8.3.61 DEVRES \(装置解像度指定\)](#)

プリンタ情報ファイルおよびウィンドウ情報ファイルで、情報ファイルの取り込みを指定できるようになりました。

[8.2.147 INCLUDE \(ウィンドウ情報インクルード指定\)](#)

[8.3.63 INCLUDE \(プリンタ情報インクルード指定\)](#)

印刷する用紙の縦サイズを1/10ミリ単位で指定できるようになりました。

[8.3.64 PAPERSIZEY \(用紙縦サイズの指定\)](#)

印刷する用紙の横サイズを1/10ミリ単位で指定できるようになりました。

[8.3.65 PAPERSIZEX \(用紙横サイズの指定\)](#)

指定した用紙範囲に縮小して印刷するかどうかを指定できるようになりました。

[8.3.66 REDUCTION \(拡大/縮小印刷の指定\)](#)

連帳印刷時の改ページ単位を指定できるようになりました。

[5.12 連帳用紙への印刷](#)

[8.3.67 LOGICALSIZE \(論理ページサイズ指定\)](#)

出力矩形項目でワードラップ機能および改行コード機能を指定できるようになりました。

[5.27 矩形項目 \(帳票定義体\)](#)

[8.3.68 LFCODE \(出力矩形項目の英数字文字改行コード指定\)](#)

[8.3.69 LFPRINT \(出力矩形項目の改行コード出力指定\)](#)

V4.0L20からV5.0L10へのエンハンス機能は以下で参照できます。

パスワード入力を指定できるようになりました。

[4.4.9 パスワード入力の指定](#)

[8.1.11 項目の入力属性の設定 \(ps_set_item_status\)](#)

[8.2.143 PASSWORDCHAR \(パスワード文字\)](#)

クリップボード連携の削除操作が行えるようになりました。

[4.18.4 削除](#)

クリップボード連携の切り取り操作が行えるようになりました。

[4.18.5 切り取り](#)

ベースウィンドウのクライアント域(定義体表示域)に立体枠を装着するかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.140 CLIENTEDGE \(クライアント域の立体枠の有無\)](#)

符号付き数字項目の省略時埋め込みで、符号部を正符号で埋め込むか、埋め込む文字をそのまま埋め込むかを指定できるようになりました。

[4.5.3 入力データの格納形式について](#)

[8.2.141 PADZONE \(符号付き数字項目の外部10進形式省略時埋め込み\)](#)

英数シフト(英大/英小)設定時の英大/英小復元制御を行うかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.142 CAPSCNTL \(英数シフト英大/英小制御指定\)](#)

日付の西暦下2桁をゼロ抑制するかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.144 YSUP \(日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定\)](#)

[8.3.46 YSUP \(日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定\)](#)

数値編集で負の数表示編集形式の指定ができるようになりました。

[5.11.5 数値編集](#)

組込みメディア項目の出力でJPEGの指定ができるようになりました。

[5.16.5 JPEGの印刷](#)

矩形項目の指定ができるようになりました。

[5.27 矩形項目 \(帳票定義体\)](#)

罫線・網がけを品質重視で印刷するか、速度重視で印刷するかを指定できるようになりました。

[5.11.8 罫線の印刷](#)

[5.11.9 網がけの印刷](#)

[8.3.44 QUALITYPRT \(罫線・網がけ制御指定\)](#)

機種依存オーバーレイを使用するかどうかを指定できるようになりました。

[5.15 オーバーレイ印刷](#)

[8.3.45 DDOVL \(機種依存オーバーレイ使用指定\)](#)

以下の通知コードが追加されました。

[【9E】MEFP_RC_DDOVLLD](#)

[【9F】MEFP_RC_NODDOVL](#)

V4.0L10からV4.0L20へのエンハンス機能は以下で参照できます。

帳票定義体の形式が追加になりました。また、画面定義体のエラー処理属性、選択処理属性の点滅が指定できるようになりました。

[2.3 画面帳票定義体](#)

プリンタ情報ファイルのJALIGNの設定値に「下端合わせ・左」、「上端合わせ・左」を指定できるようになりました。

[8.3.17 JALIGN\(文字出力の位置補正\)](#)

環境変数MEFTDLG(印刷実行時に印刷ダイアログボックスを表示する)を追加しました。

[3.4.1 利用者プログラムの運用](#)

BLINK(点滅表示)を指定できるようになりました。

[4.1.3 文字の強調表示](#)

[4.4.1 入力強調](#)

[3.1.6 入力時のエラー処理](#)

[8.2.135 BLINK\(点滅表示\)](#)

KEYDEF /XFxx/(拡張ファンクションキー割り付け)を指定できるようになりました。

[4.5.2 入力が完了した条件を調べるには \(アテンション情報の獲得\)](#)

[8.2.127 KEYDEF /XFxx/ \(拡張ファンクションキー割り付け\)](#)

線端の形および線パターンを指定できるようになりました。

[5.11.8 罫線の印刷](#)

集団印刷ができるようになりました。

[5.26 集団印刷 \(帳票定義体\)](#)

プリンタ情報ファイルを対話形式で作成および更新できるようになりました。

[3.3.3 プリンタ情報ファイル編集ツール](#)

VSPプリンタへの印刷で、ハード性能を生かすための帳票定義体等の注意事項を記載しました。

[5.22 高速印刷](#)

段組み伝票形式、タックシール形式、ページ形式の印刷が行えるようになりました。

[5.23 ページ形式印刷](#)

段組み伝票形式、タックシール形式の印刷で、出力開始位置および出力終了位置の指定を行えるようになりました。

[8.1.26 プリンタ装置の制御 \(ps_control_printer\)](#)

カーソルが選択群内の項目上にあるときのカーソル移動キーでの項目間カーソル移動時に、カーソルが選択群外へ脱出するかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.125 CSRESCGP \(カーソル移動キーでの選択群脱出指定\)](#)

右詰め入力項目で、挿入キーによる上書きモードへの切り替えを抑止するかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.126 OWMODE \(右詰め入力時の上書きモード抑止\)](#)

使用するキーボードに合わせ、キーボードモードを指定できるようになりました。

[8.2.128 KEYBOARD\(キーボードモード\)](#)

[8.5 キーボード対応表](#)

入力対象がない入力時、無効としたい完了キーを指定できるようになりました。

[8.2.129 ATTNIGNO \(入力対象なし時の完了キー無効指定\)](#)

検査指定なしの日本語項目での日本語入力時の入力通知で『空白』ではなく『N』を通知するかどうかを指定できるようになりました。

[8.1.12 項目の状態の参照\(ps_get_item_status\)](#)

[8.2.130 ASPJPNETN \(検査指定なしの日本語項目での日本語入力時『N』通知\)](#)

変更通知入力で、入力省略した場合、データ非変更であれば、省略時埋め込み文字を通知するかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.131 PADCNOTICE（無変更通知時の省略時埋め込み文字格納指定）](#)

日本語項目や混在項目への入力で、エラーデータを入力した場合、レコードデータに空白を埋め込むかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.132 ASPSPAD（日本語項目、混在項目入力エラー時の空白データパディング抑止）](#)

入力必須項目での入力省略のエラー再試行時、省略埋め込み文字を表示するかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.133 PADCRTYDSP（入力省略エラー再試行時の省略時埋め込み文字表示）](#)

出力処理での、選択状態の設定または解除指定を有効とするかどうかを指定できるようになりました。

[8.1.8 項目の表示属性の設定\(ps_set_item_mode\)](#)

[8.2.134 SLCSTATECHG（出力処理での選択状態変更指定）](#)

エラー再試行時、カーソルをエラー項目上に表示するかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.136 RETRYCSR（エラー再試行時のカーソル表示位置）](#)

符号付き数字項目で、出力データが負の値を示す外部10進数で絶対値が省略時埋め込み文字と一致する場合、当該外部10進数を省略時埋め込み文字とみなして編集出力するかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.137 PADCNUMDSP（マイナス符号付き省略時埋め込み文字出力指定）](#)

エラー再試行指定のある定義体に対する入力で、完了時のデータチェックでエラーが存在した場合、エラーデータを一度レコードデータ領域に格納するかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.138 ERRSAVE（エラー再試行時エラーデータ未格納）](#)

入力強調、エラー強調および選択強調属性設定時に強調属性の解除指定を有効とするかどうかを指定できるようになりました。

[8.2.139 REMOVEEMPHASIS（強調属性設定時の属性解除）](#)

第2章 MeFtの基礎知識

2.1 MeFtが使う文字コード

MeFtが使用する文字コードには以下のものがあります。

MeFtを使用する利用者プログラムの文字コードは、利用者プログラムの翻訳時に決まります。

画面帳票定義体には複数のコード体系があります。コード変換時での外字文字数の違いから、また性能の面から、利用者プログラムと同じ文字コードを使用するようにしてください。

ただし、利用者プログラムの文字コードがUnicodeの場合は、画面帳票定義体のコード系は「JIS8およびシフトJIS」が推奨コード系になります。

1) CからMeFtを使用する利用者プログラムの文字コード

- JIS8およびシフトJIS

2) COBOLおよびNetCOBOL JEFオプションからMeFtを使用する利用者プログラムの文字コード

- JIS8およびシフトJIS
- Unicode
- EBCDICおよびJEF

3) MeFt/Web連携の文字コード

- JIS8およびシフトJIS
- EBCDICおよびJEF
- EUC
- Unicode

4) MeFt/NET連携の文字コード

- JIS8およびシフトJIS
- EUC

5) リモート表示ファイルサービス連携の文字コード

- EBCDIC(カナ)およびJEF
- EBCDIC(英小文字)およびJEF
- EBCDIC(ASCII)およびJEF

6) 画面帳票定義体の文字コード

- JIS8およびシフトJIS
- EUC(注 EUCでは、COBOL16ビットワイドキャラクタ表現も含みます。)
- EBCDIC(カナ)およびJEF
- EBCDIC(英小文字)およびJEF
- EBCDIC(ASCII)およびJEF

7) ウィンドウ情報ファイルおよびプリンタ情報ファイルの文字コード

- JIS8およびシフトJIS

■ 注意事項

利用者プログラムの文字コードがEBCDICおよびJEFの場合

- JEF拡張漢字サポートが必須です。詳細については、「[JEF拡張漢字サポートに関して](#)」を参照してください。
- オーバレイファイル名を英小文字または半角カナで定義体に指定すると、オーバーレイの印刷時に[MEFP_RC_NOOVL\(91\)](#)のエラーになります。オーバーレイファイル名は英大文字および数字で指定してください。

利用者プログラムの文字コードがEUCの場合

- ウィンドウ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#) およびプリンタ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)で「JEF拡張漢字サポートを使用する」と指定した場合は、JEF拡張漢字サポートが必須です。
- JEF拡張漢字サポートを使用する場合は、オーバーレイファイル名を英小文字または半角カナで定義体に指定すると、オーバーレイの印刷時に[MEFP_RC_NOOVL\(91\)](#)のエラーになります。オーバーレイファイル名は英大文字および数字で指定してください。

利用者プログラムの文字コードがUnicodeの場合

- COBOLの翻訳オプションで、実行時のコード系にUnicodeを指定することでUnicodeを扱う利用者プログラムを作成することができます。詳細については、COBOL 使用手引書を参照してください。
- 日本語項目はUCS-2になり、その他の項目はUTF-8になります。
- JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字を出力する場合は、“FUJ明朝体”フォントが必要です。
- 半角カタカナを扱えるのは、英数字日本語混在項目だけです。
- Windows®版 FORMで画面帳票定義体を作成するときに、ADJUSTがインストールされていない環境で、画面帳票定義体のコード系を「JIS8およびシフトJIS」以外で作成した場合、またはオーバーレイ定義体を作成した場合は、文字化けなどの不都合が発生することがあります。ADJUSTをインストールし、コード変換の指定を「ADJUSTを使用する」にして更新してください。
- コードが「EBCDIC」の画面帳票定義体での固定リテラル項目の文字、およびKOL2/KOL5オーバーレイ定義体の文字にJEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字を指定している場合、ADJUSTをインストールし、ADJUSTの外字領域対応定義でJEF→Unicodeのコード対応定義を設定してください。ADJUSTの外字領域対応定義でコード対応定義を設定しないと置き換え文字(アンダーライン)で出力されます。
- ADJUSTをインストールし、変換仕様「JEF変換タイプ」に「領域重視」を指定した環境で、コード系が「EBCDIC」の画面帳票定義体を入出力すると、[MEFD_RC_MED\(22\)](#)のエラーになります。画面帳票定義体、オーバーレイ定義体の作成時および入出力時は、変換仕様「JEF変換タイプ」に「字形重視」を指定してください。なお、変換仕様の「JEF変換タイプ」を「字形重視」に変更することで、入出力時のエラーは回避できます。しかし、一部の文字に文字化けなどの不都合が発生することがあります。
- 指定されているフォントが、システムにインストールされていないなど、使用できない状態の時、文字が重なって印刷されるなどの異常が発生する場合があります。指定のフォントが正しくインストールされているかなど、フォントが正しく使用できる環境になっているかを確認し、あらかじめ正しく印刷されることを必ず確認してから運用してください。
- Unicodeの0面以外の文字(サロゲートペアで表現する文字、UTF-8の4バイト以上の文字)が指定された場合、以下のようになります。
画面機能：置き換え文字(アンダーライン)で出力およびレコード領域に格納されます。
印刷機能：印刷時は指定された文字で出力されます。
電子帳票保存またはPDF出力時は文字化けなどの不具合が発生しますので、指定しないでください。

富士通ワープロソフト「OASYS」のコード系設定(CHCODE)の注意

- OASYSのコード系の設定(CHCODE)を「富士通」にしている場合、OS/2拡張非漢字などの拡張文字が「・」で出力されます。拡張文字を表示したい場合は、OASYSのコード系の設定(CHCODE)を「マイクロソフト標準」に変更してください。

2.2 レコードとは

利用者プログラムは、画面およびプリンタとのデータの受渡し手段としてレコードを使用します。レコードには画面帳票定義体に定義したすべての項目(固定リテラル項目は除く)の領域が割り振られています。レコードとは、レコードに割り振られた個々の項目に対応する部分をいいます。また、レコード内には利用者プログラムが各項目の属性を変更したり、各項目の状態を参照するための項目制御部という領域を持つこともあります。項目制御部の有無は定義体作成時に指定します。

レコード領域とは、すべてのレコードデータ項目と項目制御部の総称です。

1) 数字項目の形式

数字項目は外部10進数で表現します。

表に外部10進数のデータ形式を示します。

表 外部10進数のデータ形式

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
符号なし数字項目	文字表現	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16進表現	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
符号つき数字項目で正の値	文字表現	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	16進表現	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
符号つき数字項目で負の値	文字表現	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	16進表現	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

ただし、アプリケーションのコード系がEBCDIC-JEFのときは、以下の形式になります。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
符号なし数字項目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
符号つき数字項目で正の値	{	A	B	C	D	E	F	G	H	I
符号つき数字項目で負の値	}	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

2) 英数字項目の形式

半角文字を英数字と呼びます。英数字項目は英数字を1バイトで扱います。

英数字項目で扱えるのは、半角英数字、半角記号、半角カタカナ、およびNULLです。ただし、利用者文字コードがUnicodeの場合、半角カタカナは扱えません。

1バイトコードで表現されたデータを英数字と呼びます。

3) 日本語項目の形式

全角文字を日本語と呼びます。日本語項目では日本語を2バイトで扱います。

ただし、画面機能では日本語項目を英数字項目として扱うことができます。この場合、日本語項目に格納されるデータは英数字です。詳細については、データの出力については[項目の表示属性の設定](#)を、入力完了時の状態参照については[項目の状態の参照](#)をそれぞれ参照してください。

印刷機能では、日本語だけの表現となります。

4) 英数字日本語混在項目のデータ形式

英数字日本語混在項目は設定によって扱いが異なります。帳票定義体に「有効データ長なし」を指定すると、以下のキーワードに「データ長を付加しない」を指定したものと同一動作になります。

ウィンドウ情報ファイルの[MIXLENG\(英数字日本語混在項目のデータ長の有無\)](#) およびプリンタ情報ファイルの[MIXLENG\(英数字日本語混在項目のデータ長の有無\)](#)の指定を「データ長を付加する」に指定した場合、項目の先頭2バイトには、有効とするデータの長さをバイナリで設定します。出力処理では、その長さを利用者プログラムで設定する必要があり、入力処理では有効データ長が通知されます。出力の際に、有効データ長が項目表示領域または項目印刷領域を超える場合は、項目表示領域または項目印刷領域全体が空白で出力されます。

COBOLで有効データ長を指定するときは、必ず4桁の2進数COMP-5で指定します。

図にレコードデータ形式の構造を示します。

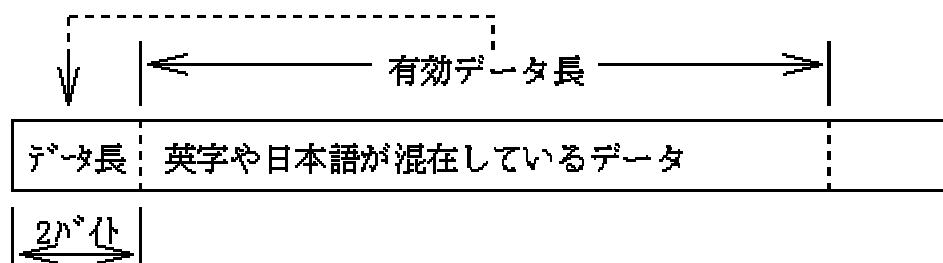


図 英数字日本語混在項目のデータ形式

ウィンドウ情報ファイルの[MIXLENG\(英数字日本語混在項目のデータ長の有無\)](#) およびプリンタ情報ファイルの[MIXLENG\(英数字日本語混在項目のデータ長の有無\)](#)の指定を「データ長を付加しない」に指定した場合

出力:

レコードの先頭から検索して最後に検出された空白またはNULL以外のデータまでが有効データとして、出力されます。

項目に出力可能な文字数以上のデータを指定した場合は、エラーの扱いとなり空白データが表示されます。

入力:

レコードの先頭から入力データがレコードに格納され、残りのレコードには半角の空白が埋め込まれます。

2.3 画面帳票定義体

画面帳票定義体はFORMまたは、PowerFORMで作成します。定義体の種類としては以下のものがあります。

- 画面定義体：画面の表示形式を定義したものです。
- 帳票定義体：帳票の印刷形式を定義したものです。

定義体を使用するときは、ウィンドウ情報ファイルまたはプリンタ情報ファイルに必要な応じて、定義体を格納したフォルダ、定義体ファイル名の拡張子、および定義体登録個数等の情報を指定します。

[定義体名とレコードデータ領域長の設定](#)または、[定義体名の設定](#)で定義体名を指定するときは、拡張子を除いたものを指定します。

画面帳票定義体の作成時に指定する情報を以下に示します。詳しくは[画面定義体のサポート状況](#)、[帳票定義体のサポート状況](#)を参照してください。

■コード情報

定義体で扱う文字コードの種別です。

例)

JIS8+シフトJIS、EUC、EBCDIC(カナ文字)+JEFなど

■定義体の形式

使用目的に応じて規定します。

例)

画面定義体：伝票形式、分割スクロール画面形式など

帳票定義体：伝票形式、自由パーティション形式、段組み伝票形式、タックシール形式など

■定義体縦幅/横幅

定義体の行/桁サイズです。

■画面背景色

画面定義体の背景色です。

■罫線網がけ情報

画面または帳票に出力する罫線と網がけの情報です。

例)

罫線種別、網がけ種別、色、位置、長さ

■エラー処理属性

入力データがエラーの場合の処理を規定します。

例)

アラーム鳴動、下線表示、色変更、反転表示、再試行、点滅

■入力処理属性

入力時に対象となる項目の表示属性を変更したい場合に指定します。

例)

下線表示、色変更、反転表示、点滅

■選択処理属性

ボタン表示しない選択項目の属性を規定します。

例)

カーソルサイズ、色変更、反転表示、点滅

■アテンション情報

入力を完了させるキーを規定します。

例)

データ付きの有無、アテンション名など

■アトリビュート文字

アトリビュート文字の使用の有無を指定します。

アトリビュート文字とは、項目の属性を定義する文字であり、「アトリビュート文字あり」を指定すると、画面上で項目の前に英数字1桁分の領域が占有されます。また、同一行で定義している項目間には最低1桁の領域が必要です。

■メニュー情報

入力を完了させるメニュー項目を規定します。

■項目制御部

項目属性を動的に変更する場合に使用する項目制御部の大きさを規定します。共用する(3バイト)、共用しない(5バイト)、なしの3種類指定することができます。

1つの利用者プログラムでは項目制御部の長さの異なる定義体を混在して使用することはできません。

■項目のレコード内位置

項目ごとにレコードデータ項目の先頭位置を設定します。

レコード領域の先頭からのオフセットで表現しています。

■項目の種別

出力だけの項目か入力も行うかを規定します。

例)

入出力項目、出力項目、固定リテラル項目

■項目の形式

項目で扱うデータを規定します。

例)

数字項目、英数字項目、日本語項目、英数字日本語混在項目、組込みメディア項目

■項目の行/桁位置

項目の画面または帳票上の座標を行/桁で設定します。

■縦幅指定

項目に縦幅指定することにより、通常の項目が1行で構成されているのに対し、指定した行で構成された項目になります。縦幅指定は画面定義体の数字項目、英数字項目、日本語項目、英数字日本語混在項目で設定することができます。

■項目長

レコードデータ項目の長さを規定しています。

■項目領域長

画面または帳票上の項目の長さを規定しています。

■入力値検査

入力完了時にデータを検査したい場合に指定します。

例)

最小入力桁数、有効値、上限値、下限値、リダンダンシチェック

■初期値

初期表示するデータを指定します。

■シフト属性

英数字日本語混在項目または英数字項目への入力時のシフト状態を規定します。

例)

英数字日本語混在項目：英数シフト、日本語シフト

英数字項目：英数シフト、カナシフト

■右詰め入力

電卓のように右詰めで入力を行う場合に指定します。

■入力属性

入力完了時のチェック処理を規定します。

例)

全桁入力、必須入力、自動入力、脱出要求など

■表示属性

項目を表示するときの属性を指定します。

例)

色、反転、フォントなど

■選択項目属性

出力項目または固定リテラル項目に対する選択属性を指定します。

例)

選択項目の有無、ボタン種別、アテンション情報など

■行情報

帳票でページ全体の行ピッチまたは各行ごとの行ピッチを指定します。また、各行ごとの行ピッチを指定した場合、文字ピッチの指定もできます。

例)

1/6、1/8、1/12、エリート、パイカ

■用紙情報

帳票で用紙サイズ、給紙方法、印刷方向を指定します。

例)

A3、A4、上カセット、下カセット、縦、横など

■オーバレイ情報

帳票でオーバレイパターン名を指定します。

■日本語編集情報

帳票で日本語項目の文字サイズ、印字方向、拡大文字、縮小文字を指定します。

例)

12ポ、9ポ、横書き、縦書き、平体、長体、半角、上付きなど

■ヘルプ機能

画面定義体に参照するファイル、キーワードを指定することで、画面入力中にヘルプ画面を起動することができます。

■背景メディア

画面で、背景としてビットマップを表示することができます。

2.4 コード変換

MeFt/Web連携、MeFt/NET連携、NetCOBOL JEFオプション使用時、およびリモート表示ファイルサービスとの連携で、利用者プログラムの文字コードがシフトJIS以外のとき、コード変換が発生します。なお、連携機能については、[他システムとの連携機能 \(MeFt/NET、MeFt/Web、リモート表示ファイルサービス\)](#)を参照してください。

2.4.1 JEF拡張漢字サポートに関して

利用者プログラムの文字コードがEUCでMeFt/Web連携、またはMeFt/NET連携機能を使用する場合、JEF拡張漢字を含む利用者プログラムのレコードデータおよび画面帳票定義体をシフトJISに変換して、表示または印刷することができます。ただし、メニューおよびボタンに使用しているJEF拡張漢字や字体変更文字は、全角の「_」になります。


サーバ上の利用者プログラムのレコードデータおよび画面帳票定義体のJEF拡張漢字をWindowsシステム上でどのように扱ってコード変換するかは、ウィンドウ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#) およびプリンタ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)でそれぞれ指定します。

JEF拡張漢字サポートを使用しない場合とJEF拡張漢字サポートを使用する場合について、以下に示します。

■JEF拡張漢字サポートを使用しない場合

レコードデータに外字を使用する場合、使用する外字がEUCのどの外字領域に割り当てられているか、ウィンドウ情報ファイルの[EUCGAIJI\(外字複写元位置\)](#) およびプリンタ情報ファイルの[EUCGAIJI\(外字複写元位置\)](#)でそれぞれ指定します。なお、当指定は、定義体の固定リテラル項目、およびオーバーレイ文字に定義した外字には無効となり、文字化けが発生する場合があります。その場合は、MeFtを使用する環境にADJUSTをインストールしてください。なお、画面帳票定義体を使用している場合は、画面帳票定義体のコード変換の指定を、「ADJUSTを使用する」に変更してください。

図1にウィンドウ情報ファイルの[EUCALJI\(外字複写元位置\)](#) およびプリンタ情報ファイルの[EUCALJI\(外字複写元位置\)](#)でG301を指定した場合の、図2にG369を指定した場合の、図3にG185を指定した場合のシフトJISとEUC間のコード変換を示します。

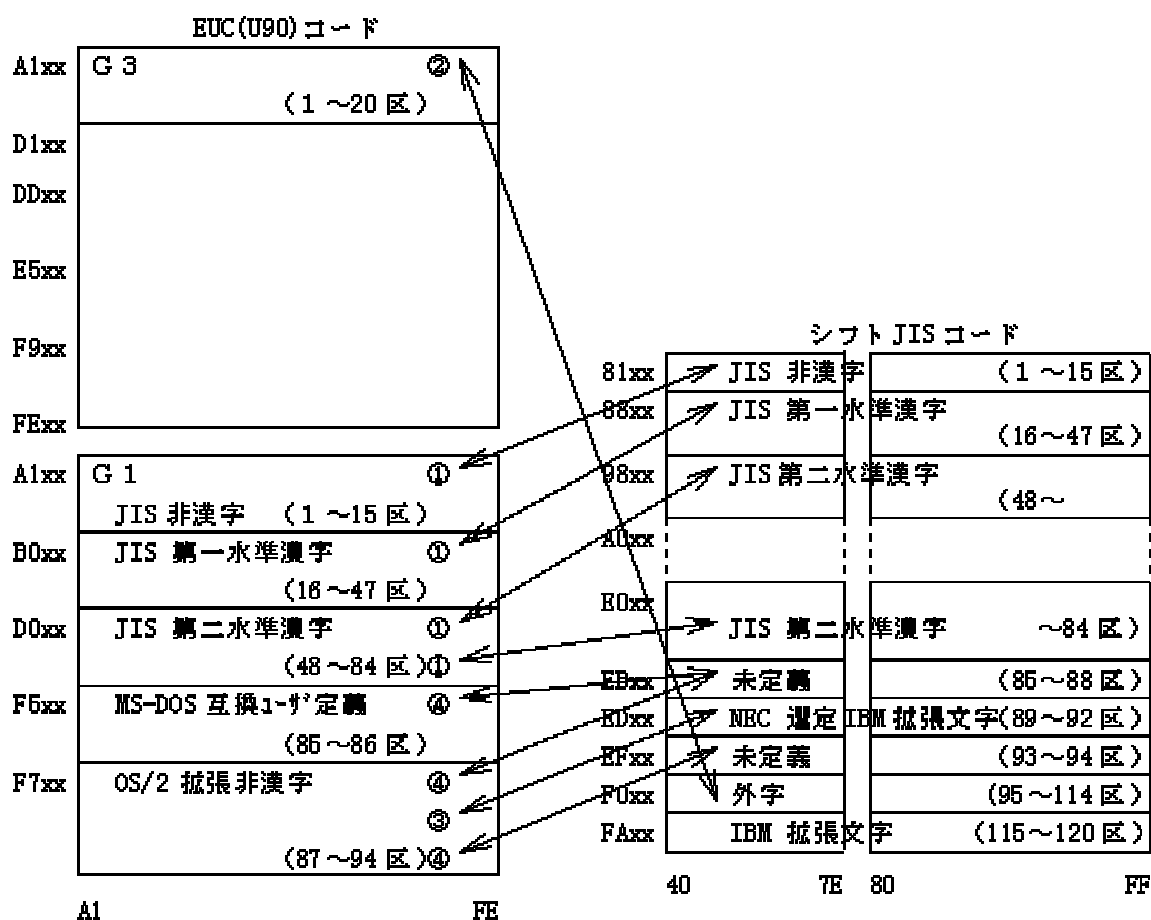

- ① 相互に変換可能。
- ② G3の1～20区のコードをシフトJISの外字の領域に変換する。
- ③ ①と同様にEUC(U90)→シフトJISの変換を行う。ただしWindowsシステムの拡張文字の領域と重なる。
- ④ ①と同様にEUC(U90)→シフトJISの変換を行う。

図1 G301を指定した場合のコード変換

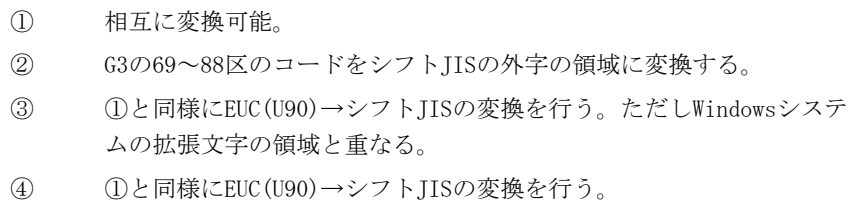


図2 G369を指定した場合のコード変換




図1～3で①以外の変換は、コード変換だけ行ってもMeFtで正常に表示できるわけではありません。EUCと同じ字体をシフトJIS側に用意します。用意していない場合、置換文字への置き換えを行いません。変換後のコード系に対応したフォントを使用するか、外字登録でフォントの外字領域の拡張を行う必要があります。

■JEF拡張漢字サポートを使用する場合

NetCOBOL JEFオプション使用時、およびリモート表示ファイルサービスとの連携のとき、JEF拡張漢字サポートがインストールされていないと[MEFD_RC_JEFLOAD\(GF\)](#)のエラーとなります。また、MeFt/Web連携または、MeFt/NET連携機能を使用するとき、ウィンドウ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「Y」、「1」、「2」を指定した場合 およびプリンタ情報ファイルの[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「Y」を指定した場合も、JEF拡張漢字サポートがインストールされている必要があります。JEF拡張漢字サポートによるコード変換は、専用フォント切り換え型、外字登録型およびOAKW対応型の3種類があります。これらのコード変換とMeFtへの設定方法と特徴を表に示します。外字領域に割り付けなどについては、JEF拡張サポートの説明書を参照してください。

表 JEF拡張漢字サポートによるコード変換と設定方法と特徴

	コード変換の種類(括弧内は対応するJEF拡張漢字サポート)		
	専用フォント切り換え型 (V2. 1L10以降)	外字登録型 (V2. 1L11以降)	OAKW対応型 (V2. 1L13以降)
ウィンドウ情報ファイル JEFEXTN への設定	Yもしくは、1	2	Yもしくは、1
プリンタ情報ファイル JEFEXTN への設定	Y	N	Y
入力使用する 日本語入力システム	特に指定なし	特に指定なし	OAKW V1. 01L10以降
出力可能なJEF拡張漢字	専用フォントを使用し、全JEF拡張漢字の出力が可能	外字領域に割り付けることで1880文字のJEF拡張漢字の出力が可能	専用フォントを使用し、全JEF拡張漢字の出力が可能
入力可能なJEF拡張漢字	JEF拡張漢字は入力できない。	外字領域に割り付けることで1880文字のJEF拡張漢字の入力が可能	専用フォントを使用し、全JEF拡張漢字の入力が可能
クリップボード連携による テキストデータの入出力	不可	可能	不可
特徴	全JEF拡張漢字の出力が可能。 JEF拡張漢字は入力できない。	JEF拡張漢字は、任意に割り付けた1880文字だけ使用可能。 外字として登録しているのも、一般的なアプリケーションにもJEF拡張漢字を使用することができる。 また、ボタン、メニューバーやタイトルバーにもJEF拡張漢字を使用することができる。	専用フォントとOAKWを使用し、全JEF拡張漢字の入出力が可能 NetCOBOL JEFオプション使用時、およびリモート表示ファイルサービスとの連携時に、OAKWを使用する場合は、OAKW対応型を指定することで、入力文字の文字化けが発生しなくなる。

全JEF拡張漢字: 拡張漢字4039文字、拡張非漢字1010文字、利用者定義文字3102文字

■注意事項

ローマ数字の小文字はシフトJISの未定義領域(0xFA00～FBFF)にあり、コード変換ができないため、JEF拡張漢字サポートの変換ルーチンを使用して、システム外字領域をJEFコードに対応付けてください。1880文字まで対応付け可能です。

方法は、Windowsのシステム外字領域にターゲットの文字を作成し、JEF拡張漢字サポートの変換テーブルでJEFコードとシステム外字領域のシフトJISのコードを対応付けします。MeFtでは、画面機能を使用する場合は、ウィンドウ情報ファイルで[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に

「2」を指定します。

この指定を行うことでJEF拡張漢字サポートの変換テーブルに沿った「JEFコード→シフトJISコード」を行います。しかし、出力には対応付けしたWindowsのシステム外字を使用するためあらかじめ使用する文字をWindowsのシステム外字領域に割り付けておく必要があります。

JEF拡張漢字サポートを使用する場合は、他の文字とのバランスを保つために、フォント名に“FF特殊111”または“FF特殊211”を指定してください。“FF特殊111”または“FF特殊211”を指定した場合、ウィンドウ情報ファイルの[JISTYPE \(JIS年式指定\)](#) およびプリンタ情報ファイルの[JISTYPE \(JIS年式指定\)](#)には「78JIS」を指定してください。

2.4.2 ADJUSTに関して

- FORMで画面帳票定義体、およびオーバーレイ定義体をADJUSTのコード変換を使用して作成した場合、ADJUSTをインストールしている環境でMeFtを使用してください。この場合、ADJUSTをインストールしていない環境でMeFtを使用すると文字が正しく出力されないことがあります。
- FORMで画面帳票定義体、およびオーバーレイ定義体をADJUSTのコード変換を使用しないで作成した場合、ADJUSTをインストールしていない環境でMeFtを使用してください。この場合、ADJUSTをインストールしている環境でMeFtを使用すると文字が正しく出力されないことがあります。
- 定義体の固定リテラル項目、およびオーバーレイ文字に外字を使用する場合は、MeFtを使用する環境にADJUSTをインストールしてください。また、FORMで画面帳票定義体、およびオーバーレイ定義体を作成する場合は、コード変換の指定に「ADJUSTを使用する」を指定してください。
- シフトJISコードの「特殊文字」はJISコードに存在しない文字です。そのため、JEF拡張漢字を使用している場合にそれらの文字を入力するとMeFtはJISコードに変換できずに代わりに置き換え文字(アンダーライン)を表示します。それらの文字を正しく表示させたい場合には、ADJUSTをインストールし、ADJUSTの外字領域対応定義を行ってシフトJISコードの「特殊文字」をJEFコードに割り当ててください。シフトJISコードの「特殊文字」はWindowsのアクセサリ「文字コード表」で確認できます。
- OAK以外の日本語入力システムを使用して、[JEFEXTN \(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「Y」もしくは「1」を指定した場合のデータ入力時にJEF拡張漢字と同じ形の文字が情報ファイルの指定したフォント内に存在すればWindowsの外字領域に文字を作成する必要はありません。ADJUSTの外字領域対応定義でシフトJISコードとJEFコードを対応付けることでJEF拡張漢字の入出力が可能です。
- ADJUSTの外字対応定義の制御文でのコード系名で指定した設定値と代表コード系名[SJIS]は同じ設定値を指定してください。
- ウィンドウ情報ファイルの[EUCGAIJI \(外字複写元位置\)](#) およびプリンタ情報ファイルの[EUCGAIJI \(外字複写元位置\)](#)は、ADJUSTをインストールしていない環境で有効です。

■注意事項

ローマ数字の小文字はシフトJISの未定義領域(0xFA00~FBFF)にあり、コード変換ができないため、ADJUSTのICONVの変換規則でシフトJISの未定義領域の文字を定義付けてください。

方法は、ADJUSTのICONVはコード変換規則を制御文として作成し、コード変換をカスタマイズすることが可能ですので、シフトJISの未定義領域を対応したJEFコードに対応付けします。MeFtでは、画面機能を使用する場合は、ウィンドウ情報ファイルで[JEFEXTN \(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「Y」もしくは「1」または省略値を指定してください。

2.5 ウィンドウ情報ファイル

ウィンドウ情報ファイルはテキスト形式であり、エディタで作成します。1行には、512バイトまで指定できます。行の終わりには改行コードが必要です。改行コードがないときは、動作は保証されません。[記述形式](#)を示します。

ウィンドウ情報ファイルはウィンドウのオープン単位に用意し、そのファイル名をオープン時に指定します。ファイル名はフルパスで指定することも、また、パス名を省略してファイル名だけを指定することもできます。ウィンドウ情報ファイルの設定を変更して動作させる場合、ウィンドウ情報ファイルはオープン処理時に読み込むので、オープン処理前に変更を行ってください。オープン処理後に変更しても、指定は有効になりません。

オープン時にファイル名だけを指定する場合は、ウィンドウ情報ファイルの格納先フォルダを環境変数MEFTDIRに指定します。環境変数MEFTDIRが未定義または正しいフォルダ名を指定していない場合、カレントフォルダが検索されます。

パス名の指定に誤りがあった場合、およびカレントフォルダにもウィンドウ情報ファイルが存在しない場合は、ウィンドウ情報ファイルを省略したとみなし、標準値(省略値)で動作します。同一キーワードを複数指定した場合、一番最後のものが有効になります。

表にウィンドウ情報ファイルで指定できる情報を示します。

表 ウィンドウ情報ファイルの内容

情報分類	内容	キーワード
ウィンドウ形式情報	タイトル名	TITLE
	ウィンドウ位置	WINPOSX
		WINPOSY
	ウィンドウ位置(行桁指定)	WINPOSCX
		WINPOSCY
	ウィンドウサイズ	WINSIZEX
		WINSIZEY
	ウィンドウサイズ(行桁指定)	WINSIZECX
		WINSIZECY
	ベースウィンドウサイズ固定	FIXSIZE
	ウィンドウ開設モード	WINOPEN
	ウィンドウ最前面指定	TOPMOST
	ウィンドウ背景色	WINBC
	カーソル形状	CARET
	タイトルバーの有無	TTLBAR
	垂直スクロールバーの有無	VSCRLBAR
	水平スクロールバーの有無	HSCRLBAR
	サイジングボーダーの有無	SIZEB
	コントロールメニューボックスの有無	SYSMENU
	最大表示ボタンの有無	MAXBOX

アイコン化ボタンの有無	MINBOX
インディケータバーの有無	INDICATE
インディケータバーへの入力モードの表示の有無	SIFTONIND
メニューバーの有無	MENUBAR
メニューバー表示域使用の有無	MENUAREA
コントロールメニューのクローズ選択通知の有無	CLSPPOST
指定フォント名	WDFONTNAME
フォントサイズ順位	WDFONTSIZE
フォントサイズ	WDFONTHIG
ボタンフォントサイズ指定	BTFONTHIG
文字色	CHARCL
下線の色指定	UDLCOL
システムデフォルト色	SYSDEFCL
カラー変更指定:青色	RGB_BLUE
カラー変更指定:赤色	RGB_RED
カラー変更指定:桃色	RGB_PINK
カラー変更指定:緑色	RGB_GREEN
カラー変更指定:水色	RGB_CYAN
カラー変更指定:黄色	RGB_YELLOW
カラー変更指定:灰色	RGB_GRAY
カラー変更指定:白色	RGB_WHITE
カラー変更指定:黒色	RGB_BLACK
カラー変更指定:暗い青色	RGB_DARKBLUE
カラー変更指定:暗い赤色	RGB_DARKRED
カラー変更指定:暗い桃色	RGB_DARKPINK
カラー変更指定:暗い緑色	RGB_DARKGREEN
カラー変更指定:暗い水色	RGB_DARKCYAN
カラー変更指定:暗い黄色	RGB_DARKYELLOW
カラー変更指定:暗い灰色	RGB_DARKGRAY
行間の描画の指定	VSPACE
背景メディアファイル名	BACKMEDIA
3D表示指定-入出力項目	3DFLDI
3D表示指定-出力項目	3DFLDO
3D表示指定-固定リテラル項目	3DFLDL

	3D表示指定-組込みメディア項目	3DFLDM
	3D表示モードの指定	3DMODE
	罫線網がけ表示指定	LINESHADE
	入力強調の項目背景色指定	READBC
	分割スクロール時の枠表示の有無	BORDER
	クライアント域の立体枠の有無	CLIENTEDGE
	ウィンドウ情報インクルード指定	INCLUDE
	ウィンドウ自動アクティブ化の指定	AUTOACTIVATE
	ウィンドウセンタリングの指定	CENTERING
スクロール情報	ドラッキングに同期したスクロール	SYNCSRL
	スクロールに伴うカーソル移動	CURCNTL
	基本単位スクロールキーの移動行数	BASESCRR
	基本単位スクロールキーの移動桁数	BASESCRC
	画面単位スクロールキーの補正行数	SCRNSCRR
	画面単位スクロールキーの補正桁数	SCRNSCRC
	項目間カーソル移動に伴うスクロールでの基本単位スクロール量の優先指定	PRBSSCR
入力制御情報	右寄せ入力の有無(符号なし)	RSHIFT
	右寄せ入力の有無(符号付き)	RSHIFTS
	最終桁上書きの有無	LASTOVRD
	【項目脱出】キーでのデータ削除の有無	ENTERASE
	【取消】キーでの入力完了の有無	CANEND
	英数字項目の動作モード指定	ANKMODE
	英数字エラー指定日本語項目の省略時埋め込み文字	NDEFLT
	上書きモード強制変更の有無	SETOVRMD
	空白データ通知の有無	EDTSPACE
	選択項目へのカーソル移動抑止の有無	NOMVSLCT
	英大文字固定入力の指定	CHGUPPER
	左マウスボタンのアテンション通知	LMOUSE
	右マウスボタンのアテンション通知	RMOUSE
	中マウスボタンのアテンション通知	MMOUSE
	【マイナス入力】キーの有無	MINUSENTER
	インヒビット音抑止指定	NOTINHIBIT
	カーソル移動キーでの選択群脱出指定	CSRESCGP
	右詰め入力時の上書きモード抑止	OWMODE

	入力対象なし時の完了キー無効指定	ATTNIGNO
	検査指定なしの日本語項目での日本語入力時『N』通知	ASPJPNSBTN
	無変更通知時の省略時埋め込み文字格納指定	PADCNOTICE
	日本語項目、混在項目入力エラー時の空白データパディング抑止	ASPSPPAD
	入力省略エラー再試行時の省略時埋め込み文字表示	PADCRTYDSP
	エラー再試行時のカーソル表示位置	RETRYCSR
	エラー再試行時エラーデータ未格納	ERRSAVE
	符号付き数字項目の外部10進形式省略時埋め込み	PADCZONE
	項目のカーソル位置通知	CSRNOTICE
	【項目脱出】キーでデータ削除する項目種別指定	ENTERASEEX
	左詰め項目の先頭桁文字入力時の項目をクリアする項目種別指定	OWCLR
	先行入力の有無	PRE
シフト制御情報	日本語入力システム制御の有無	CTLFEP
	シフト制御の有無	SFTCNTL
	数字項目英数シフト指定	NUMSHIFT
	英数シフト(英大/英小)制御指定	CAPSCNTL
	シフト状態再設定時間	SHIFTTIMER
キー割り付け	【実行】キー割り付け	KEYDEF /ENTER/
	【フィールド消去】キー割り付け	KEYDEF /EL/
	【項目消去】キー割り付け	KEYDEF /ERASE/
	【入力消去】キー割り付け	KEYDEF /INPUTCLR/
	【クリア完了】キー割り付け	KEYDEF /CLEAR/
	【取消】キー割り付け	KEYDEF /STOP/
	【項目脱出】キー割り付け	KEYDEF /PLUS/
	【マイナス入力】キー割り付け	KEYDEF /MINUS/
	【次項目移動】キー割り付け	KEYDEF /TAB/
	【前項目移動】キー割り付け	KEYDEF /BKTAB/
	【ヘルプ】キー割り付け	KEYDEF /HELP/
	ファンクションキー割り付け	KEYDEF /PFxx/
	基本単位の上スクロールキー指定	KEYDEF /UBSCRL/
	基本単位の下スクロールキー指定	KEYDEF /DBSCRL/
	基本単位の左スクロールキー指定	KEYDEF /LBSCRL/

	基本単位の右スクロールキー指定	KEYDEF /RBSCTL/
	画面単位の上スクロールキー指定	KEYDEF /USSCTL/
	画面単位の下スクロールキー指定	KEYDEF /DSSCTL/
	画面単位の左スクロールキー指定	KEYDEF /LSSCTL/
	画面単位の右スクロールキー指定	KEYDEF /RSSCTL/
	拡張ファンクションキー割り付け	KEYDEF /XFxx/
	キーボードモード	KEYBOARD
	HOMEキー項目内制御の有無	HOMEKEYCNTL
	ENDキー項目内制御の有無	ENDKEYCNTL
定義体情報	定義体格納ディレクトリ	MEDDIR
	定義体の拡張子	MEDSUF
	定義体登録個数	MEDCNT
アイコン情報	アイコンリソースファイル名	ICONRSRC
	アイコンリソースID	ICONID
DDE連携	DDE連携アテンション	DDEATTN
クリップボード連携	クリップボード連携	WINEDIT
	予約メニューの有無	NONRSVMN
組込みメディア	組込みメディア格納ディレクトリ名	MEDIADIR
ヘルプファイル	ヘルプファイル格納ディレクトリ名	HELPPDIR
オーナーウィンドウ	オーナーウィンドウ指定	OWNER
	オーナーウィンドウの同期位置変更	SYNCPDS
連携機能	JEF拡張漢字サポートの有無	JEFEXTN
	外字複写元位置	EUCGAIJI
	JIS年式指定	JISTYPE
	ハイパーリンク指定	HYPERLINK
	ハイパーリンク基底アドレス指定	HPLNKBASE
	ASP互換用コード変換ルーチン使用指定	ASPEBCCONV
	JEFフォント指定	WDJEFONT
項目制御	英数字日本語混在項目のデータ長の有無	MIXLENG
	出力処理での選択状態変更指定	SLCSTATECHG
	点滅表示	BLINK
	マイナス符号付き省略時埋め込み文字出力指定	PADCNUMDSP
	強調属性設定時の属性解除	REMOVEEMPHASIS
	パスワード文字	PASSWORDCHAR

	日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定	YSUP
MCR入力	MCR入力指定の有無	MCRKBD

記述形式

キーワード	値
*	コメント

[パラメタの説明]

- キーワード : 設定する環境のキーワードを1桁目から記述します。
- 値 : キーワードに対する値を、1つ以上の半角の空白をあけるか、またはタブを設定して記述します。全角の空白は使用できません。値が文字列の場合は、"で囲んだ範囲が有効になります。
- コメント : 行の先頭からコメントを記述する場合は、その行の1桁目に' * 'を記述してから開始します。キーワードの設定行など、行の途中から記述する場合は、1つ以上の半角の空白をあけて' * 'を記述してから開始します。全角の空白は使用できません。

[記述例]

以下にウィンドウ情報ファイルの記述例を示します。

TITLE "入金処理"
* タイトルバーにタイトルを表示する。
MEDDIR "C:¥Sample¥Med1;C:¥Sample¥Med2"
* 定義体格納ディレクトリを指定する。
WDFONTNAME "MS 明朝"
* 指定フォント名を指定する。
MIXLENG N
* 英数字日本語混在項目のデータ長の有無を指定する。

2.6 プリンタ情報ファイル

プリンタ情報ファイルは、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)を使用して編集します。また、プリンタ情報ファイルはテキスト形式のため、エディタでも作成できます。

1行には、512バイトまで指定できます。行の終わりには改行コードが必要です。改行コードがないときは、動作は保証されません。[記述形式](#)を示します。

プリンタ情報ファイルはプリンタのオープン単位に用意し、そのファイル名はオープン時に指定します。ファイル名はフルパスで指定することも、また、パス名を省略してファイル名だけを指定することもできます。プリンタ情報ファイルの設定を変更して動作させる場合、プリンタ情報ファイルはオープン処理時に読み込むので、オープン処理前に変更を行ってください。オープン処理後に変更しても、指定は有効になりません。

オープン時にファイル名だけを指定する場合は、プリンタ情報ファイルの格納先フォルダを環境変数MEFTDIRに指定します。環境変数MEFTDIRが未定義または正しいフォルダ名を指定していない場合、カレントフォルダが検索されます。

パス名の指定に誤りがあった場合、およびカレントフォルダにもプリンタ情報ファイルが存在しない場合は、プリンタ情報ファイルを省略したとみなし、標準値(省略値)で動作します。

同一キーワードを複数指定した場合、一番最後のものが有効になります。

表にプリンタ情報ファイルで指定できる情報を示します。

表 プリンタ情報ファイルの内容

情報分類	内容	キーワード
印刷制御情報	印刷名	PRTID
	プリンタ機種	PRTDEV
	出力プリンタデバイス名	PRTDRV
	印刷形式	PRTFORM
	複写枚数	COPYG
	用紙種別	FORMKIND
	連帳時の給紙口指定	MAPINFO FORMKIND
	給紙方法	SUPPLY
	給紙口指定	MAPINFO SUPPLY
	用紙サイズ	FORMSIZE
	用紙サイズ指定	MAPINFO FORMSIZE
	文字出力の位置補正	JALIGN
	印刷中断ダイアログボックスの表示の有無	PRTDIALG
	連帳印刷時の改ページサイズの設定	PHYPAGE
	印刷開始桁位置 1/10インチ単位	PRTPOSX
	印刷開始行位置 1/10インチ単位	PRTPOSY
	印刷開始桁位置 1/100mm単位	PRTMPOSX
	印刷開始行位置 1/100mm単位	PRTMPOSY
	LP縮小拡張印刷機能の設定	LPCMPCT

	文字高のレディング情報の指定	LEADING
	作図領域の指定	AREASIZE
	罫線・網がけ制御指定	QUALITYPRT
	コンパクト印刷タイプ指定	CMPCTTYPE
	ストリーム種別指定	STREAM
	管理情報ファイル名指定	STREAMENV
	ストリーム出力ファイル名指定	STREAMFILE
	置換漢字文字指定	REPKANJI
	置換ANK文字指定	REPANK
	装置解像度指定	DEVRES
	プリンタ振り分け指定	DISTRIBUTE
	プリンタ情報インクルード指定	INCLUDE
	任意用紙縦サイズ指定	PAPERSIZEY
	任意用紙横サイズ指定	PAPERSIZEX
	拡大/縮小印刷の指定	REDUCTION
	論理ページサイズ指定	LOGICALSIZE
	コンパクト印刷の均等出力指定	CMPCTEVEN2E
	綴じ代幅制御指定	BINDMARGIN
	印刷プレビュー表示指定	PREVIEW
	プレビュー初期表示倍率指定	PREVIEWZOOM
	プレビュー罫線の可視性向上	PREVIEWLINE
	縦／横の解像度が異なる出力時の補正指定	XYRESOLUTION
	行頭禁則文字指定	HYPHTOP
	行末禁則文字指定	HYPHEND
	句読点のぶら下げ	HYPHHANG
	追い出し後の両端揃え	HYPHJUSTIFY
	UNICODE全半角判定の指定	USECHARTYPE
	UNICODE半角文字範囲指定	UNICODEN
	UNICODE全角文字範囲指定	UNICODEW
	UNICODE全角出力フォントチェックの指定	FONTCHK
	字形のJIS年式指定	JISGLYPH
多目的プリンタ 機能	印刷形態	PRTACS
	上端寸法	UPSIZE
	排出口指定	UNLOAD

両面印刷情報	両面印刷の設定	SIDE
	両面印刷設定の綴じ方向の設定	BSUP
定義体情報	定義体格納ディレクトリ	MEDDIR
	定義体の拡張子	MEDSUF
	定義体登録個数	MEDCNT
オーバーレイ情報	オーバーレイパターン格納ディレクトリ名	OVLDIR
	オーバーレイパターン名	OVLNAME
	オーバーレイパターンの拡張子	OVLPSUF
	機種依存オーバーレイ使用指定	DDOVL
	オーバーレイ罫線描画のモード指定	OVLQUALITY
	オーバーレイ出力位置とサイズの整合指定	OVLCORRECT
組込みメディア	組込みメディア格納ディレクトリ	MEDIADIR
	メディア解像度指定	MEDIAMODE
	メディアデータ横解像度指定	MEDIADPIX
	メディアデータ縦解像度指定	MEDIADPIY
	画像の透過色指定	STAMP
	透過出力描画指定	STAMPTYPE
連携機能	JEF拡張漢字サポートの有無	JEFEXTN
	外字複写元位置	EUCGAJJI
	JIS年式指定	JISTYPE
	ASP互換用コード変換ルーチン使用指定	ASPEBCCONV
項目制御	英数字日本語混在項目のデータ長の有無	MIXLENG
	日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定	YSUP
	出力矩形項目の英数字文字改行コード指定	LFCODE
	出力矩形項目の改行コード出力指定	LFPRINT
	日本語文字の出力位置補正指定	CORRECTPOS
	項目制御部拡張指定	PRTITEMCTL
	任意日付指定	UNIQDATE
	矩形日本語項目でのLFCODE改行指定	LFCODEJP
フォント情報	出力フォント名	PRTFONT
	フォントフェイス名	FONTFACE
	フォント番号指定	FONT000～ FONT255
	置換フォント指定	MAPFONT
	ゴシック体フォントのデバイスフォント指定	DEVGTC

	日本語の明朝体フォント指定	MINCHOW
	日本語のゴシック体フォント指定	GOTHICW
	英数字の明朝体フォント指定	MINCHO
	英数字のゴシック体フォント指定	GOTHIC
バーコード情報	キャラクタ間ギャップ幅指定	BARGAP
	細太エレメント比指定	BARNWRATIO
	クワイエットゾーンの描画方法	BARQZONE
	バーコードの'FNC1'指定	BARFNC1
	バーコードの'FNC2'指定	BARFNC2
	バーコードの'FNC3'指定	BARFNC3
	バーコードの'FNC4'指定	BARFNC4
	CODE128, EAN-128の有効データ長指定	BAR128DATALEN
	QR Codeの有効データ長指定	BARQRDATALEN
	CODE128のチェックキャラクタ印字指定	BARCHKNOC128
	EAN-128（コンビニエンスストア向け）のドット補正指定	BARCONVENIDOT
	EAN-128（コンビニエンスストア向け）のイメージ出力補正指定	BARCONVENIIMAGE

2.7 通知コード

関数の中には、実行後の状態が通知コードで参照できるものがあります。

ここでは、通知コードとその対処方法について説明します。

[通知コードの獲得](#) (ps_open、およびps_close 呼出し時に通知される通知コードも含みます) で参照できるコードの内容を表に示します。

- C言語の[通知コードの獲得](#)で参照できるコードは、利用者プログラム中では以下の表の「通知コードラベル」を使用します。「通知コードラベル」は<psdef.h>をプログラム中に取り込んで使用します。
- Visual Basicでの[通知コードの獲得](#)については、[付録A Visual Basic使用時のインタフェース](#)を参照してください。
- COBOL言語で通知されるエラーコードは、「英数字コード」で参照してください。

正常に処理されたときの通知コード。

通知コードラベル	英数字コード
MEFD_RC_END	00

入力データに誤りがあったときの通知コード。[入力処理](#)後、通知されます。ユーザに再入力を促すような処理を行ってください。

通知コードラベル	英数字コード
MEFD_RC_ALL	48
MEFD_RC_NEC	49
MEFD_RC_MINI	4A
MEFD_RC_VALID	4B
MEFD_RC_LIMIT	4C
MEFD_RC_JPN	52
MEFD_RC_ANK	53
MEFD_RC_NUM	54
MEFD_RC_NSIGN	55
MEFD_RC_NPOINT	56
MEFD_RC_REDUN	57
MEFD_RC_SINP	58
MEFP_RC_CLAS	60

[入力の中断](#)による通知コード。

通知コードラベル	英数字コード
MEFD_RC_OTHCAN	5A

ユーザの操作によって、印刷が中断されたときの通知コード。[出力処理](#)後、通知されます。

通知コードラベル	英数字コード
MEFP_RC_PRTABT	92

指定の誤りや、環境による通知コード。それぞれの通知コードの対処方法は、それぞれの通知コードを参照して対応してください。

通知コードラベル	英数字コード
MEFD_RC_UNOP	03
MEFD_RC LENG	08
MEFD_RC_IN	09
MEFD_RC_OPEN	10
MEFD_RC_CODE	13
MEFD_RC_ACCESS	18
MEFP_RC_BUSY	19
MEFD_RC_NOSPACE	20
MEFD_RC_WRK	21
MEFD_RC_MED	22
MEFD_RC_MDMEM	23
MEFD_RC_FLD	24
MEFD_RC_PRCs	25
MEFD_RC_PARA	26
MEFD_RC_INE	32
MEFD_RC_EDREC	37
MEFD_RC_ATR	38
MEFD_RC_CLOSE	40
MEFD_RC_MALOAD	42
MEFD_RC_OPMDA	44
MEFD_RC_LFLD	47
MEFD_RC_JPN	52
MEFD_RC_ANK	53
MEFP_RC_MILINE	61
MEFP_RC_MALINE	62
MEFP_RC_CTSPL	64

MEFP_RC_ENDBLOCK	65
MEFP_RC_FCINS	67
MEFP_RC_MCINS	68
MEFP_RC_INMODE	69
MEFP_RC_BLOCKLW	6A
MEFP_RC_ENDFRAMELINK	6B
MEFP_RC_ENDFRAME	6C
MEFP_RC_DIINS	70
MEFP_RC_LVMODE	71
MEFP_RC_LVUINS	72
MEFP_RC_UCMODE	73
MEFP_RC_UCUINS	74
MEFP_RC_UCUMS	75
MEFP_RC_RSUNCS	76
MEFP_RC_STUINS	78
MEFP_RC_STBLINE	79
MEFP_RC_DISCARDCAN	7A
MEFP_RC_BLOCK	7B
MEFP_RC_IDDEV	80
MEFP_RC_IDCHGL	81
MEFP_RC_IDMODE	82
MEFP_RC_CTPAGE	83
MEFP_RC_PMITEM	84
MEFP_RC_PMTYPE	85
MEFP_RC_SYSTOP	86
MEFP_RC_NOPAPER	87
MEFP_RC_OFFLINE	88
MEFP_RC_NOOVLF	91
MEFP_RC_NPID	93
MEFP_RC_RDID	94
MEFP_RC_OVLLOAD	9A
MEFP_RC_IMDLOAD	9B


MEFP_RC_PBAREA	9D
MEFP_RC_DDOVLLD	9E
MEFP_RC_NODDOVL	9F
MEFP_RC_STREAMLOAD	9H
MEFP_RC_NOSTREAM	9I
MEFP_RC_FONT	9J
MEFP_RC_ENVBAR	9K
MEFP_RC_PRTCAN	9L
MEFP_RC_CALLAPI	9M
MEFD_RC_NOENV	C4
MEFD_RC_MANYOPEN	C7
MEFD_RC_SEQ	CC
MEFD_RC_NTTYPE	CQ
MEFD_RC_SYS	CX
MEFD_RC_NOUSEC	F1
MEFD_RC_NOSETD	F2
MEFD_RC_NOPOST	F3
MEFD_RC_LOADIC	F4
MEFD_RC_NOMN	FA
MEFD_RC_NOCSR	FE
MEFD_RC_INPME	G1
MEFD_RC_SLCAN	G2
MEFD_RC_NONSDDE	G6
MEFD_RC_DDEMEM	G7
MEFD_RC_DDEFLT	G9
MEFD_RC_OLELOAD	GB
MEFD_RC_EXTOWN	GE
MEFD_RC_IJFLOAD	GF
MEFD_RC_ICONVLOAD	GG
MEFD_RC_OLEFILE	GH
MEFD_RC_MASAVE	GM

第3章 開発と運用

3.1 画面機能

3.1.1 使い方

ここでは、図 給与ジャーナルの検索画面を例に、MeFtのディスプレイ機能の基本機能について説明します。

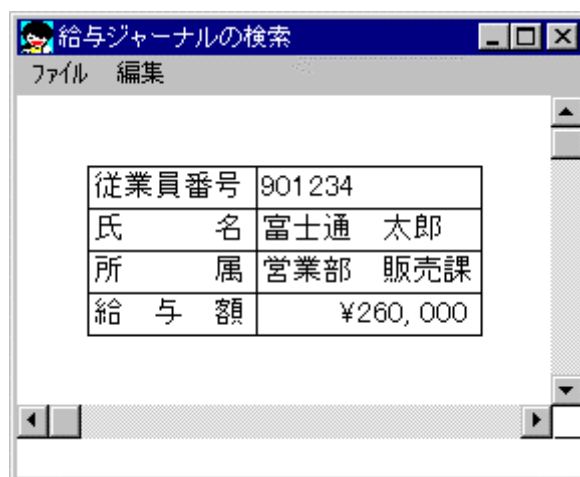

従業員番号	901234
氏 名	富士通 太郎
所 属	営業部 販売課
給 与 額	¥260,000

図 給与ジャーナルの検索画面例

給与ジャーナルのプログラム例を示します。

[Cのプログラム例](#)

[COBOLのプログラム例](#)

利用者プログラムが画面との入出力を行うときは、MeFtの以下の機能を使用します。

[オープン](#)

[出力](#)

[入力](#)

[クローズ](#)

Cのプログラム例

```
#include<psdef.h>
#include"salary.h"
display()
{
    PSFILE psfile; /* 表示ファイル識別子 */
    SALARY sala; /* レコードデータ */
    PSUSHORT Error; /* 通知コード格納領域 */
    psfile = ps_open("dspl.env", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
    ps_set_formatsize(psfile, "SALARY", s_SALARY);
    :レコードデータ領域のクリア
    ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &sala, 0);
    ps_read(psfile, PS_READ_NORMAL, "NUMBER", &sala, 0);
    :従業員番号からデータベースの検索
    :レコードデータ領域へのデータ格納
    ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &sala, 0);
    ps_close(psfile, &Error);
}
```

COBOLのプログラム例

```
IDENTIFICATION DIVISION.  
  ～ 中略 ～  
INPUT-OUTPUT SECTION.  
FILE-CONTROL.  
  SELECT ディスプレイファイル ASSIGN TO GS-DSPFILE  
  ORGANIZATION IS SEQUENTIAL  
  ACCESS MODE IS SEQUENTIAL  
  SYMBOLIC DESTINATION IS "DSP"  
  FORMAT IS DSP-FORMAT  
  GROUP IS DSP-GROUP  
  PROCESSING MODE IS DSP-MODE  
  SELECTED FUNCTION IS DSP-ATTN  
  UNIT CONTROL IS DSP-CONTROL.  
  
  ～ 中略 ～  
  
DATA DIVISION.  
FILE SECTION.  
FD ディスプレイファイル.  
  COPY SAMP OF XMDLIB.  
  
  ～ 中略 ～  
  
PROCEDURE DIVISION.  
  OPEN I-O ディスプレイファイル.  
  INITIALIZE SAMP.  
  MOVE "SALARY" TO DSP-FORMAT.  
  MOVE " " TO DSP-MODE.  
  MOVE "SCREEN" TO DSP-GROUP.  
  WRITE SAMP.  
  MOVE "NUMBER" TO DSP-GROUP.  
  READ ディスプレイファイル.  
  :従業員番号からデータベースの検索  
  :レコードデータ領域へのデータ格納  
  MOVE "SCREEN" TO DSP-GROUP.  
  WRITE SAMP.  
  CLOSE ディスプレイファイル.
```

3.1.1.1 オープン

画面入出力の開始宣言であり、ウィンドウ情報ファイルを指定します。画面との入出力を行うには、他の機能に先立ち、必ずオープンを行う必要があります。プログラム例では次の文が画面のオープンになります。

C:

```
psfile=ps_open("dsp1.env", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);  
psfile                :表示ファイル識別子  
"dsp1.env"            :ウィンドウ情報ファイル名  
PS_OPEN_DSP           :画面のオープン  
Error                 :オープン異常終了時の通知コード格納領域
```

オープンが正常に処理されると、ウィンドウが表示されます。

オープン時の正常処理時の復帰値(ここではpsfile)は表示ファイル識別子と呼ばれ、以降の画面との入出力でウィンドウの識別のために指定します。

利用者プログラムでオープンした表示ファイル識別子は必ずクローズしてください。クローズしないと内部資源が残り、システムが誤動作することがあります。

COBOL:

OPEN I-O ディスプレイファイル.

“ディスプレイファイル”の情報は、ファイル管理段落(FILE-CONTROL)で指定します。

[必須]

SELECT句	:ファイル名(“ディスプレイファイル”)を指定します。
ASSIGN句	:“GS-ファイル識別子”の形式で指定します。ここで指定したファイル識別子が、ウィンドウ情報ファイルのパス名を設定する環境変数名になります。
FORMAT句	:画面定義体を設定するためのデータ項目を指定します。
GROUP句	:項目群名または項目名を設定するためのデータ項目を指定します。

[任意]

SYMBOLIC DESTINATION句	:“DSP”を指定します。
FILE STATUS句	:異常終了時の通知コード格納領域を指定します。異常が発生した場合、ここで指定した領域にエラー情報が返却されます。
PROCESSING MODE句	:処理種別を設定するためのデータ項目を指定します。
SELECTED FUNCTION句	:アテンション種別を参照するためのデータ項目を指定します。
UNIT CONTROL句	:ユニット制御情報を設定するためのデータ項目を指定します。

OUTPUTまたはI-O指定のOPEN文を実行します。

オープンが正常に処理されると、ウィンドウが表示されます。

利用者プログラムでオープンしたディスプレイファイルは必ずクローズしてください。クローズしないと内部資源が残り、システムが誤動作することがあります。

3.1.1.2 出力

画面定義体中の固定データおよび利用者プログラムが用意したデータを画面に表示する機能です。プログラム例では次の文が画面への出力になります。

C:

```
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &sala, 0);
```

psfile	:表示ファイル識別子
PS_WRITE_NORMAL	:出力の種類の1つ
"SCREEN"	:従業員番号、氏名、所属および給与額で構成する項目群名
sala	:項目群名"SCREEN"を構成するレコードデータ領域

図 給与ジャーナルの検索画面のプログラム例では2つの出力があります。最初の出力では直前でレコードデータ領域をクリアしているため、「従業員番号」、「氏名」、「所属」および「給与額」などの固定の文字列、および罫線だけが表示されます。2つめの出力では、データベースから必要なデータをレコードデータ領域に設定しているので、「氏名」、「所属」および「給与額」に対応したデータが表示されます。

出力の直前の文、

```
ps_set_format_size(psfile, "SALARY", s_SALARY);
```

は、表示ファイル識別子psfileに対して、画面定義体“SALARY”を使用することを宣言しています。

COBOL:

WRITE SAMP.

画面を表示するには、表示レコードを指定したWRITE文を使います。WRITE文を実行する前には、MOVE文で以

下の情報を設定しておく必要があります。

MOVE "SALARY" TO DSP-FORMAT.	:FORMAT句に指定したデータ名に画面定義体"SALARY"を指定します。
MOVE " " TO DSP-MODE.	:入出力処理の種類を"通常出力"として指定します。
MOVE "SCREEN" TO DSP-GROUP.	:GROUP句に指定したデータ名に、従業員番号、氏名、所属および給与額で構成する項目群"SCREEN"を指定します。

図 給与ジャーナルの検索画面のプログラム例では2つの出力があります。最初の出力では直前でレコードデータ領域をクリアしているため、「従業員番号」、「氏名」、「所属」および「給与額」などの固定の文字列、および罫線だけが表示されます。2つめの出力では、データベースから必要なデータをレコードデータ領域に設定しているので、「氏名」、「所属」および「給与額」に対応したデータが表示されます。

3.1.1.3 入力

画面からデータを入力する機能です。これにより、画面上の入力対象項目にカーソルが表示され、キーの入力待ち状態になります。入力したデータは、利用者プログラムに通知されます。

以下の場合、データの入力は無効となり、完了キーだけが有効になります。

- すべての入出力項目が処理対象外の場合。
- 選択属性を定義していない出力項目および固定リテラル項目に入力を行った場合。

また、選択属性を定義した出力項目および固定リテラル項目に入力を行った場合、選択項目の扱いとなり、データ入力はできません。

入力開始直後のカーソル表示は、項目群内の最初の入力対象項目です。また、入力対象項目の最初に表示されるカーソルの位置は入力の基準位置になります。左詰め項目であれば項目の先頭位置、右詰め項目であれば項目の最終位置にカーソルは表示されます。

プログラム例では次の文が画面からの入力になります。

C:

```
ps_read(psfile, PS_READ_NORMAL, "NUMBER", &sala, 0);
psfile           :表示ファイル識別子
PS_READ_NORMAL   :入力の種類の1つ
"NUMBER"         :入力対象の従業員番号の項目名
sala              :項目名"NUMBER"を含むレコードデータ領域
```

入力が完了すると、ここでは"901234"のデータが利用者プログラム内のレコードデータ領域に通知されます。

図 給与ジャーナルの検索画面のプログラム例では、入力の前で画面定義体の宣言を行っていません。これは、表示ファイル識別子psfileに対してはすでに出力で、"SALARY"が宣言されており、同じ定義体を使用するためです。

COBOL:

READ ディスプレイファイル.

画面から入力するには、表示ファイルを指定したREAD文を使います。READ文を実行する前には、MOVE文で以下の情報を設定しておく必要があります。

MOVE "SALARY" TO DSP-FORMAT.	:FORMAT句に指定したデータ名に画面定義体"SALARY"を指定します。
MOVE " " TO DSP-MODE.	:入出力処理の種類を"通常入力"として指定します。
MOVE "NUMBER " TO DSP-GROUP.	:GROUP句に指定したデータ名に、入力対象の従業員番号の項目名"NUMBER"を指定します。

入力が完了すると、ここでは"901234"のデータが利用者プログラム内のレコードデータ領域に通知されます。

図 給与ジャーナルの検索画面のプログラム例では、入力の前で画面定義体の宣言を行っていません。これは、DSP-FORMATに対してはすでに出力で、"SALARY"が宣言されており、同じ定義体を使用するためです。

3.1.1.4 クローズ

画面入出力の終了宣言であり、オープン以外のMeFtの機能は使用できなくなります。クローズが正常に処理されると、オープンで開いたウィンドウが消滅します。プログラム例では次の文が画面のクローズになります。

C:

```
ps_close(psfile, &Error);
```

psfile	: 表示ファイル識別子
Error	: クローズ異常終了時の通知コード格納領域

COBOL:

CLOSE ディスプレイファイル.

3.1.2 項目の指定方法

出力および入力項目に対して行います。項目の指定方法には、次の3つの方法があります。

[単項目指定](#)

[項目群指定](#)

[全項目指定](#)

入出力の対象となる項目は、画面定義体名と項目の指定方法により一意になります。

3.1.2.1 単項目指定

画面定義体には、画面の固定位置に固定のデータを貼り付けたり、出力専用の項目や入出力を行う項目を定義できます。

画面定義体を作成する際に、これらの項目に項目名を付けることにより、ほかの項目との識別が可能となります。

項目名を指定することにより画面との入出力を行う方法を、「単項目指定」と呼びます。

3.1.2.2 項目群指定

画面定義体を作成する際に、前述の項目の一部もしくはすべてを項目群として定義することができます。項目群として定義した項目の集合は、項目群名を付けることによりほかの項目群および項目との識別が可能となります。

項目群名を指定して画面との入出力を行う方法を、「項目群指定」と呼びます。「項目群指定」を使用した場合、項目群内のすべての項目が処理されます。すべての項目の処理とは、次の場合をいいます。

- 出力であれば、処理対象外でないすべての項目が表示されます。
- 入力であれば入力完了操作を行うまで、処理対象外でないすべての項目に入力が要求されます。

「処理対象外」とは、項目群内の一部が入出力の対象になっていないことです。入力時に処理の対象から外す場合は、その項目に対して[項目の入力属性の設定](#)の「処理対象外」を指定します。また、出力時に処理の対象から外す場合は、その項目に対して[項目の表示属性の設定](#)の「処理対象外」を指定します。

3.1.2.3 全項目指定

画面定義体で作成したすべての項目をまとめて指定して画面との入出力を行う方法を、「全項目指定」と呼びます。

「全項目指定」を指定するには、項目群名として"@ALLF"を指定します。

「全項目指定」を使用することにより、組込みメディア項目を除くすべての項目が処理の対象となります。すべての項目の処理とは、次の場合をいいます。

- 出力であれば、処理対象外でないすべての項目が表示されます。
- 入力であれば、入力完了操作を行うまで、処理対象外でないすべての項目に入力が要求されます。

- 組込みメディア項目は出力されません。

ただし、「全項目指定」を指定すると、カーソル移動順序指定は無効となり、行桁昇順でカーソルは移動します。

3.1.3 出力処理の種類

ディスプレイにデータを表示するには、次の2種類のモードがあります。

- 通常出力
- 全画面消去出力

「通常出力」では、ウィンドウに画面定義体が表示され、画面定義体に定義した固定リテラル項目、入出力項目および出力項目が定義した位置に表示されます。「通常出力」を行うことにより、画面定義体で指定した編集が行われ、データが表示されます。

「全画面消去出力」では、ウィンドウに表示中の内容がすべてクリアされたあとに、「通常出力」が行われます。次の2つの出力も「全画面消去出力」と同じ機能を持ちます。

- オープン直後の通常出力
- 画面定義体を変更しての通常出力

「全画面消去出力」および上記2つの出力では、画面定義体に出力対象の項目の初期値を定義していれば、レコードデータ項目の値ではなく初期値が表示されます。初期値が表示されることを除いて、表示結果は「通常出力」と同じになります。

MeFtのオープン直後の出力では「通常出力」を使用します。また、表示中の画面定義体を使用して、データの一部を変更して出力する場合にも「通常出力」を使用します。

3.1.4 入力処理の種類

すべての入出力項目が処理対象外の場合または、選択属性を定義していない出力項目および固定リテラル項目に入力を行った場合、データの 입력は無効となります。その場合、無条件完了キーと定義体指定完了キーの一部が有効になります。詳しくは「3.1.11 入力完了条件」を参照してください。

また、選択属性を定義した出力項目および固定リテラル項目に入力を行った場合、選択項目の扱いとなり、データ入力できません。

入力開始直後のカーソル表示は、項目群内の最初の入力対象項目です。また、入力対象項目の最初に表示されるカーソルの位置は入力の基準位置となります。左詰め項目であれば項目の先頭位置、右詰め項目であれば項目の最終位置にカーソルが表示されます。

キーボードよりデータを入力するには、次の6種類のモードがあります。

■通常入力

項目群指定の通常入力を行うと、項目群中のすべての入出力項目の表示を空白でクリアしたあと、データの 입력を行います。また、入出力項目に対して項目指定の通常入力を行うと、項目の表示を空白でクリアしたあと、 입력を行います。

■全画面消去入力

全画面を消去し、定義体に定義しているすべての罫線および背景色、反転表示などの項目属性で画面を再表示した後、通常 입력を行います。

■非消去入力

項目群指定の非消去 입력を行うと、項目群中の入出力項目の表示を空白でクリアしないで、データの 입력を行います。また、入出力項目に対して項目指定の非消去 입력を行うと、項目の表示を空白でクリアしないで、 입력を行います。

■アラーム鳴動入力

アラームを鳴動したあと、非消去 입력を行います。

■変更通知入力

非消去入力の完了時、項目データの変更がなかった項目がいずれの項目であるかを[項目の状態の参照](#)を使って参照することができます。

変更がないとは、上書き、削除、追加または挿入のいずれの操作も行わなかったことをいいます。

■アラーム鳴動変更通知入力

アラームを鳴動したあと、変更通知入力を行います。

3.1.5 入力時のデータチェック

データチェックには、次の10種類があります。

[全桁入力](#)

[必須入力](#)

[項目長チェック](#)

[桁長チェック](#)

[リダンダンシチェック](#)

[日本語検査](#)

[最小入力桁数チェック](#)

[有効値検査](#)

[範囲値検査](#)

[区切り文字間隔チェック](#)

■全桁入力

英数字日本語混在項目を除く入出力項目に文字を入力する際に、項目長分の全桁を入力したかどうかをチェックする機能です。定義体作成時に項目単位に指定でき、データを入力した場合は全桁を入力しなければエラーとなります。

ただし、全桁入力の指定のある項目で文字の入力を省略した場合にはエラーとはなりません。

また、全桁入力チェックは項目長で行われるため、数字項目で全桁入力を行う場合、小数部ありや999,999などの編集形式の場合、項目領域長が項目長よりも大きくなるため画面上全桁入力した場合は、項目長チェックでエラーとなるので注意が必要です。

数字項目で全桁入力を行う場合は、小数部なしでかつ、編集形式を999999にすることをおすすめします。

■必須入力

必須入力とは、入出力項目に入力する際に1文字以上のデータを入力したかどうかをチェックする機能です。定義体作成時に項目単位に指定できます。

必須入力でのチェックの対象はデータであり、入力操作ではありません。したがって、データの入力操作を省略しても、表示済のデータが存在すれば入力データとして扱い、エラーとはなりません。

■項目長チェック

項目長チェックは、入力データ長と項目長の関係をチェックするものであり、数字項目および英数字日本語混在項目に対して無条件に行われます。

数字項目の項目長チェックでは、入力データ長が項目長よりも大きい場合にエラーとなります。これは数字項目に編集指定がある場合に行われます。

英数字日本語混在項目の項目長チェックでは、入力データ長が(項目長 -2)より大きい場合にエラーとなります。

■桁長チェック

桁長チェックは、小数点以下の桁を持つ数字項目で、入力した小数部桁数と整数部桁数が定義

体作成時の指定と正しいかをチェックするものです。

小数部桁数を定義した数字項目に対して無条件に行われます。

■リダンダンシチェック

定義体作成時に項目単位に指定するものであり、次の条件をすべて満たした場合に最終桁をチェックデジットとしてチェックを行うものです。

- 小数部桁数が0の符号なし数字項目
- 項目長が2以上で、かつ2桁以上の数字を入力する。

リダンダンシチェックには次の2つの方法があります。

リダンダンシチェック1

左桁より重み7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, …を掛けて得た値をすべて加え、その結果を11で割った余りを11より引いた値をチェックデジットとする。

リダンダンシチェック2

左桁より重み2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, …を掛けて得た値をすべて加え、その結果を11で割った余りを11より引いた値をチェックデジットとする。

■日本語検査

定義体作成時に項目単位に指定するものであり、日本語項目に対して次のどれかを指定することができます。

- ANKデータの入力をエラーとする。
1バイトデータである英数字をエラーデータとして扱い、2バイトで表現される日本語の入力だけを許します。
- 日本語の入力をエラーとする。
2バイトで表現される日本語をエラーデータとして扱い、1バイトデータである英数字の入力だけを許します。
- 日本語検査をしない。
最初に入力された文字の種類により、入力可能なデータを決定します。すなわち、最初に英数字が入力された場合は英数字の入力だけが可能となり、途中から日本語を入力することはできません。また、最初に日本語が入力された場合は日本語の入力だけが可能となり、途中から英数字を入力するとはできません。入力されたデータが日本語であるのか英数字であるのかは、[項目の状態の参照](#)で判断できます。

■最小入力桁数チェック

指定した桁数分のデータを最小限入力しないとエラーとするチェック機能であり、定義体作成時に数字項目および英数字項目に指定できます。

最小入力桁数チェックは全桁入力と同時に指定することはできません。また、データの入力を省略した場合は、最小入力桁数チェックは行われません。

数字項目および英数字項目での、それぞれのチェック機能は次のとおりです。

数字項目の場合

定義体作成時に指定した桁数以上の0～9の数字を入力したかをチェックします。

ただし、桁数には符号、通貨記号、編集文字および小数点は含みません。

英数字項目の場合

定義体作成時に指定した入力桁数以上の文字を入力したかをチェックします。

データの前の空白も入力文字としてカウントします。ただし、データの後ろの空白はカウントしません。

■有効値検査

数字項目および英数字項目に対して項目単位に指定でき、入力した文字が指定値と等しいかを

チェックする機能です。指定した値と等しくない場合エラーとなります。

数字項目および英数字項目での、それぞれのチェック機能は次のとおりです。ただし、データの入力を省略した場合は、チェックは行いません。

数字項目の場合

定義体作成時に指定した有効値と入力した数値が等しいかをチェックします。

符号付きの項目および小数部を持つ項目であれば、符号および小数桁の補正を行った後、チェックを行います。

英数字項目の場合

定義体作成時に指定した有効値と入力した文字列が等しいかをチェックします。

■範囲値検査

入力したデータが入力可能な値の範囲内かどうかをチェックする機能であり、定義体作成時に数字項目に指定できます。

範囲値検査は有効値検査と同時に指定することはできません。また、データの入力を省略した場合は、範囲値検査は行いません。

範囲値検査には上限値検査と下限値検査があり、同時に指定することもできます。

■区切り文字間隔チェック

数字項目において二桁区切り編集、拡張二桁区切り編集、三桁カンマ編集で表示している項目において、区切り文字が正しい間隔毎に表示されているかどうかをチェックします。

二桁区切り編集または拡張二桁区切り編集の場合、区切り文字よりも右側の数値が2桁でない場合にエラーになります。

三桁カンマ編集の場合、カンマよりも右側の数値が3桁でない場合にエラーになります。

3.1.6 入力時のエラー処理

データチェックによりエラーが発生した場合、定義体作成時に指定したエラー処理にしたがった処理が行われます。定義体作成時にエラー処理を指定しなかった場合、エラーデータまたは空白データが通知されます。

定義体作成時に指定できるエラー処理には、次のものがあります。

- エラー再試行
- エラー項目の扱い
- エラー強調属性の指定

エラー再試行を指定すると、データチェックでエラーを検出した項目はエラー強調属性にしたがって表示され、入力待ち状態になります。

また、エラー項目の扱いとして、エラー再試行を行う場合に、エラーを検出した項目だけを再入力の対象とするか、指定した項目群のすべての入出力項目を再入力の対象とするかを指定できます。

エラー再試行する際のエラー強調属性としては、次のどれかから複数選択できます。

- アラーム鳴動
- 下線付き表示
- 反転表示
- 色指定
- 点滅

点滅を指定する場合、ウィンドウ情報ファイルの[BLINK\(点滅表示\)](#)の指定も必要です。

3.1.7 入力エラーデータの格納

入力データにエラーがあった場合、入力完了時にエラーデータが通知されます。ただし、定義体作成時にエラー処理を指定しなかった場合は、入力データのエラーの有無は[通知コードの獲得](#)を使って判断します。どの項目でエラーが発生したかは、[項目の状態の参照](#)を使って知ることができます。また、エラー再試行中にデー

タなしのアテンション情報で入力が完了すると、エラーデータは格納されたままになっているので注意してください。

数字項目および英数字項目でエラーがあった場合、入力したデータを左詰めでレコードデータ領域に格納します。このとき、入力データ長が項目長より大きいならば項目長の範囲で、左詰めで格納され、残りのデータは捨てられます。

エラーデータをレコードに格納するのは数字項目と英数字項目だけです。日本語項目と混在項目がエラーの場合は半角空白を格納します。

3.1.8 データキー

キーボード上のキーには、データとして意味を持つキーと、カーソルを移動したりシフト状態を変更するなどの項目を制御するキーとがあります。

ここでは、データとして意味を持つデータキーについて説明します。

データキーとは、キーボード上の英数字、カタカナ、特殊記号などのデータ表示の対象となるキーを指します。

左詰めの項目1と項目2を項目群として入力を行った場合のデータキーの入力とデータ表示の例を図1に示します。

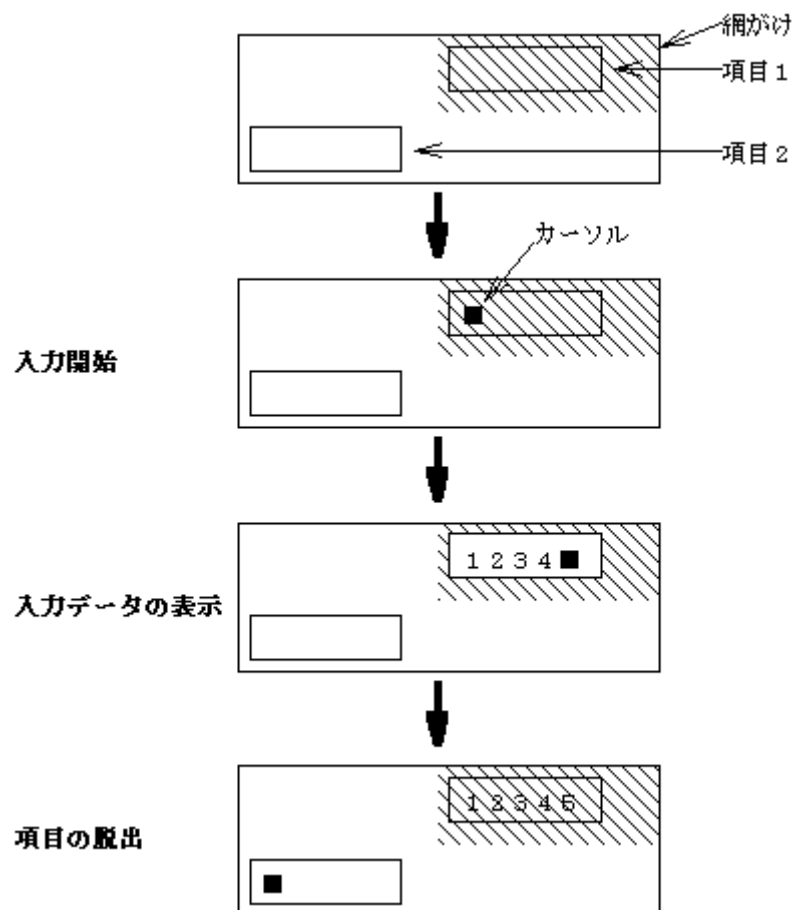


図1 データキーの入力とデータ表示

入力を開始すると項目1にカーソルが表示されます。【1】、【2】、【3】、【4】と順に入力すると、カーソルは文字を入力するたびに1桁ずつ右に移動し、カーソルのあった位置に入力した文字が表示されます。項目1に脱出要求がなければ、【5】を入力するとカーソル位置に入力文字が表示され、カーソルは項目2に移ります。ただし、項目が入力対象の最終項目の場合は、その項目の全桁にデータを入力してもカーソルはその項目から脱出しません。

この例のように入力対象の項目に網掛けを指定していた場合、入力データの表示時にこの項目の部分の網が

けは消去されます。消去された網がけは、項目脱出時に再表示されます。

もし【00】キーと【000】キーがあれば、データキーとして扱われます。これらのキーは【0】を2回、または3回連続して押したのと同じです。

小数点文字キーもデータキーです。ただし、数字項目の入力では特殊なキーとして扱われます。小数点文字が入力できるのは、数字項目では小数部を持つ項目だけです。小数部を持たない数字項目の入力時に小数点文字を入力するとインヒビット音が鳴り、キーの入力は無効となります。

また、小数部を持つ数字項目では次のチェックが行われます。

- 2つ以上の小数点文字は入力できない。
- 小数点文字だけで入力は完了できない。

入力時編集指定のある数字項目では、2つ目の小数点文字を入力するとインヒビット音が鳴り、キーの入力は無効となります。

さらに、数字項目では【-】キーは符号データとみなされ、特殊なキーとして扱われます。【-】キーが入力できるのは、数字項目では符号付きの項目だけであり、符号なしの数字項目で【-】キーを入力しても無効となり、インヒビット音が鳴ります。

また、符号付きの数字項目では次のチェックが行われます。

- 2つ以上の【-】キーは入力できない。
- 【-】キーだけで入力は完了できない。

入力時編集指定のない数字項目では、入力完了時に'-'がデータの先頭または最終以外にあるとエラーとなります。入力時編集指定のある数字項目では、'-'は編集形式に合わせてデータの先頭または最終に表示されます。

矩形の英数字日本語混在項目の場合、データ入力中に泣き別れが起こることがあります。泣き別れとは、項目の右端に半角分の空白が残っているときに全角の文字を入力すると、半角の空白を飛ばして、次の行に表示されることをいいます。泣き別れの例を図2に示します。

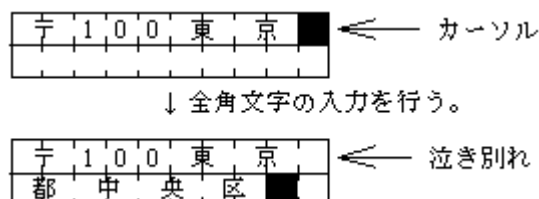


図2 矩形の英数字日本語混在項目の泣き別れの例

3.1.9 シフト制御

MeFtのシフト状態は、項目の種別により自動的に変わります。他のウィンドウからMeFtの画面にフォーカスが変わってもシフト制御は行われます。ただし、シフト制御キーをオペレータが押すことによってシフト状態を変えることもできます。

キーボードや、日本語入力システムの違いによっては、シフト制御が正しく動作しないことがあります。この場合、ウィンドウ情報ファイルの[SFTCNTL\(シフト制御の有無\)](#)で「しない」を指定して、シフト状態の切り換えを手動で行ってください。

ウィンドウを表示して最初に入力する項目のシフト状態が定義体に定義した項目のシフト状態の設定通りにならない場合があります。この場合は、ウィンドウ情報ファイルのSHIFTTIMER（シフト状態再設定時間）を指定してください。

なお、オペレータによるシフト状態の変更は項目の種別ごとに有効です。また、入力時のシフト状態は入力対象項目と同一の項目種別の中で最も新しく入力を行った項目のシフト状態に変更されます。

[CTLFEP\(日本語入力システム制御の有無\)](#)は、通常次のように指定してください。

- 日本語入力システムにOAKを使用するときには、「オープン時に日本語入力システムを起動し、制御をしない」を指定してください。
- その他の日本語入力システムを使用するときには、「する」を指定してください。

項目の種別とシフト状態を表に示します。

表 項目の種別とシフト状態

データ種別	入力時の動作	CTLFEFの設定	シフト状態
数字項目	半角の数字以外の入力は無効になり、インヒビット音が鳴る。	Y、K、もしくはデフォルト	日本語入力システムが終了する。 ※ NUMSHIFT(数字項目英数シフト指定) を「する」に指定すると、「カナ」状態を解除して、半角の英数入力状態になる。
		O、N	日本語入力システムが、半角の入力状態になる。 ※ NUMSHIFT(数字項目英数シフト指定) を「する」に指定すると、「カナ」状態を解除して、半角の英数入力状態になる。
英数字項目	半角以外の入力は無効になり、インヒビット音が鳴る。	Y、もしくはデフォルト	定義体の「シフト状態」がカナに指定していたとき 日本語入力システムが終了する。カナの入力状態になる。(注1)
			定義体の「シフト状態」が英数に指定していたとき 日本語入力システムが終了する。英数の入力状態になる。
			定義体の「シフト状態」が標準に指定していたとき 日本語入力システムが終了する。カナ、および英数のシフト状態は直前の英数字項目の状態を引き継ぐ。
		K	定義体の「シフト状態」がカナに指定していたとき 日本語入力システムが起動し、半角のカナ入力状態になる。
			定義体の「シフト状態」が英数に指定していたとき 日本語入力システムが終了する。英数の入力状態になる。
			定義体の「シフト状態」が標準に指定していたとき 日本語入力システムが終了する。カナ、および英数のシフト状態は直前の英数字項目の状態を引き継ぐ。
		O、N	定義体の「シフト状態」がカナに指定していたとき 日本語入力システムが、半角のカナ入力状態になる。
			定義体の「シフト状態」が英数に指定していたとき 日本語入力システムが、半角の英数入力状態になる。

			定義体の「シフト状態」が標準に指定していたとき 日本語入力システムが半角の入力状態になる。カナ、および英数のシフト状態は直前の英数字項目の状態を引き継ぐ。
日本語項目	定義体に日本語入力エラーを指定した場合は日本語データの入力は無効になり、インヒビット音が鳴る。定義体にANK入力エラーを指定した場合はANKデータの入力は無効になり、インヒビット音が鳴る。定義体にどれも指定しなかった場合、ANKデータを入力した後は日本語データの入力は無効となり、インヒビット音が鳴る。日本語データを入力した後はANKデータの入力は無効になり、インヒビット音が鳴る。	Y、K、もしくはデフォルト	定義体に日本語入力エラーを指定した場合は日本語入力システムが終了する。定義体にANK入力エラーを指定した場合は日本語入力システムが起動し、全角の入力状態になる。 定義体にどれも指定しなかった場合、項目にANKデータがあれば日本語入力システムが終了する。また日本語データがあれば日本語入力システムが起動し、全角の入力状態になる。項目にデータがなければ、シフト状態は変更しない。
		O、N	定義体に日本語入力エラーを指定した場合は日本語入力システムが半角の入力状態になる。定義体にANK入力エラーを指定した場合は日本語入力システムが起動し、全角の入力状態になる。 定義体にどれも指定しなかった場合、項目にANKデータがあれば日本語入力システムが半角の入力状態になり、また日本語データがあれば日本語入力システムが全角の入力状態になる。項目にデータがなければ、シフト状態は変更しない。
英数字日本語混在項目	入力データのチェックを行わない。	Y、K、もしくはデフォルト	定義体の「シフト状態」が全角に指定していたとき 日本語入力システムを起動して、日本語項目と同じ入力状態になる。 定義体の「シフト状態」が半角に指定していたとき 日本語入力システムの起動、終了などの制御は行わず、半角の入力状態になる。 定義体の「シフト状態」が標準に指定していたとき 日本語入力システムの起動、終了などの制御は行わず、現在の入力状態を変更しない。
		O、N	定義体の「シフト状態」が全角に指定していたとき 日本語入力システムが全角の入力状態になる。

			定義体の「シフト状態」が半角に指定していたとき 日本語入力システムが半角の入力状態になる。
			定義体の「シフト状態」が標準に指定していたとき 日本語入力システムの現在の入力状態を変更しない。

注1) Windows Vista® 以降のOSでは日本語入力システムを使用しない半角カタカナの入力はできません。半角カタカナの入力を行う場合は、ウィンドウ情報ファイルに「CTLFEP K」を指定してください。

3.1.10 項目制御キー

キーボード上のキーには、データとして意味を持つキーと、カーソルを移動したりシフト状態を変更するなどの項目を制御するキーとがあります。

ここでは項目を制御する、項目制御キーについて説明します。

項目制御キーには次のものがあります。

[カーソル移動キー](#)

[シフト制御キー](#)

[【INS】キー](#)

[【DEL】キー](#)

[【BS】キー](#)

[【項目脱出】キー](#)

[【マイナス入力】キー](#)

[項目指向キー](#)

[消去キー](#)

これらのキーはデータとは扱われず、項目内もしくは項目間の制御を行うために使用されます。

■カーソル移動キー

カーソル移動キーには、【→】キー、【←】キー、【↑】キーおよび【↓】キーの4種類があります。これらのキーは、カーソルを項目内または項目間で行または文字単位で指定した方向に移動されます。また、カーソル移動キーによる項目間移動は、画面定義体のカーソル移動順序設定には影響をうけません。

◆【→】キーの動き

- カーソルが項目内の右端以外にあるときに【→】キーを押すと、カーソルは項目内を右方向に移動する。
- カーソルが項目内の右端にあるときに【→】キーを押すと、以下の位置にカーソルが移動する。
 - 入力対象の項目群内でカーソルのある項目と同一行にあり、かつ、右方向で最も近い項目の基準位置。
 - 右方向に項目がない場合、同一行の最も左の項目の基準位置。
- カーソルが矩形項目内の右端にあるときに【→】キーを押すと、カーソルが最下行以外の行にあるときは1行下の左端に移動する。カーソルが最下行にあるときは、入力対象の項目群内でカーソルのある項目と同一行にあり、かつ、右方向で最も近い項目の基準位置にカーソルは移動する。このとき、右方向に項目がない場合、同一行の最も左の項目の基準位置にカーソルは移動する。

◆【←】キーの動き

- カーソルが項目内の左端にあるときに【←】キーを押すと、以下の位置にカーソルが移動する。
 - 入力対象の項目群内でカーソルのある項目と同一行にあり、かつ、左方向で最も近い項目の基準位置。
 - 左方向に項目がない場合、同一行の最も右の項目の基準位置。
- カーソルが項目内の左端以外にあるときに【←】キーを押すと、カーソルは項目内を左方向に

移動する。

- カーソルが矩形項目内の左端にあるときに【←】キーを押すと、カーソルが一行目以外の行にあるときは1行上の右端に移動する。カーソルが一行目にあるときは、入力対象の項目群内でカーソルのある項目と同一行にあり、かつ、左方向で最も近い項目の基準位置にカーソルは移動する。このとき、左方向に項目がない場合、同一行の最も右の項目の基準位置にカーソルは移動する。

◆【↑】キーの動き

- 【↑】キーを押すと、入力対象の項目群内でカーソルのある位置から見て、上方向の最も近い行内の最も近い項目の基準位置に移動する。同じ行内に同距離の項目が存在した場合には、左側の項目に移動する。このとき、上方向に項目がない場合、最も下の項目の基準位置にカーソルが移動する。
- カーソルが矩形項目の一行目以外の行にあるときに【↑】キーを押すと、上の行に移動する。カーソルが矩形項目内の一行目にあるときには、入力対象の項目群内でカーソルのある位置から見て、上方向の最も近い行内の最も近い項目の基準位置に移動する。同じ行内に同距離の項目が存在した場合には、左側の項目に移動する。このとき、上方向に項目がない場合、最も下の項目の基準位置にカーソルが移動する。

◆【↓】キーの動き

- 【↓】キーを押すと、入力対象の項目群内でカーソルのある位置から見て、下方向の最も近い行内の最も近い項目の基準位置に移動する。同じ行内に同距離の項目が存在した場合は、右側の項目に移動する。このとき、下方向に項目がない場合、最も上の項目の基準位置にカーソルが移動する。
- カーソルが矩形項目の最終行以外の行にあるときに【↓】キーを押すと、下の行に移動する。カーソルが矩形項目内の最終行にあるときには、入力対象の項目群内でカーソルのある位置から見て、下方向の最も近い行内の最も近い項目の基準位置に移動する。同じ行内に同距離の項目が存在した場合は、右側の項目に移動する。このとき、下方向に項目がない場合、最も上の項目の基準位置にカーソルが移動する。

入力対象の項目群内に選択群がある場合のカーソル移動キーの動作を次に説明します。ただし、ウィンドウ情報ファイルの**NOMVSLCT (選択項目へのカーソル移動抑止の有無)**を「しない」に指定していた場合の動作です。「する」を指定した場合は、カーソルが、キー操作によって選択項目には移動しなくなります。

◆択一選択群またはコマンド選択群でのカーソル移動キーの動き

- 選択項目でない項目から択一選択群またはコマンド選択群に移動する場合、以下の位置にカーソルが移動する。
 - 選択状態の項目が存在しない場合、選択群内の先頭の項目。
 - 選択状態の項目が存在する場合、選択状態の項目。

◆複数選択群でのカーソル移動キーの動き

- 選択項目でない項目から複数選択群にカーソルを移動する場合、選択状態の項目が存在するかどうかにかかわらず、選択群内の先頭の項目にカーソルを移動する。

選択項目でない項目から選択群内の先頭項目へのカーソル移動、および選択群内でのカーソルの移動について以下に示します

なお、選択群内にカーソルがある場合、【↑】キーおよび【↓】キーにより、カーソルは選択群内を上方向または下方向に移動します。選択群から次の項目へのカーソル移動は、【次項目移動】キーで行います。

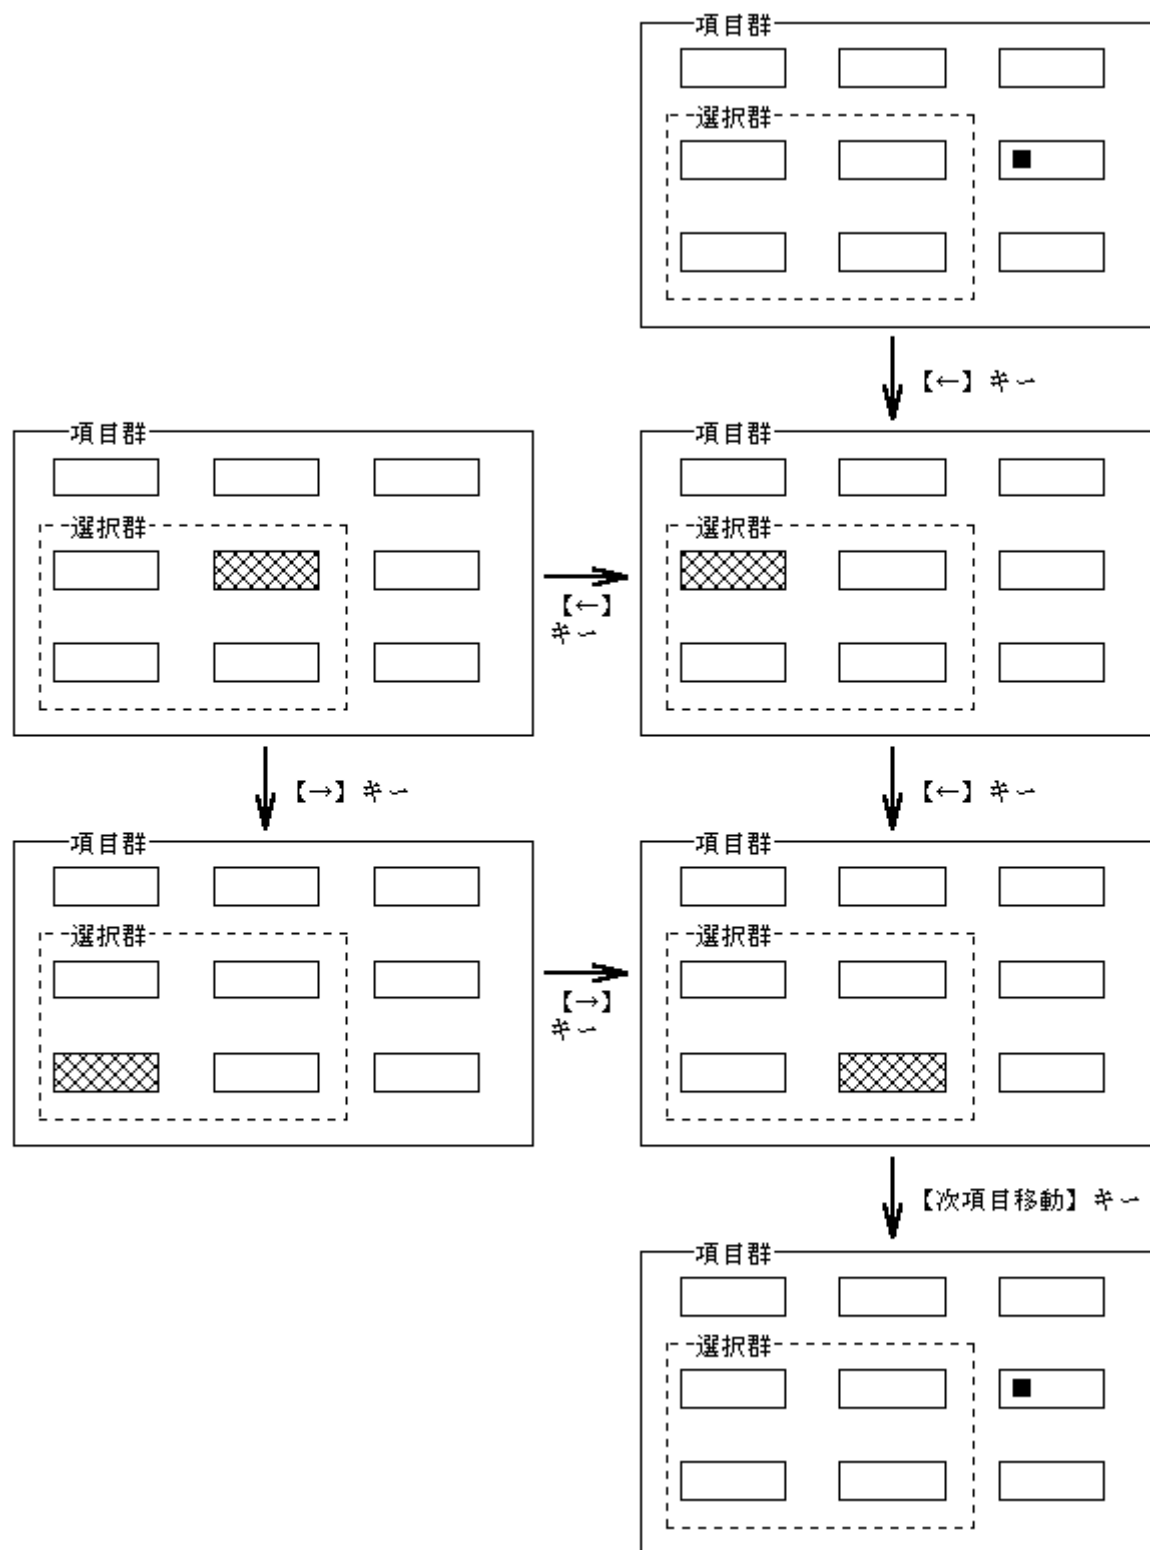


図 選択群での左右カーソル移動キーによるカーソルの動作

■シフト制御キー

シフト制御キーには【カナ】キー、【変換】キー、【無変換】キー、【漢字】キー、および【CAPS LOCK】キーなどがあります。シフト状態の切り替えはこれらのキー操作によって行います。これらのキーによる動作は、キーボードの違いや、日本語入力システムなどによって違います。詳しくは、お使いのシステムの仕様を確認してください。

■ 【INS】キー

【INS】キーは、カーソルが入力対象項目内にあるときに押すと有効となります。

【INS】キーを押すと挿入モードの切り替えを行います。挿入モードになるとインディケータに「挿入」の文字を表示します。入力を完了するか、再度【INS】キーを押すことにより挿入モードは解除します。図1に左詰め項目での挿入動作を、図2に右詰め項目での挿入動作をそれぞれ示します。なお、網がけはカーソル位置を表しています。

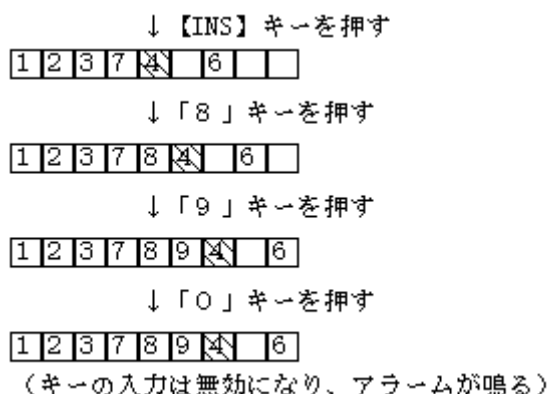


図1 左詰め項目での文字の挿入

左詰め項目の挿入モードでの文字の挿入では、カーソル位置の文字も含めて、カーソル位置より右側にある文字は挿入文字の分だけ右にシフトします。カーソルもそれに合わせて移動します。日本語入力で、項目の右端に挿入文字分の空きがなければ、挿入可能な文字数分だけ確定した文字を挿入します。

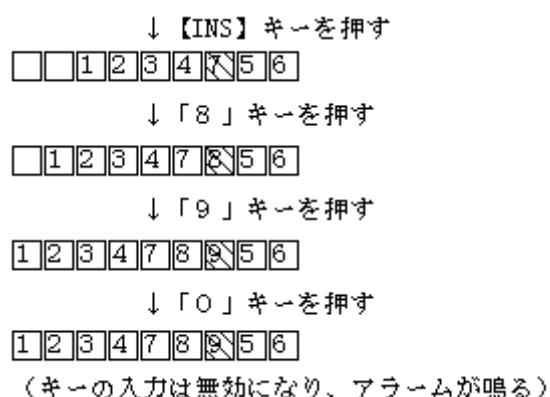


図2 右詰め項目での文字の挿入

右詰め項目の挿入モードでの文字の挿入では、カーソル位置の文字を含めて、カーソル位置より左側にある文字は挿入文字の分だけ左にシフトします。カーソルは移動しません。

【INS】キーを押して挿入モードを解除すると、カーソル位置の文字の上書きモードになります。このとき、カーソルは移動しません。

なお、ウィンドウ情報ファイルの[SETOVRMD\(上書きモード強制変更の有無\)](#)を「する」に指定すると、入力開始時、および項目移動時に上書きモードに設定します。

日本語英数字混在項目の挿入モードの場合、泣き別れが発生する場合があります。日本語英数字混在項目の挿入モード時の動作例を図3に示します。

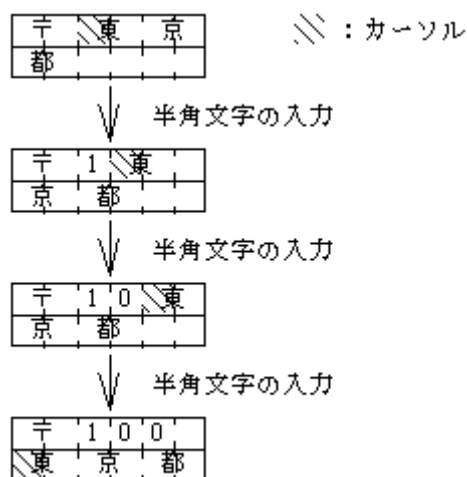


図3 日本語英数字混在項目の挿入モード時の動作例

■【DEL】キー

【DEL】キーは、カーソルが入力対象項目内にあるときに押すと有効となります。

【DEL】キーを押すと、カーソル位置はそのまま、カーソル位置の文字を削除します。このとき、左詰め項目であればカーソル位置よりも右側にある文字はすべて1文字分左にシフトします。また、右詰め項目であればカーソル位置よりも左側にある文字はすべて1文字分右にシフトします。それぞれ空きとなる文字位置には空白を表示します。

矩形の日本語英数字混在項目で【DEL】キーを使用すると、泣き別れが発生する場合があります。矩形の日本語英数字混在項目の【DEL】キーの動作例を図に示します。

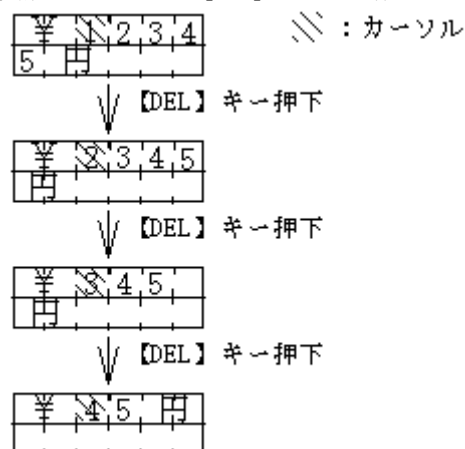


図 矩形の日本語英数字混在項目の【DEL】キーの動作例

■【BS】キー

【BS】キーは、カーソルが入力対象項目内にあるときに押すと有効となります。

【BS】キーは左詰め項目で有効であり、右詰め項目では無視します。【BS】キーを左詰め項目で押すと、カーソルが1文字分左に移動し、移動後のカーソル位置の文字を削除します。カーソル以降の文字はすべて1文字分左にシフトし、右端には空白を表示します。また、左詰め項目の先頭位置で【BS】キーを押すと、カーソルは直前の入力対象項目の基準位置に移動します。

矩形の日本語英数字混在項目で【BS】キーを使用すると、泣き別れが発生する場合があります。矩形の日本語英数字混在項目の【BS】キーの動作例を図に示します。

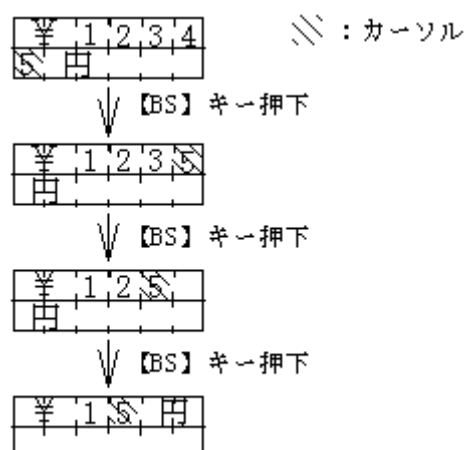


図 矩形の日本語英数字混在項目の【BS】キーの動作例

■【項目脱出】キー

【項目脱出】キーとは、入力対象の入出力項目からカーソルを脱出させる場合に使用します。項目脱出キーを押したときの画面表示および入力動作は次のようになります。

- 左詰め項目で、ウィンドウ情報ファイルの[ENTERASE\(【項目脱出】キーでのデータ削除の有無\)](#)で「する」を指定する。この場合、カーソル位置の文字を含めて、カーソル位置より右側の内容を消去する。
- 右詰め項目で、ウィンドウ情報ファイルの[ENTERASE\(【項目脱出】キーでのデータ削除の有無\)](#)で「する」を指定する。この場合、カーソル位置の文字は含まず、カーソル位置より右側の内容を消去する。
- 数字項目で、ウィンドウ情報ファイルの[RSHIFT\(右寄せ入力の有無 符号なし\)](#)もしくは[RSHIFTS\(右寄せ入力の有無 符号付き\)](#)で「する」を指定する。この場合、データは右寄せして表示する。
- 定義体に自動入力を指定している場合、また最終項目の場合、入力が完了する。
- 定義体に自動入力を指定せず、最終項目でもない場合、次の項目にカーソルが移動する。

■【マイナス入力】キー

【マイナス入力】キーとは、入力対象の符号付きの入出力項目からカーソルを脱出させる場合に使用します。また、脱出の際にその項目の符号を-にします。符号を-にする動作以外は、【項目脱出】キーの動作と同じです。

【マイナス入力】キーが入力できるのは、符号付き数字項目だけであり、符号なし入出力項目で入力しても無効となり、インヒビット音鳴動します。

ウィンドウ情報ファイルの[MINUSER\(【マイナス入力】キーの有無\)](#)を「する」に指定することで、利用できるようになります。

【マイナス入力】キーを押したときの画面表示および入力動作は次のようになります。

- 左詰め項目で、ウィンドウ情報ファイルの[ENTERASE\(【項目脱出】キーでのデータ削除の有無\)](#)で「する」を指定する。この場合、カーソル位置の文字を含めて、カーソル位置より右側の内容を消去する。
- 右詰め項目で、ウィンドウ情報ファイルの[ENTERASE\(【項目脱出】キーでのデータ削除の有無\)](#)で「する」を指定する。この場合、カーソル位置の文字は含まず、カーソル位置より右側の内容を消去する。
- 数字項目で、ウィンドウ情報ファイルの[RSHIFTS\(右寄せ入力の有無 符号付き\)](#)で「する」を指定する。この場合、データは右寄せして表示する。
- 定義体に自動入力を指定している場合、また最終項目の場合、入力が完了する。
- 定義体に自動入力を指定せず、最終項目でもない場合、次の項目にカーソルが移動する。

■項目指向キー

項目指向キーとは項目間のカーソルを制御するキーであり、【次項目移動】キーのほかに【前項目移動】キー、【改行】キーおよび【HOME】キーがあります。【次項目移動】キーと【前項目移動】キーは、任意のキーに割り付けることができます。詳細は、[KEYDEF /TAB/\(【次項目移動】キー割り付け\)](#)と[KEYDEF /BKTAB/\(【前項目移動】キー割り付け\)](#)を参照してください。

【次項目移動】キーを押すと、カーソルは次の入力対象項目の基準位置に移動します。ただし、画面定義体にカーソル移動順序設定を指定している場合、次の入力対象項目は画面定義体の指定によって決まります。カーソルを最終項目に表示している場合は、先頭の入力対象項目の基準位置に移動します。また、選択項目群内の選択項目にカーソルを表示している場合、選択群を脱出し、次の入力対象項目にカーソルは移動します。この場合の次の入力対象項目は、脱出した選択群の先頭に位置する項目を基準として検索します。

ただし、右詰め項目で、基準位置以外にカーソルを表示していた場合、【次項目移動】キーを押すことによりカーソルは項目内の基準位置に移動します。

【前項目移動】キーを押すと、カーソルは直前の入力対象項目の基準位置に移動します。ただし、画面定義体にカーソル移動順序設定を指定している場合、直前の入力対象項目は画面定義体の指定によって決まります。項目群の先頭の入力対象項目にカーソルを表示している場合は、最終の入力対象項目の基準位置に移動します。また、選択項目群内の選択項目にカーソルを表示している場合、選択群を脱出し、直前の入力対象項目にカーソルは移動します。

ただし、左詰め項目で、基準位置以外にカーソルを表示していた場合、【前項目移動】キーを押すことによりカーソルは項目内の基準位置に移動します。

【改行】キーを押すと、カーソルは次の行以降の最初の入力対象項目の基準位置に移動します。項目群で最終行までに入力対象項目がない場合は、項目群の最初の入力対象項目の基準位置にカーソルが移動します。また、選択群内の選択項目にカーソルを表示している場合は、選択群を脱出し、次の行以降の最初の入力対象項目にカーソルは移動します。矩形項目の場合【改行】キーを押すと、まず項目内の次の行に移動します。最終行の【改行】キーの動作は、他の項目と同じ動きをします。

【HOME】キーを押すと、項目群内の最初に位置する入力対象項目あるいは選択対象項目にカーソルが移動します。ただし、画面定義体にカーソル移動順序設定を指定していた場合、入力対象項目はカーソル移動順序の先頭の項目になります。

■消去キー

消去キーには、項目消去を行う【項目消去】キー、フィールド消去を行う【フィールド消去】キー、および【入力消去】キーがあります。

【項目消去】キー、【フィールド消去】キーおよび【入力消去】キーは任意のキーに割り付けることが可能です。詳細はウィンドウ情報ファイルの[KEYDEF /ERASE/\(【項目消去】キー割り付け\)](#)、[KEYDEF /EL/\(【フィールド消去】キー割り付け\)](#)、および[KEYDEF /INPUTCLR/\(【入力消去】キー割り付け\)](#)を参照してください。

消去キーはカーソルが入力対象の入出力項目にある場合に有効となります。

【項目消去】キーを押すと、カーソル位置の文字を含めて、カーソル位置よりも右側にある文字を項目の終わりまで空白表示します。この場合、左詰め項目であればカーソルの移動は起こりません。しかし、右詰め項目であれば入力文字を右寄せし、カーソルは項目の最終位置に移動します。

【フィールド消去】キーを押すと、項目内をすべて空白表示します。この場合、左詰め項目であればカーソルは項目の先頭に移動します。右詰め項目であればカーソルは項目の最終位置に移動します。

【入力消去】キーを押すと、入力対象となっているすべての入出力項目を空白で表示します。カーソルは入力対象となっている項目の最も最上位行で、かつ最も左に位置する項目に移動します。

3.1.11 入力が完了する条件

入力の完了には、次の8つの条件があります。

[無条件完了キー](#)

[定義体指定完了キー](#)

[データキー](#)

[【項目脱出】キー、【マイナス入力】キー](#)

[自動入力](#)

[項目選択](#)

[メニュー選択](#)

[マウスボタン](#)

いずれの条件で入力が完了したかは、[アテンション情報の獲得](#)により知ることができます。

■無条件完了キー

無条件完了キーには、【実行】キー、【クリア完了】キーがあります。【クリア完了】キーはキーボードによっては装着されていないものがあります。入力中に【実行】キーを押すと入力は完了し、利用者プログラムには完了時のデータが通知されます。また、【クリア完了】キーを押すと、入力中のウィンドウ全体を空白でクリアされて入力が完了します。【クリア完了】キーで入力が完了した場合は、利用者プログラムには完了時のデータが通知されません。【実行】キーがないキーボードを使用するときは【実行】キーを任意のキーに割り付けることが可能です。また、【クリア完了】も任意のキーに割り付けることが可能です。詳細はウィンドウ情報ファイルの [KEYDEF /ENTER/\(【実行】キー割り付け\)](#)、[KEYDEF /CLEAR/\(【クリア完了】キー割り付け\)](#) を参照してください。

■定義体指定完了キー

定義体指定完了キーは、定義体作成時に「標準アテンション情報」または「拡張アテンション情報」に登録したものを指します。

定義体指定完了キーを押すと入力が完了します。完了キーとして指定していないキーを押すとブザーが鳴動し、入力は完了しません。

以下の定義体指定完了キーにはそれぞれ個別に入力が完了する条件があります。

「上画面」「下画面」「左画面」「右画面」:

これらのキーを定義した場合、スクロールバーの操作またはウィンドウ情報ファイルで指定したスクロールキーの押下により、それ以上、その方向へスクロールできない場合に入力が完了します。

「↑」「↓」「←」「→」:

これらのキーを定義した場合、カーソル移動キーの押下により、それ以上、その方向へ項目内のカーソル移動ができない場合に入力が完了します。カーソルを表示している項目が1つもない場合はこれらのキーを押しても入力は完了しません。

リターン:

このキーを定義した場合、データキー側のEnterの押下により、それ以上、項目内の改行ができない場合に入力が完了します。カーソルを表示している項目が1つもない場合はこのキーを押しても入力は完了しません。

■データキー

脱出要求のない自動入力指定のある項目でデータキーを押すと、入力データがすべて入っているならば入力が完了します。図に左詰め項目でのデータキーによる入力の完了を示します。

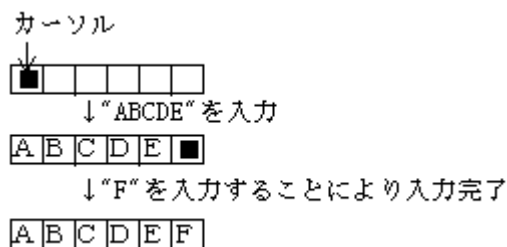


図 データキーによる入力完了

■【項目脱出】キー、【マイナス入力】キー

項目群内の一番最後の入力対象項目および自動入力指定のある項目で、【項目脱出】キーを押した場合に入力が完了します。

項目群内の一番最後の入力対象項目および自動入力指定のある符号付き項目で、【マイナス入力】キーを押すと項目の符号をマイナスにして、入力を完了します。

■自動入力

項目群内の一番最後の入力対象項目では、脱出要求の指定がなく、かつ自動入力の指定がある場合だけがデータフルで入力が完了します。これ以外の条件のときは、データフルになってもカーソルは最終位置に表示されたままとなります。無条件完了キー、定義体指定完了キー、もしくは【項目脱出】キーを押すまで入力は完了しません。

■項目選択

選択属性をもつ固定リテラル項目または出力項目、もしくはこれらを含む項目群を入力の対象とした場合、キーボードまたはマウスにより選択した項目が入力終了選択項目であると入力は完了します。

項目選択については[選択項目による入力完了](#)を参照してください。

■メニュー選択

MeFtを使用して、メニューの表示およびメニューの選択を行うことができます。メニューからコマンド項目を選択すると入力は完了します。

メニューについては[メニューについて](#)を参照してください。

■マウスボタン

ウィンドウ情報ファイルの[LMOUSE\(左マウスボタンのアテンション通知\)](#)、[RMOUSE\(右マウスボタンのアテンション通知\)](#)、[MMOUSE\(中マウスボタンのアテンション通知\)](#)の指定によって、マウスボタンで入力完了し、アテンション通知することができます。

以下の項目が入力状態のとき、マウスボタンをクリックすると指定したアテンションで入力が完了します(データ付き)。先行入力は不可です。

- 入出力項目(カーソルが移動する項目)
- 選択属性のない出力項目
- 入力対象外を指定している項目

この指定を行った場合、ボタン押下だけがカーソルは移動せず、その項目内で解放を行った場合入力が完了します。通知するカーソル位置は解放の位置となります。

3.2 印刷機能

3.2.1 使い方

ここでは、図 売上傳票の印刷例を例に、MeFtの基本機能について説明します。

図 売上傳票印刷のプログラム例を示します。

売 上 伝 票				
				伝票番号 0001
得意先コード		0201		
得意先名		○×商店		
納入日		1999. 7. 1		
番号	商品コード	商品	数量	金額
1	0005	シャンプー	4	2,000
2	0006	リンス	4	2,000
3	0020	コンディショナー	2	2,000
4				
5				
~~				
10				
合計				20,000

図 売り上げ伝票の印刷例

C:

```
#include <psdef.h>
#include "BILL.H"
print() {
    PSFILE          psfile;          /* 表示ファイル用識別子 */
    BILL             bill;            /* レコードデータ領域 */
    PSUSHORT         Error;           /* 通知コード格納領域 */

    psfile = ps_open("prt1.env", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
    ps_set_formatsize(psfile, "BILL", s_BILL);
    ~ レコードデータ領域へのデータ格納 ~
    ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &bill, 0);
    ps_close(psfile, &Error);
}
```

COBOL:

～ 中略 ～

```
INPUT-OUTPUT SECTION.  
FILE-CONTROL.  
SELECT プリンタファイル ASSIGN TO GS-PRTFILE  
ORGANIZATION IS SEQUENTIAL  
ACCESS MODE IS SEQUENTIAL  
SYMBOLIC DESTINATION IS "PRT"  
FORMAT IS PRT-FORMAT  
GROUP IS PRT-GROUP  
PROCESSING MODE IS PRT-MODE  
UNIT CONTROL IS PRT-CONTROL.
```

～ 中略 ～

```
DATA DIVISION.  
FILE SECTION.  
FD プリンタファイル.  
    COPY BILL OF XMDLIB.
```

～ 中略 ～

```
PROCEDURE DIVISION.  
    OPEN I-O プリンタファイル.  
    INITIALIZE BILL.  
    MOVE "BILL" TO PRT-FORMAT.  
    MOVE " " TO PRT-MODE.  
    MOVE "SCREEN" TO PRT-GROUP.  
    WRITE BILL.  
    CLOSE プリンタファイル.
```

図 売上傳票印刷のプログラム例

利用者プログラムが定義体を使って印刷プログラムを作成するときは、MeFtの以下の機能を使用します。以降で、上記のプログラムを使用した帳票の出力方法を説明します。

[オープン](#)

[出力](#)

[入力](#)

[クローズ](#)

本マニュアルでは、COBOLの印刷機能は表示ファイル印刷機能について説明します。FORMAT句付き印刷ファイル機能については、COBOL 使用手引書を参照してください。

3.2.1.1 オープン

プリンタ装置への出力の開始宣言であり、プリンタ情報ファイルを指定します。プリンタ装置へ出力するには、ほかの機能の使用に先立ち、必ずオープンを行います。

C:

```
psfile=ps_open("prt1.env", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);  
    psfile                :表示ファイル識別子  
    "prt1.env"            :プリンタ情報ファイル名  
    PS_OPEN_PRT           :プリンタ装置のオープン  
    Error                  :オープン異常終了時の通知コード格納領域
```

オープン時の正常処理時の復帰値(ここではpsfile)は表示ファイル識別子と呼び、以降のプリンタ装置への出力で装置を識別するために指定します。

利用者プログラムでオープンした表示ファイル識別子は必ずクローズしてください。クローズしないと内部資源が残り、システムが誤動作することがあります。

COBOL:

OPEN I-O プリンタファイル.

“プリンタファイル”の情報は、ファイル管理段落(FILE-CONTROL)で指定します。

[必須]

SELECT句	:ファイル名(“プリンタファイル”)を指定します。
ASSIGN句	:“GS-ファイル識別子”の形式で指定します。ここで指定したファイル識別子が、プリンタ情報ファイルのパス名を設定する環境変数名になります。
FORMAT句	:画面定義体を設定するためのデータ項目を指定します。
GROUP句	:項目群名または項目名を設定するためのデータ項目を指定します。
[任意]	

SYMBOLIC DESTINATION句 :“PRT”を指定します。

FILE STATUS句 :異常終了時の通知コード格納領域を指定します。異常が発生した場合、ここで指定した領域にエラー情報が返却されます。

PROCESSING MODE句 :処理種別を設定するためのデータ項目を指定します。

UNIT CONTROL句 :ユニット制御情報を設定するためのデータ項目を指定します。

OUTPUTまたはI-O指定のOPEN文を実行します。

利用者プログラムでオープンしたプリンタファイルは必ずクローズしてください。クローズしないと内部資源が残り、システムが誤動作することがあります。

3.2.1.2 出力

定義体中の固定データ、利用者プログラムが用意したデータおよびオーバーレイデータをプリンタ装置に出力を指示する機能です。**実際の印刷は出力またはクローズのどちらか、または両方で行われます。**

クローズを実行しないで出力を行いつづけると、スプール領域が不足してシステムエラーが発生する場合があります。ある程度出力を行ったら**クローズ**で印刷処理を実行してください。

C:

```
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &bill, 0);
```

psfile :表示ファイル識別子

PS_WRITE_NORMAL :出力の種類の一つ

"SCREEN" :定義体中のすべての項目を構成する項目群名

bill :項目群名"SCREEN"を構成するレコードデータ領域

出力の直前の文、

```
ps_set_formatsize(psfile, "BILL", s_BILL);
```

は、表示ファイル識別子psfileに対して、帳票定義体"BILL"を使用することを宣言しています。

COBOL:

WRITE BILL.

プリンタ装置に出力するには、表示レコードを指定したWRITE文を使います。WRITE文を実行する前には、MOVE文で以下の情報を設定しておく必要があります。

MOVE "BILL" TO PRT-FORMAT. :FORMAT句に指定したデータ名に画面帳票定義体"BILL"を指定します。

MOVE " " TO PRT-MODE.	: 入出力処理の種類を"通常出力"として指定します。
MOVE "SCREEN" TO PRT-GROUP.	: GROUP句に指定したデータ名に、定義体中のすべての項目を構成する項目群名"SCREEN"を指定します。

3.2.1.3 入力

データを入力する機能です。この機能は、バーコード項目またはID項目のときだけ有効であり、給紙直後だけで可能です。入力は、必ず、給紙直後に行わなければならないため、バーコード項目とID項目の入力を続けて行うことはできません。

入力を行う場合は、[PRTACS\(印刷形態\)](#)で「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」を設定する必要があります。ただし、PowerFORMで作成した帳票定義体での入力はできません。

また、入力の種類には、通常入力しかありません。必ず、通常入力を指定します。

入力したデータは、利用者プログラムに通知します。プリンタの入力は次のように行います。

C:

```
ps_set_format_size(psfile, "BILL", s_BILL);
ps_read(psfile, PS_READ_NORMAL, "IDMARK", &bill, 0);
```

psfile	: 表示ファイル識別子
PS_READ_NORMAL	: 通常入力
"IDMARK"	: 入力対象のIDの項目名
bill	: 項目群名"IDMARK"を含むレコードデータ領域

入力の直前の文、

```
ps_set_format_size(psfile, "BILL", s_BILL);
```

は、表示ファイル識別子psfileに対して、画面帳票定義体"BILL"を使用することを宣言しています。

入力が完了すると、読み込んだIDのデータが利用者プログラム内のレコードデータ領域に通知されます。

使用例:

```
psfile=ps_open("print", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_format_size(psfile, "BILL", s_BILL);
ps_control_printer(psfile, PS_CP_MODE, PS_CPMODE_2, 0);
ps_control_printer(psfile, PS_CP_LOAD, PS_CPLOAD_HOPPER, 0);
ps_read(psfile, PS_READ_NORMAL, "IDMARK", &bill, 0);
ps_control_printer(psfile, PS_CP_UNLOAD, PS_CPUNLOAD_STACKER1, 0);
ps_close(psfile, &Error);
```

COBOL:

READ 印刷ファイル名.

プリンタ装置から入力するには、表示ファイルを指定したREAD文を使います。READ文を実行する前には、MOVE文で以下の情報を設定しておく必要があります。

MOVE "BILL" TO PRT-FORMAT.	: 画面帳票定義体"BILL"の指定
MOVE " " TO PRT-MODE.	: 通常入力の指定
MOVE "IDMARK" TO PRT-GROUP.	: 入力対象の項目名

COBOLで入力を実行するには、I-O指定のOPEN文を実行してください。

入力が完了すると、読み込んだIDのデータが利用者プログラム内のレコードデータ領域に通知されます。

使用例:

```
MOVE "BILL" TO PRT-FORMAT.
MOVE "CT" TO PRT-MODE.
MOVE "BIN " TO UNIT-CONTROL.
WRITE BILL.      ← 帳票モードの設定(単票処理モード)
MOVE "CT" TO PRT-MODE.
MOVE "LHP " TO UNIT-CONTROL.
WRITE BILL.      ← 用紙の給紙
```



```

MOVE " " TO PRT-MODE.
MOVE "IDMARK" TO PRT-GROUP.
READ プリンタファイル.      ← IDの入力
MOVE "CT" TO PRT-MODE.
MOVE "US1 " TO UNIT-CONTROL.
WRITE BILL.      ← 用紙の排出
MOVE "CT" TO PRT-MODE.
MOVE "RST " TO UNIT-CONTROL.
WRITE BILL.      ← 帳票モードの解除

```

3.2.1.4 クローズ

プリンタ装置への出力の終了宣言であり、オープン以外のMeFtの機能が使用できなくなります。
クローズの実行後、実際の印刷が始まる場合があります。

C:

```

ps_close(psfile, &Error);

```

Psfile	:表示ファイル識別子
Error	:クローズ異常終了時の通知コード格納領域

COBOL:

```

CLOSE プリンタファイル.

```

3.2.2 項目の指定方法

出力は項目に対して行います。項目の指定方法には、次の3つの方法があります。

[単項目指定\(画面帳票定義\)](#)
[項目群\(パーティション\)指定](#)
[全項目指定\(画面帳票定義体\)](#)

出力の対象となる項目は、定義体名と項目の指定方法により一意になります。
以降では、これらの項目の指定方法について説明します。

3.2.2.1 単項目指定（画面帳票定義体）

画面帳票定義体には、帳票の固定位置に固定のデータを貼り付けたり、出力専用の項目および入出力の項目を定義できます。

画面帳票定義体を作成する際に、これらの項目に項目名を付けることにより、ほかの項目との識別ができます。

項目名をそのつど指定して帳票を出力する方法を、「単項目指定」と呼びます。

3.2.2.2 項目群（パーティション）指定

定義体を作成する際に、前述の項目の一部もしくはすべてを、項目群(パーティション)として定義できます。項目群(パーティション)として定義した項目の集合は、項目群(パーティション)名を付けることによりほかの項目群(パーティション)および項目との識別ができます。

項目群(パーティション)名を指定して帳票を出力する方法を、「項目群(パーティション)指定」と呼びます。

「項目群(パーティション)指定」を使用した場合、項目群(パーティション)内の「処理対象外」の項目を除くすべての項目が出力されます。「処理対象外」とは、項目群(パーティション)の一部を出力の対象から外す方法であり、[項目の表示属性の設定](#)の「処理対象外」を指定します。

帳票定義体には、固定パーティションが1つだけ含まれる単純な帳票から、数多くのパーティションが含まれる複雑な帳票まで、さまざまなものがあります。

帳票定義体では、自由パーティション形式、ページ形式、段組み伝票形式、タックシール形式の帳票定義体を作成できます。作成できる自由パーティション形式以外の定義体については、[ページ形式印刷](#)を参照してください。また、帳票定義体では、パーティション罫線/網がけを指定できます。各パーティションの先頭からの位置相対で定義された罫線および網がけを出力します。

帳票定義体では、ID数字項目、ID英数字項目および郵便番号項目は1項目のパーティションとして定義します。なお、項目群(パーティション)に指定できる項目種別は出力だけなので、帳票定義体での入力はできません。

3.2.2.3 全項目指定（画面帳票定義体）

画面帳票定義体を作成してすべての項目をまとめて指定して帳票を出力する方法を、「全項目指定」と呼びます。

「全項目指定」を指定するには、項目群名として"@ALLF"を指定します。

「全項目指定」を使用した場合、組込みメディア項目、郵便番号項目および[項目の表示属性の設定](#)の「処理対象外」を除くすべての項目が出力されます。

3.2.3 出力処理の種類

MeFtを使用して帳票を印刷するには、次の3種類の出力方法があります。

[通常出力](#)

[行移動出力](#)

[パーティション出力](#)

以降に各出力方法について説明します。

3.2.3.1 通常出力

定義体で指定した位置に項目を印刷する方法です。利用者プログラムは、項目の位置を意識する必要がありません。出力時に項目名または項目群名を指定すると、定義体に指定した位置まで自動的に改行処理を行い、項目または項目群を印刷します。


3.2.3.2 行移動出力

定義体で指定した位置を基準にして、任意の行数分だけ前またはうしろの位置に項目を印刷する方法です。

通常出力を使用すると、項目は常に定義体に定義した位置固定に印刷されます。一方、行移動出力を利用すれば、項目の行位置をプログラム内から自由に指定して印刷できます。ただし、印刷位置を指定できるのは文字データだけです。項目の枠などの罫線は、定義体作成時に定義した位置に印刷されます。

図で、通常出力と行移動出力の印刷結果の違いを説明します。


使用する定義体

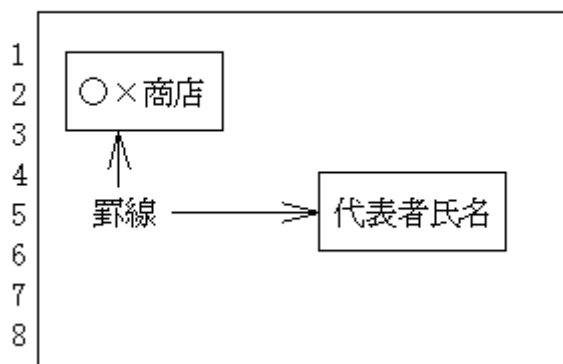

[印刷方法1:通常出力の場合]


- ① 通常出力で ‘○×商店’ を印刷する。
- ② 通常出力で ‘代表者氏名’ を印刷する。
[印刷方法2:行移動出力の場合]
- ① 通常出力で ‘○×商店’ を印刷する。
- ② 行移動出力で ‘代表者氏名’ を印刷する。このとき、印刷位置は定義体で指定した位置よりもうしろを指定し、行数に2を指定する。

<印刷方法1による印刷結果>

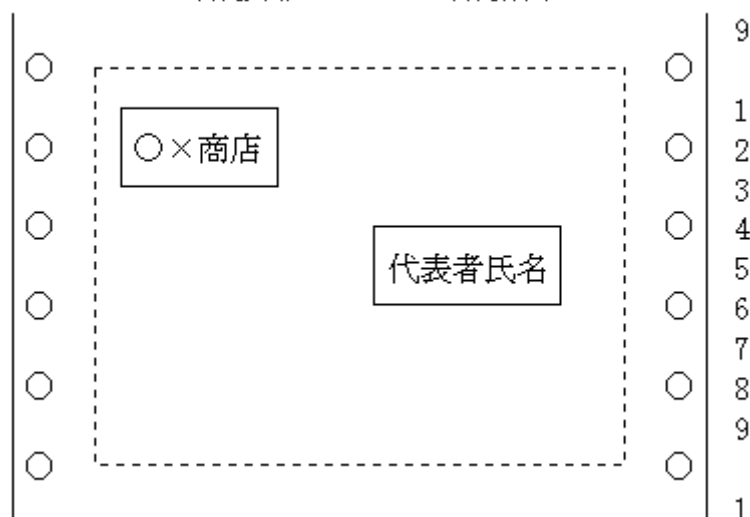

定義体で指定した位置に“代表者氏名”が印刷される。

<印刷方法2による印刷結果>

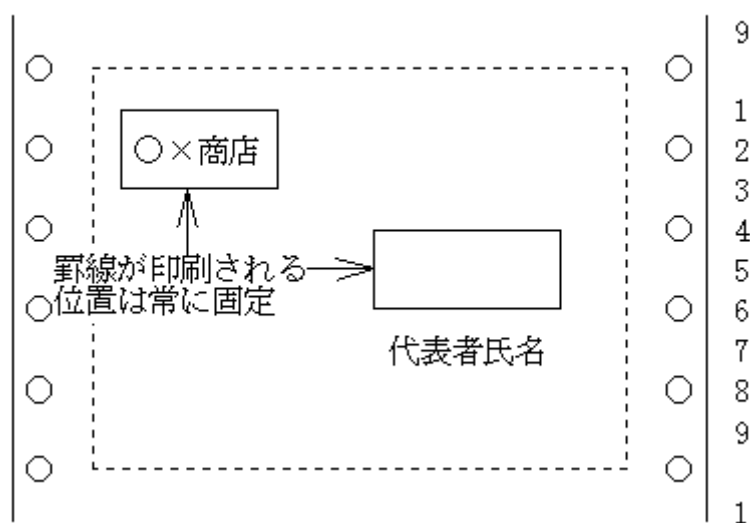

定義体で指定した位置から2行うしろに“代表者氏名”が印刷される。

図 通常出力と行移動出力の印刷結果の違い

3.2.3.3 パーティション出力

パーティション出力は、パーティション形式の定義体を使用してパーティション項目群を印刷する出力方法です。

パーティション出力は、印刷する項目群の位置を、定義体作成時には指定しないでプログラム内から動的に指定して印刷する方法です。直前に印刷した項目の位置を基準にして、項目群の印刷前または印刷後に任意の行数だけ改行を行うことにより、動的に印刷位置を指定します。

なお、パーティション項目群には、浮動パーティション項目群と固定パーティション項目群の2つがあり、動的に印刷位置を指定できるのは、浮動パーティション項目群だけです。固定パーティション項目群は定義体作成時に項目群の位置を指定し、常に帳票の左上端を基点とした位置に項目群が印刷されます。

固定パーティション項目群の印刷で、改行数の指定が有効になるのは行送り前印刷のときだけです。

パーティション出力には、次に示す印刷方法があります。

[行送り前印刷](#)


[行送り後印刷](#)

[絶対行位置印刷](#)

帳票定義体では、郵便番号項目、ID項目は特殊項目群として定義します。特殊項目群の出力では、プリンタヘッドの位置は更新されません。また、行送り前印刷、行送り後印刷、絶対行位置印刷はできません。

帳票定義体では、パーティションの情報として縦幅の指定があります。

パーティションの縦幅と行ピッチの関係は以下のようになります。

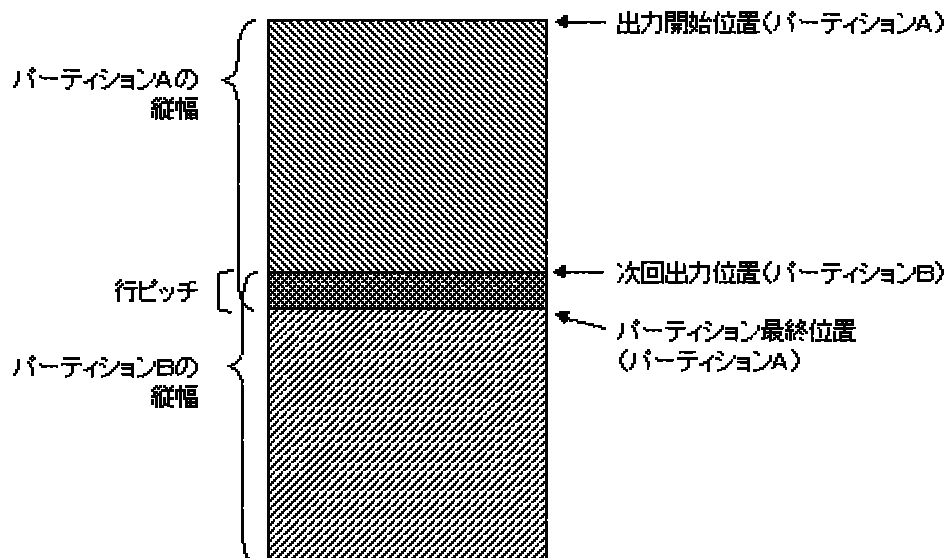

出力開始位置

- 固定パーティションの場合: ページ内縦位置
- 浮動パーティションの場合: 今現在のプリンタヘッド位置

パーティション最終位置

出力開始位置+パーティション縦幅

次回出力開始位置

出力開始位置+(パーティション縦幅-行ピッチ)

なお、パーティション縦幅が行ピッチより小さいパーティション項目群を出力した場合、次の出力位置はパーティション出力した開始位置のままとなります。

■行送り前印刷

パーティション項目群を印刷したあとに、任意の行数だけ改行する印刷方法です。

行数は出力時に指定します。行数に0を指定すると改行は全く行われません。行数に0を指定して、パーティション出力で浮動パーティション項目群を続けて印刷すると、項目群の先頭行が、前回印刷した項目群の最終行と重なって印字されます。行数には0以外を指定するか、定義体作成時にパーティション項目群の最終行または先頭行を空白行にするなどして、データが重なって印字しないようにします。

図に、行送り前印刷の動作例を示します。

印刷するパーティション項目群

従業員番号 : 999999
 氏名 : NNNNNNNNNN
 生年月日 : ZZZ9.Z9.Z9
 性別 : N

帳票定義体で定義した情報

項目数 : 4項目
 項目群名 : 'GRP001'
 パーティション行数 : 5行

連帳用紙に上記のパーティション項目群を使って行送り前印刷を続けて2回行う。
 印刷後の改行数には4を指定する。

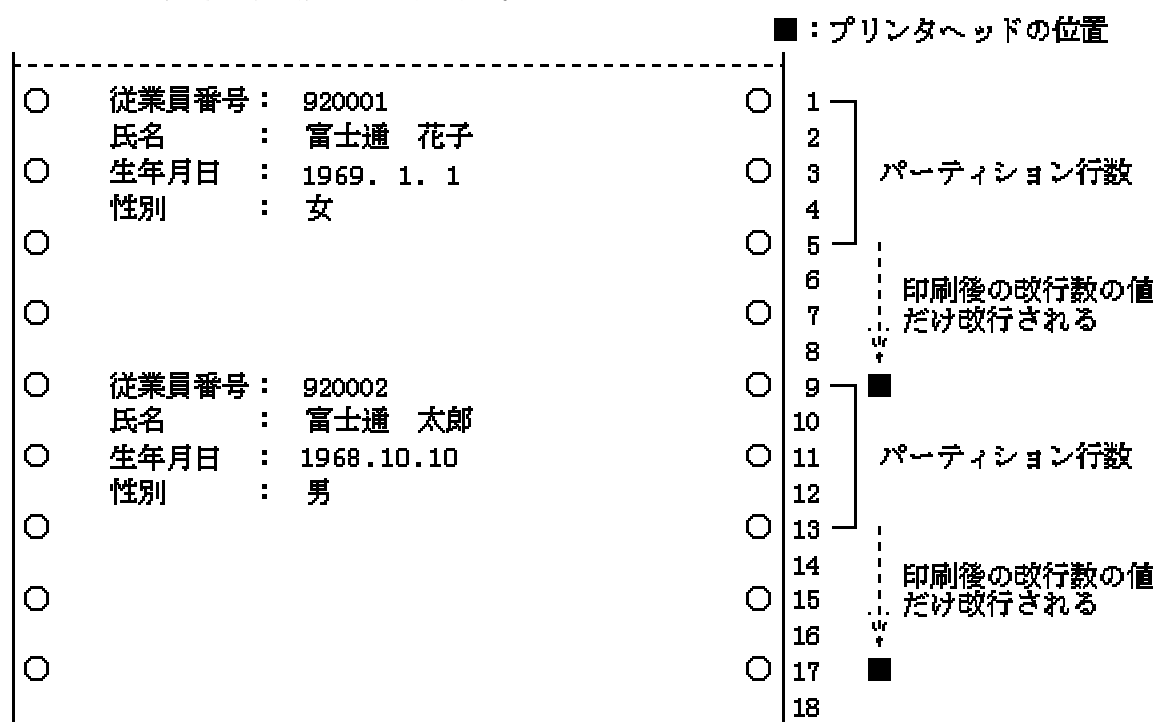


図 行送り前印刷の動作例

■行送り後印刷

任意の行数だけ改行したあとに、パーティション項目群を印刷する方法です。

行数は出力時に指定します。行数に0を指定すると改行はまったく行われません。行数に0を指定して、パーティション出力で浮動パーティション項目群を続けて印刷すると、項目群の先頭行が、前回印刷した項目群の最終行と重なって印字されます。行数には0以外を指定するか、定義体作成時にパーティション項目群の最終行または先頭行を空白行にするなどして、データが重なって印字しないようにします。

行送り後印刷では、浮動パーティション項目群だけが有効となります。固定パーティション項目群を印刷すると、利用者プログラムで指定した改行数は無視され、常に定義体で指定した位置に印刷されます。

図に、行送り後印刷の動作例を示します。

印刷するパーティション項目群

従業員番号 : 999999
 氏名 : NNNNNNNNNN
 生年月日 : zzz9.z9.z9
 性別 : N

帳票定義体で定義した情報

項目数 : 4 項目
 項目群名 : 'GRP001'
 パーティション行数 : 5 行

連帳用紙に上記のパーティション項目群を使って行送り後印刷を続けて2回行う。
 印刷前の改行数には4を指定する。

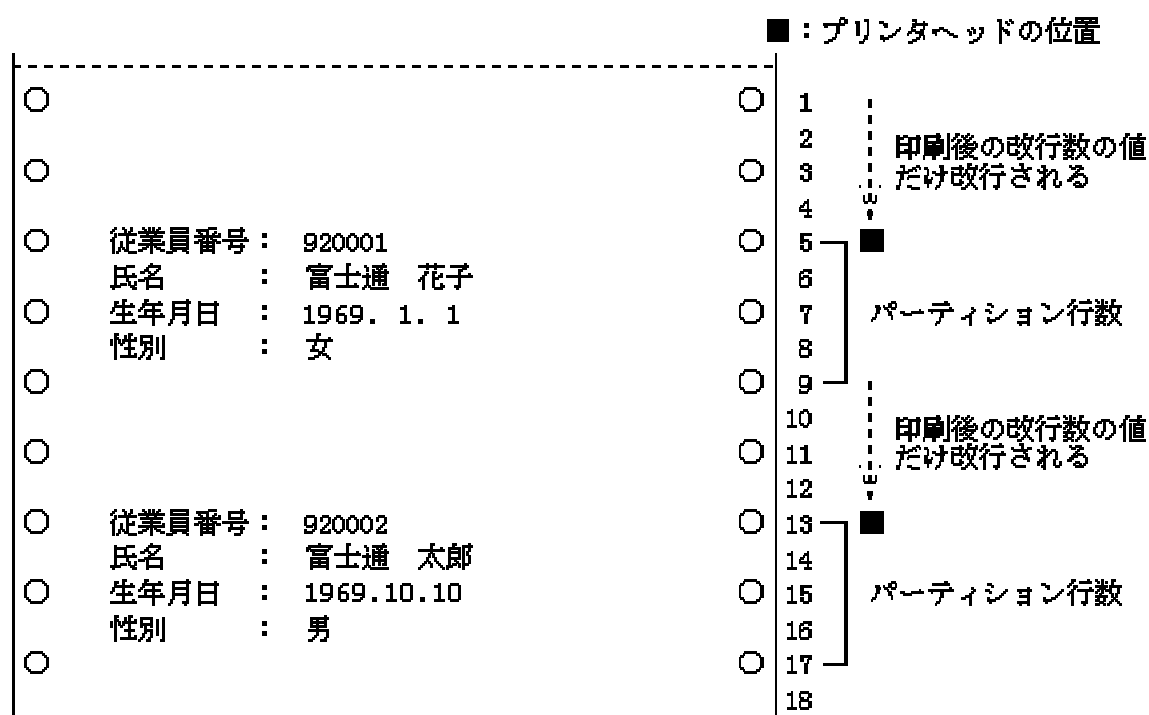


図 行送り後印刷の動作例

■絶対行位置印刷

ページ内の指定した位置にパーティション項目群を印刷する方法です。

印刷位置はページ先頭を1としたページ内行位置を出力時に指定します。絶対行位置に0を指定するとMEFD_RC PARA(26)のエラーとなります。

絶対行位置印刷では、浮動パーティション項目群だけが有効となります。固定パーティション項目群を印刷すると、利用者プログラムで指定した絶対行位置は無視され、常に定義体で指定した位置に印刷されます。

図に、絶対行位置印刷の動作例を示します。

印刷するパーティション項目群

従業員番号 : 999999
 氏名 : NNNNNNNNNN
 生年月日 : ZZZ9.Z9.Z9
 性別 : N

帳票定義体で定義した情報

項目数 : 4 項目
 項目群名 : 'GRP001'
 パーティション行数 : 5 行

連帳用紙に上記のパーティション項目群を絶対行位置印刷を使って印刷する。
 絶対行位置に7を指定する。

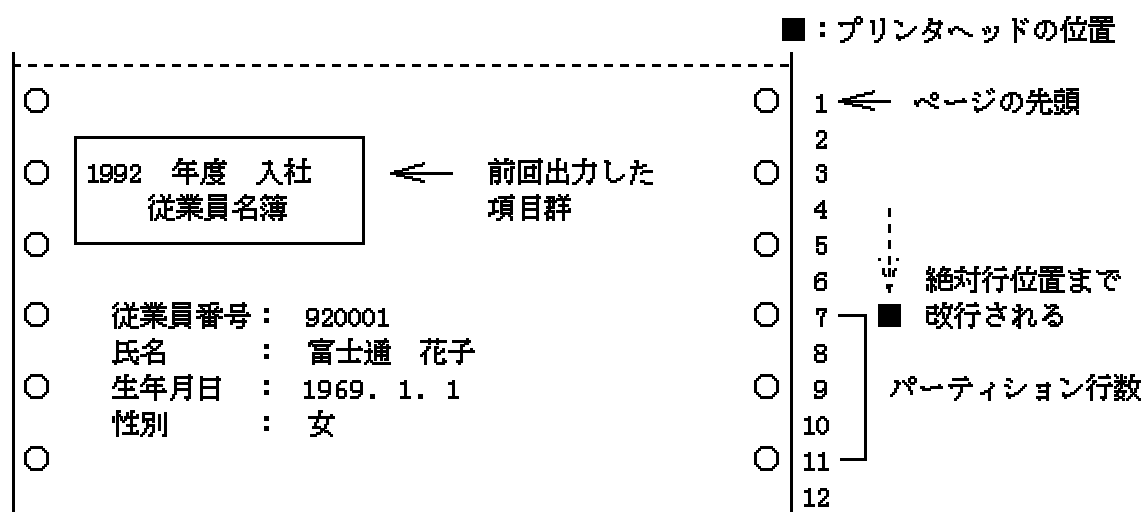


図 絶対行位置印刷の動作例

3.2.4 出力処理の流れ

帳票印刷では、[印刷キャンセル処理](#)によって印刷を中断することができます。
 図に、利用者プログラムが行う出力処理の流れを示します。

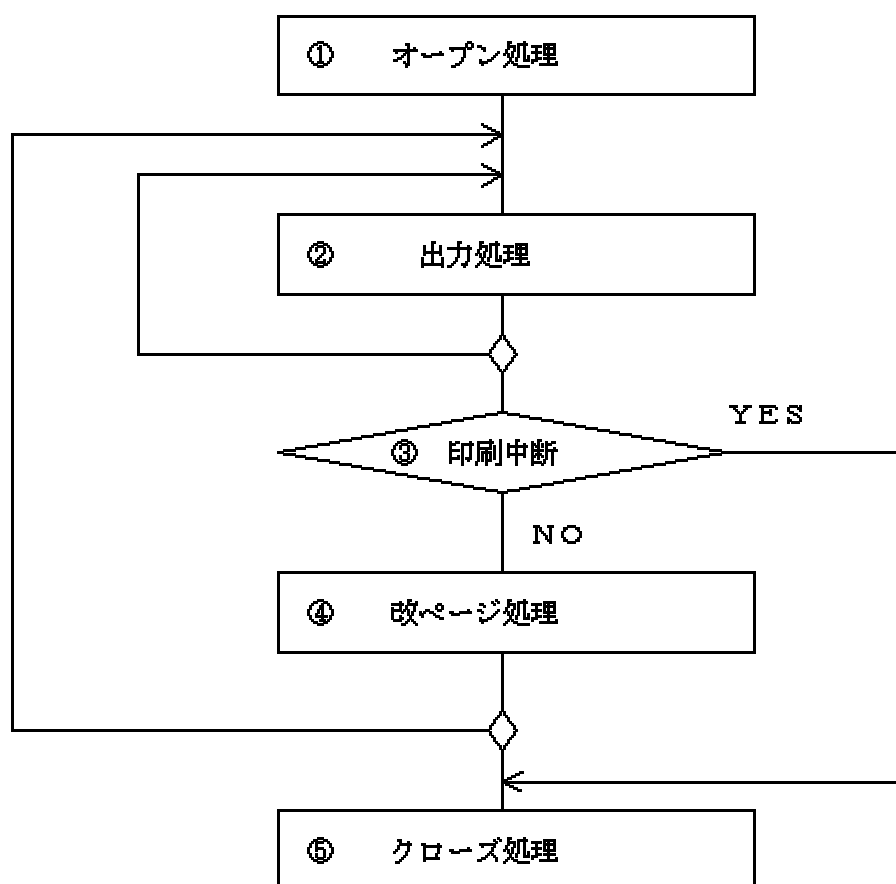


図 出力処理の流れ

- オープン処理
オープン処理を行い、プリンタをオープンします。
- 出力処理
通常出力、行移動出力またはパーティション出力を使って項目、または項目群を印刷します。
注) 定義体を切り替えて出力すると、ほかの印刷ジョブが割り込むことがあります。
- 印刷中断
印刷キャンセル処理を行います。
- 改ページ処理
必要に応じて、[プリンタ装置の制御](#)の改ページ機能を使って改ページを行います。通常、改ページ処理は帳票の縦サイズに従ってシステムが行います。浮動パーティション項目群を印刷する場合は、ページの区切りで必ず改ページを行ってください。
- クローズ処理
クローズ処理を行い、プリンタをクローズします。
出力がページの途中までのときは、定義体サイズで改ページされます。また、吸入されている単票は自動で排出されます。

図に、多目的プリンタ機能を使用した場合の単票処理の流れを示します。

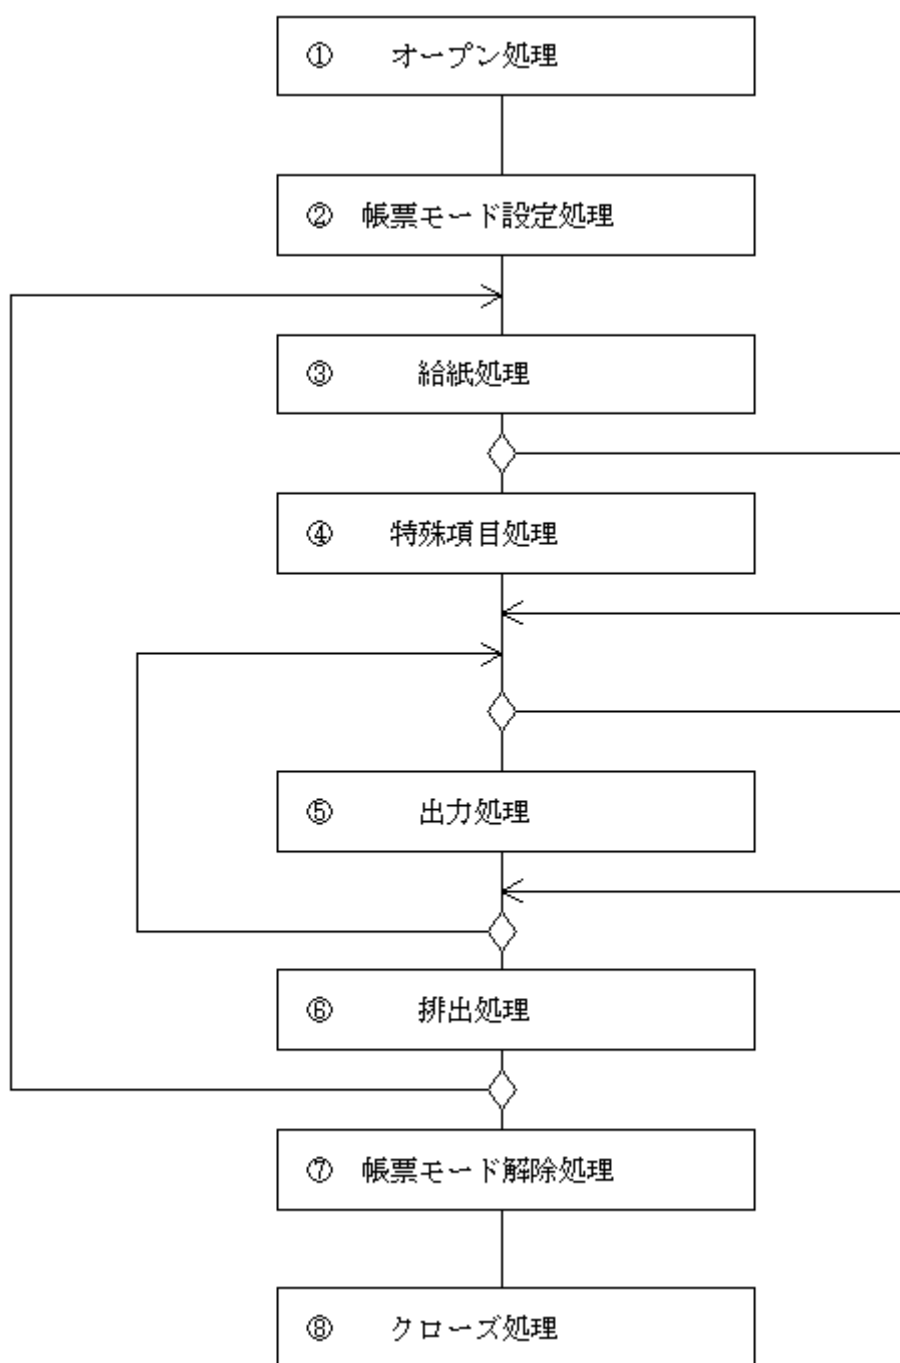


図 多目的プリンタ機能を使用した場合の単票処理の流れ

- オープン処理
オープン処理を行い、プリンタをオープンします。
- 帳票モード設定処理
[プリンタ装置の制御](#)の帳票処理の設定機能を使って帳票モードを指定します。
- 給紙処理
[プリンタ装置の制御](#)の給紙の設定機能を使って給紙方法を指定します。

- 特殊項目処理
ID入出力処理、バーコード入力および郵便番号出力を行います。特殊項目の処理は給紙直後に行います。
- 出力処理
通常出力、行移動出力またはパーティション出力を使って項目、または項目群を印刷します。
- 排出処理
[プリンタ装置の制御](#)の排紙の設定機能を使って排紙方法を指定します。
- 帳票モード解除処理
プリンタ装置の制御出力を終了します。
- クローズ処理
クローズ処理を行い、プリンタをクローズします。
単票を給紙中の場合、自動的に排出されます。

図に、多目的プリンタ機能を使用した場合の自動単票処理の流れを示します。

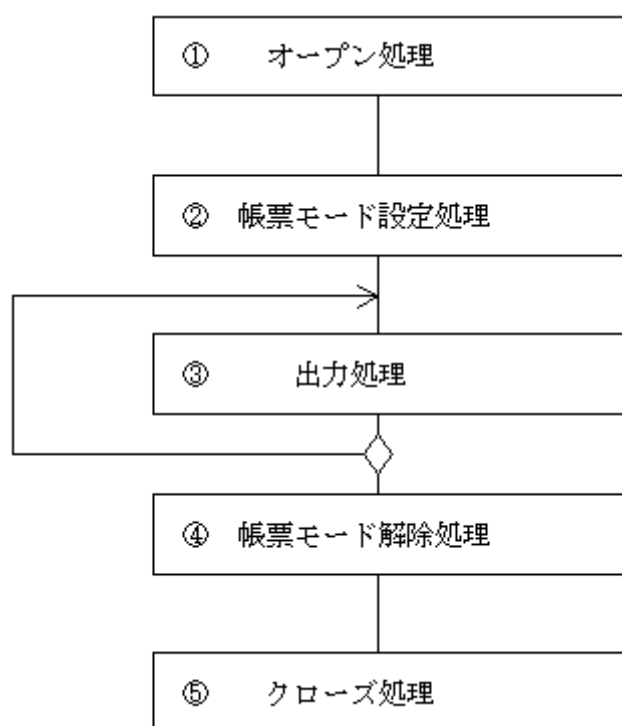


図 多目的プリンタ機能を使用した場合の自動単票処理の流れ

- オープン処理
オープン処理を行い、プリンタをオープンします。
- 帳票モード設定処理
[プリンタ装置の制御](#)の帳票処理の設定機能を使って帳票モードを指定します。
- 出力処理
通常出力またはパーティション出力を使って項目、または項目群を印刷します。
- 帳票モード解除処理
プリンタ装置の制御出力を終了します。
- クローズ処理
クローズ処理を行い、プリンタをクローズします。

図に、多目的プリンタ機能を使用した場合の元帳処理の流れを示します。

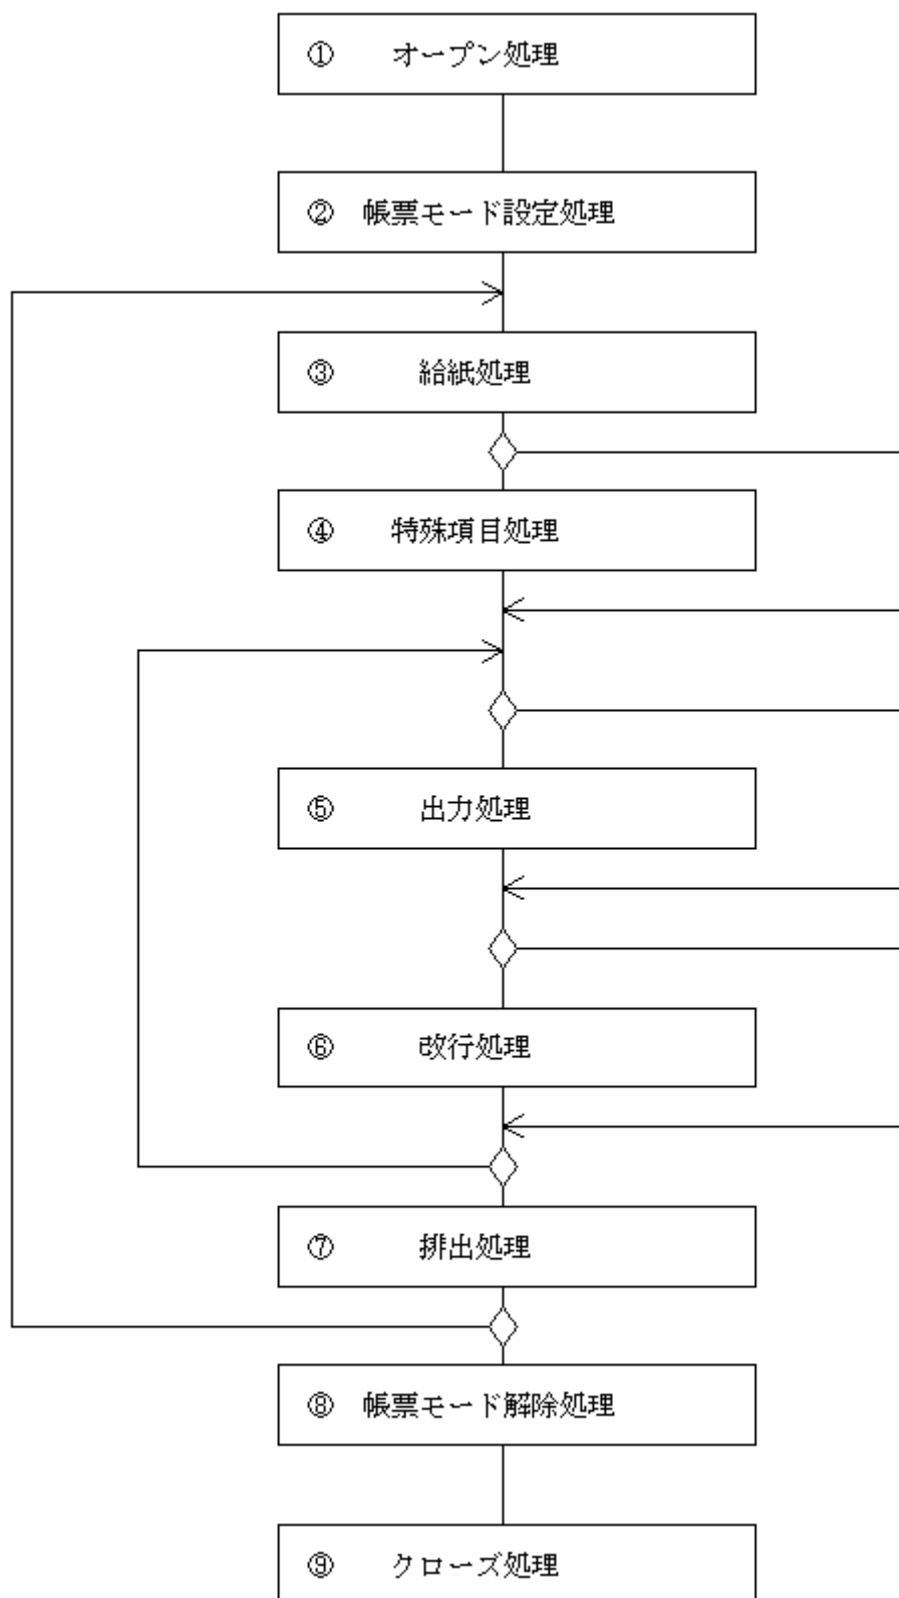


図 多目的プリンタ機能を使用した場合の元帳処理の流れ

- オープン処理
オープン処理を行い、プリンタをオープンします。
- 帳票モード設定処理

- 元帳処理を開始します。
- 給紙処理
 - 手挿入口またはホッパから給紙します。
- 特殊項目処理
 - ID入出力処理を行います。特殊項目の処理は給紙直後に行います。
- 出力処理
 - 通常出力を使って項目、または項目群を印刷します。
- 改行処理
 - 改行を行います。
 - 利用者プログラムは、[プリンタ装置の制御](#)の改行機能を使って改行します。項目の行位置は利用者プログラムが制御しない限り移動しません。
- 排出処理
 - 手挿入口、スタッカ1またはスタッカ2へ排出します。
- 帳票モード解除処理
 - プリンタ装置の制御出力を終了します。
- クローズ処理
 - クローズ処理を行い、プリンタをクローズします。
 - 単票用紙を給紙中の場合、自動的に排出されます。

図に、矩形項目の拡張に伴うパーティションの拡張が発生する場合に利用者プログラムが行う出力処理の流れ集計表形式の帳票定義体を例として示します。

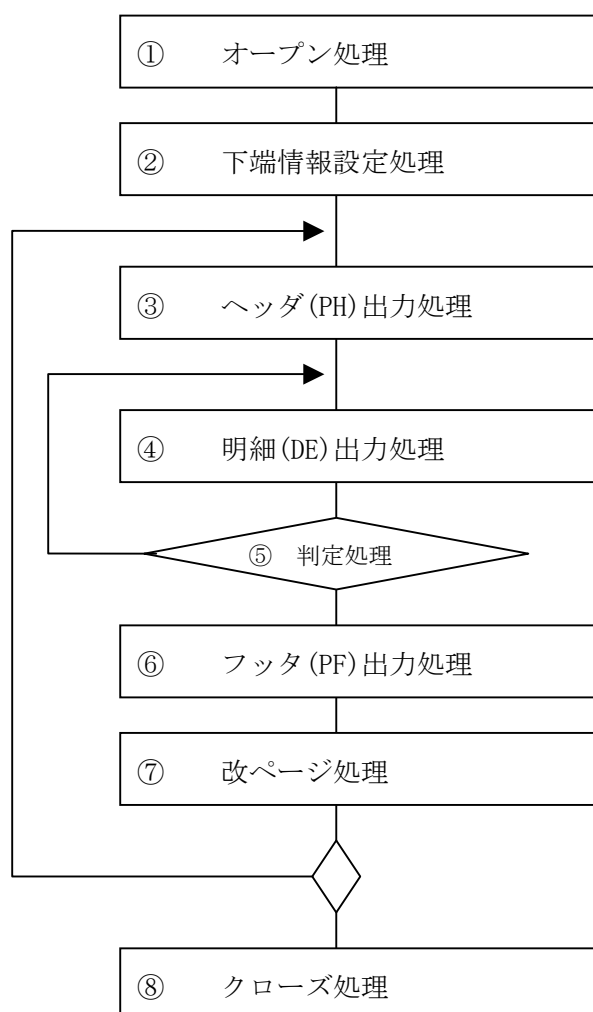


図 パーティション拡張が発生する場合の処理の流れ

- オープン処理

オープン処理を行い、プリンタをオープンします。

- 下端情報設定処理

ページの末尾にフッタを出力する必要がある場合、[プリンタ装置の制御](#)の下端情報設定を使って、明細のパーティションを配置可能な下端の位置を指定します。この図ではフッタのパーティションの開始位置を指定します。なお下端情報設定処理はCOBOLでのみ使用可能です。

この指定を行わない場合、フッタの開始位置を超えて明細パーティションが配置または拡張されるため、フッタの出力時に改ページが発生する場合があります。

注) この指定は定義体を切り替える、クローズ処理を行う、または再度下端情報設定処理を行うまで有効です。下端のデフォルトは定義体の縦幅です。

- ヘッダ出力処理
ページの先頭に必ず出力するヘッダをパーティション出力を使って印刷します。
- 明細出力処理
明細をパーティション出力を使って印刷します。
- 判定処理
明細出力処理で[MEFP_RC_MALINE \(62\)](#)エラーが発生したかどうかを判定します。MEFP_RC_MALINE (62)エラーが発生した場合、フッタ出力処理、改ページ処理を行います。
なお、段組パーティション形式の帳票定義体において、最終ブロックでない場合は[MEFP_RC_ENDBLOCK \(65\)](#)で判定します。
- フッタ出力処理
ページの末尾に必ず出力するフッタをパーティション出力を使って印刷します。
- 改ページ処理
[プリンタ装置の制御](#)の改ページ機能を使って改ページを行います。
出力対象のデータが残っている場合にはヘッダ出力処理を行い、出力対象のデータがない場合にはクローズ処理を行います。
- クローズ処理
クローズ処理を行い、プリンタをクローズします。

図に、矩形項目の拡張に伴うパーティションの拡張が発生する場合に利用者プログラムが行う出力処理の流れをフリーフレーム形式の帳票定義体を例として示します。

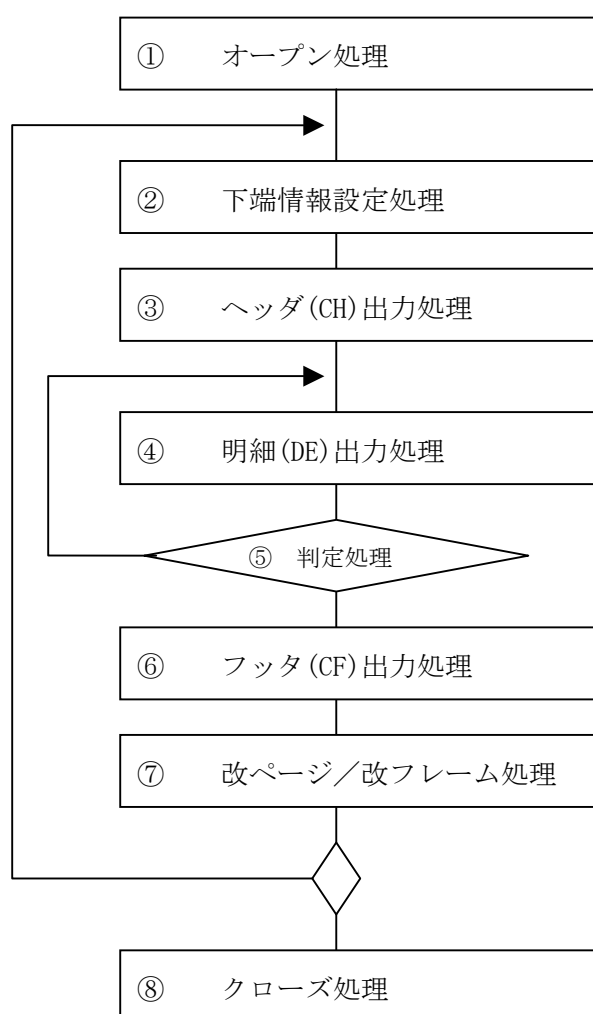


図 パーティション拡張が発生する場合の処理の流れ

- オープン処理

オープン処理を行い、プリンタをオープンします。

- 下端情報設定処理

フレームの末尾にフッタを出力する必要がある場合、[プリンタ装置の制御](#)の下端情報設定を使って、明細のパーティションを配置可能な下端の位置を指定します。この指定を行わない場合、フッタの開始位置を超えて明細パーティションが配置または拡張されるため、フッタが明細と重なって印刷される場合があります。

注) この指定は定義体を切り替える、クローズ処理を行う、改ページ処理を行う、改ブロック処理を行う、または再度下端情報設定処理を行うまで有効です。下端のデフォルトはフレームの縦幅です。

- ヘッダ出力処理

ページの先頭に必ず出力するヘッダをパーティション出力を使って印刷します。

- 明細出力処理

明細をパーティション出力を使って印刷します。

- 判定処理

明細出力処理で[MEFP_RC_ENDFRAMELINK \(6B\)](#)エラーが発生したかどうかを判定します。[MEFP_RC_ENDFRAMELINK \(6B\)](#)エラーが発生した場合はフッタ出力処理、改ページ処理を行います。

また、後続するリンクフレームが存在するフレームの処理の場合には[MEFP_RC_ENDFRAME \(6C\)](#)で判定します。その場合、改ページ処理ではなく改ブロック処理を行います。

- フッタ出力処理

ページの末尾に必ず出力するフッタをパーティション出力を使って印刷します。

- 改ページ／改ブロック処理

[プリンタ装置の制御](#)の改ページ機能または改ブロック機能を使って改ページを行います。

出力対象のデータが残っている場合には下端情報設定処理（※）を行い、出力対象のデータがない場合にはクローズ処理を行います。

※フリーフレーム形式の帳票定義体の場合、改ページ処理や改ブロック処理により下端情報がデフォルトになるため、再度設定が必要になります。

- クローズ処理

クローズ処理を行い、プリンタをクローズします。

3.2.5 出力時の注意

利用者プログラムが、出力時に注意することについて説明します。

利用者プログラムは、次の場合に、現在のプリンタヘッドのある行と出力の対象とする項目、または項目群のある行の位置関係に注意する必要があります。

■前項目の出力

直前に出力した項目の位置よりも上方向に位置する項目または項目群を出力すると、まず、改ページされます。その後、指定の位置に項目または項目群が印刷されます。

■同一行への出力

直前に出力した項目の位置と同じ行にある項目または項目群を出力すると、改行されずに、同一行に重ね打ちされます。

3.3 開発

3.3.1 利用者プログラムの開発

C言語での利用者プログラムの開発について説明します。

■利用者プログラムの記述

利用者プログラムは、WinMain関数で始まるWindows® アプリケーションとして記述し翻訳します。Windows® アプリケーションの作成についてはVisual StudioやSDKのドキュメントなどを参照してください。

■環境設定

インクルードの参照先とライブラリの参照先にMeFtのインクルードとライブラリの格納フォルダを追加します。

■コンパイルとリンク

リンク時には、MeFtが提供するライブラリF3BJMI00.LIBを指定します。さらに、MeFtで提供する[数字データ変換関数](#)を使う場合はF3BJMIUE.LIBを、[アプリケーションの起動](#)を使用する場合にはF3BJWI00.LIBを指定します。

なお、Windows Server® 2003 (Itanium)およびWindows Server® 2008 (Itanium)時は、F6BJMI00.LIB、F6BJMIUE.LIBを指定します。

次に、COBOL言語での利用者プログラムの開発について説明します。詳細については、COBOL 使用手引書を参照してください。

■利用者プログラムの記述

利用者プログラムは、MeFtの画面機能を利用する場合、表示ファイルを使用した入出力として記述します。また、MeFtの印刷機能を利用する場合、FORMAT句付き印刷ファイル、もしくは表示ファイルを使用した出力として記述します。

■翻訳

翻訳オプションFORMLIBおよびFORMEXTを選択し、入出力を行う画面帳票定義体を格納したファイルの格納フォルダおよび画面帳票定義体の拡張子を記述します。

3.3.2 ウィンドウ情報ファイルの作成と確認

■ウィンドウ情報ファイルの作成

[ウィンドウ情報ファイル](#)を作成するにはテキストエディタを利用します。

■ウィンドウ情報ファイルの確認

ウィンドウ情報ファイルの有効値確認には、以下の手段があります。

1. [ウィンドウ情報ファイル名表示機能](#)
2. [ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能](#)

1) ウィンドウ情報ファイル名表示機能

ウィンドウ情報ファイル名表示機能では、オープン時に採用されたウィンドウ情報ファイル名がメッセージボックスに表示されます。表示されたメッセージボックスをクローズすると、オープン処理は続行されます。本機能は環境変数に以下を設定したときに有効になります。

[環境変数]	MEFTWDNAME

[設定値]	Y : ウィンドウ情報ファイル名を表示します。 Y以外 : ウィンドウ情報ファイル名を表示しません。
[出力情報]	オープン時に採用されたウィンドウ情報ファイル名がメッセージボックスに表示されます。 表示されたメッセージボックスをクローズすると、オープン処理は続行されます。 指定されたウィンドウ情報ファイルが見つからない場合、“”(指定文字) is not found”のメッセージが表示されます。
[省略値]	ウィンドウ情報ファイル名は表示されません。

ウィンドウ情報ファイル名が省略された場合は、「null」と表示されます。

2) ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能

ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能は、オープン時に採用されたウィンドウ情報ファイルのキーワード、および指定値が正しいかどうかをチェックし、その結果をファイルに出力します。

チェック方法は以下のとおりです。

- 1桁目が*、および改行の場合は、正しいと見なします。
- 1桁目が英大文字の場合、空白またはタブまでの文字列がキーワードとして正しいかチェックします。
- キーワードが正しい場合、設定値が正しいかチェックします。任意の設定値(例:MEDDIRのフォルダ名)はチェックしません。
- 複数指定された有効なキーワードは、すべて有効と判断します。

本機能は環境変数に以下を設定したときに有効です。

[環境変数]	MEFTWDCHK
[設定値]	Y : ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能を実行します。 Y以外 : ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能を実行しません。
[出力情報]	環境変数[MEFTTMP]が指定されていれば、指定されたフォルダにMEFTDSPフォルダが作成され、ウィンドウ情報ファイル名に“.txt”を付加した名前で結果ファイルが作成されます。環境変数[MEFTTMP]が指定されていない場合には、システム作業域(環境変数[TEMP]、または[TMP]に指定されたフォルダ)にMEFTDSPフォルダが作成され、ウィンドウ情報ファイル名に“.txt”を付加した名前で結果ファイルが作成されます。 環境変数[MEFTTMP]には、複数の作業フォルダを指定することはできません。指定した場合は、指定全体を1作業フォルダとして扱います。また、存在しない作業フォルダを指定した場合は、 MEFD_RC_ACCESS(18) のエラーになります。そのとき、結果ファイルは生成されません。
[省略値]	ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能は実行されません。

以下にウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック例を示します。

* ウィンドウ情報ファイル
TITLE “あいうえお” * タイトル名

```
WINBC1 D      * ウィンドウ背景色
CARET X       * カーソル形状
TTLBAR Y      * 1桁目が空白
```

チェック結果

```
* ウィンドウ情報ファイル
TITLE "あいうえお" * タイトル名
*(INVALID) : WINBC1 D * ウィンドウ背景色
*(INVALID) : CARET X  * カーソル形状
*(INVALID) : TTLBAR Y * 1桁目が空白
```

3行目 : キーワードが不当

4行目 : 設定値が不当

5行目 : 先頭桁が英大文字でない

■注意事項

同一の有効なキーワードを複数指定した場合、指定値が正しければチェック結果は正常となります。しかし、実行時に有効となるのは、最後に有効となったキーワードの値です。

ウィンドウ情報ファイルが見つかった場合だけ、ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェックを実行します。

3.3.3 プリンタ情報ファイルの作成と確認

■プリンタ情報ファイルの作成

[プリンタ情報ファイル](#)は、プリンタ情報ファイル編集ツールを使用して、プリンタ情報ファイルを対話形式で作成および更新できます。また、[プリンタ情報ファイル](#)はテキスト形式のため、テキストエディタでも作成できます。


プリンタ情報ファイル編集ツールの起動はスタートメニューから実行します。

プリンタ情報ファイル編集ツールの使用には以下の点に注意してください。

- 本ツールは、運用環境で利用されることを前提としています。したがって、本ツールで作成したプリンタ情報ファイルを、運用環境の異なる装置で利用する際は、プリンタ情報ファイルの見直しが必要です。
- 更新操作の際に開いたファイルがプリンタ情報ファイルでない場合、省略値が表示されます。
- 更新で指定されたプリンタ情報ファイルのキーワードに対応する値に誤りがあった場合、省略値が表示されます。また、格納すると、値に誤りがあったことを意味するコメントが付加されます。
- 更新操作の際に開いたプリンタ情報ファイルの中に無効なキーワードが存在する場合、画面にその情報は表示されません。ただし、格納すると画面に表示されなかったキーワード行はそのまま保存されます。
- 本ツールで設定または変更できないキーワードおよび値については、テキストエディタを使用し、プリンタ情報ファイルの内容を変更してください。

当ツールで作成したプリンタ情報ファイルを作成時とは異なる環境で更新した場合の注意事項を以下に示します。

- 1) 設定されている出力プリンタデバイス名のプリンタが接続されていなかった場合
以下のメッセージが表示されます。

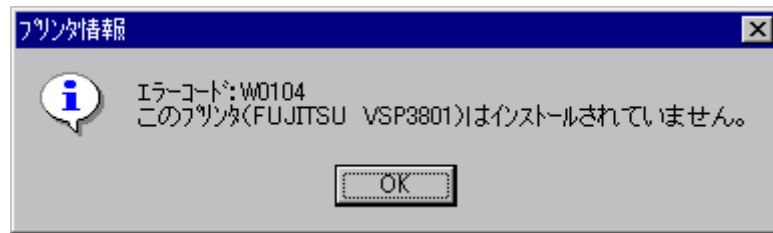

(FUJITSU VSP3801がインストールされていないとき)
現在接続されているプリンタを選択することでメッセージは表示されなくなります。

2) 設定されているフォントが存在しなかった場合

フォント情報を開くと、以下の動作になります。

-フォントフェイス名指定


フォントフェイス名で指定されたフォント名は削除されます。

-フォント番号指定

存在しないフォントが指定されているフォント番号で指定されているフォント名は削除されます。

-置換フォント指定

存在しない置換後フォントは削除されます。したがって、置換後フォントが削除されたまま「OK」を押すと以下のメッセージが表示されます。

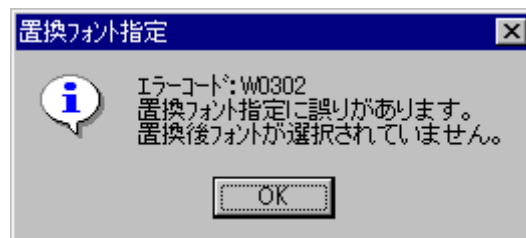

3) 指定されているフォルダが存在しなかった場合

以下のフォルダが指定できます。

- 定義体格納フォルダ
- オーバレイパターン格納フォルダ
- 組込みメディア格納フォルダ

フォルダの指定で参照ボタンを操作しない場合は、そのまま格納されます。正当性はチェックされません。

参照ボタンを操作した場合は、現在の表示可能なフォルダが表示されます。

■プリンタ情報ファイルの確認

プリンタ情報ファイルの有効値を確認する手段として、確認機能があります。プリンタ情報ファイル確認機能とは、MeFtが動作する上で必要なプリンタ情報ファイルに関する情報、プリンター一覧、および環境変数等のシステムに関する情報をファイルとして作成する機能です。

プリンタ情報ファイル確認機能により採取した情報は、ファイルとして格納されます。このファイルをプリンタ情報確認ファイルと呼びます。プリンタ情報確認ファイルはテキスト形式のファイルです。

プリンタ情報ファイル確認機能で採取可能な情報を以下に示します。

- 環境変数の指定値(MEFTDIRなど)
- 採用したプリンタ情報ファイル名
- プリンタ情報ファイル指定(オープンで指定したプリンタ情報ファイル)
- 指定したプリンタ情報ファイルの指定
- 採用したプリンタ情報ファイルの値(デフォルト値を含む)
- システムプリンター一覧

- 採用したあて先プリンタ名
- 採用したプリンタ装置のサポート情報

これらの情報を参照することにより、運用環境、プリンタ情報ファイルの指定値を確認することができます。プリンタ情報ファイル確認機能を利用するには、アプリケーションを起動する前に環境変数[MEFTPTCHK]を指定します。

[環境変数]	MEFTPTCHK
[設定値]	Y : プリンタ情報確認ファイルを作成します。 Y以外 : プリンタ情報確認ファイルは作成されません。
[出力情報]	プリンタ情報確認ファイルの出力先、およびファイル名は以下のとおりです。 - プリンタ情報ファイルが指定されている場合 - 環境変数[MEFTTMP]が指定されていれば、指定されたフォルダにMEFTPRTフォルダが作成され、プリンタ情報ファイル名に".TXT"を付加した名前でプリンタ情報確認ファイルが作成されます。ただし、プリンタ振り分け機能(DISTRIBUTE)の指定がある場合は、"プリンタ振り分け情報ファイル名"にnnnnn.TXT(nnnnnはDISTRIBUTE指定数の連番)を付加した名前でプリンタ情報確認ファイルが作成されます。 - 環境変数[MEFTTMP]が省略されていた場合、システム作業域(環境変数[TEMP]、または[TMP]に指定されたフォルダ)の配下に上記の規約どおり、作成されます。 - プリンタ情報ファイルが指定されていない場合 - 環境変数[MEFTTMP]が指定されていれば、指定されたフォルダにMEFTPRTフォルダが作成され、名前を"PRTFILE.TXT"でプリンタ情報確認ファイルが作成されます。 - 環境変数[MEFTTMP]が省略されていた場合、システム作業域(環境変数[TEMP]、または[TMP]に指定されたフォルダ)の配下に上記の規約どおり、作成されます。 環境変数[MEFTTMP]には、複数の作業フォルダを指定することはできません。指定した場合は、指定全体を1作業フォルダとして扱います。また、存在しない作業フォルダを指定した場合は、MEFD_RC_ACCESS(18)のエラーになります。そのとき、プリンタ情報確認ファイルは作成されません。
[省略値]	プリンタ情報確認ファイルは作成されません
[補足]	- オープン時に指定したプリンタ情報ファイルが見つからない場合でも、デフォルト情報が指定されているプリンタ情報確認ファイルが作成されます。その際、エラーは通知されません。 - 振り分け情報ファイルが指定されている場合、DISTRIBUTEで指定されているプリンタ情報ファイルごとにプリンタ情報確認ファイルが作成されます。振り分け情報ファイルの確認ファイルは作成されません。 - プリンタ情報確認ファイル作成中にエラーが発生した場合、採取可能な情報をすべて採取し、最初に発生したエラーが通知されます。確認ファイル作成

	中に発生するエラーを以下に示します。 通知コード：エラー内容 MEFD_RC_OPEN(10)：プリンタ装置のアクセスに失敗 MEFD_RC_ACCESS(18)：ファイルのアクセスエラー 指定フォルダが存在しない (環境変数MEFTTMPの指定誤り) MEFD_RC_WRK(21)：メモリ不足

プリンタ情報確認ファイルの構造について説明します。
 プリンタ情報確認ファイルは、システムコード(シフトJIS)で作成されます。
 作成されるプリンタ情報確認ファイルの形式例を以下に示します。

```
[PROFILE]
MEFTDIR=F:\MeFt\Env
[PRINTERINFO]
GETFILENAME="F:\MeFt\Env\Prtfile.env"
SETFILENAME="Prtfile.env"
[DATAFILE]
PRTID "伝票印刷" * 印刷名
SUPLY MA * 給紙方法
MEDDIR F:\MeFt\MED * 定義体格納ディレクトリ
[DESCRIPTION]
PRTID "伝票印刷"
PRTDRV "FUJITSU XL-5810"
FORMSIZE A4
SUPLY MA
MEDDIR "F:\MeFt\MED"
PRTDIALG N
:
[PRINTER]
PRINTER001="FUJITSU XL-5810"
PRINTER002="IBM InfoPrint 20 PS"
DEFAULT="FUJITSU XL-5810"

' Capability : "FUJITSU XL-5810"
ORIENTATION=TRUE
PAPERSIZE=TRUE
PAPER001="A4(210 x 297 mm)"
PAPER002="B4(257 x 364 mm)"
DEFAULTSOURCE=TRUE
TRAY001="給紙カセット1"
TRAY002="手差し"
:
COLOR=FALSE
DUPLEX=TRUE
```

1) 環境変数の指定値

指定されているすべての環境変数を[PROFILE]セクションに通知します。なお、セクション内の記述形式は、システムから通知されるフォーマットに準拠します。

2) 採用したプリンタ情報ファイル名

採用したプリンタ情報ファイルのフルパスファイル名を[PRINTERINFO]セクションのGETFILENAMEキーに""で囲んで通知します。

指定されたプリンタ情報ファイルが見つからなかった場合、またはプリンタ情報ファイルを指定しなかった場合は、GETFILENAMEキーには何も設定されません。(GETFILENAMEキーはプリンタ情報確認ファイルに出力されます)

3) プリンタ情報ファイル指定

指定したプリンタ情報ファイルを[PRINTERINFO]セクションのSETFILENAMEキーに""で囲んで通知します。

プリンタ情報ファイルが省略されている場合は、SETFILENAMEキーに何も設定されません。(SETFILENAMEキーはプリンタ情報確認ファイルに出力されます)

4) 採用したプリンタ情報ファイルの指定

読み込んだプリンタ情報ファイルの内容を[DATAFILE]セクションに通知します。[DATAFILE]セクションには、採用したプリンタ情報ファイルの内容とINCLUDE指定したファイルの内容を設定します。

セクション内の記述形式は、プリンタ情報ファイルの指定形式に準拠します。

INCLUDE指定を行った場合の出力イメージを記述します。なお、INCLUDE指定のファイルを展開する場合は、オープン時に指定したプリンタ情報ファイルの内容と混在しないようにオープン時のプリンタ情報ファイルの内容を設定した後方に、INCLUDE指定のプリンタ情報ファイルの内容を設定します。また、INCLUDE指定のファイルが見つからなかった場合は、指定したプリンタ情報ファイルが見つからなかったことをコメントとして書き出します。

```
[DATAFILE]
PRTID   売上伝票
INCLUDE "D:¥INC¥FILE1. ENV"
MEDDIR  "F:¥MED"
INCLUDE "D:¥INC¥FILE2. ENV"
* INCLUDE "D:¥INC¥FILE1. ENV" ←MeFtが生成するコメント
INCLUDE "D:¥INC¥FILE1. ENV"で指定した情報を転記

* INCLUDE "D:¥INC¥FILE2. ENV" [not found] ←MeFtが生成するコメント
```

5) 採用したプリンタ情報ファイルの値(デフォルト値を含む)

採用したプリンタ情報ファイルの値を[DESCRIPTION]セクションに通知します。

採用したプリンタ情報ファイルとは、指定された設定値と指定が省略されたキーワードのデフォルト値の情報を含んだものです。また、キーワードの設定値で文字列を通知するものについては、設定値全体を""で囲んで通知します。置換フォント指定は、置換前フォント名/置換後フォント名をそれぞれ""で囲みます。プリンタ情報ファイル内のコメントは、通知しません。

なお、セクション内の記述形式は、プリンタ情報ファイルの指定形式に準拠します。キーワードと設定値の間は、タブで区切って出力します。

6) システムプリンター一覧

システムプリンター一覧を[PRINTER]セクションのPRINTER001～PRINTERnnn(nnnは3桁の数値文字列)キーに""で囲んで通知します。

システムにインストールされているあて先プリンタの一覧を通知します。また、通常使うプリンタ名をDEFAULTキーに通知します。

プリンタ情報ファイルで指定したプリンタ名がローカルプリンタの場合、プリンタ名の指定誤りを確認することができます。プリンタ名がサーバプリンタ(¥¥サーバ¥プリンタ名)の場合、サーバ上のあて先プリンター一覧を通知します。

7) 採用したあて先プリンタ名

採用したあて先プリンタ名を[DESCRIPTION]セクションに通知します。その際、PRTDRVに通知します。

8) 採用したプリンタ装置のサポート情報

採用したプリンタ装置のサポート情報を[PRINTER]セクションに通知します。

通知する情報を以下に示します。

- 用紙方向情報
- 用紙サイズ情報

- 用紙長情報
- 用紙幅情報
- 縮小印刷情報
- 印刷部数情報
- 給紙口情報
- プリンタ解像度情報
- カラー印刷情報
- 両面印刷情報

以下にそれぞれの情報の通知方法について説明します。

また、それぞれ取得する情報は、採用したあて先プリンタ装置の情報です。

(1) 用紙方向情報

用紙方向が変更可能かどうかをORIENTATIONキーに通知します。用紙の向きを変更できる場合はTRUEを、変更できない場合はFALSEを通知します。

(2) 用紙サイズ情報

用紙サイズが変更可能かどうかをPAPERSIZEキーに通知します。用紙サイズを変更できる場合はTRUEを、変更できない場合はFALSEを通知します。

また、採用したプリンタ装置でサポートしている用紙サイズ情報をPAPER001キー～PAPERnnn(nnnは3桁の数値文字列)キーに""で囲んで通知します。

(3) 用紙長情報

用紙長が変更可能かどうかをPAPERLENGTHキーに通知します。用紙の長さを変更できる場合はTRUEを、変更できない場合はFALSEを通知します。

(4) 用紙幅情報

用紙幅が変更可能かどうかをPAPERWIDTHキーに通知します。用紙の幅を変更できる場合はTRUEを、変更できない場合はFALSEを通知します。

(5) 縮小印刷情報

縮小印刷が指定可能かどうかをSCALINGキーに通知します。縮小印刷が可能な場合はTRUEを、不可能な場合はFALSEを通知します。ただし、MeFtではソフト的に縮小しているため、当情報でFALSEが通知されても縮小印刷が可能です。

(6) 印刷部数情報

印刷部数が変更可能かどうかをCOPIESキーに通知します。印刷部数が変更できる場合はTRUEを、変更できない場合はFALSEを通知します。

(7) 給紙口情報

給紙口が変更可能かどうかをDEFAULTSOURCEキーに通知します。給紙口が変更できる場合はTRUEを、変更できない場合はFALSEを通知します。

また、採用したプリンタ装置でサポートしている給紙口情報をTRAY001キー～TRAYnnn(nnnは3桁の数値文字列)キーに""で囲んで通知します。

(8) プリンタ解像度情報

プリンタ解像度が変更可能かどうかをRESOLUTIONキーに通知します。プリンタ解像度が変更できる場合はTRUEを、変更できない場合はFALSEを通知します。ただし、MeFtでは当情報でTRUEが通知されても解像度の変更はできません。

(9) カラー印刷情報

カラー印刷が指定可能かどうかをCOLORキーに通知します。カラー印刷が可能な場合はTRUEを、不可能な場合はFALSEを通知します。

(10) 両面印刷情報

両面印刷が指定可能かどうかをDUPLEXキーに通知します。両面印刷が可能な場合はTRUEを、不可能な場合はFALSEを通知します。

3.4 運用

3.4.1 利用者プログラムの運用

MeFtを使用した利用者プログラムの実行には、次の環境変数を設定します。

■環境変数PATH

MeFtをインストールしたフォルダを環境変数PATHに指定します。

■環境変数MEFTDIR

ウィンドウ情報ファイルまたはプリンタ情報ファイルが格納されているフォルダもしくはURLを指定します。複数のフォルダ、あるいはURLを指定することができます。取り扱うことのできるURLは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルだけです。ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

複数のフォルダはセミコロンで区切ります。C:¥DIR1、C:¥DIR2 および http://env-file.fujitsu.co.jpを環境変数に登録する場合のバッチファイルの例を示します。

```
SET MEFTDIR=C:¥DIR1;C:¥DIR2:http://env-file.fujitsu.co.jp
```

ウィンドウ情報ファイルのサンプルは、MeFtのインストールフォルダ配下のSampleフォルダに、ファイル名MEFTWRCで格納されています。また、プリンタ情報ファイルのサンプルは、ファイル名MEFTPRCで格納されています。利用者は、任意のフォルダにこれらのファイルをコピーして、実行環境に合ったウィンドウ情報ファイルまたはプリンタ情報ファイルを作成することができます。

環境変数MEFTDIRはコントロールパネルの「システム」アプレットで設定します。コマンドプロンプトでSETコマンドで設定した場合は、そのコマンドプロンプトから起動したプログラムだけが有効になります。

■環境変数MEFTDLG

印刷実行時に印刷ダイアログボックスを表示し、そこで設定した値に従って印刷したい場合、環境変数MEFTDLGに値YまたはCANを設定します。

印刷ダイアログボックスと定義体の両方で縮小を指定した場合、両方の縮小指定が有効になります。すなわち、印刷ダイアログボックスの値で縮小されたものが、さらに定義体の値で縮小されて印刷されます。

環境変数MEFTDLGはコントロールパネルの「システム」アプレットで設定します。コマンドプロンプトでSETコマンドで設定した場合は、そのコマンドプロンプトから起動したプログラムだけが有効になります。

プリンタ名を日本語で設定する場合、34文字以下にしてください。

詳しくは、[印刷ダイアログボックス設定印刷](#)を参照してください。

なお、当環境変数は、プリンタ情報ファイルの「SETPRTDIALOG」で「0」または指定を省略した場合のみ有効となります。

プリンタ情報ファイルの「SETPRTDIALOG」の説明に関しては、[SETPRTDIALOG（印刷ダイアログ表示指定）](#)を参照してください。

■環境変数MEFTTMP

MeFtが使用する作業用フォルダを指定します。画面機能では、[ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能](#)で使用し、印刷機能では、[プリンタ情報ファイル確認機能](#)および [拡大/縮小印刷機能](#)で使用します。

複数の作業フォルダを指定することができません。指定した場合は、指定全体を1作業フォルダとして扱います。

■環境変数MEFTWDNAME

[ウィンドウ情報ファイル名表示機能](#)を利用したい場合、環境変数MEFTWDNAMEに値Yを設定します。

■環境変数MEFTWDCHK

[ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能](#)を利用したい場合、環境変数MEFTWDCHKに値Yを設定します。

■環境変数MEFTPTCHK

[プリンタ情報ファイル確認機能](#)を利用したい場合、環境変数MEFTPTCHKに値Yを設定します。

■環境変数MEFTPRE

印刷プレビュー表示を行う場合に指定します。印刷プレビューの詳細については、「[印刷プレビュー機能](#)」を参照してください。この指定は、省略可能です。省略時は、印刷プレビュー表示を行いません。印刷プレビュー表示を行う場合には、以下のいずれかを指定します。

- A : プレビューの終了を待ち合わせない
- S : プレビューの終了を待ち合わせる

なお、当環境変数は、プリンタ情報ファイルの「PREVIEW」で「0」または指定を省略した場合のみ有効となります。

プリンタ情報ファイルの「PREVIEW」の説明に関しては、「[印刷プレビュー表示指定](#)」を参照してください。

■環境変数MEFTPREZOOM

プレビュー表示の初期倍率を指定します。この指定は、省略可能です。省略時は、「Page Whole : ページ全体」でプレビューを行います。プレビュー表示の初期倍率を指定する場合には、以下のいずれかを指定します。

- 10~400 : 倍率を%値で指定
- W : Page Width (ページ全体が画面に収まるように表示)
- P : Page Whole (ページ横幅が画面に収まるように表示)

設定値が不当な場合は、「P」で処理されます。

なお、当環境変数は、プリンタ情報ファイルの「PREVIEWZOOM」で「E」または指定を省略した場合のみ有効となります。プリンタ情報ファイルの「PREVIEWZOOM」の説明に関しては、「[PREVIEWZOOM](#)」を参照してください。

当指定は、印刷プレビューが指定された場合に有効です。印刷プレビューの詳細については、「[印刷プレビュー機能](#)」を参照してください。

■環境変数MEFTJISGLYPH

プリンタ出力の際に、JIS X0208:1990に準拠した字形で出力するかJIS X0213:2004の字形で出力するかを指定します。当指定はMeFtの動作OSがWindows Vista® 以降のOSであり、かつ使用するフォントがJISの字形切り替えに対応している場合(※)に有効となる機能です。

※ : MS フォント Version 5.0がJISの字形切り替えに対応しています

当環境変数を省略した場合、フォントの標準の字形で出力します。

- 90 : MS フォントVersion 2.5 (JIS X0208:1990に準拠) 相当の字形で出力
- 04 : MS フォントVersion 5.0でJIS X0213:2004に対応して変更された字形で出力
- S : フォントの標準の字形で出力

設定値が不当な場合は、「S」で処理されます。

なお、当環境変数は、プリンタ情報ファイルの「JISGLYPH」で「E」または指定を省略した場合のみ有効となります。プリンタ情報ファイルの「JISGLYPH」の説明に関しては、「[JISGLYPH \(字形のJIS年式指定\)](#)」を参照してください。

縦書きフォント使用時の注意事項

項目のフォントとして縦書きフォント(“@”付きフォント)を指定している場合、または画面帳票定義体の項目で印字方向として「縦書き」を指定している場合、以下の注意事項があります。

- ・ 「90」「04」を指定した場合、通常は縦書き時に回転しない文字(括弧など)や横書きフ

ォントと異なるパターンで出力される文字（句読点など）が横書きフォントと同じパターンで反時計回りに90° 回転して出力されます。

- 「90」を指定した場合、字形の切り替わった文字が回転せず、横書きフォントと同じ方向で出力されます。

第4章 画面機能

4.1 画面出力時の装飾

4.1.1 文字色

項目に表示する文字の色は、定義体作成時に指定します。また、[項目の色属性の設定](#)を使用することにより、定義体作成時に指定した文字の色を動的に変更したり、対象の出力項目を無表示にしたりすることができます。[項目の色属性の設定](#)を使用して変更した色属性は、次に[項目の色属性の設定](#)を使用するまで有効となります。

文字の色には、次の16色のうちどれかを指定できます。

- 青色
- 赤色
- 桃色
- 緑色
- 水色
- 黄色
- 白色
- 黒色
- 灰色
- 暗い青色
- 暗い赤色
- 暗い桃色
- 暗い緑色
- 暗い水色
- 暗い黄色
- 暗い灰色

これらの色はウィンドウ情報ファイルの指定により変更することができます。

表 ウィンドウ情報ファイルの色変更指定

色	ウィンドウ情報ファイルの指定
青色	RGB_BLUE(カラー変更指定:青色)
赤色	RGB_RED(カラー変更指定:赤色)
桃色	RGB_PINK(カラー変更指定:桃色)
緑色	RGB_GREEN(カラー変更指定:緑色)
水色	RGB_CYAN(カラー変更指定:水色)
黄色	RGB_YELLOW(カラー変更指定:黄色)
白色	RGB_WHITE(カラー変更指定:白色)
黒色	RGB_BLACK(カラー変更指定:黒色)
灰色	RGB_GRAY(カラー変更指定:灰色)
暗い青色	RGB_DARKBLUE(カラー変更指定:暗い青色)
暗い赤色	RGB_DARKRED(カラー変更指定:暗い赤色)
暗い桃色	RGB_DARKPINK(カラー変更指定:暗い桃色)
暗い緑色	RGB_DARKGREEN(カラー変更指定:暗い緑色)
暗い水色	RGB_DARKCYAN(カラー変更指定:暗い水色)
暗い黄色	RGB_DARKYELLOW(カラー変更指定:暗い黄色)
暗い灰色	RGB_DARKGRAY(カラー変更指定:暗い灰色)

4.1.2 文字の背景色表示

項目に表示する文字の背景色は、定義体作成時に項目背景色で指定します。

文字の背景色は、[文字の色](#)と同様の16色のうちどれかを指定できます。

Windowsの仕様により、入力項目の背景色を濃い灰色とした場合、カーソルは背景色と同系色となり見えなくなります。入力項目の背景色には濃い灰色以外を推奨します。

4.1.3 文字の強調表示

項目の強調表示属性は、定義体作成時に指定します。また、[項目の強調属性の設定](#)を使用することにより、定義体で指定した強調表示属性を動的に変更することができます。

ここでいう強調表示属性には、次の4つのうちどれかを指定できます。

- 下線付き
- 反転
- 下線付き、かつ反転
- 点滅

ただし、画面定義体に下線付きを指定している場合、[項目の強調属性の設定](#)で反転だけを指定しても下線は必ず表示されます。

また、下線の色はウィンドウ情報ファイルの[UDLCOL\(下線の色指定\)](#)で指定することができます。

点滅を指定する場合、ウィンドウ情報ファイルの[BLINK\(点滅表示\)](#)の指定も必要です。

4.1.4 フォントの指定

文字の表示に使用するフォントをウィンドウ情報ファイルの[WDFONTNAME\(指定フォント名\)](#)で指定します。

JEF拡張漢字サポートを利用する場合は、更に[WDJEFFONT\(JEFフォント指定\)](#)で明朝体かゴシック体を指定します。

4.1.5 フォントサイズの指定

文字の表示に使用するフォントのサイズを以下のウィンドウ情報ファイルで指定します。

- [WDFONTSIZE\(フォントサイズ順位\)](#)
- [WDFONTHIG\(フォントサイズ\)](#)
- [BTFONTHIG\(ボタンフォントサイズ指定\)](#)

4.1.6 文字サイズの指定

文字サイズは、定義体作成時に指定します。

ここでいう文字サイズには、次の5つがあります。

- 全角(標準サイズ)
- 平体(横2倍)
- 長体(縦2倍)
- 倍角(縦横2倍)
- 半角(横が半分の大きさ)

ただし、混在項目では文字サイズの指定はできません。また、入出力項目の半角指定はできません。また、矩形項目で長体または倍角を使用すると、下の行の表示が、上の行に重なってしまい、正しく表示されません。

長体の半角は半角で、倍角の半角は長体で、平体の半角は全角で出力されます。

また、フォントの指定でラスタフォントを指定した場合には、長体と半角は、全角(標準サイズ)で出力されます。

4.1.7 初期値表示

項目の初期値は、定義体作成時に指定します。

画面定義体に指定した初期値は、次のどれかの出力を行うことにより表示されます。

- オープン直後の出力
- 画面定義体を変更して出力
- 「全画面消去出力」

また、[項目の表示属性の設定](#)を使用することにより、定義体で指定した初期値の表示を抑制することができます。

4.1.8 数値編集

数字項目には、定義体作成時に編集形式を指定することができます。

編集形式を指定した数字項目の出力では、レコードデータ領域の値を指定した形式に編集されて表示されます。

表に編集形式と編集出力の例を示します。

表 編集形式と編集出力の例

データ値 全体桁数 小数部桁数	123456 6 0	001234 6 0	-00123. 4 6 1	00000. 0 6 1	-0. 34 2 2
編集形式					
999, 999, 999, 999, 999, 999 ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9 999999999999999999 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9 ***, ***, ***, ***, ***, **9 ¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9	123, 456 123, 456 123456 123456 123, 456 ¥123, 456	001, 234 1, 234 001234 1234 **1, 234 ¥1, 234	00, 123. 4 123. 4 00123. 4 123. 4 ***123. 4 ¥123. 4	00, 000. 0 0. 0 00000. 0 0. 0 *****0. 0 ¥0. 0	. 34 . 34 . 34 . 34 . 34 ¥. 34
999, 999, 999, 999, 999, 999CR ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9CR 999999999999999999CR ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9CR ***, ***, ***, ***, ***, **9CR ¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9CR	123, 456_ 123, 456_ 123456_ 123456_ 123, 456_ ¥123, 456	001, 234_ 1, 234_ 001234_ 1234_ **1, 234_ ¥1, 234	00, 123. 4CR 123. 4CR 00123. 4CR 123. 4CR ***123. 4CR ¥123. 4CR	00, 000. 0_ 0. 0_ 00000. 0_ 0. 0_ *****0. 0_ ¥0. 0	. 34CR . 34CR . 34CR . 34CR . 34CR ¥. 34CR
999, 999, 999, 999, 999, 999- ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9- 999999999999999999- ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9- ***, ***, ***, ***, ***, **9- ¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9-	123, 456_ 123, 456_ 123456_ 123456_ 123, 456_ ¥123, 456_	001, 234_ 1, 234_ 001234_ 1234_ **1, 234_ ¥1, 234_	00, 123. 4- 123. 4- 00123. 4- 123. 4- ***123. 4- ¥123. 4-	00, 000. 0_ 0. 0_ 00000. 0_ 0. 0_ *****0. 0_ ¥0. 0_	. 34- . 34- . 34- . 34- . 34- ¥. 34-
-999, 999, 999, 999, 999, 999 -ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9 -999999999999999999 -ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9 -***, ***, ***, ***, ***, **9 -¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9	123, 456 123, 456 123456 123456 123, 456 ¥123, 456	001, 234 1, 234 001234 1234 **1, 234 ¥1, 234	-00, 123. 4 -__123. 4 -00123. 4 -__123. 4 -***123. 4 -__¥123. 4	00, 000. 0 0. 0 00000. 0 0. 0 *****0. 0 ¥0. 0	- . 34 - . 34 - . 34 - . 34 - . 34 -¥. 34
____, __, __, __, __, __-9 -----9	123, 456 123456	1, 234 1234	-123. 4 -123. 4	0. 0 0. 0	- . 34 - . 34
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	123456	1234	123. 4	※(ゼロを抑制し、何も表示されない)	. 34
二桁区切り編集 Z9. Z9. Z9 二桁区切り編集 99. 99. 99	12. 34. 56 12. 34. 56	0. 12. 34 00. 12. 34	定義不可 定義不可	定義不可 定義不可	定義不可 定義不可
拡張二桁区切り編集	12. 34. 56	0. 12. 34	定義不可	定義不可	定義不可

ZZZ9. Z9. Z9 拡張二桁区切り編集 9999. 99. 99	0012. 34. 56	0000. 12. 34	定義不可	定義不可	可 定義不 可
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ- -ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	123456 123456	1234 1234	123. 4- -__123. 4	※(ゼロを 抑制し、何 も表示され ない)	. 34- -. 34
999, 999, 999, 999, 999, 999DB ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9DB 999999999999999999DB ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9DB ***, ***, ***, ***, ***, **9DB ¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9DB	123, 456_ 123, 456_ 123456_ 123456_ 123, 456_ ¥123, 456	001, 234_ 1, 234_ 001234_ 1234_ **1, 234_ ¥1, 234	00, 123. 4DB 123. 4DB 00123. 4DB 123. 4DB ***123. 4DB ¥123. 4DB	00, 000. 0_ 0. 0_ 00000. 0_ 0. 0_ *****0. 0_ ¥0. 0	. 34DB . 34DB . 34DB . 34DB . 34DB ¥. 34DB
999, 999, 999, 999, 999, 999+ ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9+ 999999999999999999+ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9+ ***, ***, ***, ***, ***, **9+ ¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9+	123, 456+ 123, 456+ 123456+ 123456+ 123, 456+ ¥123, 456+	001, 234+ 1, 234+ 001234+ 1234+ **1, 234+ ¥1, 234+	00, 123. 4- 123. 4- 00123. 4- 123. 4- ***123. 4- ¥123. 4-	00, 000. 0+ 0. 0+ 00000. 0+ 0. 0+ *****0. 0+ ¥0. 0+	. 34- . 34- . 34- . 34- . 34- ¥. 34-
+999, 999, 999, 999, 999, 999 +ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9 +999999999999999999 +ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9 +***, ***, ***, ***, ***, **9 +¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9	+123, 456 +123, 456 +123456 +123456 +123, 456 +¥123, 456	+001, 234 +_1, 234 +001234 +_1234 +**1, 234 +_¥1, 234	-00, 123. 4 -__123. 4 -00123. 4 -__123. 4 -***123. 4 -__¥123. 4	+00, 000. 0 +____0. 0 +00000. 0 +____0. 0 +*****0. 0 +____¥0. 0	-. 34 -. 34 -. 34 -. 34 -. 34 -¥. 34
++++, +++, +++, +++, +++, ++9 +++++9	+123, 456 +123456	+1, 234 +1234	-123. 4 -123. 4	+0. 0 +0. 0	-. 34 -. 34
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ+ +ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	123456+ +123456	1234+ +_1234	123. 4- -__123. 4	※(ゼロを 抑制し、何 も表示され ない)	. 34- -. 34

_:1バイトの空白

__:2バイトの空白

4.1.9 文字引伸し編集

文字引伸し編集とは、レコードデータ項目の先頭1文字を項目領域長分繰り返して表示する機能です。文字引伸し編集は出力時に[項目の表示属性の設定](#)を使用して行います。この編集は、入出力項目および出力項目の属性が数字項目である場合だけ有効となります。先頭1文字に、日本語および半角カタカナを指定した場合の出力結果については保証されません。図に出力例を示します。

レコードデータ項目での出力データの設定内容

*? ? ? ? ? ? ? ? ? : 任意のデータ

画面上の表示結果

←-----→
項目領域長

図 文字引伸し編集の出力例

4.1.10 3D表示

項目の種類ごとに3D枠を用いた、3D表示することが可能です。指定方法は以下のウィンドウ情報ファイルで行います。

[3DFLDI \(3D表示指定-入出力項目\)](#)

[3DFLDO \(3D表示指定-出力項目\)](#)

[3DFLDL \(3D表示指定-固定リテラル項目\)](#)

[3DFLDM \(3D表示指定-組込みメディア項目\)](#)

また、3D表示時の罫線の描画方法を指定することが可能です。指定方法は以下のウィンドウ情報ファイルで行います。

[3DMODE \(3D表示モードの指定\)](#)

本指定を行うと既存の罫線と重なり、表示が汚くなる場合があります。この場合、ウィンドウ情報ファイル [LINESHADE \(罫線網がけ表示指定\)](#) で、罫線を非表示にしてください。しかし、3D表示を行っていない罫線や網がけも削除されるので注意が必要です。

4.2 罫線の表示

罫線には、項目罫線と線画罫線の2種類があり、定義体作成時にどちらの罫線を使用するかを指定します。項目罫線と線画罫線のどちらにするかにより、種別、太さなどの設定できる罫線の属性が異なります。表に罫線の種類により設定可能な罫線情報の違いを示します。

表 罫線の種類により設定可能な罫線情報

罫線の種類		項目罫線	線画罫線
罫線の属性			
種別	縦罫線	○	○
	上横罫線	○	×
	下横罫線	○	○
	枠罫線	○	○
太さ	細線	×	○
	太線	×	○
種類	実線	○	○
	点線	○	○
	一点鎖線	×	○
	破線	×	○
色	16色 (文字の色と同じ)	×	○

罫線の表示は、上記の罫線情報に加えて、アトリビュート文字の有無によって異なります。アトリビュート文字の有無は定義体作成時に定義体単位に指定します。

アトリビュート文字とは、項目の属性を定義する文字であり、画面上で項目の前1バイト分の領域を占有します。「アトリビュート文字あり」を指定した場合、行の1桁目に項目を設定できません。したがって、行の1桁目から始まる項目には、アトリビュート文字を使用した罫線は引くことができません。

罫線を設定した項目が「アトリビュート文字あり」であれば、罫線はフィールドアトリビュート上の中央に表示されます。「アトリビュート文字なし」であれば、項目の左端に罫線が表示されます。

図に2つの項目に罫線を設定した場合の、アトリビュート文字の有無による表示の違いを示します。

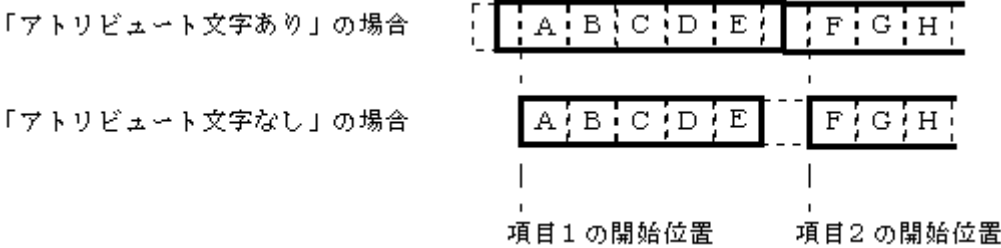


図 アトリビュート文字の有無による表示の違い

4.3 網がけの表示

定義体での網がけ情報として、定義体作成時に次の設定が可能です。

- 網がけ種別
- 網がけ色
- 網がけ位置

網がけの種類は全部で10種類あり、任意の位置に網がけを作成することができます。また、文字の色と同じ16色のどれかの色を設定することができます。

定義体作成時に複数の網がけ情報を作成した場合、網がけの重なりがあれば重なった状態で表示が行われます。

また、ウィンドウの背景色または項目背景色の指定色が白色以外の場合、その部分に掛かる網掛けは、指定した色と異なる場合があります。

4.4 画面入力時の装飾

4.4.1 入力強調

定義体作成時に、以下の入力強調属性を指定することができます。

- 下線表示
- 反転表示
- 文字色の変更
- 点滅

これらのどれかの指定があった場合、入力開始時に入力対象項目の属性は指定の属性に変更されます。また、入力の完了により、入力直前の項目属性に復元されます。

これらは定義体単位の情報であり、入出力項目が入力対象となった場合に有効となります。

日本語入力で、変換または無変換キーを押した直後の未確定状態では、下線が消える場合があります。

点滅を有効とするには、ウィンドウ情報ファイルの[BLINK \(点滅表示\)](#)の指定も必要です。

4.4.2 右詰め入力

属性が数字である入出力項目は、定義体作成時に右詰め入力を指定できます。

右詰め入力の指定のない数字項目および英数字項目、英数字日本語混在項目、日本語項目は左詰めで入力が行われます。

表に右詰め入力と左詰め入力のデータ表示とカーソルの動作について比較します。

表 右詰め入力と左詰め入力のデータ表示とカーソル動作の比較

動作条件	右詰め入力	左詰め入力
入力開始時のカーソル表示位置	項目の右端	項目の左端
データ入力に伴うデータ表示	カーソル位置に表示する (すでに入力したデータは、 1文字分ずつ左へ移動する)	カーソル位置に表示する
データ入力に伴うカーソル動作	移動しない	1文字分ずつ右へ移動する

4.4.3 自動入力

通常、【実行】キーまたは定義体作成時にアテンション情報で指定したPFキーを押すことで、入力は完了します。「自動入力」とは、データの入力で入力を完了するための手段であり、定義体作成時に指定します。また、【項目脱出】キーにより入力を完了することができます。

「自動入力」が指定された項目では、左詰め入力の項目であれば項目の最終桁にデータを入力、右詰め入力の項目であれば項目の先頭桁にデータを入力すると入力が完了します。

4.4.4 脱出要求

通常、項目群の入力では、カーソルのある項目の最終桁までデータを入力するとカーソルは項目を出て次の項目に表示されます。

「脱出要求」を指定した項目では、【項目脱出】キー、【マイナス入力】キー、項目指向キー(タブ/バックタブ/改行/HOME)、カーソル移動キー(上/下/左/右)のうちどれかのキーが押されるまでカーソルがその項目から出ません。この指定は定義体作成時に指定します。ただし、【マイナス入力】キーを押した場合、入力対象の項目が符号付きの項目のときだけ、カーソルはその項目から出ます。

また、左詰め入力の項目に「脱出要求」を行った場合、ウィンドウ情報ファイルの[LASTOVRD\(最終桁上書きの有無\)](#)が有効となります。

「上書きをする」を指定すると、項目の最終桁に文字を入力後、さらに文字を入力すると、最終桁の文字を上書きします。「上書きをしない」を指定すると、項目の最終桁に文字を入力後、さらに文字を入力しようとするとインヒビット音が鳴り、文字を入力しません。

[LASTOVRD\(最終桁上書きの有無\)](#)に「上書きをしない」を指定した場合で、「脱出要求」を行った左詰め項目の最終桁のデータを修正するには、【DEL】キーにより最終桁の内容を消去する必要があります。

4.4.5 項目属性不変

[項目の入力属性の設定](#)を使って、属性を変更しないで入力を行う場合に指定し、特定の項目に「入力強調」を行わない場合に使います。

定義体に「入力強調」を指定していた場合、入出力項目が入力対象となると指定の属性に変更されて入力が開始されます。

「入力強調」は定義体単位の情報であり、項目によっては属性を変更する必要のない場合もあります。

4.4.6 フォントの指定

文字の表示に使用するフォントをウィンドウ情報ファイルの[WDFONTNAME\(指定フォント名\)](#)に指定します。JEF拡張漢字サポートを利用する場合は、更に[WDJEFFONT\(JEFフォント指定\)](#)で明朝体かゴシック体を指定します。

4.4.7 フォントサイズの指定

文字の表示に使用するフォントのサイズを以下のウィンドウ情報ファイルに指定します。

- [WDFONTSIZE\(フォントサイズ順位\)](#)
- [WDFONTHIG\(フォントサイズ\)](#)
- [BTFONTHIG\(ボタンフォントサイズ指定\)](#)

4.4.8 文字サイズの指定

文字サイズは、定義体作成時に指定します。

ここでいう文字サイズには、次の4つがあります。

- 全角(標準サイズ)
- 平体(横2倍)
- 長体(縦2倍)
- 倍角(縦横2倍)

ただし、混在項目では文字サイズの指定はできません。また、縦幅指定した項目で長体または倍角を使用すると、下の行の表示が、上の行に重なってしまい、表示がおかしくなります。

また、フォントの指定でラスタフォントを指定した場合には、長体は、全角(標準サイズ)で出力されます。

※文字サイズの指定で入力が正常に行われない組み合わせについて

以下の組み合わせで、入力が正常に行われないことがあります。このような組み合わせでは使用しないでください。

使用フォント :MS 明朝、MS ゴシック
 フォントサイズ:24以下
 文字サイズ :平体
 発生トラブル :平体ではなく、半角で出力される。
 使用フォント :MS 明朝、MS ゴシック
 フォントサイズ:16以下
 文字サイズ :半角
 発生トラブル :文字が崩れる。

4.4.9 パスワード入力の指定

パスワード入力とは、入力したデータを画面には表示しないで、代わりに半角の'*' (パスワード文字) をエコーバック表示して入力する機能です。

パスワード入力は、項目ごとに[項目の入力属性の設定](#)で指定します。

入力したデータの代わりにエコーバック表示する文字を、パスワード文字といいます。パスワード文字は、ウィンドウ情報ファイルの[PASSWORDCHAR \(パスワード文字\)](#)で任意の文字に変更できます。

パスワード入力する項目にデータ入力を開始すると、その項目内で表示中のデータはすべてクリアされ、入力したデータの代りにパスワード文字が表示されます。入力したデータが全角文字であれば、全角のパスワード文字が表示されます。入力完了時は、レコードデータ項目には、実際に入力したデータが格納されます。入力を完了しないでパスワード入力した項目の再入力を行うと、パスワード文字は表示されたままになり、カーソルが移動します。

パスワード入力の動作を図に示します。

'A'を入力

※ ■

※ 項目内をクリアしてから、エコーバック表示を開始する。

'BCDE'を入力

↓

※ ※ ※ ※ ※ ■

入力を完了

↓

※ ※ ※ ※ ※

レコードデータ項目への通知データ

→ A B C D E

図 パスワード入力の動作

パスワード文字を表示中の項目のデータを、クリップボード連携の複写操作した場合は、パスワード文字がそのままクリップボードに送られます。また、パスワード入力の項目に、クリップボード連携の貼り付け操作した場合、貼り付けデータがパスワード文字で表示されます。

4.5 入力完了後の処理

4.5.1 入力完了後の状態を知るには（通知コードの獲得）

入力が異常終了した場合は、エラー原因を[通知コードの獲得](#)を使って知ることができます。通知コードの詳細については、[通知コード](#)を参照してください。

4.5.2 入力が完了した条件を調べるには（アテンション情報の獲得）

入力完了の条件は、[アテンション情報の獲得](#)を使って知ることができます。アテンション情報には、定義体作成時に指定可能なものと、標準で提供されるため指定できないものがあります。[アテンション情報の獲得](#)では定義体作成時のアテンション情報をそのまま通知します。

アテンション情報およびデータ付きの有無は定義体での指定により変更可能です。

表にアテンション情報およびデータ付きの有無を示します。

表 アテンション情報とデータ付きの有無

完了条件の種類	アテンション情報	データ付きの有無	備考
【実行】キー	E000	付き	KEYDEF /ENTER/（【実行】キー割り付け） で割り付けが可能
【クリア完了】キー	C000	なし	KEYDEF /CLEAR/（【クリア完了】キー割り付け） で割り付けが可能
スクロールアップ	利用者指定	利用者指定	スクロールバーの操作、および、 KEYDEF /UBSCRL/（基本単位の上スクロールキー割り付け） または KEYDEF /USSCRL/（画面単位の上スクロールキー割り付け） で割り付けが可能
スクロールダウン	利用者指定	利用者指定	スクロールバーの操作、および、 KEYDEF /DBSCRL/（基本単位の下スクロールキー割り付け） または KEYDEF /DSSCRL/（画面単位の下スクロールキー割り付け） で割り付けが可能
スクロールレフト	利用者指定	利用者指定	スクロールバーの操作、および、 KEYDEF /LBSCRL/（基本単位の左スクロールキー割り付け） または KEYDEF /LSSCRL/（画面単位の左スクロールキー割り付け） で割り付けが可能
スクロールライト	利用者指定	利用者指定	スクロールバーの操作、および、 KEYDEF /RBSCRL/（基本単位の右スクロールキー割り付け） または KEYDEF /RSSCRL/（画面単位の右スクロールキー割り付け） で割り付けが可能
【Fxx】キー	利用者指定	利用者指定	ファンクションキー（xxはキー番号） KEYDEF /PFxx/（ファンクションキー割り付け） で割り付けが可能
データフル	E000	付き	
【項目脱出】キー	E000	付き	KEYDEF /PLUS/（【項目脱出】キー割り付け） で割り付けが可能

【マイナス入力】キー	E000	付き	KEYDEF /MINUS/ (【マイナス入力】キー割り付け) で割り付けが可能
入力中断	RC00	付き	他プロセスからの入力取り消しで 入力の中断 を行った。
終了	MC00	付き	コントロールメニューの「閉じる」選択
マウス左ボタン	利用者指定	付き	ウィンドウ情報ファイルの、 LMOUSE (左マウスボタンのアテンション通知) でアテンション情報を指定する。
マウス右ボタン	利用者指定	付き	ウィンドウ情報ファイルの、 RMOUSE (右マウスボタンのアテンション通知) でアテンション情報を指定する。
マウス中ボタン	利用者指定	付き	ウィンドウ情報ファイルの、 MMOUSE (中マウスボタンのアテンション通知) でアテンション情報を指定する。
【XFxx】キー	利用者指定	利用者指定	拡張ファンクションキー (xx はキー番号) KEYDEF /XFxx/ (拡張ファンクションキー割り付け) で割り付けが可能

なお、完了条件の種類にある「終了」は、ウィンドウ情報ファイルの[CLSPPOST \(コントロールメニューのクローズ選択通知の有無\)](#)に「する」を指定していた場合だけ、通知します。

4.5.3 入力データの格納形式について

データ付きのアテンションで入力が完了すると、レコードデータ領域に定義体の指定にしたがって編集したデータが格納されます。データなしのアテンションで入力が完了した場合、アテンション情報だけが通知され、項目の状態および入力データは通知されません。

格納されるデータの形式は項目の属性によって異なり、次の規則に従います。

- 数字項目であれば、入力データは右詰めで格納されます。このとき、入力データの編集文字は取り除かれます。
- 英数字項目、日本語項目および英数字日本語混在項目であれば、入力データはそのまま格納されます。
- 数字項目で、小数点以下桁を持つ場合の入力データの小数部以下桁に満たない桁位置、および入力データが項目長に満たない部分にはゼロが補われて格納されます。
- 英数字項目、日本語項目および英数字日本語混在項目で、入力データが項目長に満たない部分には空白が補われて格納されます。
- 矩形項目は、上の行から、下の行に向かって格納されます。
- 矩形の英数字日本語混在項目で、桁の不足や泣き別れによって生じた空白がある場合には、その空白は格納されません。

数字項目、英数字項目、日本語項目および英数字日本語混在項目の編集格納の例をそれぞれ図1、図2、図3、図4に示します。また、一般的な矩形項目の編集格納の例を図5に、矩形の英数字日本語混在項目の格納例を図6に示します。なお、各図中の空欄は空白を示します。

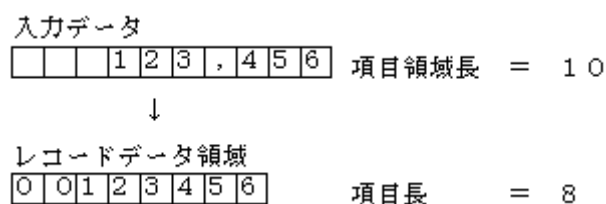


図1 数字項目での編集格納の例



図2 英数字項目での編集格納の例

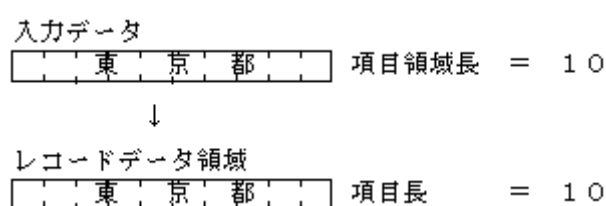


図3 日本語項目での編集格納の例

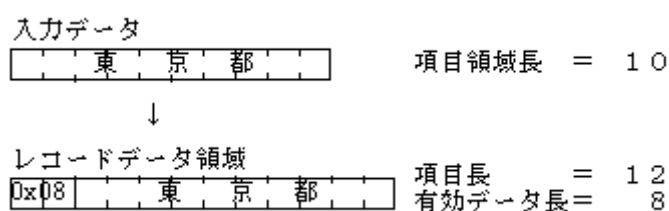


図4 英数字日本語混在項目での編集格納の例

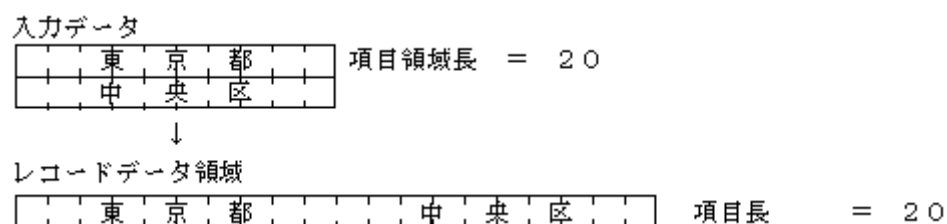


図5 矩形項目の編集格納の例

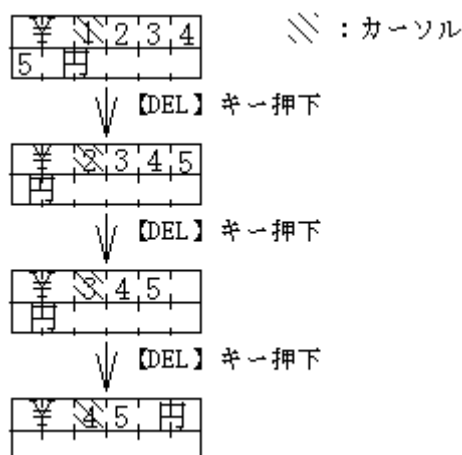


図6 矩形の英数字日本語混在項目の格納例

また、入力データの処理で、「省略時埋め込みを行う」と指定した項目にデータの入力を省略して入力を完了した場合、定義体で指定した省略時埋め込み文字が、その項目に対応するレコードデータ項目全体に格納されます。削除キーなどで項目のデータをすべて削除した場合も、入力省略となり省略時埋め込み文字が格納されます。利用者文字コードがUnicodeの場合でも、定義体で指定した省略時埋め込み文字が半角カタカナの場合は省略時埋め込み文字はJIS8で格納されます。

【SPACE】キーでこの項目を埋めても、省略時埋め込み文字が埋められます。「省略時埋め込みを行わない」と指定した項目にデータの入力を省略して入力を完了した場合、その項目に対応するレコードデータ項目には何も格納されないで、入力開始時とは変更がありません。ただし、ウィンドウ情報ファイルの[EDTSPACE\(空白データ通知の有無\)](#)を「する」にして、空白データを通知するようにします。そうすれば、空白で埋められた項目は入力省略とはみなされないで、レコードデータには空白が埋められたままとまります。

数字項目で省略時埋め込み文字が数字(0～9)の場合は、ウィンドウ情報ファイルの[PADCZONE\(符号付き数字項目の外部10進形式省略時埋め込み\)](#)を「する」にします。そうすれば、省略時埋め込み文字が符号付き外部10進形式で格納されます。

入力省略により全桁に省略時埋め込み文字が詰められたレコードデータを指定して出力処理を行った場合、項目のデータは何も表示されません。

初期値出力直後の入出力項目に対する、非消去入力、変更通知入力およびアラーム鳴動変更通知入力、表示している初期値を変更しないで入力を完了します。この場合、レコードデータ項目には定義体の初期値が格納されます。

初期値の出力後に、その項目への出力を行った場合、および通常入力または全画面消去入力を行った場合は、入力完了時に初期値は通知されません。

4.5.4 入力完了後の項目の状態を知るには

入力完了時の項目状態には、次のものがあります。

- 入力データ種別通知
- エラー通知
- 省略通知
- 無変更通知
- 選択状態表示

入力データ種別通知では、日本語項目にだけ有効な情報であり、入力データが日本語であるか、英数字であるかを知ることができます。

エラー通知では、定義体作成時にエラー処理を指定しなかった場合、データチェックエラーのデータが、入力完了時に格納されたかどうかを知ることができます。

省略通知では、データ入力が省略されたかどうかを知ることができます。

無変更通知では、変更通知入力およびアラーム鳴動変更通知入力の完了時に、その項目のデータが変更され

たかどうかを知ることができます。

選択状態表示では、選択項目が選択状態となっているかどうかを知ることができます。

これらの項目状態は、[項目の状態の参照](#)を使って判断できます。

4.5.5 論理アテンションの登録

オープンしたウィンドウ単位に、指定した論理アテンションを入力完了キーとして追加することができます。追加できる論理アテンションは、カーソル移動キー、【改行】キーなどです。詳しくは[論理アテンション追加登録処理](#)を参照してください。

4.5.6 論理アテンションの追加

複数の論理アテンションを同時にかつ、動的に有効/無効化の指定をすることができます。この機能により同じ画面でも、利用者プログラム側から入力完了条件を自在に変更することができます。詳しくは、[アテンションの有効/無効指定](#)を参照してください。

4.6 選択項目の作り方

通常の文字の入力に加えて項目を選択できます。

項目の選択では、選択属性をもつ固定リテラル項目または出力項目、もしくはこれらを含む項目群を入力の対象とします。

選択項目は、定義体作成時に、出力項目および固定リテラル項目に対して、「項目選択の対象とする」ことで作ることができます。「項目選択の対象とする」と指定した項目の属性を選択属性と呼びます。

選択項目には、さらに入力終了選択を定義することができます。

入力終了選択を定義した選択項目は、キーボードまたはマウスによる選択操作によって、入力が完了します。

固定リテラル項目は必ず入力終了選択となります。

入力終了選択を定義した項目は入力終了選択項目と呼び、入力終了選択項目の属性を入力終了選択属性と呼びます。

選択項目は、必ず選択群に含めて使用します。

4.6.1 選択群種別について

選択項目は定義体作成時にグループ化し、グループ単位に選択群種別を指定します。選択群種別では、項目選択時の条件および選択項目にボタンを付けるかどうかを指定します。選択時の条件には以下のものがあります。

1. グループ内での項目選択を排他的とし、同時に1つだけの選択項目を有効とする。
2. グループ内で同時に複数の選択項目を有効とする。
3. その項目の選択により処理を行う。グループ内の各選択項目は通常、入力終了選択属性を持つ。

上記の条件に対応する選択群種別の名前を表に示します。

表 選択群種別の名前

選択条件	ボタン付き	ボタンなし
1	ラジオボタン	択一選択
2	チェックボックス	複数選択
3	プッシュボタン	コマンド選択

ラジオボタンは、明にプログラムから選択位置を指定しない場合、選択群の先頭項目が選択状態で表示されます。つまり、どの項目も選択していない状態は発生しません。

ラジオボタンへの入力では、選択状態はプログラムから明にまたは暗に指定したボタンに位置付きます。このとき、ラジオボタンを入力終了項目としていると、選択状態のボタン以外を選択すると入力が完了します。ただし、選択状態のボタンを選択することはできません。選択状態のボタンを選択して入力を完了させるには【実行】キーを押下します。

ただし、既に選択表示されているラジオボタンへの入力で、ラジオボタンを入力終了項目とした場合、選択位置の変更を伴う入力であればオペレータの操作なしに入力が完了します。

したがって、ラジオボタンとチェックボックスは、入力終了項目としないことをお勧めします。また、プッシュボタンは、ボタンの意味付けからも入力終了項目とすることをお勧めします。

4.6.2 選択項目の表示について

選択項目にボタン付きを指定した場合、定義体作成時に次の装飾を指定できます。

- 項目色
- 項目背景色

項目色を指定すると、ボタン内の文字色は指定した色で表示されます。また、項目背景色を指定すると、選択項目全体は指定した色で表示されます。ただし、プッシュボタンには、項目色および項目背景色の指定は無効になります。ボタンシンボル、文字色および項目背景色はシステムデフォルト色で表示されます。

日本語の文字サイズは標準サイズだけが表示可能です。半角、平体、長体および倍角の文字は指定できません。

選択項目にボタン付きを指定した場合、ボタンシンボルは画面上での一定の領域を占めることになります。したがって、ボタン付きを定義するとき、このサイズを意識する必要があります。表示上ボタンの占める増加分のサイズを表示長増加分と呼び、定義体作成時に選択群単位で指定します。

ラジオボタン、チェックボックスおよびプッシュボタンの表示長増加分を図. 1～3にそれぞれ示します。




図1 ラジオボタンの項目領域長および表示長増加分

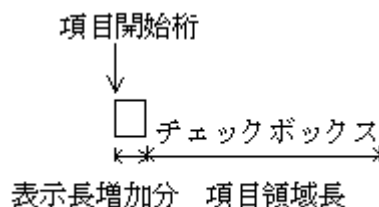


図2 チェックボックスの項目領域長および表示長増加分

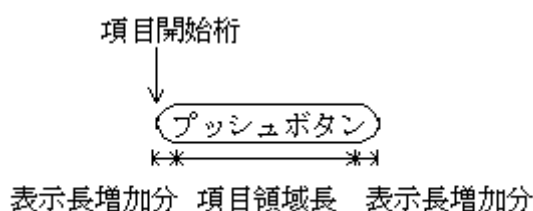


図3 プッシュボタンの項目領域長および表示長増加分

ボタンなしの選択項目の場合、ブロックカーソルまたは文字カーソルが表示されます。ブロックカーソルは、項目の表示色の反転色で表示します。どちらのカーソルを表示するかは、定義体作成時に指定します。ボタン付きを指定した選択項目の場合、枠カーソルが表示されます。このとき、カーソルの表示範囲は文字列だけであり、ボタンシンボルはカーソルの範囲外となります。

ボタン付きを指定した項目に、[項目の入力属性の設定](#)の「入力対象外」を指定すると、入力時にその項目はハーフトーン表示され、選択できない状態になります。

ボタンなしの項目に、[項目の入力属性の設定](#)の「入力対象外」を指定しても、表示状態は変更されません。ただし、選択できない状態になります。

[項目の入力属性の設定](#)の「選択状態表示」を指定すると、入力開始時に対象項目は選択状態に表示されて入力が開始します。ただし、プッシュボタンおよびコマンド選択項目に「選択状態表示」を指定しても無効となります。また、ラジオボタンおよび択一選択項目では、「選択状態表示」は1つだけ指定します。

また、「選択状態表示」を指定していない項目を選択状態に表示しているときは、入力開始時に選択状態は解除されます。

[項目の入力属性の設定](#)の「入力対象外とし、選択状態表示にする」を指定すると、入力開始時に対象項目は選択状態でハーフトーン表示され、選択できない状態になります。ただし、ラジオボタン、択一選択項目、プッシュボタンおよびコマンド選択項目に指定したときは、入力対象外と同じ扱いになります。

選択状態の表示は、ボタン付き/なしによって異なります。

ボタンなしの選択項目の場合、定義体作成時に「選択強調属性」を指定します。「選択強調属性」では、反転表示および色を指定することができます。また、「選択強調を行わない」指定も可能です。このとき、「選択状態表示指定」を指定しても強調表示されません。

ボタン付きを指定した選択項目の場合、選択状態はシステム標準状態で表示されます。

[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「Y」または「1」を指定した場合、ボタン付きを指定した選択項目ではシフトJISに存在しない文字(JEF拡張漢字や字体変更文字)は、全角の「_」で表示されます。

4.6.3 選択項目の操作について

選択項目は、次の操作により選択できます。

- カーソル移動キーを操作する
- 【SPACE】キーを押す
- マウスの選択ボタンを押す
- 【実行】キーを押す

ラジオボタンおよび択一選択項目にカーソルがある場合、カーソルの移動によって選択した項目は選択状態になります。チェックボックス、複数選択項目、プッシュボタンおよびコマンド選択項目にカーソルがある場合、【SPACE】キーを押すとカーソルのある項目は選択状態になります。

マウスの選択ボタンをクリックした場合、カーソルはマウスポインタのある選択項目に移動し、対象となった項目は選択状態になります。このとき、ラジオボタンおよび択一選択項目であれば、いままで選択状態であった選択群中の項目の選択状態は解除されます。

また、定義体作成時に「入力実行キーで選択を行う」を指定した場合、入力終了選択項目にカーソルがあるときは、【実行】キーを押すことにより選択状態となり入力は完了します。

選択状態のチェックボックスおよび複数選択項目は、次の操作により選択の取り消しできます。

- 【取消】キーを押す
- 【SPACE】キーを押す
- マウスの選択ボタンを押す

【取消】キーまたは【SPACE】キーを押したとき、カーソルのある項目が選択状態であれば、選択状態は解除されます。また、選択状態の項目にマウスポインタを移動し、マウスの選択ボタンをクリック(またはタッチパネルで再選択)しても、選択状態は解除されます。

入力終了選択項目で、複数選択項目の場合、[CANEND\(【取消】キーでの入力完了の有無\)](#)を「する」に指定すると、複数選択項目の選択状態を解除して入力を完了することができます。

4.6.4 選択項目による入力完了

選択操作によって入力が完了するのは、選択表示されていない入力終了選択項目を選択した場合です。

入力終了選択項目には、定義体作成時に必ずアテンション情報を指定します。入力終了選択項目の選択によ

り入力完了したときは、[アテンション情報の獲得](#)を使って、選択した項目を判断できます。

また、出力項目が選択属性を持っている場合は、[項目の状態の参照](#)を使って、入力完了時の選択状態を調べることができます。

選択状態表示中での入力完了の注意事項を以下に示します。

- チェックボックス、複数選択項目
選択状態を解除し、再度選択した時に入力完了します。
選択状態を解除したときに入力を完了する場合は、[CANEND（【取消】キーでの入力完了の有無）](#)に「する」を指定してください。
- ラジオボタン、択一選択項目
同じ選択項目を選択しても選択状態が解除されません。そのため、入力が完了しません。
ただし、異なるラジオボタン、または択一選択項目を選択後に再度選択した時は入力が完了します。
- プッシュボタン、コマンド選択項目
選択すると入力が完了します。

4.7 カーソル位置の指定

入力時のカーソルの位置の指定と入力後にカーソル位置を獲得することができます。カーソル位置を指定するには次の3つの方法があります。

■カーソル位置項目による設定

画面定義体作成時にレコード定義で4桁の数字項目を無効項目として、2個作成します。これらの2つの項目がそれぞれカーソル位置行項目、カーソル位置桁項目となります。

利用者プログラムは、カーソル位置行項目に行を、カーソル位置桁項目に桁をそれぞれ指定します。値は論理画面上の左上座標を原点(1, 1)とした行桁位置です。なお、行または桁に0、NULLおよび論理画面を超える位置を指定していた場合は、指定値は無効になります。

カーソル位置項目を作成すると、画面の入力時に必ずこの項目で指定した行桁位置にカーソルを設定します。利用者プログラムで、カーソル位置項目の指定を無効にしたい場合、[項目へのカーソル設定](#)の「カーソル位置項目の指定の抑止」を使用してください。

■カーソル行桁位置設定関数の利用

本機能はCOBOLでは利用できません。

[カーソル行/桁位置の設定](#)を使用して、カーソルの行および桁位置を指定します。

■項目へのカーソル設定

[項目へのカーソル設定](#)を使用してカーソルを設定する項目を指定します。

これらのカーソル位置の設定が重なった場合、カーソルの設定する優先順位は以下の順で決定します。

1. カーソル位置項目による指定
2. カーソル行桁位置設定関数の指定
3. 項目へのカーソル設定
4. 入力対象項目または、入力対象項目群の先頭項目

4.8 カーソル位置の獲得

入力完了時のカーソル位置を知るには次の3つの方法があります。

■カーソル位置項目による通知

画面定義体作成時に、カーソル行位置項目およびカーソル桁位置項目を定義します。
データ入力完了時、カーソル位置行項目に行、カーソル位置桁項目に桁がそれぞれ通知されます。
値は論理画面上の左上座標を原点(1, 1)とした絶対値です。
[項目へのカーソル設定](#)でカーソル位置項目の設定の抑止を行っていても、通知されます。

■カーソル行桁位置獲得関数の利用

[カーソル行/桁位置の獲得](#)を使用して、カーソルの行および桁位置を獲得します。

■項目のカーソル獲得

[項目のカーソル獲得](#)を使用して、項目のカーソル状態を獲得します。

4.9 表示範囲の指定と獲得

論理画面が表示されるウィンドウよりも大きい場合、表示範囲を指定できます。

表示範囲を指定するには、画面定義体作成時に4桁の数字項目を無効項目として4つ定義し、それを表示範囲項目として定義します。

これらの4つの項目には、それぞれ表示範囲の左上行/桁、右下行/桁を指定します。表示項目を指定した結果、表示範囲が論理画面を超える場合、表示項目がウィンドウに収まるように補正されます。

図に表示範囲の補正例を示します。

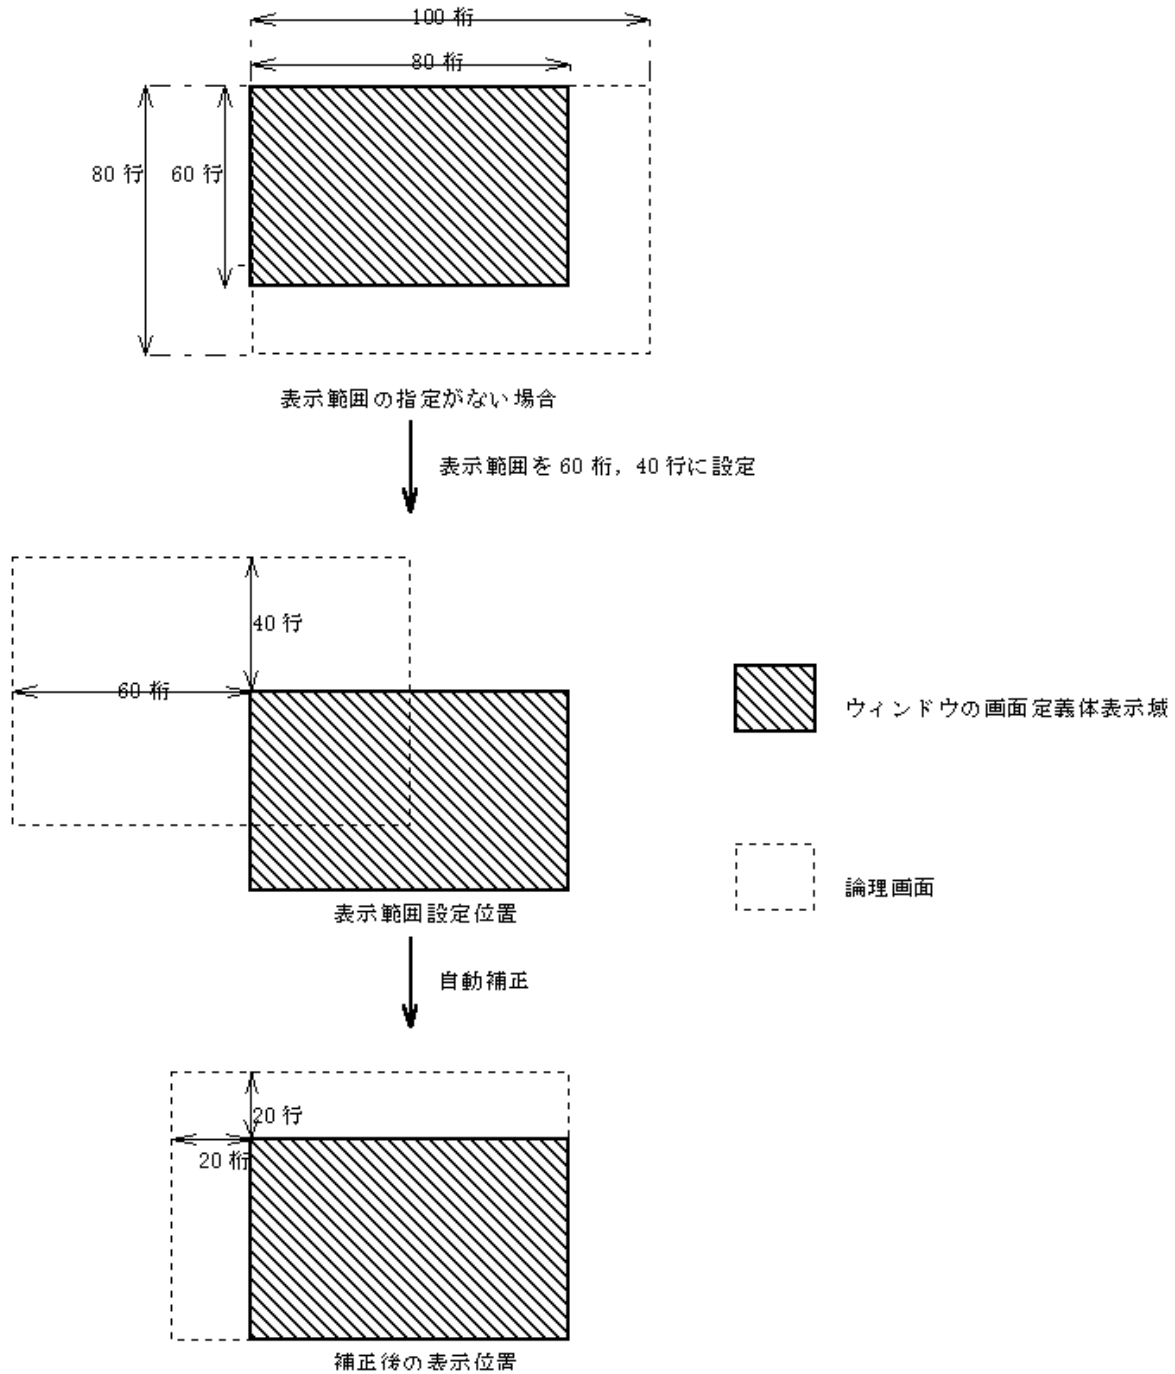


図 表示範囲の補正例

また、データ入力時にカーソル位置指定を設定している場合、表示範囲の設定よりもカーソル位置の設定が

優先されます。つまり、表示範囲の指定により指定したカーソル位置が表示領域外になってしまった場合、カーソル位置が見えるように表示範囲の指定に自動的に補正が加えられます。

設定値は論理画面上の左上座標を原点(1, 1)とする行/桁位置です。行または桁に0、NULLまたは論理画面を超える位置を設定していた場合、指定は無効になります。

表示範囲の獲得は、表示範囲項目で行います。表示範囲左上行項目と、表示範囲左上桁項目で左上の座標を、表示範囲右下行項目と、表示範囲右下桁項目で右下の座標を表します。論理画面上の左上座標を原点(1, 1)とした行桁位置です。

4.10 オペレータスクロールについて

ここでは、MeFtを使用して画面への入出力を行うときの画面のオペレータスクロール操作について説明します。

オペレータスクロールとは、オペレータがスクロールキーを押すか、またはマウスでスクロールバーを操作することにより、スクロールすることをいいます。

オペレータスクロールは、データ入力中のときだけ有効です。

以降に、[マウスによるオペレータスクロール](#)と[スクロールキーによるオペレータスクロール](#)についてそれぞれ説明します。

また、スクロールの種類により、スクロールの行われる単位が異なります。スクロールの単位には画面単位と基本単位とがあり、以下に各スクロール単位の違いについて説明します。

画面単位のスクロール

指定したスクロール方向に、画面定義体が表示されているウィンドウの同方向のサイズから、補正の数を引いた分だけスクロールが行われます。補正の設定はウィンドウ情報ファイルで行います。

基本単位のスクロール

指定したスクロール方向に、移動の数だけスクロールされます。移動の数は、横方向スクロールの場合4桁で、縦方向スクロールの場合1行です。スクロール量の変更もできます。変更の設定はウィンドウ情報ファイルで行います。

スクロール量の指定

基本単位、画面単位のスクロール量をウィンドウ情報ファイルで指定できます。

[BASESCRC \(基本単位スクロールの移動桁数\)](#)

[BASESCRR \(基本単位スクロールの移動行数\)](#)

[SCRNSCRC \(画面単位スクロールの補正桁数\)](#)

[SCRNSCRR \(画面単位スクロールの補正行数\)](#)

4.10.1 マウスによるオペレータスクロール

オペレータがマウスでスクロールバーを操作することにより、スクロールを行う機能です。

マウス操作によりスクロールを行うためには、スクロールの対象となるウィンドウにスクロールバーを装着している必要があります。

マウスによるスクロールを行う場合、スクロールバー上でのマウスをクリックする位置により、スクロール単位が画面単位になったり、基本単位になったりします。

図1にスクロールバーのマウスクリックの位置によるスクロール単位について示します。

スクロールバー

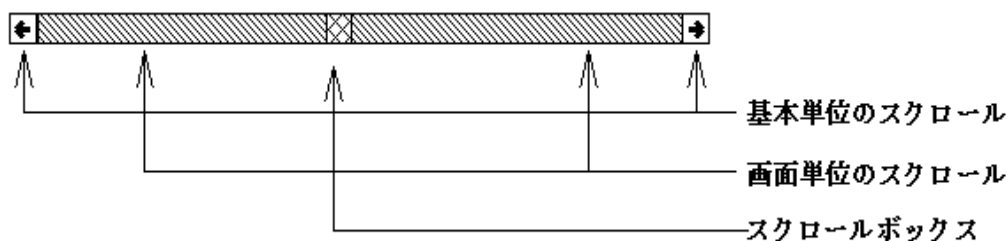


図1 スcrollバー上のマウスクリックの位置によるスクロール単位の違い

スクロールバー上のスクロールボックスをマウスボタンで押すと、マウスボタンを解放した位置を基準として画面がスクロールします。このとき、ウィンドウ情報ファイルの[SYNCSCL \(ドラッグに同期したスクロール\)](#)で「する」を指定すれば、スクロールボックスのドラッグに同期してスクロールされます。

4.10.2 スクロールキーによるオペレータスクロール

オペレータがスクロールキーを押すことにより、スクロールする機能です。

スクロールキーによりスクロールする場合は、ウィンドウ情報ファイルにスクロールキーとして使用するキーを登録する必要があります。登録は、プログラムファンクションキー単独による操作、またはプログラムファンクションキーと【SHIFT】キーまたは【CTRL】キーとを同時に押す操作に対して行えます。

スクロールキーには、以下のものがあります。

[KEYDEF /UBSCRL/\(基本単位の上スクロールキー割り付け\)](#)

[KEYDEF /DBSCRL/\(基本単位の下スクロールキー割り付け\)](#)

[KEYDEF /RBSCL/\(基本単位の右スクロールキー割り付け\)](#)

[KEYDEF /LBSCL/\(基本単位の左スクロールキー割り付け\)](#)

[KEYDEF /USSCL/\(画面単位の上スクロールキー割り付け\)](#)

[KEYDEF /DSSCL/\(画面単位の下スクロールキー割り付け\)](#)

[KEYDEF /RSSCL/\(画面単位の右スクロールキー割り付け\)](#)

[KEYDEF /LSSCL/\(画面単位の左スクロールキー割り付け\)](#)

4.11 自動スクロール動作について

MeFtを使用したときの画面のスクロールは、以下のときに行われます。

入力対象項目表示のためのスクロール

MeFtを使用して画面への入力を行うと、入力の対象となる項目にカーソルが表示されます。画面定義体のサイズによっては、ウィンドウ内にすべての処理対象項目がおさまらない場合があります。データ入力で指定した項目または項目群中の先頭の入力対象項目がウィンドウ内に表示されない場合、MeFtによって画面のスクロールが行われ、入力対象項目を表示されるようになります。

また、【項目脱出】キーなどにより、入力の対象が別の項目に移った場合も同様です。

カーソル表示のためのスクロール

画面にカーソルを表示している状態で、オペレータによりカーソルが画面から出るような操作を行った場合に、カーソルを画面に表示するためのスクロールが行われます。

また、画面にカーソルを表示していない状態で、オペレータからのデータ入力を行った場合、カーソル表示のためのスクロールが行われます。ただし、入力完了キーを押した場合には、スクロールが行われません。

4.12 メニューについて

MeFtを使用して画面への入出力を行うとき、メニューを使用できます。

■メニューの表示

画面への入出力時にメニューを表示するには、定義体作成時に利用者定義メニューを作成します。

定義体にメニューを作成していれば、利用者プログラムは、通常の入出力を行うことで画面にメニューを表示できます。

■メニューの選択

画面が入力待ち状態のときに、オペレータがメニューを選択すると、データ入力は完了します。

メニュー選択により入力が完了すると、選択したメニュー項目のアテンション情報が通知されます。利用者プログラムは[アテンション情報の獲得](#)を使うことにより、どのメニュー項目が選択されたかを判定できます。

4.13 分割スクロール画面

4.13.1 分割スクロールについて

利用者プログラムは、分割スクロール形式の画面定義体を使用することにより、画面定義体を最大6区画までの複数の区画に分割してウィンドウに表示できます。分割して表示することにより、1つの画面定義体で各区画ごとの独立した制御を行えるようになります。

図に分割スクロール形式画面の表示例を示します。

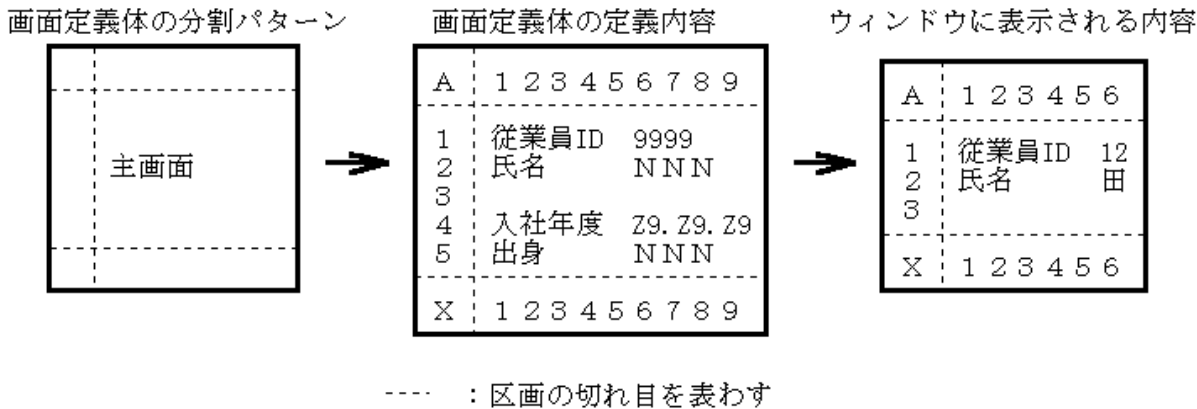


図 分割スクロール形式画面の表示例

分割スクロール形式画面でのデータ入力、カーソルを表示している区画内だけで行うことができます。カーソルのある区画をまったく表示していない場合、オペレータによる入力はすべて無効となり、インヒビット音が鳴ります。


また、分割スクロール形式画面では、区画内および区画間でのカーソル移動が可能です。区画内のカーソル移動については、他形式画面での動作と同様となります。たとえば、区画をまたがった項目間のカーソル移動が発生します。この場合、カーソルが移動する項目の基準位置を表示していなければ、表示している項目の中で最も基準位置に近い位置にカーソルが表示されます。また、スクロールは行われません。

4.13.2 分割パターンと表示優先順位


分割スクロール形式画面では、ウィンドウサイズの変更を行ったとき、各区画ごとの表示優先順位にしたがって、区画のサイズ縮小、またはサイズ拡大が行われます。表示優先順位は、定義体作成時に指定する分割パターンに対応して自動的に決まります。

図1に分割パターンごとの表示優先順位を示します。


a) 2分割パターンの場合

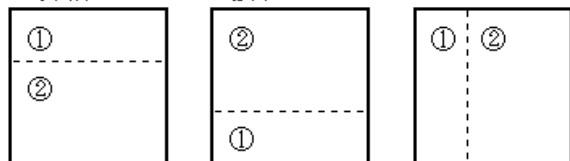


b) 3分割パターンの場合

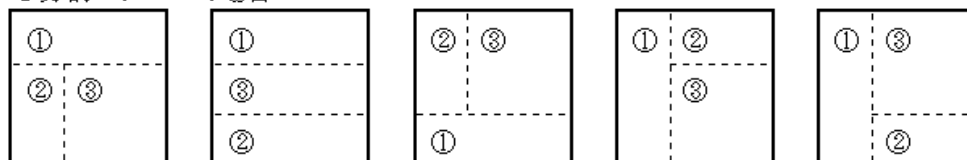


c) 4分割パターンの場合

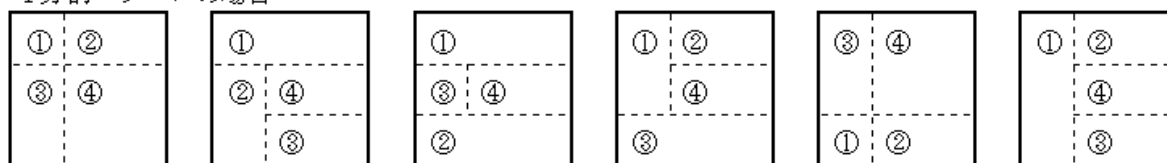

d) 5分割パターンの場合

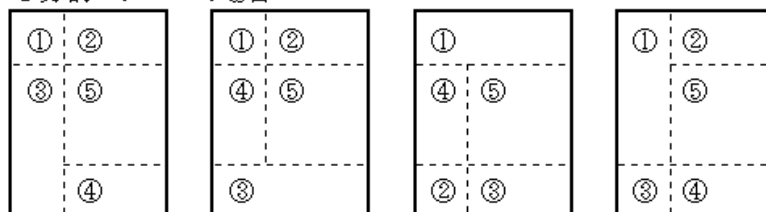

e) 6分割パターンの場合



①～⑥：表示優先順位を表わす。番号が小さいほど表示優先順位が高い

図1 分割パターンごとの表示優先順位

ウィンドウサイズを縮小したとき、表示優先順位の低い区画から見える範囲が小さくなります。一方、ウィンドウサイズを拡大したとき、表示優先順位の高い区画から見える範囲が広がります。

ウィンドウサイズの横方向への縮小による動作例を図3に、縦方向への縮小による動作例を図4に示します。また、ウィンドウサイズの横方向への拡大による動作例を図5に、縦方向への拡大による動作例を図6に示します。各動作例には、図2の分割スクロール形式の定義体を使用します。

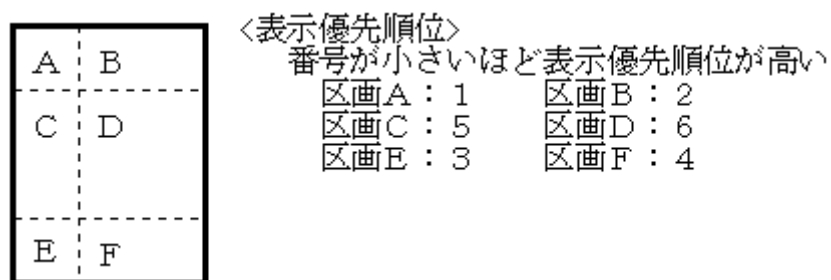


図2 分割スクロール形式の定義体

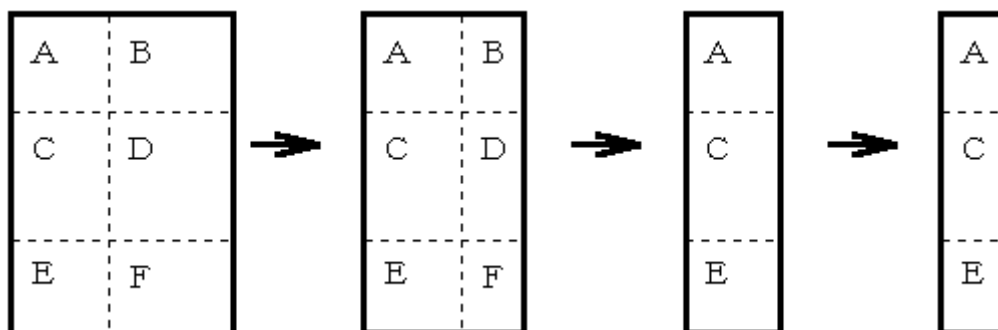


図3 ウィンドウサイズの横方向への縮小時の動作例

図3では、以下の順序で各区画が縮小します。

1. 主画面Dの存在するB、D、Fが横方向に縮小されます。
2. 主画面Dが見えなくなったら、A、C、Eが横方向に縮小されます。

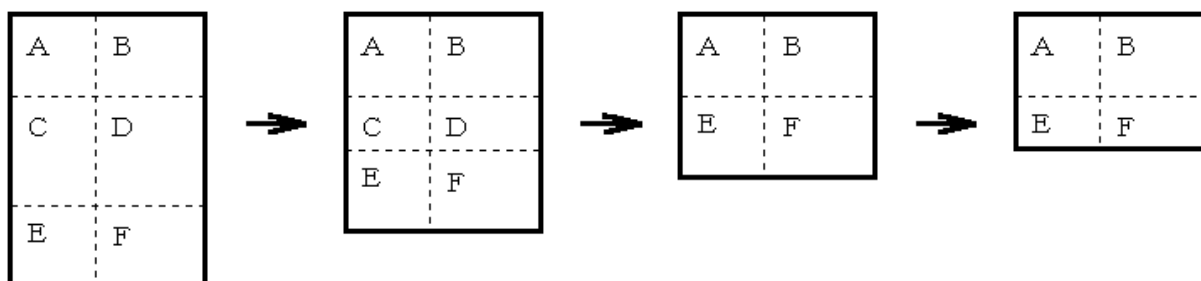


図4 ウィンドウサイズの縦方向への縮小時の動作例

図4では、以下の順序で各区画が縮小します。

1. 主画面Dの存在するC、Dが縦方向に縮小されます。
2. 主画面Dが見えなくなったら、主画面の下方にあるE、Fが縦方向に縮小されます。
3. E、Fが見えなくなったら、主画面の上方にあるA、Bが縦方向に縮小されます。

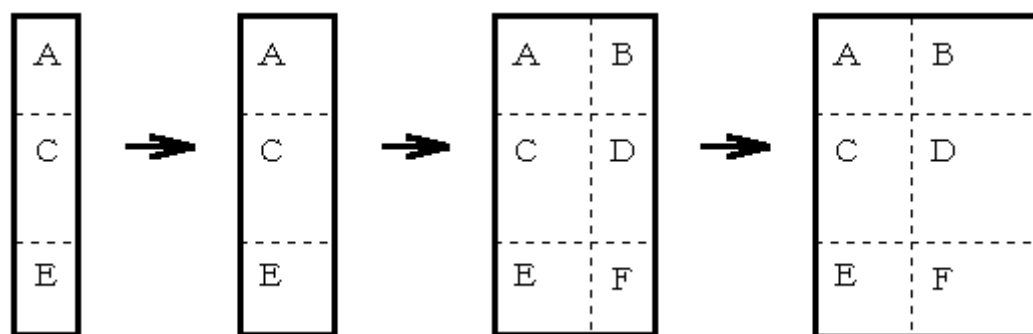


図5 ウィンドウサイズの横方向への拡大時の動作例

図5では、以下の順序で各区画が拡大します。

1. 優先度が一番高い区画Aの存在するA、C、Eが横方向に拡大されます。
2. A、C、Eを最大まで拡大したら、主画面Dの存在するB、D、Fが横方向に拡大されます。

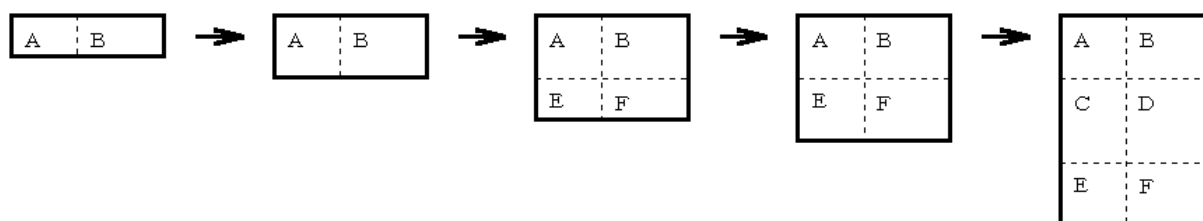


図6 ウィンドウサイズの縦方向への拡大時の動作例

図6では、以下の順序で各区画が拡大します。

1. 優先度の一番高い区画Aの存在するA、Bが縦方向に拡大されます。
2. A、Bを最大まで拡大したら、次に表示優先度が高い区画Eの存在するE、Fが縦方向に拡大されます。
3. E、Fを最大まで拡大したら、主画面Dの存在するC、Dが縦方向に拡大されます。

ウィンドウのサイズ縮小による区画のサイズ縮小に伴い、カーソルを表示していた区画全体が見えなくなった場合、カーソルは表示されません。区画のサイズ縮小により、カーソルが非表示になったウィンドウのサイズを拡大すると、サイズの縮小を行う前の位置にカーソルが表示されます。ウィンドウサイズ変更時のカーソル表示例を図7に示します。

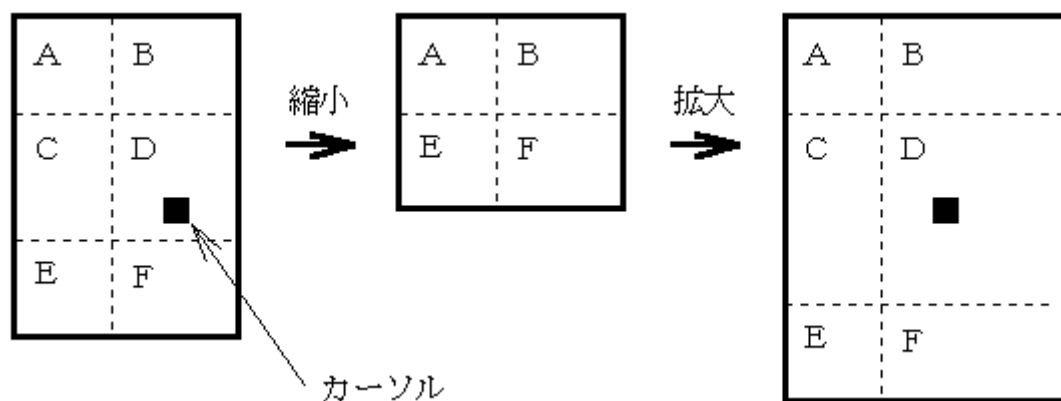


図7 ウィンドウサイズ変更時のカーソル表示例

4.13.3 分割スクロール形式画面のスクロールについて

分割スクロール形式画面へのデータ入力中にカーソルが区画から出た場合、カーソル表示のために入力中の区画がスクロールされます。このとき、その区画に対して同期スクロールを指定している区画があれば、連動してスクロールされます。

分割スクロール形式画面でオペレータスクロールの対象となるのは、主画面だけであり、主画面を表示している状態のときにだけ有効となります。主画面を表示していないときに、オペレータスクロールを行うと、スクロールは行われずにインビット音が鳴ります。

分割スクロール形式画面の上下方向へのスクロール動作例を図2に、分割スクロール形式画面の左右方向へのスクロール動作例を図3に示します。各動作例には、図1の分割スクロール形式の定義体を使用します。

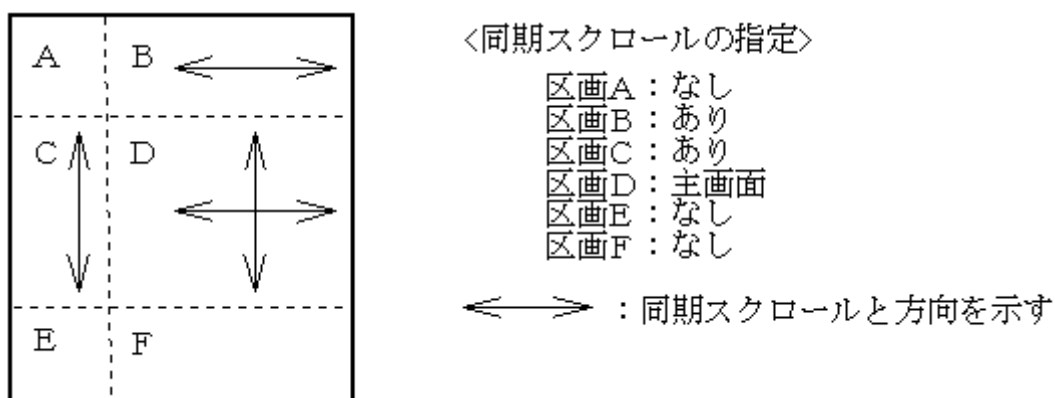


図1 同期スクロール指定のある定義体


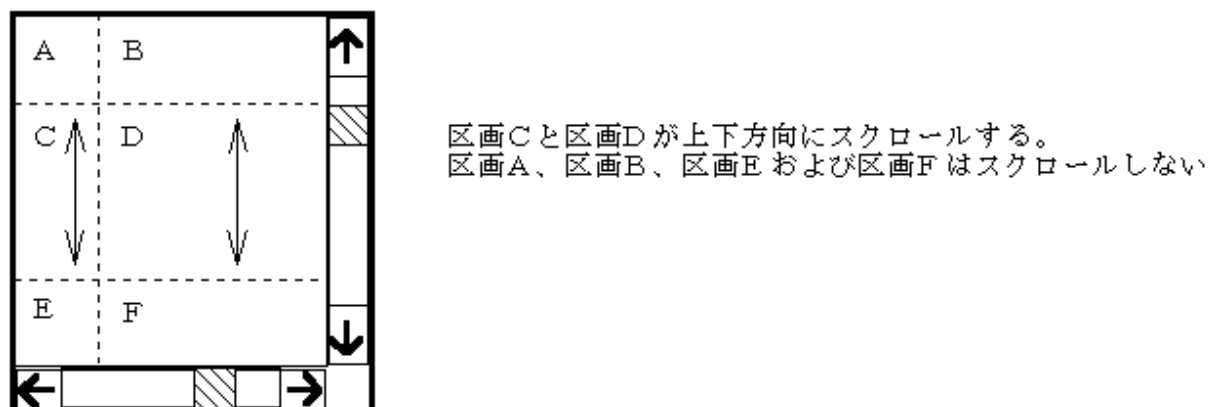


図2 分割スクロール形式画面の上下方向へのスクロール動作例

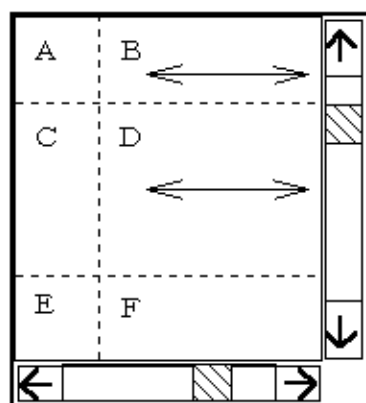

区画Bと区画Dが左右方向にスクロールする。
区画A、区画C、区画Eおよび区画Fはスクロールしない

図3 分割スクロール形式画面の左右方向へのスクロール動作例

4.13.4 分割スクロール形式画面の表示範囲設定

分割スクロール形式の場合、表示範囲指定の対象となるのは主画面となります。
図に分割スクロール形式画面の表示範囲例を示します。

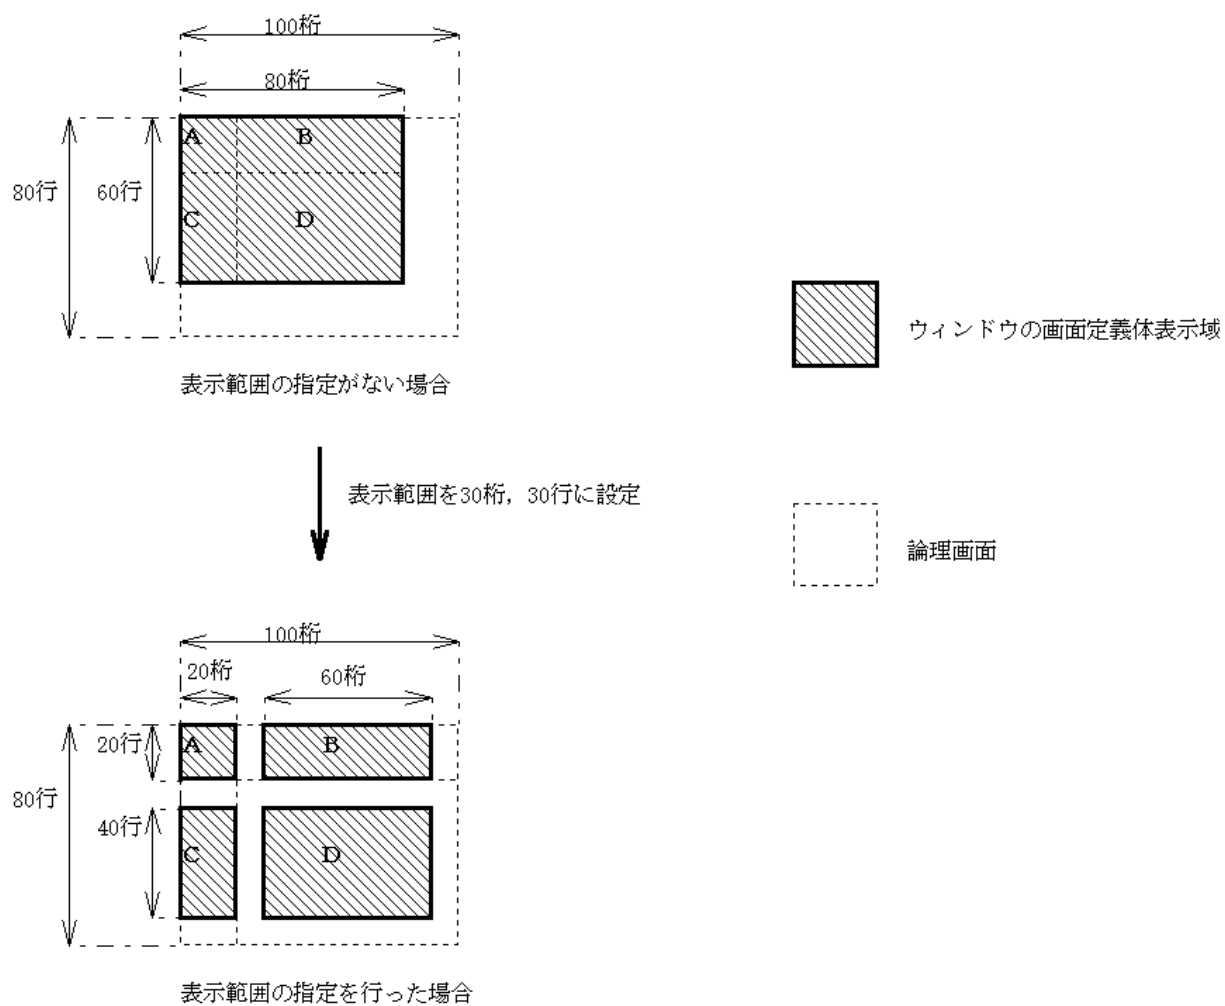


図 分割スクロール形式画面の表示範囲例

4.14 利用者プログラムからウィンドウの制御をする

利用者は、ウィンドウ情報ファイルに次を指定できます。

- ウィンドウの開設モード
- ウィンドウのタイトル名
- ウィンドウの位置およびサイズ
- ウィンドウの形式

これらの指定に加え、利用者プログラムによりウィンドウの状態を動的に変更できます。

「移動およびサイズの変更」はCOBOLでは利用できません。

ここでは、利用者プログラムからのウィンドウ操作方法について説明します。

利用者プログラムからは、次のウィンドウ操作が可能です。

- 移動およびサイズの変更
- 最大表示化
- 復元
- アイコン化
- 一時消去
- アクティブ化

ウィンドウの移動およびサイズの変更は、[ウィンドウの移動とサイズ変更-行/桁指定](#)または[ウィンドウの移動とサイズ変更-ピクセル指定](#)により行います。ウィンドウの最大表示化、復元、アイコン化、一時消去およびアクティブ化は[ウィンドウの操作](#)により行います。

ウィンドウの一時消去とは、ウィンドウを一時的にディスプレイ装置上から消去する機能です。また、アクティブ化はウィンドウを最前面に表示する機能です。一時消去中のウィンドウをアクティブ化した場合、そのウィンドウは最前面に表示されます。

4.15 利用者プログラムからメニューを制御する

「メニュー項目のチェックマーク設定」と「メニュー項目のチェックマーク設定解除」はCOBOLでは利用できません。

利用者は、定義体でメニューを定義することによりメニューを表示できます。

また、利用者プログラムは、メニューの状態を動的に変更できます。

ここでは、利用者プログラムからのメニュー操作方法について説明します。

利用者プログラムからは、次のメニュー操作が可能です。

- メニュー項目の選択禁止
- メニュー項目の選択禁止解除
- メニュー項目のチェックマーク設定
- メニュー項目のチェックマーク設定解除

これらのメニュー操作は、すべて [メニュー項目の変更](#) により行います。

選択禁止状態になったメニュー、サブメニューおよびボタンはハーフトーン表示され、オペレータによる選択操作ができなくなります。また、項目の選択禁止解除を行うと、選択禁止状態のメニュー、サブメニューおよびボタンのハーフトーン表示は通常の表示に戻ります。利用者プログラムは同時に複数の項目の選択禁止または選択禁止解除ができます。

メニュー項目のチェックマーク設定を行うと、指定したメニュー項目にチェックマークが表示されます。また、メニュー項目のチェックマーク設定解除を行うと、指定したメニュー項目のチェックマークは非表示状態になります。利用者プログラムは同時に複数の項目にチェックマークの設定または解除ができます。

4.16 ブザーを鳴らすには

利用者プログラムは、[ブザー鳴動](#)を使ってブザーを鳴らせます。

ブザー鳴動は、以下のような手順で行います。

1. システムのサウンド機能を用いてブザー鳴動を行う。
2. システムのサウンド機能が使用できない場合、システムのブザー機能を用いてブザー鳴動を行う。
3. システムのブザー機能が使用できない場合、システムの標準ビープを用いてブザー鳴動を行う。

2.と3.の場合には、音階、音長設定が効かなくなることがあります。

ブザー鳴動では次の指定を行うことができます。

- ブザー鳴動条件
- 音階(低音、中音、高音)
- 音長(短音、長音)

ブザー鳴動条件では、ウィンドウがアクティブ化状態の場合だけがブザーを鳴らすか、ウィンドウのアクティブ化状態に関係なくブザーを鳴らすかを指定します。「ウィンドウがアクティブ化状態のときにだけブザーを鳴らす」を指定した場合、ウィンドウが非アクティブ化状態であればブザー鳴動の依頼は無視されます。

また、低音、中音、高音の中から1つを、短音、長音の中から1つをそれぞれ選択できます。

表1に音階と周波数の目安を、表2に音長と時間の目安をそれぞれ示します。

表1 音階と周波数の目安

音階	周波数(Hz)
低音	440
中音	880
高音	1,760

表2 音長と時間の目安

音長	時間(ms)
長音	100
短音	50

4.17 画像ファイルを表示する

画面帳票定義体に組み込みメディア項目を定義することにより、各種のメディアデータを出力できます。組み込みメディア項目を使用するときは、定義体作成時に必ず項目制御部付にしてください。項目制御部への設定は、[項目の表示属性の設定](#)で指定します。

定義した組み込みメディア項目のレコードに、出力する画像ファイル名を指定します。レコードの先頭から検索して最後に検出された半角空白またはNULL以外のデータまでをファイル名とします。

出力対象となるメディアデータはビットマップデータ、JPEGデータ、TIFFデータ、PNGデータ、およびGIFデータです。

■ビットマップデータ

拡張子がBMPのビットマップ形式のデータを出力します。

ビットマップデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組み込みメディア項目の形式をビジュアルまたはイメージとし、種別をファイル名データとして定義します。

■JPEGデータ

拡張子がJPG、JPEG、JPEまたはJFIFのデジタル静止画面圧縮形式(JPEG形式)のデータを出力します。

JPEGデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組み込みメディア項目の形式をビジュアルとし、種別をファイル名データとして定義します。

なお、出力できるJPEGデータは、基本DCT方式(ベースラインJPEG)、拡張DCT方式(プログレッシブJPEG)およびデジタルカメラで使用されているExif規格のJPEG画像ファイルであり、以下の処理方式のJPEGデータは出力できません。

- 可逆方式
- ハイパーキカル方式

以下のカラー形式のJPEGデータを出力できます。

- 8ビット(256階調グレースケール)
- 24ビット(RGBフルカラー)

■TIFFデータ

拡張子がTIFまたはTIFFのTIFF形式のイメージデータを出力します。

MeFtが出力するTIFFデータは、ひとつのファイルに1個のイメージデータだけが格納されているものを扱います。

TIFFデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組み込みメディア項目の形式をビジュアルとし、種別をファイル名データとして定義します。

なお、出力できるTIFFデータは、以下の圧縮形式です。

- 非圧縮
- MH圧縮 (ITU-T Group3(1d) Modified Huffman)
- MR圧縮 (ITU-T Group3(1d) Fax)
- MMR圧縮 (ITU-T Group4(2d) Fax)
- PackBits
- LZW

以下のカラー形式のTIFFデータを出力できます。

- 1ビット(2値画像:モノクロ)
- 4ビット(パレットカラー)
- 8ビット(パレットカラー)
- 24ビット(RGBフルカラー)

また、WangのImagingで作成したPacked Bits形式のTIFFデータはビット順が逆転して格納されるため、Imagingで正しく表示できても崩れて出力されることがあります。この場合、Imagingで開いて圧縮形式を変更して再格納してください。

■PNGデータ

拡張子がPNGのPNG形式のデータを出力します。

PNG (Portable Network Graphics) は線順次画像 (raster image) のロスレス (可逆) で、通信向けであり、高い圧縮率で広範囲に使えるファイル・フォーマットです。PNG は GIF に替わる特許権フリーな画像フォーマットを提供し、多く使われている TIFF の置き換えも可能です。パレット色 (Indexed-color)、グレースケール (grayscale)、フルカラー (truecolor) をサポートし、オプションでアルファチャネル (alpha channel, 透過度) をサポートしています。画素サンプリング (sample depths) は 1 ビット～ 16 ビットです。

PNGデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組込みメディア項目の形式をビジュアルとし、種別をファイル名データとして定義します。

PNGデータの処理方式には、以下に示すものがあります。

- 色数 (2色、16色、256色、24bit、32bit)
- スタンダードエンコーディング形式
- プログレッシブエンコーディング形式
- 拡張機能 (透過色指定やガンマ補正など)

以下のカラー形式のPNGデータを出力できます。

- 1ビット (パレットカラー)
- 4ビット (パレットカラー)
- 8ビット (パレットカラー)
- 24ビット (RGBフルカラー)

■GIFデータ

拡張子がGIFのGIF形式のイメージデータを出力します。

GIF (Graphics Interchange Format) は、コンピュサーブ (CompuServe Incorporated) が標準の画像方式として使用するために開発したファイル・フォーマットです。仕様には「GIF87」や「GIF87a」、その完全上位互換である「GIF89a」があります。画像データはLZW方式の圧縮アルゴリズムによって圧縮されています。

MeFtが出力するGIFデータは、ひとつのファイルに1個のイメージデータだけが格納されているものを扱います。

GIFデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組込みメディア項目の形式をビジュアルとし、種別をファイル名データとして定義します。

以下のカラー形式のGIFデータを出力できます。





- 1ビット (パレットカラー)
- 4ビット (パレットカラー)
- 8ビット (パレットカラー)

4.17.1 クリッピングと中央表示

組込みメディア項目には、クリッピングの有無および中央表示の有無を指定することができます。

「クリッピングする」に設定すると、組込みメディア項目のサイズにメディアデータが切りだされます。「クリッピングしない」を設定すると、メディアデータの縦横比を変えずに、組込みメディア項目の大きさに合わせて拡大・縮小されます。「クリッピングする」を指定したときの表示結果を表1に、「クリッピングしない」を指定したときの表示結果を表2に示します。

表1 クリッピングするを指定したときの表示結果

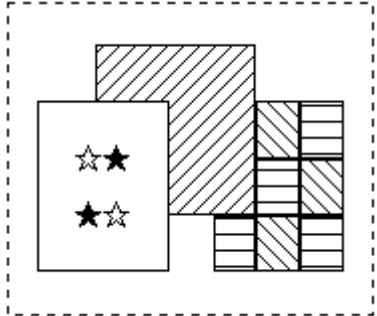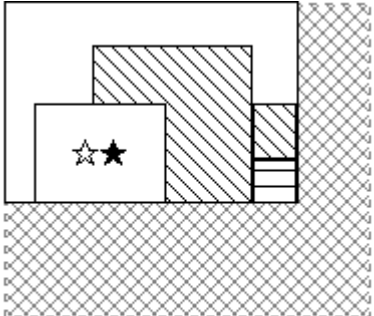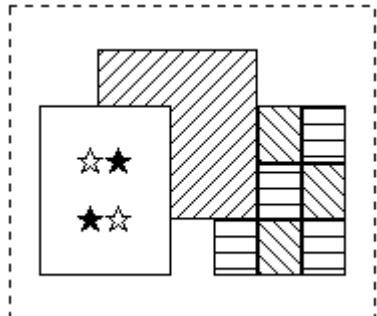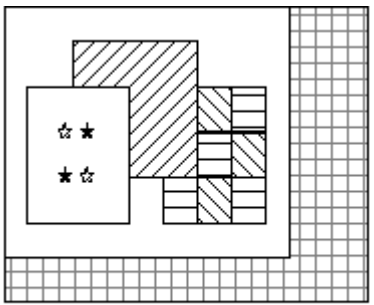大小関係	メディアデータ	表示結果
メディアデータサイズ > 組込みメディア項目サイズ		 データの一部が表示される
メディアデータサイズ ≤ 組込みメディア項目サイズ		 データが全て表示される



 : メディアデータ


 : 組込みメディア項目

 : 定義体背景色で描画される領域

 : データが表示されない領域

表2 クリッピングしないを指定したときの表示結果

相似関係	メディアデータ	表示結果
メディアデータの形と組込みメディアデータ項目の形が相似の場合		 データが全て表示される

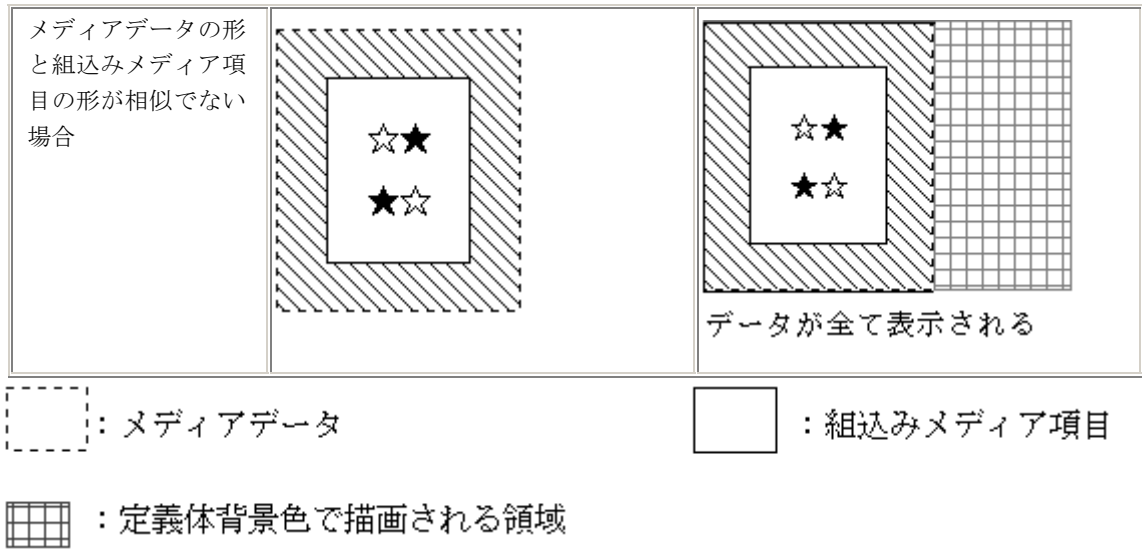

「中央表示をする」を選択すると、組込みメディア項目の中央に表示されます。中央表示の指定は、「クリッピングしない」のとき、有効です。

中央表示の設定による表示位置を表3に示します。メディア項目の表示領域は、画面定義体の背景色で埋められます。

表3 中央表示の指定による表示位置の変化

中央表示	表示位置	
中央表示しない		
中央表示する		

4.17.2 ビットマップの表示

ビットマップの色数はフルカラーまで対応しています。ただし、減色が発生する場合（たとえば、色数が256色の画面に、フルカラーの画像データを表示する場合）、他の組込みメディア項目や他のウィンドウが正しい色で表示されないことがあります。また、減色が発生すると処理が遅くなります。

これらの現象を回避するため、メディアデータの色数をあらかじめ画面の色数に合わせておくことを推奨します。

ビットマップ形式のメディアデータを表示するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#)で、組込みメディア項目の項目制御部にビットマップを出力することを設定します。
- ビットマップファイルを指定する。
 表示に使用するレコードの組込みメディア項目にビットマップファイル名を書き込みます。
- ビットマップを表示する。
 通常出力で、[出力処理](#)の項目群名または項目名に、出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはビットマップファイルを指定したレコードを指定してください。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.BMPをビットマップとして表示します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile=ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_BITMAP);
strncpy(samp.S001, "PICTURE.BMP", 11);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);
～ ビットマップファイルを指定し、出力する。～
```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.BMPをビットマップとして表示します。

```
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
MOVE "B" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMP.
MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "PICTURE.BMP" TO S001 OF SAMP.
MOVE "S001" TO DSP-GROUP.
WRITE SAMP.
```

4.17.3 JPEGの表示

JPEGの色数はフルカラーまで対応しています。ただし、減色が発生する場合（たとえば、色数が256色の画面に、フルカラーの画像データを表示する場合）、他の組込みメディア項目や他のウィンドウが正しい色で表示されないことがあります。また、減色が発生すると処理が遅くなります。

これらの現象を回避するため、メディアデータの色数をあらかじめ画面の色数に合わせておくことを推奨します。

JPEGを表示するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#)で、組込みメディア項目の項目制御部にJPEGを出力すること

を設定します。

- JPEGファイルを指定する。
表示に使用するレコードの組込みメディア項目にJPEGファイル名を書き込みます。
- JPEGを表示する。
通常出力で、[出力処理](#)の項目群名または項目名に、出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはJPEGファイルを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.JPGをJPEGとして表示します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile=ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_JPEG);
strncpy(samp.S001, "PICTURE.JPG", 11);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);
～ JPEGファイルを指定し、出力する。～
```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.JPGをJPEGとして表示します。

```
MOVE "SAMPLE" TO DSP-FORMAT.
MOVE "J" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMPLE.
MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "PICTURE.JPG" TO S001 OF SAMPLE.
MOVE "S001" TO DSP-GROUP.
WRITE SAMP.
```

4.17.4 TIFFの表示

TIFFの色数はフルカラーまで対応しています。ただし、減色が発生する場合(たとえば、色数が256色の画面に、フルカラーの画像データを表示する場合)、他の組込みメディア項目や他のウィンドウが正しい色で表示されないことがあります。また、減色が発生すると処理が遅くなります。

これらの現象を回避するため、メディアデータの色数をあらかじめ画面の色数に合わせておくことを推奨します。

TIFFを表示するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#) で、組込みメディア項目の項目制御部にTIFFを出力することを設定します。
- TIFFファイルを指定する。
表示に使用するレコードの組込みメディア項目にTIFFファイル名を書き込みます。
- TIFFを表示する。
通常出力で、[出力処理](#)の項目群名または項目名に、出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはTIFFファイルを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.TIFをTIFFとして表示します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile=ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
```

```
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);  
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～  
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_TIFF);  
strncpy(samp.S001, "PICTURE.TIF", 11);  
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);  
～ TIFFファイルを指定し、出力する。～
```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.TIFをTIFFとして表示します。

```
MOVE "SAMPLE" TO DSP-FORMAT.  
MOVE "V" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMPLE.  
MOVE " " TO DSP-MODE.  
MOVE "PICTURE.TIF" TO S001 OF SAMPLE.  
MOVE "S001" TO DSP-GROUP.  
WRITE SAMP.
```

4. 17. 5 PNGの表示

PNGを表示するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#) で、組込みメディア項目の項目制御部にPNGを出力することを設定します。
- PNGファイルを指定する。
表示に使用するレコードの組込みメディア項目にPNGファイル名を書き込みます。
- PNGを表示する。
通常出力で、[出力処理](#)の項目群名または項目名に、出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはPNGファイルを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.PNGをPNGとして表示します。

```
PSFILE psfile;  
SAMPLE samp;  
PSUSHORT Error;  
  
psfile=ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);  
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);  
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～  
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_PNG);  
strncpy(samp.S001, "PICTURE.PNG", 11);  
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);  
～ PNGファイルを指定し、出力する。～
```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.PNGをPNGとして表示します。

```
MOVE "SAMPLE" TO DSP-FORMAT.  
MOVE "P" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMPLE.  
MOVE " " TO DSP-MODE.  
MOVE "PICTURE.PNG" TO S001 OF SAMPLE.  
MOVE "S001" TO DSP-GROUP.  
WRITE SAMP.
```


4.17.6 GIFの表示

GIFを表示するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#) で、組込みメディア項目の項目制御部にGIFを出力すること
 を設定します。
- GIFファイルを指定する。
 表示に使用するレコードの組込みメディア項目にGIFファイル名を書き込みます。
- GIFを表示する。
 通常出力で、[出力処理](#)の項目群名または項目名に、出力する組込みメディア項目名を
 入れ、レコードデータにはGIFファイルを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.GIFをGIFとして表示します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile=ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_GIF);
strncpy(samp.S001, "PICTURE.GIF", 11);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);
～ GIFファイルを指定し、出力する。～
```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.GIFをGIFとして表示します。

```
MOVE "SAMPLE" TO DSP-FORMAT.
MOVE "P" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMPLE.
MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "PICTURE.GIF" TO S001 OF SAMPLE.
MOVE "S001" TO DSP-GROUP.
WRITE SAMP.
```

4.18 クリップボードと連携する

クリップボード連携を行うためにはウィンドウ情報ファイル[WINEDIT\(クリップボード連携\)](#)で「する」を指定してください。利用者プログラムには、特に手を加える必要はありません。

また、メニュー操作でクリップボード連携を行いたい場合には、画面定義体に予約メニューを設定してください。そして、画面定義体のメニュー定義が‘予約メニューのみ’の場合、ウィンドウ情報ファイルの[NONRSVMN\(予約メニューの有無\)](#)で「する」を指定してください。

設定した予約メニューには次のような項目があります。

- 複写
- 貼り付け

4.18.1 選択

ほかのウィンドウに転送するデータを選ぶ操作です。選択操作は、データ入力中に、【SHIFT】キーを押しながらカーソル移動する、もしくはマウスのドラッキングで行います。表に選択操作を示します。

なお、選択操作の途中で、選択操作を中断するとカーソルが棒状になったまま、入力不可能になることがあります。複写操作を行うか、ドラッキングを行ったマウスボタンを押下することで、この状態は解除されます。また、マウスドラッキングによる選択操作で範囲指定を行った場合、表示が乱れます。マウスボタンを離すと正常な表示に戻ります。

クリップボードと連携する場合、選択操作のキーと同じ組み合わせのキーにウィンドウ情報ファイルによるキー割り付けをすることはできません。

表 選択操作の種類

	選択操作の種類	操作
キーによる選択	カーソル位置から左方向への1文字選択	【SHIFT】 + 【←】 キー押下
	カーソル位置から右方向への1文字選択	【SHIFT】 + 【→】 キー押下
	カーソル位置から左方向への項目内データ選択	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【←】 キー押下
	カーソル位置から右方向への項目内データ選択	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【→】 キー押下
	カーソル位置から左方向への行内データ選択	【SHIFT】 + 【HOME】 キー押下
	カーソル位置から右方向への行内データ選択	【SHIFT】 + 【END】 キー押下
	カーソル位置から左方向への1行選択	【SHIFT】 + 【↑】 キー押下
	カーソル位置から右方向への1行選択	【SHIFT】 + 【↓】 キー押下
	カーソル位置から上方向への論理ビューポート単位のデータ選択	【SHIFT】 + 【PAGE UP】 キー押下
	カーソル位置から下方向への論理ビューポート単位のデータ選択	【SHIFT】 + 【PAGE DOWN】 キー押下
	カーソル位置から上方向への論理画面内のデータ選択	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【HOME】 キー押下
	カーソル位置から下方向への論理画面内のデータ選択	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【END】 キー押下
マウスによる選択	任意の位置から任意の位置までのデータ選択	マウスボタン押下によるドラッキング

4.18.2 複写

選択したテキストをクリップボードに送ります。クリップボードに送ったテキストはほかのウィンドウの貼り付けなどの操作で、受取ることができます。

操作方法は、選択操作の後、予約メニューの「複写」を選択するか、または【CTRL】+【INS】もしくは【CTRL】+【C】を押します。クリップボードと連携する場合、複写操作のキー（【CTRL】+【INS】）と同じ組み合わせのキーにウィンドウ情報ファイルによるキー割り付けをすることはできません。

複写するデータの形式はテキストデータです。また、ボタン付きの拡張選択項目、無表示属性の項目はANKの空白になります。選択項目が、複数行に渡っても、改行コードは付加されません。色、反転、拡大、縮小、罫線、網かけなどの装飾は複写されません。

WINEDIT(クリップボード連携)で、「クリップボード連携する。(改行あり)」を指定すると、行ごとに改行コードが入った画面イメージに近いテキストを得ることができます。



図 クリップボード連携の改行あり、なし

4.18.3 貼り付け

カーソル位置にクリップボードのテキスト・データを受け取ります。

貼り付けようとする入力対象の任意の入出力項目の、任意の位置のカーソル位置で、予約メニューの「貼り付け」を選択する。または、【SHIFT】+【INS】もしくは【CTRL】+【V】を押します。クリップボードと連携する場合、貼り付け操作のキー（【SHIFT】+【INS】）と同じ組み合わせのキーにウィンドウ情報ファイルによるキー割り付けをすることはできません。

貼り付けの対象となるデータ形式はテキストデータだけであり、項目の属性に合わせて、挿入モード、上書きモードのどちらかの状態で貼り付けられます。このとき、データ中に制御コードなどの表示できない文字を含んでいた場合、これらの文字は削除され文字が詰まって貼り付けが行われます。

貼り付け操作後のカーソル位置は、次のどれかとなります。

- 左詰め項目の場合、または、右詰め項目の場合で上書きモードの場合、カーソルは、貼り付けデータの直後に位置づく。ただし、項目の最終桁までデータを貼り付けた場合には、カーソルは項目の最終桁に位置づく。
- 右詰め項目で挿入モードの場合、カーソルは貼り付け操作前の位置から移動しない。

このとき、カーソルが表示できなかった場合、カーソル表示のためにスクロールされます。

貼り付け操作後のデータは、そのデータ属性によらず、項目の属性にしたがって扱われます。

貼り付けデータに対するデータチェックは、貼り付け操作時には行われません。したがって、項目の形式に合わないエラーデータが貼り付いてしまうことがあります。これらのエラーデータは、オペレータが削除してください。エラーデータが残ったままになっていると、入力完了時のデータチェックでエラーになります。

貼り付け後、クリップボードはクリアされません。

4.18.4 削除

選択したテキストを削除します。

操作方法は、選択操作の後、【DEL】を押します。クリップボードと連携する場合、削除操作のキー（【DEL】）と同じ組み合わせのキーにウィンドウ情報ファイルによるキー割り付けをすることはできません。

削除操作は、選択範囲が入力対象の入出力項目内に収まっている場合にだけ有効になります。また、矩形項目では、複数行にまたがった削除操作は行えません。

4.18.5 切り取り

選択したテキストに対して、[複写](#)と[削除](#)を行います。

操作方法は、選択操作の後、【CTRL】+【X】を押します。

切り取り操作は、選択範囲が入力対象の入出力項目内に収まっている場合にだけ有効になります。また、矩形項目では、複数行にまたがった切り取り操作は行えません。

4.19 オーナーウィンドウの設定

一つの利用者プログラムで、オープンしたウィンドウの間で上下関係を設定することができます。

あるウィンドウの上位にあるウィンドウをオーナーウィンドウといい、オーナーウィンドウの下位にあるウィンドウをオーニーウィンドウといいます。

オーニーウィンドウには、次の機能があります。

- オーニーウィンドウは、オーナーウィンドウより前面に出てくる。
- オーナーウィンドウを最前面にポップアップすると、オーニーウィンドウが最前面に出てくる。

また、オーニーウィンドウのクローズより前に、オーナーウィンドウのクローズをしないでください。もし、オーニーウィンドウよりも、オーナーウィンドウを先にクローズするとエラーになり、通知コード [MEFD_RC_EXTOWN\(GE\)](#) が通知されます。

オーナー/オーニーを決定するのは、ウィンドウ情報ファイルのオーナーウィンドウ指定ウィンドウのオープンした順序で決まります。ウィンドウ情報ファイルの [OWNER \(オーナーウィンドウ指定\)](#) 指定は、以下の2つのうちどちらかを指定します。

- 「利用者プログラムが一番最初にオープンしたウィンドウをオーナーとする」
- 「直前にオープンしたウィンドウをオーナーとする」

オーナーウィンドウを指定した場合、タスクトレイにはオーナーウィンドウのアイコンのみ表示され、オーニーウィンドウのアイコンは表示されません。

4.20 画面の背景にビットマップを表示する

ウィンドウの定義体表示域の背景に、指定したビットマップファイルを表示することができます。表示するには、次の2つの方法があります。なお、表示可能なビットマップ形式のデータの色数は、16色までです。

- 定義体作成時に指定する。
- ウィンドウ情報ファイルの[BACKMEDIA\(背景メディアファイル名\)](#)で指定する。

ウィンドウ情報ファイルと定義体の両方に背景メディアの指定があった場合、定義体で指定された背景メディアで上書きされます。

背景メディアには次のような特徴があります。

- 背景メディアは、定義体表示域の左上を原点に、クリッピングされて表示される。
- 分割スクロール形式の定義体では、背景メディアは無効となり、指定しても表示されない。
- 背景メディアは画面背景色の上に描画し、項目より下に描画される。

背景メディアのクリッピング表示の例を表に、背景メディアの項目との関係を図に示します。

表 背景メディアのクリッピング表示例

大小関係	背景メディアデータ	表示結果
背景メディアデータサイズ > 定義体表示域のサイズ		 データの一部分が表示される
背景メディアデータサイズ ≤ 定義体表示域のサイズ		 データが全て表示される

: 背景メディア
 : 定義体表示域

: 定義体背景色で描画される領域
 : データが表示されない領域

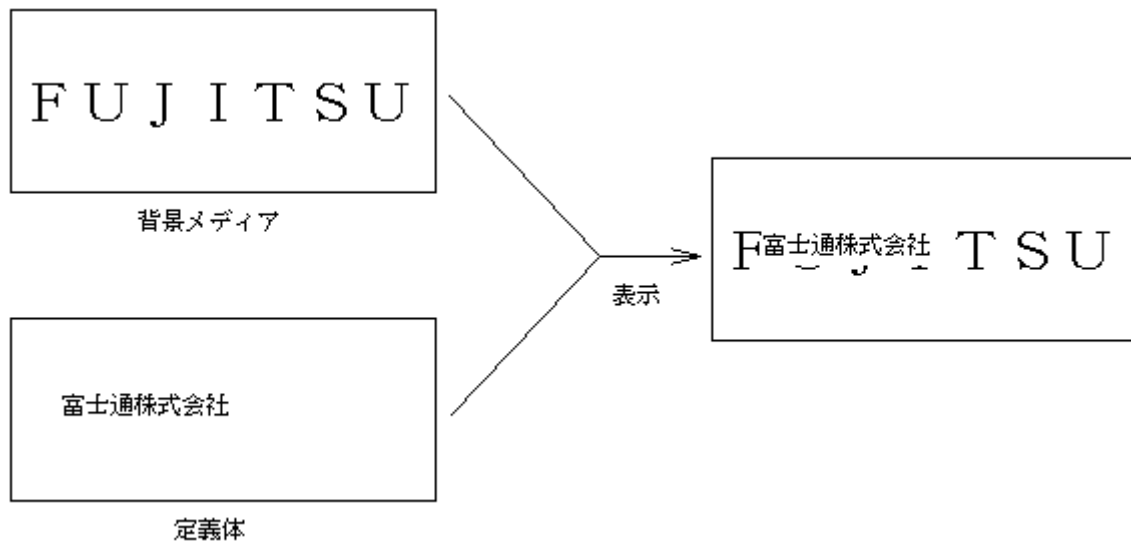


図 背景メディアの項目との関係

4.21 ヘルプ画面を表示する

Windows® 標準ヘルプシステム(WINHELP.EXE)を使用して、画面入力時に指定したヘルプファイルを【ヘルプ】キー押下することで表示することができます。なお、ヘルプファイル作成方法については、Microsoft® ヘルプコンパイラ ガイドなど参照してください。

また、ヘルプファイルのかわりにURL画面を表示させることができます。

[【ヘルプ】キー押下によるURL表示](#)

■ヘルプファイルの指定

ヘルプファイルは、定義体ごとに指定します。指定方法については、FORMのマニュアルを参照してください。

ヘルプファイルを格納するフォルダは、ウィンドウ情報ファイルの[HELPPDIR\(ヘルプファイル格納ディレクトリ名\)](#)で指定します。

■キーワードの指定

画面定義体単位ごと、項目単位ごとにキーワードを定義体に指定することができます。指定方法については、FORMのマニュアルを参照してください。

画面定義体のキーワードを指定すると、画面定義体の入力時に【ヘルプ】キーを押下すると、画面定義体のキーワードを検索キーとするトピックが表示されます。

また、項目のキーワードを指定すると、その項目内で、【ヘルプ】キーを押下すると、項目のキーワードを検索キーとするトピックが表示されます。

画面定義体のキーワードと、項目のキーワードの関係を表に示します。

画面定義体単位ごと、項目単位ごとのキーワードに対応するトピックが複数ある場合には、ヘルプシステムのダイアログボックスが開いて、どのトピックを参照するか選択することができます。また、指定したキーワードがなかった場合には、ヘルプシステムのエラーメッセージが表示されます。

表 画面定義体のキーワードと項目のキーワードの関係

		項目のキーワード		
		キーワード指定あり		キーワード指定なし
		カーソルが項目内	カーソルが項目外	
画面定義体の キーワード	キーワード指定あり	項目のキーワードに対応したトピックを表示	画面定義体のキーワードに対応したトピックを表示	画面定義体のキーワードに対応したトピックを表示
	キーワード指定なし	項目のキーワードに対応したトピックを表示	ヘルプ表示は行わない	ヘルプ表示は行わない

■【ヘルプ】キーの指定

【ヘルプ】キーは、[KEYDEF /HELP/ \(【ヘルプ】キー割り付け\)](#)で割り付けることができます。デフォルトは【F1】キーになります。【F1】キーが定義体でアテンションキーに指定している場合には、ヘルプキーとして動作し、[【F1】キーによるアテンションは通知されません。](#)この場合、[KEYDEF /HELP/\(【ヘルプ】キー割り付け\)](#)で、他のキーを割り付けてください。

4.22 URL画面を表示する

以下の方法で、画面入力時にURL画面を表示できます。すでにWebブラウザが起動されていた場合は、起動されているWebブラウザにURLで指定されたコンテンツが表示されます。複数のWebブラウザをインストールしている場合は、通常使用するWebブラウザに表示されます。

なお、取り扱うことのできるURLは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

[ハイパーリンク](#)

[【ヘルプ】キー押下によるURL表示](#)

4.22.1 ハイパーリンク

項目にハイパーリンクを指定すると、画面入力中にその項目をマウスクリックすることで、Webブラウザに項目内で指定したURLを表示することができます。なお、指定したURLが、既に起動しているウィンドウに表示されるか、または、新規のウィンドウに表示されるかどうかはWebブラウザの設定により異なります。

■ハイパーリンクの指定方法

- ハイパーリンクが指定できるのは、選択属性を定義していない次の項目です。
 - 英数字項目の出力項目
 - 混在項目の出力項目
 - 固定リテラル項目
 ただし、「[HYPERLINK\(ハイパーリンク指定\)](#)」の設定値に「プッシュボタンでもハイパーリンクを行う。」を指定した場合は、上記項目にプッシュボタン項目も含めてハイパーリンクを指定できます。
- ハイパーリンクを行う場合は、ウィンドウ情報ファイル[HYPERLINK\(ハイパーリンク指定\)](#)で「ハイパーリンクを行う」を指定します。
- ハイパーリンクを行う項目には、表示データとURLを格納するための項目長が必要です。
- ハイパーリンク可能な項目に、「_http://」(_は半角空白)を含むデータを出力した場合、その項目はハイパーリンク項目となります。
- ハイパーリンク項目となった項目では、「_http://」(_は半角空白)以降のデータは、リンク先URLとみなされ、画面に表示されません。
- ハイパーリンク項目に「_http://」(_は半角空白)を含まないデータを出力すると、ハイパーリンクが解除されます。

■ハイパーリンクの作成例

《英数字項目の出力項目》

項目長 :33

出力データ:「FUJITSU http://www.fujitsu.co.jp/」

実際の表示

FUJITSU

《混在項目の出力項目》

項目長 :34

項目領域長:6

出力データ:「富士通 http://www.fujitsu.co.jp/」

実際の表示

富士通

項目長 :34

項目領域長:32

出力データ: 「富士通 <http://www.fujitsu.co.jp/>」
 実際の表示

富士通

《固定リテラル項目》

リテラルデータ: 「富士通 <http://www.fujitsu.co.jp/>」
 実際の表示

富士通

なお、URLを定義する場合は、URLを直接表記する他に、[URLのマクロ表記](#)を行うこともできます。

4.22.2 【ヘルプ】キー押下によるURL表示

【ヘルプ】キーを押下することでWebブラウザに、定義体に指定したURLを表示できます。
 ヘルプ情報のヘルプファイル定義とURL定義を、同じ定義体に混在して定義できません。

■URLの指定方法

ヘルプ表示でURL表示を行う場合は、定義体のヘルプ情報に以下の定義をします。

- ヘルプリソースファイル名: *URL* (固定)
- 画面ヘルプキーワード: URLを255バイトで指定
- ヘルプタイトル: (無視)
- 項目ヘルプキーワード: URLを255バイトで指定

なお、URLを定義する場合は、URLを直接表記する他に、[URLのマクロ表記](#)を行えます。

また、ヘルプキーワードには、URL形式ではないキーワードだけを定義し、このキーワードと、ウィンドウ情報ファイル[HPLNKBASE\(ハイパーリンク基底アドレス指定\)](#)を連結させて、ヘルプ表示するURLを生成できます。

例)

基底アドレス : <http://www.fujitsu.co.jp/meft/help.html>

ヘルプキーワード : #top

↓

連結後URL : <http://www.fujitsu.co.jp/meft/help.html#top>

4.22.3 URLのマクロ表記

[ハイパーリンク](#)や[【ヘルプ】キー押下によるURL表示](#)でURLを定義する場合、URLを直接表記するほかに、URLをマクロ表記で指定することもできます。

URLをマクロ表記する場合は、ウィンドウ情報ファイルの[HPLNKBASE\(ハイパーリンク基底アドレス指定\)](#)を指定して、マクロ展開時に参照する基底アドレスを指定します。

マクロ表記されたURLは、次のように展開されます。

[URLのマクロ展開]

[HPLNKBASE\(ハイパーリンク基底アドレス指定\)](#)の書式を以下のようにした場合、次のようにマクロ展開されます。

HPLNKBASE protcoll://host1[:port1]/[path1]

マクロ表記 マクロ値

%HOST% : host1:port1

%HOSTNAME% : host1

%BASE% : host1:port1/path1

例1)

基底アドレス : <http://www.fujitsu.co.jp/meft/meftweb>

指定したURL名 : <http://%HOST%/cobol/>

↓
マクロ展開後URL : http://www.fujitsu.co.jp/cobol
例2)
基底アドレス : http://www.fujitsu.co.jp/meft/meftweb
指定したURL名 : http://%BASE%/cobol/
↓
マクロ展開後URL : http://www.fujitsu.co.jp/meft/meftweb/cobol

4. 23 DDE連携機能

4. 23. 1 DDE連携の概要

DDE連携は、DDEサーバとDDEクライアントの間で行われます。MeFtは、DDEクライアントとしてDDEサーバと、アプリケーションインタフェースを意識することなくデータ交換できます。

DDE連携のおおまかな流れは次のとおりです。

1. DDEを行う入力画面がオープンされる。
2. 入力画面で、ユーザの操作によってDDE連携開始の論理アテンションが発生すると、MeFtから入力画面のレコードデータなどをDDEサーバに送信する。
3. データを受け取ったDDEサーバは、処理終了後、終了をMeFtに通知し、結果をレコードデータに格納してMeFtに送信する。
4. MeFtは、DDEサーバから受け取ったレコードデータを画面に表示する。
5. 通信を終了する。

MeFtのDDE通信は上のように、画面のレコードデータをやり取りされること、互いにレコードデータの送受信を1回やりおえると通信を終了することが特徴です。また、MeFtは1つのDDEサーバと単一の対話をします。

MeFtと通信するDDEサーバは、あらかじめ、MeFtとデータ交換するプロトコルを特定したプログラムです。

4. 23. 2 DDE連携環境

MeFtは、ウィンドウ情報ファイルに[DDEATTN \(DDE連携アテンション\)](#) の指定がある場合にDDE連携を行います。利用者プログラムは特に意識する必要はありません。

DDE連携アテンションに設定する内容は次のとおりです。

[DDEサーバ実行ファイル名](#)

[論理アテンション](#)

[サーバ起動モード](#)

DDEサーバの実行ファイル名は複数指定することができ、1つのDDEサーバ名に組み合わせて1つのサーバ起動時期と複数の論理アテンションを指定できます。

複数のDDEサーバの実行ファイル名で同一の論理アテンションを指定した場合は、MeFtが最初に処理したDDEサーバの実行ファイル名と論理アテンションの組み合わせが有効となります。

■DDEサーバ実行ファイル名

DDEサーバの実行ファイル名は、MeFtがDDE連携を行うプログラムの実行ファイル名をフォルダパスを含む文字列で指定します。実行ファイルの拡張子(.exe)は省略できます。フォルダパスを付加しないで実行ファイルを指定する場合は、カレントフォルダに格納しておく必要があります。

■論理アテンション

論理アテンションを4バイトの文字列で指定します。定義体に定義した論理アテンションが本指定の論理アテンションと同じである場合に有効となります。

入力操作の結果発生した論理アテンションが本指定と同じときは入力完了要因とはならず、DDE連携の開始となります。

1つのDDEサーバ名に対して複数個の論理アテンションを指定できます。

■サーバ起動モード

DDEサーバを起動していないときに、MeFtがDDEサーバを起動する時期を指定します。

MeFtは、以下の指定にしたがい、DDEサーバを起動します。

- オープン依頼時
- DDE連携の開始要因の論理アテンション発生時

● サーバトピック名

1つのDDEサーバ名に対して1つのサーバ起動モードを指定できます。

なお、MeFtは起動したDDEサーバを終了させることはありません。DDEサーバを終了するには、オペレータがDDEサーバをクローズするか、あるいはDDEサーバ自身が処理終了後独自にクローズするように作成する必要があります。

MeFtは‘オープン依頼時’に起動するモードであっても、DDE連携開始要因の論理アテンション発生時に対象のDDEサーバを起動していなければ、その時点でDDEサーバを再起動して処理を行います。このため、オープン後なんらかの要因でDDEサーバが終了していても、DDE連携開始時には再起動し、DDE連携を行います。

サーバトピック名は、通信確立時にDDEサーバの対話モードを決定するための文字列です。サーバの仕様をよく調べて必ず設定してください。

4. 23. 3 DDE連携のプロトコル

MeFtとDDE連携するDDEサーバは、MeFtのDDE連携のプロトコルに対応して作成する必要があります。ここでは、DDEサーバに求められるプロトコルの仕様について、システムAPIの知識を前提に記述しています。

MeFtのDDE連携は、DDEML (DDE管理ライブラリ) をとおして行われます。

DDE連携の対話内容ごとに使用するメッセージの引数と対応する文字列について以下に述べます。

■DDE連携の通信確立

DDE連携の通信確立に使用するWin32 APIはDdeConnect関数です。次の2つのキーワードをDdeCreateStringHandle関数でハンドルとして登録して、DdeConnect関数で通信の確立を行います。

サービス名

サービス名は、通信確立時にDDEサーバを特定する文字列です。

MeFtは、ウィンドウ情報ファイルの[DDEATTN \(DDE連携アテンション\)](#)で指定したDDEサーバ名の実行ファイルのうち、フォルダパスと拡張子を除く文字列をサービス名として登録し、DDEサーバへ送信する際のメッセージの引数に使用します。DDEサーバは、MeFtからの送信に際し、MeFtから渡したサービス名をチェックして、通信を確立します。

トピック名

トピック名は、通信確立時にDDEサーバの対話モードを決定するための文字列です。

トピック名は、ウィンドウ情報ファイルの[DDEATTN \(DDE連携アテンション\)](#)で設定します。通信確立時の概略シーケンスを図に示します。

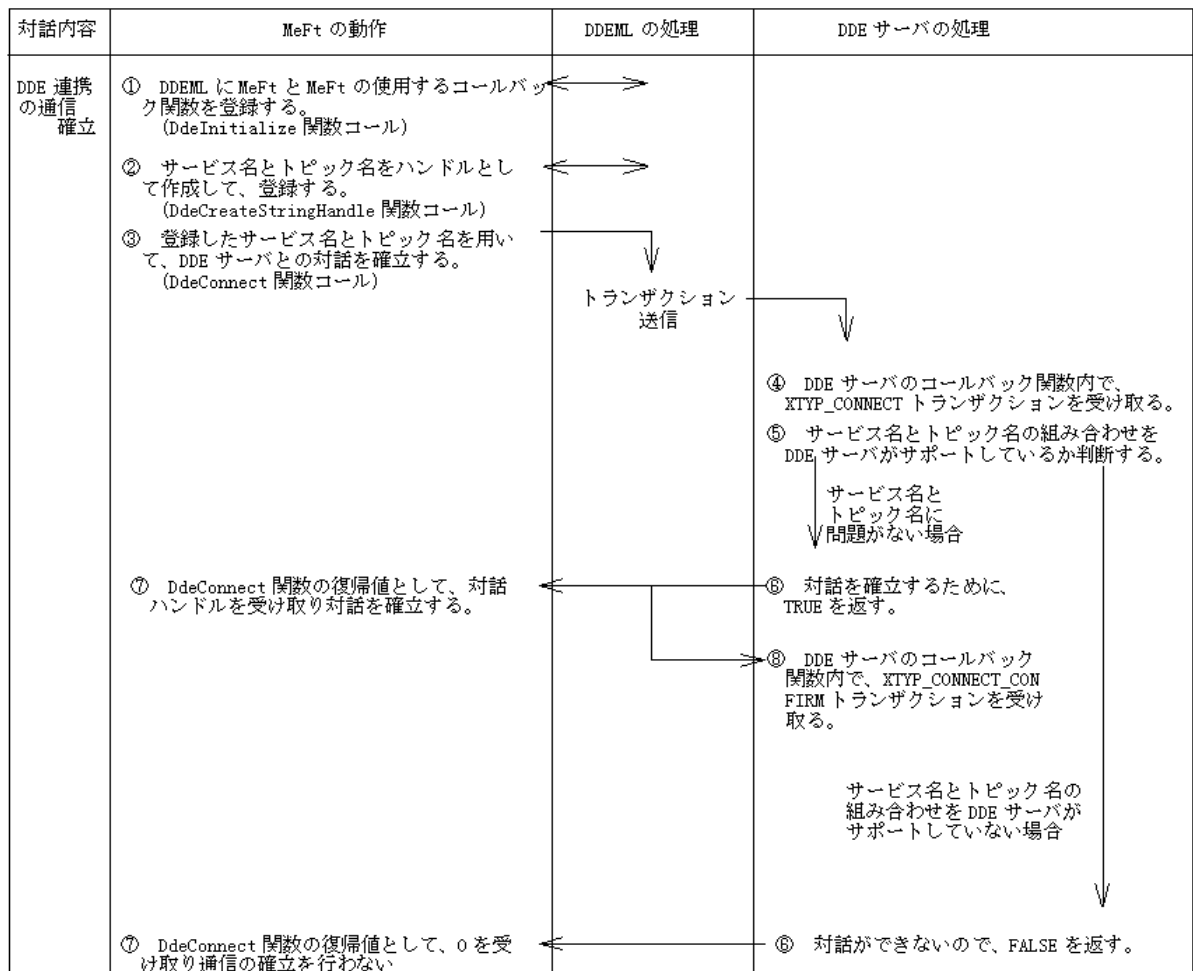


図 DDEの通信確立の概略シーケンス

■MeFtからDDEサーバへのデータ送信

MeFtからDDEサーバへのデータ送信に使用するWin32 APIはDdeClientTransaction関数です。使用するトランザクションはXTYP_POKEトランザクションです。

XTYP_POKEトランザクションで、DDEサーバのコールバック関数が受信するパラメータを以下に示します。

データフォーマット名 (wFmt)

DdeQueryString関数を用いて、DDEクライアントから送信したデータフォーマット名を入手できます。MeFtと通信を行うDDEサーバは、データフォーマット名が文字列“MefSmedForm”であることを確認してからデータを入手してください。

トピック名 (hsz1)

ウィンドウ情報ファイルの[DDEATTN\(DDE連携アテンション\)](#)で指定したトピック名のハンドルを格納しています。サーバがトピック名ごとに違った処理をする仕様ならば、DdeQueryString関数を用いてハンドル名からトピック名を入手してください。

アイテム名 (hsz2)

DdeQueryString関数を用いて、DDEクライアントから送信したアイテム名を入手できます。MeFtと通信を行うDDEサーバは、アイテム名が文字列“MefSmeddata”であることを確認してからデータを入手してください。

データ (hData)

MeFtが送信したデータのハンドルを格納しています。DdeQueryString関数を用いてハンドル名からデータを入手してください。

このデータの形式を、[送信データの形式](#)に示します。

MeFtからDDEサーバへのデータ送信の概略シーケンスを、図に示します。

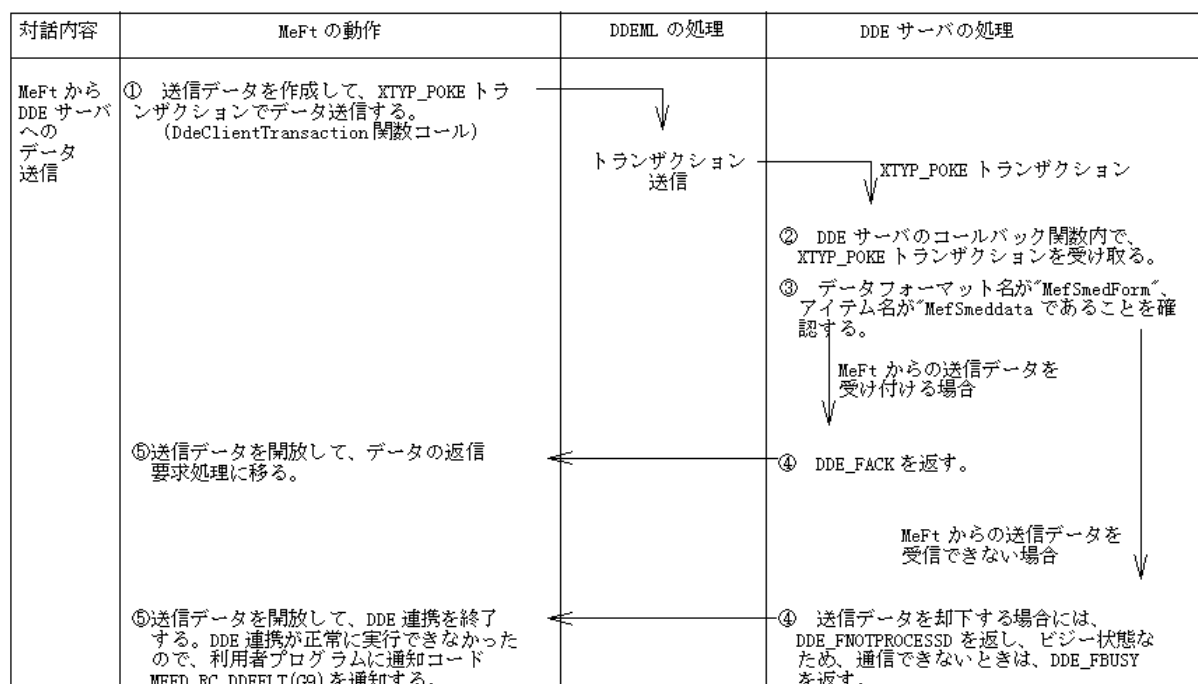


図 MeFtからDDEサーバへのデータ送信の概略シーケンス

送信データの形式

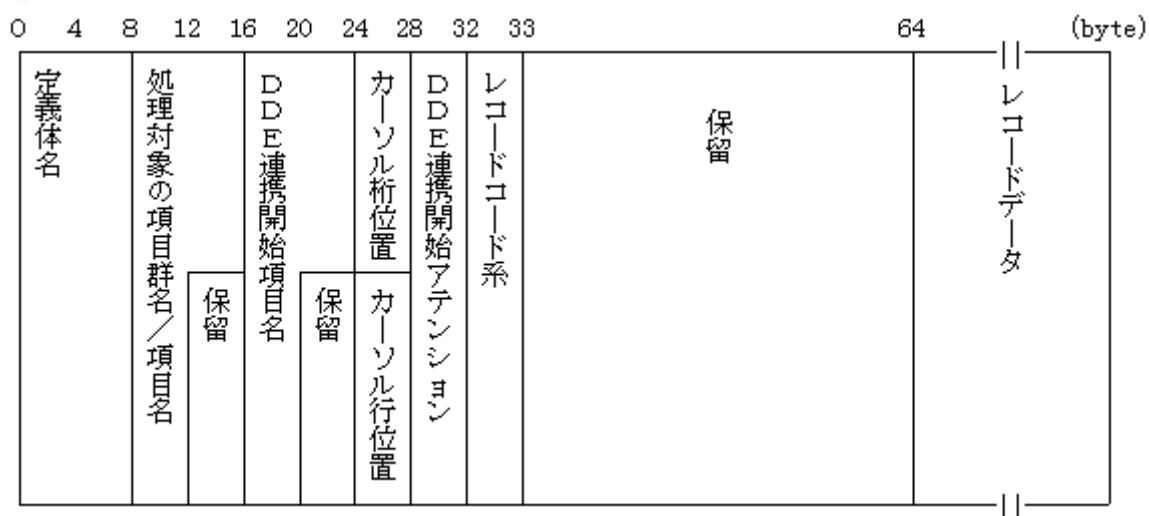


図 MeFtからDDEサーバへ送信するデータの形式

送信データは、以下の情報で構成します。

定義体名

入力処理中の定義体名を示す文字列です。

処理対象の項目群名/項目名

DDE連携を開始したときの入力で項目群指定している場合は、項目群名を示す文字列です。DDE連携を開始したときの入力で項目名指定している場合は、項目名を示す文字列です。

DDE連携開始項目名

DDE連携を開始したときのカーソルのある項目の項目名を示す文字列です。

カーソル行桁位置

DDE連携を開始したときのカーソル位置のことです。

カーソル位置は、論理画面の原点を(1, 1)としたときの座標を示します。

DDE連携開始アテンション

DDE連携のトリガーとなった論理アテンションを示す文字列です。

レコードコード系

レコードデータのコード系を格納しています。

0x01:	JIS8+シフトJIS
0x02:	EUC
0x03:	EBCDIC(カナ)およびJEF
0x04:	EBCDIC(英小文字)およびJEF
0x05:	EBCDIC(カナ、英小文字、ASCII)

レコードデータ

入力処理中の定義体に対応するレコードデータの内容を示す情報です。

本情報は、DDE連携のトリガーとなったアテンションが、定義体上で‘データ付き’で定義しているか‘データなし’で定義しているかによって異なります。

[‘データ付き’で定義している場合]

入力依頼時に利用者プログラムが指定したレコードデータに以下の情報を格納します。

- 入力対象のレコードデータ項目に対応する入力データを、項目属性にしたがって編集したデータで格納します。
- 入力対象のレコードデータ項目に対応する項目制御部に、入力データをもとにして設定する入力情報を格納します。

[‘データなし’で定義している場合]

入力依頼時に利用者プログラムが指定したレコードデータの内容をそのまま格納します。

■MeFtからDDEサーバへのデータ要求

MeFtからDDEサーバへのデータ要求に使用するWindowsシステムのAPIはDdeClientTransaction関数です。使用するトランザクションはXTYP_REQUESTトランザクションです。

XTYP_REQUESTトランザクションで、DDEサーバのコールバック関数が受信するパラメータを以下に示します。

データフォーマット名(wFmt)

DdeQueryString関数を用いて、DDEクライアントから送信したデータフォーマット名を入手できます。MeFtと通信を行うDDEサーバは、データフォーマット名が文字列“MefRecordForm”であることを確認してから、データを送信してください。

トピック名(hsz1)

ウィンドウ情報ファイルの[DDEATTN\(DDE連携アテンション\)](#)で指定したトピック名のハンドルを格納しています。サーバがトピック名ごとに違った処理をする仕様ならば、DdeQueryString関数を用いてハンドル名からトピック名を入手してください。

アイテム名(hsz2)

DdeQueryString関数を用いて、DDEクライアントから送信したアイテム名を入手できます。MeFtと通信を行うDDEサーバは、アイテム名が文字列“MefRecord”であることを確認してからデータを送信してください。

DDEサーバは、データフォーマット名(wFmt)、アイテム名(hsz2)で通信の妥当性をチェックします。その後、トピック名(hsz1)に合わせたデータを作成して、MeFtに返信しなければなりません。

この返信データを、[返信データの形式](#)に基づいて作成してください。作成した返信データを、DdeCreateDataHandle関数でグローバルメモリオブジェクトに格納し、そのハンドルをMeFtに送信します。

DDEサーバからMeFtへの送信が成功した場合は続けてDDE連携の通信終了に入ります。

DDEサーバからMeFtへのデータ送信の概略シーケンスを図に示します。

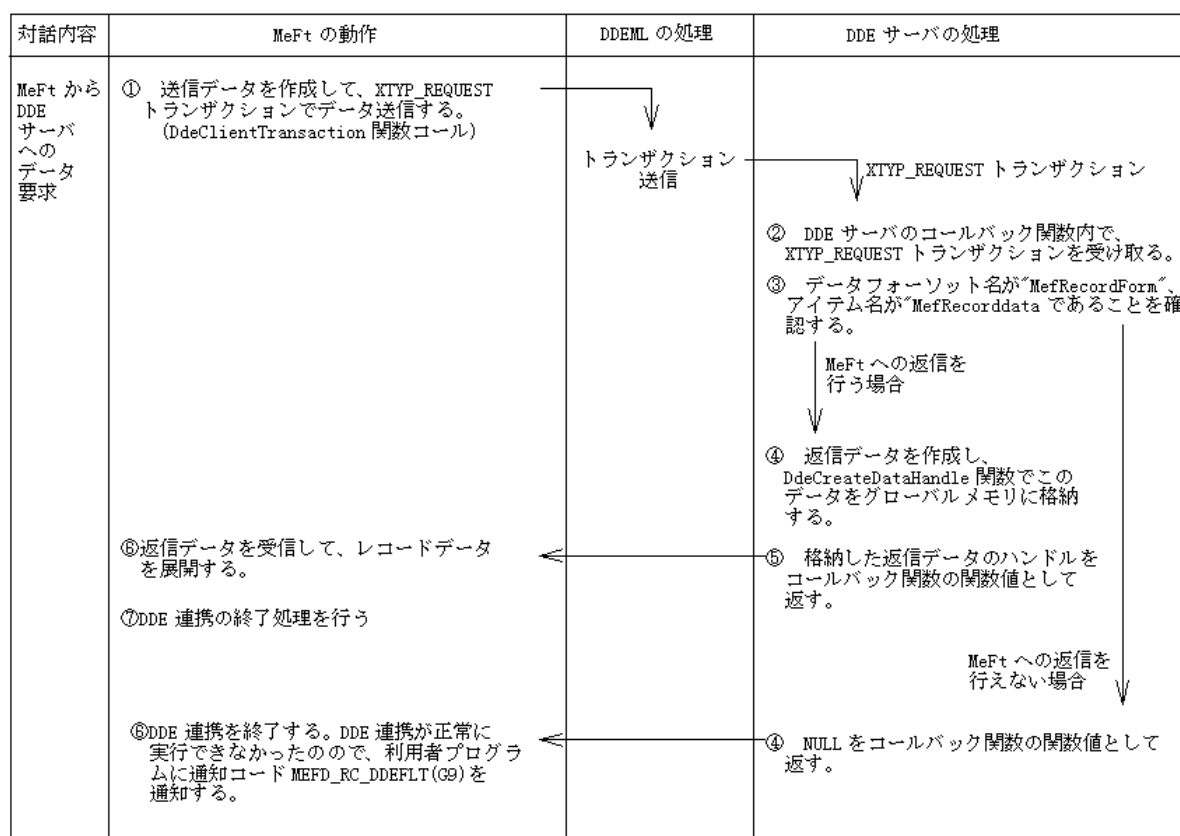


図 DDEサーバからMeFtへのデータ送信の概略シーケンス

返信データの形式

DDEサーバからMeFtへ返信するデータの形式を図に示します。

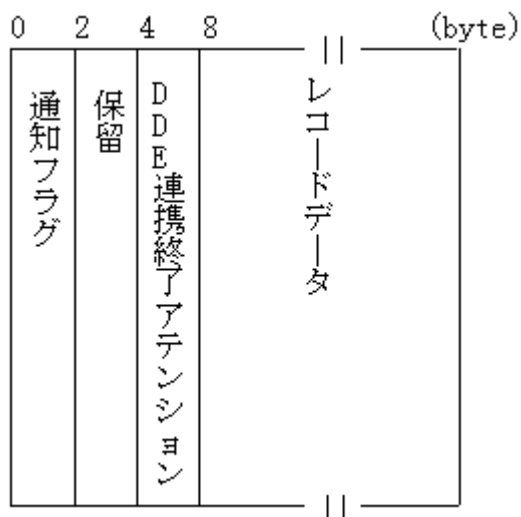


図 DDEサーバからMeFtへ返信するデータの形式

DDEサーバからの返信データは以下の情報である必要があります。

通知フラグ

レコードデータの設定結果を示す値を2バイトの2進数で設定します。

この情報によりMeFtは受信したレコードデータの内容を有効にするかどうかを判断します。

通知フラグの設定内容を、表に示します。

表 通知フラグの設定内容

数値	意味
0x0000	返信データは有効です。
0xffff	返信データは無効です。

DDE連携アテンション

DDE連携終了時にデータを完了するかどうかを4バイト文字列で指定します。本情報にNULL以外の文字列を設定した場合、MeFtはDDE連携の終了に伴い、中断中のデータ入力を完了し、4バイト文字列をアテンションとして、利用者プログラムに通知します。

本情報にNULLを設定した場合、MeFtはDDE連携が終了しても、入力が終了しません。

レコードデータ

MeFtからDDEサーバへ送信したレコードデータと同じ形式です。MeFtは、通知フラグが‘有効’の場合に本情報のうち、MeFtが送信したデータ中の項目群または項目に対応する領域の情報を通常の入出力処理と同じ扱いで参照します。このためDDEサーバは、MeFtから送信した送信データの処理中項目群または項目名に対応するレコードデータに情報設定できます。

DDEサーバがレコードデータに設定可能な情報を以下に示します。

- MeFtから送信した送信データの項目群または項目に対応するレコードデータ項目
- MeFtから送信した送信データの項目群または項目に対応する項目制御部の情報

項目制御部の設定情報のうち以下のものが有効になります。

- 出力処理の設定情報すべて
- 入力処理の設定情報の‘カーソル設定’
- 出力処理と入力処理で項目制御部を共有する(3バイト)場合は、出力処理の設定情報だけを有効にします。

4.24 MeFtの画面にアイコンを設定する

MeFtの画面にアイコンを設定する方法について説明します。アイコンを作成しファイルに格納し、ダイナミックリンクライブラリ(以下DLLと呼びます)のリソースとして作成します。

以下に作成の手順を説明します。

1. アイコンリソースファイルの作成

アイコンリソースファイルは、特別な処理を持っていません。単に作成したアイコンをリソースの形にするために作成します。通常のDLLと同様に、Microsoft® Visual C++®でコンパイルおよびリンクして作成します。

詳細は、Microsoft® Visual C++®のドキュメントを参照してください。

2. アイコンリソースファイルの格納

作成したアイコンリソースファイルは、DLLとして呼び出すために、環境変数PATHに指定したフォルダ配下に存在する必要があります。そのため、作成したMYICON.DLLを格納したフォルダを環境変数PATHに追加するか、または、MYICON.DLLを環境変数PATHに設定してあるフォルダにコピーします。

3. ウィンドウ情報ファイルの設定

[ICONRSRC\(アイコンリソースファイル名\)](#)のキーワードに、アイコンリソースファイル名を指定します。

[ICONID\(アイコンリソースID\)](#)のキーワードに、リソースIDを指定します。

4. 25 MCR入力

MeFtでは、キーボードからのデータ入力以外に、磁気カードリーダーからのデータ入力が可能です。

磁気カードリーダーからの入力は、キーボードからの入力と同様に、カーソルを表示中の項目に対して行われます。このとき対象項目内に表示中のデータはクリアされ、対象項目の基準桁（左詰め入力項目では先頭桁、右詰め入力項目では最終桁）からデータの入力が行われます。

磁気カードリーダーからの入力は、以下の項目で可能です。

- 数字項目
- 英数字項目

正常にデータが入力された場合、正常入力鳴動（長いブザー音）し、脱出要求の指定の有無にかかわらず入力が完了し、アテンション種別 ' I O O O ' が通知されます。入力されたデータは、そのまま利用者プログラムに通知されます。このとき項目制御部に ' I ' が通知されます。

入力データがエラーである場合、インヒビットしブザー鳴動（無効音）し、入力データは受け付けられません。入力データがエラーとなるのは以下の場合です。

- 数字項目の入力データに数字以外のデータが含まれる場合
- 入力データ長が入力可能な桁数を超える場合

磁気カードリーダーから入力を行う場合、オープン時にウィンドウ情報ファイルに磁気カードリーダーを使用する旨の指定がされていなければなりません。

ウィンドウ情報ファイルの指定方法：

【キーワード】

MCRKBD

【設定値】

- 0：磁気カード入力を行わない。磁気カードの操作はキーボードを押下した操作として扱う。
- 1：磁気カード入力を行う。無表示属性の項目のみを入力対象項目とする。
- 2：磁気カード入力を行う。無表示属性の項目と表示属性の項目のいずれも入力対象項目とする。

【省略値】

- 0：磁気カード入力を行わない。

設定値に1を設定した場合、入力対象項目は、あらかじめ定義体上で項目属性を ' 無表示 ' とするか、または動的フォーマット編集で項目属性を ' 無表示 ' としなければならない。 ' 無表示 ' でない項目へ入力しようとした場合、インヒビットしブザー鳴動（無効音）する。

設定値に1または2を設定した時に、CTRL+SHIFT+F12を押下すると、その後のデータキーの入力が無効になる場合がある。

磁気カード入力を行う場合、利用者は定義体やKEYDEFで「F12」を使用できません。

文字入力の状態が日本語入力および半角カタカナ入力になっている場合、磁気カード入力は無効になり、磁気カード操作を行った場合はカードデータがそのまま全角文字や半角カタカナで項目に反映されます。

MeFtがサポートするのは以下の機種の磁気カードリーダーである。

- FMV-MCR101 [キーボードケーブル接続タイプ]
- FMV-MCR111 [USB接続タイプ]

■FMV-MCR101のディップスイッチについて

FMV-MCR101には以下の8個のディップスイッチがある。

表 FMV-MCR101のディップスイッチ

SWNo.	設定内容	ON	OFF
1	出力モード	専用モード	キーライクモード
2	チェックキャラクタ	付加する	付加しない
3	改行キー	付加する	付加しない
4	英文字モード	英小モード	英大モード
5	読取認識ブザー	鳴らさない	鳴らす
6	キーデータ送信速度	6と7共にON：出力中止 6だけON：低速、7だけON：高速 6と7共にOFF：中速	
7	キーデータ送信速度		
8	キーボードタイプ	1 0 1 キーボード	1 0 1 キーボード

- 1) SW1はONに設定（専用モード）して使用しなければいけません。
- 2) SW1をOFFで使用した場合、磁気カードの操作はキーボードを押下した操作として扱い、入力完了などの磁気カード入力としての処理は行われません。
- 3) SW2をONに設定（チェックキャラクタを付加する）した場合、データはチェックキャラクタを付加したまま通知されます。
- 4) SW3のON/OFF（改行キーの付加）に関わらず改行コードは通知されません。

第5章 印刷機能

5.1 行ピッチの指定方法

定義体作成時に、帳票印刷時に行われる改行の行ピッチを指定できます。

『画面帳票定義体』の場合

行ピッチの指定方法には次の2つの方法があります。

- ページ全体の行ピッチ指定
1/6インチまたは1/8インチで指定
- 行ごとの行ピッチ指定
1/6インチ、1/8インチまたは1/12インチで指定

1行目の行ピッチ指定により、文字高が1行目の縦サイズをこえる場合、文字が用紙をはみだすため、1行目の文字は出力されない場合があります。

項目の下端位置が1行目の行ピッチの下端より上にある場合、項目を行ピッチの下端位置に印刷します。

『帳票定義体』の場合

ページ全体の行ピッチを1/6インチ、1/8インチ、1/12インチまたは任意の値として0.01～印刷範囲縦幅の範囲で指定します。

ページ全体の行ピッチを指定すれば、ページをとおして単一の行ピッチで改行が行われます。

。

5.2 印字モードの指定方法（画面帳票定義体）

画面帳票定義体作成時に、印刷する文字列の印字モードを行単位に変更できます。

印字モードには、以下の2つのものがあります。

- パイカ指定
文字ピッチが10CPI (1インチに10文字の英数字を印字) になる。
- エリート指定
文字ピッチが12CPI (1インチに12文字の英数字を印字) になる。ただし、罫線、網がけの位置は、パイカモードで計算するため、エリートモードでは、罫線・網がけと文字の位置関係が定義時と異なります。

表に、印字モードの指定による項目種別ごとの印刷結果の違いを示します。

表 印字モードの指定による印刷結果の違い

印字モード 項目種別		パイカ指定	エリート指定
数字項目、英数字項目		文字ピッチは10CPIになる。文字ピッチが任意の場合は設定した文字ピッチになる。	文字ピッチは12CPIになる。文字ピッチが任意の場合は設定した文字ピッチになる。ただし、出力属性にOCR-Bフォントを指定した場合の文字ピッチは10CPI固定になる。
日本語項目		項目の印刷開始位置までの文字ピッチが10CPIになる。日本語データの文字ピッチは項目の属性に依存する。	項目の印刷開始位置までの文字ピッチが12CPIになる。日本語データの文字ピッチは項目の属性に依存する。
混在項目	英数字	文字ピッチは10CPIになる。文字ピッチが任意の場合は設定した文字ピッチになる。	文字ピッチは12CPIになる。文字ピッチが任意の場合は設定した文字ピッチになる。
	日本語	英数字の文字ピッチにあわせて日本語データの文字ピッチは5CPIになる。文字ピッチが任意の場合は設定した文字ピッチになる。	英数字の文字ピッチにあわせて日本語データの文字ピッチは6CPIになる。文字ピッチが任意の場合は設定した文字ピッチになる。

5.3 印刷方向の指定方法

定義体作成時に、用紙の方向を指定できます。

ただし、以下のどれかの条件の場合、プリンタ情報ファイルの[PRTFORM\(印刷形式\)](#)の指定が有効になります。

- 画面帳票定義体のプロパティで、用紙サイズに「指定なし」および「自由」を指定した場合。
- 帳票定義体のプロパティで、用紙/用紙方向指定に「プリンタ情報ファイル」を指定した場合。

また、印刷方向はCOBOLのI制御レコードでも指定できます。詳細については、COBOLの使用手引書を参照してください。実際に採用される印刷方向については、[印刷ページに関する情報の対応表](#)を参照してください。

なお、プリンタドライバの設定では印刷できません。

印刷方向は、単票印刷を行う場合に有効です。連帳印刷を行う場合は無効になります。

印刷方向には次のものがあります。

- 縦(ポートレート)
 - 用紙短辺を上にして印刷するときに指定します。
- 横(ランドスケープ)
 - 用紙長辺を上にして印刷するときに指定します。
- LP印刷(画面帳票定義体だけ指定可能)
 - 定義体で指定した行数、行ピッチ、桁数、文字ピッチおよび文字サイズを有効としてLP用紙に印刷したイメージを変倍でA4横に縮小して印刷するときに指定します。
 - LP印刷を指定した場合の注意事項を以下に示します。
 - 印刷に使用するサイズは縦287mm、横200mmの用紙です。このサイズより小さい印字可能範囲のプリンタでは、印字結果の一部が欠けることがあります。
 - 特に印刷されるデータに制限はありません。ただし、縮小して印刷するためバーコード項目、範囲指定バーコード項目およびOCR-Bフォントの読み取り時に正しく読み取れない場合があります。
 - 同じ太さで定義した罫線が、異なる太さで印刷されることがあります。
 - [多目的プリンタ機能](#)使用時には、本機能は利用できません。
 - デバイスフォントは、拡大/縮小することはできません。したがって、拡大/縮小印刷では、デバイスフォントは『MS 明朝』に置き換えられます。
 - 綴じ代幅、および原点位置のサイズは、拡大/縮小の影響を受けません。

ソフトウェアエミュレーションにより連帳イメージのデータをA4横に縮小しているため、印刷結果はV3.0L10以前とは異なります。V3.0L10以前と同じ印刷結果にする場合は、[LPCMPCT\(LP縮小拡張印刷機能の設定\)](#)を「しない」に指定します。

[LPCMPCT\(LP縮小拡張印刷機能の設定\)](#)を「しない」に指定した場合の注意事項を以下に示します。

- 定義体で指定した行ピッチ、文字ピッチおよび文字サイズは無効となります。
- 定義体で指定した文字の拡大や縮小は無効となります。
- 定義体で指定した罫線、網がけデータは無効となります。
- 定義体で指定した組込みメディア項目は無効となります。
- オーバレイは無効となります。
- 特殊項目(バーコード、範囲指定バーコード、郵便番号、ID)は無効となります。
- 矩形項目は無効となります。
- 抹消線、文字下線および項目下線は無効となります。
- OCR-Bフォントは無効となります。
- 指定されたフォント名は有効となります。
- 定義体の1行目は出力されない場合があります。(デバイスフォント採用時)
- 文字色の指定は無効となります。
- 定義体で指定したゴシック体は無効となります。
- 項目の網がけおよび項目の背景色は無効となります。

5.4 印刷の座標の指定（画面帳票定義体）

画面帳票定義体作成時に、印刷の座標を行桁座標とドット座標で指定ができます。

- 行桁座標
項目および罫線や網がけの定義位置を行桁で指定する。
- ドット座標
項目および罫線や網がけの定義位置を1/240dpi単位で指定する。

5.5 印刷原点の指定（帳票定義体）

帳票定義体作成時に、帳票定義体のプロパティの「用紙からの位置」で原点位置を指定します。「用紙からの印刷」を指定していない場合は、以下のプリンタ情報ファイルのキーワードが有効になります。

- [PRTPOSX \(印刷開始桁位置\)](#)
- [PRTPOSY \(印刷開始行位置\)](#)
- [PRTMPOSX \(印刷開始桁位置\)](#)
- [PRTMPOSY \(印刷開始行位置\)](#)

印刷原点の指定がない場合は、プリンタの印刷原点が有効になり、出力位置はプリンタの原点に依存します。

同じ帳票を複数のプリンタ装置へ出力する場合に出力位置を同じにするには、COBOLのI制御レコード、帳票定義体およびプリンタ情報ファイルで印刷原点を指定することで可能となります。実際に採用される用紙サイズについては、[印刷ページに関する情報の対応表](#)を参照してください

印刷原点の指定をすることで帳票定義体の左端を出力用紙の左端から指定できます。ただし、プリンタの印刷禁止領域の位置にかかるデータは印刷されないので、帳票設計時に注意が必要です。

プリンタ情報ファイルの[DDOVL \(機種依存オーバーレイ使用指定\)](#)を「使用する」に指定した場合、オーバーレイパターンに対しては印刷原点の指定は無効になります。

5.6 用紙サイズの指定

定義体作成時に、印刷用紙の大きさを指定します。

ただし、以下のどれかの条件の場合、プリンタ情報ファイルの[FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)の指定が有効になります。

- 画面帳票定義体のプロパティで、用紙サイズに「指定なし」および「自由」を指定した場合。
- 帳票定義体のプロパティで、用紙/用紙方向指定に「プリンタ情報ファイル」を指定した場合。

また、用紙サイズはCOBOLのI制御レコードでも指定できます。詳細については、COBOLの使用手引書を参照してください。実際に採用される用紙サイズについては、[印刷ページに関する情報の対応表](#)を参照してください。

用紙サイズには次のものがあります。

- A3
- B4
- A4
- B5
- A5
- A6
- レター
- 自由(画面帳票定義体だけ指定可能)
- 指定なし(画面帳票定義体だけ指定可能)
- リーガル(帳票定義体だけ指定可能)
- 任意(帳票定義体だけ指定可能)

※プリンタやプリンタドライバによっては、本指定が有効にならないことがあります。その場合にはプリンタ情報ファイルに[MAPINFO FORMSIZE\(用紙サイズ指定\)](#)を指定してください。

※帳票定義体で指定した任意用紙サイズは、物理的な用紙サイズです。MeFtでは、物理的な用紙サイズからプリンタが出力する作図領域を求めて処理することができます。作図領域の設定をする場合にはプリンタ情報ファイル[AREASIZE\(作図領域の指定\)](#)の指定をしてください。

■任意用紙サイズについて

任意用紙サイズとは、以下で指定した用紙サイズです。

- 帳票定義体のプロパティの用紙サイズに「任意」を選択し、「ユーザ定義サイズ」で指定したサイズ
- プリンタ情報ファイルの [PAPERSIZEY\(任意用紙縦サイズ指定\)](#)と [PAPERSIZEX\(任意用紙横サイズ指定\)](#)で指定したサイズ (注)

注：プリンタ情報ファイルで指定したサイズを有効にするには、以下の指定が必要です。

— 画面帳票定義体を使用する場合

画面帳票定義体のプロパティで用紙サイズに「指定なし」または「自由」を指定し、プリンタ情報ファイルの[FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)に“OT”を指定します。

— 帳票定義体を使用する場合

帳票定義体のプロパティで用紙/用紙方向指定に「プリンタ情報ファイル」を指定し、プリンタ情報ファイルの[FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)に“OT”を指定します。

用紙サイズが任意の場合の動作については、[単票用紙への印刷](#)、および [連帳用紙への印刷](#)を参照してください。

5.7 給紙口の指定

定義体作成時に、用紙の給紙口を指定します。

ただし、以下のどれかの条件の場合、プリンタ情報ファイルの[SUPPLY \(給紙方法\)](#)の指定が有効になります。

- 画面帳票定義体および帳票定義体のプロパティで、給紙方法に「指定なし」を指定した場合。
- 画面帳票定義体のプロパティで、用紙サイズに「指定なし」および「自由」を指定した場合。
- 帳票定義体のプロパティで、用紙/用紙方向指定に「プリンタ情報ファイル」を指定した場合。

また、給紙口はCOBOLのI制御レコードでも指定できます。詳細については、COBOLの使用手引書を参照してください。実際に採用される給紙口については、[印刷ページに関する情報の対応表](#)を参照してください。

定義体で指定できる給紙口は、画面帳票定義体および帳票定義体で異なります。

『画面帳票定義体』の場合

画面帳票定義体で、指定できる給紙口には次のものがあります。

- 上カセット/上ホッパ
- 下カセット/下ホッパ
- その他カセット
- 手差し
- 指定なし

「上カセット/上ホッパ」または「下カセット/下ホッパ」を指定すると、ホッパ1または本体ホッパから給紙されます。また、「その他カセット」を指定するとホッパ2またはオプションホッパから給紙されます。プリンタ情報ファイルの[SUPPLY \(給紙方法\)](#)で指定すると、ホッパ1～4まで指定できます。

『帳票定義体』の場合

帳票定義体で、指定できる給紙口には次のものがあります。

- ホッパ1
- ホッパ2
- ホッパ3
- 自動
- 手差し
- 指定なし

「ホッパ1」を指定すると、ホッパ1または本体ホッパから給紙されます。「ホッパ2」を指定すると、ホッパ2またはオプションホッパから給紙されます。また、「ホッパ3」を指定すると、ホッパ3から給紙されます。プリンタ情報ファイルの[SUPPLY \(給紙方法\)](#)で指定すると、ホッパ1～4まで指定できます。「自動」を指定すると、用紙サイズによって選択されたホッパから給紙されます。

※プリンタやプリンタドライバによっては、本指定が有効にならないことがあります。その場合には、プリンタ情報ファイル[MAPINFO SUPPLY \(給紙口指定\)](#)を、連帳用紙は[MAPINFO FORMKIND \(連帳時の給紙口指定\)](#)を指定してください。

5.8 拡大/縮小印刷機能

■定型用紙縮小(画面帳票定義体)

定型用紙に縮小するには、定義体作成時に縮小率を指定します。縮小率は用紙サイズ(給紙サイズ)がA4、B4、A5またはB5の定義体を印刷する場合に選択できます。A3、A6、レター、自由、指定なしの場合は等倍で印刷されます。指定可能な縮小率を以下に示します。

- 用紙がA4の場合
 - A3→A4
 - B4→A4
- 用紙がB4の場合
 - A3→B4
- 用紙がA5の場合
 - A4→A5
 - B5→A5
- 用紙がB5の場合
 - B4→B5
 - A4→B5

※注意

- 定型用紙縮小では、以下に示す用紙サイズを使用して縮小できます。

	A3	A4	A5	B4	B5
(縦 単位mm)	410	287	200	354	247
(横 単位mm)	287	200	138	247	172

このため、各プリンタドライバでの印刷可能域が上記で示す値より小さい場合は、印字結果の一部が出力されないことがあります。

■任意印刷サイズ自動拡大/縮小(帳票定義体)

任意印刷サイズ自動縮小では、印刷範囲のデータを、指定した用紙サイズに拡張して印刷します。ただし、用紙サイズ(定義サイズ)の物理サイズから一律に余白サイズを算出すると、以下の情報が余白サイズより大きい場合、用紙をはみ出して印刷され、その部分が印刷されません。

- プリンタ装置の印字原点位置
- 定義体の印刷原点
- プリンタ情報ファイルの印刷原点位置
- 綴じ代幅

この場合、作図領域を指定した拡大/縮小を行うと全体を出力できます。

■拡大/縮小率を指定した印刷(帳票定義体)

拡大/縮小率を指定した印刷は、指定された拡大/縮小率で印刷範囲のデータを拡張し、指定された用紙サイズ(定義サイズ)に印刷します。

拡大/縮小率を指定した印刷は、定型用紙縮小や任意印刷サイズ自動拡大/縮小が設計した用紙形式に合わない場合、などの微調整に利用する機能です。

■作図領域を指定した拡大/縮小(帳票定義体)

作図領域を指定した拡大/縮小は、印刷範囲のデータを指定した作図領域に拡張して印刷します。そのとき、印刷範囲の等方性を保証して拡張するか、保証しないで拡張するかを指定できます。また、印刷される用紙は、用紙サイズに指定された用紙になります。

■プリンタ情報ファイルでの拡大/縮小

画面帳票定義体で用紙サイズに「指定なし」および「自由」を指定した場合、または、帳票定義体のプロパティで用紙/用紙方向指定に「プリンタ情報ファイル」を指定した場合に、プリンタ

情報ファイルで指定した拡大/縮小が有効になります。関連するプリンタ情報ファイルには、[FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)、[PAPERSIZEY\(任意用紙縦サイズ指定\)](#)、[PAPERSIZEX\(任意用紙横サイズ指定\)](#)および [REDUCTION\(拡大/縮小印刷の指定\)](#)があります。

拡大/縮小印刷では、以下の点に注意が必要です。

- 印刷したバーコード項目、範囲指定バーコード項目およびOCR-Bフォントの読み取り時に正しく読み取れない場合があります。
- 同じ太さで定義した罫線が、異なる太さで印刷されることがあります。
- [多目的プリンタ機能](#)使用時には、本機能は利用できません。
- デバイスフォントは、拡大/縮小することはできません。したがって、拡大/縮小印刷では、デバイスフォントは『MS 明朝』に置き換えられます。
- 綴じ代幅、および原点位置のサイズは、拡大/縮小の影響を受けません。

5.9 帳票サイズの指定（画面帳票定義体）

画面帳票定義体で座標単位が行桁の定義体作成時に、1ページに印刷する帳票の縦幅（行）と横幅（桁）を指定します。

表に、FMLBPで印刷する場合の用紙サイズと印刷可能な最大行数/最大桁数の目安を示します。

これらの値はあくまで目安であり、保証した最大行数/最大桁数ではありません。特にシリアルプリンタでは、一般的にこの値より小さくなります。使用するプリンタの最大行数/最大桁数を測定後、帳票の設計を行ってください。

表 印刷可能な最大行数/最大桁数の目安

印刷サイズ	印刷方向	縦幅（行）		横幅（桁） （注2）
		1/6インチ（注1）	1/8インチ（注1）	
A3	横	66	88	159
	縦	95	127	110
B4	横	55	74	136
	縦	80	107	95
A4（レター）	横	44	59	110
	縦	65	86	77
	LP	66	88	136
B5	横	37	50	95
	縦	55	74	65
A5	横	29	39	77
	縦	44	59	52
A6	横	22	29	54
	縦	32	43	37

注1) 行ピッチの指定値を表します。

注2) 欧文書体の文字ピッチが標準(10CPI)の場合です。マルチポイント、マルチピッチで桁数が任意になります。

5.10 両面印刷の指定

両面印刷が可能なプリンタ装置を使用した場合、定義体の指定に従い両面印刷を行うことができます。

■両面印刷を行うには

両面印刷を行うには、プリンタ情報ファイルの[SIDE\(両面印刷設定\)](#)で「両面印刷する」または「プリンタドライバの設定に従う」を設定します。「プリンタドライバの設定に従う」の場合、プリンタドライバの設定で両面印刷を行うと指定している必要があります。プリンタドライバの設定で両面印刷を行わないと指定している場合、[SIDE\(両面印刷設定\)](#)で「両面印刷しない」が指定された場合と同様に両面印刷は行われません。

[SIDE\(両面印刷設定\)](#)で「両面印刷する」を設定した場合は、さらに、以下のどれかの方法で指定します。

- 帳票定義体で作成した定義体の印刷面指定に「両面指定」、または、「表」、「裏」を指定します。
- 画面帳票定義体で作成した定義体の印刷面指定に「両面」を指定し、印刷面に「両面」、または、「表」、「裏」を指定します。
- 帳票定義体のプロパティで用紙/用紙方向指定に「プリンタ情報ファイル」を指定します。
- 画面帳票定義体で用紙サイズに「指定なし」および「自由」を指定します。
- COBOLプログラムの印刷ファイルを使用した場合のI制御レコードの印刷面指定に「両面」を指定し、印刷面に「両面」、または、「表」、「裏」を指定します。

[SIDE\(両面印刷設定\)](#)で「プリンタドライバの設定に従う」を設定した場合、帳票定義体で「片面指定」、画面帳票定義体またはCOBOLのI制御レコードで「片面」を指定しても、プリンタドライバの設定で両面印刷を行うと指定されている場合には両面印刷が行われます。

【注意事項】

以下の場合、両面印刷の指定は無効になります。

- プリンタ装置が両面印刷機能をサポートしていない場合
- 印刷ダイアログボックスを表示して印刷を行う場合

■綴じ代を指定するには

綴じ代方向を指定する方法を以下に示します。

- プリンタ情報ファイルの [BSUP\(両面印刷設定の綴じ方向の設定\)](#) で「左」または「上」を指定します。
- 帳票定義体で作成した定義体の綴じ代方向に「左」、または、「上」を指定します。
- COBOLプログラムの印刷ファイルを使用した場合のI制御レコードの綴じ代方向に「左(ポートレート:LRUD、ランドスケープ:UDLR)」または「上(ポートレート:UDLR、ランドスケープ:LRUD)」を指定します。

綴じ代幅を指定する方法を以下に示します。

- 帳票定義体で作成した定義体の綴じ代の「横幅」を指定します。
- COBOLプログラムの印刷ファイルを使用した場合のI制御レコードの綴じ代幅を指定します。

■綴じ代幅と原点位置

綴じ代幅は、帳票定義体で作成した定義体により指定可能な情報です。また、原点位置は、帳票定義体で作成した定義体、プリンタ情報ファイルにより指定可能な情報です。綴じ代幅、および、原点位置の指定が有効となる各情報の優先順位を以下に示します。

パターン	I制御		定義体		プリンタ情報	採用値	原点位置
	原点	綴じ代幅	原点	綴じ代幅	原点		
1	○	○	—	—	—	I 制御 (原点+綴じ代幅)	帳票の左上
2	×	×	○	○	—	定義体 (原点+綴じ代幅)	↑
3	×	×	○	×	—	定義体 (原点だけ)	↑
4	×	×	×	○	○	定義体+プリンタ情報 (原点+綴じ代幅)	↑
5	×	×	×	○	×	定義体 (綴じ代幅だけ)	↑
6	×	×	×	×	○	プリンタ情報 (原点だけ)	↑
7	×	×	×	×	×	なし	印字可能域の原点


○: 指定あり ×: 指定なし —: 指定無効

なお、表のI制御とは、COBOLプログラムの印刷ファイルを使用した場合のI制御レコードでの指定を指しています。


— 綴じ代幅と原点位置を指定した場合 (パターン1、パターン2、パターン4)

(X, Y): 印字可能域原点、x: 原点位置横移動量、y: 原点位置縦移動量、Z: 上綴じ代幅とすると、表面の印字開始位置は、(x, y+Z)、裏面の印字開始位置は綴じ代幅を考慮せず、(x, y)となります。

【表面】

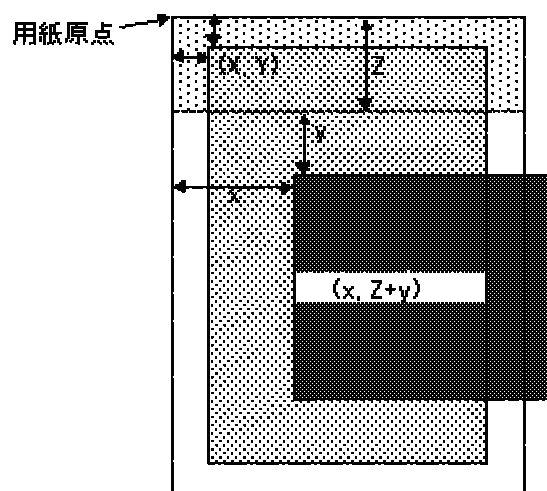

【裏面】

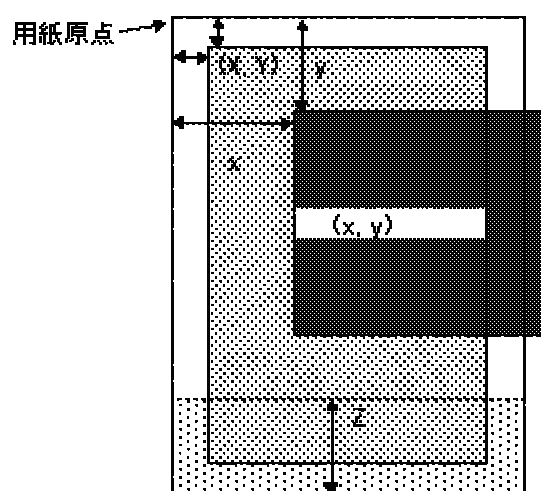

: 綴じ代幅
 : 印字可能域
 : 帳票定義体


【注意事項】

印字可能域をはみだした部分のデータは出力されません。印字可能域をはみださないように、原点位置を指定してください。


- 綴じ代幅を指定した場合(パターン5)

(X、Y):印字可能域原点、Z:上綴じ代幅とすると、表面の印字開始位置は、(0、Z)、裏面の印字開始位置は綴じ代幅を考慮せず、(0、0)となります。

【表面】

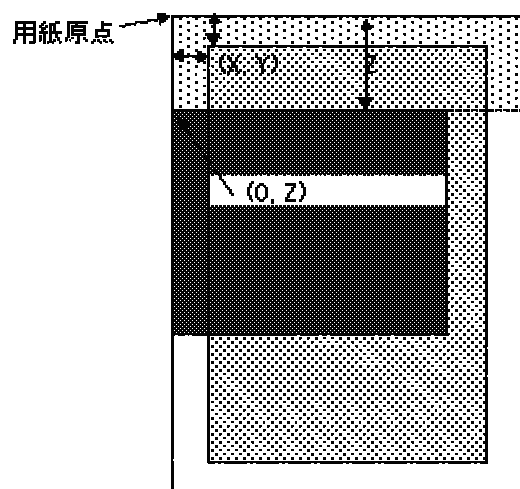

【裏面】

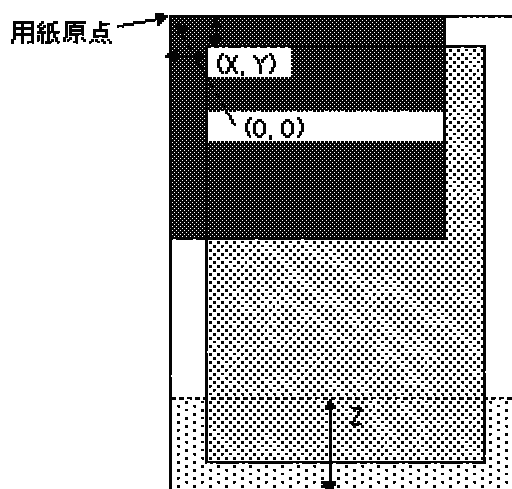

 : 綴じ代幅
  : 印字可能域
  : 帳票定義体


【注意事項】

印字可能域をはみだした部分のデータは出力されません。印字可能域をはみださないように、原点位置を指定してください。


- 原点位置指定の場合(パターン3、パターン6)

(X、Y):印字可能域原点、x:原点位置横移動量、y:原点位置縦移動量とすると、表面・裏面の印字開始位置は、(x、y)となります。

【表面】

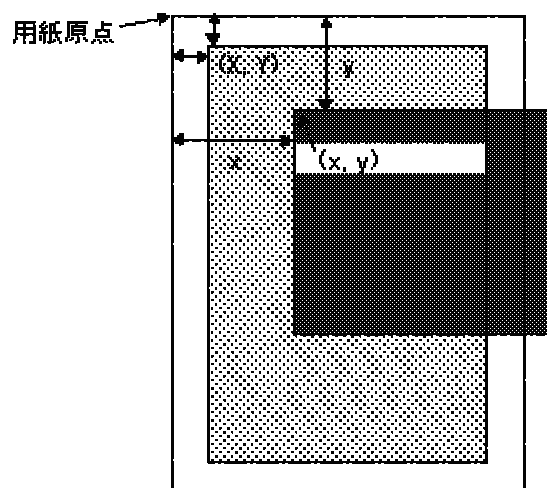

【表面】

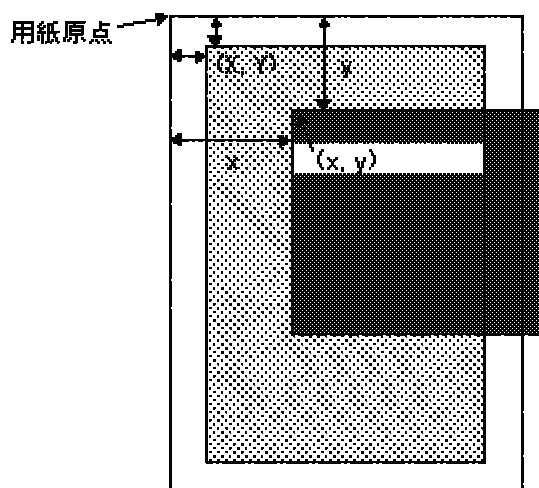

 : 印字可能域
  : 帳票定義体


【注意事項】

印字可能域をはみだした部分のデータは出力されません。印字可能域をはみださないサイズの帳票定義体を作成してください。


- 綴じ代幅と原点位置を指定しない場合 (パターン7)



(X、Y): 印字可能域原点とすると、表面・裏面の印字開始位置は、(X、Y)となります。

【表面】

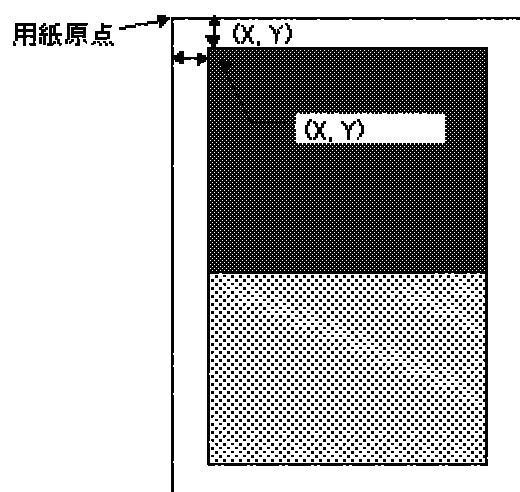

【裏面】

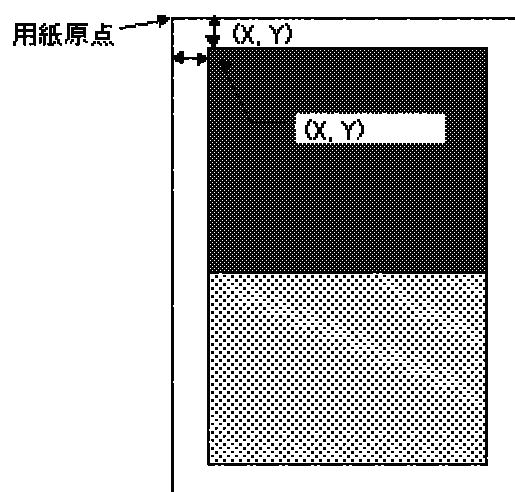

 : 印字可能域  : 帳票定義体

5.11 項目の装飾

5.11.1 文字色

印刷する文字の色は、定義体作成時に各項目ごとに指定します。また、[項目の色属性の設定](#)を使用することにより、定義体作成時に指定した色を動的に変更したり、出力の対象となる項目のデータを印字しないようにできます。

『画面帳票定義体』の場合

文字の色には、次の7色のうちどれかを指定できます。

- 黒色
- 赤色
- 緑色
- 黄色
- 青色
- 桃色
- 水色

『帳票定義体』の場合

文字の色には、次の32色のうちどれかを指定できます。

- 黒色
- 赤色
- 緑色
- 黄色
- 青色
- 桃色
- 水色
- 白色
- 灰色
- 暗い緑色
- 暗い赤色
- 暗い黄色
- 暗い青色
- 暗い桃色
- 暗い水色
- 暗い灰色
- カスタム色1～カスタム色16

5.11.2 文字の強調

利用者プログラムは、[項目の強調属性の設定](#)を使用することにより、データを修飾して印刷できます。

装飾には以下のどれかを指定できます。

- ボールド
- イタリック
- ボールドイタリック
- 下線
- 下線付きボールド
- 下線付きイタリック

- 下線付きボールドイタリック
- 文字下線
- 文字下線付きボールド
- 文字下線付きイタリック
- 文字下線付きボールドイタリック

下線の出力は、帳票定義体作成時の項目に指定する文字下線または[項目の強調属性の設定](#)により行います。項目のデータが空白の場合、文字下線は出力されません。ただし、項目下線は、項目の下端に項目内のデータに関係なく、項目領域長の長さで出力されます。下線の線幅は文字サイズにしたがって太くなります。ただし、文字下線の場合は、定義体のプロパティシートでの文字下線幅の設定で自動にしない場合、線幅は細線になります。

文字下線の色は文字の色と同じになります。項目下線の色は、項目に指定している色に関係なく黒色で印刷されます。

5.11.3 文字の装飾

項目を印刷するとき、データを装飾して印刷できます。
定義体作成時にデータの装飾に関する情報を指定します。
装飾情報には次のものがあります。

■文字サイズおよび文字ピッチ

『画面帳票定義体』の場合

和文書体の場合

文字の大きさおよび文字間隔を次のどれかの値で指定します。

- 12ポ : 1文字1/5インチ
- 9ポ : 1文字1/8インチ
- 7ポ : 1文字1/10インチ
- 2.0ピッチ : 1文字1/5インチ(注)
- 1.5ピッチ : 1文字3/20インチ(注)
- 任意 : サイズおよびピッチを任意に指定(マルチポイントおよびマルチピッチ)

注) 文字サイズは10.5ポになる。

欧文書体の場合

文字の大きさおよび文字間隔を次のどれかの値で指定します。

- 標準(注)
- 任意 : サイズおよびピッチを任意に指定(マルチポイントおよびマルチピッチ)

注) 文字サイズは10.5ポになる。

『帳票定義体』の場合

文字サイズは3.0ポ~300.0ポまでの範囲で指定します。また、文字ピッチは0.1~99.9CPIの範囲、もしくは、20/3CPI (1.5ピッチ) で指定します。なお、文字ピッチを指定しなかった場合は、プリンタドライバおよび出力フォントに依存して印刷されます。

■印字方向

『画面帳票定義体』の場合

文字を印字する方向を指定します。(日本語項目および固定リテラル項目の和文書体だけ)

- 横書き
- 縦書き


縦書きの場合は、指定されたフォント名に"@"を付加したフォントで印刷するので、フォント名に"@"付きのフォントを指定しないでください。また、動作システム、利用者プログラムの文字コードおよび指定されたフォント名によっては、縦書きの出力結果がことなるので注意が必要です。

『帳票定義体』の場合

文字を印字する方向を指定することはできません。横書き/縦書きを行う場合は、項目のフォントで指定します。

ただし、文字の向き（文字列方向）を指定することができます。「文字列方向：下」を指定した場合は、「文字列方向：右」を時計周りに90度回転したイメージで印字されます。「文字列方向：左」は180度、「文字列方向：上」は270度回転したイメージで印字されます。

- － 右（0度）
- － 左（時計周りに180度）
- － 上（時計周りに270度）
- － 下（時計周りに90度）

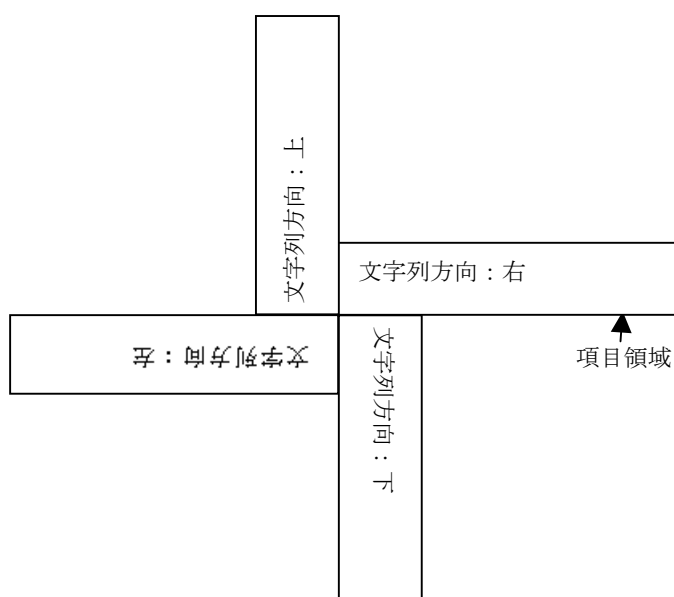

■文字の拡大と縮小

『画面帳票定義体』の場合

文字を拡大するときに、その拡大方法を指定します。

- 平体：文字を横方向に2倍に拡大して印字
- 長体：文字を縦方向に2倍に拡大して印字
- 倍角：文字を縦横方向に2倍に拡大して印字

なお、長体、倍角は上方向に伸びて印字されます。

文字を縮小するとき、その縮小方法を指定します。（和文書体だけ）

- 半角：文字の大きさを半分の幅で印字
- 上つき：文字の大きさを1/4で、かつ文字の長さの半分だけ上方に印字
- 下つき：文字の大きさを1/4で、かつ文字の長さの半分だけ下方に印字

なお、上つきを指定し、かつ拡大方法で長体を指定しても長体は無効となり、上つきで印字され

ます。同様に、倍角を指定すると上つき倍角にはならず、上つき平体になります。
 デバイスフォントは、任意のサイズに拡大および縮小できません。デバイスフォントを指定した項目に拡大または縮小を指定すると、『MS 明朝』で出力されます。

『帳票定義体』の場合

文字の拡大と縮小は、横幅だけ1～200%で指定できます。
 横幅の指定により、文字サイズが3.0ポより小さくなると3.0ポで、文字サイズが300.0ポより大きくなると300.0ポで出力されます。
 デバイスフォントの場合、指定したサイズに拡大/縮小することができません。デバイスフォントを指定した場合は『MS 明朝』に置き換えられて出力されます。

■ラベル印字(画面帳票定義体)

文字を3倍以上拡大して印字するとき、その拡大倍率を縦拡大倍率×横拡大倍率で指定します。
 なお、飾り文字の指定は、無効となり、フォントは『MS 明朝』で出力されます。
 拡大すると、下方向に伸びます。
 指定できる倍率を次に示します。
 3×3、3×6、4×4、4×8、6×6、6×12、8×8、8×16、12×12、16×16

■スタイル(帳票定義体)

文字のフォントスタイルを指定します。

- 標準
- 太字
- 斜体
- 太字斜体

5.11.4 フォントの指定

フォントは、定義体の項目、またはプリンタ情報ファイルで指定します。また、画面帳票定義体を使用する場合と帳票定義体を使用する場合で、有効となるプリンタ情報ファイルのキーワードが異なります。

以下に、定義体の項目、およびプリンタ情報ファイルの指定により採用されるフォント、およびフォントに関する注意事項を説明します。

■採用されるフォントについて

『画面帳票定義体』の場合

画面帳票定義体の項目のフォントに「フォント番号」、「ゴシック体」、または「標準」を指定します。

各項目でフォントを指定するには、画面帳票定義体の各項目のフォントにフォント番号(0～255)を指定し、この番号に対応したフォント名を、プリンタ情報ファイルの[FONT000～FONT255\(フォント番号指定\)](#)で指定します。

項目のフォントにゴシック体を指定した場合は、ゴシック体で出力されます。ゴシック体のフォントフェイス名は、プリンタ情報ファイルの[GOTHICW\(日本語のゴシック体フォント指定\)](#)と[GOTHIC\(英数字のゴシック体フォント指定\)](#)で指定します。ゴシック体のフォントフェイス名を指定していない場合は、ゴシック体フォントをデバイスフォントで出力するか、『MS ゴシック』で出力するかをプリンタ情報ファイルの[DEVGTC\(ゴシック体フォントのデバイスフォント指定\)](#)で指定します。

項目のフォントに標準を指定した場合は、明朝体で出力されます。

項目のフォントに標準を指定した場合、または項目に指定したフォントが存在しない場合は、プリンタ情報ファイルの[MINCHOW\(日本語の明朝体フォント指定\)](#)と[MINCHO\(英数字の明朝体フォント指定\)](#)で指定したフォントで出力されます。この指定がない場合は、プリンタ情報ファイルの[PRTFONT\(出力フォント名\)](#)と[FONTFACE\(フォントフェイス名\)](#)で指定したフォントで出力されます。

上記のフォント指定がない場合、または指定したフォントがMeFtを使用する環境に存在しない場合は、デフォルトフォントを採用します。デフォルトフォントについては、[フォントに関する注意事項](#)を参照してください。

表に、画面帳票定義体、およびプリンタ情報ファイルのフォント指定により採用するフォントを示します。

表 画面帳票定義体で英数字データの出力時に採用するフォント

定義体	プリンタ情報ファイル						採用するフォント
欧文書体 フォント	FONT000 ～ FONT255	GOTHIC	DEVGTC	MINCHO	PRTFONT	FONTFACE	
フォント番号	指定あり	-	-	-	-	-	フォント番号で 指定したフォント
	指定なし	-	-	指定あり	-	-	MINCHO で 指 定 し たフォント
				指定なし	FAC	指定あり	FONTFACE で 指 定 したフォント
						指定なし	デフォルトフォ ント
					DEV	-	デフォルトフォ ント
ゴシック体	-	指定あり	-	-	-	-	GOTHIC で 指 定 し たフォント
		指定なし	Y				ゴシック体のデ バイスフォント
			N				"MS ゴシック"
OCR-B	-	-	-	-	-	-	"OCR-B FJ 10cpi"
標準	-	-	-	指定あり	-	-	MINCHO で 指 定 し たフォント
				指定なし	FAC	指定あり	FONTFACE で 指 定 したフォント
						指定なし	デフォルトフォ ント
					DEV	-	デフォルトフォ ント

表 画面帳票定義体で日本語データの出力時に採用するフォント

定義体	プリンタ情報ファイル						採用するフォント
和文書体 フォント	FONT000～ FONT255	GOTHICW	DEVGTC	MINCHOW	PRTFONT	FONTFACE	
フォント番号	指定あり	-	-	-	-	-	フォント番号で 指定したフォント
	指定なし	-	-	指定あり	-	-	MINCHOWで指定し たフォント
				指定なし	FAC	指定あり	FONTFACEで指定 したフォント
						指定なし	デフォルトフォ ント
					DEV	-	デフォルトフォ ント
ゴシック体	-	指定あり	-	-	-	-	GOTHICWで指定し たフォント
		指定なし	Y				ゴシック体のデ バイスフォント
			N				“MS ゴシック”
標準	-	-	-	指定あり	-	-	MINCHOWで指定し たフォント
				指定なし	FAC	指定あり	FONTFACEで指定 したフォント
						指定なし	デフォルトフォ ント
					DEV	-	デフォルトフォ ント

『帳票定義体』の場合

帳票定義体の項目の「日本語フォント」および「英文フォント」にフォント名を指定します。さらに、定義体に指定したフォントに対してフォント名を切り換えられます。この場合、プリンタ情報ファイルの [MAPFONT\(置換フォント指定\)](#) で「置換前フォント」と「置換後フォント」にそれぞれフォント名を指定してください。この指定はKOL6形式のオーバーレイ定義体に指定しているフォントに対しても有効になります。

項目に指定したフォントが存在しない場合は、プリンタ情報ファイルの[MINCHOW\(日本語の明朝体フォント指定\)](#) と [MINCHO\(英数字の明朝体フォント指定\)](#) で指定したフォントで出力されます。この指定がない場合は、プリンタ情報ファイルの[PRTFONT\(出力フォント名\)](#) と [FONTFACE\(フォントフェイス名\)](#) で指定したフォントで出力されます。

上記のフォント指定がない場合、または指定したフォントがMeFtを使用する環境に存在しない場合は、デフォルトフォントを採用します。デフォルトフォントについては、[フォントに関する注意事項](#)を参照してください。

表に、帳票定義体、およびプリンタ情報ファイルのフォント指定により採用するフォントを示します。

表 帳票定義体で英数字データの出力時に採用するフォント

定義体	プリンタ情報ファイル				採用するフォント
英文フォント	MAPFONT	MINCHO	PRTFONT	FONTFACE	
指定あり	指定あり	-	-	-	MAPFONTで指定したフォント
	指定なし	-	-	-	定義体で指定したフォント
指定なし	-	指定あり	-	-	MINCHOで指定したフォント
		指定なし	FAC	指定あり	FONTFACEで指定したフォント
				指定なし	デフォルトフォント
			DEV	-	デフォルトフォント

表 帳票定義体で日本語データの出力時に採用するフォント

定義体	プリンタ情報ファイル				採用するフォント
日本語フォント	MAPFONT	MINCHOW	PRTFONT	FONTFACE	
指定あり	指定あり	-	-	-	MAPFONTで指定したフォント
	指定なし	-	-	-	定義体で指定したフォント
指定なし	-	指定あり	-	-	MINCHOWで指定したフォント
		指定なし	FAC	指定あり	FONTFACEで指定したフォント
				指定なし	デフォルトフォント
			DEV	-	デフォルトフォント

■フォントに関する注意事項

- 定義体の項目、およびプリンタ情報ファイルの指定により「デフォルトフォント」が採用された場合、MeFtが以下の優先順位でフォントを選択します。ただし、選択したフォントがMeFtを使用する環境で使用できない場合は、[MEFP_RC_FONT\(9J\)](#)のエラーになります。
 1. フォントフェイス名が“明朝”のフォント
 2. フォントフェイス名に“明朝”の文字列が含まれるフォント
 3. “MS 明朝”
 4. システムフォント
- プリンタドライバが所有するデバイスフォントを指定した場合、定義体で指定した文字サイズが有効にならない場合があります。また、デバイスフォントがWindowsのシステム外字を扱えない場合には、外字は出力されません。なお、以下の場合、デバイスフォントの指定を無効とし、デフォルトフォントに置き換えます。
 - － 画面帳票定義体の項目に以下を指定した場合
 - ・欧文書体、および、和文書体の拡大に標準以外を指定した場合
 - ・和文書体の縮小に標準以外を指定した場合
 - ・和文書体の拡大にラベル印字を指定した場合
 - － 帳票定義体の項目に以下を指定した場合
 - ・フォントの横幅に100%以外を指定した場合
 - ・文字配置に圧縮を指定した場合
 - ・文字の向きに右以外を指定した場合
 - ・矩形項目を出力する場合
 - － 縮小印刷、コンパクト印刷、LP縮小拡張印刷、タック印刷を行う場合
 - － 印刷プレビューを行う場合
- 利用者プログラムの文字コードがUnicodeの場合、指定されているフォントが、システムにインストールされていないなど、使用できない状態の時、文字が重なって印刷されるなどの異常が発生する場合があります。指定のフォントが正しくインストールされているかなど、フォントが正しく使用できる環境になっているかを確認し、あらかじめ正しく印刷されることを必ず確認してから運用してください。
- 画面帳票定義体を使用した場合、以下の注意事項があります。
 - － プロポーショナルフォントを指定しても、プロポーショナルフォントの文字ピッチは有効になりません。
- 帳票定義体を使用した場合、以下の注意事項があります。
 - － プロポーショナルフォントを使用するときで、プロポーショナルピッチを有効にしたい場合は、定義体の項目属性のピッチを指定しないでください。
 - － NetCOBOL JEFオプション使用時には、帳票定義体の「日本語フォント」および「英文フォント」に英小文字を含むフォント名を指定しないでください。
 - － JEFゴシックで出力する場合は“[JEFゴシックフォント](#)”をインストールし、フォント名に“FF特殊211”を指定してください。
- FORMで作成したオーバレイ定義体のオーバレイ文字にゴシック体を使用するときは、必ず『MS ゴシック』をWindowsシステムに組み込んでください。

5.11.5 数値編集

数字項目には、定義体作成時に編集形式を指定できます。

編集形式を指定した数字項目は、レコードデータ領域の値を指定した形式に編集して印刷されます。なお、レコードデータ領域の値が不当な場合は、編集せずにそのまま出力します。

表に編集形式と編集出力の例を示します。

表 編集形式と編集出力の例

データ値 全体桁数 小数部桁数	123456 6 0	001234 6 0	-00123. 4 6 1	00000. 0 6 1	-0. 34 2 2
編集形式					
999, 999, 999, 999, 999, 999	123, 456	001, 234	00, 123. 4	00, 000. 0	. 34
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9	123, 456	1, 234	123. 4	0. 0	. 34
999999999999999999999999	123456	001234	00123. 4	00000. 0	. 34
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9	123456	1234	123. 4	0. 0	. 34
, ***, ***, ***, ***, **9	123, 456	**1, 234	***123. 4	**0. 0	. 34
¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9	¥123, 456	¥1, 234	¥123. 4	¥0. 0	¥. 34
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9¥	123, 456¥	1, 234¥	123. 4¥	0. 0¥	. 34¥
999, 999, 999, 999, 999, 999CR	123, 456__	001, 234__	00, 123. 4CR	00, 000. 0__	. 34CR
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9CR	123, 456__	1, 234__	123. 4CR	0. 0__	. 34CR
999999999999999999999999CR	123456__	001234__	00123. 4CR	00000. 0__	. 34CR
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9CR	123456__	1234__	123. 4CR	0. 0__	. 34CR
, ***, ***, ***, ***, **9CR	123, 456__	**1, 234__	***123. 4CR	**0. 0__	. 34CR
¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9CR	¥123, 456__	¥1, 234__	¥123. 4CR	¥0. 0__	¥. 34CR
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9¥CR	123, 456¥__	1, 234¥__	123. 4¥CR	0. 0¥__	. 34¥CR
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9CR¥	123, 456__¥	1, 234__¥	123. 4CR¥	0. 0__¥	. 34CR¥
999, 999, 999, 999, 999, 999-	123, 456_	001, 234_	00, 123. 4-	00, 000. 0_	. 34-
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9-	123, 456_	1, 234_	123. 4-	0. 0_	. 34-
999999999999999999999999-	123456_	001234_	00123. 4-	00000. 0_	. 34-
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9-	123456_	1234_	123. 4-	0. 0_	. 34-
, ***, ***, ***, ***, **9-	123, 456_	**1, 234_	***123. 4-	**0. 0_	. 34-
¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9-	¥123, 456_	¥1, 234_	¥123. 4-	¥0. 0_	¥. 34-
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9¥-	123, 456¥_	1, 234¥_	123. 4¥-	0. 0¥_	. 34¥-
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9-¥	123, 456_¥	1, 234_¥	123. 4-¥	0. 0_¥	. 34-¥
-999, 999, 999, 999, 999, 999	123, 456	001, 234	-00, 123. 4	00, 000. 0	-. 34
-ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9	123, 456	1, 234	-__123. 4	0. 0	-. 34
-999999999999999999999999	123456	001234	-00123. 4	00000. 0	-. 34
-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9	123456	1234	-__123. 4	0. 0	-. 34
-***, ***, ***, ***, ***, **9	123, 456	**1, 234	-***123. 4	*****0. 0	-. 34
-¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9	¥123, 456	¥1, 234	-__¥123. 4	¥0. 0	-¥. 34
・符号の浮動位置出力なし	¥123, 456	¥1, 234	-¥123. 4	¥0. 0	-¥. 34
・符号の浮動位置出力あり	¥123, 456	¥1, 234	-¥123. 4	¥0. 0	-¥. 34
¥___, ___, ___, ___, ___, ___, __9	¥123, 456	¥__1, 234	¥___-123. 4	¥_____0. 0	¥-. 34
・通貨記号の浮動位置出力なし	¥123, 456	¥1, 234	¥-123. 4	¥0. 0	¥-. 34
・通貨記号の浮動位置出力あり	¥123, 456	¥1, 234	¥-123. 4	¥0. 0	¥-. 34
-ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9¥	123, 456¥	1, 234¥	-__123. 4¥	0. 0¥	-. 34¥
___, ___, ___, ___, ___, ___, __9	123, 456	1, 234	-123. 4	0. 0	-. 34

-----9 ----, ---, ---, ---, ---, --9¥	123456 123, 456¥	1234 1, 234¥	-123. 4 -123. 4¥	0. 0 0. 0¥	-. 34 -. 34¥
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	123456	1234	123. 4	※(ゼロを抑制し、何も印刷されない)	. 34
2桁区切り編集 Z9. Z9. Z9	12. 34. 56	0. 12. 34	定義不可	定義不可	定義不可
2桁区切り編集 99. 99. 99	12. 34. 56	00. 12. 34	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 9999999. 9	0012345. 6	0000123. 4	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 ZZZZZZ. 9	12345. 6	123. 4	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 999999. 99	001234. 56	000012. 34	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 ZZZZZZ. Z9	1234. 56	12. 34	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 99999. 999	00123. 456	00001. 234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 ZZZZZ. ZZ9	123. 456	1. 234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 9999. 9999	0012. 3456	0000. 1234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 ZZZZ. ZZ99	12. 3456	1234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 999. 99999	001. 23456	000. 01234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 ZZZ. ZZ999	1. 23456	1234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 99. 999999	00. 123456	00. 001234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 ZZ. ZZZ999	123456	1234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 9. 9999999	0. 0123456	0. 0001234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張区切り編集 Z. ZZZ9999	123456	1234	定義不可	定義不可	定義不可
拡張2桁区切り編集 ZZZ9. Z9. Z9	12. 34. 56	0. 12. 34	定義不可	定義不可	定義不可
拡張2桁区切り編集 9999. 99. 99	0012. 34. 56	0000. 12. 34	定義不可	定義不可	定義不可
逆 拡張 2 桁 区 切 り 編 集 Z9. Z9. ZZZ9	0. 12. 3456 00. 12. 3456	0. 0. 1234 00. 00. 1234	定義不可 定義不可	定義不可 定義不可	定義不可 定義不可
逆 拡張 2 桁 区 切 り 編 集 99. 99. 9999					
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ- -ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	123456_ 123456	1234_ 1234	123. 4- -__123. 4	※(ゼロを抑制し、何も印刷されない)	. 34- -. 34
999, 999, 999, 999, 999, 999DB	123, 456__	001, 234__	00, 123. 4DB	00, 000. 0__	. 34DB
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9DB	123, 456__	1, 234__	123. 4DB	0. 0__	. 34DB
99999999999999999999DB	123456__	001234__	00123. 4DB	00000. 0__	. 34DB
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9DB	123456__	1234__	123. 4DB	0. 0__	. 34DB
, ***, ***, ***, ***, **9DB	123, 456__	**1, 234__	***123. 4DB	**0. 0__	. 34DB
¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9DB	¥123, 456__	¥1, 234__	¥123. 4DB	¥0. 0__	¥. 34DB
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9¥DB	123, 456¥__	1, 234¥__	123. 4¥DB	0. 0¥__	. 34¥DB
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9DB¥	123, 456__¥	1, 234__¥	123. 4DB¥	0. 0__¥	. 34DB¥
999, 999, 999, 999, 999, 999+	123, 456+	001, 234+	00, 123. 4-	00, 000. 0__	. 34-
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9+	123, 456+	1, 234+	123. 4-	0. 0__	. 34-
99999999999999999999+	123456+	001234+	00123. 4-	00000. 0__	. 34-
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ9+	123456+	1234+	123. 4-	0. 0__	. 34-
, ***, ***, ***, ***, **9+	123, 456+	**1, 234+	***123. 4-	**0. 0__	. 34-
¥¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥¥, ¥¥9+	¥123, 456+	¥1, 234+	¥123. 4-	¥0. 0__	¥. 34-
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9¥+	123, 456¥+	1, 234¥+	123. 4¥-	0. 0¥__	. 34¥-
ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9+¥	123, 456+¥	1, 234+¥	123. 4-¥	0. 0__¥	. 34-¥
+999, 999, 999, 999, 999, 999	+123, 456	+001, 234	-00, 123. 4	00, 000. 0	-. 34
+ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9	+123, 456	+__1, 234	-__123. 4	0. 0	-. 34
+99999999999999999999	+123456	+001234	-00123. 4	00000. 0	-. 34

+ZZZZZZZZZZZZZZZZ9	+123456	+__1234	-__123.4	0.0	-.34
+***,***,***,***,***,***9	+123,456	+**1,234	-***123.4	*****0.0	-.34
+¥¥¥¥,¥¥¥,¥¥¥,¥¥¥,¥¥¥,¥¥9					
・符号の浮動位置出力なし	+¥123,456	+__¥1,234	-__¥123.4	¥0.0	-¥.34
・符号の浮動位置出力あり	+¥123,456	+¥1,234	-¥123.4	¥0.0	-¥.34
¥+++,+++,+++,+++,+++,++9					
・通貨記号の浮動位置出力なし	¥+123,456	¥__+1,234	¥__-123.4	¥_____0.0	¥-.34
・通貨記号の浮動位置出力あり	¥+123,456	¥+1,234	¥-123.4	¥0.0	¥-.34
+ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZ9¥	+123,456¥	+1,234¥	-__123.4¥	0.0¥	-.34¥
++++,+++,+++,+++,+++,++9	+123,456	+1,234	-123.4	0.0	-.34
+++++9	+123456	+1234	-123.4	0.0	-.34
++++,+++,+++,+++,+++,++9¥	+123,456¥	+1,234¥	-123.4¥	0.0¥	-.34¥
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ+	123456+	1234+	123.4-	※(ゼロを抑制し、何も印刷されない)	.34-
+ZZZZZZZZZZZZZZZZZ	+123456	+__1234	-__123.4		-.34

_ :1バイトの空白

__ :2バイトの空白

【区切り編集についての補足】

拡張区切り編集、拡張2桁区切り編集および逆拡張2桁区切り編集の出力結果は、先頭に“00”を付加した8桁のデータ値を編集したものです。

【通貨記号についての補足】

通貨記号には最大4バイトの文字列（英数字／日本語）が指定可能です。

出力例) -123円, SFr.-123, TRL123

複数バイトの通貨記号を使用する場合、通貨記号が入るように項目領域長を大きめに指定してください。

帳票定義体では小数部の編集形式を指定することができます。小数部の編集形式と出力結果の例を以下の表に示します。

表 小数部の編集形式と編集出力の例

編集形式	全体桁数	小数部桁数	データ値	小数部の編集形式※	出力結果
-ZZZZZZ9	8	3	00000.000	999	0.000
				ZZZ	0__
				9ZZ	0.0__
			-00123.450	999	-__123.450
				ZZZ	-__123.45_
				9ZZ	-__123.45_
-ZZZZZZZ	5	2	000.00	999	全空白
				ZZZ	全空白
				9ZZ	.0__
			001.00	999	1.00
				ZZZ	1__
				9ZZ	1.0__
ZZZZZZZ-	4	3	0.000	999	全空白
				ZZZ	全空白
				9ZZ	.0__
			-0.100	999	.100-

				ZZZ 9ZZ	. 1__- . 1__-
ZZZZZZZ+	7	5	02. 98760	999 ZZZ 9ZZ	2. 98760+ 2. 9876_+ 2. 9876_+
-9999999	9	4	-00001. 0000	999 ZZZ 9ZZ	-00001. 0000 -00001____ -00001. 0__
¥¥¥, ¥¥9+	6	4	12. 3400	999 ZZZ 9ZZ	¥12. 3400+ ¥12. 34__+ ¥12. 34__+
¥¥¥, ¥¥9DB	5	2	-101. 20	999 ZZZ 9ZZ	¥101. 20DB ¥101. 2_DB ¥101. 2_DB
-¥¥¥, ¥¥9 (符号 : △)	6	3	-001. 020	999 ZZZ 9ZZ	△__¥1. 020 △__¥1. 02_ △__¥1. 02_
-***, **9	6	4	00. 0000	999 ZZZ 9ZZ	*0. 0000 *0____ *0. 0__
, **9-	9	3	-000123. 400	999 ZZZ 9ZZ	*123. 400- ****123. 4__- ****123. 4__-
---, --9 (符号 : ▲)	4	3	-0. 100	999 ZZZ 9ZZ	▲0. 100 ▲0. 1__ ▲0. 1__
ZZZ, ZZ9¥CR	7	2	01970. 50 -01970. 00	999 ZZZ 9ZZ 999 ZZZ 9ZZ	1, 970. 50¥__ 1, 970. 5_¥__ 1, 970. 5_¥__ 1, 970. 00¥CR 1, 970__¥CR 1, 970. 0_¥CR
ZZZ, ZZ9-¥	5	3	10. 500 -00. 500	999 ZZZ 9ZZ 999 ZZZ 9ZZ	10. 500_¥ 10. 5__¥ 10. 5__¥ 0. 500-¥ 0. 5__-¥ 0. 5__-¥
-¥¥¥, ¥¥9 符号の浮動位置出力あり	8	2	-000010. 50	999 ZZZ 9ZZ	-¥10. 50 -¥10. 5_ -¥10. 5_
¥---, --9 通貨記号の浮動位置出力 なし	6	2	-0055. 50	999 ZZZ 9ZZ	¥__-55. 50 ¥__-55. 5_ ¥__-55. 5_
¥+++, ++9 通貨記号の浮動位置出力 あり	6	2	0003. 00	999 ZZZ 9ZZ	¥+3. 00 ¥+3__ ¥+3. 0_

-ZZZ, ZZ9¥	6	4	-05. 0000	999 ZZZ 9ZZ	_-_5. 0000¥ _-_5____¥ _-_5. 0__¥
+++, ++9¥	8	3	00012. 300	999 ZZZ 9ZZ	+12. 300¥ +12. 3__¥ +12. 3__¥

_ :1バイトの空白

※小数部編集形式の“999”：小数部の編集形式を指定しない場合の形式

以下の表に負の数表示編集形式と編集出力の例を示します。(帳票定義体)

表 負の数表示編集形式と編集出力の例

分類	編集パターン	全 ゼロ サ プ レ ス	ゼロ 抑 制	前 符 号 文 字 挿 入 * 1	プ ラ ス 符 号 表 示	区 切 繰 返 し	区 切 文 字	通 貨 記 号	マ イ ナ ス 時 色 強 調 * 2	出力結果 (上段) 右詰め (下段) 左詰め			
										レコードデータ (001234)	レコードデータ (001234) '+' 符号表示	レコードデータ (00123T) 符号'△'	レコードデータ (00123T) 任 意 符 号 (なし)
数値	999,999	○								001,234	001,234	001,234	001,234
										001,234	001,234	001,234	001,234
	999,999CR	○							▲	001,234__	001,234__	001,234CR	001,234CR
										001,234	001,234	001,234CR	001,234CR
	999,999-	○			○				▲	001,234_	001,234+	001,234-	001,234-
										001,234	001,234+	001,234-	001,234-
	-999,999	○		■	○				▲	001,234	+001,234	△001,234	001,234
										001,234	+001,234	△001,234	001,234
	---,--9	○		■	○				▲	1,234	+1,234	△1,234	1,234
										1,234	+1,234	△1,234	1,234
	ZZZ,ZZ9	○								1,234	1,234	1,234	1,234
										1,234	1,234	1,234	1,234
	ZZZ,ZZ9CR	○							▲	1,234__	1,234__	1,234CR	1,234CR
										1,234	1,234	1,234CR	1,234CR
	ZZZ,ZZ9-	○			○				▲	1,234_	1,234+	1,234-	1,234-
										1,234	1,234+	1,234-	1,234-
	-ZZZ,ZZ9	○		■	○				▲	1,234	+__1,234	△__1,234	1,234
										1,234	+__1,234	△__1,234	1,234
	999999	○								001234	001234	001234	001234
										001234	001234	001234	001234

	999999CR	○						▲	001234__	001234__	001234CR	001234CR
									001234	001234	001234CR	001234CR
	999999-	○		○				▲	001234_	001234+	001234-	001234-
									001234	001234+	001234-	001234-
	-999999	○	■	○				▲	001234	+001234	△001234	001234
									001234	+001234	△001234	001234
	-----9	○	■	○				▲	1234	+1234	△1234	1234
									1234	+1234	△1234	1234
	ZZZZZ9	○							1234	1234	1234	1234
									1234	1234	1234	1234
	ZZZZZ9CR	○						▲	1234__	1234__	1234CR	1234CR
									1234	1234	1234CR	1234CR
	ZZZZZ9-	○		○				▲	1234_	1234+	1234-	1234-
									1234	1234+	1234-	1234-
	-ZZZZZ9	○	■	○				▲	1234	+__1234	△__1234	1234
									1234	+__1234	△__1234	1234
	**, **9	○							**1, 234	**1, 234	**1, 234	**1, 234
									**1, 234	**1, 234	**1, 234	**1, 234
	**, **9CR	○						▲	**1, 234__	**1, 234__	**1, 234CR	**1, 234CR
									**1, 234	**1, 234	**1, 234CR	**1, 234CR
	**, **9-	○		○				▲	**1, 234_	**1, 234+	**1, 234-	**1, 234-
									**1, 234	**1, 234+	**1, 234-	**1, 234-
	-**, **9	○	■	○				▲	**1, 234	+**1, 234	△**1, 234	**1, 234
									1, 234	+1, 234	△**1, 234	**1, 234
	¥¥¥, ¥¥9	○					○		¥1, 234	¥1, 234	¥1, 234	¥1, 234
									¥1, 234	¥1, 234	¥1, 234	¥1, 234
	¥¥¥, ¥¥9CR	○					○	▲	¥1, 234__	¥1, 234__	¥1, 234CR	¥1, 234CR
									¥1, 234	¥1, 234	¥1, 234CR	¥1, 234CR

	¥¥¥, ¥¥9-	○			○			○	▲	¥1, 234_	¥1, 234+	¥1, 234-	¥1, 234-
										¥1, 234	¥1, 234+	¥1, 234-	¥1, 234-
	-¥¥¥, ¥¥9	○		■	○			○	▲	¥1, 234	+__¥1, 234	△__¥1, 234	¥1, 234
										¥1, 234	+__¥1, 234	△__¥1, 234	¥1, 234
	ZZZZZZ	○								1234	1234	1234	1234
										1234	1234	1234	1234
	ZZZZZZ-	○			○				▲	1234_	1234+	1234-	1234-
										1234	1234+	1234-	1234-
	-ZZZZZZ	○		■	○				▲	1234	+__1234	△__1234	1234
										1234	+__1234	△__1234	1234
	Z9. Z9. Z9	○					○			0. 12. 34	0. 12. 34	00123T	00123T
										0. 12. 34	0. 12. 34	00123T	00123T
	99. 99. 99	○					○			00. 12. 34	00. 12. 34	00123T	00123T
										00. 12. 34	00. 12. 34	00123T	00123T
	9999999:9	○				○	○			00123:4	00123:4	00123T	00123T
										00123:4	00123:4	00123T	00123T
	999999:99	○				○	○			0012:34	0012:34	00123T	00123T
										0012:34	0012:34	00123T	00123T
	99999:999	○				○	○			001:234	001:234	00123T	00123T
										001:234	001:234	00123T	00123T
	9999:9999	○				○	○			00:1234	00:1234	00123T	00123T
										00:1234	00:1234	00123T	00123T
	999:99999	○				○	○			0:01234	0:01234	00123T	00123T
										0:01234	0:01234	00123T	00123T
	99:999999	○				○	○			001234	001234	00123T	00123T
										001234	001234	00123T	00123T
	9:9999999	○				○	○			001234	001234	00123T	00123T
										001234	001234	00123T	00123T

	ZZZZZZ:9	○				○	○			123:4	123:4	00123T	00123T
										123:4	123:4	00123T	00123T
	ZZZZZ:Z9	○				○	○			12:34	12:34	00123T	00123T
										12:34	12:34	00123T	00123T
	ZZZZ:ZZ9	○				○	○			1:234	1:234	00123T	00123T
										1:234	1:234	00123T	00123T
	ZZZ:ZZZ9	○				○	○			1234	1234	00123T	00123T
										1234	1234	00123T	00123T
	ZZZ:ZZZ9	○				○	○			1234	1234	00123T	00123T
										1234	1234	00123T	00123T
	ZZ:ZZZZ9	○				○	○			1234	1234	00123T	00123T
										1234	1234	00123T	00123T
	Z:ZZZZZ9	○				○	○			1234	1234	00123T	00123T
										1234	1234	00123T	00123T
	999, 999DB	○							▲	001, 234__	001, 234__	001, 234DB	001, 234DB
										001, 234	001, 234	001, 234DB	001, 234DB
	ZZZ, ZZ9DB	○							▲	1, 234__	1, 234__	1, 234DB	1, 234DB
										1, 234	1, 234	1, 234DB	1, 234DB
	9999999DB	○							▲	001234__	001234__	001234DB	001234DB
										001234	001234	001234DB	001234DB
	ZZZZZ9DB	○							▲	1234__	1234__	1234DB	1234DB
										1234	1234	1234DB	1234DB
	**, **9DB	○							▲	**1, 234__	**1, 234__	**1, 234DB	**1, 234DB
										**1, 234	**1, 234	**1, 234DB	**1, 234DB
	¥¥¥, ¥¥9DB	○					○		▲	¥1, 234__	¥1, 234__	¥1, 234DB	¥1, 234DB
										¥1, 234	¥1, 234	¥1, 234DB	¥1, 234DB
	ZZZ9. Z9. Z9	○				○				1999. 1. 22	1999. 1. 22	00123T	00123T
										1999. 1. 22	1999. 1. 22	00123T	00123T

	9999.99.99	○					○		1999.01.22	1999.01.22	00123T	00123T
									1999.01.22	1999.01.22	00123T	00123T
	Z9.Z9.ZZZ9	○					○		1.22.1999	1.22.1999	00123T	00123T
									1.22.1999	1.22.1999	00123T	00123T
	99.99.9999	○					○		01.22.1999	01.22.1999	00123T	00123T
									01.22.1999	01.22.1999	00123T	00123T

_ : 空白

*1:前符号文字挿入には、以下のパターンがあります。(■の場合に指定可能な情報)

- マイナス記号の代わりに、データ先頭に'△'を付加する。
 - マイナス記号の代わりに、データ先頭に'▲'を付加する。
 - マイナス記号の代わりに、データ先頭に'任意文字'を付加する。
- 例えば、“減”と言う文字を設定しておくと、データ:“-1,000”⇒出力:“減1,000”

*2:マイナス時色強調(▲の場合に指定可能な情報)

【負の数の表示形式についての補足】

- 拡張二桁区切り編集パターン (ZZZ9.Z9.Z9、9999.99.99) のレコードデータは (19990122) としています。
- 逆拡張二桁区切り編集パターン (Z9.Z9.ZZZ9、99.99.9999) のレコードデータは (01221999) としています。
- 符号付き編集でない場合は、負のデータであっても符号は付加されません。
- 負のデータは、定義体で指定した負の数字項目の色で印刷されます。
- 正のデータは、項目制御部で指定された色で印刷されます。
- 負符号に任意文字を指定するときは、最大2バイト(英数字文字2文字/日本語文字1文字)の文字を印刷できます。
- 符号文字に日本語を指定し、項目に指定しているフォントが日本語を持たない場合、日本語を出力できるフォントが選択されます。フォントの選択については、[フォントの指定](#)を参照してください。
- 符号文字が挿入されるため、項目領域長は大きめに指定してください。負の符号文字を挿入した出力データ長が項目領域長を超える場合は、項目領域長に収まる分だけ出力されます。

以下の表に数字項目の日付編集を指定した場合の出力結果を以下に示します。(帳票定義体)

表 数字項目の日付編集を指定した場合の出力結果の例

出力データ	編集パターン	出 力 結 果	
		ゼロ抑制あり	ゼロ抑制なし
19980406	YYYY. MM. DD	1998. 4. 6	1998. 04. 06
	YYYY. MMM. DD	1998. Apr. 6	1998. Apr. 06
	YYYY. MMMM. DD	1998. April. 6	1998. April. 06
	YYYY. MM. DD (SS)	1998. 4. 6 (月)	1998. 04. 06 (月)
	YYYY. MMM. DD (WWW)	1998. Apr. 6 (Mon)	1998. Apr. 06 (Mon)
	YYYY. MMMM. DD (WWWW)	1998. April. 6 (Monday)	1998. April. 06 (Monday)
	YY. MM. DD	98. 4. 6	98. 04. 06
	YY. MMM. DD	98. Apr. 6	98. Apr. 06
	YY. MMMM. DD	98. April. 6	98. April. 06
	YY. MM. DD (SS)	98. 4. 6 (月)	98. 04. 06 (月)
	YY. MMM. DD (WWW)	98. Apr. 6 (Mon)	98. Apr. 06 (Mon)
	YY. MMMM. DD (WWWW)	98. April. 6 (Monday)	98. April. 06 (Monday)
	GGGG ZZ. MM. DD	平成 10. 4. 6	平成 10. 04. 06
	G ZZ. MM. DD	H 10. 4. 6	H 10. 04. 06
	ZZ. MM. DD	10. 4. 6	10. 04. 06
	GGGG ZZ. MM. DD (SS)	平成 10. 4. 6 (月)	平成 10. 04. 06 (月)
	G ZZ. MM. DD (SS)	H 10. 4. 6 (月)	H 10. 04. 06 (月)

ZZ. MM. DD(SS)	10. 4. 6(月)	10. 4. 6(月)
MM. DD. YY	4. 6. 98	04. 06. 98
MM. DD. YYYY	4. 6. 1998	04. 06. 1998
MMM. DD. YY	Apr. 6. 98	Apr. 06. 98
MMM. DD. YYYY	Apr. 6. 1998	Apr. 06. 1998
MMMM. DD. YY	April. 6. 98	April. 06. 98
MMMM. DD. YYYY	April. 6. 1998	April. 06. 1998

【数字項目の編集形式に日付を指定した場合の補足】

- 和暦表示文字列('ZZ')は明治以降に有効です。ただし、サポートしている日付は、明治6年(西暦1873年)以降です。明治より前の日付を指定すると、編集しないで出力されます。
- 和暦年が99年を超える日付データを指定した場合、下2桁だけ出力されます。
- 日付として不当なデータは、編集しないで出力されます。
- 日付がすべてゼロで、全ゼロサプレス指定があると、何も出力されません。
- 西暦の下2桁表示文字列('YY')は、編集形式のゼロ抑制を指定しても、ゼロ抑制されません。ゼロ抑制する場合は、プリンタ情報ファイルの[YSUP\(日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定\)](#)で「ゼロ抑制する」を指定します。
- 日本語が含まれる編集パターンを指定し、項目に指定しているフォントが日本語を持たないとき、日本語を出力できるフォントが選択されます。フォントの選択については、[フォントの指定](#)を参照してください。

表に数字項目の小数点抑止を指定した場合の出力結果を以下に示します。(帳票定義体)

表 数字項目の小数点抑止を指定した場合の出力結果の例

出力データ	小数部桁数	出力結果	
		小数点抑止なし	小数点抑止あり
1234567890123	3	1234567890. 123	1234567890123

5.11.6 文字引伸し編集

文字引伸し編集とは、レコードデータ項目の先頭1文字を項目領域長分繰り返して印刷する機能であり、出力時に[項目の表示属性の設定](#)で指定します。この編集の指定は、出力項目の属性が数字項目のときに有効です。先頭1文字に、日本語および半角カタカナを指定した場合の出力結果については保証されません。図に出力例を示します。

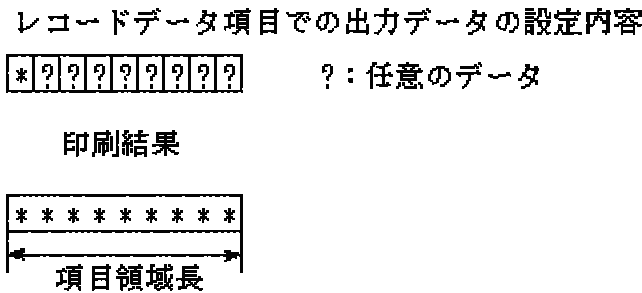


図 文字引伸し編集の出力例

5.11.7 抹消線の出力

項目の文字上に、消去を意味する罫線を重ねて印刷できます。

抹消線の出力は、[項目の強調属性の設定](#)または帳票定義体で指定します。

抹消線は、項目内のデータの前後の空白を除いた文字列上に引かれます。したがって、文字間および文字列間の空白にも抹消線が引かれます。ただし、項目の表示属性の設定で「抹消線を項目領域長分で出力」の情報が指定されている場合は、項目領域長分で出力します。データすべてが空白のときは、抹消線は印刷されません。抹消線の線幅は文字サイズに従って太くなります。

抹消線の線種は一重線と二重線を指定できます。また、抹消線の色は、項目の強調属性の設定で指定した場合は項目に指定された色に関係なく黒色で印刷され、帳票定義体で指定した場合は文字色で印刷されます。

図に抹消線の印刷例を示します。

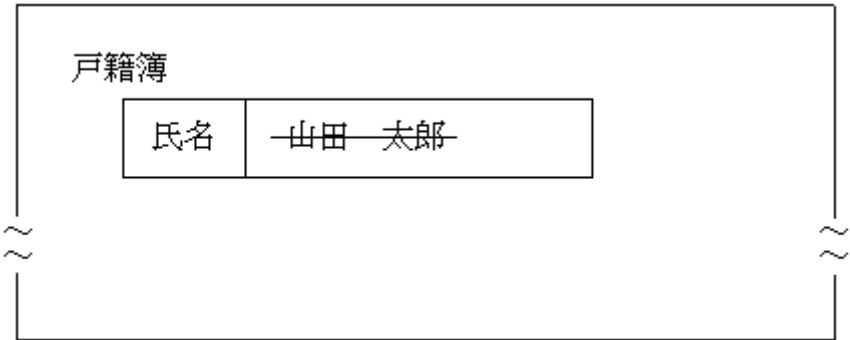


図 抹消線の印刷例

5.11.8 罫線の印刷

- 罫線には、固定罫線とパーティション罫線があります。固定罫線は、常に固定の位置に印刷される罫線であり、FORMで定義体作成時に指定します。パーティション罫線は、罫線を含むパーティションの出力位置と共に変動して印刷される罫線であり、PowerFORMで帳票定義体作成時に指定します。
- 罫線・枠の情報には次のものがあります。
- 線種
 - 線種 : 実線、点線、一点鎖線、破線、二重線、長破線、長鎖線、長二点鎖線、波線、任意線
 - なお、二重線、長破線、長鎖線、長二点鎖線、波線、任意線は帳票定義体で指定可能です。
 - 線幅
 - 線幅 : 細線、標準線、任意
 - なお、任意は帳票定義体で指定可能です。
 - 線色

標準、黒、灰、赤、緑、黄、青、桃、水、暗灰、暗赤、暗緑、暗黄、暗青、暗桃、暗水、白、カラーパレット

なお、暗灰、暗赤、暗緑、暗黄、暗青、暗桃、暗水、灰、白、カラーパレットは帳票定義体で指定可能です。

- 線端 (帳票定義体)

円、四角、平面

- 枠パターン

枠の場合に指定可能です。

上空、右空、下空、左空、右上空、右下空、左下空、左上空、空なし

- 丸め属性 (帳票定義体)

枠の場合に指定可能です。

枠の場合で、隣り合う2辺の罫線がある場合、その角を丸めることが可能です。複数の角を同時に指定できます。

位置 右上、左上、右下、左下

量 任意

なお、定義体に指定した罫線はオーバーレイ図形の罫線と同一な印刷結果になります。印刷速度を向上させたい場合は、プリンタ情報ファイルの[QUALITYPRT \(罫線・網がけ制御指定\)](#)で「速度重視」を指定してください。「速度重視」を指定した場合、定義体とオーバーレイの罫線は、同一に印刷されません。

5.11.9 網がけの印刷

網がけは、定義体作成時に指定します。また、[項目の網がけ属性の設定](#)を使用することで項目の範囲で動的に網がけ出力ができます。

『定義体』の場合

網がけには固定網がけとパーティション網がけがあります。(固定網がけは画面帳票定義体でだけ指定可能です。パーティション網がけは帳票定義体でだけ指定可能です。)固定網がけは常に固定の位置に印刷されます。パーティション網がけは、網がけを含むパーティションの出力位置と共に変動して印刷される網がけです。

網がけの情報には次のものがあります。

- 網がけパターン

画面帳票定義体では、10種類の網がけパターンを指定できます。

帳票定義体では、%指定で17種類の網がけパターンが指定できます。指定できる値は以下のとおりです。

5.0%、10.0%、12.5%、20.0%、25.0%、30.0%、37.5%、40.0%、50.0%、60.0%、62.5%、70.0%、75.0%、80.0%、87.5%、90.0%、100.0%

- 網がけ色

標準、黒、灰、赤、緑、黄、青、桃、水、暗灰、暗赤、暗緑、暗黄、暗青、暗桃、暗水、白、カラーパレット

なお、暗灰、暗赤、暗緑、暗黄、暗青、暗桃、暗水、灰、白、カラーパレットは帳票定義体で指定可能です。

- 丸め属性 (帳票定義体)

複数の角を同時に指定できます。

位置 右上、左上、右下、左下

量 任意

『項目の網がけ』の場合

項目の範囲で動的に網がけ出力したい場合は、[項目の網がけ属性の設定](#)で指定できます。また、項目の範囲で背景色出力したい場合は、[項目の背景色属性の設定](#)で指定できます。[項目の網がけ](#)および[項目の背景色](#)は、出力項目が数字項目、英数字項目、OCR-B項目、日本語項目、混在項目、ラジオボタン項目、チェックボックス項目、矩形英数字項目、矩形日本語項目および矩形混在項目のとき有効です。項目の網がけ属性の設定および項目の背景色属性の設定を指定する場合は、プリンタ情報ファイルの[PRTITEMCTL\(項目制御部拡張指定\)](#)で「5」を指定してください。

網がけおよび背景色の属性には次のものがあります。

- 網がけパターン
5.0%、10.0%、12.5%、20.0%、25.0%、30.0%、37.5%、40.0%、50.0%、60.0%、62.5%、70.0%、75.0%、80.0%、87.5%、90.0%、100.0%
- 背景色
青、赤、桃、緑、水、黄、白、黒、灰、暗青、暗赤、暗桃、暗緑、暗水、暗黄、暗灰、カスタム色（帳票定義体に指定された項目のカラーパレット）

項目の網がけおよび項目の背景色については、以下の注意があります。

- 項目の網がけの色は灰色で出力されます。
- OCR-B項目に[項目の網がけ](#)および[項目の背景色](#)を指定する場合は、実際に印刷し、読み取りが可能か確認して使用してください。
- 画面帳票定義体でカスタム色を指定した場合の出力結果は保証されません。
- LP印刷で[LPCMPCT \(LP縮小拡張印刷機能の設定\)](#)を「しない」に指定した場合、項目の網がけおよび項目の背景色は無効となります。
- 多目的プリンタ機能の元帳処理を行った場合、項目の網がけおよび項目の背景色は無効となります。

『定義体』の場合および『項目の網がけ』の場合について、以下の共通な注意事項があります。

- 網がけの17種類のパターンを10パターンで印刷したい場合は、プリンタ情報ファイルの[QUALITYPRT\(罫線・網がけ制御指定\)](#)で「速度重視」を指定してください。
- 帳票定義体の項目のカラーパレットに色が定義されていない場合、カラープリンタでは白色、モノクロプリンタでは黒色で出力されます。
- モノクロプリンタで網がけおよび背景色を指定すると、白色以外は黒色で出力されます。

5.12 連帳用紙への印刷

連帳用紙に印刷するには、次のように設定します。

- プリンタ情報ファイルの[FORMKIND\(用紙種別\)](#)には「連帳」を指定します。
- 装置の状態を連帳処理状態にします。

■連帳用の給紙口名

連帳印刷時には、MeFtが自動的に連帳用の給紙口名を検索して指定します。検索対象となる給紙口名は以下の文字列が含まれている給紙口名です。

“Tractor” / “ TRACTOR ” / “トラクタ” / “トラクタ” / “連帳”

そのため、意図した給紙口から給紙されないことがあります。このような場合は、プリンタ情報ファイルの[MAPINFO FORMKIND\(連帳時の給紙口指定\)](#)を使用して、プリンタドライバのプロパティ上の連帳用の給紙口名を指定してください。

また、[MAPINFO FORMKIND\(連帳時の給紙口指定\)](#)の指定がなく、かつ上記の文字列を含んだ給紙口名が検索できなかった場合は、単票用紙への印刷が指定されたものとして動作しますので、注意してください。

■改ページサイズの指定

改ページサイズを指定する方法を以下に説明します。

『プリンタドライバのプロパティ上の用紙名』で改ページしたい場合

- プリンタ情報ファイルの[PHYPAGE\(連帳印刷時の改ページサイズの設定\)](#)に「プリンタドライバのプロパティで設定した用紙サイズで改ページを行う」を指定します。
- プリンタ情報ファイルの[MAPINFO FORMSIZE\(用紙サイズ指定\)](#)に印字させたいプリンタドライバのプロパティ上の用紙名を指定します。なお、[MAPINFO FORMSIZE\(用紙サイズ指定\)](#)を省略した場合は、プリンタドライバのプロパティの設定で改ページされます。

『任意用紙サイズ』で改ページしたい場合

- サーバプリンタのプロパティで[任意用紙サイズ](#)と同じ大きさの用紙を作成します。
- 帳票の用紙サイズに[任意用紙サイズ](#)を指定します。
- プリンタ情報ファイルの[LOGICALSIZE\(論理ページサイズ指定\)](#)に「用紙サイズ」を指定します。

『定義体サイズ』で改ページしたい場合

- サーバプリンタのプロパティで、定義体サイズと同じ大きさの用紙を作成します。
- プリンタ情報ファイルの[LOGICALSIZE\(論理ページサイズ指定\)](#)に「定義体サイズ」を指定します。

下表に、プリンタ情報ファイルの指定によって採用される改ページサイズを示します。

表 プリンタ情報ファイルの指定によって採用される改ページサイズ

PHYPAGE	LOGICALSIZE	MAPINFO FORMSIZE	改ページサイズ
Y	—	指定あり	"MAPINFO FORMSIZE"で指定したサイズ
		省略	プリンタドライバのプロパティの設定
N、または 省略	F	—	定義体サイズ (注2)
	U	指定あり	"MAPINFO FORMSIZE"で指定したサイズ
		省略	用紙サイズ (注1) (注2)
	省略	指定あり	"MAPINFO FORMSIZE"で指定したサイズ
		省略	プリンタドライバのプロパティの設定

【記号の説明】 —：指定無効

注1：定義体、およびプリンタ情報ファイルの指定により採用された用紙サイズ。詳細は、[用紙サイズの指定](#)を参照してください。

注2：採用されたサイズがプリンタドライバに登録されていない場合は、プリンタドライバのプロパティの設定で改ページされます。

■注意事項

- 定義体サイズまたは用紙サイズで改ページする場合、Windows® 2000より前のOSでは、プリンタドライバがサポートするユーザ定義サイズに、MeFtがサイズを設定し改ページを行っていましたが、Windows® 2000以降では、ユーザ定義サイズがサポートされなくなりました。そのため、Windows® 2000以降の場合は、サーバプリンタのプロパティで、定義体サイズまたは用紙サイズと同じ大きさの用紙を作成して出力する必要があります。
- ESC/Pシーケンスのプリンタで印字する場合、プリンタドライバの仕様上、ページ長は11インチもしくは、12インチ固定になる場合があります。
- VSPシリーズのシリアルプリンタ装置は、プリンタドライバの仕様上、0.5インチ単位に切り上げたページ長になります。
- プリンタ機種によっては、設定できる最小の改ページ単位が異なります。
- [MAPINFO FORMSIZE\(用紙サイズ指定\)](#)の設定値はプリンタドライバ固有の用紙名文字列です。プリンタドライバによっては用紙名文字列がわかりにくい場合があります。このような場合は、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)を使用して設定することができます。
- 「連帳余白設定」が可能なプリンタドライバ使用時に、余白が指定されていると文字が欠ける場合があるので、必要に応じて余白サイズを調整してください。

5.13 単票用紙への印刷

単票用紙に印刷するには、次のように設定します。

- プリンタ情報ファイルの[FORMKIND\(用紙種別\)](#)には「単票」を指定します。
- カットシートフィーダ付きシリアルプリンタ装置および多目的プリンタ装置では、装置の状態を単票処理状態にします。カットシートフィーダのないシリアルプリンタ装置で当指定を行った場合、単票手挿入の動作となります。

■注意事項


- プリンタ情報ファイルの[SUPPLY\(給紙方法\)](#)で指定した給紙口から給紙されないことがあります。このような場合、プリンタ情報ファイルの[MAPINFO SUPPLY\(給紙口指定\)](#)を使用して、プリンタドライバのプロパティでの給紙名と、[SUPPLY\(給紙方法\)](#)で指定した給紙口を一致させてください。さらに、[MAPINFO FORMSIZE\(用紙サイズ指定\)](#)を使用して、プリンタドライバのプロパティでの用紙サイズ名と、[FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)で指定した用紙サイズも一致させるようにしてください。
- 用紙サイズに[任意用紙サイズ](#)を指定した場合、指定された任意用紙サイズにもっとも近い用紙が検索されて使われます。検索範囲は99%～101%です。検索できなかった場合は給紙口の指定も無効となり、ユーザ定義サイズ+手差し口で印刷され、ユーザ定義サイズ+手差し口をサポートしていない場合は、プリンタドライバのプロパティでの指定で印刷されます。

5.14 出力先プリンタの指定

出力先のプリンタは、プリンタ情報ファイルの[PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)に指定します。指定する値には、コントロールパネル上のプリンタの名前を指定します。複数のプリンタ装置に印刷する場合は、それぞれのプリンタの名前を[PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)で指定したプリンタ情報ファイルをプリンタ装置の個数分用意します。

■プリンタ振り分け機能

プリンタ振り分け機能とは、従来行っていた一台のプリンタへの印刷データ出力を、アプリケーションの変更なしに複数のプリンタ装置に同時に出力する機能です。振り分けたいプリンタ装置ごとのプリンタ情報ファイルを用意し、プリンタ情報ファイルの[DISTRIBUTE\(プリンタ振り分け指定\)](#)でそれぞれのプリンタ情報ファイルを指定します。[DISTRIBUTE\(プリンタ振り分け指定\)](#)の値が有効なプリンタ情報ファイルはプリンタ振り分け情報ファイルと呼ばれ、その他のプリンタ情報ファイルの情報は無効になります。また、プリンタ振り分け情報ファイルでは、先頭から32767個までの有効な[DISTRIBUTE\(プリンタ振り分け指定\)](#)を扱うことができます。既存のプリンタ情報ファイルにリンクするプリンタ振り分け情報ファイルを作成するだけで複数のプリンタ装置に、同時に印刷できます。

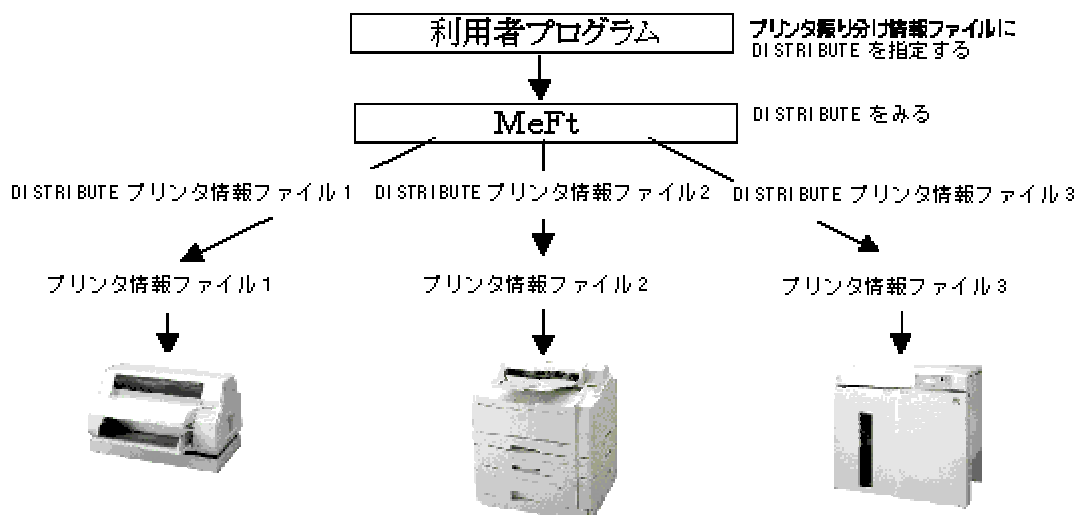

プリンタ振り分け情報ファイルに、値が指定されていないキーワード[DISTRIBUTE\(プリンタ振り分け指定\)](#)が記述されていても無視されます。

[DISTRIBUTE\(プリンタ振り分け指定\)](#)で指定されたファイル名が見つからない場合は、通常使うプリンタを指定したプリンタ情報ファイルが指定されたものとみなされます。このとき、プリンタ情報ファイルのキーワードの値は、すべて省略値が指定されたものとして扱われます。

プリンタ装置のオープン中に、一つでも失敗した場合、オープンのエラーが通知されます。このとき、オープン済みのプリンタ装置はすべてクローズされます。

出力処理でエラーになった場合は、すべてのプリンタ装置に対して出力処理を行い、エラーで復帰します。クローズ処理でエラーになっても、すべてのプリンタ装置をクローズします。

本機能を使用する際の注意事項を以下に示します。

- プリンタ振り分け情報ファイルで複数のプリンタ情報ファイルを指定し、それぞれのプリンタ情報ファイルで[PRTDIALG\(印刷中断ダイアログボックスの表示の有無\)](#)に「する」を指定していると、指定した数の印刷中断ダイアログボックスが表示されます。
- プリンタ振り分け機能で多目的プリンタ機能を使つての印刷を行った場合、印刷結果および通知結果については保証できません。

5.15 オーバレイ印刷

オーバレイパターンと定義体とを重ねて印刷できます。この機能をフォームオーバレイと呼びます。オーバレイパターンは最大128Kバイトまで扱えます。

フォームオーバレイ機能を使うには、印刷プログラムを実行する前に以下の処理を行います。

- オーバレイパターンを作成する。
- 定義体またはプリンタ情報ファイルの[OVLpname \(オーバレイパターン名\)](#)にオーバレイパターン名を指定する。
- プリンタ情報ファイルの[OVLpdir \(オーバレイパターン格納ディレクトリ名\)](#)にオーバレイパターンの格納フォルダを指定する。
- プリンタ情報ファイルの[OVLpsuf \(オーバレイパターンの拡張子\)](#)にオーバレイパターンの拡張子を指定する。

定義体とプリンタ情報ファイルの両方にオーバレイパターン名を指定した場合、定義体に指定したオーバレイパターン名が有効になります。

また、プリンタ情報ファイルにオーバレイパターンの格納フォルダを指定しない場合、カレントフォルダがオーバレイパターンの格納フォルダとして扱われます。

指定したオーバレイパターンが存在しない場合は、[MEFP_RC_NOOVLf \(91\)](#)のエラーとなります。

画面帳票定義体には、オーバレイパターン名は、10個まで指定できます。ただし、先頭のオーバレイパターン名だけが有効になります。

PrintWalker/OVLオプションを使用したオーバレイ印刷では、プリンタ情報ファイルの[DDOVL \(機種依存オーバレイ使用指定\)](#)を「使用する」に指定してください。

NetCOBOL JEFオプション使用時およびリモート表示ファイルサービスとの連携の場合、オーバレイパターンファイルの読み込み時に[MEFP_RC_NOOVLf \(91\)](#)のエラーとなるので、定義体に指定しているオーバレイファイル名に英大文字、数字で指定してください。

利用者プログラムの文字コードがUnicodeの場合またはPDF出力の場合に、KOL2/KOL5オーバレイ定義体の文字にJEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字を指定しているときは、ADJUSTをインストールし、ADJUSTの外字領域対応定義でJEF→Unicodeのコード対応定義を設定してください。ADJUSTの外字領域対応定義でコード対応定義を設定しないと置き換え文字で出力されます。

KOL2/KOL5形式のオーバレイ印刷で使用するフォントの指定については、プリンタ情報ファイルの[MINCHOW \(日本語の明朝体フォント指定\)](#)および [GOTHICW \(日本語のゴシック体フォント指定\)](#)を参照してください。指定を省略した場合、ゴシック体はTrueTypeフォント (MS ゴシック) で印刷され、明朝体は、[フォントの指定](#)を参照してください。KOL6形式のオーバレイはオーバレイ文字のプロパティでフォント名を指定します。

KOL2/KOL5形式のオーバレイに定義された罫線の描画は、プリンタ情報ファイルの[OVLquality \(オーバレイ罫線描画モード指定\)](#)の指定により品質重視で行うことができます。

図に、フォームオーバレイ機能を使った印刷例を示します。

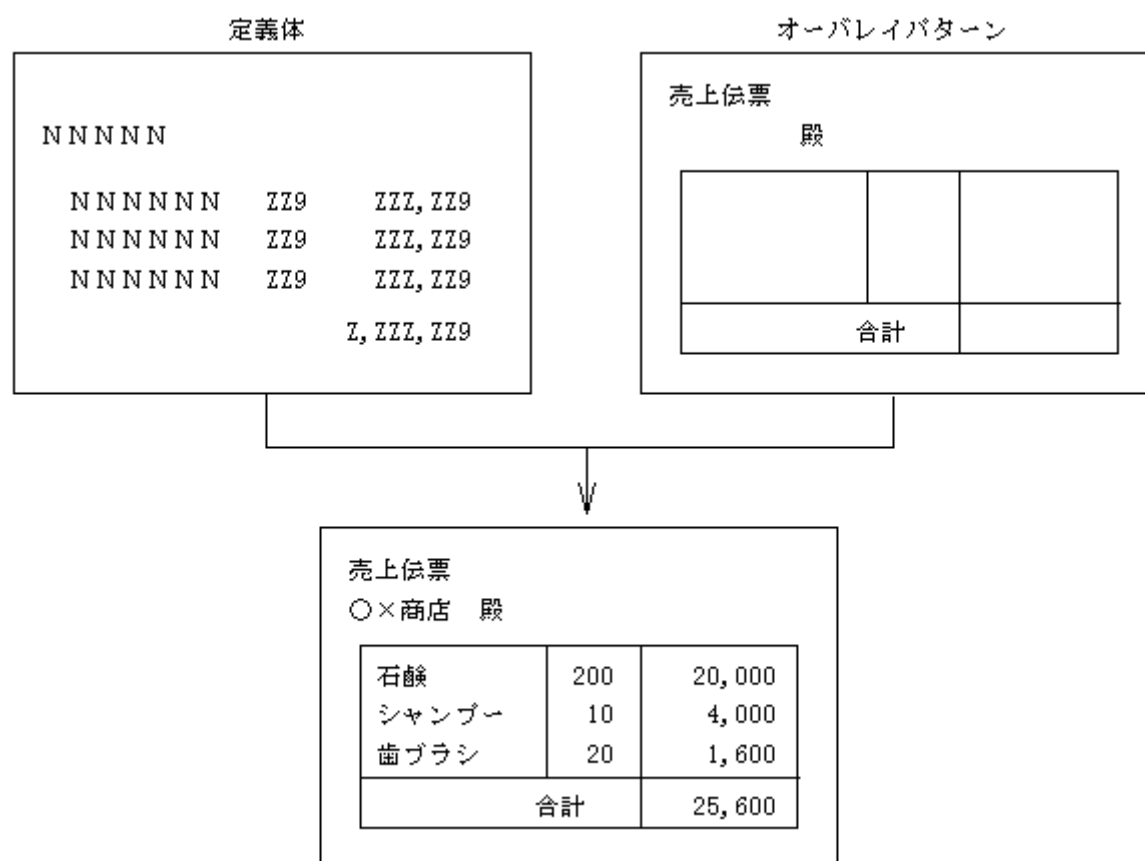


図 オーバレイパターンの印刷例

5.16 画像ファイルの印刷

定義体に組込みメディア項目を定義することにより、各種の画像ファイルを出力できます。

組込みメディア項目を使用するときは、定義体作成時に必ず項目制御部付にしてください。出力する画像ファイルの種類は、項目制御部で指定します。したがって、項目制御部のない定義体では画像ファイルを印刷できません。項目制御部への画像ファイルの種類は、[項目の表示属性の設定](#)で指定します。

定義した組込みメディア項目のレコードに、出力する画像ファイル名を指定します。レコードの先頭から検索して最後に検出された半角空白またはNULL以外のデータまでをファイル名とします。

印刷可能な画像ファイルはビットマップデータ、OLEオブジェクト、JPEGデータ、TIFFデータ、PNGデータ、およびGIFデータです。ただし、OLEオブジェクトは、URLで指定できません。URLで指定した場合は、[MEFD_RC_OPMDA\(44\)](#)のエラーとなります。

※ 組込みメディア項目の出力では、改ページ処理は行われません。そのため、画面帳票定義体の場合は、ページの区切りで必要に応じて、改ページ処理を行ってください。改ページ処理を行わないと、前ページに組込みメディア項目が印刷され、出力したいページに印刷されない場合があります。ただし、帳票定義体の場合は、改ページ処理が不要です。改ページ処理については、[プリンタ装置の制御](#)を参照してください。

※ 組込みメディア項目は不透過で出力されます。そのため、オーバーレイ、網がけ、罫線と組込みメディア項目が重なっている場合、重なっている部分は出力されません。

■ビットマップデータ

拡張子がBMPのビットマップ形式のデータを出力します。

ビットマップデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組込みメディア項目の形式をビジュアルとし、種別をファイル名データとして定義します。また、帳票定義体作成時では、組込みメディア項目で定義します。

■OLEオブジェクト

OLEオブジェクトを出力します。

OLEオブジェクトを出力するには、画面帳票定義体作成時に組込みメディア項目の形式をビジュアルとし、種別をファイル名データとして定義します。また、帳票定義体作成時では、組込みメディア項目で定義します。

■JPEGデータ

拡張子がJPG、JPEG、JPEまたはJFIFのデジタル静止画面圧縮形式(JPEG形式)のデータを出力します。

JPEGデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組込みメディア項目の形式をビジュアルとし、種別をファイル名データとして定義します。また、帳票定義体作成時では、組込みメディア項目で定義します。

なお、出力できるJPEGデータは、基本DCT方式(ベースラインJPEG)、拡張DCT方式(プログレッシブJPEG)およびデジタルカメラで使用されているExif規格のJPEG画像ファイルであり、以下の処理方式のJPEGデータは出力できません。

- 可逆方式
- ハイアラーキカル方式

以下のカラー形式のJPEGデータを出力できます。

- 8ビット(256階調グレースケール)
- 24ビット(RGBフルカラー)

■TIFFデータ

拡張子がTIFまたはTIFFのTIFF形式のイメージデータを出力します。

MeFtが出力するTIFFデータは、ひとつのファイルに1個のイメージデータだけが格納されているものを扱います。

TIFFデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組込みメディア項目の形式をビジュアルと

し、種別をファイル名データとして定義します。また、帳票定義体作成時では、組込みメディア項目で定義します。

なお、出力できるTIFFデータは、以下の圧縮形式です。

- 非圧縮
- MH圧縮 (ITU-T Group3(1d) Modified Huffman)
- MR圧縮 (ITU-T Group3(1d) Fax)
- MMR圧縮 (ITU-T Group4(2d) Fax)
- PackBits
- LZW

以下のカラー形式のTIFFデータを出力できます。

- 1ビット(2値画像:モノクロ)
- 4ビット(パレットカラー)
- 8ビット(パレットカラー)
- 24ビット(RGBフルカラー)

また、WangのImagingで作成したPacked Bits形式のTIFFデータはビット順が逆転して格納されるため、Imagingで正しく表示できても崩れて出力されることがあります。この場合、Imagingで開いて圧縮形式を変更して再格納してください。

■PNGデータ

拡張子がPNGのPNG形式のデータを出力します。

PNG (Portable Network Graphics) は線順次画像 (raster image) のロスレス (可逆) で、通信向けであり、高い圧縮率で広範囲に使えるファイル・フォーマットです。 PNG は GIF に替わる特許権フリーな画像フォーマットを提供し、多く使われている TIFF の置き換えも可能です。パレット色 (Indexed-color)、グレースケール (grayscale)、フルカラー (truecolor) をサポートし、オプションでアルファチャネル (alpha channel, 透過度) をサポートしています。画素サンプリング (sample depths) は 1 ビット～ 16 ビットです。

PNGデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組込みメディア項目の形式をビジュアルとし、種別をファイル名データとして定義します。また、帳票定義体作成時では、組込みメディア項目で定義します。

PNGデータの処理方式には、以下に示すものがあります。

- 色数 (2色、16色、256色、24bit、32bit)
- スタンダードエンコーディング形式
- プログレッシブエンコーディング形式
- 拡張機能 (透過色指定やガンマ補正など)

以下のカラー形式のPNGデータを出力できます。

- 1ビット(パレットカラー)
- 4ビット(パレットカラー)
- 8ビット(パレットカラー)
- 24ビット(RGBフルカラー)

■GIFデータ

拡張子がGIFのGIF形式のイメージデータを出力します。

GIF (Graphics Interchange Format) は、コンピュサーブ (CompuServe Incorporated) が標準の画像方式として使用するために開発したファイル・フォーマットです。仕様には「GIF87」や「GIF87a」、その完全上位互換である「GIF89a」があります。画像データはLZW方式の圧縮アルゴリズムによって圧縮されています。

MeFtが出力するGIFデータは、ひとつのファイルに1個のイメージデータだけが格納されているものを扱います。

GIFデータを出力するには、画面帳票定義体作成時に組込みメディア項目の形式をビジュアルとし、種別をファイル名データとして定義します。また、帳票定義体作成時では、組込みメディア項目で定義します。

以下のカラー形式のGIFデータを出力できます。

- 1ビット(パレットカラー)

- 4ビット(パレットカラー)
- 8ビット(パレットカラー)

5.16.1 クリッピングと中央印刷

組込みメディア項目には、クリッピングの有無および中央印刷の有無を指定できます。

「クリッピングする」に設定すると、組込みメディア項目のサイズに画像データが切りだされます。

印刷するメディアデータのサイズは、ディスプレイの解像度、プリンタの解像度または[メディアデータの解像度](#)より求められます。どの解像度を使用するかは、帳票定義体の組込みメディア項目のプロパティ、またはプリンタ情報ファイルの[MEDIAMODE\(メディア解像度指定\)](#)の指定によります。[MEDIAMODE\(メディア解像度指定\)](#)での指定は、すべての組込みメディア項目で有効になります。各種指定により使用される解像度は表「使用される解像度」のとおりです。



表 使用される解像度



メディアデータの解像度で出力 (定義体の項目のプロパティ)	MEDIAMODE (プリンタ情報ファイル)	使用される解像度
あり	— (任意)	メディアデータの解像度
なし	MDA	メディアデータの解像度
	DSP	ディスプレイの解像度
	PRT または 省略	プリンタの解像度

「クリッピングしない」を設定すると、画像データの縦横比を変えることなく、組込みメディア項目の大きさに合わせて拡大・縮小されます。ただし、OLEオブジェクトの場合は、組込みメディア項目の大きさに合わせて画像データの縦横比が変わり出力されます。OLEオブジェクトの場合、定義体のクリッピング指定は無視され、常に「クリッピングしない」で出力されます。

「クリッピングする」を指定したときの印刷結果を表1に、「クリッピングしない」を指定したときの印刷結果を表2に示します。





表1 クリッピングするを指定したときの印刷結果

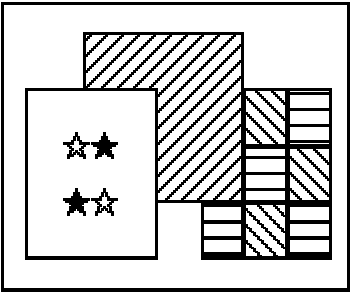大小関係	メディアデータ	印刷結果
メディアデータサイズ > 組込みメディア項目サイズ		 データの一部分が印刷される

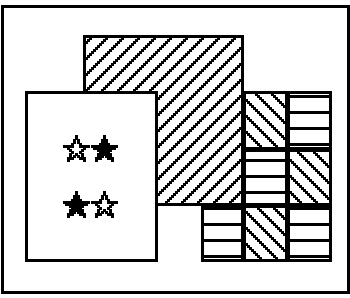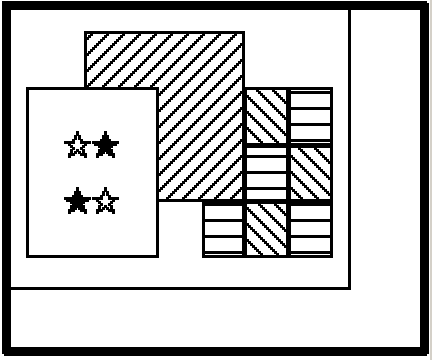メディアデータサイズ ≤ 組込みメディア項目サイズ		
		データがすべて印刷される

:メディアデータ :組込みメディア項目

表2 クリッピングしないを指定したときの印刷結果

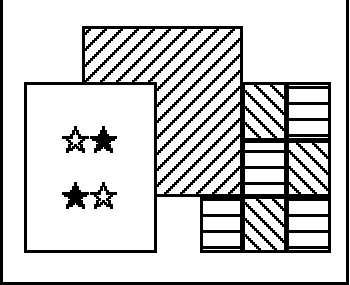
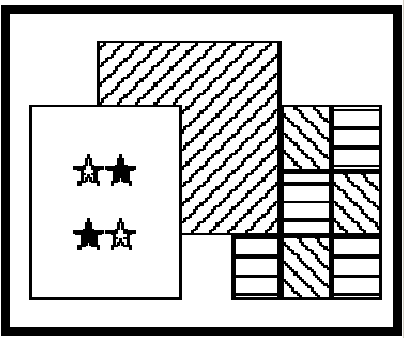
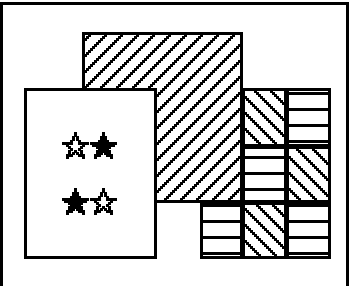

相似関係	メディアデータ	印刷結果
メディアデータの形と組込みメディアデータの形の相似の場合		
		データがすべて印刷される
メディアデータの形と組込みメディア項目の形の相似でない場合		
		データがすべて印刷される

:メディアデータ :組込みメディア項目

「中央印刷する」を選択すると、組込みメディア項目の中央に印刷されます。画面帳票定義体の場合、中央印刷の指定は、「クリッピングしない」のとき選択できます。帳票定義体の場合は、「クリッピングする」のときでも、「中央印刷する」を選択できます。

中央印刷の設定による印刷位置を表3に示します。

表3 中央印刷の指定による印刷位置の変化

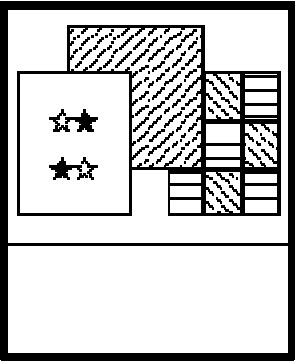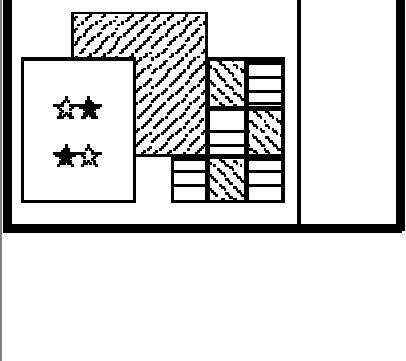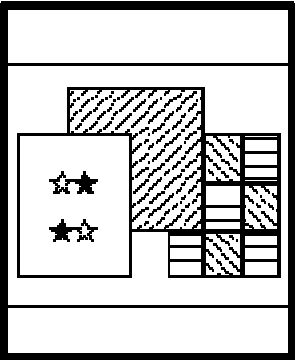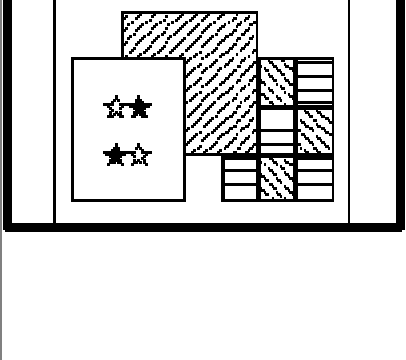中央印刷	印刷位置	
	クリッピングしない	クリッピングする
中央印刷しない		
中央印刷する		

 :メディアデータ  :組込みメディア項目

■メディアデータの解像度での出力

メディアデータの解像度を使用して出力されたメディアデータは、解像度の異なるプリンタへの印刷、およびPDF出力において、同一サイズで描画されます。

メディアデータの解像度を使用できるメディア種は、ビットマップ形式、JPEG形式、PNG形式、TIFF形式、およびGIF形式です。

解像度情報を持たないメディアデータ(注1)を出力する場合は、プリンタ情報ファイルの[MEDIADPIX\(メディアデータ横解像度指定\)](#)および[MEDIADPIY\(メディアデータ縦解像度指定\)](#)で指定された解像度を使用して出力します。

注1：解像度情報が省略されているメディアデータ、または解像度に0が設定されているメディアデータ。

帳票を電子化した場合の描画については、[帳票の電子化](#)を参照してください。

5.16.2 画像の透過

組込みメディア項目には、透過する色を指定できます。「透過色を指定する」を設定した組込みメディア項目に出力される画像は、指定した透過色以外の部分のみ描画されます。(指定した透過色の部分は描画されません。)透過色の指定は、帳票定義体の組込みメディア項目のプロパティ、またはプリンタ情報ファイルの[STAMP\(画](#)

[像の透過指定](#)で指定します。また、プリンタへ印刷する場合、透過出力の描画方法を切り替えることができます。描画方法の切り替え、およびそれぞれの描画方法での注意事項などの詳細は、プリンタ情報ファイルの [STAMPTYPE（画像の透過出力描画指定）](#) を参照してください。帳票を電子化した場合の描画については、[帳票の電子化](#)を参照してください。

出力例を図 画像の透過色指定あり/なしの出力結果に示します。

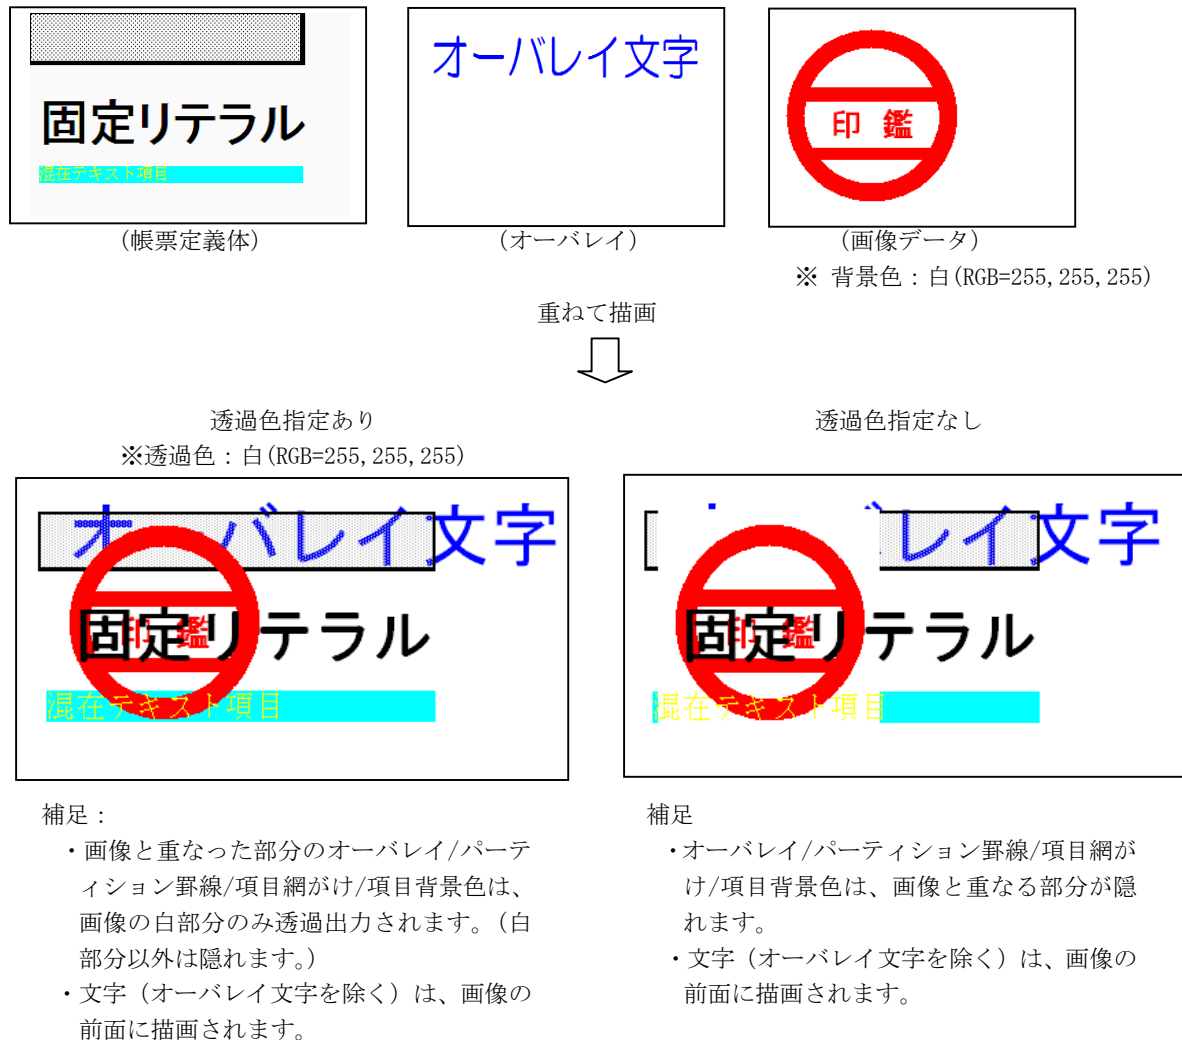


図 画像の透過色指定あり/なしの出力結果

■透過できる画像データの形式

透過出力可能な画像データの形式を以下の表に示します。

表 透過出力可能な画像データ形式

画像データ形式	備考
ビットマップ	2値限定※
TIFF	2値限定※
PNG	2値限定※
GIF	2値限定※

※ 2値であれば、色は何でもかまいません。

■画像の透過出力時の注意事項

- ・ 出力するプリンタによって描画品質が異なるため、実際の運用を行う前に正しく描画されることを確認してください。
- ・ 2値より多い色を使用した画像を透過出力した場合、指定した色が完全に透過されない場合があります。
- ・ スキャナ等で読込んだ画像は、画面表示上では白色でも実際は白色に近い色（例：RGB=255, 255, 254 など）になっている場合があります。その場合は、白色（RGB=255, 255, 255）が完全に透過されません。ツール等を使用して画像が2値になるように編集してください。
- ・ 透過色を指定して帳票を大量に出力する場合は、プリンタドライバのプリントプロセッサのデータ型に「RAW」を設定することを推奨します。「EMF」を設定するとスプールが極端に大きくなり、場合によってはシステムのスプールが枯渇し、印刷できないことがあります。
- ・ モノクロプリンタへ印刷する場合、プリンタによっては指定した透過色を認識できず、透過されない場合があります。その場合は以下を試行してください。
 - － 使用する印鑑をモノクロにする。
 - － モノクロプリンタをカラープリンタに変更する。
- ・ モノクロプリンタへ印刷する場合、プリンタによっては画像が欠ける、描画品質が落ちる（粗くなる）など、正しく描画されない場合があります。その場合は以下を試行してください。
 - － プリンタの解像度を上げる。
 - － [STAMPTYPE（画像の透過出力描画指定）](#)により描画方法を切り替える

5.16.3 ビットマップの印刷

ビットマップ形式の画像データを印刷するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#)で、組込みメディア項目の項目制御部にビットマップを出力することを設定します。
- ビットマップファイルを指定する。
 レコードの組込みメディア項目にビットマップファイル名を書き込みます。
- ビットマップを印刷する。
 自由形式や伝票形式では、[出力処理](#)で出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはビットマップファイルを指定したレコードを指定します。自由パーティション形式や集計表パーティション形式では、[パーティション出力](#)で出力する組込みメディア項目名を含むパーティション項目群名を指定し、レコードデータにはビットマップファイルを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.BMPをビットマップとして印刷します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile=ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_BITMAP);
strncpy(samp.S001, "PICTURE.BMP", 11);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);
～ ビットマップファイルを指定し、出力する。～
```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.BMPをビットマップとして印刷します。

```
MOVE "SAMP" TO PRT-FORMAT.
```



```

MOVE "B" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMP.
MOVE " " TO PRT-MODE.
MOVE "PICTURE.BMP" TO S001 OF SAMP.
MOVE "S001" TO PRT-GROUP.
WRITE SAMP.

```

ビットマップの色数はフルカラーまで対応しています。ただし、プリンタ装置の性能によっては、正しい色で印刷されないことがあります。

5.16.4 OLEの印刷

OLEオブジェクトを印刷するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部書き込む。
[項目の表示属性の設定](#)で、組込みメディア項目の項目制御部にOLEオブジェクトを出力することを設定します。
- OLEオブジェクトを指定する。
 レコードの組込みメディア項目にOLE連携するオブジェクトファイル名を書き込みます。
- OLEオブジェクトを印刷する。
 自由形式や伝票形式では、[出力処理](#)で出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはOLEオブジェクトを指定したレコードを指定します。自由パーティション形式や集計表パーティション形式では、[パーティション出力](#)で出力する組込みメディア項目名を含むパーティション項目群名を指定し、レコードデータにはOLEオブジェクトを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.BMPをOLE連携として印刷します。

```

PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile=ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_OLE);
strncpy(samp.S001, "PICTURE.BMP", 11);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);
～ ビットマップファイルを指定し、OLE連携して出力する。～

```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.BMPをOLE連携として印刷します。

```

MOVE "SAMPLE" TO PRT-FORMAT.
MOVE "O" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMPLE.
MOVE " " TO PRT-MODE.
MOVE "PICTURE.BMP" TO S001 OF SAMPLE.
MOVE "S001" TO PRT-GROUP.
WRITE SAMP.

```

5.16.5 JPEGの印刷

JPEGを印刷するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#)で、組込みメディア項目の項目制御部にJPEGを出力することを設定します。
- JPEGファイルを指定する。
レコードの組込みメディア項目にJPEGファイル名を書き込みます。
- JPEGを印刷する。
自由形式や伝票形式では、[出力処理](#)で出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはJPEGファイルを指定したレコードを指定します。自由パーティション形式や集計表パーティション形式では、[パーティション出力](#)で出力する組込みメディア項目名を含むパーティション項目群名を指定し、レコードデータにはJPEGファイルを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.JPGをJPEGとして印刷します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile=ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_JPEG);
strncpy(samp.S001, "PICTURE.JPG", 11);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);
～ JPEGファイルを指定し、出力する。～
```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.JPGをJPEGとして印刷します。

```
MOVE "SAMPLE" TO PRT-FORMAT.
MOVE "J" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMPLE.
MOVE " " TO PRT-MODE.
MOVE "PICTURE.JPG" TO S001 OF SAMPLE.
MOVE "S001" TO PRT-GROUP.
WRITE SAMP.
```

5.16.6 TIFFの印刷

TIFFを印刷するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#)で、組込みメディア項目の項目制御部にTIFFを出力することを設定します。
- TIFFファイルを指定する。
レコードの組込みメディア項目にTIFFファイル名を書き込みます。
- TIFFを印刷する。
自由形式や伝票形式では、[出力処理](#)で出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはTIFFファイルを指定したレコードを指定します。自由パーティション形式や集計表パーティション形式では、[パーティション出力](#)で出力する組込みメディア項目名を含むパーティション項目群名を指定し、レコードデータにはTIFFファイルを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.TIFをTIFFとして印刷します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
```

```

PSUSHORT Error;

psfile=ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_TIFF);
strncpy(samp.S001, "PICTURE.TIF", 11);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);
～ TIFFファイルを指定し、出力する。～

```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.TIFをTIFFとして印刷します。

```

MOVE "SAMPLE" TO PRT-FORMAT.
MOVE "V" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMPLE.
MOVE " " TO PRT-MODE.
MOVE "PICTURE.TIF" TO S001 OF SAMPLE.
MOVE "S001" TO PRT-GROUP.
WRITE SAMP.

```

5.16.7 PNGの印刷

PNGを印刷するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#)で、組込みメディア項目の項目制御部にPNGを出力することを設定します。
- PNGファイルを指定する。
 レコードの組込みメディア項目にPNGファイル名を書き込みます。
- PNGを印刷する。
 自由形式や伝票形式では、[出力処理](#)で出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはPNGファイルを指定したレコードを指定します。自由パーティション形式や集計表パーティション形式では、[パーティション出力](#)で出力する組込みメディア項目名を含むパーティション項目群名を指定し、レコードデータにはPNGファイルを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.PNGをPNGとして印刷します。

```

PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile=ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_PNG);
strncpy(samp.S001, "PICTURE.PNG", 11);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);
～ PNGファイルを指定し、出力する。～

```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.PNGをPNGとして印刷します。

```

MOVE "SAMPLE" TO PRT-FORMAT.
MOVE "P" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMPLE.
MOVE " " TO PRT-MODE.
MOVE "PICTURE.PNG" TO S001 OF SAMPLE.

```

```
MOVE "S001" TO PRT-GROUP.  
WRITE SAMP.
```

5.16.8 GIFの印刷

GIFを印刷するには、利用者プログラムを次のように記述します。

- 項目制御部に書き込む。
[項目の表示属性の設定](#)で、組込みメディア項目の項目制御部にGIFを出力することを設定します。
- GIFファイルを指定する。
レコードの組込みメディア項目にGIFファイル名を書き込みます。
- GIFを印刷する。
自由形式や伝票形式では、[出力処理](#)で出力する組込みメディア項目名を入れ、レコードデータにはGIFファイルを指定したレコードを指定します。自由パーティション形式や集計表パーティション形式では、[パーティション出力](#)で出力する組込みメディア項目名を含むパーティション項目群名を指定し、レコードデータにはGIFファイルを指定したレコードを指定します。

『C言語』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.GIFをGIFとして印刷します。

```
PSFILE psfile;  
SAMPLE samp;  
PSUSHORT Error;  
  
psfile=ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);  
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);  
～ レコードデータ領域sampへのデータ設定 ～  
ps_set_item_mode(samp.S001, PS_MODE_GIF);  
strncpy(samp.S001, "PICTURE.GIF", 11);  
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "S001", &samp, 0);  
～ GIFファイルを指定し、出力する。～
```

『COBOL』の場合

組込みメディア項目S001に、PICTURE.GIFをGIFとして印刷します。

```
MOVE "SAMPLE" TO PRT-FORMAT.  
MOVE "F" TO EDIT-MODE OF S001 OF SAMPLE.  
MOVE " " TO PRT-MODE.  
MOVE "PICTURE.GIF" TO S001 OF SAMPLE.  
MOVE "S001" TO PRT-GROUP.  
WRITE SAMP.
```

5.17 バーコードの印刷

利用者プログラムは、範囲指定バーコード、基本モジュール幅バーコードおよび郵便系バーコード（固定サイズ）を印刷できます。

範囲指定バーコードは、指定範囲で印刷可能な最大バーコード幅を選択し、バーコードを指定範囲の中央付近に配置するように開始点を決定して印刷されます。

基本モジュール幅バーコードは、指定された基本モジュール幅に従って、一意なバーコード幅で印刷されます。画面帳票定義体でのみ指定可能です。

郵便系バーコードは、固定のサイズで指定範囲の左上に配置され印刷されます。

■バーコード種

印刷できるバーコード種別は以下のとおりです。

【範囲指定バーコード】

- JAN標準
- JAN短縮
- CODE 3 OF 9
- INDUSTRIAL 2 OUT OF 5 (IND)
- INTERLEAVED 2 OUT OF 5 (INT)
- NW-7 (NW7)

以下は帳票定義体でのみ指定可能です。

- UPC-A
- UPC-E
- EAN-13
- EAN-128
- EAN-128（コンビニエンスストア向け）
- CODE128
- QR Code
- CODE 3 OF 9 (EIAJ準拠)

【基本モジュール幅バーコード】

- JAN標準
- JAN短縮
- CODE 3 OF 9
- INDUSTRIAL 2 OUT OF 5 (IND)
- INTERLEAVED 2 OUT OF 5 (INT)
- NW-7 (NW7)

【郵便系バーコード】

- カスタマバーコード

以下は帳票定義体でのみ指定可能です。

- U.S. POSTNET
- U.S. Postal FIM

■バーコードの印刷方法

生成されたバーコード項目に対して、バーコードとして印刷したい文字を利用者プログラムから指定して出力すると、バーコードが印刷されます。

なお、バーコードを印刷させたくない場合は、必ず[項目の表示属性の設定](#)で「処理対象外」を指定してください。バーコード項目に対して、利用者プログラムから空白やNULLデータのみ指定しても、バーコードを印刷させないようにすることはできず、バーコードが印刷されたり、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)

のエラーとなったりします。

バーコード項目に設定するデータは、QR Code（モデル1）、QR Code（モデル2）以外のバーコードでは、必ず1バイトコードで指定してください。

JIS規格では、QR Codeに設定するデータはシフトJISですが、MeFtから印刷する場合は利用者プログラムの文字コードで指定してください。MeFtで、利用者プログラムの文字コードからシフトJISへのコード変換を行います。

可変長のバーコード種別（CODE 3 OF 9、INDUSTRIAL 2 OUT OF 5（IND）、INTERLEAVED 2 OUT OF 5（INT）、NW-7（NW7）およびCODE 3 OF 9（EIAJ準拠））の場合は、指定したデータのNULLまでを有効データとして印刷されます。CODE128、EAN-128バーコード（コンビニエンスストア向けは除く）、QR Code（モデル1）およびQR Code（モデル2）では、それぞれ以下のプリンタ情報ファイルで有効データ長を可変にすることができます。

- [BAR128DATALEN（CODE128、EAN-128の有効データ長指定）](#)
- [BARQRDATALEN（QR Codeの有効データ長指定）](#)

バーコード種別であつかえない文字をバーコード項目に入力すると[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーとなります。

■範囲指定バーコードの注意事項

- 文字印刷を行う場合、指定範囲の縦幅（バーコードの印刷方向に、90度または270度が指定されている場合は、横幅）が小さいと、[MEFD_RC_OPMDA\(44\)](#)のエラーになります。文字が印刷できるように、縦幅を広げてください。
- QR Code（モデル1）またはQR Code（モデル2）の場合、指定範囲の縦幅、横幅が小さく、指定範囲に収まらない場合は、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーになります。
- EAN-128（コンビニエンスストア向け）の場合、指定範囲の横幅（バーコードの印刷方向に、90度または270度が指定されている場合は、縦幅）の指定は無視し、クワイエットゾーン（バーコード左右の余白）を含めて、必ず60mm以内に収まる最大のバーコードで描画されます。
バーコードのサイズは、プリンタの解像度で若干変わります。バーコードはクワイエットゾーンを含めて、必ず指定範囲の左端（バーコードの印刷方向に、90度または270度が指定されている場合は、上端）に配置されます。
- CODE 3 OF 9（EIAJ準拠）の場合、指定範囲の横幅（バーコードの印刷方向に、90度または270度が指定されている場合は、縦幅）の指定は無視し、項目に指定されているEIAJ詳細設定の細エレメント幅、細太エレメント比、キャラクタ間ギャップ幅、クワイエットゾーンの描画方法に従ったサイズで描画されます。バーコードはクワイエットゾーンを含めて、必ず指定範囲の左端（バーコードの印刷方向に、90度または270度が指定されている場合は、上端）に配置されます。
細エレメント幅は、0.125mm～0.250mmの範囲（EIAJの仕様）で指定可能ですが、実際の細エレメント幅はプリンタ解像度のドット数に換算（整数値。小数以下切捨て）した太さになりますので、想定のあるバーコードサイズにならない場合があります（プリンタ解像度によりバーコードのサイズが変わります）。プリンタ解像度が粗く、ドット数が1ドットに満たない場合は、1ドットを細エレメント幅とみなしますので想定より大きなバーコードになります。
なお、EIAJの仕様では、細エレメント幅は0.125mm～0.250mmの範囲である必要がありますので、左記範囲を実現可能なプリンタ解像度が必要です。

■基本モジュール幅バーコードの注意事項

- 項目領域長からはみ出す場合は、項目領域に収まるように印刷します。この場合は、指定された基本モジュール幅では印刷されません。
- 画面帳票定義体で指定した基本モジュール幅をプリンタ装置の装置密度に変更した場合、1ドット未満の値は切り捨てます。このため、実際に指定した基本モジュール幅で印刷されないことがあります。
- 画面帳票定義体で指定した基本モジュール幅9(1/1440インチ単位)は、実際に印刷する場合は基本モジュール幅14(1/1440インチ単位)で印刷されます。

■郵便系バーコード（固定サイズ）の注意事項

- 郵便系バーコードは、縦幅、横幅の指定は無視し、固定のサイズで印刷され、必ず指定範囲の左上に配置されます。
- カスタマバーコードの印刷方向は、0度、90度が有効です。0度または180度が指定されている場合は0度に、90度または270度が指定されている場合は90度とみなして印刷します。

■バーコード種による注意事項

● NW-7（NW7）

NW-7では、START/STOPキャラクタとして‘A’～‘D’を付加する必要があります。利用者プログラムで指定する文字列の先頭および最後の文字には、‘A’～‘D’を指定してください。

● EAN-128

EAN-128では、印刷する文字に特殊文字として4つのファンクションコードも指定できます。

ファンクションコードは、それぞれ、‘FNC1’は16進のFB、‘FNC2’は16進のFC、‘FNC3’は16進のFD、‘FNC4’は16進のFEのコードで指定します。ファンクションコードのコードの割り当ては、帳票定義体のプロパティのバーコード情報、または、以下のプリンタ情報ファイルで変更することができます。

なお、EAN-128をCODE128と区別するためにFNC1コードを付加する場合は、データの先頭にFNC1コードを付加してください。

- [BARFNC1\(バーコードの‘FNC1’指定\)](#)
- [BARFNC2\(バーコードの‘FNC2’指定\)](#)
- [BARFNC3\(バーコードの‘FNC3’指定\)](#)
- [BARFNC4\(バーコードの‘FNC4’指定\)](#)

また、EAN-128では、文字印刷の指定がある場合、データ内のアプリケーション識別子を‘(’と‘)’で囲んで強調印刷します。MeFtで扱うアプリケーション識別子は、「国際EAN協会“UCC/EAN Application Identifier Standard” 1996年7月版」に従っています。

● CODE128

CODE128では、チェックキャラクタの下部文字を印字するか抑止するか、プリンタ情報ファイルの[BARCHKNOC128\(CODE128のチェックキャラクタ印字指定\)](#)で指定できます。

図 チェックキャラクタの印字指定にそれぞれの出力結果を示します。

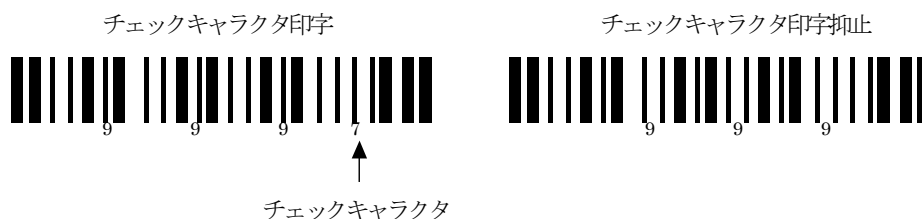


図 チェックキャラクタの印字指定

【チェックキャラクタ印字抑止指定の注意事項】

- バーパターンのチェックキャラクタは抑止されません。
- チェックキャラクタ印字指定によりチェックキャラクタの下部文字の配置が変わりますので注意してください。（図 チェックキャラクタの印字指定）

● EAN-128（コンビニエンスストア向け）

EAN-128（コンビニエンスストア向け）では、データの先頭は所定のアプリケーション識別子“91”でなくてはなりません。“91”以外を指定された場合は、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーとなります。

文字印刷の指定がある場合、アプリケーション識別子“91”を‘(’と‘)’で囲んで強調印刷します。

また、EAN-128（コンビニエンスストア向け）のデータ長は、44文字固定ですが、44文字目には、所定の計算方法にもとづいた全体チェックデジットを指定する必要があります。この44文字目は省

略可能で（44文字目に半角空白文字またはNULLを指定）、省略された場合、自動計算した全体チェックデジットを付加してバーコードを描画します。全体チェックデジットの計算方法は以下の通りです。

- ① 全体チェックデジットを含めた44文字のデータに最後尾から桁番号をつける。
 データ文字位置 : 1文字目、 2文字目、 …、 44文字目（全体チェックデジット）
 桁番号 : 44桁目、 43桁目、 …、 1桁目
- ② 全ての偶数桁のデータ（10進数字）を加算し、それに3を掛けたものをAとする。
- ③ 全体チェックデジットを除いた全ての奇数桁のデータ（10進数字）を加算したものをBとする。
- ④ AとBを加算し、Cとする。
- ⑤ 10からCの下1桁を引いたものを全体チェックデジットとする。
 （Cの下1桁が0の場合は、全体チェックデジットは0となる）
 $A = \sum \text{偶数桁} \times 3 \quad \dots \text{②}$
 $B = \sum \text{奇数桁} \quad \dots \text{③}$
 $C = A + B \quad \dots \text{④}$
 全体チェックデジット = $10 - (\text{Cの下1桁}) \quad \dots \text{⑤}$

● カスタマバーコード

カスタマバーコードは、先頭の7桁の郵便番号と後続の13桁の住所表示番号で構成されます。


郵便番号7桁は必須です。住所表示番号のデータが13桁に満たない場合は、半角空白データで補ってください。なお、画面帳票定義体(FORMで作成)では、カスタマバーコードの文字印刷指定は無効となり、文字印刷されません。カスタマバーコードで文字印刷を行う場合は、帳票定義体(PowerFORMで作成)で設計してください。

● CODE 3 OF 9 (EIAJ準拠)

CODE 3 OF 9 (EIAJ準拠) は、「EIAJ-EDI標準 2001年版」の様式C-3、様式D、標準納品書および標準返品伝票をサポートし、データ先頭は識別子“Z”、“3N” および“1P” のいずれかでなければなりません。左記以外の識別子を指定した場合は、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーとなります。識別子以降は以下のデータ（JIS8コード表記）を指定できますが、各様式の仕様に合ったデータを指定してください。

		上位4ビット															
下位4ビット		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	0			SP	0	@	P	`	p				-	タ	ミ		
	1			!	1	A	Q	a	q				。	ア	チ	ム	
	2			"	2	B	R	b	r				「	イ	ツ	メ	
	3			#	3	C	S	c	s				」	ウ	テ	モ	
	4			\$	4	D	T	d	t				、	エ	ト	ヤ	
	5			%	5	E	U	e	u				.	オ	ナ	ユ	
	6			&	6	F	V	f	v				ヲ	カ	ニ	ヨ	
	7			'	7	G	W	g	w				ア	キ	ヌ	ラ	
	8			(	8	H	X	h	x				イ	ク	ネ	リ	
	9			)	9	I	Y	i	y				ウ	ケ	ノ	ル	
	A			*	:	J	Z	j	z				エ	コ	ハ	レ	
	B			+	;	K	[	k	{				オ	サ	ヒ	ロ	
	C			,	<	L	¥	l					ヤ	シ	フ	ワ	
	D			-	=	M	]	m	}				ユ	ス	ヘ	ン	
	E			.	>	N	^	n	_				ヨ	セ	ホ	・	
	F			/	?	O	_	o	DEL				ツ	ソ	マ	°	

なお、CODE 3 OF 9 (EIAJ準拠) は、データ中に複数の情報を持つことができ、各情報はSP (空白文字) で区切られます。データにCODE 3 OF 9でサポートされていない文字種を指定した場合、文字は描画されますが、その文字が含まれる情報 (以下の例の「情報2」) のバーパターンは描画されません。

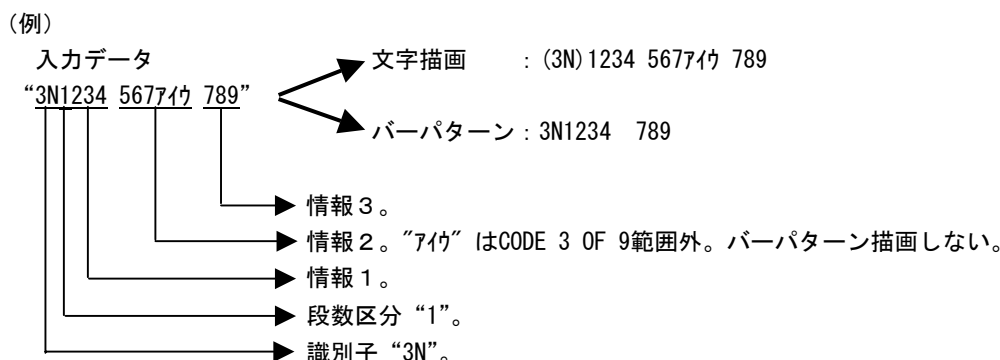

ただし、識別子“3N”の場合、識別子に続く1桁を独立した情報「段数区分」とみなし (段数区分の前後にはSPは不要です)、段数区分には CODE 3 OF 9でサポートしている文字種を指定する必要があります。CODE 3 OF 9でサポートしている文字種以外を指定した場合、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーとなります。

CODE 3 OF 9 (EIAJ準拠) は、バーパターン上部に文字が印字されます (DELは文字描画されません)。文字は、バーパターンに対して左詰めで印字し、データ先頭の識別子は、‘(’と‘)’で囲んで印刷します。スタート・ストップコードの‘*’は印字されません。

■バーコード印刷時の全般的注意事項

印刷したバーコードを読み取るために、バーコードの作成には以下の点に注意してください。

- バーコード項目の左右に、10mm以上の余白をとってください。
- ドットインパクト型などの低解像度 (180DPI、160DPI) のプリンタ装置に基本モジュール指定バーコードを印刷する場合、基本モジュール幅が2ドット (1/180インチ単位、1/160インチ単位) 未満であるとバーコードが読み込めない場合があります。よって180DPIのプリンタの場合は基本モジュール幅16 (1/1440inch単位)、160DPIのプリンタの場合は基本モジュール幅18 (1/1440inch単位)、以上を指定してください。
- 範囲指定バーコードは指定された範囲とデータ長および出力するプリンタの解像度より、バーコードの最小モジュール幅を決定し印刷されます。このため範囲指定バーコードを使用する場合は、事前にバーコードを印刷し、読み込みが可能であることを確認してから使用するようにしてください。なお、CODE128、EAN-128やQR Codeはデータ内の文字種によって、自動的に文字種切り替え用のデータが付加される場合があります、最小モジュール幅が変化するため、注意が必要です。
- バーコードの印刷では、左右に余白が印刷されます。基本モジュール幅バーコードや範囲指定バーコードで余白 (クワイエットゾーン) の描画方法に“バーコード項目の描画範囲外に描画”が指定されている場合は、バーコード項目領域の左右に余白がはみ出して印刷されることになります。よって、バーコード項目の左右に隣接する項目がある場合、左右の項目の一部が印刷されないことがあります。事前に印刷し、左右の項目が印刷されていることを確認し、また、バーコードの読み込みが可能であることを確認してから使用してください。クワイエットゾーンの描画方法は、帳票定義体のプロパティのバーコード情報、または、以下のプリンタ情報ファイルで指定できます。

- [BARQZONE \(クワイエットゾーンの描画方法\)](#)

- カスタムバーコードは240DPI以上の解像度で印刷を行ってください。そうでない場合、読み取りエラーとなることがあります。
- バーコードは用紙、リーダ、出力プリンタの解像度および装置の状態で精度が変わるため、実際の運用を行う前に確認してから使用してください。
- EAN-128 (コンビニエンスストア向け) は、300DPI以上の解像度で印刷してください。300DPI未満の場合、バーコードリーダでの読み取りができない場合があります。
- バーコード印刷で出力される文字は、OCR-Bフォントです。そのため、OCR-Bフォントで表現でき

ない文字は空白で出力されます。なお、ListWORKS連携による電子保存以外の出力では'¥'は、バックスラッシュで出力されます。

なお、印刷するバーコードのキャラクタ間ギャップ幅、細太エレメント比およびクワイエットゾーンの描画方法を、帳票定義体のプロパティのバーコード情報、または、以下のプリンタ情報ファイルで調整できます（CODE 3 OF 9（EIAJ準拠）は除く）。

- [BARGAP\(キャラクタ間ギャップ幅指定\)](#)
- [BARNWRATIO\(細太エレメント比指定\)](#)
- [BARQZONE\(クワイエットゾーンの描画方法\)](#)

キャラクタ間ギャップ幅の指定には、以下の注意があります。

- キャラクタ間ギャップ幅は、ドット単位（7200dpi 換算）で指定しますが、プリンタに印刷する場合、この値がプリンタの解像度で1ドット未満になる時、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーとなります。プリンタ解像度でのドット数の換算方法は以下の通りです。

$$(\text{キャラクタ間ギャップ幅の指定値} \div 7200) \times \text{プリンタ解像度}$$

5.18 OCR-Bフォントの印刷

OCR-Bフォントで印刷するには、画面帳票定義体の英数字項目の出力属性にOCR-Bフォントを指定するか、帳票定義体のOCR-B項目を使用します。なお、使用されるOCR-Bフォントは、本製品に添付されたOCR-Bフォント「OCR-B FJ 10cpi (TrueType)」です。

本製品に添付されたOCR-Bフォント以外のOCR-Bフォントを使用する場合は、**※注意**を参照してください。

OCR-Bフォントで出力できる文字は、次のとおりです。

文字種	出力文字
数字	0123456789
英大文字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
特殊文字	*+-=/. , ; : " () < > # & ¥ %

OCR-Bフォントで印刷するには、本製品に添付されたOCR-Bフォントをシステムに設定する必要があります。

なお、本製品添付のOCR-Bフォントをシステムに設定していない場合、「OCR-Bフォント for Windows」(別製品)に含まれる「OCR-B FJ」がインストールされていれば、「OCR-B FJ」フォントを使用して出力を行います。

本製品添付のOCR-Bフォントは以下の手順でシステムに設定します。

- コントロールパネルの「フォント」を選びます。
- 「ファイル」の「新しいフォントのインストール」を選びます。
- MeFtのインストールフォルダに格納されているOCR-Bフォント(FJOCRB10.TTF)「OCR-B FJ 10cpi (True Type)」を指定します。
- 「フォントの一覧」のリストボックス内の、「OCR-B FJ 10cpi (TrueType)」を選択し、「OK」のボタンをクリックします。このとき、フォントをシステムのフォルダにコピーします。

OCR-Bフォント属性を指定した英数字項目は、パイカ指定、エリート指定にかかわらず、文字ピッチが10CPI、文字サイズが12ポで出力されます。

OCR-Bフォントは用紙、リーダ、出力プリンタの解像度、および装置の状態で精度が変わるため、実際の運用を行う前に読み取りを確認してから使用してください。

※注意

「OCR-Bフォント for Windows」のOCR-Bフォントを使用した場合、本製品添付のOCR-Bフォントで出力した場合より、0.1mm程度下に印刷されます。

本製品添付および「OCR-Bフォント for Windows」以外のOCR-Bフォントを使用する場合は、PowerFORMで作成した帳票定義体の英数字項目に対してOCR-Bフォントを指定してください。指定する文字サイズ、文字ピッチについては、使用するフォントの説明書を参照してください。OCR-Bフォントを指定する際は、読み取りを確認してから使用してください。

なお、FORMで作成した画面帳票定義体では、本製品添付および「OCR-Bフォント for Windows」以外のOCR-Bフォントを使用できません。画面帳票定義体は、行桁基準の定義体であることから出力属性がOCR-Bフォント以外の項目だとフォントが加工され、読み取りできません。

5.19 郵便番号の印刷

利用者プログラムでは、定義体で指定した用紙に郵便番号枠の位置を考慮することなく郵便番号(5桁、7桁)を印刷できます。

本機能を利用するには、定義体で郵便番号項目を設定する必要があります。

帳票定義体の場合、使用する郵便番号項目は項目群単位で指定します。ただし、自由パーティション形式、ページ形式、段組み伝票形式以外の形式では、郵便番号項目を指定できません。

■用紙の種類

次の5種類の用紙に郵便番号を印刷できます。

- 官製はがき [100×148(mm)]
- 往復はがき [200×148(mm)]
- 封筒(長形3号) [120×235(mm)]
- 封筒(長形4号) [90×205(mm)]
- 封筒(その他)

■給紙の方向

給紙の方向には、郵便番号の枠の位置により3種類あります。

- 郵便番号枠の位置が上
- 郵便番号枠の位置が左
- 郵便番号枠の位置が右

給紙できる方向は、用紙の種類により異なります。

- 官製はがき・往復はがき :縦方向・左横方向・右横方向
- 封筒(長形3号・長形4号) :左横方向・右横方向
- 封筒(その他) :左横方向

■注意事項

- 郵便番号は斜体で印刷され、標準体で印刷することはできません。
- 郵便番号枠と郵便番号の桁数が異なる場合には、郵便番号は枠内に印刷されません。
- 印刷原点位置機能、両面印刷機能および綴じ代印刷機能を同時に指定できません。同時に指定した場合には、その印刷結果は保証されません。
- 郵便番号は、常に郵便番号枠の左枠から順に印刷されます。
- 印刷しない郵便番号の桁には、空白が詰められます。
- 画面帳票定義体の場合、郵便番号は単項目もしくは単項目群で最初に出力してください。なお、郵便番号項目の出力では、改ページ処理は行われません。ページの区切りで必要に応じて、改ページ処理を行ってください。改ページ処理を行わないと、前ページに郵便番号項目が印刷され、出力したいページに印刷されない場合があります。改ページ処理については、[プリンタ装置の制御](#)を参照してください。
- 帳票定義体の場合、パーティション出力を指定して郵便番号項目を含む項目群で最初に出力してください。その場合に制御情報は有効になりません。また、郵便番号項目を含む項目群を指定できるのは、ページ形式または段組み伝票形式だけです。
- 挿入方向が「右横」の場合は、枠位置の指定は有効になりません。

5.20 ラジオボタン、チェックボックスの印刷

ラジオボタン、チェックボックスとは、項目の選択状態をイメージで表したものです（図1、図2）。



図1 ラジオボタン



図2 チェックボックス

- 項目情報に「印刷する」がチェックされている場合に出力します。ただし、項目制御部に「処理対象外」が指定されている場合は出力しません。
- レコードデータと定義体上に定義した選択文字列を比較し、選択文字列と一致した場合は選択状態の、選択文字列と一致しなかった場合は非選択状態のイメージデータ（ビットマップ）を指定された位置に出力します。
- 定義体の初期表示属性の指定は無視します。
- 下線、抹消線の指定があった場合は、以下のように項目のラベルにのみ線を出力します。

☐ 満足である

5.21 多目的プリンタ機能

多目的プリンタ機能（イミデート印刷機能）とは、利用者プログラムの印刷要求を、スプールを経由することなくプリンタ装置に直接出力する方法です。

本機能を利用して、多目的プリンタのバーコード入力、ID入力またはID出力ができます。

5.21.1 多目的プリンタの特徴

多目的プリンタ機能を利用するには、プリンタ情報ファイルの[PRTACS \(印刷形態\)](#)で「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」を設定します。

本機能には以下のような特徴があります。

- 印刷要求に対しては、プリンタ装置ごとのタイミングに従って随時印刷されます。
- 多目的プリンタが持つ各種機能（バーコードの入力、IDの出力/入力）が利用できます。
- プリンタ情報ファイルでの[UPSIZE \(上端寸法\)](#)の指定が可能です。
- プリンタ情報ファイルでの[UNLOAD \(排出口指定\)](#)の指定が可能です。

本機能を使用する際の注意事項を以下に示します。

- 印刷中断機能は使用できません。プリンタ情報ファイルでの[PRTDIALG \(印刷中断ダイアログボックスの表示の有無\)](#)の指定は無効となります。
- オープンからクローズの間、プリンタ装置を占有します。したがって、他のアプリケーションからプリンタを使用できません。
- 他のアプリケーションがプリンタを使用しているときに、本機能を利用することはできません。
- プリンタドライバで、プリントマネージャを使用するように設定を行っていても、本機能の印刷はプリントマネージャを経由しません。
- 本機能は、FM Vシリーズと多目的プリンタFMPR-671A、FMPR-671B、FMPR-661K、FMPR-662、VSP2800、VSP2830、VSP2850、VSP2851、VSP2900G、VSP2910G、VS-260およびVS-280で利用可です。
- FMPR-671A、FMPR-671B、FMPR-661K、FMPR-662、VS-260およびVS-280についてはローカルプリンタだけに対応しています。ネットワークプリンタでは本機能は利用できません。
- 拡大/縮小印刷機能は利用できません。プリンタ情報ファイルでの[LPCMPCT \(LP縮小拡張印刷機能の設定\)](#)、[CMPCTTYPE \(コンパクト印刷タイプ指定\)](#)および [REDUCTION \(拡大/縮小印刷の指定\)](#)の指定は無効となります。
- IDの出力/入力で異常発生後の動作は保証できません。（VSP2800、VSP2830、VSP2850、VSP2851、VSP2900G、VSP2910G、VS-260およびVS-280）
- IDの出力/入力機能は、[UPSIZE \(上端寸法\)](#)が7.6mmのときだけが有効になります。（VSP2800、VSP2830、VSP2850、VSP2851、VSP2900GおよびVSP2910G）
- IDの出力/入力機能は、サポートしていません。（FMPR-662）
- 裏面IDの入力は、サポートしていません。（FMPR-661K、VSP2800、VSP2830、VSP2850、VSP2851、VS-260およびVS-280）
- 多目的プリンタ機能を利用して郵便番号印刷を行う場合、用紙の右向き指定はサポートしていません。（FMPR-662）
- プリンタ情報ファイルでの、[UNLOAD \(排出口指定\)](#)の指定は有効になりません。（VSP2800、VSP2830、VSP2850、VSP2851、VSP2900G、VSP2910G、VS-260およびVS-280）
- 『プリンタ』フォルダの『スケジュール』タブで『プリンタに直接データを送る』を設定してください。『印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う』を設定している場合は、オープン処理は[MEFD_RC_OPEN \(10\)](#)で復帰し、多目的プリンタ機能が利用できません。（Windowsシステム上で多目的プリンタ機能を使用する場合）
- 多目的プリンタ機能を利用してバーコードの入力を行う場合、用紙、基本モジュール幅および装置の状態で精度が変わるため、実際の運用を行う前に確認してから使用するよう

してください。(FMPR-671A、FMPR-671B、FMPR-661K、VS-260およびVS-280)

- 多目的プリンタ機能利用時は、MAPINFOの指定は無効となります。
- プリンタ振り分け機能は使用できません。
- 帳票の電子化は使用できません。指定した場合は、オープン処理で[MEFD_RC_OPEN \(10\)](#)のエラーになります。
- PowerFORMで作成した帳票定義体での入力はできません。

多目的プリンタ機能使用時の注意事項をプリンタ機種でまとめると以下のとおりです。

機能	FMPR-671A FMPR-671B	FMPR-661K	FMPR-662	VSP2800 VSP2830 VSP2850 VSP2851	VSP2900G VSP2910G	VS-260 VS-280
プリンタ接続	ローカル	ローカル	ローカル	ネットワーク	ネットワーク	ローカル
縮小印刷機能	×	×	×	×	×	×
バーコード入力	○	○	×	×	×	○
ID出力/入力異常発生後の動作	保証する	保証しない	保証しない	保証しない	保証しない	保証しない
IDの出力/入力機能、郵便番号印刷時の上端寸法	制限なし	制限なし	制限なし	7.6mm	7.6mm	制限なし
IDの出力/入力機能	○	○	×	○	○	○
裏面IDの入力	○	×	×	×	○	×
郵便番号印刷で用紙の右向き指定	サポート	サポート	未サポート	サポート	サポート	サポート
排出口指定	有効	有効	有効	無効	無効	無効

ドライバの入手方法については、[多目的プリンタドライバの入手方法](#)を参照してください。

- 帳票定義体はID項目または郵便番号項目を項目群として定義します。IDまたは郵便番号を指定した項目群には他の項目を含むことはできません。画面帳票定義体は単項目で、帳票定義体は項目群で指定してください。
- IDの書き込みでは固定位置に出力されます。
- パーティション出力を指定してID項目を含む項目群を印刷した場合、制御情報は有効になりません。
- パーティション出力を指定して郵便番号項目を含む項目群を印刷した場合、制御情報は有効になりません。
- ID出力/入力でエラーが発生した場合、[MEFP_RC_NOPAPER \(87\)](#)エラーおよび[MEFP_RC_OFFLINE \(88\)](#)エラーが発生した場合は、用紙の排出および用紙のセット、プリンタをオンラインにするなどのプリンタ復旧を行い、[クローズ](#)してから、[オープン](#)するようにしてください。

5.21.2 多目的プリンタでの帳票の処理

多目的プリンタ機能は以下の帳票モードを持ちます。帳票モードは、[プリンタ装置の制御](#)で設定します。

■多目的プリンタ機能の連帳処理

連帳処理は、MeFtが給紙、印刷、排紙までの処理を一括して行う帳票モードです。

設定方法

多目的プリンタ機能を使用できるようにした上で、通常の連帳印刷の設定を行ってください。

特徴

- 1行だけで構成されている画面帳票定義体は、どれかの項目で改ページ属性を設定する必要があります。
- 任意の時点で定義体を入れ替えることができます。このとき、改ページされます。
- パーティション項目群を含まない定義体の印刷時には、通常出力または行移動出力を指定して印刷します。
- パーティション項目群を含む定義体の印刷時には、通常出力またはパーティション出力を指定して印刷します。
- [プリンタ装置の制御](#)の制御のうち、改ページの制御だけできます。

■多目的プリンタ機能の単帳処理

単帳処理は、[プリンタ装置の制御](#)を使用して、利用者プログラムが直接、給紙、印刷、排紙まで処理する帳票モードです。

設定方法

多目的プリンタ機能を使用できるようにした上で、通常の単票印刷を設定してください。

特徴

- 項目に指定した、改ページ属性は無効になります。
- [プリンタ装置の制御](#)を使用して、利用者プログラムで、給紙、印刷、排紙までの制御する必要があります。
- 給紙後の定義体の変更は効きません。
- バーコード入力、ID入力またはID出力が利用できます。

■多目的プリンタ機能の自動単帳処理

自動単帳処理は、MeFtが給紙、印刷、排紙までの処理を一括して行う帳票モードです。

設定方法

多目的プリンタ機能を使用できるようにした上で、通常の単票印刷を設定してください。

特徴

- 項目に指定した、改ページ属性は無効になります。
- 多目的プリンタに両面印刷用のオプションを装着していれば、両面印刷が利用できます。
- 行移動出力は利用できません。
- 任意の時点で帳票定義体を入れ替えることができます。

■多目的プリンタ機能の元帳処理

元帳処理は、利用者プログラムが給紙、印刷、改行および排紙までの処理を一括して行う帳票モードです。項目の行位置を利用者プログラムが制御しないかぎり、同一行に印刷されます。

設定方法

多目的プリンタ機能を使用できるようにした上で、通常の単票印刷を設定してください。

特徴

- 項目の行位置が意味をもたず、改行制御を行わないかぎり、同一行に出力されます。
- 項目に指定した、改ページ属性は無効になります。
- 文字の拡大、縮小は無効になります。
- 罫線、網がけは印刷されません。
- ID項目の入力が可能です。
- 行移動出力およびパーティション出力は利用できません。
- 項目の網がけおよび項目の背景色は印刷されません。

図に元帳印刷例を示します。

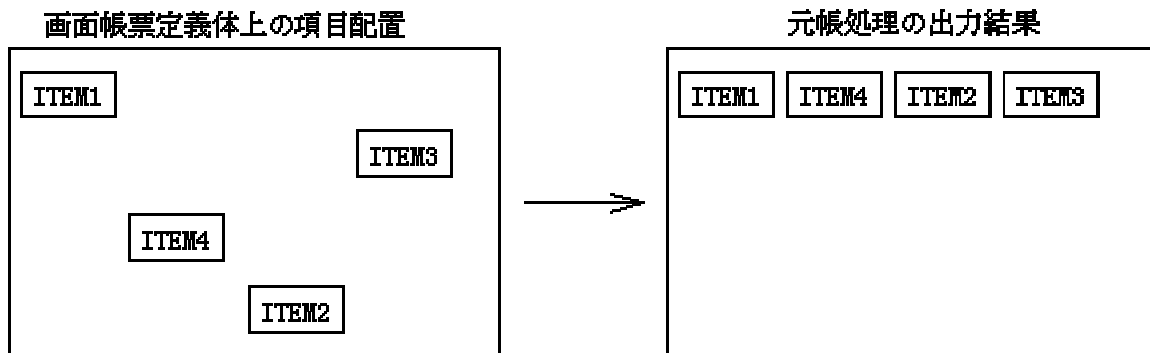


図 元帳印刷例

5.21.3 多目的プリンタドライバの入手方法

FMPR-671A、FMPR-671B

FMPR-671AおよびFMPR-671Bで多目的プリンタ機能を利用するには、以下の名称のプリンタドライバが必要です。本体に添付されていない場合は、ソフトウェアセンターから入手してください。以下の方法で@niftyからも入手可能です。

名称：FMPR-671B ドライバディスク V1.1 L40(Windows 2000/NT用)以上

FMPR-671B ドライバディスク V1.1 L40(Windows 2000/NT用)

@niftyからの入手方法

FMINFOフォーラムに移動。

「ソフトウェア技術情報」を選択

「プログラム」を選択

「データ一覧」で番号を確認後「ダウンロード」

また、富士通株式会社のホームページであるFM WORLDからもダウンロードできます。

FMPR-661K、FMPR-662

FMPR-661KおよびFMPR-662で多目的プリンタ機能を利用するには、以下の名称のプリンタドライバが必要です。本体に添付されていない場合は、ソフトウェアセンターから入手するか、富士通株式会社のホームページであるFM WORLDからダウンロードしてください。

名称：FMVシリーズWindows 2000/XP用 水平漢字プリンタドライバ V1.1 L10(FMPR-661K用)以上

Windows 2000/XP用 水平漢字プリンタドライバ V1.1 L10(FMPR-661K用)

名称：FMVシリーズWindows 2000/XP用 水平漢字プリンタドライバ V1.1 L10(FMPR-662用)以上

Windows 2000/XP用 水平漢字プリンタドライバ V1.1 L10(FMPR-662用)

VSP2800、VSP2830、VSP2850、VSP2851

VSP2800、VSP2830およびVSP2850で多目的プリンタ機能を利用するには、以下の名称のプリンタドライバとプリントモニタが必要です。本体にプリンタドライバが添付されていない場合は、ソフトウェアセンターから入手するか、富士通株式会社のホームページであるFM WORLDからダウンロードしてください。なお、VSP2851は、装置添付のプリンタドライバを使用してください。

名称：VSPシリーズF6687MT/VSP2800プリンタドライバ

VSPシリーズVSP2850/VSP2830プリンタドライバ

Microsoft® Windows® 2000用:E01V02以上

Microsoft® Windows® XP用:E03V01L01以上

VSPプリントモニタ

Print Walker(VSP/VS複合システム) E08 V07以上

VSP2900G、VSP2910G

VSP2900Gで多目的プリンタ機能を利用するには、以下の名称のプリンタドライバとプリントモニタが必要です。本体にプリンタドライバが添付されていない場合は、ソフトウェアセンターから入手するか、富士通株式会社のホームページであるFM WORLDからダウンロードしてください。なお、VSP2910Gは、装置添付のプリンタドライバを使用してください。

名称：VSPシリーズVSP2900Gプリンタドライバ

Microsoft® Windows® 2000用:E01V01L02以上

Microsoft® Windows® XP用:E03V01L01以上

VS-260、VS-280

VS260およびVS280で多目的プリンタ機能を利用するには、以下の名称のプリンタドライバとプリントモニタが必要です。本体にプリンタドライバが添付されていない場合は、ソフトウェアセンターから入手するか、富士通株式会社のホームページであるFM WORLDからダウンロードしてください。

名称：インパクトVSプリンタドライバ

Microsoft® Windows® 2000用:E01V02以上

Microsoft® Windows® XP用:E02V01以上

OSのバージョンによって利用可能なドライバが異なりますので、多目的プリンタドライバの仕様を確認してください。また、最新のプリンタドライバを利用することを推奨します。

5.22 高速印刷

シリアル系のVSPプリンタの場合、テキストデータ(デバイスフォント)で出力される文字の座標位置が決まっています。テキストデータ(デバイスフォント)で出力されない場合、イメージデータとなり、印刷性能の劣化となります。

テキストデータ(デバイスフォント)で出力するためには、以下のすべてを満たすことで印刷性能を向上させることができます。

- プリンタ情報ファイルの[JALIGN\(文字出力の位置補正\)](#)に「UL」を指定する。
- プリンタ情報ファイルの[PRTFONT\(出力フォント名\)](#)に「FAC」を指定し、[FONTFACE\(フォントフェイス名\)](#)に「デバイスフォント名」を指定する。
- 定義体はFORMで作成し、座標単位は行桁にする。
- デバイスフォント名は“明朝 10cpi”、文字サイズは10.8ポ(高さ24ドット)、文字ピッチには1バイト文字は10cpi、2バイト文字は5cpiを指定する。
- 行ピッチは6LPIまたは8LPIのどちらかを指定し、混在しない。
- 印字方向は横書きを指定する。
- 文字の縮小および拡大で半角、上つき、下つき、平体、長体、倍角等は使用しない。
- 罫線、網がけ、バーコード、メディア、オーバレイ、ID、郵便番号は指定しない。
- 多目的プリンタ機能を利用せずに印刷する。
- 行ピッチが6LPIの場合はプリンタ情報ファイルの[DEVRES\(装置解像度指定\)](#)に「装置解像度指定」を指定する。

使用可能なVSPプリンタはVSP2500、VSP2600、VSP2730、VSP2800、VSP2830、VSP2850、VSP2900G、VSP3600、VSP3700、VSP3801です。

5.23 ページ形式印刷

自由パーティション形式、段組み伝票形式、タックシール形式およびページ形式の帳票定義体を印刷できます。

これらの形式の詳細についてはPowerFORMを参照してください。

本項では、上述の定義体の形式のうち、1ページ分のデータをまとめて印刷する段組み伝票形式、タックシール形式およびページ形式を利用する際の留意点について記載します。

■段組み伝票形式

ヘッド、ボディ、テイルの3つで構成した定義体を印刷します。ボディは1つの矩形の領域を繰り返して構成します。

段組み伝票形式の定義体を印刷するには、項目群名(パーティション名)に“COLUMN”を指定します。

段組み伝票形式の印刷では、矩形の出力範囲を指定し、途中の矩形の領域から印刷を開始する、または途中の矩形の領域まで印刷できます。出力範囲指定は、出力する前に[プリンタ装置の制御](#)で指定します。

図に段組み伝票形式の例を示します。

〇〇〇名簿 XXXX年XX月		↑ ヘッド
名前: 住所: 電話:	名前: 住所: 電話:	↓ ボディ
名前: 住所: 電話:	名前: 住所: 電話:	
n / n		↓ テイル

図 段組み伝票形式の例

■タックシール形式

1つのタックを定義し、1ページ内で繰り返して印刷します。

タックシール形式の定義体を印刷するには、項目群名(パーティション名)に“TAC”を指定します。

タックシール形式の印刷では、出力範囲を指定し、途中のタックから印刷を開始する、または途中のタックまで印刷できます。出力範囲指定は、出力する前に[プリンタ装置の制御](#)で指定します。

図にタックシール形式の例を示します。

品名： 番号： X X X株式会社	品名： 番号： X X X株式会社
品名： 番号： X X X株式会社	品名： 番号： X X X株式会社
品名： 番号： X X X株式会社	品名： 番号： X X X株式会社

図 タックシール形式の例

■ページ形式

1ページ全体を定義して印刷します。

ページ形式の定義体を印刷するには、項目群名(パーティション名)に“PAGE”を指定します。

図にページ形式の例を示します。

××××年××月××日			
健康診断結果のお知らせ			
〇〇〇〇 殿		性別：男	
生年月日：〇〇〇〇年〇〇月〇〇日生		総合判定：A（異常なし）	
実施日時：平成〇〇年〇〇月〇〇日			
－ 検査結果 －			
身長	170 cm	視力	右:1.5 左:1.2 (矯正)
体重	63 kg	聴力	右: 正常 左: 正常
肥満度	-7.8 %	血圧	収縮:125 拡張:78
体脂肪率	14.5 %	胸部X線	異常なし (No.01-001)
〇〇医科大学病院			

図 ページ形式の例

5.24 印刷ダイアログボックス設定印刷

オープン時に印刷ダイアログボックスを表示し、そこで設定した情報を基に印刷する機能です。

印刷ダイアログボックスは、環境変数“MEFTDLG”または、プリンタ情報ファイルの「SETPRTDIALOG」の指定で表示できます。

環境変数の“MEFTDLG”に値‘Y’を指定し、印刷ダイアログボックスの設定画面でキャンセルを選択すると、印刷ダイアログボックスを表示しないときと同じ動作となります。印刷の取り消しではありません。

環境変数の“MEFTDLG”に値‘CAN’を指定した場合、または、プリンタ情報ファイルの「SETPRTDIALOG」で「2」または「3」を指定した場合、印刷ダイアログボックスの設定画面でキャンセルを選択すると、印刷を行います。オープン処理は、[MEFP_RC_PRTCAN\(9L\)](#)のエラーが通知されます。

印刷ダイアログボックスで縮小を指定し、かつ定義体で縮小の指定がある場合、印刷ダイアログボックスの値で縮小された後、さらに定義体の値で縮小されます。

印刷ダイアログボックスを利用すると、プリンタ情報ファイル、定義体およびCOBOLのI制御レコードで指定している出力プリンタデバイス名、給紙口、用紙サイズ、複写枚数、両面印刷、綴じ代方向および印刷形式などの印刷ページに関する情報は無効となります。

プリンタ情報ファイルのキーワード「SETPRTDIALOG」で、「3」を指定した場合、プリンタ情報ファイルで指定した以下の情報が、印刷ダイアログボックス（およびプリンタの詳細情報）の初期表示として反映されます。

- 出力先プリンタ名
- 用紙サイズ（FORMSIZE指定、用紙名指定、任意用紙サイズ指定）
- 給紙口（SUPPLY指定、給紙口名指定）
- 印刷方向
- 複写枚数

印刷ダイアログボックスでは、印刷するページを 1～99999ページの範囲で、複数の指定が可能です。印刷するページの区切りは‘,’で指定し、連続するページを指定する場合は、開始ページと終了ページの間に‘-’を付加して指定します。

（例）1ページ、3ページ、10～15ページを印刷する場合は、「1, 3, 10-15」と指定します。

印刷プレビューのプレビュー表示画面に先立って表示される印刷ダイアログボックスでは、印刷範囲の指定はできません。印刷プレビューの詳細については、[印刷プレビュー機能](#)を参照してください。

5.25 文字の配置（帳票定義体）

文字の配置には、以下の指定があり、データの前後の空白を除いたデータに対して行われます。

[指定なし](#)

[均等配置](#)

[両端揃え](#)

[中央配置](#)

[圧縮](#)

[逆配置](#)

データ前の空白データは、帳票定義体の前空白サプレス指定有無により、以下のようになります。

- 前空白サプレス指定あり … データ前の空白データは削除し、文字の配置を行います。
- 前空白サプレス指定なし … データ前の空白データは削除しないで、文字の配置を行います。

データ後ろの空白データは削除し、文字の配置を行います。

ただし、前空白サプレス指定なしの数字項目で符号が後ろにある編集パターンであり、'+' データの場合、後ろ空白(符号表示域)は削除の対象になりません。

■指定なし

数字項目は右揃え、日本語項目、英数字項目、混在項目は左揃えで、指定した文字ピッチで文字を配置します。

■均等配置

指定した項目を等間隔に分割し、分割された領域の中心に文字の中心を合わせて文字を配置します。

■両端揃え

指定した項目の左端と右端に文字を配置し、残りの領域に等間隔に文字を配置します。

■中央配置

項目の中央に、指定した文字ピッチで文字を配置します。

■圧縮

指定した項目にすべての文字が収まらない場合に、文字サイズ、文字ピッチを縮小して文字を配置します。

圧縮後の文字の横幅が、文字サイズ3.0ボの横幅より小さくなる場合および300.0ボの横幅より大きくなる場合は、項目内に圧縮されないで出力される場合があります。

※ フォントにデバイスフォントが指定されている場合、指定したサイズに縮小することができません。このためデバイスフォントは『MS 明朝』に置き換えられ出力されます。

■逆配置

数字項目は左揃え、日本語項目、英数字項目、混在項目は右揃えで、指定した文字ピッチで文字を配置します。

5.26 集団印刷（帳票定義体）

集団印刷とは、ボディの繰返しがある場合に有効であり、前回処理対象項目のレコードデータと今回処理対象項目のレコードデータが同一内容のときに集団印刷文字で印刷されることです。集団印刷文字は、帳票定義体の作成時にボディ内の項目に指定します。

集団印刷文字の印刷では、集団印刷文字が項目に収まらないときは、項目長で印刷されます。集団印刷文字の印刷で、集団印刷文字に日本語を指定し、項目に指定しているフォントが日本語を持たない場合、日本語を出力できるフォントが選択されます。フォントの選択については、[フォントの指定](#)を参照してください。集団印刷は、段組み伝票形式のボディに含む数字項目、英数字項目、日本語項目、混在項目およびOCR-B項目に指定できます。

図に、集団印刷を指定していない場合と指定している場合を示します。

集団印刷を指定していない場合					集団印刷の場合				
ヘッダ	品名	単価	個数	金額	品名	単価	個数	金額	
ボディ	シャンプー	100	1	100	シャンプー	100	1	100	
	シャンプー	150	1	150	#	150	1	150	
	リンス	200	2	400	リンス	200	2	400	
テール	合計			650	合計			650	

網掛け部分：集団印刷の指定が『有り』
集団印刷文字は『#』

次の場合、集団印刷文字は印刷されません。

- 前回処理対象の項目に[文字引伸し編集](#)が指定してある場合
- 前回処理対象の項目に[項目の表示属性の設定](#)で「出力の処理対象外」が指定してある場合
- 前回処理対象の項目に[項目の色属性の設定](#)で「無表示で出力」が指定してある場合

[注意事項]

- 矩形領域が行（繰返し方向下）あるいは桁（繰返し方向右）の先頭である場合は集団印刷されません。
- 同一ボディ内の項目の繰返しに対しては集団印刷されません。
- [文字引伸し編集](#)が指定してある項目に対しては集団印刷されません。

5.27 矩形項目（帳票定義体）

矩形項目とは、出力文字列を矩形内で折り返して印刷する項目です。矩形項目として定義できる項目種別を以下に示します。

- 固定リテラル項目
- 出力項目
 - 日本語項目
 - 英数字項目
 - 混在項目

矩形項目では、項目下線は無効になります。また、フォントにデバイスフォントを指定した場合は無効となり、『MS 明朝』に置き換えられます。


矩形項目には、以下を指定できます。

- 余白
- 行高さ
- 出力行位置補正
- 文字下線
- 抹消線
- 改行コード
- ワードラップ
- 句読点のぶら下げ
- 行頭禁則処理
- 行末禁則処理
- 追い出し後の両端揃え
- 項目内に全データを出力

1) 余白

矩形項目内に余白を指定します。

以下に指定可能な余白を示します。

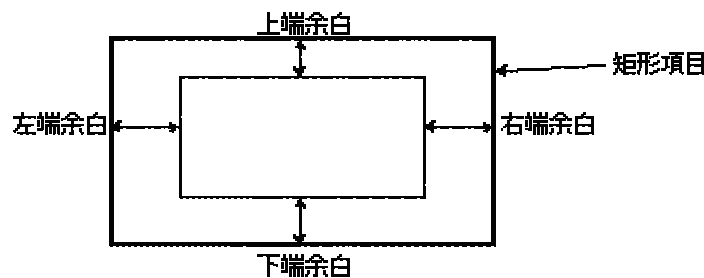


- **上端余白**
矩形内の上端に設定する余白サイズを指定します。
- **下端余白**
矩形内の下端に設定する余白サイズを指定します。
- **左端余白**
矩形内の左端に設定する余白サイズを指定します。
- **右端余白**
矩形内の右端に設定する余白サイズを指定します。

各余白サイズは省略可能です。デフォルト値は0です。


2) 行高さ

矩形内での改行の高さを指定できます。ただし、文字の高さより小さな値は指定できません。
行高さを省略すると、文字の高さで改行されます。

- ・ 行高さ=文字高さ



- ・ 行高さ>文字高さ




3) 出力行位置補正

出力行位置補正とは、行高さに対する出力文字列の印刷縦位置を指定する機能です。
出力行位置補正には、上端合わせと下端合わせがあります。


- 上端合わせ

文字の上端を行の上端に合わせて出力します。




- 下端合わせ

文字の下端を行の下端に合わせて出力します。




4) 文字下線

文字列の前後にある空白以外の文字に対して文字下線を出力します。

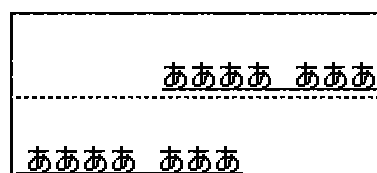

5) 抹消線


文字列の前後にある空白以外の文字に対して抹消線を出力します。

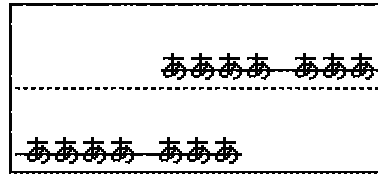

6) 改行コード

矩形項目内で、自由に改行を行うことができる機能です。出力データ中に改行コードが検出された場合、そこで改行されます。

改行コードは、矩形固定リテラル、矩形英数字項目、矩形日本語項目および矩形混在項目で有効です。

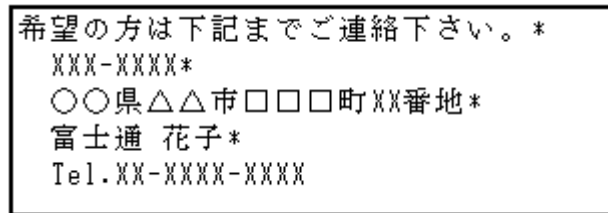

例) 矩形混在項目での出力例。 * :改行コード

注) 実際、“*”は印字されません。

矩形項目横幅内であれば、自由に改行できます。

出力項目の改行コードの指定は、プリンタ情報ファイルの[LFCODE\(出力矩形項目の英数字文字改行コード指定\)](#)で指定します。

プリンタ情報ファイルの[LFPRINT\(出力矩形項目の改行コード出力指定\)](#)で「出力する」を指定すると、改行コードとして指定したコードを出力することができます。改行コードに出力不可能なコードを指定した場合は、そのまま出力を行うため、出力結果は保証されません。

矩形日本語項目で改行を行う場合は、上記の指定に加えて、[LFCODE,JP\(矩形日本語項目でのLFCODE改行指定\)](#)を指定します。この場合、[LFPRINT\(出力矩形項目の改行コード出力指定\)](#)は無効となり、改行コードに指定したコードは出力されません。

改行コードとして指定された文字を行頭禁則文字または行末禁則文字として指定した場合、これらの文字は禁則文字として扱われません。また、句読点のぶら下げ対象の文字を改行コードとして指定した場合、その文字はぶら下げ対象とはなりません。

7) ワードラップ

矩形英数字項目内、矩形混在項目内で、単語が複数行に分割しないように、自動的に改行処理を行い、単語の分割を防止する機能です。単語とはデータの前後が空白(英数字空白、日本語空白)または改行コードで囲まれているものです。

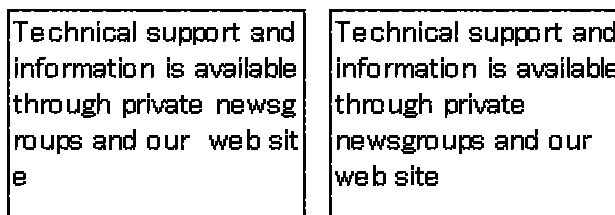


図 ワードラップOFF

図 ワードラップON

ワードラップ機能対象データは連続した英数字データであり、ASCIIの0x21 ~ 0x7e の範囲です。

日本語文字で囲まれた英数字文字はワードラップ機能対象外です。

1. ワードラップ編集後、出力文字列が矩形内におさまらなかった場合は、出力できるところまで出力されます。

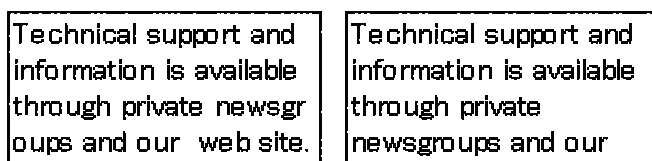


図 ワードラップOFF

図 ワードラップON

2. 単語長 > 矩形項目横幅の場合はワードラップは行われません。

例) 単語: intelligibility




3. 先頭に空白がある場合

3-1) 空白 + 直後の単語長 < 矩形項目横幅

例) データ: □□□intelligence quotient

(□: 空白)




先頭の空白データはサプレス処理しないで、データとして出力される。

3-2) 空白 + 直後の単語長 > 矩形項目横幅

例) データ: □□□intelligence quotient

(□: 空白)




空白データを出力した後ワードラップ処理を行い、次行に文字データが出力される。

4. 単語間の空白がある場合

ワードラップ後の空白データはサプレス処理が行われます。

例) データ: □□□intelligence□□□quotient

(□: 空白)



2つめの空白データはサプレス処理されます。

8) 句読点のぶら下げ

行の先頭が句読点になる場合、行頭にならないよう前の行の末尾に句読点を配置する機能です。対象となる句読点は「。」「、」「。」「、」「。」「、」「。」の8文字です。ただし、これらの文字をプリンタ情報ファイルの[LFCODE\(出力矩形項目の英数字文字改行コード指定\)](#)で改行コードとして指定している場合はぶら下げ対象とはなりません。

帳票定義体の矩形項目のプロパティまたはプリンタ情報ファイルの[HYPHHANG\(句読点のぶら下げ\)](#)で指定します。

句読点のぶら下げを行う場合、ぶら下げ用の領域として矩形項目のプロパティで「余白：右端」に1文字を配置できる大きさを指定する必要があります。

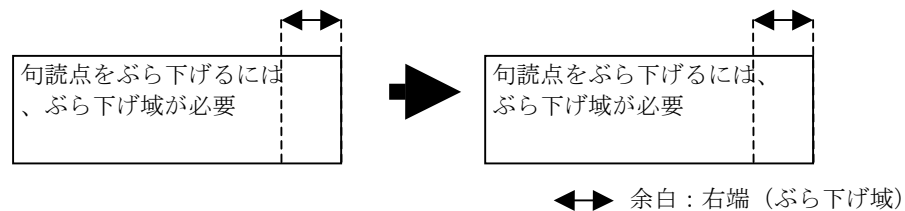


図 句読点のぶら下げOFF


図 句読点のぶら下げON

ぶら下げ域の大きさが句読点を配置するのに十分な大きさでない場合、ぶら下げは行いません。ピッチ指定時は1文字分のピッチ幅以上、ピッチを指定しない場合は1文字分の文字幅以上の大きさが必要です。

ぶら下げ対象文字に含まれる「, (ASCII-0x2c)」「. (ASCII-0x2e)」はワードラップの対象にもなります。これらの文字の前後一方または両方がワードラップ対象文字で、ワードラップの条件を満たす場合、ぶら下げは行われずワードラップが優先されます。


[ワードラップOFFの場合]

・句読点のぶら下げOFF



・句読点のぶら下げON


(ピリオドを句読点としてぶら下げる)



余白：右端（ぶら下げ域）

[ワードラップONの場合]

句読点のぶら下げのON/OFFに関係なくピリオドを単語の一部として扱う



余白：右端（ぶら下げ域）

図 句読点のぶら下げとワードラップの関係

以下の場合、句読点のぶら下げは行われません。

- 行頭に配置される句読点の直前の文字が改行コードの場合。
- 句読点が複数連続している場合。
- 句読点を行末禁則文字としている場合。

9) 行頭禁則処理

行の先頭が行頭禁則文字の場合、行頭に配置しないようにする処理です。

行頭禁則文字は帳票定義体のプロパティまたはプリンタ情報ファイルの[HYPHTOP\(行頭禁則文字指定\)](#)で指定します。ただし、プリンタ情報ファイルの[LFCODE\(出力矩形項目の英数字文字改行コード指定\)](#)で指定した文字を指定しても禁則の対象とはなりません。また空白文字も禁則対象とはなりません。

行頭禁則処理には禁則文字を現在の行の末尾に移動する追い込みと、直前の文字と合わせて次行に移動する追い出しの2種類の処理があります。

追い込みが可能ならば追い込みによる禁則処理を行います。追い込みが不可能な場合、追い出し可能ならば追い出しによる禁則処理を行います。追い出しが不可能なら、行頭禁則処理は行いません。

1. 追い込みによる行頭禁則処理

－ 文字ピッチの縮小による追い込み

項目に文字ピッチが指定されている場合、文字ピッチを縮小して追い込みを行います。

追い込み行の文字ピッチを全体的に95%まで縮め行頭禁則文字を出力します。その他の行の文字ピッチは変わりません。

文字ピッチを詰めても矩形項目の横幅を超える場合には、追い込みは行いません。




図 行頭禁則（追い込み）OFF

図 行頭禁則（追い込み）ON

－ 文字幅の縮小による追い込み

行頭禁則の文字を前の行の末尾に移動します。その際矩形項目の横幅を超えないように、行頭禁則文字を配置しようとする行の文字ピッチまたはカッコなどの特定文字と行頭禁則の文字の文字幅を縮小し、矩形項目の幅を超えないようにします。




図 行頭禁則（追い込み）OFF

図 行頭禁則（追い込み）ON

追い込み時の縮小対象となる特定文字は以下の文字です。

(すべて全角:ASCIIや半角形は含みません。)

－括弧、引用符	" " ‘ ’ “ ” [] () 《 》 [] < > 「 」 『 』 { } 【 】
－句読点	、 。 ・
－記号	! ; ?

行頭禁則文字を配置しようとする行に含まれる上記の文字および行頭禁則文字が上記のいずれかの場合に横幅の縮小を行います。縮小率は66%までを下限として縮小します。対象となる文字をすべて66%に縮小しても矩形項目の横幅を超える場合には追い込みは行いません。

【注意事項】

OS、出力先またはフォントのバージョンにより同じ帳票でも縮小後の文字幅が異なること

があります。そのため禁則結果が変わることがあります。（一方では追い込み、もう一方では追い出しなど）


2. 追い出しによる行頭禁則処理

行頭禁則文字を前の行に追い込むことができない場合、禁則対象の文字を直前の文字と合わせて次行に移動します。禁則対象文字の直前行頭禁則文字が連続している場合、それらの文字の前の最も近い行頭禁則文字以外の文字を探し、その文字が次行の先頭になるように配置します。

【注意事項】

追い出しにより出力行数が増える場合があるため、禁則処理の結果、一部の文字が出力されなくなる場合があります。

- ・ 禁則文字が単数の場合



- ・ 前行の行末から行頭禁則文字が連続している場合





図 行頭禁則（追い出し）OFF

図 行頭禁則（追い出し）ON


以下の条件の場合、追い出しは行いません。

- ・ 追い出しを行った結果、前の行に 1 文字も配置できない場合。
- ・ 行末禁則を行うと指定されている場合、追い出しを行った結果、前の行が行末禁則文字だけになる場合。
- ・ 行全体が行頭禁則文字だった場合。


- 現在の行に文字が配置できない場合は、追い出しは行わない。

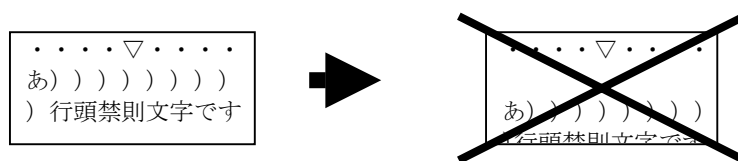

- 行全体が行頭禁則文字の場合は、追い出しは行わない。

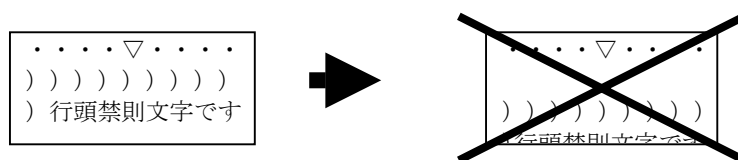

- 前の行が空白と行末禁則だけになる場合は、追い出しは行わない。
(行末禁則を行う場合)

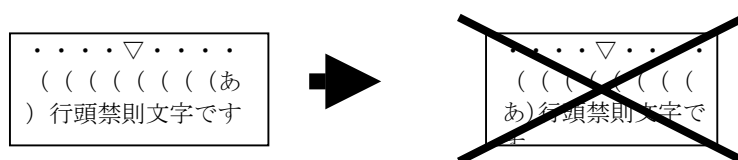

10) 行末禁則処理

行の末尾が行末禁則文字の場合、行末に配置しないようにする処理です。
行末禁則文字を次行の先頭に移動します。行末禁則処理は追い出しのみです。

行末禁則文字は、帳票定義体のプロパティまたはプリンタ情報ファイルの[HYPHEND\(行末禁則文字指定\)](#)を参照してください。ただし、プリンタ情報ファイルの[LFCODE\(出力矩形項目の英数字文字改行コード指定\)](#)で指定した文字を指定しても禁則の対象とはなりません。また空白文字も禁則対象とはなりません。

- ・禁則文字が単数の場合



- ・行末禁則文字が連続している場合



図 行末禁則OFF

図 行末禁則ON

【注意事項】

追い出しにより出力行数が増える場合があるため、禁則処理の結果、一部の文字が出力されなくなる場合があります。

以下の場合、行末が行末禁則文字であっても禁則処理は行いません。

- ・行末禁則文字がデータの最後の場合
- ・行末禁則文字の直後が改行コードの場合
- ・現在の行に1文字も出力できなくなる場合

11) 追い出し後の両端揃え

ワードラップ、行頭禁則処理または行末禁則処理により追い出しが発生した行では追い出された文字数分のスペースが行末にできます。

追い出しが発生した行を左詰めのまま出力するか、両端揃えで出力するかを指定します。

追い出し後の両端揃えは、帳票定義体の項目のプロパティまたはプリンタ情報ファイルの [HYPHJUSTIFY\(追い出し後の両端揃え\)](#) で指定できます。




図 追い出し後の両端揃えOFF

図 追い出し後の両端揃えON

12) 項目内に全データを出力

レコードデータが矩形項目内に収まらない場合に、以下のどの動作を行うかを矩形項目のプロパティで指定することができます。

- ・指定なし：項目の範囲に収まるデータのみ出力します。
- ・文字ピッチなどを縮小して出力：行の高さや文字間隔を詰めたり、フォントを小さくして全データを出力します。
- ・縦幅を拡張して出力：項目の縦幅を拡張して全データを出力します。パーティションの下端まで拡張しても全データを出力できない場合、パーティションを拡張して出力するかどうかをパーティションのプロパティで指定可能です。パーティションが拡張できない場合、パーティションの下端まで項目の縦幅を拡張して出力可能なデータを出力します。
- ・縦幅の拡張および文字ピッチなどの縮小：項目の縦幅を拡張しても全データを出力できない場合、拡張後の縦幅に全データを出力できるように文字ピッチなどを縮小して出力します。

● 文字ピッチなどを縮小して出力

定義された矩形項目のサイズに全データが収まるように文字間隔や行の高さ、文字サイズを自動調整する機能です。以下に述べる①～④のいずれかの方法で調整を行います。

①文字ピッチを文字サイズと同じ幅になるまで縮小する。

文字ピッチが文字サイズより大きい場合に、文字ピッチを文字サイズと同じ幅になるまでに縮小し、全データを出力できるならば文字ピッチを詰めて出力します。




図 文字ピッチの縮小

②行の高さを縮小する。

行の高さが文字サイズより大きい場合に、行の高さを調整することで全データを出力できるならば行を詰めて出力します。最小の大きさは文字サイズです。行の高さを文字サイズ未満にすることはありません。




図 行の高さの縮小

③行の高さ、文字ピッチを文字サイズと同じ大きさまで縮小する。

①と②の両方の縮小を行います。




図 文字ピッチと行の高さの縮小

④文字サイズを小さくする。

①～③のいずれでも全データを出力できない場合、文字サイズを小さくして出力します。その際の文字ピッチ、行の高さは小さくした文字サイズと同じです。文字サイズの縮小は3ポまで行われます。3ポでも全データを出力できない場合は出力可能なデータだけを3ポで出力します。




図 文字サイズの縮小

【注意事項】

縮小処理は文字データを均等に配置する機能ではないため、特にデータの文字数が多い場合など、各種縮小を行うことで矩形項目の上の方に詰まって出力される場合もあります。

● 縦幅を拡張して出力

行の高さや文字ピッチ、文字サイズを変更することなく、項目やパーティションの縦サイズを拡張してデータをすべて出力する機能です。

1. 項目のみ拡張する場合

以下のような場合、パーティションを拡張することなく項目の縦幅を拡張して出力されます。項目の縦幅は矩形項目のプロパティで指定する「行の高さ」単位で拡張されます。

- ・出力するデータがパーティションの下端までの範囲に収まる場合
- ・パーティションの拡張が許可されていない場合

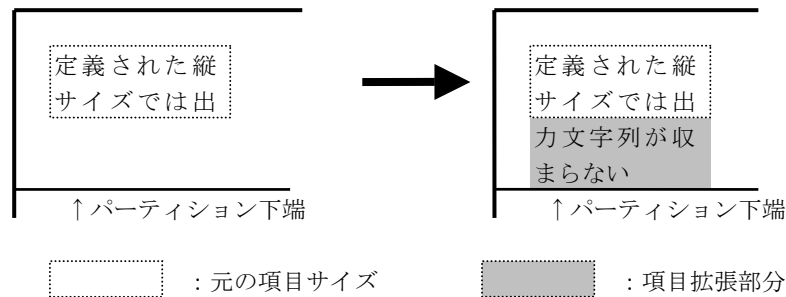


図 項目の拡張

パーティションの拡張が許可されていない場合の例を図に示します。
この場合、パーティション下端までに収まるだけの文字を出力します。

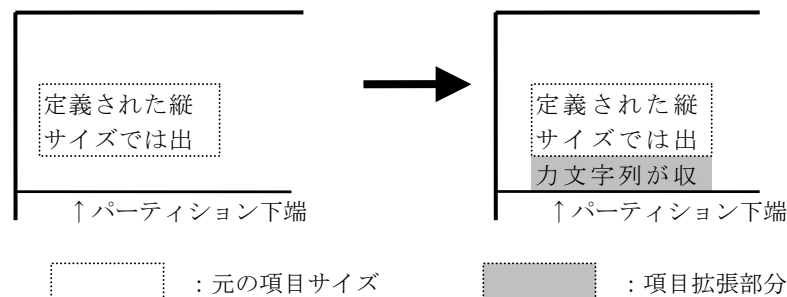


図 項目の拡張（全データ出力できない場合）

2. パーティションも拡張する場合

定義されたパーティションの下端までに項目の全データが収まらない場合、パーティションのプロパティで「高さを拡張して出力」がONであれば、拡張して全データを出力した矩形項目の下端がパーティションの下端となるようにパーティションを拡張してデータを出力します。

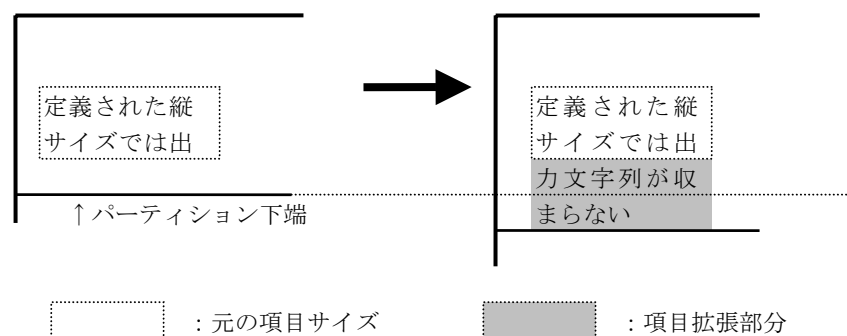


図 パーティションの拡張

[パーティションの拡張可能な範囲]

パーティションは、自由パーティション形式や集計表形式の場合は帳票定義体の下端まで、フリーフレーム形式の帳票定義体の場合はフレームの下端まで拡張可能です。

プリンタ装置の制御でパーティション出力可能な下端情報を指定したパーティション

の場合、指定位置まで拡張可能となります。

パーティション出力時に上記の拡張可能なサイズを超えた場合、以下のエラーが発生します。

- ・フリーフレーム形式以外の場合

パーティション拡張が発生した結果、拡張可能な下端を超える場合は [MEFP_RC_MALINE \(62\)](#) エラーで復帰します。段組が指定されている場合、最終段でない場合には [MEFP_RC_ENDBLOCK \(65\)](#) エラーで復帰します。ただし最終段は [MEFP_RC_MALINE \(62\)](#) エラーで復帰します。

- ・フリーフレーム形式の場合

フレームの出力方向が「縦」のフレームではフレームの下端、「横」のフレームでは右端を超えると、リンクフレームがある場合は [MEFP_RC_ENDFRAME \(6C\)](#) エラーで、リンク先がある場合には [MEFP_RC_ENDFRAMELINK \(6B\)](#) エラーで復帰します。

[パーティション罫線の連動]

拡張時、パーティションの下端に接する（罫線の縦の終了位置＝パーティションの縦幅※）場合、パーティション罫線も連動します。

ただし、パーティションの縦幅が帳票定義体の行ピッチより小さい場合、パーティションが拡張してもパーティション罫線は連動せず、帳票定義体に定義された位置／サイズで出力されます。

※罫線の縦の終了位置とパーティションの縦幅の値はドット単位で一致している必要があります。帳票定義体の設計時には、その表示上でこれらの値がインチ単位やミリメートル単位では一致している場合でもドット単位では微妙に異なっていることがあります。その場合には罫線は連動しないので単位をドット単位に変更して一致させるようにしてください。

- ・罫線：縦方向の開始位置または終了位置の下端に接している方が、拡張された位置に変わります。横線の場合、縦方向の開始位置および終了位置の両方が変わります。
- ・枠：拡張されたサイズ分拡張します。網がけが指定されている場合、網も拡張します。

下記の例では2番目のDEが矩形項目（「ディスプレイ」というデータ）の拡張により拡張されたため、パーティション下端に接するパーティション罫線も連動して拡張されています。

◆パーティションの定義

NNNNNNNNNNNN	NNNNNN	M M M

◆出力結果

矩形項目		
1 番目のパーティション	拡張しない	プリンタ
2 番目のパーティション	拡張される	ディスプレイ
3 番目のパーティション	拡張されない	本体

 : パーティション罫線

図 パーティション野線の連動

[他の項目との関係]

拡張される矩形項目と同じパーティション上の他の項目は、定義された位置／サイズで出力されます。矩形項目の拡張と連動して位置やサイズが変わることはありません。その結果、他の項目と重なって出力される場合があります。

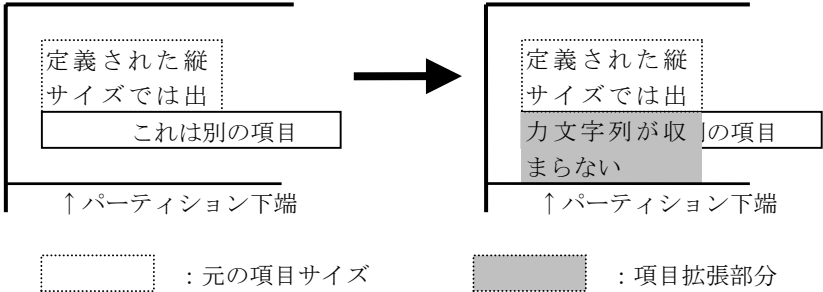


図 他項目との関連

ひとつのパーティション内で複数の矩形項目があり、それぞれがパーティションの縦幅を超えて拡張する場合、項目の下端が一番下の項目が収まるようにパーティションを拡張します。

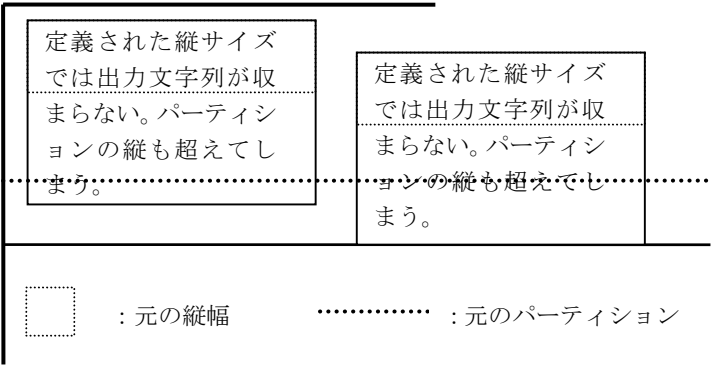


図 複数の項目が拡張する場合

[余白について]

項目を拡張した場合でも、下端の余白は有効です。
従って、余白がパーティションに収まらないことによりパーティションが拡張されたり、余白が拡張可能な範囲を超えることで[MEFP_RC_MALINE \(62\)](#)、[MEFP_RC_ENDBLOCK \(65\)](#)、[MEFP_RC_ENDFRAME \(6C\)](#)、[MEFP_RC_ENDFRAMELINK \(6B\)](#) エラーとなる場合があります。

● 縦幅の拡張および文字などの縮小

拡張可能な範囲までに収まる場合には矩形項目を拡張します。収まらない場合は縮小を行います。縮小は、拡張した項目の大きさを基準として行われます。

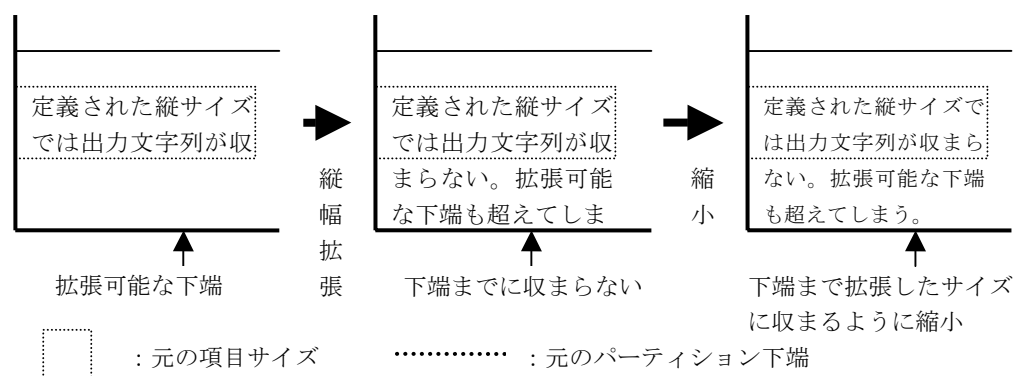


図 縦幅の拡張および文字ピッチなどの縮小

パーティションのサイズが拡張する場合に利用者プログラムで注意すべき点があります。固定パーティション（PH, PF）と浮動パーティション（DE）を定義した集計表形式の帳票定義体を例に説明します。



図 パーティションの定義例

PHとPFの間にDEを複数出力する場合、DEの縦幅が固定なら、PH-PF間に出力できるDEの個数は固定であるため、DEの出力回数による1ページの出力制御が可能です。

パーティション拡張によりDEの縦幅が可変の場合、レコードデータの内容によってパーティションの縦幅が変わる可能性があり出力可能なパーティションの個数を特定することができないため、上記のように固定的な数値を使用した1ページの出力制御を行うことができません。

◇パターン1：DEを2回しか出力できないパターン

3個目のDEの矩形項目およびパーティションが拡張したため残り領域に配置できない

品名	単価	個数	金額
シャン プー	600	1	600
リンス	600	2	1200
合計			

項目の拡張に伴うパーティション拡張により、残り領域に配置不可。

↓

トリー トメン ト	600	2	1200

◇パターン2：DEを3回出力できるパターン

3個目のDEの矩形項目が拡張しないため残り領域に配置することが可能。

品名	単価	個数	金額
シャン プー	600	1	600
リンス	600	2	1200
石鹸	200	3	600
合計			

図 パーティションの出力例

利用者プログラムでは、データ量によりパーティションが拡張することを想定する必要があります。例えば、データの最大バイト数をあらかじめ決めておくことで最大の拡張量を限定し、最大に拡張した場合に出力可能なパーティション個数分出力するなどの制御が必要となります。

なお、プリンタ装置の制御で下端情報設定を実施することで、最大の拡張量を限定することなく制御することも可能です。

プリンタ装置の制御で下端情報設定を実施した場合、特定の位置を超えてパーティションを配置しようとするとき [MEFP_RC_MALINE\(62\)](#)、[MEFP_RC_ENDBLOCK\(65\)](#)、[MEFP_RC_ENDFRAME\(6C\)](#)、[MEFP_RC_ENDFRAMELINK\(6B\)](#) エラーを通知できるようになります。

例のような帳票定義体を使用する場合、以下の手順となります。

- DEの出力可能な下端情報としてPFの開始位置を指定します。
- 3回目のDEをパーティション出力するとパターン1ではPFの開始位置を超えるためエラーが通知されます。（パターン2はPFまでの残り領域に収まるため正常に出力）エラーが通知された場合、PFを出力し改ページを行い、3個目のDEは次のページに配置する制御を行うことが可能になります。

一般的な手順は以下のようになります。

* 下端情報設定（下端パーティション指定）

```
MOVE  "CT"          TO  処理種別.
MOVE  "ULMT"        TO  制御情報.
MOVE  "PT"          TO  詳細情報.
MOVE  "DE"          TO  指定パーティション.
MOVE  "PF"          TO  下端パーティション.
WRITE  SAMP FROM  下端情報レコード.
```

* レコードの初期化

```
MOVE  LOW-VALUE      TO  SAMP.
```

* ヘッダ (PH) を出力します

ヘッダ出力.

```
MOVE  "PW"          TO  処理種別.
MOVE  "PH"          TO  印刷対象項目群名.
WRITE  SAMP.
```

* 明細 (DE) を出力します

```
MOVE  "PW"          TO  処理種別.
MOVE  "A001"        TO  制御情報.
MOVE  "DE"          TO  印刷対象項目群名.
```

* 通知コード 6 2 になるまで明細を出力

```
PERFORM TEST AFTER UNTIL 通知コード = '9062'
    ～明細のデータ設定：データ終了ならフッタ出力へ～
    WRITE  SAMP
    ～エラー判定：9062以外のエラーなら処理終了～
END-PERFORM.
```

* フッタ (PF) を出力します.

フッタ出力.

```
MOVE  "PW"          TO  処理種別.
MOVE  "PF"          TO  印刷対象項目群名.
WRITE  SAMP.
```

* 改ページします.

```
MOVE  "CT"          TO  処理種別.
MOVE  "PAGE"        TO  制御情報.
WRITE  SAMP.
GO TO  ヘッダ出力.
```

【注意事項】

上記のような利用者プログラムではプリンタ装置の制御の下端設定を行った後、WRITEにおける、[MEFP_RC_MALINE\(62\)](#)、[MEFP_RC_ENDBLOCK\(65\)](#)、[MEFP_RC_ENDFRAME\(6C\)](#)、[MEFP_RC_ENDFRAMELINK\(6B\)](#)の各エラー発生を改ページまたは改フレーム条件として動的に制御することもできます(上記手順の「通知コード 6 2 になるまで明細を出力」の部分)。

印刷プレビュー機能においては、プレビュー表示前にエラーが発生した場合（通知コードに[MEFD_RC_END\(00\)](#)以外が設定された場合）、印刷プレビューが取り消され、プレビュー表示画面は表示されません。従って、エラー発生を前提とする上記のような利用者プログラムでは印刷プレビュー機能を使用することはできません。

5. 28 段組み印刷

■ 段組みパーティション形式

自由パーティション形式の帳票定義体のプロパティの段組みタブで「段組みを行う」を指定した形式を段組みパーティション形式と呼びます。

段組みパーティション形式は、1ページ内を複数の段(ブロック)に分割し、定義した固定パーティションまたは、浮動パーティションを利用者プログラムで印刷制御する帳票形式です。

なお、次の段(ブロック)への移動は、[パーティション出力](#)および [プリンタ装置の制御](#)で行います。次の段(ブロック)へ移動することを改ブロックといいます。

図に段組みパーティション形式の例を示します。

取引先名 金額				パーティション名：GRP001 (固定パーティション)
NNNNNNNNNN ---,---9				
				パーティション名：GRP002 (浮動パーティション)
合 計 ---,---,---9				パーティション名：GRP003 (固定パーティション)
1段目 (ブロック)		2段目 (ブロック)		3段目 (ブロック)

図 段組みパーティション形式の例

- 段組みパーティション形式は、帳票定義体の帳票形式です。
- 段組み機能を持つパーティション形式です。
- 利用者プログラムで印刷制御(改行、改ブロック、改ページ)を行う必要があります。印刷制御については、[パーティション出力](#)および [プリンタ装置の制御](#)を参照してください。
- 自由パーティション形式に段組み機能を追加した帳票形式です。
- 自由パーティション形式と同様で、1ページ内に複数の固定パーティションまたは、浮動パーティションを定義することができます。
- 段組みの指定は、ページ全体を対象とし、部分的な段組みの指定はできません。
- 段組みパーティション形式の出力中に行レコード出力を行うと、[MEFP_RC_BLOCKLW\(6A\)](#)のエラーになります。
- 多目的プリンタ機能を使用した印刷で、段組みパーティション形式を指定すると、[MEFP_RC_BLOCK\(7B\)](#)のエラーになります。
- 印刷しようとしたパーティションが定義体サイズを超える場合は、[MEFP_RC_ENDBLOCK\(65\)](#)のエラーになります。ただし、最終ブロックに印刷中の場合は、[MEFP_RC_MALINE\(62\)](#)のエラーになります。
- 浮動パーティションを絶対行位置印刷する場合や固定パーティションを印刷する場合で、現在処理中のプリンタヘッドよりパーティションの印刷開始位置が上となると、改ブロックが発生し次のブロックに印刷されます。ただし、最終ブロックに印刷中の場合は、改ページが発生し、次ページの1ブロック目に印刷されます。

■コンパクト印刷

1ページ内に複数の帳票を出力できる機能であり、縮小印刷イメージでの印刷ができます。
以下の図に4分割形式で横方向のコンパクト印刷を示します。

The diagram illustrates four compact print invoice templates, labeled 1, 2, 3, and 4, arranged in a 2x2 grid. Each template is a simplified version of a standard invoice, designed to fit more on a single page. The templates are identical in layout, showing fields for customer information, item details, and payment information.

コンパクト印刷帳票出力イメージ（四分割帳票）


プリンタ情報ファイルの[CMPCTTYPE\(コンパクト印刷タイプ指定\)](#)でコンパクト印刷を行う場合のタイプを指定します。指定できるタイプには、以下の4とおりがあります。
指定なし

2分割形式であり、定義体の印刷方向がランドスケープの場合は、印刷用紙がポートレートで縦分割となり、ポートレートの場合は、印刷用紙がランドスケープで横分割になります。(A、B参照)


4分割形式であり、横方向に印刷されます(C参照)。定義体の印刷方向がポートレートの場合、印刷用紙もポートレートになります。

4分割形式であり、縦方向に印刷されます(D参照)。定義体の印刷方向がポートレートの場合、印刷用紙もポートレートになります。


(A) 2分割のポートレート




(B) 2分割のランドスケープ



(C) 4分割の横方向



(D) 4分割の縦方向



コンパクト印刷時には、以下の点に注意してください。

用紙サイズ、印刷方向、給紙口、印刷原点および両面印刷は、1ページ目の1分割目に印刷するときの情報で決定され、2分割目以降で切り替えることはできません。また、両面印刷の印刷面指定は無効となり、「両面指定」として印刷されます。

各分割領域への印刷は、等方性を保証されません。

印刷原点や綴じ代幅は、オープン直後の初回印刷時の情報が採用され、ページ全体が移動されます。したがって、各分割領域内の移動は行われません。

- 印刷したバーコード項目、範囲指定バーコード項目およびOCR-Bフォントの読み取り時に正しく読み取れない場合があります。
- 同じ太さで定義した罫線が、異なる太さで印刷されることがあります。
- [多目的プリンタ機能](#)使用時には、本機能は利用できません。
- デバイスフォントは、拡大/縮小することはできません。したがって、拡大/縮小印刷では、デバイスフォントは『MS 明朝』に置き換えられます。

5.29 印刷キャンセル処理

印刷キャンセル処理とは、現在行われている印刷処理をキャンセルする機能です。

印刷キャンセルする方法として、次に示す方法があります。

1. [印刷中断ダイアログからの印刷キャンセル](#)
2. [プログラムインタフェースを利用した印刷キャンセル](#)

利用者プログラムは、印刷キャンセル処理を行った後、クローズ処理を行ってください。

印刷キャンセル処理後にクローズ処理以外の処理を行った場合は、[MEFP_RC_PRTABT\(92\)](#)のエラーになります。

■印刷中断ダイアログボックスからの印刷キャンセル

プリンタ情報ファイルの[PRTDIALG\(印刷中断ダイアログボックスの表示の有無\)](#)で「する」を指定した場合、印刷中断ダイアログボックスが表示されます。印刷中断ダイアログボックスの「取消」を選択することで、印刷を中断することができます。この時、[MEFP_RC_PRTABT\(92\)](#)のエラーが通知されます。

印刷中断ダイアログボックスの表示例を図に示します。



上記、XXXXXXXX には、プリンタ情報ファイルの[PRTID\(印刷名\)](#)で指定された印刷名、またはプリンタ情報ファイル名が表示されます。

図 印刷中断ダイアログボックスの表示例

■プログラムインタフェースを利用した印刷キャンセル

[プリンタ装置の制御](#)を利用することで、利用者プログラムから印刷をキャンセルすることができます。

プリンタ情報ファイルの[PRTACS\(印刷形態\)](#)で「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」を指定した場合は、印刷キャンセルを行えません。印刷キャンセルを行うと、[MEFP_RC_DISCARDAN\(7A\)](#)のエラーになります。

印刷キャンセルした場合、印刷中のジョブのキャンセルを行います。なお、印刷キャンセルの動作は、スプール設定により異なります。

各設定での印刷キャンセルの動作を下記に示します。

- “全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る”が指定されている場合は、クローズ処理時に、印刷中の該当ジョブのデータすべてがキャンセルされます。
- “すぐに印刷データをプリンタに送る”または、“プリンタに直接印刷データを送る”が指定されている場合は、それまでに印刷したデータはキャンセルされません。

5.30 帳票の電子化

帳票の電子化とは、MeFtがListWORKSまたはe-DocGeneratorと連携することにより、MeFtの出力帳票をListWORKSで扱える電子帳票またはPDFファイルに保存することをいいます。帳票を電子化することにより、紙などの印刷コストや管理スペース削減等のメリットがあります。

帳票を電子化する方法として、次に示す方法があります。

1. [電子帳票保存](#)
2. [PDF出力](#)

■電子帳票保存

ListWORKSと連携し帳票を電子保存するには、プリンタ情報ファイルに以下を指定してください。

- [STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)
電子帳票であること指定します。指定するキーワード値は、LW です。
- [PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)
ListWORKSプリンタを指定します。ListWORKSと連携する場合、必ず指定してください。省略した場合は、[MEFD_RC_OPEN\(10\)](#)のエラーとなります。
- [STREAMENV\(管理情報ファイル名指定\)](#)
ListWORKSの固有情報を記述した電子帳票情報ファイル名を指定します。ListWORKSと連携する場合、必ず指定してください。電子帳票情報ファイルの詳細はListWORKS運用手引書を参照してください。

■注意事項

- ListWORKS連携で有効なプリンタ情報ファイルの指定については、[表 帳票の電子化でのプリンタ情報ファイルの指定](#)を参照してください。
 - プリンタ情報ファイルの[STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)にLW、PDFおよびXML以外の値を指定した場合は、[MEFP_RC_NOSTREAM\(9I\)](#)のエラーになります。
 - システムにListWORKSがインストールされていない状態で、ListWORKSと連携しようとすると、[MEFP_RC_STREAMLOAD\(9H\)](#)のエラーになります。
 - 利用者プログラムの文字コードがUnicodeの場合は、ADJUSTが必要です。インストールされていない場合は、[MEFD_RC_ICONVLOAD\(GG\)](#)のエラーになります。
 - [PRTACS\(印刷形態\)](#)に、「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」を指定した場合は、[MEFD_RC_OPEN\(10\)](#)のエラーとなります。
 - 帳票の拡大/縮小機能は、連携するListWORKSが拡大/縮小機能をサポートしている場合に有効になります。ListWORKSの拡大/縮小機能の詳細は、ListWORKS運用手引書を参照してください。
 - 定義体、またはプリンタ情報ファイルで指定した用紙サイズを有効にする場合は、プリンタ情報ファイルの[FORMKIND\(用紙種別\)](#)で“C”(単票)を指定してください。
 - プリンタ情報ファイルの[OVLDIR\(オーバーレイパターン格納ディレクトリ名\)](#)で複数のフォルダを指定できません。
 - 出力するオーバーレイファイルの拡張子はovdとしてください。拡張子がovd以外のオーバーレイファイルを指定した場合、[MEFP_RC_NOOVL\(91\)](#)のエラーになります。
 - 基本モジュール幅バーコード項目は無効となり出力されません。また、範囲指定バーコードの指定範囲が狭い場合、指定範囲を超えて出力されます。
 - 出力できるバーコード種別は、JAN標準、JAN短縮、CODE 3 OF 9、INDUSTRIAL 2 OUT OF 5、INTERLEAVED 2 OUT OF 5、NW-7、カスタムバーコード、QRコード、CODE128、EAN128、UPC-A、UPC-E、EAN-13、U. S. POSTNET、U. S. Postal FIM、およびEAN-128(コンビニエンスストア向け)です。ただし、連携するListWORKSがサポートしていないバーコード種を出力した場合、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーとなります。ListWORKSがサポートしているバーコード種についてはListWORKS運用手引書を参照して下さい。
- またバーコードに関する以下のプリンタ情報ファイルによる指定は無効となります。
- [BARGAP\(キャラクタ間ギャップ幅指定\)](#)

- [BARNWRATIO\(細太エレメント比指定\)](#)
- [BARQZONE\(クワイエットゾーンの描画方法\)](#)
- カスタマバーコードの印刷方向は、0度、270度が有効です。それ以外を指定した場合は、バーコードは出力されません。
- QRコードを出力する場合は、SystemWalker/ListWORKS V10.0以降が必要です。定義体で指定した分割方向は無効となり、矩形の縦横比率で決まります。なお、SystemWalker/ListWORKS V5.1以前と連携した場合、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーとなります。
- バーコードの出力結果が、MeFtからプリンタ装置に印刷した範囲より大きくなる場合があります。
- 組込みメディア項目、ラジオボタン項目、およびチェックボックス項目は、SystemWalker/ListWORKS V5.1以降と連携した場合に出力可能です。なお、組込みメディア項目で指定可能な画像ファイルについては、ListWORKS運用手引書を参照してください。
- 「クリッピングする」を指定した組込みメディア項目にメディアデータを出力する場合の描画サイズは、帳票定義体の項目の「メディアデータの解像度で出力」の指定、およびプリンタ情報ファイルの[MEDIAMODE\(メディア解像度指定\)](#)が無効とし、ListWORKSの仕様で出力されます。
- ページの途中で、帳票のサイズや印刷方向の切り替えは有効になりません。切り替えを行った場合でも、1ページ目の帳票サイズ、印刷方向で帳票が作成されます。
- 網かけパターンは通常の帳票印刷と結果が異なります。
- 罫線の長破線、長鎖線、長二点鎖線、二重線、波線は無効となり、実線で出力されます。
- ラベル印字機能の飾り文字の指定は無効となり、標準で出力されます。
- 定義体、プリンタ情報ファイルおよびI/S制御レコードの関係は、[印刷ページに関する情報の対応表](#)を参照してください。
- [文字列方向](#)で左、上、下を指定した場合、無効となり、出力されません。
- 組込みメディア項目に指定した[画像の透過](#)は無効となり、ListWORKSの仕様で出力されます。

■PDF出力

帳票をPDFファイルに変換して保存するには、プリンタ情報ファイルに以下を指定してください。

- [STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)
PDFファイル化への出力であること指定します。指定するキーワード値は、PDFです。
- [STREAMENV\(管理情報ファイル名指定\)](#)
e-DocGenerator連携の固有情報を記述した文書情報ファイル名を指定します。ファイルの詳細は、e-DocGeneratorのマニュアルを参照してください。ファイル名を省略すると[MEFD_RC_OPEN\(10\)](#)のエラーとなります。
- [STREAMFILE\(ストリーム出力ファイル名指定\)](#)
PDFファイルとして出力するファイル名を指定します。ファイル名を省略すると[MEFD_RC_OPEN\(10\)](#)のエラーとなります。

■注意事項

- e-DocGenerator連携で有効なプリンタ情報ファイルの指定については、[表 帳票の電子化でのプリンタ情報ファイルの指定](#)を参照してください。
- プリンタ情報ファイルの[STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)にLW、PDFおよびXML以外の値を指定した場合は、[MEFP_RC_NOSTREAM\(9I\)](#)のエラーになります。
- システムにe-DocGeneratorがインストールされていない状態で、e-DocGeneratorと連携しようとする、[MEFP_RC_STREAMLOAD\(9H\)](#)のエラーになります。
- 帳票定義体に指定されている項目は、明朝体で出力されます。ゴシック体で出力する場合は、プリンタ情報ファイルの[MAPFONT\(置換フォント指定\)](#)を使用して、項目に指定されているフォント名を“FUJゴシック体”に置き換えてください。
また、帳票定義体で縦書きフォント（“@”付きフォント）を指定している項目は、横書きで出力されます。縦書きフォントで出力する場合は、プリンタ情報ファイルの[MAPFONT\(置](#)

[換フォント指定](#)を使用して、項目に指定されているフォント名を“@FUJ明朝体”、または“@FUJゴシック体”に置き換えてください。

- [PRTACS \(印刷形態\)](#)に、「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」を指定した場合は、[MEFD_RC_OPEN\(10\)](#)のエラーとなります。
- オーバレイを出力する場合は、SystemWalker/e-DocGenerator V5.0L20以降、およびADJUSTをインストールしてください。出力できるオーバレイの形式および注意事項については、e-DocGeneratorのマニュアルを参照してください。SystemWalker/e-DocGenerator V5.0L10以前の場合は、[MEFP_RC_NOOVLF\(91\)](#)のエラーとなります。ADJUSTがインストールされていない場合は、[MEFP_RC_CALLAPI\(9M\)](#)のエラーとなります。
- Windows®版 FORMで、ADJUSTがインストールされていない環境で、画面帳票定義体のコード系を「JIS8およびシフトJIS」以外で作成した場合、またはオーバレイ定義体を作成した場合は、文字化けなどの不都合が発生することがあります。ADJUSTをインストールし、コード変換の指定を「ADJUSTを使用する」にして更新してください。ADJUSTをインストールし、変換仕様「JEF変換タイプ」に「領域重視」を指定した環境で、オーバレイ定義体を出力すると、[MEFP_RC_CALLAPI\(9M\)](#)のエラーになります。コード系が「EBCDIC」の画面帳票定義体、オーバレイ定義体の出力時は、変換仕様「JEF変換タイプ」に「字形重視」を指定してください。なお、変換仕様の「JEF変換タイプ」を「字形重視」に変更することで、出力時のエラーは回避できます。しかし、一部の文字に文字化けなどの不都合が発生することがあります。
- コードが「EBCDIC」の画面帳票定義体での固定リテラル項目の文字、およびKOL2/KOL5オーバレイ定義体の文字にJEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字を指定している場合、ADJUSTをインストールし、ADJUSTの外字領域対応定義でJEF→Unicodeのコード対応定義を設定してください。
- 外字を出力する場合は、SystemWalker/e-DocGenerator V5.0L20以降、およびSystemWalker/CharsetMGR V5.1L20以降をインストールしてください。外字の登録については、e-DocGeneratorのマニュアルを参照してください。
- SystemWalker/e-DocGenerator V5.0L10以前では、バーコード項目は無効となり、出力されません。また、枠罫線の丸め属性は無効となり、丸めなしで出力されます。
- 出力できるバーコードは範囲指定バーコード項目に限ります。基本モジュール幅バーコード項目は無効となり、出力されません。出力可能なバーコード種別は、JAN標準、JAN短縮、CODE3 OF 9、INDUSTRIAL 2 OUT OF 5、INTERLEAVED 2 OUT OF 5、NW-7、カスタマバーコード、QRコード、CODE128、EAN128、UPC-A、UPC-E、EAN-13、U.S. POSTNET、U.S. Postal FIM、EAN-128(コンビニエンスストア向け)、およびCODE 3 OF 9(EIAJ準拠)です。ただし、連携するe-DocGeneratorがサポートしていないバーコード種を出力した場合、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーとなります。e-DocGeneratorがサポートしているバーコード種についてはe-DocGeneratorのマニュアルを参照して下さい。また、範囲指定バーコードの指定範囲が狭い場合、指定範囲を超えて出力されます。
- QRコードを出力する場合、指定した分割数は無効となり、分割数1で出力されます。
- カスタマバーコードの印刷方向は、0度、90度が有効です。0度または180度が指定されている場合は0度に、90度または270度が指定されている場合は90度とみなして出力します。
- バーコードの出力結果が、MeFtからプリンタ装置に印刷した範囲より大きくなる場合があります。
- CODE128のチェックキャラクタ印字指定を有効にするには、Interstage List Creator Enterprise Edition V8.0以降が必要です。Interstage List Creator Enterprise Edition V7.0以前と連携した場合は、CODE128のチェックキャラクタは印字されません。
- 出力できる画像ファイルは、ビットマップ、JPEG、TIFF(LZW圧縮形式除く)、およびPNGデータですが、e-DocGeneratorが未サポートの画像ファイルの場合、[MEFD_RC_MALOAD\(42\)](#)、または、[MEFP_RC_CALLAPI\(9M\)](#)のエラーとなります。e-DocGeneratorがサポートしている画像ファイルについては、e-DocGeneratorのマニュアルを参照してください。
- プリンタ情報ファイルの[MEDIAMODE\(メディア解像度指定\)](#)に「PRT」(プリンタ解像度で出力する)、または「DSP」(ディスプレイの解像度で出力する)を指定した場合、e-DocGeneratorの描画仕様で出力されます。

- 組込みメディア項目の「メディアデータの解像度で出力」、およびプリンタ情報ファイルの [MEDIAMODE \(メディア解像度指定\)](#) の指定値「MDA」(画像データの解像度で出力する)を有効にする場合は、Interstage List Creator Enterprise Edition V7.0以降が必要です。Interstage List Creator Enterprise Edition V6.0以前と連携した場合は、「メディアデータ(画像データ)の解像度で出力する」の指定は無効となり、List Creator PDF変換機能の描画仕様で出力されます。
- 組込みメディア項目の「透過色を指定する」、およびプリンタ情報ファイルの [STAMP \(画像の透過指定\)](#) での透過指定を有効にする場合は、Interstage List Creator Enterprise Edition V7.0以降が必要です。Interstage List Creator Enterprise Edition V6.0以前と連携した場合は、不透過で出力されます。
- 網がけパターンは、通常の帳票印刷と結果が異なります。
-画面帳票定義体およびKOL5形式のオーバーレイ定義体の場合、MeFtのハッチパターンで出力されます。
-帳票定義体およびKOL6形式のオーバーレイ定義体の場合、網がけパターンを色の濃淡で出力されます。
- 罫線の二重線、波線は無効となり、実線で出力されます。
- 画面帳票定義体の出力属性にOCR-Bフォントを指定した英数字項目または、帳票定義体のOCR-B項目は、SystemWalker/e-DocGenerator V5.0L20以降の時、e-DocGenerator に添付されたOCR-Bフォントで出力されます。出力される文字の注意事項については、e-DocGeneratorのマニュアルを参照してください。OCR-Bフォントが指定されているPDFファイルを印刷する場合、OCR-B文字の読み取りについては保証していません。
- プリンタ情報ファイルの [CMPCTTYPE \(コンパクト印刷タイプ指定\)](#) は無効となります。
- ラベル印字機能の飾り文字の指定は無効となり、標準で出力されます。
- 帳票定義体での印刷範囲の設定は、無効となります。
- 数字項目以外での'¥'は、バックスラッシュで出力される場合があります。文書情報ファイルでエンベットの指定をしてください。指定方法については、e-DocGeneratorのマニュアルを参照してください。
- e-DocGeneratorがサポートしているフォントを利用できます。サポートしているフォントについては、e-DocGeneratorのマニュアルを参照してください。
- SystemWalker/e-DocGenerator V5.1以前と連携した場合、e-DocGeneratorがマルチスレッドモデルのライブラリでないため、マルチスレッド配下での動作を保証していません。
- 作成したPDFファイルを表示または印刷する場合は、e-DocGeneratorのマニュアルを参照してください。
- 定義体、プリンタ情報ファイルおよびI/S制御レコードの関係は、[印刷ページに関する情報の対応表](#)を参照してください。
- 矩形出力項目で指定できる改行コードは、X'01'～X'7E'の範囲です。これ以外を指定した場合、印刷結果は保証されません。

表 帳票の電子化でのプリンタ情報ファイルの指定

○:指定有効、△:連携製品依存、×:指定無効

情報分類	内容	キーワード	電子帳票	PDF
印刷制御情報	印刷名	PRTID	○	×
	プリンタ機種	PRTDEV	-	-
	出力プリンタデバイス名	PRTDRV	○	×

印刷形式	PRTFORM	△	○
複写枚数	COPYG	○	×
用紙種別	FORMKIND	○	×
連帳時の給紙口指定	MAPINFO FORMKIND	△	×
給紙方法	SUPLY	△	×
給紙口指定	MAPINFO SUPLY	△	×
用紙サイズ	FORMSIZE	○	○
用紙サイズ指定	MAPINFO FORMSIZE	△	×
文字出力の位置補正	JALIGN	○	○
印刷中断ダイアログボックスの表示の有無	PRTDIALG	×	×
連帳印刷時の改ページサイズの設定	PHYPAGE	×	×
印刷開始桁位置 1/10インチ単位	PRTPOSX	○	○
印刷開始行位置 1/10インチ単位	PRTPOSY	○	○
印刷開始桁位置 1/100mm単位	PRTMPOSX	○	○
印刷開始行位置 1/100mm単位	PRTMPOSY	○	○
LP縮小拡張印刷機能の設定	LPCMPCT	×	×
文字高のレディング情報の指定	LEADING	×	×
作図領域の指定	AREASIZE	×	×
罫線・網がけ制御指定	QUALITYPRT	×	×

コンパクト印刷タイプ指定	CMPCTTYPE	△	×
ストリーム種別指定	STREAM	○	○
管理情報ファイル名指定	STREAMENV	○	○
ストリーム出力ファイル名指定	STREAMFILE	×	○
置換漢字文字指定	REPKANJI	○	○
置換ANK文字指定	REPANK	○	○
装置解像度指定	DEVRES	×	×
プリンタ振り分け指定	DISTRIBUTE	○	○
プリンタ情報インクルード指定	INCLUDE	○	○
任意用紙縦サイズ指定	PAPERSIZEY	○	○
任意用紙横サイズ指定	PAPERSIZEX	○	○
拡大/縮小印刷の指定	REDUCTION	△	○
論理ページサイズ指定	LOGICALSIZE	○	×
日本語文字の出力位置補正指定	CORRECTPOS	×	×
スプールの連続指定	CONTSPOOL	×	×
印刷ダイアログ表示指定	SETPRTDIALOG	×	×
印刷プレビュー表示指定	PREVIEW	×	×
コンパクト印刷の均等出力指定	CMPCTEVEN2E	×	×
綴じ代幅制御指定	BINDMARGIN	○	×

	縦／横の解像度が異なる出力時の補正指定	XYRESOLUTION	×	×
	行頭禁則文字指定	HYPHTOP	○	○
	行末禁則文字指定	HYPHEND	○	○
	句読点のぶら下げ	HYPHHANG	○	○
	追い出し後の両端揃え	HYPHJUSTIFY	○	○
	UNICODE全半角判定の指定	USECHARTYPE	○	○
	UNICODE半角文字範囲指定	UNICODEN	○	○
	UNICODE全角文字範囲指定	UNICODEW	○	○
	UNICODE全角出力フォントチェックの指定	FONTCHK	×	×
	字形のJIS年式指定	JISGLYPH	×	×
多目的プリンタ機能	印刷形態	PRTACS	×	×
	上端寸法	UPSIZE	×	×
	排出口指定	UNLOAD	×	×
両面印刷情報	両面印刷の設定	SIDE	△	×
	両面印刷設定の綴じ方向の設定	BSUP	△	×
定義体情報	定義体格納ディレクトリ	MEDDIR	○	○
	定義体の拡張子	MEDSUF	○	○
	定義体登録個数	MEDCNT	○	○
オーバーレイ情報	オーバーレイパターン格納ディレクトリ名	OVLDIR	○	○

	オーバーレイパターン名	OVLNAME	○	○
	オーバーレイパターンの拡張子	OVLPSUF	×	○
	機種依存オーバーレイ使用指定	DDOVL	×	×
	機種依存オーバーレイ使用指定	OVLQUALITY	×	×
	オーバーレイ出力位置とサイズの整合指定	OVLCORRECT	×	×
組込みメディア	組込みメディア格納ディレクトリ	MEDIADIR	○	○
	メディア解像度指定	MEDIAMODE	×	△
	メディアデータ横解像度指定	MEDIADPIX	×	△
	メディアデータ縦解像度指定	MEDIADPIY	×	△
	画像の透過指定	STAMP	×	△
	透過出力描画指定	STAMPTYPE	×	×
連携機能	JEF拡張漢字サポートの有無	JEFEXTN	○	×
	外字複写元位置	EUCGAJJI	○	×
	JIS年式指定	JISTYPE	○	×
	ASP互換用コード変換ルーチン使用指定	ASPEBCCONV	○	○
項目制御	英数字日本語混在項目のデータ長の有無	MIXLENG	○	○
	日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定	YSUP	○	○
	出力矩形項目の英数字文字改行コード指定	LFCODE	○	○
	出力矩形項目の改行コード出力指定	LFPRINT	○	○

	項目制御部拡張指定	PRTITEMCTL	○	○
	任意日付指定	UNIQDATE	○	○
	矩形日本語項目での LFCODE改行指定	LFCODEJP	○	○
フォント情報	出力フォント名	PRTFONT	○	○
	フォントフェイス名	FONTFACE	○	○
	フォント番号指定	FONT000～FONT255	○	○
	置換フォント指定	MAPFONT	○	○
	ゴシック体フォントのデ バイスフォント指定	DEVGTC	×	×
	日本語の明朝体フォント 指定	MINCHOW	○	○
	日本語のゴシック体フォ ント指定	GOTHICW	○	○
	英数字の明朝体フォント 指定	MINCHO	○	○
	英数字のゴシック体フォ ント指定	GOTHIC	○	○
バーコード 情報	キャラクタ間ギャップ幅 指定	BARGAP	×	○
	細太エレメント比指定	BARNWRATIO	×	○
	クワイエットゾーンの描 画方法	BARQZONE	×	○
	バーコードの'FNC1' 指定	BARFNC1	△	○
	バーコードの'FNC2' 指定	BARFNC2	△	×
	バーコードの'FNC3' 指定	BARFNC3	△	×
	バーコードの'FNC4' 指定	BARFNC4	△	×

	CODE128, EAN-128の有効データ長指定	BAR128DATALEN	△	○
	QR Codeの有効データ長指定	BARQRDATALEN	△	○
	CODE128のチェックキャラクタ印字指定	BARCHKNOC128	×	○
	EAN-128（コンビニエンスストア向け）のドット補正指定	BARCONVENIDOT	×	×
	EAN-128（コンビニエンスストア向け）のイメージ出力補正指定	BARCONVENIIMAGE	×	×

5.31 印刷プレビュー機能


印刷プレビュー機能とは、従来の帳票印刷の利用者アプリケーションでプリンタに印刷していた内容を、画面上に表示する機能です。表示されたプレビュー表示画面から、プリンタに印刷（以降、プレビュー印刷と呼びます）することもでき、印刷内容を画面上で確認してから、印刷することができます。プレビュー表示画面は、CLOSE時に表示されます。

印刷プレビューは、後述の環境変数またはプリンタ情報ファイルで指定することができますので、既存の利用者アプリケーションを変更する必要はありません。

印刷ダイアログの表示が指定されている場合、印刷ダイアログで指定した内容でプレビュー表示することができ、また、プレビュー印刷時も印刷ダイアログが表示されますので、違うプリンタへの印刷や、印刷するページを指定して印刷することができます。印刷ダイアログについては、「[印刷ダイアログボックス設定印刷](#)」を参照してください。

- プレビュー表示前に指定した印刷ダイアログの内容は、プレビュー印刷時の印刷ダイアログには反映されません。

印刷プレビューを行うには、環境変数“MEFTPRE”または、プリンタ情報ファイルの[PREVIEW \(印刷プレビュー表示指定\)](#)を指定します。環境変数“MEFTPRE”に指定については、「3.4.1 利用者プログラムの運用の[環境変数 MEFTPRE](#)」を参照してください。印刷プレビューを行う場合、「プレビューの終了を待ち合わせない」と「プレビューの終了を待ち合わせる」のいずれかの指定ができます。「待ち合わせない」場合は、プレビュー表示画面を表示後、即座に利用者アプリケーション側での処理が可能になります。「待ち合わせる」場合は、プレビュー表示画面が閉じられた時に、利用者アプリケーション側での処理が可能になります。

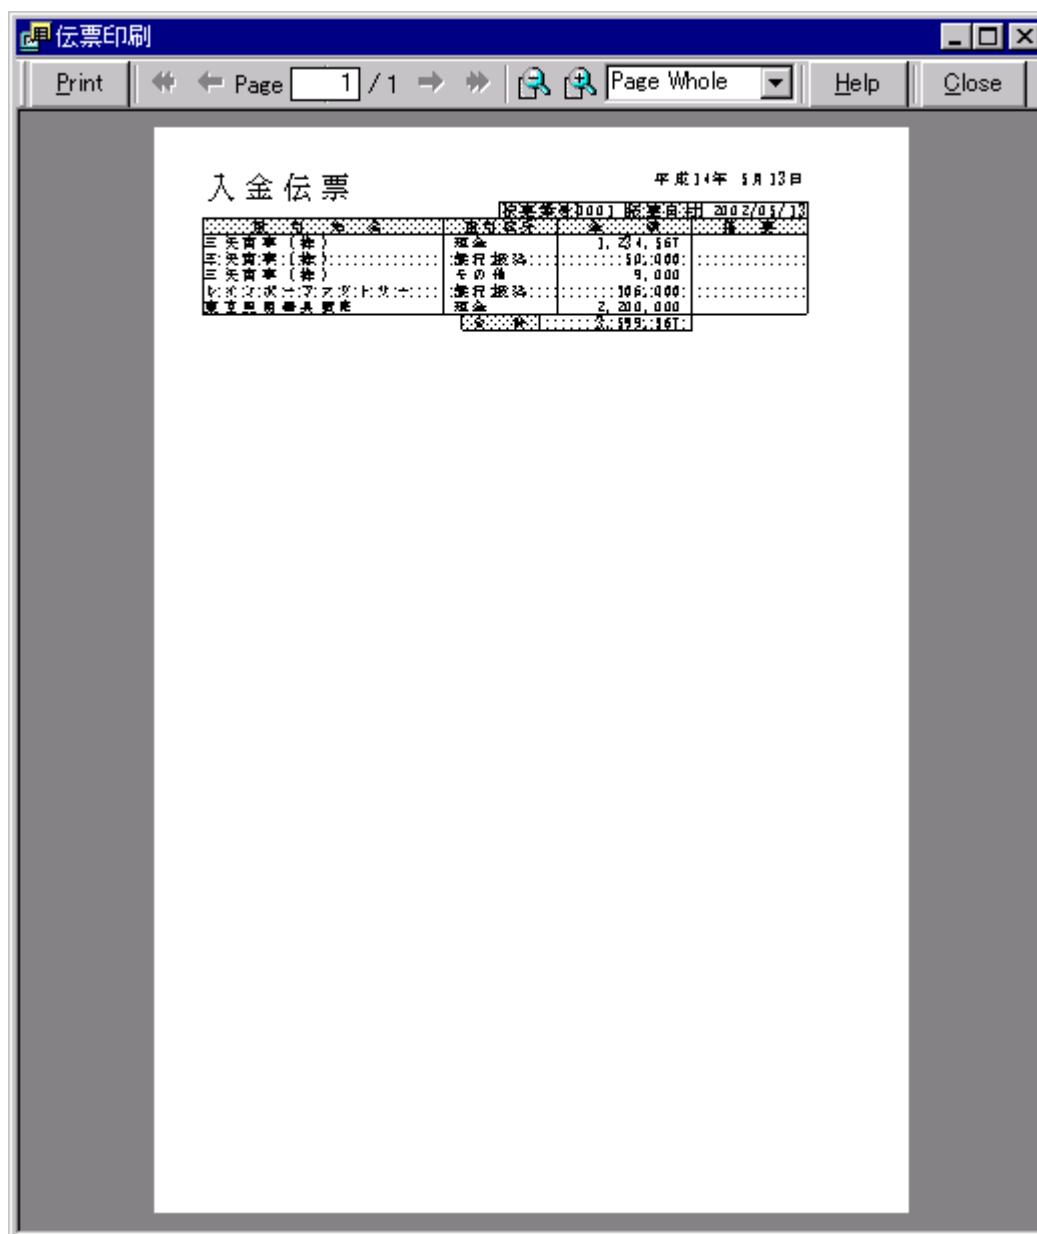


- **Close** (閉じる) ボタン
プレビュー表示画面を閉じます。
- **Print** (印刷) ボタン
プレビュー表示の内容を印刷します。
-  (先頭ページ) ボタン
先頭ページをプレビュー表示します。先頭ページがプレビュー表示されている状態では、選択不可になります。
-  (前のページ) ボタン
前ページをプレビュー表示します。先頭ページがプレビュー表示されている状態では、選択不可になります。
-  (次のページ) ボタン

次ページをプレビュー表示します。最終ページがプレビュー表示されている状態では、選択不可になります。

-  (最終ページ) ボタン

最終ページをプレビュー表示します。最終ページがプレビュー表示されている状態では、選択不可になります。

-  (ページ指定) エディットボックス

プレビュー表示するページを指定します。初期表示は「1」です。この値は、先頭ページ、前ページ、次ページ、最終ページの各ボタンの指定と対応しています。

指定した値が、「0」の場合は、先頭ページを表示します。

指定した値が、存在しないページの場合、最終ページを表示します。

指定した値が、数字でない場合は、指定は無効となります（表示ページは変わりません）。

-  (縮小) ボタン

プレビュー表示されているページを縮小して表示します。ボタン押下ごとに以下の倍率での表示に遷移します。

「400%」→「200%」→「150%」→「100%」→「75%」→「50%」→「25%」→「10%」

プレビュー表示されている倍率が10%の場合は、選択不可になります。

-  (拡大) ボタン

プレビュー表示されているページを拡大して表示します。ボタン押下ごとに以下の倍率での表示に遷移します。

「400%」←「200%」←「150%」←「100%」←「75%」←「50%」←「25%」←「10%」

プレビュー表示されている倍率が400%の場合は、選択不可になります。

-  (倍率指定) エディットボックス

プレビュー表示する倍率を指定します。この値は、拡大表示、縮小表示の各ボタンの指定と対応しています。

倍率 (%) を入力、または、以下を選択リストから選択できます。初期表示は、プリンタ情報ファイルまたは環境変数の設定が有効になります。デフォルトは、「Page Whole : ページ全体」です。プリンタ情報ファイルの「PREVIEWZOOM」の説明に関しては、[PREVIEWZOOM \(プレビュー表示の初期倍率指定\)](#) を参照してください。また、環境変数の指定については、[環境変数MEFTPREZOOM](#) を参照してください。

10%、25%、50%、75%、100%、150%、200%、400%、Page Width、Page Whole

「Page Width : ページ幅」では、プレビュー表示されているページの横幅が画面に収まるように表示します。倍率が10%より小さくなる場合は、倍率に10%が指定されたものとしてプレビュー表示します。

「Page Whole : ページ全体」では、プレビュー表示されているページのページ全体が画面に収まるように表示します。倍率が10%より小さくなる場合は、倍率に10%が指定されたものとしてプレビュー表示します。

入力された倍率が10%より小さい場合は、倍率に10%が指定されたものとしてプレビュー表示します。

入力された倍率が400%より大きい場合、倍率に400%が指定されたものとしてプレビュー表示します。

入力された値が、倍率 (%) でない場合は、指定は無効となります（倍率は変わりません）。

-  (ヘルプ) ボタン

印刷プレビューのバージョン情報を表示します。

以下の場合、印刷プレビューの指定は無効となります。

- 多目的プリンタ機能を利用しての印刷時
- 電子帳票保存時
- PDF出力時

以下の場合、印刷プレビューは取り消され、プレビュー表示画面は表示されません。

- プレビュー表示画面の表示前に、印刷ダイアログボックスまたは印刷中断ダイアログボックスで処理を取り消した場合、または、「8.1.26 プリンタ装置の制御 (ps_control_printer)」で印刷のキャンセルを行った場合。
- プレビュー表示前にエラーが発生した場合（通知コードに[MEFD_RC_END\(00\)](#)以外が設定された場合）。

印刷プレビューには、以下の注意があります。

- プレビューの表示結果は、Windowsシステムの画面の設定やディスプレイドライバ/プリンタドライバの仕様に従います。画面の設定や使用するドライバにより、表示結果は異なります。同様に、印刷結果と完全には一致しない場合もあります。
- プリンタが定義されていない環境、または、指定されたプリンタおよび通常使うプリンタが使用できない状況の時、プレビュー表示はできますが、プレビュー印刷はエラーとなります。この際、プレビュー表示は画面の設定およびディスプレイドライバの仕様に従います。この際、EAN-128（コンビニエンスストア向け）が含まれている場合、プレビュー表示前に[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーになり、プレビュー表示されません。
- 印刷ダイアログボックスでプレビュー表示と印刷で使用するプリンタを変更すると、プレビュー表示の結果と印刷結果が異なります。
- プレビューは最大99999ページまでできます。100000ページ以上の場合は、[MEFP_RC_PREVIEWEXEC\(9N\)](#)のエラーになり、プレビュー表示されません。
- 印刷プレビューでは、以下のファイル名が予約されています。プリンタ情報ファイル、定義体、オーバレイ定義体、メディアファイルなどのファイル名に以下のファイル名を使用しないでください。以下と同一ファイル名を使用した場合の動作は保証されません。

MEFTPEXECUTE、TRC-*nnn*.TMP、ERR-*nnn*.TMP、PRT-*nnn*.TMP、FNT-*nnn*.TMP、
RTY-*nnn*.TMP、PVW*nnnnnn*.EMF（*n*は任意の数字）

また、プリンタ情報ファイル、定義体、オーバレイ定義体、メディアファイルなどのファイル名に同名があった場合、プレビュー印刷でエラーとなったり、印刷結果が異常になったりします。

- 指定されたプリンタまたは通常使うプリンタ装置がカラー印刷をサポートしている場合、指定した文字、罫線/網がけの色が有効になります。メディアは常に色が有効になります。
- プレビュー表示では、綴じ代幅および印刷面（両面印刷）の指定は無効になります。プレビュー印刷では有効です。
- プレビュー表示では、プリンタの印字禁止域やプリンタドライバ側の設定（印刷開始位置やフォントの代替など）は有効になりませんので、プレビュー印刷の結果と異なります。
- プレビュー表示では、デバイスフォントの指定は無効です。フォントを切替えて表示しますので、プレビュー印刷の結果と異なります。
- プレビュー表示の倍率が低いと、文字が見にくくなったり、罫線などが部分的に消えて表示される場合があります。文字を見やすく、または罫線などをすべて表示する場合は、表示倍率を上げて表示してください。また、プリンタ情報ファイルの[PREVIEWLINE（プレビュー罫線の可視性向上）](#)に「罫線の可視性を上げる」を指定すると、罫線の可視性が向上します。
- 日付項目、時刻項目は、プレビュー表示とプレビュー印刷で内容が異なります。実際に、表示/印刷された時点での日付、時刻で表示/印刷されるためです。
- プレビュー表示画面が表示され、以降の処理でエラーが発生した場合、エラーメッセージボックスが表示されます。この場合、利用者アプリケーション側にはエラーは通知されません。
- プリンタ振り分け機能を使用して、複数のプリンタ情報ファイルを指定された場合、指定

されたプリンタ情報ファイルの個数分、プレビュー表示されます。プレビューを「待ち合わせない」を指定されている場合は、同時に複数のプレビューが表示され、「待ち合わせる」を指定されている場合は、プレビューは一つずつ表示されます。プリンタ振り分け情報ファイルで指定されたプリンタ情報ファイル内では、[DISTRIBUTE\(プリンタ振り分け指定\)](#)でプリンタ情報ファイルを指定しないでください。プレビュー印刷で印刷されずにプレビュー表示画面が表示されたりします。プリンタ振り分け機能の詳細については、[出力先プリンタの指定](#)を参照してください。

- プレビュー表示では、PrintWalker/OVLオプションは使用されません。通常のオーバーレイとして扱われますので、オーバーレイファイルが必要になります。オーバーレイファイルがない場合、[MEFP_RC_NOOVLF\(91\)](#)のエラーになります。プレビュー印刷では、PrintWalker/OVLオプションが使用されます。PrintWalker/OVLオプションは、プリンタ情報ファイルの[DDOVL\(機種依存オーバーレイ使用指定\)](#)を「使用する」にした場合に使用されます。
- オープン処理とクローズ処理のみで何も出力されていない場合は、エラーとなりプレビュー表示されません。この際、『The preview cannot be done. There is no page.』のメッセージが表示されます。

5.32 XML入出力処理

XML入出力とは、MeFtがレコードデータをXMLデータとしてファイルに出力したり、XMLデータをファイルから入力してレコードデータに設定することをいいます。XML入出力により、XMLデータの流通および配信が行えます。

XML入出力するには、プリンタ情報ファイルに以下を指定してください。

- [STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)
XML入出力であること指定します。指定するキーワード値は、XMLです。
- [STREAMFILE\(ストリーム出力ファイル名指定\)](#)
XML入出力として入出力するファイル名を指定します。ファイル名を省略すると[MEFP_RC_CALLAPI \(9M\)](#)のエラーとなります。なお、プリンタ情報ファイルのストリーム出力ファイルで指定したXML入出力ファイル名を出力または入力の前に変更することができます。出力または入力を実行した後にXML入出力ファイル名を変更すると[MEFD_RC_SEQ\(CC\)](#)のエラーとなります。XML入出力ファイル名の変更については、[プリンタ装置の制御](#)を参照してください。

プリンタ情報ファイルの[STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)にLW、PDFおよびXML以外の値を指定した場合は、[MEFP_RC_NOSTREAM\(9I\)](#)のエラーになります。また、システムにXML入出力関連のライブラリがインストールされていない状態で、XML入出力を行うと、[MEFP_RC_CALLAPI \(9M\)](#)のエラーになります。なお、出力項目がない帳票定義体（レコード定義がない帳票定義体）を指定した場合、エラーにはならず、出力処理ではファイルの作成または既存ファイルの変更を行わず、入力処理では指定されたレコードデータ領域を変更しません。

出力されるXMLデータのタグの形式は、以下のようになり、項目に対するタグ名は、帳票定義体に指定した項目名が使用されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FjXMLRoot>
<FjXMLData>
<DataRoot eform="PFMPAGE0" partition="PAGE  ">
<Text0001>123456</Text0001>
<Numeric0001>-1234567.890</Numeric0001>
<Jpn0001>あいいうえお</Jpn0001>
<Mix0001>173あい4いえお</Mix0001>
<Barcode0001>999999999999</Barcode0001>
<Bitmap0001>LOGO.BMP</Bitmap0001>
</DataRoot>
</FjXMLData>
</FjXMLRoot>
```

指定したXML入出力ファイルのデータからレコードデータに入力する場合は、[入力処理](#)で行います。

XML入出力には、以下の注意があります。

- PMD形式の帳票定義体だけを対象とします。
- 混在項目データ領域長2バイトありを指定した帳票定義体を利用して、XML入出力を行うことはできません。
- 項目制御部の情報はすべて無効になります。

5.33 フリーフレーム形式の印刷

フリーフレーム形式はヘッダ、ボディ、フッタの3つの固定パーティション項目群から構成される帳票定義体です。(ヘッダ、フッタは省略可) さらにボディ内にはフレームという明細を出力するための領域を複数定義することができます。フリーフレーム形式の詳細はPowerFORMのヘルプを参照してください。

以下にフリーフレーム形式の出力例およびボディ内のフレームの配置例を示します。

・フリーフレーム形式出力例

ヘッダ(HEAD)	9999 年 99 月給与明細																				
ボディ(BODY)	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">支給項目</th><th colspan="2">控除項目</th></tr></thead><tbody><tr><td>基本給</td><td>999,999 円</td><td>所得税</td><td>999,999 円</td></tr><tr><td>時間外手当</td><td>999,999 円</td><td>住民税</td><td>999,999 円</td></tr><tr><td>その他</td><td>999,999 円</td><td>その他</td><td>999,999 円</td></tr><tr><td>支給合計</td><td>999,999 円</td><td>控除合計</td><td>999,999 円</td></tr></tbody></table>	支給項目		控除項目		基本給	999,999 円	所得税	999,999 円	時間外手当	999,999 円	住民税	999,999 円	その他	999,999 円	その他	999,999 円	支給合計	999,999 円	控除合計	999,999 円
	支給項目		控除項目																		
	基本給	999,999 円	所得税	999,999 円																	
	時間外手当	999,999 円	住民税	999,999 円																	
	その他	999,999 円	その他	999,999 円																	
	支給合計	999,999 円	控除合計	999,999 円																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">就業項目</th></tr></thead><tbody><tr><td>所定内出勤</td><td>99 日</td><td>時間外</td><td>999H</td></tr></tbody></table>				就業項目				所定内出勤	99 日	時間外	999H										
就業項目																					
所定内出勤	99 日	時間外	999H																		
フッタ(FOOT)	※備考：NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN																				

・ボディ内のフレームの配置

フレーム 1	フレーム 2
フレーム 3	

図 フリーフレーム形式の出力例とフレームの配置

上図の「フリーフレーム形式出力例」において「支給項目」、「控除項目」、「就業項目」を出力している部分がフレームです。また、「9999年99月給与明細」はヘッダに、「※備考：NNNNNNNNNN…」はフッタにそれぞれ定義されている項目です。

各フレームには、制御頭書き (CH), 明細 (DE), 制御脚書き (CF) の各パーティション項目群を定義することができます。

・フレーム 1 : 支給項目のフレーム		・フレーム 2 : 控除項目のフレーム	
CH1	支給項目	CH2	控除項目
DE	NNNNN 999,999 円	DE1	NNNNN 999,999 円
CF1	支給合計 999,999 円	CF2	控除合計 999,999 円
・フレーム 3 : 就業項目のフレーム			
CH3	就業項目		
DE2	所定内出勤	99 日	時間外 999H
※CF1,CF2 は固定パーティション、その他のパーティションは浮動パーティションとする。			

図 各フレームに定義したパーティション項目群

5.33.1 フレームの基本制御

ヘッダ、フッタ、ボディに定義された項目を出力する場合、パーティション項目群名としてヘッダの場合は 'HEAD'、フッタの場合は 'FOOT'、ボディの場合は 'BODY' を指定してパーティション出力を行います。なお、これらのパーティションを出力してもフレームに定義されたパーティションは出力されません。

[利用者プログラムからの出力例]

C :

```
ps_write_partition(psfile, "HEAD", PS_WP_POSISION, 1, pRecord); /* ヘッダの出力 */
ps_write_partition(psfile, "BODY", PS_WP_AFTERFEED, 1, pRecord); /* ボディの出力 */
ps_write_partition(psfile, "FOOT", PS_WP_AFTERFEED, 1, pRecord); /* フッタの出力 */
```

COBOL :

* ヘッダの出力

```
MOVE "HEAD" TO PRT-GROUP.
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
MOVE "P001" TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.
```

* ボディの出力

```
MOVE "BODY" TO PRT-GROUP.
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
MOVE "A001" TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.
```

* フッタの出力

```
MOVE "FOOT" TO PRT-GROUP.
```

```

MOVE "PW"      TO PRT-MODE.
MOVE "A001"    TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.

```

フレームに定義されたフレームパーティションを出力する場合、パーティション項目群名を指定して出力を行います。

支給項目のフレームを例にすると以下のようになります。

[利用者プログラムからの出力例]

C :

```

ps_write_partition(psfile, "CH1", PS_WP_POSISION, 1, pRecord); /* CH1の出力 */
~ レコード域の支給項目名に"基本給"を設定し、支給金額に金額を設定 ~
ps_write_partition(psfile, "DE", PS_WP_AFTERFEED, 1, pRecord); /* DEの出力 */
~ レコード域の支給項目名に"時間外手当"を設定し、支給金額に金額を設定 ~
ps_write_partition(psfile, "DE", PS_WP_AFTERFEED, 1, pRecord); /* DEの出力 */
~ レコード域の支給項目名に"その他"を設定し、支給金額に金額を設定 ~
ps_write_partition(psfile, "DE", PS_WP_AFTERFEED, 1, pRecord); /* DEの出力 */
~ レコード域の支給合計に合計金額を設定 ~
ps_write_partition(psfile, "CF1", PS_WP_AFTERFEED, 1, pRecord); /* CF1の出力 */

```

COBOL :

* 制御頭書きの出力

```

MOVE "CH1"      TO PRT-GROUP.
MOVE "PW"      TO PRT-MODE.
MOVE "P001"    TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.

```

* 明細の出力

```

~ レコード域の支給項目名に"基本給"を設定し、支給金額に金額を設定 ~
MOVE "DE"      TO PRT-GROUP.
MOVE "PW"      TO PRT-MODE.
MOVE "A001"    TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.

~ レコード域の支給項目名に"時間外手当"を設定し、支給金額に金額を設定 ~
MOVE "DE"      TO PRT-GROUP.
MOVE "PW"      TO PRT-MODE.
MOVE "A001"    TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.

~ レコード域の支給項目名に"その他"を設定し、支給金額に金額を設定 ~
MOVE "DE"      TO PRT-GROUP.
MOVE "PW"      TO PRT-MODE.
MOVE "A001"    TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.

```

* 制御脚書きの出力

```

MOVE "CF1"      TO PRT-GROUP.
MOVE "PW"      TO PRT-MODE.
MOVE "A001"    TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.

```

- 指定されたパーティション項目群名により自動的にフレームが選択され、フレームの位置に出力されます。浮動パーティションの場合、当該フレームの最初のパーティション出力の場合はフレーム先頭に、また2回目以降の出力の場合は、前回まで出力していた位置から継続して出力されます。固定パーティションはフレーム内の定義された位置に出力されます。
上記の出力例では“CH1”（浮動パーティション）を指定すると、支給項目のフレームの先頭にCH1が出力され、“DE”（浮動パーティション）はCH1に続けて出力されます。
例における「控除項目」「就業項目」のフレームも同様の出力となります。
- フレームパーティションの出力は、フレーム単位で出力してください。複数のフレームのパーティションを交互に出力した場合、当該フレームの最初の出力とみなされ、必ずフレームの先頭に出力されてしまいます。
たとえば、支給項目のフレームの“CH1”を出力後、控除項目のフレームの“CH2”を出力し、次に支給項目のフレームの“DE”を出力した場合、“DE”は支給項目のフレームの先頭にCH1と重なって出力されます。
従って正しい出力結果を得るためには1個のフレーム内の対象となる処理をすべて完了した後、他のフレームに対する処理を行う必要があります。
- ヘッダ、フッタ、ボディの出力とフレームパーティションの出力はどちらを先に行っても構いません。
- フリーフレーム形式の場合、現在のプリンタヘッドの位置より上に固定パーティションを出力した場合でも改ページは行われません。重書きされます。改ページが必要な場合は利用者プログラムで明に改ページ制御を行う必要があります。
- フレームサイズを超えて項目群を出力すると[MEFP_RC_ENDFRAMELINK \(6B\)](#)のエラーになります。
- 多目的プリンタ機能を使用した印刷でフレーム形式の印刷が指定された場合は、[MEFP_RC_BLOCK \(7B\)](#)のエラーになります。
- フレーム形式の印刷中に行レコード出力を行うと[MEFP_RC_BLOCKLW \(6A\)](#)のエラーで復帰します。

5.33.2 リンクフレーム形式の基本制御

フレームのリンク機能を用いると複数のフレームに同一の浮動パーティションを出力することができます。

・出力例

11 月度勤務時間

氏名：〇〇〇〇

社員番号：999999

月日	出勤	退勤	時間
11/1	8:40	17:30	8.0
11/2	8:40	17:30	8.0
11/3			0.0

月日	出勤	退勤	時間
11/11	8:40	17:30	8.0
11/12	8:40	17:30	8.0
11/13			0.0
11/30	8:40	17:30	8.0

・フレームの配置

フレーム 1

フレーム 2

➔

：フレームのリンク

・パーティションの指定

CH1	月日	出勤	退勤	時間
DE	MM/DD	Z9:Z9	Z9:Z9	Z9.9

図 リンクフレームの例

- リンクするフレームへの移動は、改フレーム（改ブロック）で行います。リンクするフレームがない場合に、改フレーム（改ブロック）を指定すると、改ページと同じ扱いとします。なお、オープン直後または帳票定義体の変更直後に、改フレーム（改ブロック）指定を行った場合は、対象とするフレームが決まっていないので、改ページは行われません。利用者プログラムで印刷制御（改行、改ブロック、改ページ）を行う必要があります。印刷制御については、[プリンタ装置の制御](#)を参照してください。
- 固定パーティションはリンクするフレームごとに定義することができます。
- フレーム枠を超えて項目群を出力すると後続するリンクするフレームがない場合は [MEFP_RC_ENDFRAMELINK\(6B\)](#) のエラーになり、後続するリンクフレームがある場合は、[MEFP_RC_ENDFRAME\(6C\)](#) のエラーになります。

[利用者プログラムからの出力例]

C :

～ボディに定義された項目のレコードデータ（月度、氏名、社員番号）に値を設定～

```
ps_write_partition(psfile, "BODY", PS_WP_POSITION, 1, pRecord); /* BODYの出力 */
```

```
ps_write_partition(psfile, "CH1", PS_WP_POSITION, 1, pRecord); /* CH1の出力 */
```

DEを1ヶ月分の出力するループ

～DEに定義されたレコードデータ（出勤時間、退勤時間、勤務時間）に値を設定～

```
ps_write_partition(psfile, "DE", PS_WP_AFTERFEED, 1, pRecord); /* DEの出力 */
```

～フレームを変更する必要がある場合

```
ps_control_printer(psfile, PS_CP_BLOCK, 0, NULL); /* 改ブロック */
```

```
ps_write_partition(psfile, "CH1", PS_WP_POSITION, 1, pRecord); /* CH1の出力 */
```

COBOL :

* ボディの出力

～ボディに定義された項目のレコードデータ（月度、氏名、社員番号）に値を設定～

```
MOVE "BODY" TO PRT-GROUP.
```

```
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "P001" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

* 制御頭書きの出力

```
MOVE "CH1" TO PRT-GROUP.
```

```
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "P001" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

以下を1ヶ月分繰り返す。

* 明細の出力

～DEに定義されたレコードデータ（出勤時間、退勤時間、勤務時間）に値を設定～

```
MOVE "DE" TO PRT-GROUP.
```

```
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "A001" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

～フレームを変更する必要がある場合

```
MOVE "CT" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "BLCK" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

```
MOVE "CH1" TO PRT-GROUP.
```

```
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "P001" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

5.33.3 フレームの出力方向

フレームではパーティションの出力方向として「縦」または「横」を指定することができます。「縦」の場合は集計表形式と同様に上から下にパーティションが出力されます。(ここまでのフリーフレーム形式の説明は「縦」の場合です。)

「横」の場合、パーティションが出力された順に左から右に向かって出力されます。

・出力例

2004 年度
氏名：〇〇〇〇
社員番号：999999

月度	11/01	11/02	...	11/30	合計
時間	8:40	8:40	...	8:40	
退勤	17:30	17:30	...	17:30	
時間	8.0	8.0	...	8.0	

・フレーム配置

フレーム

・パーティションの指定

CH1	DE	CF1
月度	MM/DD	合計
時間	99:99	
退勤	99:99	
時間	Z9.9	
		Z99.9

図 リンクフレームの例

- 横方向に出力したい場合は、フレームの作成時に出力方向として「横」を指定します。
- フレームの出力方向が「横」の場合は、パーティション項目群を出力すると次の出力位置が横方向に移動します。
- パーティション出力で指定される改行数は無視され、必ず直前のパーティションに接して出力されます。
- フレーム枠を超えて項目群を出力すると[MEFP_RC_ENDFRAME LINK \(6B\)](#)のエラーになります。リンクフレームがある場合は、[MEFP_RC_ENDFRAME \(6C\)](#)のエラーになります。フレームの形式に縦方向が指定されている場合は縦幅を超えたときに、横方向が指定されている場合は横幅を超えたときにエラーとなります。

[利用者プログラムから出力例]

C :

～ボディに定義された項目のレコードデータ（月度、氏名、社員番号）に値を設定～

```
ps_write_partition(psfile, "BODY", PS_WP_POSISION, 1, pRecord); /* BODYの出力 */
```

```
ps_write_partition(psfile, "CH1", PS_WP_POSISION, 1, pRecord); /* CH1の出力 */
```

DEを1ヶ月分の出力するループ

～DEに定義されたレコードデータ（出勤時間、退勤時間、勤務時間）に値を設定～

```
ps_write_partition(psfile, "DE", PS_WP_AFTERFEED, 1, pRecord); /* DEの出力 */
```

～フレームを変更する必要がある場合

```
ps_control_printer(psfile, PS_CP_BLOCK, 0, NULL); /* 改ブロック */
```

```
ps_write_partition(psfile, "CH1", PS_WP_POSISION, 1, pRecord); /* CH1の出力 */
```

～CF1のレコードデータ（合計時間）に値を設定～

```
ps_write_partition(psfile, "CF1", PS_WP_POSISION, 1, pRecord); /* CF1の出力 */
```

COBOL :

* ボディの出力

～ボディに定義された項目のレコードデータ（月度、氏名、社員番号）に値を設定～

```
MOVE "BODY" TO PRT-GROUP.
```

```
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "P001" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

* 制御頭書きの出力

```
MOVE "CH1" TO PRT-GROUP.
```

```
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "P001" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

明細の出力を1ヶ月分繰り返す。

* 明細の出力

～DEに定義されたレコードデータ（出勤時間、退勤時間、勤務時間）に値を設定～

```
MOVE "DE" TO PRT-GROUP.
```

```
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "A001" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

～フレームを変更する必要がある場合

```
MOVE "CT" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "BLCK" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

```
MOVE "CH1" TO PRT-GROUP.
```

```
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "P001" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

* 制御脚書きの出力

```
MOVE "CF1" TO PRT-GROUP.
```

```
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
```

```
MOVE "P001" TO PRT-CONTROL.
```

```
WRITE SAMP.
```

第6章 C言語による記述

6.1 データの型

利用者プログラムをCで記述する場合、MeFt固有のデータの型を使用します。これらの型はMeFtが提供しているインクルードファイル<psdef.h>に定義されているので、利用者プログラム内に取り込んでください。

利用者プログラムが使用するMeFt固有のデータの型を表に示します。

表 MeFt固有のデータの型

データの型	意味
PSFILE	表示ファイル識別子
PSCHAR	符号付き1バイトの値
PSPCHAR	符号付き1バイトの値へのポインタ
PSUCHAR	符号なし1バイトの値
PSPUCHAR	符号なし1バイトの値へのポインタ
PSSHORT	符号付き2バイトの値
PSPSHORT	符号付き2バイトの値へのポインタ
PSUSHORT	符号なし2バイトの値
PSPUSHORT	符号なし2バイトの値へのポインタ
PSLONG	符号付き4バイトの値
PSPLONG	符号付き4バイトの値へのポインタ
PSULONG	符号なし4バイトの値
PSPULONG	符号なし4バイトの値へのポインタ
PSFLOAT	5桁までの浮動小数点の数字
PSPFLOAT	5桁までの浮動小数点の数字へのポインタ
PSDOUBLE	15桁までの浮動小数点の数字
PSPDOUBLE	15桁までの浮動小数点の数字へのポインタ
PSSTR	文字列
PSPSTR	文字列へのポインタ
PSVOID	型なしの値
PSPVOID	型なしの値へのポインタ
PSFUNCTION	MeFtの提供する関数の型
PSPINTER	ポインタ

6.2 構造体

利用者プログラムをCで記述する場合、MeFt固有の構造体を使用します。これらの構造体はMeFtが提供しているインクルードファイル<psdef.h>に定義されているので、利用者プログラム内に取り込んでください。

MeFtが提供する関数で使用する構造体には、以下のものがあります。

[PSSIZE構造体\(サイズ構造体\)](#)

[PSLCSIZE構造体\(行/桁サイズ構造体\)](#)

[PSPPOINT構造体\(座標構造体\)](#)

[PSLCPPOINT構造体\(行/桁座標構造体\)](#)

以降に各構造体の詳細について説明します。

■PSSIZE構造体(サイズ構造体)

```
typedef struct PSSIZE {
    PSSHORT sx;
    PSSHORT sy;
}PSSIZE;
```

PSSIZE構造体へのポインタ

```
typedef PSSIZE PSPOINTER PSPSIZE;
```

機能

PSSIZE構造体は、矩形のサイズをピクセル単位で表します。

フィールド

sx: 矩形のx方向のサイズをピクセル単位で表します。

sy: 矩形のy方向のサイズをピクセル単位で表します。

■PSLCSIZE構造体(行/桁サイズ構造体)

```
typedef struct PSLCSIZE {
    PSSHORT scolumn;
    PSSHORT sline;
}PSLCSIZE;
```

PSLCSIZE構造体へのポインタ

```
typedef PSLCSIZE PSPOINTER PSPLCSIZE;
```

機能

PSLCSIZE構造体は、矩形のサイズを行/桁単位で表します。

フィールド

scolumn: 矩形の桁方向のサイズを桁単位で表します。

sline : 矩形の行方向のサイズを行単位で表します。

■PSPPOINT構造体(座標構造体)

```
typedef struct PSPPOINT {
    PSSHORT x;
    PSSHORT y;
}PSPPOINT;
```

PSPPOINT構造体へのポインタ

```
typedef PSPOINT PSPOINTER PSPPPOINT;
```

機能

PSPOINT構造体は、座標をピクセル単位で表します。

フィールド

x:原点0とした横方向の座標をピクセル単位で表します。

y:原点0とした縦方向の座標をピクセル単位で表します。

■PSLCPOINT構造体(行/桁座標構造体)

```
typedef struct PSLCPOINT {  
    PSSHORT column;  
    PSSHORT line;  
}PSLCPOINT;
```

PSLCPOINT構造体へのポインタ

```
typedef PSLCPOINT PSPOINTER PSPLCPOINT;
```

機能

PSLCPOINT 構造体は、座標を行/桁単位で表します。

フィールド

column:原点1とした横方向の座標を桁単位で表します。

line: 原点1とした縦方向の座標を行単位で表します。

6.3 レコードデータ領域

レコードデータ領域とは、入出力処理を行うときに利用者プログラムとMeFtとの間でデータを受け渡す領域をいいます。ここでは、このレコードデータ領域をCで記述する場合の方法について述べます。

利用者プログラムは、MeFtを使って画面やプリンタ装置との入出力を行うとき、レコードデータ領域を用意し、プログラムの先頭でその領域を空白で初期化する必要があります。

利用者プログラムは画面またはプリンタ装置に出力する際に、必要に応じて、出力の対象となるレコードデータ項目に出力データを設定します。また、オペレータからの入力完了すると、入力データはレコードデータ項目に通知されます。利用者プログラムは、レコードデータ項目へのデータの設定や参照を項目長の範囲内で行えます。

ここでは、レコードデータ領域について以下の内容を説明します。

6.3.1 レコードデータ領域の定義

レコードデータ領域は、1つの構造体として宣言します。この構造体には、定義体に定義してあるすべての入出力項目および出力項目に対応した入出力領域と、項目ごとに属性情報を保持する領域が宣言されます。

レコードデータ領域の構造体は、定義体の作成時に“FORMインクルード生成”機能により、インクルードファイル“定義体ファイル名.h”として自動生成されます。また、その中に宣言するレコードデータ領域の構造体名は定義体ファイル名となります。利用者プログラムでは、この構造体をレコードデータ領域として定義します。

また、インクルードファイルには、レコードデータ領域長が定数として#defineで宣言されています。レコードデータ領域を動的に獲得する場合のサイズや[定義体名とレコードデータ領域長の設定](#)のlSizeには、その定数を使います。定数は、“s_定義体ファイル名”となります。

6.3.2 レコードデータ項目の指定方法

1) 項目の指定

利用者プログラム内でレコードデータ項目は、レコードデータ領域の構造体のメンバとして指定します。たとえば、レコードデータ領域の構造体SAMPLEの中の英数字項目名R001のレコードデータ項目にデータ“ABC”を設定する場合、次のように指定します。

R001は項目長が3の英数字項目です。

```
SAMPLE rec; /* レコードデータ領域の定義 */
    ~ 中略 ~
memcpy(rec.R001, "ABC", 3); /* "ABC"を設定します。 */
```

2) 集団項目の指定

定義体作成時に集団項目を定義した場合、定義した集団項目は構造体として生成され、集団項目名が構造体名となります。その集団項目に含まれる項目は、集団項目の構造体のメンバとして指定します。

たとえば、1)で説明した項目R001が集団項目MAS001に含まれる場合は、次のようになります。

```
memcpy(rec.MAS001.R001, "ABC", 3);
```

3) 繰り返しの指定

定義体作成時に繰り返しを定義した場合、繰り返し指定は配列として自動生成されます。繰り返し

しを定義した項目は、添字を付けて指定します。

集団項目に繰り返しを定義したときは、その集団項目の構造体名に添字を付けます。

たとえば、2)で説明した集団項目MAS001に繰り返しを定義した場合のR001の2番目のレコードデータ項目の指定は、次のようになります。

```
memcpy(rec. MAS001[1]. R001, "ABC", 3);
```

基本項目に繰り返しを定義したときは、その項目だけをメンバとする構造体が自動生成されます。生成した構造体には、項目名の前に ‘_’ を付けた構造体名を付けます。基本項目に繰り返しを定義したときは、その構造体名に添字を付けます。

たとえば、1)で説明したR001に繰り返しを定義した場合のR001の2番目のレコードデータ項目の指定は、次のようになります。

```
memcpy(rec. _R001[1]. R001, "ABC", 3);
```

4) 伝票形式ボディ部の扱い

伝票形式の定義体は、レコード定義をしなかった場合、ボディ部の項目を含む集団項目が自動生成され、通常の集団項目と同様にそれに対応する構造体も生成されます。構造体名は、BODYになります。ボディ部に含むレコードデータ項目は、必ずBODYのメンバとして指定します。さらに、伝票形式のボディ部は1以上の繰り返しなので、BODYには添字を付けます。たとえば、2番目のボディ部の項目R001のレコードデータ項目の指定は、次のようになります。

```
memcpy(rec. BODY[1]. R001, "ABC", 3);
```

6.3.3 レコードデータ項目へのデータ設定/参照方法

レコードデータ項目へのデータ設定または参照は、memcpy関数などのメモリ操作関数を使います。ただし、数字項目は、MeFtが提供する[数字データ変換関数](#)を使用します。

レコードデータ項目で、項目データ種別ごとに扱えるデータおよびデータの格納形式については、[レコードと](#)
[は](#)を参照してください。

英数字日本語混在項目を扱う場合、レコードデータ項目の先頭2バイトにデータの有効データ長を設定し、3バイト以降にデータを設定します。英数字日本語混在項目の先頭2バイトに有効データ長を設定するかどうかは、ウィンドウ情報ファイルの[MIXLENG \(英数字日本語混在項目のデータ長の有無\)](#) およびプリンタ情報ファイルの[MIXLENG \(英数字日本語混在項目のデータ長の有無\)](#)を参照してください。

図にレコードデータ項目へのデータ設定と参照の記述例を示します。

例で使用するレコード名はRECDSPで、項目名はR001、R002、R003およびR004です。
各項目のデータ種別と項目長は以下のとおりです。

```
R001:英数字項目 項目長は10
R002:符号なし数字項目 項目長は8
R003:日本語項目 項目長は20
R004:英数字日本語混在項目 項目長は32
```

例1) レコードデータ項目へのデータ設定

項目名R001、R002、R003およびR004にデータを設定してから出力を行う。

```
#include "reedsp.h"
RECDSP rec;
    ～ 中略 ～
memcpy(rec. R001, "JAPAN ", sizeof(rec. R001));
```

```

ps_ulongtodec(19920701, 0, rec.R002, sizeof(rec.R002));
memcpy(rec.R003, "○×商店", sizeof(rec.R003));
*(PUSHORT)rec.R004 = 20;
memcpy(&rec.R004[2], "神奈川県横浜市1-2-3", 20);
    ～ 中略 ～
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &rec, 0);
    ～ 中略 ～

```

例2) レコードデータ項目からのデータ獲得

入力が完了してから、項目名R001、R002、R003およびR004への入力データを獲得する。

```

#include "recdsp.h"
RECDSP rec;
PSCHAR nationality[10];
PSCHAR company[20];
PSCHAR address[32];
PSULONG date;
PUSHORT length;
    ～ 中略 ～
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", &rec, 0);
memcpy(nationality, rec.R001, sizeof(rec.R001));
date = ps_dectoulong(0, rec.R002, sizeof(rec.R002));
memcpy(company, rec.R003, sizeof(rec.R003));
length = *(PUSHORT)rec.R004;
memcpy(address, &rec.R004[2], length);
    ～ 中略 ～

```

図 レコードデータ項目へのデータ設定と参照の記述例

第7章 他システムとの連携機能（MeFt/NET、MeFt/Web、リモート表示ファイルサービス）

7.1 概要

7.1.1 MeFt/NET連携機能

MeFt/NETとは、MeFtをサーバの画面帳票処理のフロントエンドとして動作させるための通信プログラムです。MeFt/NETを使用することによって、サーバ上の利用者プログラムからWindowsシステムのディスプレイ装置およびプリンタ装置で、画面への入出力および帳票の印刷ができるようになります。

サーバにSolarisシステムを使用した場合のMeFt/NETの動作概念図を示します。

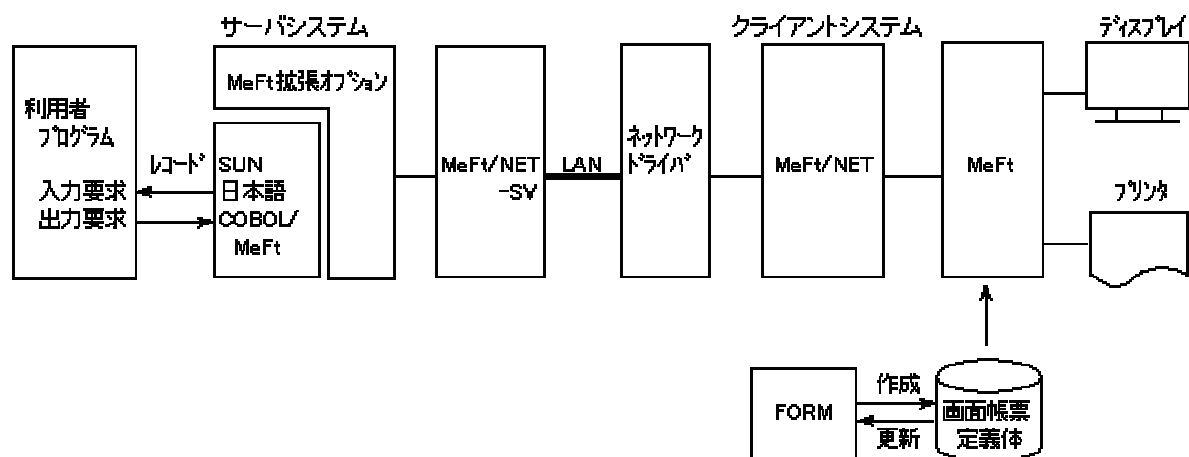


図 MeFt/NETの動作概念

7.1.2 MeFt/Web連携機能

サーバ上のアプリケーションの画面帳票入出力処理を、クライアントのWebブラウザ上で実行する連携の形態です。

以下にMeFt/Web連携機能の動作概念図を示します。

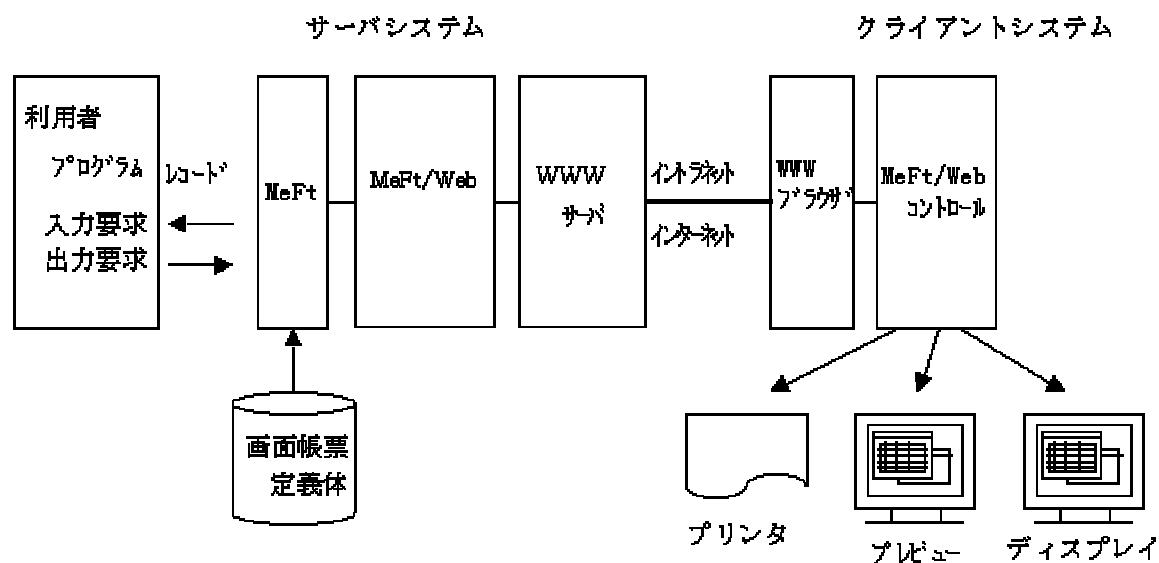


図 MeFt/Webの動作概念

7.1.3 リモート表示ファイルサービス連携機能

リモート表示ファイルサービスとは従来ASPとSX/G間で提供されていたK-WindowsII連携を、ASPとWindows® 2000システム間で実現するためのソフトウェアです。

リモート表示ファイルサービスにより、ASP上の利用者プログラムより、PCの高度なGUI（Graphic User Interface）を利用できるとともに、ホストメッセージサービス等のASP固有機能の使用や利用者プログラム資源の一元管理ができます。

以下にASPシステムとリモート表示ファイルサービスとの動作概念図を示します。

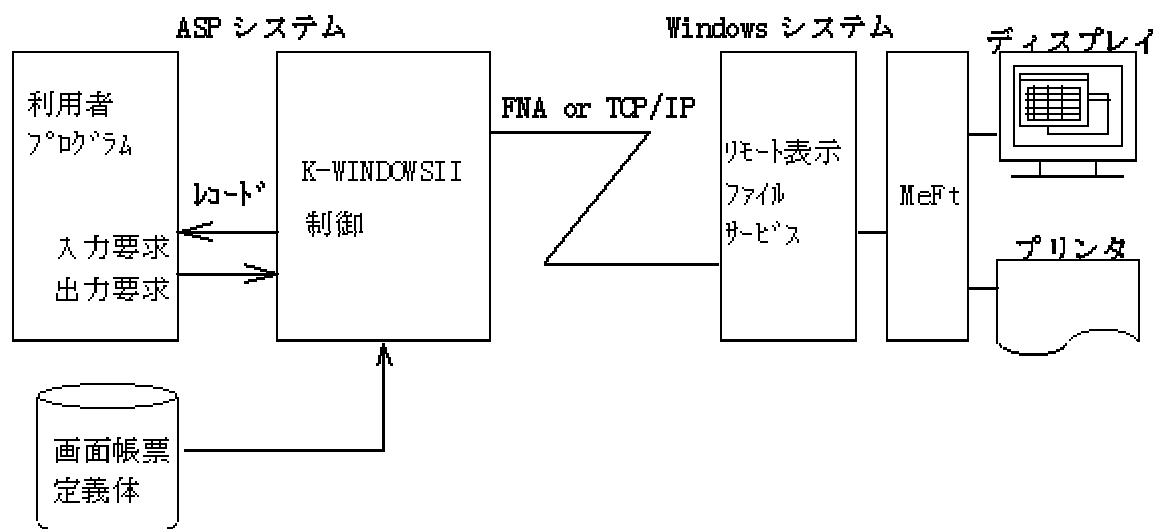


図 動作概念

7.2 特徴

7.2.1 MeFt/NET連携の特徴

MeFt/NET連携の特徴としては、以下のものがあります。

- Windowsシステムのディスプレイ装置およびプリンタ装置の利用
MeFt/NETは、MeFtを画面帳票処理のフロントエンドとして動作させるため、MeFtがサポートするディスプレイ装置およびプリンタ装置を、サーバの利用者プログラムから利用できます。
- 簡単な運用の切り替え
MeFtを使用した利用者プログラムが、サーバのウィンドウで画面入出力している運用から、Windowsシステムのディスプレイへの運用の切り替えは、MeFt/NETの環境変数の設定で簡単にできます。
- 負荷分散・軽減
画面との入出力や帳票印刷は、クライアント側のMeFtで行うため、サーバのメモリ資源やCPU資源を軽減することができます。また、サーバとWindowsシステム間の通信には利用者プログラムのレコードデータが使用されるため、ネットワークの負荷も軽減することができます。

7.2.2 MeFt/Web連携の特徴

MeFt/Web連携の特徴としては、以下のものがあります。

- 既存資産を活用して短期間でWebアプリケーションへ移行が可能
表示ファイル機能を使った既存のCOBOL資産を活用して、Webアプリケーションに短期間で移行できます。
- 運用管理コストの削減
WWWブラウザさえあれば、クライアントに必要なソフトウェアはサーバから自動的にダウンロードされます。クライアントのインストール作業は一切不要です。また、レベルアップによるクライアントソフトウェアの入れ換えが不要となり、クライアントの運用管理コストを大幅に削減できます。
ただし、WWWブラウザにNetscape Navigatorを使用する場合は、クライアントでPlug-inのインストールが必要です。
- 負荷分散・軽減
画面との入出力や帳票印刷は、クライアント側のMeFtで行うため、サーバのメモリ資源やCPU資源を軽減することができます。また、サーバとWindowsシステム間の通信には利用者プログラムのレコードデータが使用されるため、ネットワークの負荷も軽減することができます。
- 利用者プログラム資源の一元管理
定義体、情報ファイル等の利用者プログラム資源を端末側に格納する必要がないため、端末側への事前配付といった手間が不要であり、サーバでの一元管理が可能です。
また、端末側のディスク資源も削減できます。
- 資源格納先
Web連携時には、下記の資源格納先を、URLで指定することができます。
なお、URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。
ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。
ウィンドウ情報ファイル
[MEDDIR\(定義体格納ディレクトリ\)](#)
[MEDIADIR\(組込みメディア格納ディレクトリ名\)](#)
[BACKMEDIA\(背景メディアファイル名\)](#)
プリンタ情報ファイル
[MEDDIR\(定義体格納ディレクトリ\)](#)

[MEDIADIR\(組込みメディア格納ディレクトリ名\)](#)

[OVLDIR\(オーバーレイパターン格納ディレクトリ名\)](#)

7.2.3 リモート表示ファイルサービス連携の特徴

リモート表示ファイルサービスの特徴としては、以下のものがあります。

- Windowsシステムのディスプレイ装置およびプリンタ装置の利用
リモート表示ファイルサービスは、MeFtを画面帳票処理のフロントエンドとして動作させるため、MeFtがサポートするディスプレイ装置およびプリンタ装置をASPの利用者プログラムから、利用できます。
クライアント側の高度なユーザインタフェースをASPの利用者プログラムから従来と同等のインタフェースで使用できます。
また、エミュレータで運用していた利用者プログラムも容易に移行できます。
- 負荷分散・軽減
リモート表示ファイルサービスの画面帳票処理はクライアント側のMeFtで行うため、ASPのメモリ資源やCPU資源を軽減することができます。また、ASPとWindows® 2000システム間の通信には利用者プログラムのレコードデータが使用されるため、ネットワークの負荷も軽減することができます。
- FNAプロトコルおよびTCP/IPプロトコルによる通信
実績があり、信頼性の高いFNAプロトコルおよびインターネット等で使用している業界標準のTCP/IPプロトコルで通信することができます。
- 利用者プログラム資源の一元管理
画面帳票定義体、情報ファイル等の利用者プログラム資源を端末側に格納する必要がないため、端末側への事前配付といった手間が不要であり、ASPでの一元管理が可能です。
また、端末側のディスク資源も削減できます。
- ホストメッセージサービス機能
ホストの通知メッセージ、応答メッセージ、結果メッセージを利用者プログラムとは非同期に別ウィンドウでPC上に表示することが可能です。
また、COBOLのDISPLAY文およびACCEPT文も別ウィンドウに表示可能です。
- ネットワークを意識した制御
性能向上、課金削減のためにレコード圧縮機能(データ量削減)、出力応答迂回機能(転送回数削減)を実現しています。
また、離席監視、自動更新といった利用者プログラムを作成するための入力時間監視機能も実現しています。

7.3 注意事項

連携機能を使用する場合、次の点に注意してください。

7.3.1 MeFt/NET連携時の注意事項

- ネットワークの設定および環境変数の指定が必要です。詳細は、MeFt/NETおよびMeFt/NET関連ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- MeFt/NETを使用した Windowsシステムのディスプレイ装置またはプリンタ装置への入出力を行うリモート運用の場合、MeFt関連ファイルである画面帳票定義体、ウィンドウ情報ファイルおよびプリンタ情報ファイルはWindowsシステム上に置く必要があります。
- 利用者プログラムの中に[ウィンドウハンドルの獲得](#)を用いることはできません。また、連携しているサーバ側のMeFtとは一部機能差があります。機能差については、本製品の機能とサーバ側のMeFtの機能とを比較してください。
- コード変換できない文字は、全角の場合は全角の「_」に、半角の場合は半角の「_」になります。ただし、置換する文字を、プリンタ情報ファイルの[REPKANJI \(置換漢字文字指定\)](#)、[REPANK \(置換ANK文字指定\)](#)で指定できます。
- JEF拡張漢字サポートを使用しないコード変換の場合、JEF拡張漢字をクリップボード連携するときは、ほかのアプリケーションはMeFtと同じコード系に対応したフォントを使用する必要があります。
- COBOLのウィンドウ操作は使用できません。

7.3.2 MeFt/Web連携時の注意事項

- ネットワークおよびWWWブラウザの設定が必要です。詳細は、MeFt/WebおよびMeFt/Web関連ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- 利用者プログラムの中に[ウィンドウハンドルの獲得](#)を用いることはできません。また、連携しているサーバ側のMeFtとは一部機能差があります。機能差については、本製品の機能とサーバ側のMeFtの機能とを比較してください。
- コード変換できない文字は、全角の場合は全角の「_」に、半角の場合は半角の「_」になります。ただし、置換する文字を、プリンタ情報ファイルの[REPKANJI \(置換漢字文字指定\)](#)、[REPANK \(置換ANK文字指定\)](#)で指定できます。
- JEF拡張漢字サポートを使用しないコード変換の場合、JEF拡張漢字をクリップボード連携するときは、ほかのアプリケーションはMeFtと同じコード系に対応したフォントを使用する必要があります。
- COBOLのウィンドウ操作は使用できません。
- ウィンドウ情報ファイルの[CLIENTEDGE \(クライアント域の立体枠の有無\)](#)で「S(立体枠を装着しない。ウィンドウサイズに立体枠の分は含めない。)」は指定できません。
- プリンタ情報ファイルの[PRTDIALG \(印刷中断ダイアログボックスの表示の有無\)](#)で「N(しない)」を指定しても、ダイアログボックスの表示を抑止することはできません。常に表示されます。
- MeFt/Webクライアントのトレースログ採取時にMeFtログを採取すると設定している場合、[トレースログ環境変数](#)の「MEFTLOGNUMD」、「MEFTLOGSIZED」、「MEFTLOGNUMP」、「MEFTLOGSIZEP」の指定が有効となります。「MEFTLOGROOT」の指定は無視されます。
- MeFt/Web連携時の詳細な注意点については、MeFt/Webのマニュアルを参照してください。

7.3.3 リモート表示ファイルサービス連携時の注意事項

- オーバレイパターンファイル名に英小文字を使用した場合、コード変換に異常が発生し、オーバレイパターンファイルの読み込み時にエラーとなるので、英大文字を使用してください。
- コード変換できない文字は、全角の場合は全角の「_」に、半角の場合は半角の「_」になります。ただし、

置換する文字を、プリンタ情報ファイルの[REPKANJI\(置換漢字文字指定\)](#)、[REPANK\(置換ANK文字指定\)](#)で指定できます。

第8章 リファレンス

8.1 プログラムインタフェース

8.1.1 プログラムインタフェース一覧

MeFtが提供するプログラムインタフェースについて説明します。

MeFtが提供するディスプレイ機能を表1に、プリンタ機能を表2に示します。

Cの場合、利用者プログラムは表の機能を使用する場合、MeFtが提供するインクルードファイル<psdef.h>を取り込みます。

Visual Basicの場合は、[付録A Visual Basic使用時のインタフェース](#)を参照してください。

以降では、個々のプログラムインタフェースについて、名前、形式、機能説明、パラメタ、使用例、診断および注意事項の順で説明します。

表1 MeFtの提供ディスプレイ機能一覧

機能名	C	COBOL
オープン処理	○	○
出力処理	○	○
入力処理	○	○
クローズ処理	○	○
定義体名とレコードデータ領域長の設定	○	×
定義体名の設定	×	○
項目の表示属性の設定	○	○
項目の強調属性の設定	○	○
項目の色属性の設定	○	○
項目の入力属性の設定	○	○
項目の状態の参照	○	○
項目へのカーソル設定	○	○
項目のカーソル獲得	○	○
通知コードの獲得	○	○
アテンション情報の獲得	○	○
ウィンドウの移動とサイズ変更-行/桁指定	○	×
ウィンドウの移動とサイズ変更-ピクセル指定	○	×
ウィンドウの操作	○	○
カーソル行/桁位置の獲得	○	×
カーソル行/桁位置の設定	○	×
メニュー項目の変更	○	○
ブザー鳴動	○	○
数字データ変換関数	○	×
ウィンドウハンドルの獲得	○	○
論理アテンション追加登録処理	○	×

アテンションの有効/無効指定	○	×
メディア項目の消去	○	×
入力の中断	○	○
アプリケーションの起動	○	×

表2 MeFtの提供プリンタ機能一覧

機能名	C	COBOL
オープン処理	○	○
出力処理	○	○
入力処理	○	○
クローズ処理	○	○
定義体名とレコードデータ領域長の設定	○	×
定義体名の設定	×	○
項目の表示属性の設定	○	○
項目の強調属性の設定	○	○
項目の色属性の設定	○	○
通知コードの獲得	○	○
行移動出力	○	○
パーティション出力	○	○
プリンタ装置の制御	○	○
数字データ変換関数	○	×
アプリケーションの起動	○	×
オーバーレイパターンの変更	○	×
項目の背景色属性の設定	○	○
項目の網かけ属性の設定	○	○

○:使用可 ×:使用不可

8.1.2 オープン処理 (ps_open)

形式

C:
 PSFILE PSFUNCTION ps_open(
 PSPSTR pFileName,
 PSUSHORT mode,
 PSPUSHORT pErrno,
 PSPVOID pExtension);

COBOL:
 OPEN I-O ファイル名.
 OPEN OUTPUT ファイル名.

機能説明

表示ファイルの処理を開始します。Cの場合、この関数で獲得した表示ファイル識別子を各関数に指定します。

パラメタ

C:

- pFileName : ウィンドウ情報ファイル名またはプリンタ情報ファイル名をNULLで終わる文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定することも、また、パス名を省略してファイル名だけを指定することもできます。
ファイル名だけを指定すると、カレントフォルダ、もしくは環境変数MEFTDIRに指定したウィンドウ情報ファイルまたはプリンタ情報ファイルの格納フォルダが検索されます。
ディスプレイ機能の場合、ウィンドウ情報ファイルの[TITLE\(タイトル名\)](#)にタイトル名を指定しないと、ここで指定したファイル名がウィンドウのタイトルに表示されます。
- mode : あて先名を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
- PS_OPEN_DSP : ディスプレイ機能を使用します。
- PS_OPEN_PRT : プリンタ機能を使用します。
- pErrno : オープンが異常終了したときに、通知コードを獲得する領域のアドレスを指定します。
- pExtension : リザーブです。必ず0を指定します。

COBOL:

- ASSIGN句 : ウィンドウ情報ファイル名またはプリンタ情報ファイル名を設定するための実行環境情報名として、ファイル識別名を指定します。指定方法の詳細は、COBOL85使用手引書またはCOBOL97使用手引書を参照してください。
- SYMBOLIC : あて先名を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
- DESTINATION句
- DSP : ディスプレイ機能を使用します。
- PRT : プリンタ機能を使用します。

診断

C:

正常終了時には表示ファイル識別子が、エラー発生時には0が返されます。エラー時には、pErrnoにより[通知コード](#)を獲得できます。
処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。

COBOL:

FILE STATUS句に[通知コード](#)が通知されます。

注意事項

ウィンドウ情報ファイル名またはプリンタ情報ファイル名の指定で、ファイル名だけを指定し、環境変数MEFTDIRが未定義または正しいフォルダ名を指定していない場合、MeFtはカレントフォルダを検索します。カレントフォルダにもウィンドウ情報ファイルが存在しない場合、ウィンドウ情報ファイルまたはプリンタ情報ファイルが省略したものとみなされます。

8.1.3 出力処理 (ps_write)

形式

C:

```
PSINT PSFUNCTION ps_write(PSFILE psfile,  
    PSUSHORT mode,
```

```
PSPSTR pGroup,
PSPVOID pRecord,
PSPVOID pAttr);
```

COBOL:

WRITE レコード名.

機能説明

レコードデータ領域に格納しているデータを項目の属性に従って編集し、画面上またはプリンタ装置に出力します。利用者プログラムは、当機能呼び出す前に、出力の対象となる項目のレコードデータ項目に出力データを設定します。

使用する定義体名を[定義体名とレコードデータ領域長の設定](#)、または[定義体名の設定](#)で設定した後に、当機能を使用します。

パラメタ

C:

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

mode : 出力の種類を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

PS_WRITE_NORMAL : 通常出力を行います。

PS_WRITE_CLEAR : 全画面消去出力を行います。

プリンタ機能で指定できる値はPS_WRITE_NORMALだけです。

pGroup : 出力の対象とする項目群名または項目名を指定します。項目群名または項目名には、先頭から最大6文字までのNULLで終わる文字列を指定します。pGroupに0を指定すると、すべての項目が出力の対象となります。

pRecord : レコードデータ領域を指すポインタを指定します。

pAttr : リザーブです。必ず0を指定します。

COBOL:

PROCESSING MODE句 : 出力の種類を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

空白 : 通常出力を行います。

CL : 全画面消去出力を行います。

プリンタ機能で指定できる値は通常出力だけです。

GROUP句 : 出力の対象とする項目群名または項目名を指定します。

使用例

C:

ウィンドウ情報ファイル"DSPFILE"を使って画面をオープンし、オープンした画面に定義体"SAMPLE"を表示させます。出力の対象とする項目群名には、定義体中のすべての項目を表示させるために、"SCREEN"を指定します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
～ 中略 ～
ps_close(psfile, &Error);
```

COBOL:

定義体SAMPの項目S001を表示します。

MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.

MOVE " " TO DSP-MODE.

MOVE "S001" TO DSP-GROUP.

WRITE SAMP.

診断**C:**

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で[通知コード](#)を獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。

COBOL:

FILE STATUS句に[通知コード](#)が格納されます。

8.1.4 入力処理 (ps_read)

形式**C:**

```
PSINT PSFUNCTION ps_read(
    PSFILE psfile,
    PSUSHORT mode,
    PSPSTR pGroup,
    PSPVOID pRecord,
    PSPVOID pAttr);
```

COBOL:

READ ファイル名.

機能説明

オペレータからの入力を項目群または項目単位に受け取ります。利用者プログラムはレコードデータ項目の内容を参照することにより、オペレータからの入力データを獲得できます。

ディスプレイ機能の入力が完了すると、利用者プログラムは[アテンション情報の獲得](#)で入力完了の要因となったアテンション情報を獲得できます。

使用する定義体名を[定義体名とレコードデータ領域長の設定](#)、または[定義体名の設定](#)で設定した後に、当機能を使用します。

パラメタ**C:**

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

mode : 入力の種類を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

PS_READ_NORMAL : 通常入力を行います。

PS_READ_CLEAR : 全画面消去入力を行います。

PS_READ_NOERASE : 非消去入力を行います。非消去入力を指定する際には、入力制御方法として以下の値も同時に指定できます。

PS_READ_ALARM : アラームを鳴らします。

PS_READ_CHANGED : 変更通知を行います。

組合せパターンを以下に示します。

PS_READ_NOERASE

PS_READ_NOERASE|PS_READ_ALARM

PS_READ_NOERASE|PS_READ_CHANGED

PS_READ_NOERASE|PS_READ_ALARM|PS_READ_CHANGED

プリンタ機能で指定できる値は、PS_READ_NORMALだけです。

pGroup : 入力の対象とする項目群名または項目名を指定します。項目群名または項目名には、先頭から最大6文字までのNULLで終わる文字列を指定します。

pRecord : レコードデータ領域を指すポインタを指定します。

pAttr : リザーブです。必ず0を指定します。

COBOL:

PROCESSING MODE句 : 入力の種類を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

空白 : 通常入力を行います。

CL : 全画面消去入力を行います。

NE : 非消去入力を行います。

AL : アラームを鳴らして、非消去入力を行います。

NI : 変更通知を行い、非消去入力を行います。

AI : 変更通知を行い、アラームを鳴らして、非消去入力を行います。

プリンタ機能で指定できる値は、“空白”だけです。

GROUP句 : 出力の対象とする項目群名または項目名を指定します。

使用例

C:

ウィンドウ情報ファイル“DSPFILE”を使って画面をオープンし、オープンした画面に定義体“SAMPLE”を表示させた後に、オペレータからの入力を受け取ります。入力の対象とする項目群には“@ALLF”を指定し、すべての入力項目を対象とします。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
```

```
psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
～ レコードデータ領域 data へのデータ設定 ～
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "@ALLF", &samp, 0);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "@ALLF", &samp, 0);
～ 中略 ～
ps_close(psfile, &Error);
```

COBOL:

定義体SAMPの項目群S001を表示し、オペレータからの入力を受け取ります。入力の対象とする項目群には“@ALLF”を指定し、すべての入力項目を対象とします。

```
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
```

```

MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "S001" TO DSP-GROUP.
WRITE SAMP.
MOVE "@ALLF" TO DSP-GROUP.
READ ディスプレイファイル.

```

診断**C:**

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ずプログラムを終了してください。

COBOL:

FILE STATUS句に[通知コード](#)が格納されます。

なお、エラーには入力データエラーも含まれています。以下の[通知コード](#)は入力データエラーです。

[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)、[MEFD_RC_ALL\(48\)](#)、[MEFD_RC_NEC\(49\)](#)、[MEFD_RC_MINI\(4A\)](#)、
[MEFD_RC_VALID\(4B\)](#)、[MEFD_RC_LIMIT\(4C\)](#)、[MEFD_RC_IPN\(52\)](#)、[MEFD_RC_ANK\(53\)](#)、
[MEFD_RC_NUM\(54\)](#)、[MEFD_RC_NSIGN\(55\)](#)、[MEFD_RC_NPOINT\(56\)](#)、[MEFD_RC_REDUN\(57\)](#)、
[MEFD_RC_SINP\(58\)](#)

上記の[通知コード](#)の場合、[項目の状態の参照](#)を使って、入力データエラーのある項目を知ることができます。

8.1.5 クローズ処理 (ps_close)

形式**C:**

```

PSINT PSFUNCTION ps_close (
    PSFILE psfile,
    PSPUSHORT pErrno);

```

COBOL:

CLOSE ファイル名.

機能説明

表示ファイルの処理を終了します。

パラメタ**C:**

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。
 pErrno : クローズ処理が異常終了したときに、通知コードを獲得する領域のアドレスを指定します。

COBOL:

なし

診断**C:**

正常終了時には0が、エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外の場合には1が返されます。1が返された場合には、pErrnoにより[通知コード](#)を獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ずプログラムを終了してください。

COBOL:

FILE STATUS句に[通知コード](#)が格納されます。

注意事項

- Cの場合、クローズ処理が正常に終了すると、以降psfileは無効になります。無効となったpsfileを関数に指定すると誤動作することがありますので注意してください。

8.1.6 定義体名とレコードデータ領域長の設定 (ps_set_formatsize)

本機能はCOBOLでは利用できません。

形式

```
PSINT PSFUNCTION ps_set_formatsize (
    PSFILE psfile,
    PSPSTR pFormat,
    PSLONG lSize);
```

機能説明

入力処理や出力処理の対象となる定義体名を指定します。オープン直後に入力処理または出力処理を呼び出す場合、および定義体を切り換える場合は本機能で定義体名を設定してから入力処理または出力処理を呼び出します。

パラメタ

psfile	: オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。
pFormat	: 入出力の対象とする定義体名を指定します。定義体名には、定義体ファイル名から拡張子を除いた名前を、先頭から最大8文字のNULLで終わる文字列で指定します。
lSize	: pFormatで指定した定義体のレコードデータ領域長を指定します。定義体から生成したインクルードファイルには、そのレコードデータ領域長が#defineで宣言されているのでそれを使います。定数の名前は、“s_レコードデータ領域構造体名”となります。たとえば、定義体名DENPYOUの場合は、s_DENPYOUとなります。

診断

正常終了時には0が返されます。psfileの指定に誤りがあるとエラーになり、2が返されます。

8.1.7 定義体名の設定

本機能はCOBOLだけ利用できます。

形式

FORMAT句に指定する。

機能説明

入力処理や出力処理の対象となる定義体名を指定します。オープン直後に入力処理または出力処理を呼び出す場合、および定義体を切り換える場合は本機能で定義体名を設定してから入力処理または出力処理を呼び出します。

パラメタ

FORMAT句	: 入出力の対象とする定義体名を指定します。定義体名には、定義体ファイル名から拡張子を除いた名前を、先頭から最大8文字の文字列で指定します。

8.1.8 項目の表示属性の設定 (ps_set_item_mode)

形式

C:

```
void ps_set_item_mode(
    PSPUCHAR field,
    PSUCHAR value);
```

COBOL:

項目ごとの特殊レジスタEDIT-MODEに指定する。

機能説明

項目の表示属性を動的に設定します。

パラメタ

C:

field	:	属性を設定する項目を指定します。
value	:	設定する表示属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
PS_MODE_NORMAL	:	出力の対象とします。選択状態表示を解除します。
PS_MODE_EXCLUDE	:	出力の処理対象外とします。
PS_MODE_STRETCH	:	文字引伸し編集を行います。
PS_MODE_NOINIT	:	初期値を出力しません。
PS_MODE_ANK	:	日本語項目を英数字項目として出力します。
PS_MODE_BITMAP	:	ビットマップを出力します。
PS_MODE_OLE	:	OLEオブジェクトを出力します。
PS_MODE_JPEG	:	JPEGを出力します。
PS_MODE_TIFF	:	TIFFを出力します。
PS_MODE_PNG	:	PNGを出力します。
PS_MODE_GIF	:	GIFを出力します。
PS_MODE_CROSS	:	抹消線を文字データ分、一重線で出力します。
PS_MODE_DCROSS	:	抹消線を文字データ分、二重線で出力します。
PS_MODE_SELECT	:	選択状態表示を行います。
PS_MODE_EXTCROSS	:	抹消線を項目領域長分、一重線で出力します。
PS_MODE_EXTDCROSS	:	抹消線を項目領域長分、二重線で出力します。
PS_MODE_NOMEDCROSS	:	帳票定義体に指定された抹消線を無効とします。

プリンタ機能では、PS_MODE_NOINIT、PS_MODE_ANKおよびPS_MODE_SELECTは指定できません。

ディスプレイ機能では、PS_MODE_CROSS、PS_MODE_DCROSS、PS_MODE_EXTCROSS、PS_MODE_EXTDCROSS、PS_MODE_NOMEDCROSSおよびPS_MODE_OLEは指定できません。また、PS_MODE_NOINITは組込みメディア項目では指定できません。

COBOL:

特殊レジスタEDIT-MODE	: 設定する表示属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
" "(半角の空白)	: 出力の対象とします。選択状態表示を解除します。
"X"	: 出力の処理対象外とします。
"*"	: 文字引伸し編集を行います。
"K"	: 初期値を出力しません。
"A"	: 日本語項目を英数字項目として出力します。
"B"	: ビットマップを出力します。
"O"	: OLEオブジェクトを出力します。
"J"	: JPEGを出力します。
"V"	: TIFFを出力します。
"P"	: PNGを出力します。
"F"	: GIFを出力します。
"-"	: 抹消線を文字データ分、一重線で出力します。
"="	: 抹消線を文字データ分、二重線で出力します。
"S"	: 選択状態表示を行います。
"E"	: 抹消線を項目領域長分、一重線で出力します。
"W"	: 抹消線を項目領域長分、二重線で出力します。
"Z"	: 帳票定義体に指定された抹消線を無効とします。

プリンタ機能では、“K”、“A”および“S”は指定できません。
 ディスプレイ機能では、“-”、“=”、“E”、“W”、“Z”および“O”は指定できません。また、“K”は組込みメディア項目では指定できません。

使用例

C:

定義体を画面に表示するときに、項目名“R001”の初期値を出力しないようにします。

```

PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_set_item_mode(samp, R001, PS_MODE_NOINIT);

```

```
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
```

COBOL:

定義体を画面に表示するときに、項目名"R001"を引き伸ばし編集を行います。

```
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT .
MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "*" TO EDIT-MODE OF R001.
MOVE "R001" TO DSP-GROUP.
WRITE SAMP.
```

注意事項

- 本機能を使用する場合、定義体作成時に項目制御部を定義する必要があります。(画面帳票定義体だけ)
- 1つの利用者プログラムでは項目制御部の長さの異なる定義体を混在して使用することはできません。
- Cの場合、valueにPS_MODE_EXCLUDEを設定すると、出力処理は行われません。
- COBOLの場合、特殊レジスタEDIT-MODEに"X"を指定すると、出力処理は行われません。
- 本機能の戻り値はありません。
- 選択状態表示を指定する場合、ウィンドウ情報ファイルの[SLCSTATECHG\(出力処理での選択状態変更指定\)](#)の指定も必要です。

8.1.9 項目の強調属性の設定 (ps_set_item_option)

形式

C:

```
void ps_set_item_option(
    PSPUCHAR field,
    PSUCHAR value);
```

COBOL:

項目ごとの特殊レジスタEDIT-OPTIONに指定する。

機能説明

項目の強調属性を動的に設定します。

パラメタ**C:**

field	:	属性を設定する項目を指定します。
value	:	設定する強調属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
PS_OPTION_NOCHG	:	前回の設定属性を変更しません。
PS_OPTION_MED	:	定義体の項目属性(下線、反転)で出力します。
PS_OPTION_UNDER	:	下線ありで出力します。
PS_OPTION_BLINK	:	点滅ありで出力します。
PS_OPTION_REVERSE	:	反転ありで出力します。
PS_OPTION_UDLCLK	:	下線あり/点滅ありで出力します。
PS_OPTION_UDLREV	:	下線あり/反転ありで出力します。
PS_OPTION_VOID	:	点滅なし/反転なし/下線なしで出力します。
PS_OPTION_BLKREV	:	点滅あり/反転ありで出力します。
PS_OPTION_UDLCLKREV	:	下線あり/点滅あり/反転ありで出力します。

PS_OPTION_BOLD	:	ボールドで出力します。
PS_OPTION_ITALIC	:	イタリックで出力します。
PS_OPTION_BLDITA	:	ボールド+イタリックで出力します。
PS_OPTION_UDLBDL	:	下線/ボールドで出力します。
PS_OPTION_UDLITA	:	下線/イタリックで出力します。
PS_OPTION_UDLBDLITA	:	下線/ボールド/イタリックで出力します。
PS_OPTION_CHARUNDER	:	文字下線ありで出力します。
PS_OPTION_CULBDL	:	文字下線/ボールドで出力します。
PS_OPTION_CULITA	:	文字下線/イタリックで出力します。
PS_OPTION_CULBDLITA	:	文字下線/ボールド/イタリックで出力します。
PS_OPTION_CROSS	:	抹消線を出力します。この値はプリンタ機能用でありディスプレイ機能では指定できません。
PS_OPTION_DCROSS	:	二重抹消線を出力します。この値はプリンタ機能用でありディスプレイ機能では指定できません。

プリンタ機能では、PS_OPTION_MED、PS_OPTION_BLINK、PS_OPTION_REVERSE、PS_OPTION_UDBLK、PS_OPTION_UDLREV、PS_OPTION_VOID、PS_OPTION_BLKREVおよびPS_OPTION_UDLBLKREVは指定できません。

ディスプレイ機能では、PS_OPTION_BOLD、PS_OPTION_ITALIC、PS_OPTION_BLDITA、PS_OPTION_UDLBDL、PS_OPTION_UDLITA、PS_OPTION_UDLBDLITA、PS_OPTION_CHARUNDER、PS_OPTION_CULBDL、PS_OPTION_CULITA、PS_OPTION_CULBDLITA、PS_OPTION_CROSSおよびPS_OPTION_DCROSSは指定できません。

COBOL:

特殊レジスタ : 設定する強調属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

" "(半角の空白)	:	前回の設定属性を変更しません。
"M"	:	定義体の項目属性(下線、反転)で出力します。
"U"	:	下線ありで出力します。
"B"	:	点滅ありで出力します。
"R"	:	反転ありで出力します。
"S"	:	下線あり/点滅ありで出力します。
"T"	:	下線あり/反転ありで出力します。
"D"	:	点滅なし/反転なし/下線なしで出力します。
"V"	:	点滅あり/反転ありで出力します。
"A"	:	下線あり/点滅あり/反転ありで出力します。

"O"	: ボールドで出力します。
"I"	: イタリックで出力します。
"C"	: ボールド+イタリックで出力します。
"E"	: 下線/ボールドで出力します。
"F"	: 下線/イタリックで出力します。
"G"	: 下線/ボールド/イタリックで出力します。
"H"	: 文字下線ありで出力します。
"J"	: 文字下線/ボールドで出力します。
"K"	: 文字下線/イタリックで出力します。
"L"	: 文字下線/ボールド/イタリックで出力します。
"-"	: 抹消線を出力します。この値はプリンタ機能用でありディスプレイ機能では指定できません。
"="	: 二重抹消線を出力します。この値はプリンタ機能用でありディスプレイ機能では指定できません。

プリンタ機能では、"M"、"B"、"R"、"S"、"T"、"D"、"V"および"A"は指定できません。

ディスプレイ機能では、"O"、"I"、"C"、"E"、"F"、"G"、"H"、"J"、"K"、"L"、"-"および"="は指定できません。

使用例

C:

定義体を画面に表示するときに、項目名"R001"を反転します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_set_item_option(samp, R001, PS_OPTION_REVERSE);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
```

COBOL:

定義体を画面に表示するときに、項目名"R001"を下線付きで出力します。

```
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "U" TO EDIT-OPTION OF R001.
MOVE "R001" TO DSP-GROUP.
WRITE SAMP.
```

注意事項

- 本機能を使用する場合、定義体作成時に項目制御部を定義する必要があります。(画面帳票定義体だけ)
- 1つの利用者プログラムでは項目制御部の長さの異なる定義体を混在して使用することはできません。

- Cの場合、valueにPS_OPTION_VOIDを設定しても、定義体に下線を指定した項目は、必ず下線が表示されます。
- COBOLの場合、特殊レジスタEDIT-OPTIONに"D"を指定しても、定義体に下線を指定した項目は、必ず下線が表示されます。
- Cの場合、valueにPS_OPTION_UNDERを設定し、定義体作成時に下線(文字下線)を指定した場合、定義体指定は無効となります。
- COBOLの場合、特殊レジスタEDIT-OPTIONに"U"を指定し、定義体作成時に下線(文字下線)を指定した場合、定義体指定は無効となります。
- 本機能の戻り値はありません。
- 点滅を指定する場合、ウィンドウ情報ファイルの[BLINK\(点滅表示\)](#)の指定も必要です。
- 「前回の設定属性を変更しない」を指定して全画面消去出力を行った場合は定義体で定義した強調属性で表示されます。

8.1.10 項目の色属性の設定 (ps_set_item_color)

形式

C:

```
void ps_set_item_color(
    PSPUCHAR field,
    PSUCHAR value);
```

COBOL:

項目ごとの特殊レジスタEDIT-COLORに指定する。

機能説明

項目の色属性を動的に設定します。

パラメタ

C:

field	:	属性を設定する項目を指定します。
value	:	設定する色属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
PS_COLOR_NOCHG	:	前回の設定属性を変更しません。
PS_COLOR_MED	:	定義体の色属性で出力します。
PS_COLOR_NONE	:	無表示で出力します。
PS_COLOR_BLUE	:	青色で出力します。
PS_COLOR_RED	:	赤色で出力します。
PS_COLOR_PINK	:	桃色で出力します。
PS_COLOR_GREEN	:	緑色で出力します。
PS_COLOR_CYAN	:	水色で出力します。
PS_COLOR_YELLOW	:	黄色で出力します。
PS_COLOR_WHITE	:	白色で出力します。
PS_COLOR_BLACK	:	黒色で出力します。
PS_COLOR_GRAY	:	灰色で出力します。
PS_COLOR_D_BLUE	:	暗い青色で出力します。
PS_COLOR_D_RED	:	暗い赤色で出力します。

PS_COLOR_D_PINK	: 暗い桃色で出力します。
PS_COLOR_D_GREEN	: 暗い緑色で出力します。
PS_COLOR_D_CYAN	: 暗い水色で出力します。
PS_COLOR_D_YELLOW	: 暗い黄色で出力します。
PS_COLOR_D_GRAY	: 暗い灰色で出力します。

COBOL:

特殊レジスタEDIT-COLOR : 設定する色属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

" "(半角の空白)	: 前回の設定属性を変更しません。
"M"	: 定義体の色属性で出力します。
"N"	: 無表示で出力します。
"B"	: 青色で出力します。
"R"	: 赤色で出力します。
"P"	: 桃色で出力します。
"G"	: 緑色で出力します。
"T"	: 水色で出力します。
"Y"	: 黄色で出力します。
"W"	: 白色で出力します。
"A"	: 黒色で出力します。
"D"	: 灰色で出力します。
"K"	: 暗い青色で出力します。
"F"	: 暗い赤色で出力します。
"J"	: 暗い桃色で出力します。
"E"	: 暗い緑色で出力します。
"I"	: 暗い水色で出力します。
"C"	: 暗い黄色で出力します。
"O"	: 暗い灰色で出力します。

使用例

C:

定義体を画面に表示するときに、項目名"R001"の文字の色を赤にします。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
```

```
psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～レコードデータ領域 samp へのデータ設定～
ps_set_item_color(samp.R001, PS_COLOR_RED);
```

```
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
```

COBOL:

定義体を画面に表示するときに、項目名"R001"の文字の色を青にします。

```
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
```

```
MOVE " " TO DSP-MODE.
```

```
MOVE "B" TO EDIT-COLOR OF R001.
```

```
MOVE "R001" TO DSP-GROUP.
```

```
WRITE SAMP.
```

注意事項

- 本機能を使用する場合、定義体作成時に項目制御部を定義する必要があります。(画面帳票定義体だけ)
- 1つの利用者プログラムでは項目制御部の長さの異なる定義体を混在して使用することはできません。
- 定義体の表示属性に「無表示」を指定している項目は、本機能で色属性の設定を行っても表示されません。
- 本機能の戻り値はありません。
- ウィンドウ情報ファイルで“カラー変更指定”をした色は、指定した色で出力されます。
- 「前回の設定属性を変更しない」を指定して全画面消去出力を行った場合は定義体で定義した色属性で表示されます。

8.1.11 項目の入力属性の設定 (ps_set_item_status)**形式**

C:

```
void ps_set_item_status(
    PSPUCHAR field,
    PSUCHAR value);
```

COBOL:

項目ごとの特殊レジスタEDIT-STATUSに指定する。

機能説明

項目の入力属性を動的に設定します。

パラメタ

C:

field	:	属性を設定する項目を指定します。
value	:	設定する入力属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
PS_STATUS_NORMAL	:	入力の対象とします。入力強調の指定があれば有効とします。選択状態表示は行いません。パスワード入力を行いません。
PS_STATUS_EXCLUDE	:	入力の処理対象外とします。選択状態表示は変更しません。
PS_STATUS_NOCHGATTR	:	入力強調の指定は無効とします。
PS_STATUS_SELECT	:	選択状態表示を行います。
PS_STATUS_EXCL_SEL	:	入力の処理対象外になり、選択状態で表示されます。本指定は、チェックボックスおよび複数選択項目専用です。他の項目では使用しないでください。

PS_STATUS_PASSWORD : パスワード入力を行います。

プリンタ機能では、PS_STATUS_NOCHGATTR、PS_STATUS_SELECT、PS_STATUS_EXCL_SELおよびPS_STATUS_PASSWORDは指定できません。

COBOL:

特殊レジスタEDIT-STATUS : 設定する入力属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

" "(半角の空白)	: 入力の対象とします。入力強調の指定があれば有効とします。選択状態表示は行いません。 パスワード入力を行いません。
"X"	: 入力の処理対象外とします。選択状態表示は変更しません。
"B"	: 入力強調の指定は無効とします。
"S"	: 選択状態表示を行います。
"D"	: 入力の処理対象外になり、選択状態で表示されます。本指定は、チェックボックスおよび複数選択項目専用です。他の項目では使用しないでください。
"P"	: パスワード入力を行います。

プリンタ機能では、"B"、"S"、"D"および"P"は指定できません。

使用例

C:

項目名"R001"を入力の対象とないようにします。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
```

```
psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
ps_set_item_status(samp.R001, PS_STATUS_EXCLUDE);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", &samp, 0);
```

COBOL:

項目名"R001"を入力の対象とないようにします。

```
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "X" TO EDIT-STATUS OF R001.
MOVE "@ALLF" TO DSP-GROUP.
READ ディスプレイファイル.
```

注意事項

- 当機能を使用する場合、定義体作成時に項目制御部を定義する必要があります。(画面帳票定義体だけ)
- 1つの利用者プログラムでは項目制御部の長さの異なる定義体を混在して使用することはできません。

- 当機能の戻り値はありません。

8.1.12 項目の状態の参照 (ps_get_item_status)

形式

C:
 PSCHAR PSFUNCTION ps_get_item_status
 (PSPUCHAR field);

COBOL:

入力後の項目ごとの特殊レジスタEDIT-STATUSを調査する。

機能説明

入力完了時の項目の状態を参照します。ディスプレイ機能でだけ有効な機能です。

パラメタ

field : 項目状態を参照する項目を指定します。

使用例

C:
 入力項目"R001"の値をオペレータにより変更したかどうかを確認します。
 PSFILE psfile;
 SAMPLE samp;
 PSUSHORT Error;
 PSCHAR Status;

 psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
 ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
 ~ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ~
 ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
 ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE | PS_READ_CHANGED, "SCREEN", &samp, 0);
 if((Status = ps_get_item_status(samp, R001)) == PS_STATUS_UNCHANGED) {
 ~ 入力項目R001の値をオペレータにより変更しなかったときの処理 ~
 }

COBOL:

入力項目"R001"の入力にエラーがないかどうか確認します。
 MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT
 MOVE " " TO DSP-MODE
 MOVE "@ALLF" TO DSP-GROUP
 READ ディスプレイファイル
 IF EDIT-STATUS OF R001 = "E" THEN
 ~ 入力項目R001にエラーがあったときの処理 ~
 END-IF

診断

C:
 入力完了時の項目の状態が返されます。値とその意味は以下のとおりです。

PS_STATUS_DEFAULT	: 入力データにエラーはなく、入力を省略しませんでした。選択した項目ではありません。データを変更しました。 日本語項目で日本語を入力しました。
PS_STATUS_ERROR	: 入力データにエラーがありました。
PS_STATUS_OMIT	: 省略可能項目で、入力を省略しました。

PS_STATUS_ANK	: 日本語項目を英数字項目として入力しました。
PS_STATUS_SELECTED	: 選択した項目です。
PS_STATUS_UNCHANGED	: データを変更しませんでした。
PS_STATUS_JPN	: 検査なし指定の日本語項目で日本語を入力しました。(ウィンドウ情報ファイルに ASPJPNSSETN(検査指定なしの日本語項目での日本語入力時『N』通知) を指定した場合だけ)

COBOL:

対象項目ごとの特殊レジスタEDIT-STATUSが以下の状態を示します。

" "(半角の空白)	: 入力データにエラーはなく、入力を省略しませんでした。選択した項目ではありません。データを変更しました。 日本語項目で日本語を入力しました。
"E"	: 入力データにエラーがありました。
"Z"	: 省略可能項目で、入力を省略しました。
"A"	: 日本語項目を英数字項目として入力しました。
"S"	: 選択した項目です。
"U"	: データを変更しませんでした。
"N"	: 検査なし指定の日本語項目で日本語を入力しました。(ウィンドウ情報ファイルに ASPJPNSSETN(検査指定なしの日本語項目での日本語入力時『N』通知) を指定した場合だけ)

注意事項

- 本機能を使用する場合、定義体作成時に項目制御部を定義する必要があります。
- 1つの利用者プログラムでは項目制御部の長さの異なる定義体を混在して使用することはできません。

8.1.13 項目へのカーソル設定 (ps_set_item_cursor)

形式

C:

```
void ps_set_item_cursor(
    PSPUCHAR field,
    PSUCHAR value);
```

COBOL:

入力後の項目ごとの特殊レジスタEDIT-CURSORに指定する。

機能説明

入力開始時にカーソルを設定する項目を指定します。ディスプレイ機能でだけ有効な機能です。

パラメタ

C:

field	: 属性を設定する項目を指定します。
value	: カーソルを設定するかどうかを指定します。値とその意味は以下のとおりです。 PS_CURSOR_SETCURSOR : カーソルを設定します。

PS_CURSOR_NORMAL : カーソルの設定を解除します。または、カーソル位置項目の指定を有効とします。

PS_CURSOR_EXCLUDE : カーソル位置項目の指定を抑止します。

COBOL:

特殊レジスタ : 設定する入力属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

" "(半角の空白) : カーソルの設定を解除します。または、カーソル位置項目の指定を有効とします。

"C" : カーソルを設定します。

"X" : カーソル位置項目の指定を抑止します。

使用例**C:**

入力開始時に項目名"R001"にカーソルを設定します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
```

```
psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
ps_set_item_cursor(samp, R001, PS_CURSOR_SETCURSOR);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", &samp, 0);
```

COBOL:

入力開始時に項目名"R001"にカーソルを設定します。

```
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "C" TO EDIT-CURSOR OF R001.
MOVE "@ALLF" TO DSP-GROUP.
READ ディスプレイファイル.
```

注意事項

- 当関数を使用する場合、定義体作成時に項目制御部を定義する必要があります。
- 1つの利用者プログラムでは項目制御部の長さの異なる定義体を混在して使用することはできません。
- [項目へのカーソル設定](#)と[カーソル行/桁位置の設定](#)を同時に使用した場合、[カーソル行/桁位置の設定](#)で設定した値の方が有効となります。
- 複数項目にカーソルを設定した場合、指定項目の先頭項目にカーソルが設定されます。
- CのパラメタPS_CURSOR_SETCURSOR、もしくはCOBOLのパラメタ"C"は、入出力項目に設定したときだけ有効です。
- CのパラメタPS_CURSOR_EXCLUDE、もしくはCOBOLのパラメタ"X"は、カーソル位置項目に設定したときだけ有効です。
- CのパラメタPS_CURSOR_SETCURSOR、もしくはCOBOLのパラメタ"C"は、入力完了時にクリアされます。
- 当関数の戻り値はありません。

8.1.14 項目のカーソル獲得 (ps_get_item_cursor)

形式

C:
 PSCHAR PSFUNCTION ps_get_item_cursor(
 PSPUCHAR field);

COBOL:

入力後の項目ごとの特殊レジスタEDIT-CURSORを調査する。

機能説明

入力完了時の項目のカーソル状態を参照します。ディスプレイ機能でだけ有効な機能です。
[CSRNOTICE\(項目のカーソル位置通知\)](#)を指定したときに有効です。

パラメタ

C:
 field : 項目のカーソル状態を参照する項目を指定します。

使用例

C:
 項目名"R001"のカーソルの有無を確認します。
 PSFILE psfile;
 SAMPLE samp;
 PSUSHORT Error;
 PSCHAR status;

 psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
 ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
 ～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
 ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
 ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", &samp, 0);
 if((status = ps_get_item_cursor(samp, R001)) == PS_CURSOR_SETCURSOR) {
 ～ 項目R001にカーソルがあったときの処理 ～
 }

COBOL:

項目名"R001"のカーソルの有無を確認します。
 MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
 MOVE " " TO DSP-MODE.
 MOVE "@ALLF" TO DSP-GROUP.
 READ ディスプレイファイル.
 IF EDIT-CURSOR OF R001 = "C" THEN
 ～ 項目R001にカーソルがあったときの処理 ～
 END-IF.

診断

C:
 入力完了時の項目の項目のカーソル状態が返されます。値とその意味は以下のとおりです。
 PS_CURSOR_SETCURSOR : 項目にカーソルがあります。

 PS_CURSOR_NORMAL : 項目にカーソルがありません。

COBOL:

対象項目の特殊レジスタEDIT-CURSORが以下の状態を示します。
 "C" : 項目にカーソルがあります。

” ”(半角の空白) : 項目にカーソルがありません。

注意事項

- 当関数を使用する場合、定義体作成時に項目制御部を定義する必要があります。
- 1つの利用者プログラムでは項目制御部の長さの異なる定義体を混在して使用することはできません。

8.1.15 通知コードの獲得 (ps_get_return_code)

形式

C:
 PSUSHORT PSFUNCTION ps_get_return_code (
 PSFILE psfile);

COBOL:
 実行後のFILE STATUS句を調査する。

機能説明

Cの場合、本関数によって、直前に行った処理の通知コードを獲得します。COBOLの場合、入力後のFILE STATUS句に通知コードが格納されます。
 通知コードの詳細については[通知コード](#)を参照してください。

パラメタ

C:
 psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

COBOL:
 特にありません。

使用例

C:
 画面への出力が異常終了となった場合に、通知コードの獲得関数を呼び出して異常の原因を求め、システムのエラーとそれ以外のエラーとで処理を分けます。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Return;
PSUSHORT Error;

psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
if(ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0)){
if((Return = ps_get_return_code(psfile)) == MEFD_RC_SYS)
～ システムエラーの処理 ～
else
～ プログラムエラー処理 ～
}
```

COBOL:
 画面入力時にシステムエラーが発生していないかどうか確認します。
 MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
 MOVE " " TO DSP-MODE.
 MOVE "@ALLF" TO DSP-GROUP.
 READ ディスプレイファイル.
 IF DSP-STATUS = "CX" THEN

～ 入力項目R001にエラーがあったときの処理 ～

END-IF.

診断

Cの場合、正常終了時には通知コードが返されます。psfileの指定に誤りがあるとエラーになり、2が返されます。

8.1.16 アテンション情報の獲得 (ps_get_attention)

形式

C:
 PSINT PSFUNCTION ps_get_attention (
 PSFILE psfile,
 PSPSTR pAtten);

COBOL:
 入力後のSELECTED FUNCTION句を調査する。

機能説明

Cの場合、本関数によって、直前に行った入力処理の入力完了の要因となったアテンション情報を獲得します。COBOLの場合、入力後のSELECTED FUNCTION句に通知コードが格納されます。

パラメタ

C:

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

pAtten : アテンション情報を格納する領域へのポインタを指定します。アテンション情報4バイトとNULLを通知するため、5バイト以上の領域が必要です。

COBOL:
 特にありません。

使用例

C:
 画面を表示した後に入力処理を行い、入力完了の要因となったアテンション情報により処理を切り分けます。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSSTR Atten[5];
PSUSHORT Error;

psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", &samp, 0);
ps_get_attention(psfile, Atten);
if(!strcmp(Atten, "E000")){
～ 「実行」 キーを押した場合の処理 ～
}
else if(!strcmp(Atten, "F002")){
～ 「PF2」 キーを押した場合の処理 ～
}
else ;
```

COBOL:

画面を表示した後に入力処理を行い、入力完了の要因となったアテンション情報により処理を切り分けます。

```
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "@ALLF" TO DSP-GROUP.
READ ディスプレイファイル.
IF DSP-ATTN = "E000" THEN
  ～ 「実行」キーを押した場合の処理 ～
END-IF.
IF DSP-ATTN = "F002" THEN
  ～ 「PF2」キーを押した場合の処理 ～
END-IF.
```

診断

Cの場合、正常終了には0が返されます。psfileの指定に誤りがあるとエラーになり、2が返されます。

8.1.17 ウィンドウの移動とサイズ変更 - 行 / 桁 指定 (ps_move_window_lc)

本機能はCOBOLでは利用できません。

形式

```
PSINT PSFUNCTION ps_move_window_lc (
  PSFILE psfile,
  PSUSHORT mode,
  PSPLCPPOINT pPoint,
  PSPLCSIZE pSize);
```

機能説明

ウィンドウを移動またはサイズの変更を行います。移動先またはサイズは行/桁単位で指定します。

パラメタ

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

mode : 処理を指定します。指定値を次に示します。論理和により両方指定することもできます。値とその意味は以下のとおりです。

PS_MW_MOVE : pPointの位置にウィンドウを移動します。

PS_MW_SIZE : pSizeにウィンドウのサイズを変更します。

pPoint : ウィンドウの移動先を指定した行/桁座標構造体へのポインタを指定します。

pSize : サイズ変更後のウィンドウのサイズを指定した行/桁サイズ構造体へのポインタを指定します。

使用例

画面をオープンしたあとに、表示する画面のサイズを20桁×40行にして、表示する画面の位置を、物理画面の左上を起点として(10桁、10行)の座標に表示します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSLCSIZE Size;
PSLCPPOINT Point;
PSUSHORT Error;
```

```

psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
Size.scolumn = 20;
Size.sline = 40;
Point.column = 10;
Point.line = 10;
ps_move_window_lc(psfile, PS_MW_MOVE|PS_MW_SIZE, &Point, &Size);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
～
ps_close(psfile, &Error);

```

診断

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

注意事項

- 最大化したウィンドウに対して、移動およびサイズ変更を行った場合には、復元時に指定した位置およびサイズで表示されます。
- 一時消去中のウィンドウの移動およびサイズ変更を行うと、アクティブ時に指定した位置およびサイズで表示されます。

8.1.18 ウィンドウの移動とサイズ変更－ピクセル指定 (ps_move_window)

本機能はCOBOLでは利用できません。

形式

```

PSINT PSFUNCTION ps_move_window(
    PSFILE psfile,
    PSUSHORT mode,
    PSPPOINT pPoint,
    PSPSIZE pSize);

```

機能説明

ウィンドウを移動またはサイズの変更を行います。移動先またはサイズはピクセル単位で指定します。

パラメタ

psfile	:	オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。
mode	:	処理を指定します。値とその意味は以下のとおりです。論理和により両方指定できます。
		PS_MW_MOVE : pPointの位置にウィンドウを移動します。
		PS_MW_SIZE : pSizeにウィンドウのサイズを変更します。
pPoint	:	ウィンドウの移動先を指定した座標構造体へのポインタを指定します。
pSize	:	サイズ変更後のウィンドウのサイズを指定したサイズ構造体へのポインタを指定します。

使用例

画面をオープンした後に、表示する画面のサイズを100×400ピクセルにして、表示する画面の位置を、物理画面の左上を起点として(250, 250)ピクセルの座標に表示します。

```

PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSSIZE Size;
PSPOINT Point;
PSUSHORT Error;

psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
Size.sx = 100;
Size.sy = 400;
Point.x = 250;
Point.y = 250;
ps_move_window(psfile, PS_MW_MOVE|PS_MW_SIZE, &Point, &Size);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
～
ps_close(psfile, &Error);

```

診断

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。

タスクリストからの終了を通知したら、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。

注意事項

- 最大化したウィンドウに対して、移動およびサイズ変更を行った場合には、復元時に指定した位置およびサイズで表示されます。
- 一時消去中のウィンドウの移動およびサイズ変更を行うと、アクティブ化時に指定した位置およびサイズで表示されます。

8.1.19 ウィンドウの操作 (ps_handle_window)

形式

C:
 PSINT PSFUNCTION ps_handle_window (
 PSFILE psfile,
 PSUSHORT mode,
 PSPVOID pExtension);

COBOL:

PROCESSING MODE句とUNIT CONTROL句に指定する。

機能説明

各種ウィンドウの操作を行います。

パラメタ

C:

psfile	:	オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。
mode	:	操作の種類を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
		PS_HW_MAXIMIZE : 最大表示化
		PS_HW_MINIMIZE : アイコン化

PS_HW_RESTORE	: 復元
PS_HW_ACTIVE	: アクティブ化
PS_HW_HIDE	: 一時消去

pExtension : リザーブです。必ず0を指定します。

COBOL:

PROCESSING MODE句 : "CT"を指定します。

UNIT CONTROL句 : 操作の種類を指定します。

#WINZM	: 最大表示化
#WINIC	: アイコン化
#WINUZ	: 復元
#WINAC	: アクティブ化
#WINHD	: 一時消去

使用例

C:

2つの画面 DISPA、DISPBをオープンしたあとに、DISPAをアクティブ状態にします。

```

PSFILE psfile1, psfile2;
DISPA dsp1;
DISPB dsp2;
PSUSHORT Error1;
PSUSHORT Error2;

psfile1 = ps_open("DISPA", PS_OPEN_DSP, &Error1, 0);
psfile2 = ps_open("DISPB", PS_OPEN_DSP, &Error2, 0);
ps_set_format_size(psfile1, "DISPA", s_DISPA);
ps_set_format_size(psfile2, "DISPB", s_DISPB);
～ レコードデータ領域 dsp1、dsp2 へのデータ設定 ～
ps_write(psfile1, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &dsp1, 0);
ps_write(psfile2, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &dsp2, 0);
ps_handle_window(psfile1, PS_HW_ACTIVE, 0);
～

```

COBOL:

画面への入力前にウィンドウをアクティブ化します。

```

MOVE "CT" TO DSP-MODE.
MOVE "#WINAC" TO DSP-CONTROL.
WRITE SAMP.
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
MOVE "@ALL" TO DSP-GROUP.
MOVE " " TO DSP-MODE.
READ ディスプレイファイル.

```

診断

C:

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

COBOL:

FILE STATUS句に通知コードが格納されます。

注意事項

最前面のウィンドウを一時消去した場合、残りのウィンドウの中で最前面にあるウィンドウがアクティブウィンドウになります。

8.1.20 カーソル行/桁位置の獲得 (ps_get_caret_lc)

本機能はCOBOLでは利用できません。

COBOLアプリケーションでカーソル位置を獲得するには、[カーソル位置項目による通知](#)または [項目のカーソル獲得](#)で対応してください。

形式

```
PSINT PSFUNCTION ps_get_caret_lc (
    PSFILE psfile,
    PSPLCPPOINT pLcPoint);
```

機能説明

オペレータからの入力完了時のカーソル位置を獲得します。

パラメタ

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

pLcPoint : カーソルの行/桁位置を通知する行桁座標構造体へのポインタを指定します。カーソルの行/桁位置は、定義体の左上座標を原点(1, 1)とした値を通知します。

使用例

オペレータからの入力が完了したときのカーソル位置を獲得します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSPLCPPOINT LcPoint;
~
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", 0);
ps_get_caret_lc(psfile, &LcPoint);
~
```

診断

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

8.1.21 カーソル行/桁位置の設定 (ps_set_caret_lc)

本機能はCOBOLでは利用できません。

COBOLでは[カーソル位置項目による設定](#)で対応してください。

形式

```
PSINT PSFUNCTION ps_set_caret_lc (
    PSFILE psfile,
    PSPLCPPOINT pLcPoint);
```

機能説明

オペレータが入力を開始する行/桁位置を指定します。

パラメタ

- psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。
- pLcPoint : カーソルの行/桁位置を設定した行/桁座標構造体へのポインタを指定します。

使用例

画面への入力を要求するときにカーソルを定義体の左上を基準にして10桁、10行目に表示させます。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSLCPOINT LcPoint;
～
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
LcPoint.column = 10;
LcPoint.line = 10;
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
ps_set_caret_lc(psfile, &LcPoint);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", 0);
～
```

診断

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者は必ず実行を終了してください。

注意事項

- [項目へのカーソル設定](#)と[カーソル行/桁位置の設定](#)を同時に使用した場合、[カーソル行/桁位置の設定](#)で設定した値の方が有効となります。
- カーソル設定を行う定義体は、すでに表示しておきます。また、オープン直後で定義体を表示する前にカーソル行/桁の設定を行うと、シーケンスエラーが通知されます。

8.1.22 メニュー項目の変更 (ps_modify_menu)

形式

C:

```
PSINT PSFUNCTION ps_modify_menu(
    PSFILE psfile,
    PSUSHORT mode,
    PSUSHORT num,
    PSPSTR PSPOINTER pAttn);
```

COBOL:

PROCESSING MODE句とUNIT CONTROL句に指定する。

機能説明

メニュー項目の状態を変更します。

パラメタ

- C:
- psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。
- mode : 状態変更の種類を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
- PS_MM_MASK : メニュー項目の選択を禁止します。

PS_MM_UNMASK : メニュー項目の選択禁止を解除します。

PS_MM_CHECK : チェックマークを設定します。

PS_MM_UNCHECK : チェックマークの設定を解除します。

num : 処理の対象とするメニュー項目の個数を指定します。

pAttn : 処理の対象とするメニュー項目のアテンション情報へのポインタをnumの個数分指定した領域のアドレスを指定します。アテンション情報には、NULLで終わる文字列を指定します。

COBOL:

PROCESSING MODE句	PF : UNIT CONTROL句で指定したアテンションのメニュー項目の選択を禁止します。
	PN : メニュー項目の選択禁止を解除します。
UNIT CONTROL句	: 選択を禁止するメニュー項目のアテンションを指定します。

使用例

C:

画面への入力時にアテンション情報が“ATN1”と“ATN2”の2つのメニュー項目を選択禁止状態にします。

```

PSPFILE psfile;
SAMP samp;
PSPSTR pAttn1[] = {"ATN1", "ATN2"};
PSPSTR PSPOINTER pAttn2;
~
pAttn2 = pAttn1;
ps_set_formatsize(psfile, "SAMP", s_SAMP);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NOMAL, "SCREEN", &samp, 0);
ps_modify_menu(psfile, PS_MM_MASK, 2, pAttn2);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", &samp, 0);
~

```

COBOL:

画面への入力時にアテンション情報が“ATN1”のメニュー項目を選択禁止状態にします。

```

MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
MOVE "@ALLF" TO DSP-GROUP.
MOVE " " TO DSP-MODE.
MOVE "PF" TO DSP-MODE.
MOVE "ATN1" TO DSP-CONTROL.
WRITE SAMP.
READ デイスプレイファイル.

```

診斷

C:

- 正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。
- 処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。
- MeFt V1.1ではメニュー項目の変更後の状態を画面切替え時に保持していませんでしたが、V1.2以降では保持するようになりました。したがって画面切替え時にメニューが初期状態になっていることを前提した利用者プログラムはV1.2以降ではメニューの表示が異常になることがあります。

- 定義体にメニューがない場合、本関数を使用して、メニューの選択または解除を行うと、[MEFD_RC_NOMN\(FA\)](#)のエラーが通知されます。一方、定義体にメニューがある場合、メニューにない項目の選択または解除を行ってもエラー通知されません。(無視します)また、オープン直後で定義体を表示する前にメニュー操作を行うと、[MEFD_RC_SEQ\(CC\)](#)が通知されます。

COBOL:

- FILE STATUS句に通知コードが格納されます。
- MeFt V1.1ではメニュー項目の変更後の状態を画面切替え時に保持していませんでしたが、V1.2以降では保持するようになりました。したがって画面切替え時にメニューが初期状態になっていることを前提した利用者プログラムはV1.2以降ではメニューの表示が異常になることがあります。
- 定義体にメニューがない場合、本関数を使用して、メニューの選択または解除を行うと、[MEFD_RC_NOMN\(FA\)](#)のエラーが通知されます。一方、定義体にメニューがある場合、メニューにない項目の選択または解除を行ってもエラー通知されません。(無視します)また、オープン直後で定義体を表示する前にメニュー操作を行うと、[MEFD_RC_SEQ\(CC\)](#)が通知されます。

8.1.23 ブザー鳴動 (ps_buzzer)

形式

C:
PSINT PSFUNCTION ps_buzzer (
 PSFILE psfile,
 PSUSHORT mode);

COBOL:

PROCESSING MODE句とUNIT CONTROL句に指定します。

機能説明

ブザーを鳴らします。

パラメタ

C:

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

mode : ブザーの種類を指定します。指定の際には、音階と音調からそれぞれ1つを選択し、論理和により指定します。値とその意味は以下のとおりです。また、音階と音調の指定に加えて「ウィンドウがアクティブ化状態のときにだけ鳴らす」を指定することもできます。値とその意味は以下のとおりです。

PS_BUZZER_HIGH	:	高音で鳴らします。(音階)
PS_BUZZER_MIDDLE	:	中音で鳴らします。(音階)
PS_BUZZER_LOW	:	低音で鳴らします。(音階)
PS_BUZZER_LONG	:	長音で鳴らします。(音調)
PS_BUZZER_SHORT	:	短音で鳴らします。(音調)
PS_BUZZER_WIN	:	ウィンドウがアクティブ化状態のときにだけ鳴らします。

組み合わせパターンは以下のとおりです。

PS_BUZZER_HIGH|PS_BUZZER_LONG
PS_BUZZER_HIGH|PS_BUZZER_SHORT
PS_BUZZER_MIDDLE|PS_BUZZER_LONG

PS_BUZZER_MIDDLE|PS_BUZZER_SHORT

PS_BUZZER_LOW|PS_BUZZER_LONG

PS_BUZZER_LOW|PS_BUZZER_SHORT

COBOL:

PROCESSING MODE句 : "CT"を指定します。

UNIT CONTROL句 : ブザーの種類を指定します。ただし、音調は長音固定で、ウィンドウがアクティブ化状態のときにだけ鳴らします。

BZ1 : 高音で鳴らします。

BZ2 : 中音で鳴らします。

使用例

C:

画面への入力が【F2】キーで完了したときに、ブザーを高音で短く鳴らすようにします。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSSTR Atten[5];
~
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", &samp, 0);
ps_get_attention(psfile, &Atten);
if(!strcmp(&Atten, "F002"))
ps_buzzer(psfile, PS_BUZZER_HIGH|PS_BUZZER_SHORT);
~
```

COBOL:

画面への入力が完了したときに、ブザーを高音で長く鳴らすようにします。

```
MOVE "SAMP" TO DSP-FORMAT.
MOVE "@ALLF" TO DSP-GROUP.
MOVE " " TO DSP-MODE.
READ ディスプレイファイル.
MOVE "CT" TO DSP-MODE.
MOVE "BZ1" TO DSP-CONTROL.
WRITE SAMP.
```

診断

C:

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1を返した場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

COBOL:

FILE STATUS句に通知コードが格納されます。

8.1.24 行移動出力 (ps_write_lineshift)

形式

C:

```
PSINT PSFUNCTION ps_write_lineshift (
    PSFILE psfile,
    PSPSTR pGroup,
    PSUSHORT control,
```

```
PSUSHORT lines,
PSPVOID pRecord);
```

COBOL:

PROCESSING MODE句とUNIT CONTROL句に指定する。

機能説明

出力の対象とする項目を、定義体に指定した位置ではなく、定義体の行位置を基準として任意の行数だけ前か後ろの位置に出力します。

パラメタ

C:

```
psfile      : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

pGroup      : 出力の対象とする項目群名または項目名を指定します。項目群名または項目名
              には、先頭から最大6文字までのNULLで終わる文字列を指定します。

control     : 項目の出力する位置を定義体の行位置を基準として前か後ろかを指定します。
              値とその意味は以下のとおりです。

              PS_WL_FORWARD   : linesで指定した値だけあとの行位置に出力します。

              PS_WL_BACKWARD  : linesで指定した値だけ前の行位置に出力します。

lines       : 行数を指定します。行数には定義体の項目の行位置に加減した値が、定義体の
              縦サイズ以内になるように指定してください。指定値は最大3桁（最大値999）
              です。

pRecord     : レコードデータ領域を指すポインタを指定します。
```

COBOL:

```
PROCESSING MODE句      : "FW"を指定します。

UNIT CONTROL句        : 項目の出力する位置を定義体の行位置を基準として前か後ろかを
                        指定します。値とその意味は以下のとおりです。

                        Annn(nnn : nnn（最大値999）で指定した値だけあとの行位置
                        には整数      に出力します。
                        値を格納
                        する)

                        Snnn(nnn : nnn（最大値999）で指定した値だけ前の行位置に
                        には整数      出力します。
                        値を格納
                        する)
```

使用例

C:

帳票印刷時に印刷の対象とする項目"R001"を定義体に指定した行位置から10行あとに印刷します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;

psfile = ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
ps_write_lineshift(psfile, "R001", PS_WL_FORWARD, 10, &samp);
ps_close(psfile, &Error);
```

COBOL:

帳票印刷時に印刷の対象とする項目“R001”を定義体に指定した行位置から10行あとに印刷します。

```
MOVE "SAMP" TO PRT-FORMAT.
MOVE "R001" TO PRT-GROUP.
MOVE "FW" TO PRT-MODE.
MOVE "A010" TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.
```

診断

C:

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。

COBOL:

FILE STATUS句に通知コードが格納されます。

8.1.25 パーティション出力 (ps_write_partition)

形式

C:

```
PSINT PSFUNCTION ps_write_partition (
    PSFILE psfile,
    PSPSTR pGroup,
    PSUSHORT control,
    PSUSHORT lines,
    PSPVOID pRecord);
```

COBOL:

PROCESSING MODE句とUNIT CONTROL句に指定する。

機能説明

現在のプリンタヘッドの位置を基準にして、パーティション項目群を出力する前かあとに任意の行数だけ改行処理を行うか、あるいは指定した位置にパーティション項目群を出力します。

当関数で指定可能な項目群は固定パーティション項目群および浮動パーティション項目群です。

パラメタ

C:

- psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。
- pGroup : 出力の対象とする項目群名を指定します。項目群名には、先頭から最大6文字までのNULLで終わる文字列を指定します。
- control : 印刷方法を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
 - PS_WP_AFTERFEED : linesで指定した値だけ改行してから出力します。
 - PS_WP_BEFOREFEED : 出力してからlinesで指定した値だけ改行します。
 - PS_WP_POSITION : linesで指定した位置に出力します。
 - PS_WP_AFTERPAGE : 改ページしてから出力します。

PS_WP_BEFOREPAGE : 出力してから改ページします。

PS_WP_AFTERBLOCK : 改ブロックしてから出力します。

PS_WP_BEFOREBLOCK : 出力してから改ブロックします。

lines : 改行数または行位置を指定します。指定値はcontrolで指定した印刷方法により異なります。印刷開始位置は、オープン処理直後、定義体変更直後または単票用紙給紙直後の状態で「1」となります。指定値は最大3桁（最大値999）です。

pRecord : レコードデータ領域を指すポインタを指定します。

COBOL:

PROCESSING MODE句 : "PW"を指定します。

UNIT CONTROL句 : 印刷方法を指定します。

Annn(nnnには整数値 : nnn（最大値999）で指定した値だけ改行してから出力します。）

Bnnn(nnnには整数値 : 出力してからnnn（最大値999）で指定した値だけ改行します。）

Pnnn(nnnには整数値 : nnn（最大値999）で指定した位置に出力します。）

APAG : 改ページしてから出力します。

BPAG : 出力してから改ページします。

ABLK : 改ブロックしてから出力します。

BBLK : 出力してから改ブロックします。

使用例

C:

浮動パーティション項目群"PTGRP1"を現在のプリンタヘッドの位置から10行改行してから、出力します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
psfile = ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
ps_write_partition(psfile, "PTGRP1", PS_WP_AFTERFEED, 10, &samp);
ps_close(psfile, &Error);
```

COBOL:

浮動パーティション項目群"PTGRP1"を現在のプリンタヘッドの位置から10行改行してから、出力します。

```
MOVE "SAMP" TO PRT-FORMAT.
MOVE "PTGRP1" TO PRT-GROUP.
MOVE "PW" TO PRT-MODE.
MOVE "A010" TO PRT-CONTROL.
WRITE SAMP.
```

診断

C:

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。

COBOL:

FILE STATUS句に通知コードが格納されます。

注意事項

- 改ブロック指定は、帳票定義体が段組みパーティション形式の場合にだけ有効です。段組みパーティション形式で最終ブロックを印刷中に改ブロックを指定すると改ページ処理されます。また、段組みパーティション形式以外の帳票定義体を印刷中に改ブロックを指定しても、改ページされます。

8.1.26 プリンタ装置の制御 (ps_control_printer)

形式

C:

```
PSINT PSFUNCTION ps_control_printer (
    PSFILE psfile,
    PSUSHORT mode,
    PSUSHORT detail,
    PSPVOID pExtension);
```

COBOL:

PROCESSING MODE句とUNIT CONTROL句に指定する。

機能説明

プリンタの次の制御を行います。

- 用紙の改ページ
- 用紙の改行
- 帳票処理の設定
- 用紙の給紙
- 用紙の排出
- 矩形領域の出力範囲指定
- 印刷のキャンセル
- 段組みパーティションの改ブロック、フレームパーティションの改フレーム
- XML入出力ファイル名指定
- 下端情報設定 (COBOLのみ)

用紙の改行、帳票処理の設定、用紙の給紙、および用紙の排出は多目的プリンタ機能です。詳細については[多目的プリンタ機能](#)を参照してください。

矩形領域の出力範囲指定が有効となるのは、帳票定義体の形式が段組み伝票形式およびタックシール形式だけです。ただし、郵便番号は出力抑止の対象になりません。

下端情報設定が有効となるのは、パーティション形式の帳票定義体だけです。

パラメタ

C:

```
psfile      : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

mode        : プリンタの制御方法を指定します。

              PS_CP_NEWPAGE      : 用紙を改ページします。
```

	PS_CP_NEWLINE	: 用紙を改行します。
	PS_CP_MODE	: 帳票モードを指定します。デフォルトは連帳処理モードです。
	PS_CP_LOAD	: 用紙の給紙方法を指定します。
	PS_CP_UNLOAD	: 用紙の排紙方法を指定します。
	PS_CP_PRCT	: 矩形領域の出力範囲を指定します。
	PS_CP_PRINTCANCEL	: 印刷をキャンセルします。
	PS_CP_BLOCK	: 段組みパーティションを改ブロックします。
	PS_CP_XMLFILENM	: XML入出力ファイル名をレコードデータ領域に指定します。
detail	: 詳細情報を指定します。詳細情報はmodeで指定した値により異なります。値とその意味は以下のとおりです。	
	PS_CP_NEWPAGE	: 0を指定します。
	PS_CP_NEWLINE	: 改行数を指定します。
	PS_CP_MODE	: 帳票モードの詳細を指定します。
	PS_CPMODE_1	: 自動単票処理モードを指定します。
	PS_CPMODE_2	: 単票処理モードを指定します。
	PS_CPMODE_3	: 元帳処理モードを指定します。
	PS_CPMODE_RESET	: モードを解除して、連帳処理モードになります。
	PS_CP_LOAD	: 用紙の給紙方法の詳細を指定します。
	PS_CPLOAD_MANUAL	: 手挿入口から単票を給紙します。
	PS_CPLOAD_HOPPER	: ホッパから単票を給紙します。
	PS_CP_UNLOAD	: 用紙の排紙方法を指定します。
	PS_CPUNLOAD_MANUAL	: 手挿入口から給紙している単票を排紙します。 PS_CPLOAD_HOPPERで給紙している場合は指定してはいけません。

	PS_CPUNLOAD_STACKER1	: 給紙している単票をスタッカ1に排紙します。
	PS_CPUNLOAD_STACKER2	: 給紙している単票をスタッカ2に排紙します。
	PS_CP_PRCT	: 0を指定します。
	PS_CP_PRINTCANCEL	: 0を指定します。
	PS_CP_BLOCK	: 0を指定します。
	PS_CP_XMLFILENM	: 0を指定します。
pExtension	:	modeがPS_CP_PRCTおよびPS_CP_XMLFILENMのとき有効で、範囲情報およびXML入出力ファイル名のレコードデータ領域をさすポインタを設定します。それ以外は必ず0を指定します。

抑止情報のレコードデータの構造体を以下に示します:

struct {		
	unsigned char	pt_head; /* ヘッダ出力情報 */
	unsigned char	pt_foot; /* フッタ出力情報 */
	unsigned short	pt_rsv02; /* 保留 */
	unsigned long	pt_rsv04[5]; /* 保留 */
	unsigned char	pt_startbody[4]; /* 印刷開始ボディ番号 */
	unsigned char	pt_endbody[4]; /* 印刷終了ボディ番号 */
};		
pt_head	:	ヘッダの出力について数値(バイナリ)で指定します。 0:出力 1:抑止
pt_foot	:	フッタの出力について数値(バイナリ)で指定します。 0:出力 1:抑止
pt_startbody	:	印刷開始ボディ番号を数値の文字列で指定します。 '0001' ~ '0999':印刷開始番号 '0000':指定解除
pt_endbody	:	印刷終了ボディ番号を数値の文字列で指定します。 '0001' ~ '0999':印刷終了番号 '0000':指定解除

印刷開始番号は印刷終了番号よりも小さい値を設定してください。そうでない場合、印刷開始番号と印刷終了番号に設定している値は指定解除として動作します。また、上記の指定範囲外の設定は指定が悪かったものとして無視します。

COBOL:

PROCESSING MODE句	:	"CT"を指定します。

UNIT CONTROL句	: プリンタの制御方法を指定します。
PAGE	: 用紙を改ページします。
LVP	: 用紙を改行します。詳細情報 (UNIT CONTROL句の下2桁) に改行数を指定します。
AIN	: 自動単票処理モードを指定します。
BIN	: 単票処理モードを指定します。
INS	: 元帳処理モードを指定します。
RST	: モードを解除して、連帳処理モードになります。
LMS	: 手挿入口から単票を給紙します。
LHP	: ホッパから単票を給紙します。
UMS	: 手挿入口から給紙している単票を排紙します。LHPでホッパから給紙している場合は指定してはいけません。
US1	: 給紙している単票をスタック1に排紙します。
US2	: 給紙している単票をスタック2に排紙します。
PRCT	: 矩形領域の出力範囲を指定します。
CAN	: 印刷をキャンセルします。
BLCK	: 段組みパーティションを改ブロックします。
XFIL	: XML入出力ファイル名をレコードデータ領域に指定します。

- ULMT : パーティションを配置および拡張可能な下端位置を設定します。COBOLのみ使用可能です。詳細情報(UNIT CONTROL句の下2桁)に以下のいずれかを指定します。
- PT :
固定パーティション名を指定します。固定パーティションの開始位置まで出力可能となります。存在しないパーティション名や浮動パーティション名を指定した場合は[MEFD_RC_FLD\(24\)](#)エラーとなります。
 - LN:
フリーフレーム形式以外の場合は帳票の先頭から、フリーフレーム形式の場合、フレームの先頭からの相対行位置を6桁以内の符号なし外部10進で指定します。6桁に満たない場合は空白またはNULL文字を設定してください。指定した行の直前までを出力可能な下端とします。横方向のフレームに定義されたパーティションの場合は指定できません。[MEFD_RC_PARA\(26\)](#)で復帰します。
帳票定義体やフレームのサイズを超える指定を行った場合も[MEFD_RC_PARA\(26\)](#)で復帰します。
 - DT:
フリーフレーム形式以外の場合は帳票の先頭から、フリーフレーム形式の場合、フレームの先頭からの相対ドット位置(1/1440インチ)を6桁以内の符号なし外部10進で指定します。指定したドット位置までを出力可能な下端とします。6桁に満たない場合は空白またはNULL文字を設定してください。帳票定義体やフレームのサイズを超える指定を行った場合[MEFD_RC_PARA\(26\)](#)で復帰します。
 - RS:解除
PT、LN、DTのいずれかにより設定された下端情報を解除します。
フリーフレーム形式以外の帳票定義体使用時は帳票定義体の縦幅がパーティション出力可能な下端となります。また、フリーフレーム形式の場合、出力方向が「縦」のフレームはフレームの縦幅、出力方向が「横」のフレームはフレームの横幅がそれぞれ出力可能な下端(右端)となります。

パーティションの出力を抑止する場合に使用するレコードを示します。

01 出力抑止レコード

03 ヘッダ出力情報	PIC X(1)
03 フッタ出力情報	PIC X(1)
03 FILLER	PIC X(22)
03 印刷開始ボディ番号	PIC X(4)
03 印刷終了ボディ番号	PIC X(4)

ヘッダ出力情報	ヘッダの出力について数値(バイナリ)で指定します。 0:出力 1:抑止

フッタ出力情報	フッタの出力について数値(バイナリ)で指定します。 0:出力 1:抑止

印刷開始ボディ番号	印刷開始ボディ番号を数値の文字列で指定します。 '0001' ~ '0999':印刷開始番号 '0000':指定解除

印刷終了ボディ番号	印刷終了ボディ番号を数値の文字列で指定します。 '0001' ~ '0999':印刷終了番号 '0000':指定解除

印刷開始番号は印刷終了番号よりも小さい値を設定してください。そうでない場合、印刷開始番号と印刷終了番号に設定している値は指定解除として動作します。また、上記の指定範囲外の設定は無視されます。

パーティションの出力可能な下端位置を指定する場合に使用するレコードを示します。

• UNIT CONTROL句の下2桁がPTの場合

固定パーティションの開始位置を出力可能な下端位置として指定します。

01 下端情報レコード

03 指定対象パーティション	PIC X(6)
03 FILLER	PIC X(2)
03 下端パーティション	PIC X(6)
03 FILLER	PIC X(2)

指定パーティション	出力可能な下端を指定するパーティションの名前を 6 文字以内で指定します。 6 文字に満たない場合、空白または NULL 文字を設定してください。
下端パーティション	開始位置が下端となる固定パーティションの名前を 6 文字以内で指定します。 6 文字に満たない場合、空白または NULL 文字を設定してください。

・UNIT CONTROL句の下 2 桁が'LN' または'DT' の場合

下端の位置を行で指定位置を出力可能な下端位置として指定します。

01 下端情報レコード

03 指定パーティション	PIC X(6)
03 FILLER	PIC X(2)
03 下端値	PIC 9(6)
03 FILLER	PIC X(2)

指定パーティション	出力可能な下端を指定するパーティションの名前を 6 文字以内で指定します。 6 文字に満たない場合、空白または NULL 文字を設定してください。
下端値	下端の位置を 6 桁以内の外部 10 進数で指定します。6 桁に満たない場合、空白または NULL 文字を設定してください。

・UNIT CONTROL句の下 2 桁が'RS' の場合

PT, DT, RSのいずれかのレコードデータの形式で指定してください。指定パーティションのみ有効です。下端パーティションや下端値は指定しても無視されます。

使用例

C:

定義体を帳票に印刷後、改ページさせます。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
psfile = ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "@ALLF", &samp, 0);
ps_control_printer(psfile, PS_CP_NEWPAGE, 0, 0);
```

矩形領域の出力範囲を指定します。

```
typedef struct tagOUTCTL {
    unsigned char    head;        /* ヘッダ出力情報 '0':出力、'1':抑止 */
    unsigned char    foot;        /* フッタ出力情報 '0':出力、'1':抑止 */
    unsigned short    rsv02;       /* 保留 */
    unsigned long     rsv04[5];    /* 保留 */
    unsigned char     sbody[4];    /* 明細開始ボディ番号 '0000':指定なし */
    unsigned char     ebody[4];    /* 明細終了ボディ番号 '0000':指定なし */
} OUTCTL;

OUTCTL    sOutctl;

memset( &sOutctl, 0x00, sizeof( OUTCTL ) );
sOutctl.head = 0;
sOutctl.foot = 1;
memcpy( sOutctl.sbody, "0002", 4 );
memcpy( sOutctl.ebody, "0004", 4 );
rtn = ps_control_printer( pFile, PS_CP_PRCT, 0, pOutctl );
```

COBOL:

定義体を帳票に印刷後、改ページさせます。

```
MOVE "SAMP" TO PRT-FORMAT.
MOVE " " TO PRT-MODE.
MOVE "@ALLF" TO PRT-GROUP.
WRITE SAMP.
MOVE "CT" TO PRT-MODE.
MOVE "PAGE" TO UNIT-CONTROL.
WRITE SAMP.
```

矩形領域の出力範囲を指定します。

```
01 出力抑止レコード.
03 ヘッダ出力情報          PIC X(01).
03 フッタ出力情報          PIC X(01).
03 FILLER                  PIC X(22).
03 印刷開始ボディ番号      PIC X(04).
03 印刷終了ボディ番号      PIC X(04).
* 出力抑止
MOVE "CT" TO 処理種別.
MOVE "PRCT" TO 制御情報.
MOVE X"00" TO ヘッダ出力情報.
MOVE X"01" TO フッタ出力情報.
MOVE "0002" TO 印刷開始ボディ番号.
MOVE "0004" TO 印刷終了ボディ番号.
WRITE 出力抑止レコード.
```

パーティションの配置および拡張可能な下端位置として固定パーティションを指定します。

```
01 下端情報レコード.
03 指定パーティション      PIC X(6).
03 FILLER                  PIC X(2).
03 下端パーティション      PIC X(6).
03 FILLER                  PIC X(2).
```

* 下端情報設定（下端パーティション指定）

```
MOVE  "CT"          TO  処理種別.
MOVE  "ULMT"         TO  制御情報.
MOVE  "PT"           TO  詳細情報.
MOVE  "DE"           TO  指定パーティション.
MOVE  "PF"           TO  下端パーティション.
WRITE  下端情報レコード.
```

* 下端パーティションとして"PF"を指定します。PFの直前までDEを出力可能となります。

パーティションの配置および拡張可能な下端位置として行位置を指定します。

01 下端情報レコード.

```
03  指定パーティション  PIC  X(6).
03  FILLER              PIC  X(2).
03  下端値              PIC  9(6).
03  FILLER              PIC  X(2).
```

* 下端情報設定（行位置指定）

```
MOVE  "CT"          TO  処理種別.
MOVE  "ULMT"         TO  制御情報.
MOVE  "LN"           TO  詳細情報.
MOVE  "DE"           TO  指定パーティション.
MOVE  51             TO  下端値.
WRITE  下端情報レコード.
```

* 下端値として51を指定します。50行目までDEを出力可能となります。

診断

C:

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返した場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。

COBOL:

FILE STATUS句に通知コードが格納されます。

注意事項

- 矩形領域の出力範囲指定が有効となる定義体はタックシール形式と段組み伝票形式です。それ以外の形式の定義体に対して指定した場合は無効です。
- 矩形領域の出力範囲指定は対象となる定義体の出力よりも前に行ってください。
- 矩形領域の出力範囲指定は指定解除を指定するまでの間に出力する定義体すべてに対して適応します。
- 段組みパーティションの改ブロック指定を段組みパーティション形式以外で指定した場合は、用紙の改ページとして扱います。

8.1.27 数字データ変換関数

本機能はCOBOLでは利用できません。

名前

数字データ変換関数

数字項目からC言語の数字データ型への変換(数字レコードデータ項目の参照)およびC言語の数字

データ型から数字項目への変換(数字レコードデータ項目への設定)

形式

数字項目からC言語の数字データ型への変換(数字レコードデータ項目の参照)

PSUSHORT PSFUNCTION ps_dectoushort (

PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng);

PSSHORT PSFUNCTION ps_dectoshort (

PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng);

PSULONG PSFUNCTION ps_dectoulong (

PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng);

PSLONG PSFUNCTION ps_dectolong (

PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng);

PSFLOAT PSFUNCTION ps_dectofloat (

PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng,
PSUSHORT frac);

PSDOUBLE PSFUNCTION ps_dectodouble (

PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng,
PSUSHORT frac);

C言語の数字データ型から数字項目への変換(数字レコードデータ項目への設定)

PSVOID PSFUNCTION ps_ushorttodec (

PSUSHORT in1,
PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng);

PSVOID PSFUNCTION ps_shorttodec (

PSSHORT in2,
PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng);

PSVOID PSFUNCTION ps_ulongtodec (

PSULONG in3,
PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng);

PSVOID PSFUNCTION ps_longtodec (

PSLONG in4,
PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng);

PSVOID PSFUNCTION ps_floattodec

(PSFLOAT in5,


```

PSUSHORT type,
PSPVOID pDec,
PSUSHORT leng,
PSUSHORT frac);
PSVOID PSFUNCTION ps_doubletodec (
    PSDOUBLE in6,
    PSUSHORT type,
    PSPVOID pDec,
    PSUSHORT leng,
    PSUSHORT frac);

```

機能説明

数字項目の外部10進数とC言語で扱う数字データ型の間で相互にデータ変換を行います。数字項目のレコードデータ項目の参照/設定のときに使います。

関数は、数字項目の符号付き/なし、桁数および小数部桁数のあり/なしにより使い分けます。使用分けと対応するC言語のデータ型を表に示します。

表 数字データ変換関数の使分けと対応するC言語のデータ型

変換の種類	項目の属性		桁数	使用する関数	C言語のデータ型
数字項目からC言語データ型へ (レコードデータ項目の参照)	小数部なし	符 号なし	～4	ps_dectoushort	unsigned short
			～9	ps_dectoulong	unsigned long
		符 号付き	～4	ps_dectoshort	short
			～9	ps_dectolong	long
			～15	ps_dectodouble	double
	小数部あり		～5	ps_dectofloat	float
			～15	ps_dectodouble	double
C言語データ型から数字項目へ (レコードデータ項目の参照)	小数部なし	符 号なし	～4	ps_ushorttodec	unsigned short
			～9	ps_ulongtodec	unsigned long
		符 号付き	～4	ps_shorttodec	short
			～9	ps_longtodec	long
			～15	ps_doubletodec	double
	小数部あり		～5	ps_floattodec(注)	float
			～15	ps_doubletodec(注)	double

注)ps_floattodec関数およびps_doubletodec関数は指定した小数部桁数+1桁目で入力データを四捨五入します。

パラメタ

in1 ～ : C言語の数字データ型から数字項目への変換の場合、変換元のデータを指定します。
in6

type : 以下の関数を使う場合、pDecに指定する数字項目の符号付き/なしを指定します。それ以外の関数を使う場合は、0を設定します。ps_dectofloat、ps_dectodouble、ps_floattodec、ps_doubletodec値とその意味は以下のとおりです。

PS_DECIMAL_UNSIGNED : 符号なしです。

PS_DECIMAL_SIGNED : 符号付きです。

pDec : 数字項目のレコードデータ項目アドレスを指定します。

数字項目からC言語の数字データ型への変換の場合、変換元になります。C言語の数字データ型から数字項目への変換の場合、変換結果の格納先になります。

- `leng` : `pDec`に指定する数字項目の桁数を指定します。定義体作成時に指定した値と同じ値を指定します。
- `frac` : 以下の関数を使う場合は、`pDec`に指定する数字項目の小数部桁数を指定します。定義体作成時に指定した値と同じ値を指定します。
- `ps_dectofloat`, `ps_dectodouble`, `ps_floattodec`, `ps_doubletodec`

使用例

次に示す数字項目のレコードデータ項目の設定/参照の例を示します。なおレコード構造体名はSAMPLEです。

- 項目名R001の定義体の定義は、小数部なし、符号なし、桁数8、小数部桁数0です。
- 項目名R002の定義体の定義は、小数部なし、符号なし、桁数10、小数部桁数0です。
- 項目名R003の定義体の定義は、小数部あり、符号なし、桁数4、小数部桁数1です。

```
SAMPLE samp; /* レコードデータ領域を定義しています。 */
unsigned long ul; /* R001 のデータ格納用です。 */
double dl; /* R002 のデータ格納用です。 */
float fl; /* R003 のデータ格納用です。 */
ul = ps_dectoul(0, samp.R001, 8);
/* R001 の内容を変換しulに格納します。 */
ps_ulongtodec(ul, 0, samp.R001, sizeof(samp.R001));
/* R001 にulの内容を変換し設定します。
leng には直接8を設定しないで、 sizeof() を使っています。 */
dl = ps_dectodouble(PS_DECIMAL_UNSIGNED, samp.R002, sizeof(samp.R002), 0);
/* R002 の内容を変換しdlに格納します。
R002 は小数部はなしです。ただし、桁数が10桁でlongでは扱えないため、
double を使い小数部桁数に0を指定します。 */
ps_doubletodec(dl, PS_DECIMAL_UNSIGNED, samp.R002, sizeof(samp.R002), 0);
/* R002 にdlの内容を変換し設定します。 */
fl = ps_dectofloat(PS_DECIMAL_UNSIGNED, samp.R003, sizeof(samp.R003), 1);
/* R003 の内容をflに変換し格納します。 */
ps_floattodec(fl, PS_DECIMAL_UNSIGNED, samp.R003, sizeof(samp.R003), 1);
/* R003 にflの内容を変換し設定します。 */
```

診断

以下の関数の場合、それぞれの変換結果が返されます。

`ps_dectoushort`, `ps_dectoshort`, `ps_dectoul`, `ps_dectolong`, `ps_dectofloat`, `ps_dectodouble`

注意事項

- 上の表の各関数の桁数を超える値をパラメタ`leng`や`frac`に指定すると、変換結果は不定になります。
- 指定した全体桁数および小数部桁数を超えるデータは正しく変換しません。変換結果が不定になります。たとえば、`ps_doubletodec`関数に全体桁数=9、小数部桁数=8を指定して、入力データとして123.4を指定する場合などです。この場合は、指定した整数部桁数(全体桁数-小数部桁数)は1桁のところ、入力データの整数部が3桁(123)あるため正しく変換されません。

8.1.28 ウィンドウハンドルの獲得 (ps_get_window)

本機能をCOBOLで使用する場合は、COBOL85使用手引書またはCOBOL97使用手引書を参照してください。

形式

```
#include <windows.h>
```

```
#define _PS_DEP_SYSTEM
#include <psdef.h>
HWND PSFUNCTION ps_get_window(
    PSFILE psfile,
    PSUSHORT io);
```

機能説明

[オープン処理](#)でMeFtが開設したウィンドウのウィンドウハンドルを獲得します。

パラメタ

psfile : オープン関数で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

io : リザーブ域です。必ず0を指定してください。

診断

正常終了時にはウィンドウのウィンドウハンドルが返されます。パラメタが正しくないとエラーになり、2が返されます。

注意事項

獲得したウィンドウハンドルをDestroyWindowで破棄しないでください。

8.1.29 論理アテンション追加登録処理 (ps_register_attention)

本機能はCOBOLでは利用できません。

形式

```
PSINT PSFUNCTION ps_register_attention (
    PSFILE psfile,
    PSULONG atten);
```

機能説明

[オープン処理](#)でオープンしたウィンドウ単位に、利用者プログラムが指定した論理アテンションを完了キーとして追加登録を行います。

パラメタ

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

atten : 登録を行うアテンションの種別を指定します。指定値は論理和で複数指定が可能です。なお、値とその意味は以下のとおりです。

PS_RATTN_TAB	:	【TAB】キー入力完了。(XT00)
PS_RATTN_BACKTAB	:	【TAB】 + 【SHIFT】キー入力完了。(XB00)
PS_RATTN_SCLUP	:	上スクロールキー入力完了。(F091)
PS_RATTN_SCLDOWN	:	下スクロールキー入力完了。(F092)
PS_RATTN_SCLLEFT	:	左スクロールキー入力完了。(F093)
PS_RATTN_SCLRRIGHT	:	右スクロールキー入力完了。(F094)
PS_RATTN_CURUP	:	【↑】キー入力完了。(XU00)
PS_RATTN_CURDOWN	:	【↓】キー入力完了。(XD00)
PS_RATTN_CURLEFT	:	【←】キー入力完了。(XL00)
PS_RATTN_CURRIGHT	:	【→】キー入力完了。(XM00)
PS_RATTN_RETURN	:	【改行】キー入力完了。(XC00)
PS_RATTN_PAGEUP	:	【PAGE UP】キー入力完了。(XR00)

PS_RATTN_PAGEDOWN : 【PAGE DOWN】キー入力完了。(XF00)

PS_RATTN_HOME : 【HOME】キーの入力。(XH00)

PS_RATTN_PLUSENTER : 【項目脱出】キー入力完了。(E010)

PS_RATTN_DATAFULL : 自動入力指定項目でデータフル入力での入力完了。
(E100)

また、登録アテンションの解除を指定した場合、すべての登録アテンションを解除します。なお、値とその意味は以下のとおりです。なお、この指定値は他の指定値と論理和で複数指定はしないでください。

PS_RATTN_RESET : 登録アテンションの解除

診断

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返した場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。

注意事項

論理アテンションは、表示中の入出力ウィンドウの定義体に対してだけ有効となります。本関数と呼び出す前には、[出力処理](#)または、[入力処理](#)などの関数と呼び出し定義体を表示してください。なお、一度登録してしまえば定義体を変更しても登録した値は有効です。

また、入出力項目が一つもない定義体では、カーソル移動キー、【改行】キー、【項目脱出】キーでアテンションがあがりません。

8.1.30 アテンションの有効/無効指定 (ps_enable_attention)

本機能はCOBOLでは利用できません。

形式

```
PSINT PSFUNCTION ps_enable_attention (
    PSFILE psfile,
    PSUSHORT mode,
    PSUSHORT num,
    PSPSTR PSPOINTER pMask);
```

機能説明

定義体に指定した論理アテンションに対応する入力操作に、無効(禁止)状態の設定または解除を行います。

パラメタ

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

mode : アテンションマスクを操作する種別を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

PS_EATTN_ON : アテンションの有効状態を設定(無効状態解除)します。

PS_EATTN_OFF : アテンションの無効状態を設定します。

num : 処理の対象とする論理アテンションの個数を指定します。

pMask : 処理の対象とする論理アテンションのアテンション情報へのポインタを、numの個数分指定した領域のアドレスを指定します。アテンション情報には、NULLで終わる文字列を4バイトで指定します。

使用例

画面への入出力時にアテンション情報“ATN1”と“ATN2”の2つの論理アテンションを無効状態にします。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSPSTR PSPINTER pMask1[] = {"ATN1", "ATN2"};
PSPSTR PSPINTER *pMask2;
PSUSHORT rtn;

pMask2 = pMask1;
psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
ps_enable_attention(psfile, PS_EATTN OFF, 2, pMask2);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", &samp, 0);
```

診断

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。

注意事項

- アテンション無効状態は定義体ごとに指定可能であり、解除するまで有効となります。
- 同一定義体に対して複数回のアテンション指定を行った場合、依頼ごとに無効となるアテンションが追加されます。
- アテンションの無効状態の解除は、設定と同様に定義体ごとに解除する論理アテンションを指定します。
- 未使用の定義体に対して依頼を行った場合、定義体をローディングした後に無効状態を設定します。定義体を切り替えて使用する場合、無効指定した定義体(利用者登録した定義体を除く)を再ローディングすると、その定義体の無効状態が解除されるので注意が必要です。

8.1.31 メディア項目の消去 (ps_clear_media)

本機能はCOBOLでは利用できません。

形式

```
PSINT PSFUNCTION ps_clear_media(
    PSFILE psfile,
    PSUSHORT mode,
    PSPSTR pGroup,
    PSPVOID pRecord,
    PSPVOID pAttr)
```

機能説明

画面に表示中の組込みメディア項目の消去を行います。

パラメタ

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

mode : メディア項目の消去の種類を指定します。

PS_CM_ALL : 全項目消去を行います。

PS_CM_FILED : 単項目消去を行います。

pGroup : 出力の対象とする項目群名または項目名を指定します。項目群名または項目名に

は、先頭から最大6文字までのNULLで終わる文字列を指定します。pGroupに0を指定すると、すべての項目が出力の対象となります。

pRecord : レコードデータ領域を指すポインタを指定します。

pAttr : リザーブです。必ず0を指定します。

診断

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返した場合には[通知コードの獲得](#)で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ずプログラムを終了してください。

8.1.32 入力の中断 (ps_cancel_read)

COBOLから使用する場合は、CALL文でF3BJMI00.DLLからエクスポートしているこの関数を呼び出します。

形式

```
#include <windows.h>
#define _ PS_DEP_SYSTEM
#include <psdef.h>
PSINT PSFUNCTION ps_cancel_read(
    HWND bswnd1,
    PSLONG reserve)
```

機能説明

他の利用者プログラムの入力中のMeFtのウィンドウに、入力中断依頼を行います。

パラメタ

bswnd1 : 入力実行中のMeFtのウィンドウハンドルを指定します。ウィンドウハンドルは、[ウィンドウハンドルの獲得](#)で獲得してください。

reserve : リザーブです。必ず0を指定します。

使用例

利用者プログラムSAMPLE1が、利用者プログラムSAMPLE2に対して、入力中断依頼を行います。この例では、入力中断するウィンドウのウィンドウハンドルは、ファイルhWnd.DATによってSAMPLE1に渡しています。

[SAMPLE1]

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT rtn;
HWND hWnd;

if((fp = fopen("hWnd.DAT", "r+b"))==NULL)
    return(1);
fread((HWND)&hWnd, 4, 1, fp);
fclose(fp);
ps_cancel_read(hWnd, 0);
```

[SAMPLE2]

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT rtn;
HWND hWnd;
```

```

psfile = ps_open("DSPFILE", PS_OPEN_DSP, &Error, 0);
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
if((fp = fopen("hWnd.DAT", "w+b"))==NULL)
    return(1);
hWnd=ps_get_window(psfile, 0);
fwrite(&hWnd, 4, 1, fp); /* ウィンドウハンドルをファイルに格納します。*/
fclose(fp);
ps_read(psfile, PS_READ_NOERASE, "SCREEN", &samp, 0);

```

診断

正常終了時には0が返されます。bswhndlで指定したウィンドウハンドルを持つ、ウィンドウがなかった場合には1が返されます。

処理中にオペレータがタスクリストからの終了を選択すると-1が返されます。その場合、利用者プログラムは必ず実行を終了してください。

注意事項

- 入力中断を実行しても、入力中断直前までに入力したデータは、レコードデータ域に格納されます。
- 入力中断した利用者プログラムは、入力中断による入力完了として、アテンション情報(RC00)と[MEFD_RC_0THCAN\(5A\)](#)を獲得できます。
- 入力中断を行った利用者プログラムは、入力中断できたかどうかを復帰値として獲得することができます。入力中断時の入力結果などを獲得することはできません。
- 入力中断したウィンドウが、入力の状態にない場合は、入力中断が保留されます。保留された入力中断依頼は、このウィンドウの次回入力時に処理します。
- 入力中断依頼を保留されたウィンドウに、複数の入力中断依頼を行っても、このウィンドウが処理する入力中断依頼は初めの1回だけで、それ以降の入力中断依頼は破棄されます。
- 入力中断依頼を保留したウィンドウがクローズした場合には、入力中断依頼は破棄されます。

8.1.33 アプリケーションの起動 (ps_exec)

本機能はCOBOLでは利用できません。

形式

```

PSINT PSFUNCTION ps_exec(
    PSPSTR pCmdLine,
    PSPVOID pExtension);

```

機能説明

指定したアプリケーションを実行します。

パラメタ

pCmdLine : アプリケーションを実行するコマンドライン (ファイル名とオプションのパラメタ)を持つ、NULLで終わる文字列を指定します。ファイル名は、必ずフォルダパスを含んだフルパスで指定してください。

pExtension : リザーブです。必ず0を指定します。

使用例

BドライブのFUJITSUフォルダのTEST.EXEを起動します。

```
ps_exec("B:¥¥FUJITSU¥¥TEST.EXE", 0);
```

診断

正常終了時には0が返されます。

システムにメモリまたはリソースが足りない場合には1が、指定したファイルが見つからない場合には2が、指定した実行ファイルが無効の場合には3が返されます。

注意事項

- 本機能を使用する場合は、利用者プログラムの作成時にF3BJWI00.LIBもリンクしてください

い。

8.1.34 オーバレイパターンの変更 (ps_set_overlay)

本機能はCOBOLでは利用できません。

形式

```
PSINT PSFUNCTION ps_set_overlay (
    PSFILE psfile,
    PSUSHORT ovlnum,
    PSPSTR PSPOINTER povlinf);
```

機能説明

既に設定されているオーバレイパターンを変更します。

変更したオーバレイパターンを解除したい場合は、1つ目のオーバレイパターン名にNULLを1文字指定し、当関数を呼び出します。

パラメタ

psfile : オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を指定します。

ovlnum : 指定するオーバレイパターンの個数を指定します。

povlinf : 変更するオーバレイパターン名へのポインタを指定します。

使用例

オーバレイパターン名を変更します。

```
PSFILE psfile;
NUMBER rec;
PSPSTR povlinf[2];

psfile = ps__open("DSP1", PSA_OPEN_PRT, &Errno, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_NUMBER);
povlinf[0] = "OVR1";
povlinf[1] = "OVR2";
ps_set_overlay(psfile, 2, povlinf);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &rec, 0);
ps_set_caret_lc(psfile, &LcPoint);
~
ps_close(psfile);
```

診断

正常終了時には0が返されます。エラー発生時には1または2が返されます。psfileの指定に誤りがある場合には2が、それ以外のエラーの場合には1が返されます。1が返された場合にはps_get_return_code関数で通知コードを獲得してエラー原因を識別できます。

注意事項

- 変更するオーバレイパターン名はロングファイル名を指定可能です。
- オーバレイパターン名は、拡張子を省いたファイル名です。
- オーバレイパターン数は最大16個まで指定が可能です。ただし、1つ目のオーバレイパターン名だけが有効となります。
- ページ途中にて、当関数でオーバレイパターンを変更した場合は、次のページから有効

となります。

- オーバレイパターン名の拡張子は、プリンタ情報ファイルのOVLPSUF で指定します。
- オーバレイパターンの格納ディレクトリは、プリンタ情報ファイルのOVLDIR で指定します。

8.1.35 項目の背景色属性の設定 (ps_set_item_bgcolor)

形式

C:

```
void ps_set_item_bgcolor(
    PSPUCHAR field,
    PSUCHAR value);
```

COBOL:

項目ごとの特殊レジスタEDIT-OPTION2に指定する。

機能説明

項目の背景色属性を動的に設定します。プリンタ機能でだけ有効な機能です。プリンタ情報ファイルの [PRTITEMCTL\(項目制御部拡張指定\)](#) で「5」を指定したときに有効です。背景色の詳細については [網がけの印刷](#) を参照してください。

パラメタ

C:

field : 属性を設定する項目を指定します。

value : 設定する背景色属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

PS_BGCOLOR_NORMAL	:	背景色で塗りません。
PS_BGCOLOR_BLUE	:	青色で出力します。
PS_BGCOLOR_RED	:	赤色で出力します。
PS_BGCOLOR_PINK	:	桃色で出力します。
PS_BGCOLOR_GREEN	:	緑色で出力します。
PS_BGCOLOR_CYAN	:	水色で出力します。
PS_BGCOLOR_YELLOW	:	黄色で出力します。
PS_BGCOLOR_WHITE	:	白色で出力します。
PS_BGCOLOR_BLACK	:	黒色で出力します。
PS_BGCOLOR_GRAY	:	灰色で出力します。
PS_BGCOLOR_D_BLUE	:	暗い青色で出力します。
PS_BGCOLOR_D_RED	:	暗い赤色で出力します。
PS_BGCOLOR_D_PINK	:	暗い桃色で出力します。
PS_BGCOLOR_D_GREEN	:	暗い緑色で出力します。
PS_BGCOLOR_D_CYAN	:	暗い水色で出力します。
PS_BGCOLOR_D_YELLOW	:	暗い黄色で出力します。
PS_BGCOLOR_D_GRAY	:	暗い灰色で出力します。

PS_BGCOLOR_CUSTOM01	:	カスタム色 1 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM02	:	カスタム色 2 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM03	:	カスタム色 3 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM04	:	カスタム色 4 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM05	:	カスタム色 5 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM06	:	カスタム色 6 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM07	:	カスタム色 7 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM08	:	カスタム色 8 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM09	:	カスタム色 9 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM10	:	カスタム色 1 0 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM11	:	カスタム色 1 1 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM12	:	カスタム色 1 2 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM13	:	カスタム色 1 3 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM14	:	カスタム色 1 4 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM15	:	カスタム色 1 5 で出力します。
PS_BGCOLOR_CUSTOM16	:	カスタム色 1 6 で出力します。

COBOL:

特 殊 レ ジ ス タ : 設定する背景色属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

EDIT-OPTION2

" " (半角の空白)	:	背景色で塗らない。
"B"	:	青色で出力します。
"R"	:	赤色で出力します。
"P"	:	桃色で出力します。
"G"	:	緑色で出力します。
"T"	:	水色で出力します。
"Y"	:	黄色で出力します。
"W"	:	白色で出力します。
"A"	:	黒色で出力します。
"D"	:	灰色で出力します。
"K"	:	暗い青色で出力します。
"F"	:	暗い赤色で出力します。
"J"	:	暗い桃色で出力します。
"E"	:	暗い緑色で出力します。

"I"	: 暗い水色で出力します。
"C"	: 暗い黄色で出力します。
"0" (オー)	: 暗い灰色で出力します。
"1"	: カスタム色 1 で出力します。
"2"	: カスタム色 2 で出力します。
"3"	: カスタム色 3 で出力します。
"4"	: カスタム色 4 で出力します。
"5"	: カスタム色 5 で出力します。
"6"	: カスタム色 6 で出力します。
"7"	: カスタム色 7 で出力します。
"8"	: カスタム色 8 で出力します。
"9"	: カスタム色 9 で出力します。
"0"	: カスタム色 10 で出力します。
"H"	: カスタム色 11 で出力します。
"L"	: カスタム色 12 で出力します。
"M"	: カスタム色 13 で出力します。
"N"	: カスタム色 14 で出力します。
"Q"	: カスタム色 15 で出力します。
"S"	: カスタム色 16 で出力します。

使用例

C:

定義体を帳票に印刷するときに、項目名"R001"を青色の背景色で出力します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
psfile = ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_formatsize(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_set_item_bgcolor(samp. R001, PS_BGCOLOR_BLUE);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
```

COBOL:

定義体を帳票に印刷するときに、項目名"R001"を青色の背景色で出力します。

```
MOVE "SAMP" TO PRT-FORMAT.
MOVE " " TO PRT-MODE.
MOVE "B" TO EDIT-OPTION2 OF R001.
MOVE "R001" TO PRT-GROUP.
WRITE SAMP.
```

注意事項

- 本機能を使用する場合、定義体作成時に共用しない (5バイト) の項目制御部を定義する必要がある

あります。(画面帳票定義体だけ)

- カスタム色は、帳票定義体に指定された項目のカラーパレットで定義された色で出力されますが、色が定義されていない場合は、カラープリンタでは白色、モノクロプリンタでは黒色で出力されます。
- 画面帳票定義体でカスタム色を指定した場合の出力結果は保証されません。
- 本機能の戻り値はありません。

8.1.36 項目の網がけ属性の設定 (ps_set_item_hatch)

形式

C:

```
void ps_set_item_hatch(
    PSPUCHAR field,
    PSUCHAR value);
```

COBOL:
 項目ごとの特殊レジスタEDIT-OPTION3に指定する。

機能説明

項目の網がけ属性を動的に設定します。なお、色は一律灰色になります。プリンタ機能でだけ有効な機能です。プリンタ情報ファイルの[PRTITEMCTL\(項目制御部拡張指定\)](#)で「5」を指定したときに有効です。網がけの詳細については[網がけの印刷](#)を参照してください。

パラメタ

C:

field : 属性を設定する項目を指定します。

value : 設定する網がけ属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。

PS_HATCH_NORMAL	:	網がけをしません。
PS_HATCH_0050	:	5.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0100	:	10.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0125	:	12.5%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0200	:	20.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0250	:	25.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0300	:	30.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0375	:	37.5%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0400	:	40.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0500	:	50.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0600	:	60.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0625	:	62.5%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0700	:	70.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0750	:	75.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0800	:	80.0%の網がけを出力します。
PS_HATCH_0875	:	87.5%の網がけを出力します。

PS_HATCH_0900 : 90.0%の網がけを出力します。
 PS_HATCH_1000 : 100.0%の網がけを出力します。

COBOL:

特 殊 レ ジ ス タ : 設定する網がけ属性を指定します。値とその意味は以下のとおりです。
 EDIT-OPTION3

" " (半角の空白) : 網がけをしません。
 "A" : 5.0%の網がけを出力します。
 "B" : 10.0%の網がけを出力します。
 "C" : 12.5%の網がけを出力します。
 "D" : 20.0%の網がけを出力します。
 "E" : 25.0%の網がけを出力します。
 "F" : 30.0%の網がけを出力します。
 "G" : 37.5%の網がけを出力します。
 "H" : 40.0%の網がけを出力します。
 "I" : 50.0%の網がけを出力します。
 "J" : 60.0%の網がけを出力します。
 "K" : 62.5%の網がけを出力します。
 "L" : 70.0%の網がけを出力します。
 "M" : 75.0%の網がけを出力します。
 "N" : 80.0%の網がけを出力します。
 "O" : 87.5%の網がけを出力します。
 "P" : 90.0%の網がけを出力します。
 "Q" : 100.0%の網がけを出力します。

使用例**C:**

定義体を帳票に印刷するときに、項目名"R001"を10.0%の網がけを出力します。

```
PSFILE psfile;
SAMPLE samp;
PSUSHORT Error;
psfile = ps_open("PRTFILE", PS_OPEN_PRT, &Error, 0);
ps_set_format_size(psfile, "SAMPLE", s_SAMPLE);
～ レコードデータ領域 samp へのデータ設定 ～
ps_set_item_hatch(samp.R001, PS_HATCH_0100);
ps_write(psfile, PS_WRITE_NORMAL, "SCREEN", &samp, 0);
```

COBOL:

定義体を帳票に印刷するときに、項目名"R001"を10.0%の網がけを出力します。

```
MOVE "SAMP" TO PRT-FORMAT.
```

```
MOVE " " TO PRT-MODE.  
MOVE "B" TO EDIT-OPTION3 OF R001.  
MOVE "R001" TO PRT-GROUP.  
WRITE SAMP.
```

注意事項

- 本機能を使用する場合、定義体作成時に共用しない（5バイト）の項目制御部を定義する必要があります。（画面帳票定義体だけ）
- 本機能の戻り値はありません。

8.2 ウィンドウ情報ファイル

8.2.1 TITLE（タイトル名）

〔説 明〕

タイトルバーへ表示する文字列を128バイト以内で指定します。文字列は””で囲ってください。タイトル名の表示は、システムフォントを使用します。

〔設定値〕

タイトル名

〔省略値〕

ウィンドウ情報ファイル名がタイトルバーに表示されます。

8.2.2 WINPOSX（ウィンドウ位置）

〔説 明〕

定義体表示領域の左上座標の横方向の位置をピクセル単位で指定します。

〔設定値〕

横方向の位置

〔省略値〕

システムのデフォルトの位置になります。

〔注意事項〕

[WINPOSY（ウィンドウ位置）](#)も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

また、[WINPOSCY（ウィンドウ位置-桁指定）](#)と混在して使用すると、どちらの指定も無効になります。設定値に0を指定すると、[WINPOSY（ウィンドウ位置）](#)の指定値にかかわらずキーワードを省略したものとみなされ、システムのデフォルト位置に表示されます。

8.2.3 WINPOSY（ウィンドウ位置）

〔説 明〕

定義体表示領域の左上座標の縦方向の位置をピクセル単位で指定します。

〔設定値〕

縦方向の位置

〔省略値〕

システムのデフォルトの位置になります。

〔注意事項〕

[WINPOSX（ウィンドウ位置）](#)も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

また、[WINPOSCX（ウィンドウ位置-桁指定）](#)と混在して使用すると、どちらの指定も無効になります。設定値に0を指定すると、[WINPOSX（ウィンドウ位置）](#)の指定値にかかわらずキーワードを省略したものとみなされ、システムのデフォルト位置に表示されます。

8.2.4 WINPOSCX（ウィンドウ位置-桁指定）

〔説 明〕

表示ウィンドウの左上座標の横方向の位置を桁単位で指定します。[WINPOSX（ウィンドウ位置）](#)の指定よりも優先されます。

〔設定値〕

横方向の位置

[省略値]

システムのデフォルトの位置になります。

[注意事項]

[WINPOSCY\(ウィンドウ位置-行指定\)](#)も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

また、[WINPOSY\(ウィンドウ位置\)](#)と混在して使用すると、どちらの指定も無効になります。

設定値に0を指定すると、[WINPOSCY\(ウィンドウ位置-行指定\)](#)の指定値にかかわらずキーワードを省略したものとみなされ、システムのデフォルト位置に表示されます。

8.2.5 WINPOSCY (ウィンドウ位置-行指定)

[説明]

表示ウィンドウの左上座標の縦方向の位置を行単位で指定します。[WINPOSY\(ウィンドウ位置\)](#)の指定よりも優先されます。

[設定値]

縦方向の位置

[省略値]

システムのデフォルトの位置になります。

[注意事項]

[WINPOSCX\(ウィンドウ位置-桁指定\)](#)も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

また、[WINPOSX\(ウィンドウ位置\)](#)と混在して使用すると、どちらの指定も無効になります。

設定値に0を指定すると、[WINPOSCX\(ウィンドウ位置-桁指定\)](#)の指定値にかかわらずキーワードを省略したものとみなされ、システムのデフォルト位置に表示されます。

8.2.6 WINSIZEX (ウィンドウサイズ)

[説明]

ウィンドウの横サイズをピクセル単位で指定します。

[設定値]

ウィンドウの横サイズ

[省略値]

システムのデフォルトのサイズになります。

[注意事項]

[WINSIZEY\(ウィンドウサイズ\)](#)も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

また、[WINSIZECY\(ウィンドウサイズ-行指定\)](#)と混在して使用すると、どちらの指定も無効になります。

オープンするウィンドウの最大サイズは、タイトルバーやスクロールバー等のウィンドウに装着した部品を含んだサイズで、最大32767×32767ピクセルです。ウィンドウサイズの指定は、クライアント域(定義体表示領域)のサイズを指定します。ウィンドウに装着した部品サイズを足したサイズが、最大サイズを超えない範囲で指定してください。ただし、システムの画面サイズを超える値を指定した場合は、システムによって画面サイズに収まるようにサイズが補正されます。

8.2.7 WINSIZEY (ウィンドウサイズ)

[説明]

ウィンドウの縦サイズをピクセル単位で指定します。

[設定値]

ウィンドウの縦サイズ

[省略値]

システムのデフォルトのサイズになります。

[注意事項]

[WINSIZEX\(ウィンドウサイズ\)](#)も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

また、[WINSIZECX\(ウィンドウサイズ-桁指定\)](#)と混在して使用すると、どちらの指定も無効になります。

オープンするウィンドウの最大サイズは、タイトルバーやスクロールバー等のウィンドウに装着した部品を含んだサイズで、最大32767×32767ピクセルです。ウィンドウサイズの指定は、クライアント域(定義体表示領域)のサイズを指定します。ウィンドウに装着した部品サイズを足したサイズが、最大サイズを超えない範囲で指定してください。ただし、システムの画面サイズを超える値を指定した場合は、システムによって画面サイズに収まるようにサイズが補正されます。

8.2.8 WINSIZECX (ウィンドウサイズ-桁指定)

[説明]

ウィンドウの横サイズを桁単位で指定します。[WINSIZEX\(ウィンドウサイズ\)](#)の指定よりも優先されます。

[設定値]

ウィンドウの横サイズ

[省略値]

システムのデフォルトのサイズになります。

[注意事項]

[WINSIZECY\(ウィンドウサイズ-行指定\)](#)も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

また、[WINSIZEY\(ウィンドウサイズ\)](#)と混在して使用すると、どちらの指定も無効になります。

オープンするウィンドウの最大サイズは、タイトルバーやスクロールバー等のウィンドウに装着した部品を含んだサイズで、最大32767×32767ピクセルです。ウィンドウサイズの指定は、クライアント域(定義体表示領域)のサイズを指定します。ウィンドウに装着した部品サイズを足したサイズが、最大サイズを超えない範囲で指定してください。ただし、システムの画面サイズを超える値を指定した場合は、システムによって画面サイズに収まるようにサイズが補正されます。

ウィンドウサイズを行桁数で指定した場合のピクセルサイズは、次の計算式で算出できます。

横ピクセルサイズ=フォント横サイズ×桁サイズ

縦ピクセルサイズ=(フォント縦サイズ+行間サイズ※)×行サイズ

※行間サイズ=4(固定)

8.2.9 WINSIZECY (ウィンドウサイズ-行指定)

[説明]

ウィンドウの縦サイズを行単位で指定します。[WINSIZEY\(ウィンドウサイズ\)](#)の指定よりも優先されます。

[設定値]

ウィンドウの縦サイズ

[省略値]

システムのデフォルトのサイズになります。

[注意事項]

[WINSIZECX\(ウィンドウサイズ-桁指定\)](#)も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

また、[WINSIZEX\(ウィンドウサイズ\)](#)と混在して使用すると、どちらの指定も無効になります。

オープンするウィンドウの最大サイズは、タイトルバーやスクロールバー等のウィンドウに装着した部品を含んだサイズで、最大32767×32767ピクセルです。ウィンドウサイズの指定は、クライアント域(定義体表示領域)のサイズを指定します。ウィンドウに装着した部品サイズを足したサイズ

が、最大サイズを超えない範囲で指定してください。ただし、システムの画面サイズを超える値を指定した場合は、システムによって画面サイズに収まるようにサイズが補正されます。

ウィンドウサイズを行桁数で指定した場合のピクセルサイズは、次の計算式で算出できます。

横ピクセルサイズ=フォント横サイズ×桁サイズ

縦ピクセルサイズ=(フォント縦サイズ+行間サイズ※)×行サイズ

※行間サイズ=4(固定)

8.2.10 WINOPEN（ウィンドウ開設モード）

[説明]

標準オープン、最大化オープンおよび非表示オープンのどのモードでオープンするか指定します。

[設定値]

N：標準モード

H：非表示モード

M：最大化モード

[省略値]

N

8.2.11 WINBC（ウィンドウ背景色）

[説明]

背景となる色を指定します。16色中1色またはシステムデフォルト色が指定できます。

[設定値]

S：[SYSDEFCL\(システムデフォルト色\)](#)で指定した色

B：青色

R：赤色

P：桃色

G：緑色

T：水色

Y：黄色

W：白色

A：黒色

O：暗い灰色

K：暗い青色

F：暗い赤色

J：暗い桃色

E：暗い緑色

I：暗い水色

C：暗い黄色

D：灰色

[省略値]

S

8.2.12 CARET（カーソル形状）

[説明]

カーソルの形状を指定します。

[設定値]

P : 塗潰し
F : 矩形枠
H : ハーフトーン
B : 棒状
U : アンダーライン
N : ノンブリンク塗り潰し
T : ノンブリンク棒状
S : ノンブリンクアンダーライン
C : 上書きモード時塗り潰し/挿入モード時棒状
R : 上書きモード時ノンブリンク塗り潰し/挿入モード時ノンブリンク棒状

[省略値]

P

8.2.13 TTLBAR（タイトルバーの有無）

[説明]

タイトルバーを装着するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : する。
N : しない。

[省略値]

Y

[注意事項]

- 「しない」に設定するときは、[SIZEB\(サイジングボーダーの有無\)](#)も「しない」に設定してください。
- 「しない」を設定したウィンドウを最大化表示するとタスクバーの表示が隠れます。タスクバーを使用する場合は、【CTRL】+【ESC】キーを押してください。

8.2.14 VSCRLBAR（垂直スクロールバーの有無）

[説明]

垂直スクロールバーを装着するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : する。
N : しない。

[省略値]

Y

8.2.15 HSCRLBAR（水平スクロールバーの有無）

[説明]

水平スクロールバーを装着するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : する。
N : しない。

[省略値]

Y

8.2.16 SIZEB（サイジングボーダーの有無）

〔説 明〕

サイジングボーダーを装着するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
N：しない。

〔省略値〕

Y

〔注意事項〕

[TTLBAR\(タイトルバーの有無\)](#)でタイトルバーを装着している場合は、サイジングボーダーを非装着にしても見かけ上はサイジングボーダーを装着した場合と変わりません。ただし、ウィンドウサイズ変更の操作は不可能になります。

8.2.17 SYSMENU（コントロールメニューボックスの有無）

〔説 明〕

コントロールメニューボックスを装着するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
N：しない。

〔省略値〕

Y

〔注意事項〕

[TTLBAR\(タイトルバーの有無\)](#)で「しない」を指定した場合、本キーワードは無効となり、コントロールメニューボックスは装着されません。

8.2.18 MAXBOX（最大表示ボタンの有無）

〔説 明〕

最大表示ボタンを装着するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
N：しない。

〔省略値〕

Y

〔注意事項〕

[TTLBAR\(タイトルバーの有無\)](#)で「しない」、または[SYSMENU\(コントロールメニューボックスの有無\)](#)で「しない」を指定した場合、本キーワードは無効となり、最大表示ボタンは装着されません。

8.2.19 MINBOX（アイコン化ボタンの有無）

〔説 明〕

アイコン化ボタンを装着するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
N：しない。

[省略値]

Y

[注意事項]

TTLBAR(タイトルバーの有無)で「しない」、またはSYSMENU(コントロールメニューボックスの有無)で「しない」を指定した場合、本キーワードは無効となり、アイコン化ボタンは装着されません。

8.2.20 INDICATE (インディケータバーの有無)

[説明]

インディケータバーを装着するかどうかを指定します。

[設定値]

Y：する。

N：しない。

[省略値]

Y

8.2.21 SIFTONIND (インディケータバーへの入力モードの表示の有無)

[説明]

日本語入力システムを起動していないときに、インディケータバーに入力モードの表示を行うかを指定します。表示は「英字」、「カナ」、「数字」のどれかです。

[設定値]

Y：する。

N：しない。

[省略値]

N

[注意事項]

親指シフトキーボード(FMV-KB211)を使用しているときは、正しく表示されません。

8.2.22 MENUBAR (メニューバーの有無)

[説明]

定義体にメニューを定義している場合に、メニューバーをベースウィンドウに装着するかどうかを指定します。

[設定値]

Y：メニューを定義している場合に、メニューバーをベースウィンドウに装着する。

N：メニューを定義していても、メニューバーをベースウィンドウに装着しない。

F：メニューを定義している場合に、メニューバーの装着は行わずに、マウスの右ボタンクリックによりフローティングポップアップメニューを表示する。

[省略値]

Y

8.2.23 MENUAREA (メニューバー表示域使用の有無)

[説明]

メニューバーを表示する領域を定義体表示域とは別に作成するか、または定義体表示域の中に作成するかを指定します。

[設定値]

Y : 別に作成する。
N : 定義体表示域の中に作成する。

[省略値]

Y

8.2.24 CLSPPOST (コントロールメニューのクローズ選択通知の有無)

[説明]

コントロールメニューの“閉じる”を選択した場合、利用者プログラムへ通知するかどうかを指定します。利用者プログラムへの通知については、[アテンション情報の獲得](#)を参照してください。

[設定値]

Y : する。
N : しない。

[省略値]

N

8.2.25 WDFONTNAME (指定フォント名)

[説明]

画面内に表示する文字のフォントをフォント名で指定します。

[設定値]

<アクセサリ>の<システムツール>にある文字コード表を参照して設定します。

なお、フォントの指定は、フォント名をよく見て行ってください。特に、TrueTypeフォントの“MS ゴシック”と“MS 明朝”には先頭の“MS”の直後に半角のスペースがあるので、注意が必要です。

[省略値]

MS 明朝

[注意事項]

プロポーショナルフォント(可変ピッチフォント)の中には、文字位置とカーソル位置がずれるものがあります。このようなフォントは表示に使用しないでください。(“MS P明朝”、“MS Pゴシック”など)

また、画面表示の表示フォントを切り替えても、タイトルバーとメニューバー内は常にシステムフォントで表示されます。

8.2.26 WDFONTSIZE (フォントサイズ順位)

[説明]

ラスタフォントのように、1つのタイプフェイスに対して複数の基本サイズを持つフォントがある場合に、基本サイズを指定します。ベクトルフォントやTrueTypeフォントなどのアウトラインフォントを指定した場合、本指定は無効になります。

[設定値]

基本サイズの指定値を1とし、指定値を大きくするにつれ、フォントサイズは大きくなります。該当する書体をもつ範囲以上の基本サイズを指定した場合は、その書体中の最大サイズのフォントが使用されます。

[省略値]

1

8.2.27 WDFONTHIG（フォントサイズ）

〔説 明〕

指定フォントがベクトルフォントやTrueTypeなどのアウトラインフォントの場合のフォントサイズを縦サイズで指定します。

〔設定値〕

縦サイズをピクセル単位で指定します。横サイズは縦サイズに従って、最適なサイズに設定されます。全角文字なら縦サイズに等しくなるように、半角なら半分になるように設定されます。

〔省略値〕

24

〔注意事項〕

“MS ゴシック”と“MS 明朝”などのTrueTypeフォントでは、奇数のフォントサイズを指定すると、文字位置とカーソルがずれることがあります。この場合、フォントサイズを偶数で指定してください。

“MS ゴシック”または“MS 明朝”を使用し、かつ、フォントサイズに22を指定すると、半角カタカナのデータを表示した後にゴミが残る場合があります。

定義体に半角属性の日本語出力項目を定義している場合は、4の倍数以外のフォントサイズを指定すると、半角属性の日本語出力項目への出力データが、桁ずれを起こします。したがって、4の倍数のフォントサイズを指定してください。

8.2.28 CHARCL（文字色）

〔説 明〕

定義体に定義している項目の属性の中で、色の定義を“指定なし”と定義した場合に文字色をどの色で表示するかを指定します。システムデフォルト色は、黒色です。

〔設定値〕

S：システムデフォルト色

B：青

R：赤

P：桃

G：緑

T：水

Y：黄

W：白

A：黒

D：灰

O：暗灰

K：暗青

F：暗赤

J：暗桃

E：暗緑

I：暗水

C：暗黄

〔省略値〕

A

8.2.29 UDLCOL（下線の色指定）

〔説 明〕

下線の色を指定します。システムデフォルト色は、黒色です。

[設定値]

S : システムデフォルト色
B : 青
R : 赤
P : 桃
G : 緑
T : 水
Y : 黄
W : 白
A : 黒
D : 灰
O : 暗灰
K : 暗青
F : 暗赤
J : 暗桃
E : 暗緑
I : 暗水
C : 暗黄

[省略値]

A

8.2.30 SYSDEFCL (システムデフォルト色)

[説 明]

[WINBC\(ウィンドウ背景色\)](#)にS(システムデフォルト色)を指定した場合、どの色で表示するかを指定します。システムデフォルト色は、白色です。

[設定値]

S : システムデフォルト色
B : 青
R : 赤
P : 桃
G : 緑
T : 水
Y : 黄
W : 白
A : 黒
D : 灰
O : 暗灰
K : 暗青
F : 暗赤
J : 暗桃
E : 暗緑
I : 暗水
C : 暗黄

[省略値]

W

8.2.31 RGB_BLUE（カラー変更指定:青色）

[説明]

青色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"0, 0, 255"

8.2.32 RGB_RED（カラー変更指定:赤色）

[説明]

赤色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"255, 0, 0"

8.2.33 RGB_PINK（カラー変更指定:桃色）

[説明]

桃色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"255, 0, 255"

8.2.34 RGB_GREEN（カラー変更指定:緑色）

[説明]

緑色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"0, 255, 0"

8.2.35 RGB_CYAN（カラー変更指定:水色）

[説明]

水色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。

それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"0, 255, 255"

8. 2. 36 RGB_YELLOW (カラー変更指定: 黄色)

[説明]

黄色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"255, 255, 0"

8. 2. 37 RGB_GRAY (カラー変更指定: 灰色)

[説明]

灰色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"192, 192, 192"

8. 2. 38 RGB_WHITE (カラー変更指定: 白色)

[説明]

白色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"255, 255, 255"

8. 2. 39 RGB_BLACK (カラー変更指定: 黒色)

[説明]

黒色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"0, 0, 0"

8.2.40 RGB_DARKBLUE（カラー変更指定:暗い青色）

[説明]

暗い青色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"0, 0, 128"

8.2.41 RGB_DARKRED（カラー変更指定:暗い赤色）

[説明]

暗い赤色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"128, 0, 0"

8.2.42 RGB_DARKPINK（カラー変更指定:暗い桃色）

[説明]

暗い桃色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"128, 0, 128"

8.2.43 RGB_DARKGREEN（カラー変更指定:暗い緑色）

[説明]

暗い緑色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"0, 128, 0"

8.2.44 RGB_DARKCYAN（カラー変更指定:暗い水色）

[説明]

暗い水色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。

それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"0, 128, 128"

8.2.45 RGB_DARKYELLOW（カラー変更指定:暗い黄色）

[説明]

暗い黄色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"128, 128, 0"

8.2.46 RGB_DARKGRAY（カラー変更指定:暗い灰色）

[説明]

暗い灰色のRGB値を変更できます。

[設定値]

R/G/Bのそれぞれの値(10進数、範囲は0～255)をカンマで区切り、""で囲った文字列で指定します。
それぞれの値を大きくすると明るく、小さくすると暗くなる傾向があります。

[省略値]

"128, 128, 128"

8.2.47 BACKMEDIA（背景メディアファイル名）

[説明]

ウィンドウの背景に背景として表示したいビットマップファイルを指定します。MeFt/Web連携時には、URLで指定できます。

なお、URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。
ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

[設定値]

BMP形式のメディアファイル名を指します。拡張子も必ず指定します。フルパスで指定しないときには、ウィンドウ情報ファイル[MEDIADIR\(組込みメディア格納ディレクトリ名\)](#)で指定したフォルダ、カレントフォルダの順に検索されます。

[省略値]

ウィンドウ情報ファイル指定による背景メディアの表示を行いません。

8.2.48 3DFLDI（3D表示指定-入出力項目）

[説明]

入出力項目に3D表示を行います。

[設定値]

色1|色2 - 左上を色1、右下を色2の太罫線で項目を囲む(パターン1)


色1&色2 - 色1と色2(右下にずれる)の細罫線で項目を囲む(パターン2)

色1と色2には以下の文字から指定します。


B : 青

R : 赤
 P : 桃
 G : 緑
 T : 水
 Y : 黄
 W : 白
 A : 黒
 D : 灰
 O : 暗灰
 K : 暗青
 F : 暗赤
 J : 暗桃
 E : 暗緑
 I : 暗水
 C : 暗黄

例) 3DFLDI B|R



例) 3DFLDI B&R



[省略値]

入出力項目の3D表示を行わない

8.2.49 3DFLD0 (3D表示指定-出力項目)

[説明]

出力項目に3D表示を行います。


[設定値]

色1|色2 - 左上を色1、右下を色2の太罫線で項目を囲む(パターン1)
 色1&色2 - 色1と色2(右下にずれる)の細罫線で項目を囲む(パターン2)
 色1と色2には以下の文字から指定します。


B : 青
 R : 赤
 P : 桃
 G : 緑
 T : 水

Y : 黄
W : 白
A : 黒
D : 灰
O : 暗灰
K : 暗青
F : 暗赤
J : 暗桃
E : 暗緑
I : 暗水
C : 暗黄

例) 3DFLDO B|R



例) 3DFLDO B&R



[省略値]

出力項目の3D表示を行わない

8.2.50 3DFLDL (3D表示指定-固定リテラル項目)

[説明]

固定リテラル項目に3D表示を行います。


[設定値]

色1|色2 - 左上を色1、右下を色2の太罫線で項目を囲む(パターン1)
色1&色2 - 色1と色2(右下にずれる)の細罫線で項目を囲む(パターン2)
色1と色2には以下の文字から指定します。


B : 青
R : 赤
P : 桃
G : 緑
T : 水
Y : 黄
W : 白
A : 黒
D : 灰

O : 暗灰
 K : 暗青
 F : 暗赤
 J : 暗桃
 E : 暗緑
 I : 暗水
 C : 暗黄

例) 3DFLDL B|R



例) 3DFLDL B&R



[省略値]

固定リテラル項目の3D表示を行わない

8.2.51 3DFLDM (3D表示指定-組込みメディア項目)

[説明]

組込みメディア項目に3D表示を行います。

[設定値]

色1|色2 - 左上を色1、右下を色2の太罫線で項目を囲む(パターン1)
 色1&色2 - 色1と色2(右下にずれる)の細罫線で項目を囲む(パターン2)
 色1と色2には以下の文字から指定します。


B : 青
 R : 赤
 P : 桃
 G : 緑
 T : 水
 Y : 黄
 W : 白
 A : 黒
 D : 灰
 O : 暗灰
 K : 暗青
 F : 暗赤
 J : 暗桃

E : 暗緑


I : 暗水

C : 暗黄

例) 3DFLDM B|R



例) 3DFLDM B&R



[省略値]

組込みメディア項目の3D表示を行わない

8.2.52 3DMODE (3D表示モードの指定)

[説明]

3D表示時の罫線の描画方法を指定します。

[設定値]

S : 3Dの罫線を1ドットで、縦罫線は項目の内側に描画します。

長所 : 縦罫線が項目からはみ出さず、他の項目に影響を与えません。また、項目内の文字と罫線が重なりにくくなります。

短所 : 1ドット幅で描画するために立体感に欠けます。

 3Dの罫線が描画される領域

 項目の境界



図 S指定時の例

I : 3Dの罫線を2ドットで、縦罫線は項目の内側に描画します。

長所 : 縦罫線が項目からはみ出さず、他の項目に影響を与えません。

短所 : 項目内の文字が縦罫線と重なることがあります。

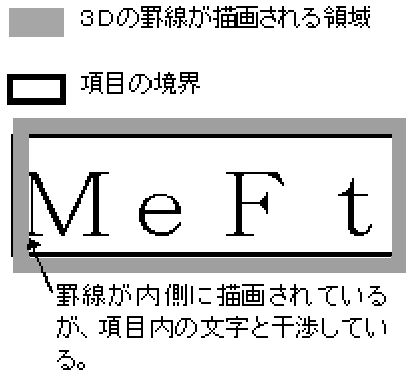


図 I指定時の例

0：3Dの罫線を2ドットで、縦罫線は項目の外側に描画します。

長所：項目内の文字に影響を与えません。

短所：隣接した項目に影響が出ます。項目が定義体の上端または左端に隣接している場合は3D線が欠けます。



図 0指定時の例

[省略値]

I

8.2.53 LINESHADE（罫線網がけ表示指定）

[説明]

定義体で定義した罫線、網がけの表示、および非表示を指定します。

3D表示により、既存の罫線網がけと3D表示の罫線が重なり、表示が見つらいことがあります。このようにときに、「表示しない」を指定することで、3D表示が見やすくなります。

[設定値]

Y：表示する。

N：表示しない。

[省略値]

Y

8.2.54 VSPACE（行間の描画の指定）

[説明]

行間の隙間の描画の有無を指定します。「する」に指定すると行間が描画され、反転項目と項目間罫

線との間に隙間がなくなります。ただし、表示がちらつくことがあります。

[設定値]

Y : しない。

N : する。

[省略値]

N

[注意事項]

MeFt V1.2以前の行間にしたいときには、「しない」に設定してください。

8.2.55 SYNCSCRL（ドラッキングに同期したスクロール）

[説明]

スクロールボックスのドラッキングの移動に同期してスクロールを行うかどうかを指定します。「しない」を指定すると、マウスボタンを離れたタイミングで画面がスクロールします。

[設定値]

Y : する。

N : しない。

[省略値]

N

8.2.56 CURCNTL（スクロールに伴うカーソル移動）

[説明]

スクロール操作、またはウィンドウサイズ変更によりカーソル位置が物理画面外になったときに、カーソルを物理画面に移動するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : する。

N : しない。

[省略値]

N

8.2.57 BASESCRR（基本単位スクロールの移動行数）

[説明]

スクロールバー操作などによって、基本単位スクロール操作を行ったときの移動行数を指定します。

[設定値]

移動行数

[省略値]

1

8.2.58 BASESCRC（基本単位スクロールの移動桁数）

[説明]

スクロールバー操作などによって、基本単位スクロール操作を行ったときの移動桁数を指定します。

[設定値]

移動桁数

[省略値]

8.2.59 SCRNSCRR（画面単位スクロールの補正行数）

〔説 明〕

スクロールバー操作などによって、画面単位スクロール操作を行ったときの補正行数を指定します。
実際のスクロール量は、(現在画面表示行数-補正行数)になります。

〔設定値〕

補正行数

〔省略値〕

1

8.2.60 SCRNSCRC（画面単位スクロールの補正桁数）

〔説 明〕

スクロールバー操作などによって、画面単位スクロール操作を行ったときの補正桁数を指定します。
実際のスクロール量は、(現在画面表示桁数-補正桁数)になります。

〔設定値〕

補正桁数

〔省略値〕

4

8.2.61 PRBSSCR（項目間カーソル移動に伴うスクロールでの基本単位スクロール量の優先指定）

〔説 明〕

項目間カーソル移動に伴うスクロールでの基本単位スクロール量の優先指定をするかどうかを指定します。従来、項目間移動の際のスクロールは必要最小量でした。この設定を行うと、項目間移動のスクロールは、設定した基本単位のスクロールを行うようになります。ただし、基本単位のスクロールを行っても、目的の項目に移動できない場合は、必要最小量のスクロールを行います。

〔設定値〕

Y：基本単位のスクロールを優先して行う。

N：スクロールは必要最小量行う。

〔省略値〕

N

8.2.62 RSHIFT（右寄せ入力の有無 符号なし）

〔説 明〕

左詰め入力の符号なし数字項目で入力した文字を【項目脱出】キーを押したタイミングで右寄せにするかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。

N：しない。

〔省略値〕

N

8. 2. 63 RSHIFTS（右寄せ入力の有無 符号付き）

〔説 明〕

左詰め入力の符号付き数字項目で入力した文字を【項目脱出】キーを押したタイミングで右寄せにするかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
N：しない。

〔省略値〕

Y

8. 2. 64 LASTOVRD（最終桁上書きの有無）

〔説 明〕

入出力項目に脱出要求の属性を指定している場合に最終桁の文字の上書きをするかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
N：しない。

〔省略値〕

Y

〔注意事項〕

最終桁上書きの有無は、左詰めの入出力項目で、かつ最終桁がANKの場合にだけ有効になります。

8. 2. 65 ENTERASE（【項目脱出】キーでのデータ削除の有無）

〔説 明〕

【項目脱出】キーを押したタイミングでカーソル位置以降のデータを削除するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
N：しない。

〔省略値〕

Y

8. 2. 66 CANEND（【取消】キーでの入力完了の有無）

〔説 明〕

入力終了選択を指定したチェックボックスまたは複数選択項目で、【取消】キーでの入力で完了するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
N：しない。

〔省略値〕

N

〔注意事項〕

選択状態の選択項目をマウスまたは空白キーで非選択状態にした場合、【取消】キーを押したものとみなし、入力が完了します。

8.2.67 ANKMODE（英数字項目の動作モード指定）

〔説明〕

英数字項目に入力できる文字の種類を指定します。

〔設定値〕

ANK：英字(英記号も含む)、数字およびカナの入力が可能

AN：英字および数字の入力が可能

〔省略値〕

ANK

8.2.68 NDEFLT（英数字エラー指定日本語項目の省略時埋め込み文字）

〔説明〕

日本語項目で、英数字をエラーにすると指定したとき、省略時埋め込みをする場合のモードを指定します。

〔設定値〕

ANK：省略時埋め込み文字を英数字(1バイト文字)のまま埋め込む。

JPN：省略時埋め込み文字を日本語(2バイト文字)に変換して埋め込む。

〔省略値〕

ANK

8.2.69 CTLFEP（日本語入力システム制御の有無）

〔説明〕

日本語入力システムの制御方法を指定します。

〔設定値〕

Y：する。

日本語入力時には日本語入力システムを起動し、半角入力時には日本語入力システムを終了します。MS-IMEなど一般的なIMEを使用する場合には、通常こちらを指定してください。

K：半角カナ指定のときに日本語入力システムを起動する。

日本語入力時には日本語入力システムを起動し、半角入力時には日本語入力システムを終了します。また、英数字項目のシフト状態にカナを指定していると、日本語入力システムを起動します。

N：しない。

日本語入力システムの起動と終了の制御を行いません。したがって、オペレータが日本語入力システムを起動すれば、日本語入力時も半角入力時も日本語入力システムは起動したままになり、半角入力時でも日本語入力システムの入力モードが表示されます。

0：オープン時に日本語入力システムを起動し、制御をしない。

日本語入力システムにOAKを使用するときには、必ず本指定を行ってください。

日本語入力システムの起動を画面のオープン時に行います。この後の動作は「N」と同様に、日本語入力時も半角入力時も日本語入力システムは起動したままになり、半角入力時でも日本語入力システムの入力モードが表示されます。

〔省略値〕

Y

〔注意事項〕

「N」、「0」の設定時に画面をオープン後、日本語入力システムを終了させると、シフト制御が正常

に動作しなくなる場合があります。

また、本設定を行う際には、使用するすべてのウィンドウ情報ファイルに同じ設定を行ってください。同じ設定を行わないとシフト制御が異常に動作する場合があります。

Windows Vista® 以降のOSでは日本語入力システムを使用しない半角カタカナの入力はできません。半角カタカナの入力を行う場合は、ウィンドウ情報ファイルに「CTLFEP K」を指定してください。

8.2.70 SFTCNTL（シフト制御の有無）

[説明]

シフト制御をするかどうかを指定します。

日本語入力システムによっては、MeFtの制御でシフト切り替えできないものがあります。このような日本語入力システム使用時に「する」を指定した場合、シフト状態表示と入力のシフトモードに不整合が生じますので、注意が必要です。

[設定値]

Y：する。

N：しない。

[省略値]

Y

8.2.71 NUMSHIFT（数字項目英数シフト指定）

[説明]

シフト制御を行う場合に、数字項目への入力開始時に半角英数シフトを設定するかどうかを指定します。

この指定をすると、キーボードがカナ入力状態になっていても、これを解除してフルキー側の数字キーが自動的に使用できるようになります。

[設定値]

Y：数字項目への入力開始時に半角英数シフトを設定する。このとき、インディケータバーのシフト表示が「数字」になる。

N：数字項目への入力開始時に通常の半角シフトを設定する。

[省略値]

N

8.2.72 SETOVRMD（上書きモード強制変更の有無）

[説明]

入力開始時、および項目移動時に左詰め項目の入力モードを無条件に上書きにします。

[設定値]

Y：する。

N：しない。

[省略値]

N

8.2.73 EDTSPACE（空白データ通知の有無）

[説明]

空白で埋めた入力項目を、そのまま通知するか、入力を省略したものとして扱うのかを指定します。

「する」を指定した場合、空白データは、文字データとして扱われ、NULLデータとは区別します。ただし、数字項目では、空白データは、NULLデータと同一に扱われます。

なお、「する」を指定した場合は、入力が完了したタイミングで、項目内のNULLデータを自動的に削除し、データ全体が詰められます。このとき、左詰め入力の項目ではデータ全体が左に詰められ、右詰め入力の項目ではデータ全体が右に詰められます。また、右詰め入力の数字項目の場合は、カーソルが項目外へ脱出したタイミングでも、データ全体が詰められます。

「しない」を指定した場合、空白データは、NULLデータと同一に扱われ、文字データとしては扱われなくなります。

〔設定値〕

Y：する。
 N：しない、空白で項目をクリアすると省略入力の扱いになる。
 S：する。データの後ろの空白を削除しなくてもデータ挿入操作を可能とする。

〔省略値〕

N

〔注意事項〕

「Y」を指定した場合、空白データは文字データとして扱われるため、項目全体に空白データを出力してから非消去入力を行う場合、または、データの後ろ全桁に空白データを出力してから非消去入力を行う場合、データの挿入は、空白データを削除しないと挿入できなくなります。この場合は、空白データの代わりにNULLデータを出力するようにすれば、挿入できるようになります。または、「Y」の代わりに「S」を指定することにより、データの後ろの空白を削除しなくてもデータ挿入できるようになります。

8.2.74 NOMVSLCT（選択項目へのカーソル移動抑止の有無）

〔説 明〕

選択項目へのキー操作でのカーソル移動を抑止するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
 N：しない。

〔省略値〕

N

8.2.75 CHGUPPER（英大文字固定入力の指定）

〔説 明〕

英小文字の入力をすべて英大文字に変換するかどうかを指定します。この指定により、英小文字の入力を抑止することができます。

〔設定値〕

Y：する。
 N：しない。

〔省略値〕

N

8.2.76 LMOUSE（左マウスボタンのアテンション通知）

〔説 明〕

左マウスボタンによるアテンション通知の有無を指定します。アテンション通知はボタンを押下したときではなく、ボタンを離したときに行われます。

[設定値]

4文字の英数字によるアテンション情報を指定します。

[省略値]

左マウスボタンによるアテンション通知は行われません。

8.2.77 RMOUSE（右マウスボタンのアテンション通知）

[説明]

右マウスボタンによるアテンション通知の有無を指定します。アテンション通知はボタンを押下したときではなく、ボタンを離したときに行われます。

[設定値]

4文字の英数字によるアテンション情報を指定します。

[省略値]

右マウスボタンによるアテンション通知は行われません。

8.2.78 MMOUSE（中マウスボタンのアテンション通知）

[説明]

中マウスボタンによるアテンション通知の有無を指定します。アテンション通知はボタンを押下したときではなく、ボタンを離したときに行われます。

[設定値]

4文字の英数字によるアテンション情報を指定します。

[省略値]

中マウスボタンによるアテンション通知は行われません。

8.2.79 MINUSER（【マイナス入力】キーの有無）

[説明]

【マイナス入力】キーを使用するかどうかを指定します。

[設定値]

Y：する。

N：しない。

[省略値]

N

[注意事項]

「する」に指定すると、符号付き数字項目では、【-】キーが、データキーとしては動作しなくなります。

8.2.80 KEYDEF/ENTER/（【実行】キー割り付け）

[説明]

【実行】キーとして、使用するキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

「実行」の刻印のあるキー

8.2.81 KEYDEF/EL/（【フィールド消去】キー割り付け）

〔説 明〕

フィールド消去キーとして、使用するキーを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

〔省略値〕

【EL】キー

8.2.82 KEYDEF/ERASE/（【項目消去】キー割り付け）

〔説 明〕

項目消去キーとして、使用するキーを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

〔省略値〕

【ERASE EOF】キー

8.2.83 KEYDEF/INPUTCLR/（【入力消去】キー割り付け）

〔説 明〕

【入力消去】キーとして、使用するキーを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

〔省略値〕

なし

8.2.84 KEYDEF /CLEAR/（【クリア完了】キー割り付け）

〔説 明〕

クリア完了キーとして、使用するキーを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

〔省略値〕

【CLEAR】キー

8.2.85 KEYDEF/STOP/（【取消】キー割り付け）

〔説 明〕

【取消】キーとして、使用するキーを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

〔省略値〕

【STOP】キー

8. 2. 86 KEYDEF/PLUS/ (【項目脱出】キー割り付け)

[説明]

【項目脱出】キーとして、使用するキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

テンキー側の【改行】キー、もしくは「+入力」の刻印があるキー

8. 2. 87 KEYDEF/MINUS/ (【マイナス入力】キー割り付け)

[説明]

【マイナス入力】キーとして、使用するキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

なし

[注意事項]

キーを割り付けても、[MINUSER\(【マイナス入力】キーの有無\)](#)を「する」に指定しないと【マイナス入力】キーを使用することはできません。

8. 2. 88 KEYDEF/TAB/ (【次項目移動】キー割り付け)

[説明]

【次項目移動】キーとして、使用するキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

【TAB】キー

8. 2. 89 KEYDEF /BK TAB/ (【前項目移動】キー割り付け)

[説明]

前項目移動キーとして、使用するキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

【SHIFT】【TAB】キー

8. 2. 90 KEYDEF/HELP/ (【ヘルプ】キー割り付け)

[説明]

ヘルプキーとして、使用するキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

【F1】キー

8.2.91 KEYDEF/PFxx/（ファンクションキー割り付け）

〔説 明〕

ファンクションキー (PF1～PF24) として、使用するキーを指定します。xx内には01～24までを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

〔省略値〕

【F1】キー～【F24】キー

ただし、【F1】キー～【F12】キーのキーボードでは、【F13】キー～【F24】キーに対応するキーはありません。

8.2.92 KEYDEF/UBSCRL/（基本単位の上スクロールキー割り付け）

〔説 明〕

基本単位で処理する上スクロールキーを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

〔省略値〕

なし

8.2.93 KEYDEF /DBSCRL/（基本単位の下スクロールキー割り付け）

〔説 明〕

基本単位で処理する下スクロールキーを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

〔省略値〕

なし

8.2.94 KEYDEF/LBSCRL/（基本単位の左スクロールキー割り付け）

〔説 明〕

基本単位で処理する左スクロールキーを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

〔省略値〕

なし

8.2.95 KEYDEF/RBSCRL/（基本単位の右スクロールキー割り付け）

〔説 明〕

基本単位で処理する右スクロールキーを指定します。

〔設定値〕

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

なし

8. 2. 96 KEYDEF/USSCRL/（画面単位の上スクロールキー割り付け）

[説 明]

画面単位で処理する上スクロールキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

なし

8. 2. 97 KEYDEF /DSSCRL/（画面単位の下スクロールキー割り付け）

[説 明]

画面単位で処理する下スクロールキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

なし

8. 2. 98 KEYDEF/LSSCRL/（画面単位の左スクロールキー割り付け）

[説 明]

画面単位で処理する左スクロールキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

なし

8. 2. 99 KEYDEF/RSSCRL/（画面単位の右スクロールキー割り付け）

[説 明]

画面単位で処理する右スクロールキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

なし

表 使用可能なキーの設定値

設定値	使用するキー	設定値	使用するキー
PF01	【F1】	PLUS	【項目脱出】
PF02	【F2】	CSRUP	【↑】
PF03	【F3】	CSRDOWN	【↓】

PF04	【F4】	CSRLEFT	【←】
PF05	【F5】	CSRRIGHT	【→】
PF06	【F6】	HOME	【HOME】
PF07	【F7】	PAGEUP	【PAGE UP】
PF08	【F8】	PAGEDOWN	【PAGE DOWN】
PF09	【F9】	ESC	【ESC】
PF10	【F10】	END	【END】
PF11	【F11】	INS	【INS】
PF12	【F12】	DEL	【DEL】
PF13	【F13】	BKSPACE	【BS】
PF14	【F14】	PAUSE	【PAUSE】
PF15	【F15】	BREAK	【BREAK】
PF16	【F16】	CANCEL	【STOP】
PF17	【F17】	PA1	【PA1】
PF18	【F18】	PA2	【PA2】
PF19	【F19】	PA3	【PA3】
PF20	【F20】	EXT1	【EXT1】
PF21	【F21】	EXT2	【EXT2】
PF22	【F22】	CLEAR	【CLEAR】
PF23	【F23】	SysReq	【SYSREQ】
PF24	【F24】	RESET	【RESET】
NEWLINE	【↵】	ATTN	【ATTN】

併押下情報の指定をする場合には、表の指定キーワードに続いて以下の文字列を指定します。

S : 【SHIFT】キー

C : 【CTRL】キー

A : 【ALT】キー

例えば、

【改行】キーを実行キーに指定する場合

KEYDEF /ENTER/NEWLINE

【SHIFT】【F1】キーを【F13】に指定する場合

KEYDEF /PF13/PF01+S

【改行】キーと【F1】キーを実行キーに指定する場合(カンマで区切るにより複数個指定できる)

KEYDEF /ENTER/NEWLINE, PF01

8.2.100 MEDDIR（定義体格納ディレクトリ）

〔説 明〕

定義体の格納フォルダを指定します。セミコロンで区切るにより複数のフォルダを指定することができます。MeFt/Web連携時には、URLパスを指定することができます。

なお、URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。

ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

〔設定値〕

フォルダ名

[省略値]

[オープン処理](#)のウィンドウ情報ファイルの指定がファイル名だけの場合、格納フォルダはカレントフォルダになります。

ウィンドウ情報ファイルをフルパスで指定している場合、格納フォルダはウィンドウ情報ファイルと同じフォルダになります。

8.2.101 MEDSUF（定義体の拡張子）

[説明]

定義体のファイル名に付加する拡張子を指定します。定義体拡張子は4文字以上指定しても先頭3文字が有効となります。拡張子なしの場合は、NONEを指定します。

[設定値]

拡張子

[省略値]

拡張子はSMDになります。

8.2.102 MEDCNT（定義体登録個数）

[説明]

MeFtに登録する画面帳票定義体の個数を指定します。1～99の範囲で指定できます。100以上を指定した場合は、99を指定したものとみなされます。

MeFtに登録する定義体の個数がここで指定する個数を超えた場合、非常駐定義体(定義体作成時に指定)から優先的にメモリから追い出されます。

[設定値]

画面帳票定義体の登録個数を指定します。

[省略値]

10

8.2.103 ICONRSRC（アイコンリソースファイル名）

[説明]

ウィンドウが最小化した場合に表示するアイコンのリソースを格納したファイルの名前を拡張子(.DLL)を除いたフルパス名で指定します。本指定でアイコンリソースファイル名を指定した場合は、必ず[ICONID\(アイコンリソースID\)](#)も指定します。

[設定値]

アイコンリソースファイル名

[省略値]

システムのデフォルトのアイコンが表示されます。

8.2.104 ICONID（アイコンリソースID）

[説明]

ウィンドウが最小化した場合に表示するアイコンのリソースを取り込んだDLL モジュールのリソースIDを指定します。リソースIDは1～65535の範囲で指定できます。本指定でアイコンリソースIDを指定した場合は、必ず[ICONRSRC\(アイコンリソースファイル名\)](#)も指定します。

[設定値]

アイコンリソースID

[省略値]

システムのデフォルトのアイコンが表示されます。

8.2.105 DDEATTN (DDE連携アテンション)

[説明]

DDE連携を指定します。DDE連携指定は以下の内容で構成されています。

- DDEサーバの実行ファイル名
DDE連携を行うプログラムの実行ファイル名をフォルダパスを含む文字列で指定します。
- サーバ起動モード
DDEサーバを起動していない場合に、MeFtがDDEサーバを起動する時期を指定します。
- サーバトピック名
サーバトピック名は、DDEサーバがサポートするトピック名から1つのトピックを選択し、その名前(トピック名)を文字列で指定します。
サーバトピック名は、「サーバ起動モード+サーバトピック名」の形式で指定します。
- 論理アテンション
DDE連携開始のトリガーとなる論理アテンションを4バイトの文字列で指定します。なお、指定した論理アテンションは完了キーとして機能しません。DDEサーバの実行ファイルは複数指定することができ、1つのDDEサーバの実行ファイルに対し1つのサーバ起動時期と複数の論理アテンションを組み合わせることで指定することができます。DDEサーバの実行ファイル名と論理アテンションとサーバ起動時期は空白で区切って指定します。

[設定値]

設定方法は以下のように指定してください。

DDEATTN "DDEサーバの実行ファイル名","サーバ起動モード"+"サーバトピック名","論理 アテンション"

DDEサーバの実行ファイル名:

フォルダパスを含む文字列

サーバ起動モード:

Y: オープン時

N: DDE連携開始要因発生時

サーバトピック名:

サーバトピック名を示す文字列

サーバトピック名は、「サーバ起動モード+トピック名」の形式で指定します。

論理アテンション:

4文字の文字列

例えば、オープン時にDDEサーバ DDESV.EXEを起動し、【F1】キーと【F2】キーがDDE連携開始のトリガーとし、サーバトピック名TOPICを指定する場合

DDEATTN DDESV.EXE,Y+TOPIC,F001,F002

[省略値]

DDE連携を行いません。

8.2.106 WINEDIT (クリップボード連携)

[説明]

クリップボード連携を可能にするかどうかを指定します。改行ありにすると、行ごとに改行を入れ、画面イメージに近いテキストデータが得られます。

[設定値]

Y: クリップボード連携する。(改行なし)

N: クリップボード連携しない。

R: クリップボード連携する。(改行あり)

[省略値]

N

8.2.107 NONRSVMN（予約メニューの有無）

[説明]

画面定義体のメニュー定義が‘予約メニューのみ’の場合、予約メニューを装着するかどうかを指定します。メニュー定義が‘予約メニューのみ’以外の場合、この指定は無効になります。

[設定値]

Y：しない。

N：する。

[省略値]

Y

8.2.108 MEDIADIR（組込みメディア格納ディレクトリ名）

[説明]

組込みメディアの格納フォルダを指定します。

セミコロンで区切るにより、複数のフォルダを指定することができます。ただし、プログラムで組込みメディアのファイル名をフルパスで指定した場合、MEDIADIRよりも優先されます。この関係を表 [組込みメディアのファイル格納フォルダ](#) に示します。MeFt/Web連携時には、URLパスを指定することができます。

なお、URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。

ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

[設定値]

組込みメディアの格納フォルダ名を指定します。

[省略値]

カレントフォルダ

表 組込みメディアのファイル格納フォルダ

		組込みメディア格納フォルダ	
		指定あり	指定なし
ファイル 指定	ファイル名だけ	組込みメディア格納フォルダ	カレントフォルダ
	フォルダパスを含むファイル名	フォルダパスで指定したフォルダ	フォルダパスで指定したフォルダ

8.2.109 HELPDIR（ヘルプファイル格納ディレクトリ名）

[説明]

ヘルプファイルを格納するフォルダを指定します。

[設定値]

ヘルプファイル格納フォルダ名

[省略値]

環境変数PATHで指定したフォルダが検索されます。環境変数PATHが指定してなければ、カレントフォルダが検索されます。

8.2.110 OWNER（オーナーウィンドウ指定）

〔説 明〕

オープンするウィンドウをオーナーウィンドウとしてオープンしたい場合に、どのウィンドウをオーナーウィンドウとするかを指定します。

〔設定値〕

FIRST：利用者プログラムが一番最初にオープンしたウィンドウをオーナーとする。

LAST：直前にオープンしたウィンドウをオーナーとする。

〔省略値〕

指定なし

8.2.111 JEFEXTN（JEF拡張漢字サポートの有無）

〔説 明〕

JEF拡張漢字サポートを使用するかどうかを指定します。MeFt/Web連携またはMeFt/NET連携機能使用時に有効です。詳細は[JEF拡張漢字サポートに関して](#)を参照してください。

〔設定値〕

Y：JEF拡張漢字サポートを使用する。（専用フォントファイル切り換え型、OAKW対応型）

N：しない。

1：JEF拡張漢字サポートを使用する。（専用フォントファイル切り換え型、OAKW対応型）

2：JEF拡張漢字サポートを使用する。（外字登録型）

〔省略値〕

利用者プログラムの文字コードにより、省略値が異なります。

Y（利用者プログラムの文字コードがEBCDICおよびJEFの場合）

N（利用者プログラムの文字コードがEBCDICおよびJEF以外の場合）

〔注意事項〕

1つのプロセスで複数のベースウィンドウをオープンする場合は、必ず同じ値を指定してください。

「Y」または「1」のいずれを指定してもMeFtの動作は同じです。

8.2.112 EUCGAJJI（外字複写元位置）

〔説 明〕

JEF拡張漢字サポートを使用しないとき、EUCコードのどの外字領域を使用するか指定します。

MeFt/Web連携またはMeFt/NET連携機能使用時、[JEFEXTN（JEF拡張漢字サポートの有無）](#)に「JEF拡張漢字サポートを使用しない」を指定した場合に、ADJUSTをインストールしていない環境で有効です。

詳細は[JEF拡張漢字サポートに関して](#)を参照してください。

〔設定値〕

G369：G3 69区（外字領域）

G301：G3 01区（外字領域）

G185：G1 85区（外字領域）

〔省略値〕

G369

〔注意事項〕

本指定は、画面帳票定義体の固定リテラル項目に定義した外字には無効です。

8.2.113 JISTYPE（JIS年式指定）

〔説 明〕

コード変換の際に、MeFt側のJIS年式を設定します。NetCOBOL JEFオプション使用時、およびリモート表示ファイルサービスとの連携のとき、または、MeFt/Web連携またはMeFt/NET連携機能を使用するとき、[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「JEF拡張漢字サポートを使用する」を指定した場合に有効になります。

[設定値]

78 : 78JIS

83 : 83JIS

90 : 90JIS

[省略値]

90

[注意事項]

MeFt V1.2以前の設定値は、78JISでした。V1.2のJIS年式に戻す必要がある場合には、78JISを指定してください。

78JISを指定した場合、JIS範囲の文字はすべて[WDFONTNAME\(指定フォント名\)](#)で指定したフォントで表示されます。

83JIS、90JISを指定した場合、83年度、90年度のJIS規格改定で追加、変更になったJIS範囲の文字は“FF特殊11x”(xは1～3)または“FF特殊21x”(xは1～3)で表示され、その他のJIS範囲の文字は[WDFONTNAME\(指定フォント名\)](#)で指定したフォントで表示されます。

8.2.114 MIXLENG（英数字日本語混在項目のデータ長の有無）

[説明]

英数字日本語混在項目の先頭の2バイトのデータ長を付加するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : データ長を付加する。

N : データ長を付加しない。

[省略値]

Y

[注意事項]

詳しくは[レコードとは](#)を参照してください。

8.2.115 READBC（入力強調の項目背景色指定）

[説明]

入力強調時の項目背景色を指定します。

[設定値]

B : 青

R : 赤

P : 桃

G : 緑

T : 水

Y : 黄

W : 白

A : 黒

D : 灰

O : 暗灰

K : 暗青

F : 暗赤

J : 暗桃

E : 暗緑
I : 暗水
C : 暗黄

[省略値]

定義体に指定した強調属性が有効になります。

[注意事項]

本指定を行うと、定義体に指定した強調属性はすべて無効になります。

8.2.116 BORDER（分割スクロール時の枠表示の有無）

[説明]

分割スクロール形式の定義体を表示する場合、その定義体に区画境界線の指定があれば、各区画を枠で囲みます。区画枠は2ドットの3D線で表示されます。区画枠を表示するには、区画境界線を指定します。この場合、枠を表示すると、区画境界線は表示されません。

[設定値]

Y : する。
N : しない。

[省略値]

N

8.2.117 HYPERLINK（ハイパーリンク指定）

[説明]

URLを含むデータを出力した出力項目、および固定リテラル項目で、ハイパーリンクを行うかどうかを指定します。

[設定値]

Y : ハイパーリンクを行う。
N : ハイパーリンクを行わない。
B : ハイパーリンクを行う。(プッシュボタンでもハイパーリンクを行う。)

[省略値]

N

8.2.118 HPLNKBASE（ハイパーリンク基底アドレス指定）

[説明]

ヘルプ情報のURL、またハイパーリンク項目のURLに連結する基底アドレスを指定します。

[設定値]

基底アドレスを記述します。
例)HPLNKBASE http://www.fujitsu.co.jp/

[省略値]

ヘルプ情報のURL、またハイパーリンク項目のURLをそのまま使用します。

8.2.119 NOTINHIBIT（インヒビット音抑止指定）

[説明]

インヒビット音の鳴動を抑止するかどうかを指定します。

[設定値]

- N : インヒビット音を抑止しない。
A : 全インヒビット音を抑止する。
S : スクロール操作時のインヒビット音を抑止する。

[省略値]

N

8.2.120 FIXSIZE (ベースウィンドウサイズ固定)

[説明]

サイジングボーダーがあるベースウィンドウのサイズ変更を抑止するかどうかを指定します。

[設定値]

- Y : サイジングボーダーがあるベースウィンドウのサイズ変更を抑止する。
N : サイジングボーダーがあるベースウィンドウのサイズ変更を抑止しない。

[省略値]

N

[注意事項]

このキーワードは、サイジングボーダーがないベースウィンドウには無効になります。

8.2.121 BTFONTHIG (ボタンフォントサイズ指定)

[説明]

指定フォントがベクトルフォントやTrueTypeフォントなどのアウトラインフォントの場合のフォントサイズを縦サイズで指定します。

[設定値]

ボタンフォントの縦サイズをピクセル単位で指定します。(0~255)

[省略値]

文字フォントの縦サイズになります。

8.2.122 TOPMOST (ウィンドウ最前面指定)

[説明]

ベースウィンドウを常に最前面に表示するかどうかを指定します。

[設定値]

- Y : 常にベースウィンドウを最前面に表示させる。
N : ベースウィンドウのZオーダーの変更を許可する。

[省略値]

N

[注意事項]

TOPMOSTウィンドウが複数存在する場合は、本指定は無効になります。

8.2.123 SYNCPOS (オーナーウィンドウの同期位置変更)

[説明]

オーナーウィンドウの位置変更に伴って、オーナーウィンドウも同期して位置変更するかどうかを指定します。

[設定値]

- Y : 位置変更する。

オーニーウィンドウをオーナーウィンドウからの相対位置にオープンし、以降オーナーウィンドウの移動に同期してオーニーウィンドウも移動します。

ウィンドウ情報ファイルに、オーニーウィンドウの位置をピクセル単位で指定した場合、オーニーウィンドウのオープン時の位置はオーナーウィンドウの定義体表示域の左上を原点として、オーニーウィンドウの定義体表示域の左上の位置が設定されます。ウィンドウ情報ファイルに、オーニーウィンドウの位置を行桁単位で指定した場合、オーニーウィンドウのオープン時の位置はオーナーウィンドウの定義体表示域の左上を原点として、オーニーウィンドウのタイトルバー(ウィンドウの外枠)の左上の位置が設定されます。

N : 位置変更しない。

オーニーウィンドウを任意の位置にオープンし、以降オーナーウィンドウが移動してもオーニーウィンドウは移動しません。

[省略値]

N

8.2.124 ASPEBCCONV (ASP互換用コード変換ルーチン使用指定)

[説 明]

ASP互換用コード変換ルーチンを使用するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : 使用する。

以下の文字は次のように出力されます。

EBCDICコード	EBCDICコードの種類	
	カナまたは英小	ASCII
0x4A	[	[
0x4F		!
0x5A	!	]
0x5B	¥	\$
0x5F	^	^
0xA1	-	-
0xE0	\$	¥

N : 使用しない。

EBCDICコード	EBCDICコードの種類	
	カナ	英小またはASCII
0x4A	[	[
0x4F	!	!
0x5A	]	]
0x5B	¥	\$
0x5F	^	^
0xA1	-	-
0xE0	\$	¥

[省略値]

N

8.2.125 CSRESCGP (カーソル移動キーでの選択群脱出指定)

[説 明]

カーソルが選択群内の項目上にあるときのカーソル移動キーでの項目間カーソル移動時に、カーソルが選択群外へ脱出するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : 脱出する。
N : 脱出しない。

[省略値]

N

8.2.126 OWMODE（右詰め入力時の上書きモード抑止）

[説明]

右詰め入力項目で、挿入キーによる上書きモードへの切り替えを抑止するかどうかを指定します。

[設定値]

0 : 上書きモードへの切り替えを抑止しない。
1 : 上書きモードへの切り替えを抑止する。右詰め入力項目脱出時に、右詰め入力項目に入力に移る前の上書き/挿入モード状態を復元する。
2 : 上書きモードへの切り替えを抑止する。右詰め入力項目脱出時に、必ず上書きモードに切り替える。

[省略値]

0

8.2.127 KEYDEF/XFxx/（拡張ファンクションキー割り付け）

[説明]

拡張ファンクションキー(XF1～XF88)として、使用するキーを指定します。

[設定値]

[表 使用可能なキーの設定値](#)のどれか、または複数個指定します。

[省略値]

なし

8.2.128 KEYBOARD（キーボードモード）

[説明]

使用するキーボードに合わせ、キーボードモードを指定します。

[設定値]

K : K端末エミュレータキーボードモードを設定する。
K互換エミュレータキーボード上の表示のとおり、キーが動作するように一括してキー割り付けを行います。

表 K端末エミュレータキーボードモードでの動作

キーボード上の表示	実際のキーの動作
【解除】	【取消】
【印刷取消】	【無効】
【項目消去】	【項目消去】
【コード入力】	【無効】
【選択】	【選択】

【入力消去】	【入力消去】
【クリア】	【クリア】
【ATTN】	【無効】
【印刷】	【無効】
【DUP】	【無効】
【FM】	【無効】
【PA1】	【PA1】
【PA2】	【PA2】
【PA3】	【PA3】
【ヘルプ】	【無効】
【フィールド消去】	【フィールド消去】
【SYSRQ】	【無効】
【PF13】	【PF13】
【PF14】	【PF14】
【PF15】	【PF15】
【PF16】	【PF16】
【PF17】	【PF17】
【PF18】	【PF18】
【PF19】	【PF19】
【PF20】	【PF20】
【PF21】	【PF21】
【PF22】	【PF22】
【PF23】	【PF23】
【PF24】	【PF24】
【←】	【画面単位左スクロール】
【→】	【画面単位右スクロール】
【↑】	【画面単位上スクロール】
【↓】	【画面単位下スクロール】
【-入力】	【-入力】

E : エミュレータ対応JISキーボード

エミュレータ対応JISキーボードのテンキーに付いている【→|】と【|←】で、それぞれタブ、バックタブの操作を可能とします。

N : 標準キーボードモードを設定する。

[省略値]

N

[注意]

K端末エミュレータキーボードモードでは、キーの割り付けを有効とするため、以下のキーボード操作でのウィンドウ間連携範囲選択操作は無効になります。

- 項目内カーソル位置から左方向選択 (Ctrl + Shift + ←)

- 項目内カーソル位置から右方向選択 (Ctrl + Shift + →)
- 画面カーソル位置から上方向選択 (Ctrl + Shift + Home)
- 画面カーソル位置から下方向選択 (Ctrl + Shift + End)

8. 2. 129 ATTNIGN0（入力対象なし時の完了キー無効指定）

〔説 明〕

入力対象がない入力時、無効としたい完了キーを指定します。

〔設定値〕

- 0：実行キーとクリアキーを有効とする。
1：実行キーを無効とする。
2：クリアキーを無効とする。
3：実行キーとクリアキーを無効とする。

〔省略値〕

0

8. 2. 130 ASPJPNETN（検査指定なしの日本語項目での日本語入力時『N』通知）

〔説 明〕

検査指定なしの日本語項目での日本語入力時の入力通知で『空白』ではなく『N』を通知するかどうかを指定します。

〔設定値〕

- Y：『N』を通知する。
N：『空白』を通知する。

〔省略値〕

N

8. 2. 131 PADCNOTICE（無変更通知時の省略時埋め込み文字格納指定）

〔説 明〕

変更通知入力で、入力省略した場合、データ非変更であれば、省略時埋め込み文字を通知するかどうかを指定します。

〔設定値〕

- Y：通知する。
N：通知しない。

〔省略値〕

Y

8. 2. 132 ASPSPPAD（日本語項目、混在項目入力エラー時の空白データパディング抑止）

〔説 明〕

日本語項目や混在項目への入力で、エラーデータを入力した場合、レコードデータに空白を埋め込むかどうかを指定します。

[設定値]

- Y : 空白を埋め込む。
N : 空白を埋め込まない。

[省略値]

Y

8.2.133 PADCRTYDSP（入力省略エラー再試行時の省略時埋め込み文字表示）

[説明]

入力必須項目での入力省略のエラー再試行時、省略時埋め込み文字を表示するかどうかを指定します。

[設定値]

- Y : 表示する。
N : 表示しない。

[省略値]

N

8.2.134 SLCSTATECHG（出力処理での選択状態変更指定）

[説明]

出力処理での、選択状態の設定または解除指定を有効とするかどうかを指定します。

[設定値]

- Y : する。
出力処理で選択項目の表示属性に選択状態を指定した場合、選択項目を選択状態に設定し、
選択解除状態を指定した場合、選択解除状態を設定する。
N : しない。

[省略値]

N

8.2.135 BLINK（点滅表示）

[説明]

項目属性の点滅属性を有効とするかどうかを指定します。

[設定値]

- Y : 有効とする。
N : 無効とする。

[省略値]

N

[注意事項]

項目が点滅するのは入力処理中だけです。出力処理だけを行っても項目は点滅しません。入力完了と同時に点滅は停止します。

8.2.136 RETRYCSR（エラー再試行時のカーソル表示位置）

[説明]

エラー再試行時、カーソルをエラー項目上に表示するかどうかを指定します。

[設定値]

E : エラー項目の先頭項目にカーソルを表示する。

F : 全入力対象項目の先頭項目にカーソルを表示する。

[省略値]

F

[注意事項]

本指定は、定義体作成の際に[入力時のエラー処理](#)のエラー項目の扱いで項目群のすべての入出力項目を再入力の対象とするとした場合に有効です。

8.2.137 PADCNUMDSP（マイナス符号付き省略時埋め込み文字出力指定）

[説明]

符号付き数字項目で、出力データが負の値を示す外部10進数で絶対値が省略時埋め込み文字と一致する場合、当該外部10進数を省略時埋め込み文字とみなして編集出力するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : する。

N : しない。

[省略値]

N

8.2.138 ERRSAVE（エラー再試行時エラーデータ未格納）

[説明]

エラー再試行指定のある定義体に対する入力で、完了時のデータチェックでエラーが存在した場合、エラーデータを一度レコードデータ領域に格納するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : 格納しない。

N : 格納する。

[省略値]

N

8.2.139 REMOVEEMPHASIS（強調属性設定時の属性解除）

[説明]

入力強調、エラー強調および選択強調属性設定時に強調属性の解除指定を有効とするかどうかを指定します。

解除可能な強調属性は反転および点滅属性です。

強調属性の解除指定を有効としない場合、直前の反転および点滅属性を引き継ぎます。

[設定値]

Y : 有効とする。

N : 有効としない。

[省略値]

N

8.2.140 CLIENTEDGE（クライアント域の立体枠の有無）

〔説 明〕

ベースウィンドウのクライアント域(定義体表示域)に立体枠を装着するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：立体枠を装着する。

N：立体枠を装着しない。ウィンドウサイズに立体枠の分大きくする。
(「Y」を指定した場合とウィンドウサイズは変わらない。)

S：立体枠を装着しない。ウィンドウサイズに立体枠の分は含めない。

〔省略値〕

Y

〔注意事項〕

クライアント域(定義体表示域)のサイズは、立体枠を装着しない場合はベースウィンドウサイズで指定したサイズとなり、立体枠を装着する場合はベースウィンドウサイズで指定したサイズに立体枠の枠線幅をプラスしたサイズとなります。

立体枠を装着する場合、クライアント域(定義体表示域)内の定義体表示位置が枠の分だけ右下にずれます。そのため、定義体を画面のフルサイズで表示するような場合は、定義体の右端や下端の一部が画面の外に表示されて見えなくなることがあります。このような場合は立体枠を装着しないように変更してください。

「S」は、「Y」または「N」を指定した場合に比べてウィンドウサイズが立体枠分小さくなります。

8.2.141 PADCZONE（符号付き数字項目の外部10進形式省略時埋め込み）

〔説 明〕

符号付き数字項目での入力省略時の省略時埋め込みの格納で、符号部を正符号で埋め込むか、符号なしまたは省略時埋め込み文字をそのまま格納するかを指定します。この指定が有効となるのは、省略時埋め込みが数字(0～9)の場合だけです。

レコードデータへの省略時埋め込み文字の格納は、[入力データの格納形式について](#)を参照してください。

〔設定値〕

Y：符号付き数字で格納する。

例えば、省略時埋め込み文字が"0"の場合、レコードデータには以下の形式で格納されます。

0	0	0	0	0	0	0	0	@

N：符号なし数字で格納する、または省略時埋め込み文字をそのまま格納する。

例えば、省略時埋め込み文字が"0"の場合、レコードデータには以下の形式で格納されます。

0	0	0	0	0	0	0	0	0

〔省略値〕

N

8.2.142 CAPSCNTL（英数シフト英大/英小制御指定）

〔説 明〕

英数シフト(英大/英小)設定時の英大/英小復元制御を行うかどうかを指定します。

「する」を指定した場合、英数シフト(英大/英小)状態は、前回入力していた状態に復元されます。

「しない」を指定した場合、英数シフト(英大/英小)状態は、そのときのキーボードのCapsLockランプの状態に設定されます。

ベースウィンドウがアクティブ化したタイミングで、シフト状態を前回入力していた状態に復元し

ます。ただし、このとき他のウィンドウへ入力中に切り替えた英数シフト(英大/英小)状態を引き継ぎたい場合は、「しない」を指定してください。

[設定値]

Y : する。

N : しない。

[省略値]

Y

[注意事項]

「する」を指定した場合、英数シフト(英大/英小)状態と、キーボード上のCapsLockランプの状態が、一致なくなることがあります。

8.2.143 PASSWORDCHAR (パスワード文字)

[説明]

パスワード入力を行う場合の、入力データの代わりに表示する文字を指定します。

[設定値]

1バイト文字。

[省略値]

*

8.2.144 YSUP (日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定)

[説明]

日付項目でゼロ抑制ありの場合、西暦下2桁をゼロ抑制するかを指定します。
この指定は、日付文字列に“YY”を指定した場合に有効です。

[設定値]

Y : ゼロ抑制する。

N : ゼロ抑制しない。

[省略値]

N

8.2.145 WDJEFFONT (JEFフォント指定)

[説明]

JEF拡張漢字サポートを使用するとき、出力フォントを指定します。

[設定値]

M : 明朝体フォントを出力する。

G : ゴシック体フォントを出力する。

[省略値]

M

[注意事項]

- JEF拡張漢字や字体変更文字は、[WDFONTNAME\(指定フォント名\)](#)で指定したフォントに変えて以下のフォントが使用されます。
“M”を指定した場合:FF特殊111、FF特殊112、FF特殊113
“G”を指定した場合:FF特殊211、FF特殊212、FF特殊213
- [WDFONTNAME\(指定フォント名\)](#)にMS ゴシック等のゴシック体フォントを指定している場合は“G”を指定することにより、すべての文字をゴシック体で表示できます。
- “G”を指定する場合には、JEFゴシックフォントをインストールする必要があります。

8.2.146 CSRNOTICE（項目のカーソル位置通知）

〔説 明〕

項目のカーソル位置の獲得をするかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：項目のカーソル位置を獲得する。
N：項目のカーソル位置を獲得しない。

〔省略値〕

N

8.2.147 INCLUDE（ウィンドウ情報インクルード指定）

〔説 明〕

ウィンドウ情報ファイルの内部で別のウィンドウ情報ファイルを取り込む場合に指定します。
MeFt/Web連携時には、URLパスを指定することができます。

なお、URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。
ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

指定されたファイルは次に示すフォルダの順序で検索されます。

1. フルパスで指定された場合は指定されたフォルダ。
2. 環境変数:MEFTDIRで指定されているフォルダ。
3. カレントフォルダ。

〔設定値〕

取り込むウィンドウ情報ファイル名を指定します。

〔省略値〕

ウィンドウ情報ファイルをインクルードしません。

〔注意事項〕

INCLUDEキーワードで指定したウィンドウ情報ファイルが見つからなかった場合、INCLUDEキーワードは無効になります。また、この場合にエラーは通知されません。

INCLUDEキーワードで指定したウィンドウ情報ファイル内に、さらにINCLUDEキーワードを記述しても無効になります。

オープン時指定のウィンドウ情報ファイルとINCLUDEキーワード指定のウィンドウ情報ファイルに同一のキーワードが存在する場合、後に指定されたキーワードの値が有効になります。

8.2.148 ENTERASEEX（【項目脱出】キーでデータ削除する項目種別指定）

〔説 明〕

【項目脱出】キーを押したタイミングでカーソル位置以降のデータを削除する項目種別を指定します。

本指定は[ENTERASE（【項目脱出】キーでのデータ削除の有無）](#)で「する」を指定したときだけ有効となります。

〔設定値〕

9：数字項目
X：英数字項目
N：日本語項目

M：英数字日本語混在項目

設定値は空白を空けずにカンマで区切るにより複数の指定が可能です。

例) 日本語項目と英数字日本語混在項目でカーソル位置以降のデータを削除する場合の指定方法です。

ENTERASE Y

ENTERASEEX N, M

[省略値]

9, X, N, M

[注意事項]

設定値が一つでも間違っていた場合には、設定値を無効とみなし、全項目種別を設定したものとみなします。

8. 2. 149 OWCLR（左詰め項目の先頭桁文字入力時の項目をクリアする項目種別指定）

[説明]

項目の先頭に文字を入力した際に、項目をクリアしてから入力文字のエコーバックを行う項目の項目種別を指定します。

本指定が有効となるのは、左詰め項目で、かつ、上書きモードのときに限ります。

[設定値]

9：数字項目

X：英数字項目

N：日本語項目

M：英数字日本語混在項目

設定値は空白を空けずにカンマで区切るにより複数の指定が可能です。

例) 数字項目と英数字項目で左詰め項目の先頭桁文字入力時の項目をクリアする場合

OWCLR 9, X

[省略値]

本指定を省略した場合は、全項目とも項目をクリアしないでエコーバックします。

[注意事項]

- 日本語入力システムを使用した入力の場合、変換文字を確定した時点で項目がクリアされます。
- 設定値が一つでも間違っていた場合には、設定値を無効とみなし、全項目種別に対して項目をクリアしないでエコーバックします。

8. 2. 150 HOMEKEYCNTL（HOMEキー項目内制御の有無）

[説明]

HOMEキーを押下により、カーソルを項目内（データ）で移動するか否かを指定します。

[設定値]

Y：する

HOMEキーを押下により、カーソルを項目内（データ）で移動するか否かを指定します。

N：しない

[省略値]

N

[注意事項]

本指定は、割り付けキーの指定で、HOMEキーが割り付けられていない場合に有効です。

8.2.151 ENDKEYCNTL (ENDキー項目内制御の有無)

[説明]

ENDキーを押下により、カーソルを項目内（データ）で移動するか否かを指定します。

[設定値]

Y：する

ENDキーを押下により、カーソルを項目内（データ）で移動するか否かを指定します。

N：しない

[省略値]

N

[注意事項]

本指定は、割り付けキーの指定で、ENDキーが割り付けられていない場合に有効です。

8.2.152 MCRKBD (MCR入力指定の有無)

[説明]

磁気カード入力を行うか否かを指定します。

[設定値]

0：磁気カード入力を行わない。磁気カードの操作はキーボードを押下した操作として扱います。

1：磁気カード入力を行う。無表示属性の項目のみを入力対象項目とします。

2：磁気カード入力を行う。無表示属性の項目と表示属性の項目のいずれも入力対象項目とします。

[省略値]

0

[注意事項]

設定値に1を設定した場合、入力対象項目は、あらかじめ定義体上で項目属性を「無表示」とするか、または動的フォーマット編集で項目属性を「無表示」としなければなりません。「無表示」でない項目へ入力しようとした場合、インヒビットシブザー鳴動（無効音）します。

設定値に1または2を設定した時に、CTRL+SHIFT+F12を押下すると、その後のデータキーの入力が無効になる場合があります。磁気カード入力を行う場合、利用者は定義体やKEYDEFで「F12」を使用しないようにして下さい。

8.2.153 AUTOACTIVATE (ウィンドウ自動アクティブ化)

[説明]

ウィンドウをオープン時または入力依頼時にアクティブ化するかどうかを指定します。

[設定値]

O：オープン時（ウィンドウ開設時）にアクティブ化する。

R：入力開始時にアクティブ化する。

A：オープン時と入力開始時の両方でアクティブ化する。

N：自動的にアクティブ化しない。

[省略値]

N

[注意事項]

自動的にアクティブ化しない場合には「[ウィンドウの操作\(ps_handle_window\)](#)」でアプリケーションからアクティブ化を行ってください。

8.2.154 CENTERING（画面中央表示）

〔説 明〕

画面定義体の画面サイズがウィンドウサイズよりも小さい場合に中央表示するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：中央表示する。

N：中央表示しない。

〔省略値〕

N

〔注意事項〕

縦横それぞれの方向の画面定義体サイズが表示領域サイズより大きい場合はその方向の中央表示は行いません。つまり、画面定義体サイズが縦長の場合は縦方向の中央表示は行わず最上を表示します。画面定義体サイズが横長の場合は横方向の中央表示は行わず最左を表示します。

定義体に定義体背景色を設定している場合、ウィンドウをセンタリングした結果、定義体表示域とウィンドウの間にできる隙間はベースウィンドウ背景色で塗られます。必要に応じて定義体背景色と同色のベースウィンドウ背景色をウィンドウ情報ファイルに指定してください。

8.2.155 SHIFTTIMER（シフト状態再設定時間）

〔説 明〕

ウィンドウがアクティブになってからシフト状態を再設定するまでの時間をミリ秒単位で指定します。

〔設定値〕

シフト状態を再設定するまでの時間

〔省略値〕

1ミリ秒

〔注意事項〕

この指定は定義体に定義した項目のシフト状態が設定通りにならない場合に使用します。例えばウィンドウを表示して最初に入力する項目を半角カナに設定しているにもかかわらず、半角英数になる場合などに、100や300などの設定値を指定します。設定する値はお使いのシステムの性能により調整する必要があります。

設定値の範囲は1～65535ミリ秒です。範囲外の値を指定すると、キーワードを省略したもののみなされます。

Windows Vista® 以降のOSでは日本語入力システムを使用しない半角カタカナの入力はできません。半角カタカナの入力を行う場合は、ウィンドウ情報ファイルに「CTLFEP K」を指定してください。

8.2.156 PRE（先行入力の有無）

〔説 明〕

入力処理中以外でもキー入力を可能とするかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する

N：しない（システムキューのキーイベントは破棄しない）

D：しない（システムキューのキーイベントは破棄する）

[省略値]

N

[注意事項]

Nを指定していても入力処理開始前にシステムキューに溜まっていたキーイベント（Windowsシステムが先読みしたキーイベント）は入力処理開始後に発生したものとして扱います。そのため、結果的に入力処理開始前のキー入力が可能となってしまいます。これに対して、Dを指定した場合、利用者プログラムからの入力依頼前に押下されたキー操作はWindowsシステムが先読みしたキーイベントも含めて、確実に無効になります。

8.3 プリンタ情報ファイル

8.3.1 PRTID（印刷名）

〔説 明〕

印刷要求の名前を指定します。ここで指定した名前は、プリントマネージャの表示画面および [PRTDIALG\(印刷中断ダイアログボックスの表示の有無\)](#) で「表示する」を指定したときのダイアログボックスに出力されます。表示される長さについてはシステムに依存します。

電子帳票保存（ListWORKS連携）する場合、ここで指定した名前は、ListWORKS電子帳票の「帳票名」となります。

〔設定値〕

印刷名を256バイト以内で指定します。ただし、電子帳票保存（ListWORKS連携）する場合、有効となる文字列長については、ListWORKS運用手引書を参照してください。

〔省略値〕

プリンタへ印刷する場合：

プリンタ情報ファイル名が表示されます。また、プリンタ情報ファイルが見つからなかった場合は、印刷名は指定なしとなります。

電子帳票保存（ListWORKS連携）する場合：

ListWORKSに印刷名を通知しません。

〔補 足〕

電子帳票保存（ListWORKS連携）する場合：

ここで指定した名前は、ListWORKSの電子帳票情報ファイルのTITLEキー（帳票名）が指定されていない場合に有効となります。

8.3.2 PRTDEV（プリンタ機種）

〔説 明〕

接続中のプリンタの種類を指定します。本バージョンでは指定しないでください。

8.3.3 PRTDRV（出力プリンタデバイス名）

〔説 明〕

使用するプリンタデバイスを指定する。

〔設定値〕

〈コントロールパネル〉ウィンドウの〈プリンタ〉アイコンを選択して表示されるプリンタの一覧からプリンタ名を"/"で囲んで指定します。

ローカルプリンタの場合は、プリンタの一覧で得られる名前で指定します。

ネットワークプリンタの場合は、プリンタの一覧で得られる名前にサーバ名を付加して指定します。

例）“¥¥サーバ名¥¥プリンタ名”

〔省略値〕

通常使うプリンタが使用されます。

〔注意事項〕

指定したプリンタデバイス名が存在しない場合、デフォルトのプリンタが使用されます。

サービス配下(ATコマンド等)でプログラムを実行してプリンタ装置に印刷する場合、以下のとおり、必ず指定してください。また、オープン処理でエラーになる場合は、指定を見直してください。

- 管理者権限のアカウントでプリンタを定義する。
- そのプリンタを共有し、適切なアクセス権を与える

- PRTDRVに“¥¥コンピュータ名¥プリンタの共有名”で記述する。

8.3.4 PRTFONT（出力フォント名）

〔説 明〕

標準文字の印刷に使用するフォント種を指定します。
KOL2/KOL5形式のオーバーレイ出力時の明朝体フォントにも有効です。

〔設定値〕

DEV：デフォルトフォント
デフォルトフォントを使用します。
FAC：フェイス名指定
[FONTFACE（フォントフェイス名）](#)に使用フォントのフェイス名を指定します。

〔省略値〕

DEV

〔補 足〕

デフォルトフォントについては、[フォントの指定](#)を参照してください。

8.3.5 FONTFACE（フォントフェイス名）

〔説 明〕

[PRTFONT（出力フォント名）](#)で「フェイス名指定」を指定した場合に、フォントのフェイス名を指定します。

〔設定値〕

フェイス名を含めて31文字以内で、“”で囲んで指定します。
〈アクセサリ〉の〈システムツール〉にある文字コード表を参照して設定します。
なお、フォントの指定は、フォント名をよく見て行ってください。特に、TrueTypeフォントの“MS ゴシック”と“MS 明朝”には先頭の“MS”の直後に半角のスペースがあります。

〔省略値〕

デフォルトフォントが使用されます。

〔注意事項〕

指定したフォントが存在しない場合、意図した印刷結果にならないことがあります。詳細は、[フォントの指定](#)を参照してください。

8.3.6 FONT000～FONT255（フォント番号指定）

〔説 明〕

画面帳票定義体に指定しているフォント番号に対応したキーワードにフォントのフェイス名を指定します。

〔設定値〕

フェイス名を含めて31文字以内で、“”で囲んで指定します。
〈アクセサリ〉の〈システムツール〉にある文字コード表を参照して設定します。
なお、フォントの指定は、フォント名をよく見て行ってください。特に、TrueTypeフォントの“MS ゴシック”と“MS 明朝”には先頭の“MS”の直後に半角のスペースがあります。

〔省略値〕

画面帳票定義体の項目で指定した「フォント番号」は無効となり、「標準」が指定されたものとして動作します。詳細は、[フォントの指定](#)を参照してください。

〔注意事項〕

指定したフォントが存在しない場合、意図した印刷結果にならないことがあります。詳細は、[フォントの指定](#)を参照してください。

8.3.7 MAPFONT（置換フォント指定）

〔説 明〕

置き換えるフォント名を指定します。
KOL6形式のオーバーレイ定義体に指定しているフォントに対しても有効になります。
この指定は複数指定でき、指定した順でフォントを置き換えます。

〔設定値〕

“置換前フォント名” “置換後フォント名”
フォント名を31文字以内で、“”で囲んで指定します。

〔省略値〕

フォントの置き換えは行いません。

〔注意事項〕

置換後フォント名を省略した場合、この指定は無効となります。
置換後フォント名で指定したフォントが存在しない場合、意図した印刷結果にならないことがあります。詳細は、[フォントの指定](#)を参照してください。

8.3.8 DEVGTC（ゴシック体フォントのデバイスフォント指定）

〔説 明〕

画面帳票定義体の書体情報のフォントに“ゴシック体”を指定した場合、ゴシック体フォントをデバイスフォントで出力するか、TrueTypeフォント(MS ゴシック)で出力するかを指定します。当指定は、オーバーレイ印刷時には無効であり、TrueTypeフォント(MS ゴシック)で印刷されます。

〔設定値〕

Y：ゴシック体フォントをデバイスフォントで出力する。
N：TrueTypeフォント(MS ゴシック)で出力する。

〔省略値〕

N

8.3.9 PRTFORM（印刷形式）

〔説 明〕

縦(ポートレート)、横(ランドスケープ)およびLPのいずれの印刷かを指定します。画面帳票定義体の用紙サイズに「指定なし」および「自由」を指定している場合、または、帳票定義体のプロパティで用紙/用紙方向指定に「プリンタ情報ファイル」を指定している場合に有効になります。LP印刷とはラインプリンタイメージでA4用紙に136桁印刷する場合に使用します。なお、当キーワードは、単票印刷に有効です。連帳印刷でLPを指定した場合、印刷結果が異常となります。

〔設定値〕

PO：縦
LA：横
LP：LP

〔省略値〕

PO

8.3.10 COPYG（複写枚数）

〔説 明〕

同一ページを繰り返して印刷する場合の枚数を指定します。

〔設定値〕

複写枚数を指定します。

〔省略値〕

1

〔注意事項〕

プリンタドライバのプロパティで複写枚数が指定可能なプリンタでだけ有効となります。

8.3.11 FORMKIND（用紙種別）

〔説 明〕

用紙の種別として連帳または単票を指定します。ページプリンタを使用する場合には、必ず単票を指定してください。

〔設定値〕

F：連帳

C：単票

〔省略値〕

F

〔注意事項〕

連帳に対しての給紙口名を指定する場合は、[MAPINFO FORMKIND\(連帳時の給紙口指定\)](#) を指定してください。単票に対しての給紙口名を指定する場合は、[SUPPLY\(給紙方法\)](#) および [MAPINFO SUPPLY\(給紙口指定\)](#) を指定してください。

8.3.12 MAPINFO FORMKIND（連帳時の給紙口指定）

〔説 明〕

プリンタドライバのプロパティの給紙口と、連帳の給紙口を本指定によって、一致させます。正しく給紙されない場合には、本指定を行ってください。

〔設定値〕

MAPINFO FORMKIND, F="ドライバの給紙口名"

例) MAPINFO FORMKIND, F="トラクタフィーダ"

プリンタドライバの給紙口名の最大は24文字です。25文字以上を指定した場合は、プリンタドライバの給紙口名と一致しないため、意図した給紙口から給紙されません。"ドライバの給紙口名"に指定する値は、プリンタドライバによって異なります。"ドライバの給紙口名"は、文字および空白の全角・半角の違い、空白の有無などに注意して、正確に記述します。

また、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)を使用することでも指定できます。

〔省略値〕

自動的に連帳用の給紙口を設定します。

〔補 足〕

既存のプリンタ情報ファイルの内容が正しいかは、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)で確認できます。[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)で既存のプリンタ情報ファイルを開いた場合、当キーワードの設定値が正しければ表示され、正しくない場合は表示されません。[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)では、更新時にプリンタ情報ファイル内の正しくない他のキーワードの設定値に関しても置き換えを行います。当キーワードの設定値のみ確認したい場合は、他のファイル名を付け、格納して参照してください。

[注意事項]

- [SUPPLY\(給紙方法\)](#)に「指定なし」を指定した場合、本指定は無効になります。
- 意図した給紙口から給紙されない場合は、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)を使用して出力された給紙口名を指定してください。

8.3.13 SUPPLY（給紙方法）

[説明]

単票の用紙の給紙口としてカットシートフィーダ、ホッパ1、ホッパ2、ホッパ3、ホッパ4、手差し、自動または指定なしのどれかを指定します。画面帳票定義体で用紙サイズに「指定なし」および「自由」、または給紙方法に「指定なし」を指定した場合、または帳票定義体のプロパティで用紙/用紙方向指定に「プリンタ情報ファイル」、または給紙方法に「指定なし」を指定した場合に有効になります。

本指定に「指定なし」を指定するとプリンタドライバのプロパティの設定が有効になります。

[設定値]

CF： カットシートフィーダ

H1： ホッパ1

H2： ホッパ2

H3： ホッパ3

H4： ホッパ4

MA： 手差し

AT： 自動

NO： 指定なし

[省略値]

CF

[注意事項]

指定した給紙口から、給紙されない場合は、[MAPINFO SUPPLY\(給紙口指定\)](#)を指定してください。

また、「指定なし」を指定した場合の[MAPINFO SUPPLY\(給紙口指定\)](#)および [MAPINFO FORMKIND\(連帳時の給紙口指定\)](#)は無効になります。

8.3.14 MAPINFO SUPPLY（給紙口指定）

[説明]

単票印刷時に、[SUPPLY\(給紙方法\)](#)で指定する給紙口とプリンタドライバのプロパティの給紙口を一致させます。

[設定値]

MAPINFO SUPPLY, [SUPPLY\(給紙方法\)](#)で指定した給紙口="ドライバの給紙口名"

プリンタドライバの給紙口名の最大は24文字です。25文字以上を指定した場合は、プリンタドライバの給紙口名と一致しないため、意図した給紙口から給紙されません。"ドライバの給紙口名"に指定する値は、プリンタドライバによって異なります。"ドライバの給紙口名"は、文字および空白の全角・半角の違い、空白の有無などに注意して、正確に記述します。

また、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)を使用することでも指定できます。

[省略値]

[SUPPLY\(給紙方法\)](#)で指定した給紙口から給紙されます。ただし、プリンタ装置によっては、[SUPPLY\(給紙方法\)](#)で指定した給紙口から給紙されない場合があります。

[補足]

既存のプリンタ情報ファイルの内容が正しいかは、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)で確認できます。[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)で既存のプリンタ情報ファイルを開いた場合、当キーワード

の設定値が正しければ表示され、正しくない場合は表示されません。[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)では、更新時にプリンタ情報ファイル内の正しくない他のキーワードの設定値に関しても置き換えを行います。当キーワードの設定値だけを確認したい場合は、他のファイル名を付け格納して参照してください。

[注意事項]

- [SUPPLY\(給紙方法\)](#)に「指定なし」を指定した場合、本指定は無効になります。
- 意図した給紙口から給紙されない場合は、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)を使用して出力された給紙口名を指定してください。

[指定例]

MAPINFO SUPPLYの指定例を以下に示します。ただし、プリンタドライバのバージョンによっては、指定方法で示した値と異なる場合があります。

表 MAPINFO SUPPLY指定例

プリンタ名	OS	プリンタドライバ	指定する給紙口	指定方法
富士通 FMPR系 プリンタ	Windows® 2000 Windows® XP	FUJITSU FMPR 180DPI	ホッパユニット	MAPINFO SUPPLY, CF="ホッパユニット" (ホッパユニットは半角カタカナ)
EPSON LP-8000 系プリンタ	Windows® 2000 Windows® XP	EPSON LP-8000	フロントトレイ	MAPINFO SUPPLY, MA="フロントトレイ" (フロントトレイは半角カタカナ)
CANON LBP-730 LIPS4	Windows® 2000 Windows® XP	CANON LBP-730 LIPS4	中段カセット	MAPINFO SUPPLY, H2="中段カセット" (カセットは全角カタカナ)
CANON LBP-730 LIPS4	Windows® 2000 Windows® XP	CANON LBP-730 LIPS4	下段カセット	MAPINFO SUPPLY, H3="下段カセット" (カセットは全角カタカナ)

8.3.15 FORMSIZE (用紙サイズ)

[説明]

用紙のサイズを指定します。A3、A4、A5、A6、B4、B5、ハガキなどが指定できます。画面帳票定義体で用紙サイズに「指定なし」および「自由」を指定した場合、または、帳票定義体のプロパティで用紙/用紙方向指定に「プリンタ情報ファイル」を指定した場合に有効になります。

[設定値]

A3 : A3用紙
A4 : A4用紙
A5 : A5用紙
A6 : A6用紙
B4 : B4用紙
B5 : B5用紙
PS : ハガキ
LT : レター
LG : リーガル
OT : その他
NO : 指定なし

[省略値]

A4

[注意事項]

「その他」を指定する場合には、[PAPERSIZEY\(任意用紙縦サイズ指定\)](#)と [PAPERSIZEX\(任意用紙横サイズ指定\)](#)を指定するか、[MAPINFO FORMSIZE\(用紙サイズ指定\)](#)を指定してください。
本指定を「指定なし」に設定し、定義体用紙サイズも「指定なし」に設定すると、プリンタドライバのプロパティの設定が有効になります。

また、本指定で指定した用紙サイズが有効にならない場合は、[MAPINFO FORMSIZE\(用紙サイズ指定\)](#)を指定してください。なお、「指定なし」を指定した場合の[MAPINFO FORMSIZE\(用紙サイズ指定\)](#)は無効になります。

8.3.16 MAPINFO FORMSIZE（用紙サイズ指定）

[説明]

プリンタドライバのプロパティの用紙サイズと[FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)で指定する用紙サイズを本指定によって一致させます。

[設定値]

MAPINFO FORMSIZE, [FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)で指定した用紙サイズ="ドライバの用紙名"

例:連帳印刷時の給紙口と用紙サイズの指定

FORMKIND F

PHYPAGE Y

FORMSIZE OT

MAPINFO FORMKIND, F="トラクタフィーダ"

MAPINFO FORMSIZE, OT="15 x 11 in"

指定は、63バイトまで有効です。64バイト以上を指定した場合は、64バイト目以降は切り捨てられます。"ドライバの用紙名"に指定する値はプリンタドライバによって異なります。"ドライバの用紙名"は、文字および空白の全角・半角の違い、空白の有無などに注意して、正確に記述します。

また、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)を使用することでも指定できます。

[省略値]

[FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)で指定した用紙サイズに印字されます。ただし、プリンタ装置によっては、[FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)で指定した用紙サイズに印字されない場合があります。

連帳印刷時に、本指定で用紙サイズを指定する場合は、[PHYPAGE\(連帳印刷時の改ページサイズの設定\)](#)に「プリンタドライバのプロパティで設定した用紙サイズで改ページを行う」を指定してください。

[補足]

既存のプリンタ情報ファイルの内容が正しいかは、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)で確認できます。[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)で既存のプリンタ情報ファイルを開いた場合、当キーワードの設定値が正しければ表示され、正しくない場合は表示されません。[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)では、更新時にプリンタ情報ファイル内の正しくない他のキーワードの設定値に関しても置き換えを行います。当キーワードの設定値だけを確認したい場合は、他のファイル名を付け格納して参照してください。

[注意事項]

- [FORMSIZE\(用紙サイズ\)](#)に「指定なし」を指定した場合、本指定は無効になります。
- 意図した用紙サイズが採用されない場合は、[プリンタ情報ファイル編集ツール](#)を使用して出力された用紙名を指定してください。

[指定例]

MAPINFO FORMSIZEの指定例を以下に示します。ただし、プリンタドライバのバージョンによっては、指定方法で示した値と異なる場合があります。

表 MAPINFO FORMSIZE指定例

プリンタ名	OS	プリンタドライバ	指定する用紙サイズ	指定方法
富士通 FMPR系 プリンタ	Windows® 2000 Windows® XP	FUJITSU FMPR 180DPI	15 x 11 インチ	MAPINFO FORMSIZE, OT="15 x 11 インチ" (インチは半角カタカナ、xは英小文字で す。「15 x 11 インチ」の間には半角ス ペースで区切られています。)
富士通 ESC/P 系プリンタ	Windows® 2000 Windows® XP	FUJITSU ESC/P	15 x 11 インチ	MAPINFO FORMSIZE, OT="15 x 11 インチ" (インチは半角カタカナ、xは英小文字で す。「15 x 11 インチ」の間には半角ス ペースで区切られています。)
EPSON VP-1000 系プリンタ	Windows® 2000 Windows® XP	EPSON VP-1000	15 x 11 インチ	MAPINFO FORMSIZE, OT="15 x 11 インチ" (インチは半角カタカナ、xは英小文字で す。「15 x 11 インチ」の間には半角ス ペースで区切られています。)

8.3.17 JALIGN（文字出力の位置補正）

〔説 明〕

行方向の印字位置を指定した行ピッチの下端に合わせるか、または上端に合わせるかを指定し、桁方向の印字位置を指定した文字ピッチの左に合わせるか、また中央に合わせるかを指定します。

〔設定値〕

DC：下端合せ・中央
UC：上端合せ・中央
DL：下端合せ・左
UL：上端合せ・左

〔省略値〕

DC

〔注意事項〕

デバイスフォント使用時、下端合せを指定した場合に用紙の上端を超える大きさの文字は印刷できないので、出力時には注意してください。

8.3.18 PRTDIALG（印刷中断ダイアログボックスの表示の有無）

〔説 明〕

帳票印刷処理中に印刷中断のためのダイアログボックスを表示するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：する。
N：しない。

〔省略値〕

N

8.3.19 PHYPAGE（連帳印刷時の改ページサイズの設定）

〔説 明〕

連帳印刷時に、プリンタドライバのプロパティで設定した用紙サイズで改ページするか、定義体サイ

ズ／用紙サイズで改ページするかを指定します。

[設定値]

Y：プリンタドライバのプロパティで設定した用紙サイズで改ページを行う。

N：定義体サイズ／用紙サイズで改ページを行う。

[省略値]

N

[注意事項]

設定値に“N”、または、本指定を省略した場合は、[LOGICALSIZE\(論理ページサイズ指定\)](#)で指定したサイズで改ページされます。なお、連帳印刷時の改ページサイズの詳細は、[連帳用紙への印刷](#)を参照してください。

8.3.20 PRTPOSX（印刷開始桁位置）

[説明]

印刷開始桁位置を指定します。

[設定値]

横方向の位置を、1/10インチ単位の整数値で設定します。

[省略値]

プリンタのデフォルトの位置になります。ただし、[PRTPOSY\(印刷開始行位置\)](#)を指定していると、設定値が0になります。

[注意事項]

PowerFORMで「用紙からの位置」を指定して作成した定義体では、本指定の値は無効になります。このとき、印刷原点は、定義体に指定された「用紙からの位置」になります。

8.3.21 PRTPOSY（印刷開始行位置）

[説明]

印刷開始行位置を指定します。

[設定値]

縦方向の位置を、1/10インチ単位の整数値で設定します。

[省略値]

プリンタのデフォルトの位置になります。ただし、[PRTPOSX\(印刷開始桁位置\)](#)を指定していると、設定値が0になります。

[注意事項]

PowerFORMで「用紙からの位置」を指定して作成した定義体では、本指定の値は無効になります。このとき、印刷原点は、定義体に指定された「用紙からの位置」になります。

8.3.22 PRTMPOSX（印刷開始桁位置）

[説明]

印刷開始桁位置を指定します。

[設定値]

横方向の位置を、1/100mm単位の整数値で設定します。

[省略値]

プリンタのデフォルトの位置になります。ただし、[PRTMPOSY\(印刷開始行位置\)](#)を指定していると、設定値が0になります。

[注意事項]

本指定を行うと、[PRTPOSX\(印刷開始桁位置\)](#)、および[PRTPOSY\(印刷開始行位置\)](#)の指定が無効になり

ます。

PowerFORMで「用紙からの位置」を指定して作成した定義体では、本指定の値は無効になります。このとき、印刷原点は、定義体に指定された「用紙からの位置」になります。

8.3.23 PRTMPOSY（印刷開始行位置）

[説明]

印刷開始行位置を指定します。

[設定値]

縦方向の位置を、1/100mm単位の整数値で設定します。

[省略値]

プリンタのデフォルトの位置になります。ただし、[PRTMPOSX \(印刷開始桁位置\)](#)を指定していると、設定値が0になります。

[注意事項]

本指定を行うと、[PRTPOSX \(印刷開始桁位置\)](#)、および[PRTPOSY \(印刷開始行位置\)](#)の指定が無効になります。

PowerFORMで「用紙からの位置」を指定して作成した定義体では、本指定の値は無効になります。このとき、印刷原点は、定義体に指定された「用紙からの位置」になります。

8.3.24 LPCMPCT（LP縮小拡張印刷機能の設定）

[説明]

LP印刷で罫線、オーバーレイ、組込みメディアおよびバーコードを印刷する場合に指定します。

[設定値]

Y：する。

N：しない。

[省略値]

Y

[注意事項]

既存のLP印刷とLP縮小拡張印刷での印刷結果は異なります。

縮小して印刷するためバーコード項目、範囲指定バーコード項目およびOCR-Bフォントの読み取り時に正しく読み取れない場合があります。

同じ太さで定義した罫線が、異なる太さで印刷されることがあります。

8.3.25 LEADING（文字高さのレディング情報の指定）

[説明]

文字高さにレディング情報を含めるかどうかを指定します。

[設定値]

I：文字高さにレディング幅を含める。

O：文字高さにレディング幅を含めない。

[省略値]

O

8.3.26 AREASIZE（作図領域の指定）

[説明]

作図領域を、固定値を引いた値を基に出力するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : プリンタから獲得した原点情報を基に、作図領域を決定する。作図領域は、物理用紙サイズの高さおよび幅からそれぞれ印刷原点×2を引いた値を採用する。

N : 物理用紙サイズの高さ、幅からそれぞれ5mm×2を引いた値を採用する。

[省略値]

N

8.3.27 PRTACS（印刷形態）

[説明]

通常の印刷か、[多目的プリンタ機能](#)を使うかを指定します。

[設定値]

IMD : 多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う。

SCH : 通常の印刷を行う。

[省略値]

SCH

8.3.28 UPSIZE（上端寸法）

[説明]

印刷時の上端余白寸法を指定します。単票印刷時に有効です。[PRTACS\(印刷形態\)](#)の指定が「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」のときに有効です。

[設定値]

0 : 7.6mm

7 : 5.0mm

8 : 10.2mm

F : コントロールパネルの指定に従う。

[省略値]

0

8.3.29 UNLOAD（排出口指定）

[説明]

多目的プリンタ使用時に用紙の排出口としてスタッカ1、手差し口または指定なしのどれかを指定します。

定義体の排紙方法に「指定なし」を指定している場合に有効になります。

本指定で「指定なし」を指定するとプリンタドライバのプロパティの設定が有効になります。

本指定は[PRTACS\(印刷形態\)](#)の指定が「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」のときで、単票印刷時に有効です。

[設定値]

S1 : スタッカ1

MA : 手差し口

NO : 指定なし

[省略値]

S1

[注意事項]

多目的プリンタ機能では排出口の指定が有効となるのは、スタッカ1と、手差し口だけのため定義体

でスタック2を指定した場合はスタック1から排紙します。

8.3.30 SIDE（両面印刷設定）

[説明]

両面印刷の指定です。両面印刷機能をもつプリンタで印字を行う場合に指定することができます。印刷する帳票定義体に両面印刷を設定し、プリンタ情報ファイルには以下のように設定を行います。

[設定値]

Y：両面印刷する。
N：両面印刷しない。
D：プリンタドライバの設定に従う。

[省略値]

N

[注意事項]

電子帳票保存では、“D”指定は“Y”が指定されたものとみなします。また、PDF出力では、“D”指定は“N”が指定されたものとみなします。

8.3.31 BSUP（両面印刷設定の綴じ方向の設定）

[説明]

両面印刷時に印刷物を綴じる方向を指定できます。上または左が指定できます。指定は以下のようにプリンタ情報ファイルに設定します。

[設定値]

L：左
U：上

[省略値]

U

[注意事項]

本指定は、帳票定義体の綴じ方向の指定を設定していない場合に有効になります。

8.3.32 MEDDIR（定義体格納ディレクトリ）

[説明]

定義体の格納フォルダを指定します。セミコロンで区切ることにより複数のフォルダを指定することができます。MeFt/Web連携時には、URLパスを指定することができます。なお、URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

[設定値]

フォルダ名

[省略値]

[オープン処理](#)のプリンタ情報ファイルの指定がファイル名だけの場合、格納フォルダはカレントフォルダになります。
プリンタ情報ファイルをフルパスで指定している場合、格納フォルダはプリンタ情報ファイルと同じフォルダになります。

8.3.33 MEDSUF（定義体の拡張子）

〔説 明〕

定義体のファイル名に付加する拡張子を指定します。拡張子なしの場合は、NONEを指定します。

〔設定値〕

拡張子

〔省略値〕

次に示す順に拡張子を設定し、定義体を検索します。

拡張子がPMDの定義体を検索→拡張子がPXDの定義体を検索→ 拡張子がSMDの定義体を検索

8.3.34 MEDCNT（定義体登録個数）

〔説 明〕

MeFtに登録する画面帳票定義体の個数を指定します。1～99の範囲で指定できます。100以上を指定した場合は、99を指定したものとみなされます。

MeFtに登録する定義体の個数がここで指定する個数を超えた場合、非常駐定義体(FORMだけ定義体作成時に指定可能)から優先的にメモリから追い出されます。

〔設定値〕

画面帳票定義体の登録個数を指定します。

〔省略値〕

10

8.3.35 OVLPDIR（オーバレイパターン格納ディレクトリ名）

〔説 明〕

オーバレイパターンファイルの格納フォルダを指定します。セミコロンで区切ることにより複数のフォルダを指定することができます。MeFt/Web連携時には、URLパスを指定することができます。なお、URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

〔設定値〕

フォルダ名

〔省略値〕

カレントフォルダ

〔補 足〕

オーバレイパターンファイルの検索順序は以下のとおりです。

プリンタへ印刷、およびPDF出力の場合：

OVLPDIRの指定値 → カレントフォルダ

電子帳票保存（ListWORKSと連携）の場合：

OVLPDIRの指定値

8.3.36 OVLPNAME（オーバレイパターン名）

〔説 明〕

オーバレイパターン名を指定します。定義体にオーバレイパターン名を指定していない場合に有効です。

〔設定値〕

オーバレイパターン名を8文字以内で指定します。

[省略値]

オーバーレイパターンは印刷されません。

8.3.37 OVLPSUF（オーバーレイパターンの拡張子）

[説明]

オーバーレイパターンのファイル名に付加する拡張子を指定します。

拡張子なしの場合は、設定値にNONEを指定します。

[設定値]

オーバーレイパターンのファイル名に付加する拡張子を指定します。

[省略値]

拡張子はOVDになります。

8.3.38 MEDIADIR（組込みメディア格納ディレクトリ名）

[説明]

組込みメディアの格納フォルダを指定します。

セミコロンで区切ることで、複数のフォルダを指定することができます。ただし、プログラムで組込みメディアのファイル名をフルパスで指定した場合、MEDIADIRよりも優先されます。この関係を表 [組込みメディアのファイル格納フォルダ](#) に示します。MeFt/Web連携時には、URLパスを指定することができます。ただし、OLEオブジェクトは、URLで指定できません。

なお、URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

[設定値]

組込みメディアの格納フォルダ名を指定します。

[省略値]

カレントフォルダ

[注意事項]

印刷機能で組込みメディア項目にOLEオブジェクトを印刷する場合、URLパスの指定は無効です。

表 組込みメディアのファイル格納フォルダ

		組込みメディア格納フォルダ	
		指定あり	指定なし
ファイル 指定	ファイル名だけ	組込みメディア格納フォルダ	カレントフォルダ
	フルパス+ファイル名	フルパスで指定したフォルダ	フルパスで指定したフォルダ
	相対パス+ファイル名	相対パスで指定したフォルダ 上記フォルダにファイルが存在しないときは、組込みメディア格納フォルダに相対パスを結合したフォルダ	相対パスで指定したフォルダ

8.3.39 JEFEXTN（JEF拡張漢字サポートの有無）

[説明]

JEF拡張漢字サポートを使用するかどうかを指定します。MeFt/Web連携またはMeFt/NET連携機能使用時に有効です。詳細は[JEF拡張漢字サポートに関して](#)を参照してください。

[設定値]

Y : JEF拡張漢字サポートを使用する。(専用フォントファイル切り換え型)

N : JEF拡張漢字サポートを使用しない。

[省略値]

N

8.3.40 EUCGAJJI (外字複写元位置)

[説明]

JEF拡張漢字サポートを使用しないとき、EUCコードのどの外字領域を使用するか指定します。
MeFt/Web連携またはMeFt/NET連携機能使用時、[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「JEF拡張漢字サポートを使用しない」を指定した場合に、ADJUSTをインストールしていない環境で有効です。詳細は[JEF拡張漢字サポートに関して](#)を参照してください。

[設定値]

G369 : G3 69区(外字領域)

G301 : G3 01区(外字領域)

G185 : G1 85区(外字領域)

[省略値]

G369

[注意事項]

本指定は、定義体の固定リテラル項目、およびオーバーレイ文字に定義した外字には無効です。

8.3.41 JISTYPE (JIS年式指定)

[説明]

コード変換の際に、MeFt側のJIS年式を設定します。NetCOBOL JEFオプション使用時、およびリモート表示ファイルサービスとの連携のとき、または、MeFt/Web連携またはMeFt/NET連携機能を使用するとき、[JEFEXTN\(JEF拡張漢字サポートの有無\)](#)に「JEF拡張漢字サポートを使用する」を指定した場合に有効になります。

[設定値]

78 : 78JIS

83 : 83JIS

90 : 90JIS

[省略値]

90

[注意事項]

MeFt V1.2以前の設定値は、78JISでした。V1.2のJIS年式に戻す必要がある場合には、78JISを指定してください。

78JISを指定した場合、JIS範囲の文字はすべて採用されたフォントで印刷されます。採用されるフォントについては、[フォントの指定](#)を参照してください。

83JIS、90JISを指定した場合、83年度、90年度のJIS規格改定で追加、変更になったJIS範囲の文字は“FF特殊11x”(xは1～3)または“FF特殊21x”(xは1～3)で印刷され、その他のJIS範囲の文字は採用されたフォントで印刷されます。採用されるフォントについては、[フォントの指定](#)を参照してください。

8.3.42 ASPEBCCONV (ASP互換用コード変換ルーチン使用指定)

[説明]

ASP互換用コード変換ルーチンを使用するかどうかを指定します。NetCOBOL JEFオプション使用時、およびリモート表示ファイルサービスとの連携のときに有効になります。

[設定値]

Y：使用する。

以下の文字は次のように出力されます。

EBCDICコード	EBCDICコードの種類	
	カナまたは英小	ASCII
0x4A	[	[
0x4F		!
0x5A	!	]
0x5B	¥	\$
0x5F	^	^
0xA1	-	-
0xE0	\$	¥

N：使用しない。

EBCDICコード	EBCDICコードの種類	
	カナ	英小またはASCII
0x4A	[	[
0x4F	!	!
0x5A	]	]
0x5B	¥	\$
0x5F	^	^
0xA1	-	-
0xE0	\$	¥

[省略値]

N

8.3.43 MIXLENG（英数字日本語混在項目のデータ長の有無）

[説明]

英数字日本語混在項目の先頭に2バイトのデータ長を付加するかどうかを指定します。

[設定値]

Y：データ長を付加する。

N：データ長を付加しない。

[省略値]

Y

[注意事項]

詳しくは[レコードとは](#)を参照してください。

PowerFORMでは、帳票定義体のプロパティで“混在項目データ長領域”の指定で2バイトあり、なしの指定が可能です。デフォルトは2バイトなしです。

帳票定義体の指定とプリント情報ファイルの指定との組み合わせによる結果は以下のとおりです。

プリント情報ファイル (MIXLENG)の指定	定義体の指定	結果
Y（あり）	領域2バイトなし	データ長の領域2バイトなし
	領域2バイトあり	データ長の領域2バイトあり
N（なし）	領域2バイトなし	データ長の領域2バイトなし

	領域2バイトあり	データ長の領域2バイトなし
省略(あり)	領域2バイトなし	データ長の領域2バイトなし
	領域2バイトあり	データ長の領域2バイトあり

8.3.44 QUALITYPRT（罫線・網がけ制御指定）

〔説 明〕

罫線・網がけを品質重視で印刷するか、速度重視で印刷するかを指定します。

〔設定値〕

Y：品質重視

罫線：KOL6形式または「[OVLQUALITY（オーバーレイ罫線描画モード指定）](#)」で品質重視を指定した場合のKOL2/KOL5形式のオーバーレイ図形と同一の罫線で印刷します。

網がけ：%値指定の17パターンで印刷します。ただし、10パターンの場合は10パターンのままで印刷します。

N：速度重視

罫線：オーバーレイ図形の罫線と同一な印刷結果にはなりません。ただし、印刷速度は向上します。

網がけ：%値指定の17パターンを10パターンで印刷します。10パターンへのマッピングは、以下のとおりです。

- 5.0%、10.0%、12.5%：パターン1(淡)
- 20.0%：パターン2
- 25.0%、30.0%：パターン3
- 37.5%、40.0%：パターン4
- 50.0%：パターン5
- 60.0%、62.5%：パターン6
- 70.0%：パターン7
- 75.0%、80.0%：パターン8
- 87.5%、90.0%：パターン9
- 100.0%：パターン10(濃)

10パターンの場合は10パターンのままで印刷します。

〔省略値〕

Y

〔注意事項〕

「速度重視」を指定した場合でも、次の条件の場合は「品質重視」での印刷になります。なお、網がけの17パターンから10パターンへのマッピングは、行われます。

- 罫線が「斜線」の場合
- 線種に以下の線種を指定した場合
 - 二重線
 - 長破線
 - 長鎖線
 - 長二点鎖線
 - 波線
 - 任意線
- 枠または網がけで丸め属性の指定がある場合

8.3.45 DDOVL（機種依存オーバーレイ使用指定）

〔説 明〕

機種依存オーバーレイを使用するかを指定します。

〔設定値〕

N：機種依存オーバーレイを使用しない。(PrintWalker/OVLオプションを使用しない)

M：機種依存オーバーレイを使用する。(PrintWalker/OVLオプションを使用する)

〔省略値〕

N

〔注意事項〕

- PrintWalker/OVLオプションが正常にインストールされていない場合は、[MEFP_RC_DDOVLLD\(9E\)](#)のエラーとなります。
- PrintWalker/OVLオプションがサポートしていないプリンタ装置の場合は、[MEFP_RC_NODDOVL\(9F\)](#)のエラーとなります。

8.3.46 YSUP（日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定）

〔説 明〕

日付項目および数字項目の日付編集でゼロ抑制ありの場合、西暦下2桁をゼロ抑制するかを指定します。

この指定は、日付文字列に“YY”を指定した場合に有効です。

〔設定値〕

Y：ゼロ抑制する。

N：ゼロ抑制しない。

〔省略値〕

N

8.3.47 CMPCTTYPE（コンパクト印刷タイプ指定）

〔説 明〕

コンパクト印刷を行う場合の分割タイプを指定します。

〔設定値〕

NO：指定なし（分割なし）

2E：2分割形式(定義体の印刷方向がランドスケープの場合は、印刷用紙がポートレートで縦分割となり、ポートレートの場合は、印刷用紙がランドスケープで横分割になります)

4H：4分割形式(横方向に印刷される)

4V：4分割形式(縦方向に印刷される)

分割形式の詳細は、5.28 段組み印刷の[コンパクト印刷](#)を参照してください。

〔省略値〕

NO

8.3.48 STREAM（ストリーム種別指定）

〔説 明〕

出力するストリーム種別を指定します。

[設定値]

LW : 電子帳票保存
PDF : PDF出力
XML : XML入出力

[省略値]

指定なし

8.3.49 STREAMENV (管理情報ファイル名指定)

[説明]

電子帳票保存またはPDF出力時に指定する電子帳票情報ファイルまたは文書情報ファイルを指定します。

[設定値]

管理情報ファイル名(電子帳票情報ファイル名または文書情報ファイル名)をフルパスで指定します。

[省略値]

[STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)を指定した場合は省略できません。省略した場合は、[MEFD_RC_OPEN\(10\)](#)のエラーとなります。

8.3.50 STREAMFILE (ストリーム出力ファイル名指定)

[説明]

PDF出力時に作成するPDFファイル名、またはXML入出力時のファイル名を指定します。ファイル名だけを指定した場合は、カレントフォルダに作成されます。

[設定値]

ストリーム出力ファイル名を指定します。

[省略値]

[STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)に「PDF」を指定した場合は省略できません。省略した場合は、[MEFD_RC_OPEN\(10\)](#)のエラーとなります。

PRTDEV(プリンタ機種)に「STREAM」を指定し、[STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)に「XML」を指定した場合は省略できません。省略した場合は、[MEFP_RC_CALLAPI\(9M\)](#)のエラーとなります。

8.3.51 BARGAP (キャラクタ間ギャップ幅指定)

[説明]

バーコードのキャラクタ間ギャップ幅(文字と文字のすき間)をドット単位(7200dpi換算)で指定します。

[設定値]

1以上の10進の整数で、ドット単位(7200dpi換算)で指定します。

[省略値]

省略時は、モジュール幅に合わせてキャラクタ間ギャップを自動的に設定します。0を指定した場合は、省略したものとします。

[補足]

キャラクタ間ギャップ幅の指定は、以下のバーコード種で有効です。その他のバーコード種に対して、キャラクタ間ギャップ幅を指定しても、無効です。

- NW7
- CODE 3 OF 9

この指定は、帳票定義体のプロパティでバーコード情報「キャラクタ間ギャップ幅」が指定されていない場合に有効です。

[注意事項]

当キーワードを指定してバーコードを印刷した場合、バーコードの出力サイズが変化します。そのため、バーコードリーダーでの読み取り、多目的プリンタでの入力に影響を与えます。実際に、読み取りおよび入力を行って、評価してから使用してください。

8.3.52 BARNWRATIO（細太エレメント比指定）

[説明]

バーコードの細バーと太バーの幅の比率を指定します。

[設定値]

nnmm

nn: 細エレメント値。10進数で、01～99の範囲で指定します。

1桁の数は、先頭に0を付加し、必ず、2文字で指定してください。

mm: 太エレメント値。10進数で、02～99の範囲で指定します。

1桁の数は、先頭に0を付加し、必ず、2文字で指定してください。

[省略値]

0103: (細太エレメント比 1:3)

[補足]

細太エレメント比の指定は、1:2～1:3の範囲で指定します。細太エレメント比について、JISの規格では、『1:2～1:3』（バーコードの大きさにより数値が異なる）という比率で定義されています。不当な値(細エレメント値>太エレメント値)を指定した場合、[MEFP_RC_ENVBAR\(9K\)](#)のエラーになります。

細太エレメント比の指定は、以下のバーコード種で有効です。その他のバーコード種に対して、細太エレメント比を指定しても、無効になります。

- NW7
- CODE 3 OF 9
- INTERLEAVED 2 OUT OF 5
- INDUSTRIAL 2 OUT OF 5

この指定は、帳票定義体のプロパティでバーコード情報「細太エレメント比」が指定されていない場合に有効です。

[注意事項]

当キーワードを指定してバーコードを印刷した場合、バーコードの出力サイズが変化します。そのため、バーコードリーダーでの読み取り、多目的プリンタでの入力に影響を与えるため、実際に、読み取り/入力を行って、評価してから使用してください。

細太エレメント比は整数比で指定します。1:2.5の比率で描画する場合には、2:5(0205)を指定します。

また、実際に描画される細バーの幅は細エレメント値の倍数になります。細エレメント値が大きいと、予想以上に細バーが細くなったり、逆に太くなることがあります。そのため、バーコードが読み取れない場合があるので、細エレメント値は小さな値(1～3程度)を指定してください。

8.3.53 BARQZONE（クワイエットゾーンの描画方法）

[説明]

バーコードのクワイエットゾーン(バーコード左右の余白)をバーコード項目の描画範囲内に描画するか、範囲外に描画するかを指定します。

[設定値]

I : バーコード項目の描画範囲内に描画する。

O : バーコード項目の描画範囲外に描画する。

[省略値]

この指定は、省略可能です。省略時は、以下の設定になります。
基本モジュール幅バーコード：バーコード項目の描画範囲外に描画
範囲指定バーコード：バーコード項目の描画範囲内に描画

[補 足]

クワイエットゾーンの指定は、以下のバーコード種では無効です。

- 郵便系(カスタマ、 U.S. POSTNET、 U.S. Postal FIM)
- EAN-128(コンビニエンスストア向け)
- CODE 3 OF 9(EIAJ準拠)

この指定は、帳票定義体のプロパティでバーコード情報「クワイエットゾーンの描画方法」が指定されていない場合に有効です。

[注意事項]

当キーワードを指定してバーコードを印刷した場合、バーコードの大きさが変化します。そのため、バーコードリーダーでの読み取り、多目的プリンタでの入力に影響を与えます。実際に、読み取りまたは入力を行って、評価してから使用してください。

範囲外を指定した場合、バーコード項目の描画範囲外に余白が描画されるので、余白が描画される位置に他の項目を置かないよう注意が必要です。

また、JAN標準バーコードに範囲外を指定すると、フラグキャラクタもバーコード項目の描画範囲外に描画されるので注意が必要です。

範囲内/範囲外の指定により、基本モジュール幅バーコードと範囲指定バーコードは以下のように描画されます。

- 基本モジュール幅バーコード
範囲内/範囲外の指定で、バーコードのバー部分の描画範囲は変わりません。範囲内が指定されたとき、範囲内に余白がとられます。その結果、バーコード項目の描画範囲を超える場合は、バーコードの描画される位置が変化します。
- 範囲指定バーコード
範囲内/範囲外の指定により、バーコードのバー部分の描画範囲が変わります。範囲内が指定されたとき、バーコード項目の描画範囲に納まるよう、バーコードのバー部分の描画範囲を小さくして余白がとられます。バーコードのバー部分の描画範囲が小さくなると、個々のバーの幅が細くなり、読み取りまたは入力に影響を与えるので注意が必要です。

8.3.54 MEDIAMODE (メディア解像度指定)

[説 明]

メディアを出力する際の画像の解像度をディスプレイ解像度で出力するか、プリンタ解像度で出力するか、画像データの解像度で出力するかを指定します。当指定は以下の形式のメディアデータで有効です。

- － ビットマップ形式
- － TIFF形式
- － JPEG形式
- － PNG形式
- － GIF形式

[設定値]

DSP：ディスプレイ解像度で出力する。

PRT：プリンタ解像度で出力する。

MDA：画像データの解像度で出力する。

(解像度が設定されていない画像データは、プリンタ解像度で出力します。)

[省略値]

PRT

8.3.55 MINCHOW（日本語の明朝体フォント指定）

〔説 明〕

日本語データ出力時の明朝体のフォントフェイス名を指定します。フォントフェイス名は31バイト以内で、“”で囲んで指定します。

ここで指定したフォントフェイス名は、日本語データ処理時に日本語に対するフォント名が指定されていない場合、および、項目に指定されたフォントが日本語データを出力できない場合に有効です。例えば、数字項目に対して集団印刷、日付編集、任意符号文字挿入を行う場合、英数字項目に対して集団印刷を行う場合などです。

また、ここで指定したフォントフェイス名は、KOL2/KOL5形式のオーバーレイ出力時の明朝体フォントとしても利用します。

当指定は、COBOLの行レコード出力に対しても有効です。

〔設定値〕

フォントフェイス名の文字列を指定します。

〔省略値〕

プリンタ情報ファイルに指定されている[FONTFACE\(フォントフェイス名\)](#)を参照して処理します。また、フォントの優先順位に関しては、[フォントの指定](#)を参照してください。

〔注意事項〕

指定したフォントが存在しない場合、意図した印刷結果にならないことがあります。詳細は、[フォントの指定](#)を参照してください。

8.3.56 GOTHICW（日本語のゴシック体フォント指定）

〔説 明〕

日本語データ出力時のゴシック体のフォントフェイス名を指定します。フォントフェイス名は31バイト以内で、“”で囲んで指定します。

ここで指定したフォントフェイス名は、画面帳票定義体で和文書体のフォントに「ゴシック体」を指定した場合に有効です。

また、ここで指定したフォントフェイス名は、KOL2/KOL5形式のオーバーレイ出力時のゴシック体フォントとしても利用します。

当指定は、COBOLの行レコード出力に対しても有効です。

〔設定値〕

フォントフェイス名の文字列を指定します。

〔省略値〕

省略時は、プリンタ情報ファイルの[DEVGTC\(ゴシック体フォントのデバイスフォント指定\)](#)を参照して処理します。

〔注意事項〕

指定したフォントが存在しない場合、意図した印刷結果にならないことがあります。詳細は、[フォントの指定](#)を参照してください。

8.3.57 MINCHO（英数字の明朝体フォント指定）

〔説 明〕

英数字データ出力時の明朝体のフォントフェイス名を指定します。フォントフェイス名は31バイト以内で、“”で囲んで指定します。

ここで指定したフォントフェイス名は、英数字データ処理時に英数字に対するフォント名が指定されていない場合、および、項目に指定されたフォントが英数字データを出力できない場合に有効です。例えば、日本語項目に対して集団印刷を行う場合などです。

当指定は、COBOLの行レコード出力に対しても有効です。

[設定値]

フォントフェイス名の文字列を指定します。

[省略値]

プリンタ情報ファイルに指定されている[FONTFACE\(フォントフェイス名\)](#)を参照して処理します。また、フォントの優先順位に関しては、[フォントの指定](#)を参照してください。

[注意事項]

指定したフォントが存在しない場合、意図した印刷結果にならないことがあります。詳細は、[フォントの指定](#)を参照してください。

8.3.58 GOTHIC（英数字のゴシック体フォント指定）

[説明]

英数字データ出力時のゴシック体のフォントフェイス名を指定します。フォントフェイス名は31バイト以内で、“”で囲んで指定します。

ここで指定したフォントフェイス名は、画面帳票定義体で欧文書体のフォントに「ゴシック体」を指定した場合に有効です。

当指定は、COBOLの行レコード出力に対しても有効です。

[設定値]

フォントフェイス名の文字列を指定します。

[省略値]

省略時は、プリンタ情報ファイルの[DEVGTC\(ゴシック体フォントのデバイスフォント指定\)](#)を参照して処理します。

[注意事項]

指定したフォントが存在しない場合、意図した印刷結果にならないことがあります。詳細は、[フォントの指定](#)を参照してください。

8.3.59 REPKANJI（置換漢字文字指定）

[説明]

コード変換不可能な漢字コードをどの文字に置き換えて出力するかを指定します。置換漢字文字は2バイトを、“”で囲んで指定します。置換漢字文字に2文字以上指定した場合、先頭の1文字が有効になります。

指定可能な文字は、JIS非漢字、および、JIS第1水準漢字、JIS第2水準漢字です。

また、この指定は、コード変換不可能な以下の文字データに対して有効です。

- レコードデータ
- 定義体上の文字データ
- オーバレイ上の文字データ

当指定は、COBOLの行レコード出力に対しても有効です。

[設定値]

置換漢字文字を指定します。

[省略値]

省略時は、“_”（全角アンダーバー）が指定されたものとして処理します。

[補足]

置換漢字文字に不当な設定値(1バイト、あるいは、3バイト以上の文字)を指定した場合は、当指定は無効です。

8.3.60 REPANK（置換ANK文字指定）

〔説 明〕

コード変換不可能なANKコードをどの文字に置き換えて出力するかを指定します。置換漢字文字は1バイトを、“”で囲んで指定します。置換ANK文字に2文字以上指定した場合、先頭の1文字が有効になります。

指定可能な文字は、英数字コードだけで、半角カナ文字は指定できません。

また、この指定は、コード変換不可能な以下の文字データに対して有効です。

- レコードデータ
- 帳票定義体上の文字データ
- オーバレイ上の文字データ

当指定は、COBOLの行レコード出力に対しても有効です。

〔設定値〕

置換ANK文字を指定します。

〔省略値〕

省略時は、“_”（1バイトアンダーバー）が指定されたものとして処理します。

〔補 足〕

置換ANK文字に不当な設定値(2バイト以上の文字)を指定した場合は、当指定は無効です。

8.3.61 DEVRES（装置解像度指定）

〔説 明〕

VSPプリンタへの印刷時に装置解像度指定で行うかどうかを指定します。詳細は[高速印刷](#)を参照してください。

〔設定値〕

Y：装置解像度指定

N：論理解像度指定

〔省略値〕

N

8.3.62 DISTRIBUTE（プリンタ振り分け指定）

〔説 明〕

プリンタ情報ファイルを指定します。本キーワードおよびそれに対応したプリンタ情報ファイルを複数記述することで、複数のプリンタ装置に同時に印刷できます。プリンタ振り分け機能についての詳細は、[出力先プリンタの指定](#)を参照してください。

なお、MeFt/Web連携時には、URLパスを指定することができます。URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

〔設定値〕

プリンタ情報ファイル名を指定します。

〔省略値〕

プリンタ振り分け指定なし。

8.3.63 INCLUDE（プリンタ情報インクルード指定）

〔説 明〕

プリンタ情報ファイルの内部で別のプリンタ情報ファイルを取り込む場合に指定します。MeFt/Web

連携時には、URLパスを指定することができます。

なお、URLの指定で扱うことができるプロトコルは、httpプロトコルまたはhttpsプロトコルです。

ただし、ユーザ名およびパスワードの指定はできません。

指定されたファイルは次に示すフォルダの順序で検索されます。

1. フルパスで指定された場合は指定されたフォルダ。
2. 環境変数:MEFTDIRで指定されているフォルダ。
3. カレントフォルダ。

[設定値]

取り込むプリンタ情報ファイル名を指定します。

[省略値]

プリンタ情報ファイルをインクルードしません。

[注意事項]

INCLUDEキーワードで指定したプリンタ情報ファイルが見つからなかった場合、INCLUDEキーワードは無効になります。また、この場合にエラーは通知されません。

INCLUDEキーワードで指定したプリンタ情報ファイル内にさらにINCLUDEキーワードを記述しても無効になります。

オープン時指定のプリンタ情報ファイルとINCLUDEキーワード指定のプリンタ情報ファイルに同一のキーワードが存在する場合、後に指定されたキーワードの値が有効になります。

8.3.64 PAPERSIZEY（任意用紙縦サイズ指定）

[説明]

印刷する用紙の縦サイズを1/10ミリ単位で指定します。本指定は、プリンタ情報ファイルの [FORMSIZE \(用紙サイズ\)](#) に“0T”を指定し、かつ、“0T”に対する [MAPINFO FORMSIZE \(用紙サイズ指定\)](#) の指定がない場合に有効になります。ただし、連帳の場合、[PHYPAGE \(連帳印刷時の改ページサイズの設定\)](#) で「プリンタドライバのプロパティで設定した用紙サイズで改ページを行う」を指定した場合は無効です。

任意用紙縦サイズは、ポートレート印刷時の場合の用紙の縦サイズを指定します。

[設定値]

印刷する用紙の縦サイズを指定します。

[省略値]

指定なし

[注意事項]

[PAPERSIZEX \(任意用紙横サイズ指定\)](#) も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

設定値に0を指定すると、[PAPERSIZEX \(任意用紙横サイズ指定\)](#) の指定値にかかわらずキーワードを省略したものとみなされます。

指定した用紙サイズと同一の用紙がプリンタドライバにない場合は、[FORMSIZE \(用紙サイズ\)](#) の省略値となります。

8.3.65 PAPERSIZEX（任意用紙横サイズ指定）

[説明]

印刷する用紙の横サイズを1/10ミリ単位で指定します。この指定は、プリンタ情報ファイルの [FORMSIZE \(用紙サイズ\)](#) に“0T”を指定し、かつ、“0T”に対する [MAPINFO FORMSIZE \(用紙サイズ指定\)](#) の指定がない場合に有効になります。ただし、連帳の場合、[PHYPAGE \(連帳印刷時の改ページサイズの設定\)](#) で「プリンタドライバのプロパティで設定した用紙サイズで改ページを行う」を指定した場合は無効です。

任意用紙横サイズは、ポートレート印刷時の場合の用紙の横サイズを指定します。

[設定値]

印刷する用紙の横サイズを指定します。

[省略値]

指定なし

[注意事項]

[PAPERSIZEY \(任意用紙縦サイズ指定\)](#) も同時に指定しないと、本指定は無効になります。

設定値に0を指定すると、[PAPERSIZEY \(任意用紙縦サイズ指定\)](#) の指定値にかかわらずキーワードを省略したものと同みなされます。

指定した用紙サイズと同一の用紙がプリンタドライバにない場合は、[FORMSIZE \(用紙サイズ\)](#) の省略値となります。

8.3.66 REDUCTION (拡大/縮小印刷の指定)

[説明]

定義体サイズを指定した用紙サイズに拡大/縮小して印刷するかどうかを指定します。また、拡大/縮小印刷時に等方性を守って出力するかどうかを指定します。この指定は、プリント情報ファイルの[FORMSIZE \(用紙サイズ\)](#) で指定した用紙サイズが採用された場合に有効です。なお、[MAPINFO FORMSIZE \(用紙サイズ指定\)](#) の指定がある場合は、[FORMSIZE \(用紙サイズ\)](#) で指定した用紙サイズで拡大/縮小し、[MAPINFO FORMSIZE \(用紙サイズ指定\)](#) で指定された用紙サイズに出力されます。

[設定値]

- 0 : 拡大/縮小なし。
- 1 : 拡大/縮小あり。(等方性有効)
- 2 : 拡大/縮小あり。(等方性無効)

[省略値]

0

[注意事項]

なお、プリント情報ファイルの[FORMSIZE \(用紙サイズ\)](#) で「指定なし」を指定した場合、本指定は無効となり、拡大/縮小は行われません。

8.3.67 LOGICALSIZE (論理ページサイズ指定)

[説明]

連帳印刷時で、論理ページの改ページを定義体サイズで行うか、用紙サイズで行うかを指定します。本指定は、[PHYPAGE \(連帳印刷時の改ページサイズの設定\)](#) で「プリンタドライバのプロパティで設定した用紙サイズで改ページを行う」を指定した場合は無効です。

[設定値]

- F : 定義体サイズ
- U : 用紙サイズ

[省略値]

プリンタドライバのプロパティの設定で改ページされます。

[注意事項]

本指定を行う場合は、論理ページサイズに相当する用紙を事前に作成しておく必要があります。

設定値に“U”、または本指定を省略した場合で、[MAPINFO FORMSIZE \(用紙サイズ指定\)](#) の指定がある場合は、[MAPINFO FORMSIZE \(用紙サイズ指定\)](#) の指定で改ページされます。なお、連帳印刷時の改ページサイズの詳細は、[連帳用紙への印刷](#)を参照してください。

8.3.68 LFCODE（出力矩形項目の英数字文字改行コード指定）

[説明]

出力矩形項目での改行コードを指定します。指定する値(改行コード)は16進2桁(0～9、A～F)で指定します。

なお、矩形日本語項目で改行を行う場合には、本指定に加え、[LFCODE.JP（矩形日本語項目でのLFCODE改行指定）](#)を指定する必要があります。

[設定値]

nn : 01～7Fが指定可能な値です。

COBOLでの設定例(0Aを改行コードとして指定する場合)

```
MOVE "000-1234" & X"0A" & "神奈川県横浜市〇〇町999-999" & X"0A" TO REC
```

[省略値]

指定なし

[注意事項]

- 利用者文字コードがUnicodeの場合は、UTF-8の1バイトコードを指定してください。
- 以下を指定した場合、指定なしとして改行は行われません。
 - － 設定値が不当な場合(0～9以外、A～F以外、2桁以外)。
 - － 00 が指定された場合。
 - － シフト制御コードが指定された場合(EBCDICおよびJEF:28/29、EUC:8E/8F)。
- 半角カナ文字の取り扱いについて
 - － 利用者文字コードがUnicodeの場合、半角カナ文字は3バイトなので指定できません。
 - － 利用者文字コードがEUCの場合、半角カナ文字を指定する場合は8E(シフトコード)を取り除いたコードで指定します。

8.3.69 LFPRINT（出力矩形項目の改行コード出力指定）

[説明]

出力矩形項目の出力で指定した改行コードで改行する場合、改行コードを出力するかどうかを指定します。

[設定値]

Y : 改行コードを出力する。

N : 改行コードを出力しない。

[省略値]

N

[注意事項]

改行コードに出力不可能な文字が指定された場合の出力結果については保証しません。

本指定は、矩形日本語項目では無効となり、改行コードは出力されません。

8.3.70 BARFNC1（バーコードの'FNC1'指定）

[説明]

EAN-128バーコード（コンビニエンスストア向けは除く）でバーコードデータとして指定可能なファンクションキャラクタ 'FNC1' をレコードデータ上、どのようなコードで指定するかを指定します。コードは、利用者プログラムの文字コードに従った2桁の16進文字(0～9、A～F)で“01”～“FF”の範囲で指定できます。

この指定は、省略可能です。省略された場合、“FB”が指定されたものとします。

[設定値]

nn : 2桁の16進文字(0～9、A～F)。

[省略値]

FB

[補 足]

この指定は、帳票定義体のプロパティでバーコード情報「バーコードファンクションキャラクター「FNC1」の指定」が指定されていない場合に有効です。

[注意事項]

設定値が不当な場合(0～9以外、A～F以外、“00”、2桁以外)、[MEFP_RC_ENVBAR\(9K\)](#)のエラーになります。

設定されたコード(キーワード省略時に割り当たるコード含む)が他のファンクションキャラクター'FNC2'、'FNC3'、'FNC4'のコードと重複した場合は、そのコードを'FNC1'→'FNC2'→'FNC3'→'FNC4'の優先順で割り当てます。割り当てられなかったファンクションキャラクターは、レコードデータで指定不可となります。例えば、'FNC1'と'FNC2'に“FB”が設定された場合、レコードデータ上のFB(16進数)は、'FNC1'とみなします。

COBOLなどでレコードデータを設定する際、'FNC1'をバイナリで指定します。COBOLでのレコードデータの設定例('FNC1'を“FB”とした場合)を以下に示します。

```
MOVE X"FB" & "1100090610A00010" & X"FB" & "15000913" TO RECORD.
```

※ 利用者側の運用上、バーコードデータとして使用されない文字があれば、'FNC1'にその文字コードを割り当てることで、レコードデータ設定の際、バイナリでなく文字で指定することができます。COBOLでのレコードデータの設定例('FNC1'を文字'%'とした場合)を以下に示します。

```
MOVE "%1100090610A00010%15000913" TO RECORD.
```

8.3.71 BARFNC2 (バーコードの'FNC2'指定)

[説 明]

EAN-128バーコード(コンビニエンスストア向けは除く)でバーコードデータとして指定可能なファンクションキャラクター'FNC2'をレコードデータ上、どのようなコードで指定するかを指定します。コードは、利用者プログラムの文字コードに従った2桁の16進文字(0～9、A～F)で“01”～“FF”の範囲で指定できます。

この指定は、省略可能です。省略された場合、“FC”が指定されたものとします。

[設定値]

nn : 2桁の16進文字(0～9、A～F)。

[省略値]

FC

[注意事項]

設定値が不当な場合(0～9以外、A～F以外、“00”、2桁以外)、[MEFP_RC_ENVBAR\(9K\)](#)のエラーになります。

設定されたコード(キーワード省略時に割り当たるコード含む)が他のファンクションキャラクター'FNC1'、'FNC3'、'FNC4'のコードと重複した場合は、そのコードを'FNC1'→'FNC2'→'FNC3'→'FNC4'の優先順で割り当てます。割り当てられなかったファンクションキャラクターは、レコードデータで指定不可となります。例えば、'FNC1'と'FNC2'に“FB”が設定された場合、レコードデータ上のFB(16進数)は、'FNC1'とみなします。

COBOLなどでレコードデータを設定する際、'FNC2'をバイナリで指定します。COBOLでのレコードデータの設定例('FNC2'を“FC”とした場合)を以下に示します。

```
MOVE "1100090610A00010" & X"FC" & "15000913" TO RECORD.
```

※ 利用者側の運用上、バーコードデータとして使用されない文字があれば、'FNC2'にその文字コ

ードを割り当てることで、レコードデータ設定の際、バイナリでなく文字で指定することができます。COBOLでのレコードデータの設定例(‘FNC2’を文字‘%’とした場合)を以下に示します。

```
MOVE "1100090610A00010%15000913" TO RECORD.
```

8.3.72 BARFNC3 (バーコードの‘FNC3’指定)

[説明]

EAN-128バーコード(コンビニエンスストア向けは除く)でバーコードデータとして指定可能なファンクションキャラクタ‘FNC3’をレコードデータ上、どのようなコードで指定するかを指定します。コードは、利用者プログラムの文字コードに従った2桁の16進文字(0～9、A～F)で“01”～“FF”の範囲で指定できます。

この指定は、省略可能です。省略された場合、“FD”が指定されたものとします。

[設定値]

nn : 2桁の16進文字(0～9、A～F)。

[省略値]

FD

[注意事項]

設定値が不当な場合(0～9以外、A～F以外、“00”、2桁以外)、[MEFP_RC_ENVBAR\(9K\)](#)のエラーになります。

設定されたコード(キーワード省略時に割り当たるコード含む)が他のファンクションキャラクタ‘FNC1’、‘FNC2’、‘FNC4’のコードと重複した場合は、そのコードを‘FNC1’→‘FNC2’→‘FNC3’→‘FNC4’の優先順で割り当てます。割り当てられなかったファンクションキャラクタは、レコードデータで指定不可となります。例えば、‘FNC1’と‘FNC3’に“FB”が設定された場合、レコードデータ上のFB(16進数)は、‘FNC1’とみなします。

COBOLなどでレコードデータを設定する際、‘FNC3’をバイナリで指定します。COBOLでのレコードデータの設定例(‘FNC3’を“FD”とした場合)を以下に示します。

```
MOVE "1100090610A00010" & X"FD" & "15000913" TO RECORD.
```

※ 利用者側の運用上、バーコードデータとして使用されない文字があれば、‘FNC3’にその文字コードを割り当てることで、レコードデータ設定の際、バイナリでなく文字で指定することができます。COBOLでのレコードデータの設定例(‘FNC3’を文字‘%’とした場合)を以下に示します。

```
MOVE "1100090610A00010%15000913" TO RECORD.
```

8.3.73 BARFNC4 (バーコードの‘FNC4’指定)

[説明]

EAN-128バーコード(コンビニエンスストア向けは除く)でバーコードデータとして指定可能なファンクションキャラクタ‘FNC4’をレコードデータ上、どのようなコードで指定するかを指定します。コードは、利用者プログラムの文字コードに従った2桁の16進文字(0～9、A～F)で“01”～“FF”の範囲で指定できます。

この指定は、省略可能です。省略された場合、“FE”が指定されたものとします。

[設定値]

nn : 2桁の16進文字(0～9、A～F)。

[省略値]

FE

[注意事項]

設定値が不当な場合(0～9以外、A～F以外、“00”、2桁以外)、[MEFP_RC_ENVBAR\(9K\)](#)のエラーになります。

設定されたコード(キーワード省略時に割り当たるコード含む)が他のファンクションキャラクタ'FNC1'、'FNC2'、'FNC3'のコードと重複した場合は、そのコードを'FNC1'→'FNC2'→'FNC3'→'FNC4'の優先順で割り当てます。割り当てられなかったファンクションキャラクタは、レコードデータで指定不可となります。例えば、'FNC1'と'FNC4'に“FB”が設定された場合、レコードデータ上のFB(16進数)は、'FNC1'とみなします。

COBOLなどでレコードデータを設定する際、'FNC4'をバイナリで指定します。COBOLでのレコードデータの設定例('FNC4'を“FE”とした場合)を以下に示します。

```
MOVE "1100090610A00010" & X"FE" & "15000913" TO RECORD.
```

※ 利用者側の運用上、バーコードデータとして使用されない文字があれば、'FNC4'にその文字コードを割り当てることで、レコードデータ設定の際、バイナリでなく文字で指定することができます。COBOLでのレコードデータの設定例('FNC4'を文字'%'とした場合)を以下に示します。

```
MOVE "1100090610A00010%15000913" TO RECORD.
```

8.3.74 CORRECTPOS（日本語文字の出力位置補正指定）

[説明]

Windows® XPでの仕様変更により、Windows® XP以外で印刷した日本語文字に比べ、文字位置が1ドットずれる場合があります。文字の横幅が大きくなると、その項目の印字結果が大きくなり、隣接する項目と重なったり、項目領域を超える場合には文字欠けなどの弊害が発生します。

当指定では、日本語文字の出力位置のずれをどのように補正するかを指定します。指定は、Windows® XPにおいて、日本語文字の横幅が大きくなる項目で有効になります。「FLD」および「ALL」を指定した場合、日本語文字の出力位置を補正し、その項目の印字範囲をWindows® XP以外での印刷結果と同等にします。なお、Windows® XP以外で項目領域を超えている場合は項目領域内には収まりません。

[設定値]

FLD : 項目領域長を超える項目だけ補正する。

ALL : すべての項目を補正する。

NONE : 補正しない。

[省略値]

FLD

[補足]

Windows® XPにおける日本語文字の出力位置のずれは、帳票定義体の項目で以下の条件を満たす指定がされている場合に、発生します。

- 項目のフォントに“MS 明朝”などの固定ピッチフォントを指定している。
- 項目の文字ピッチを指定していない。

なお、項目のフォントに“MS P明朝”のようなプロポーショナルフォントを指定している場合は発生しません。

8.3.75 CONTSP00L（スプールの連続指定）

[説明]

MeFtのオープン～クローズまでの印刷中に、以下の情報（ページ制御情報）が変更された際、スプールを連続させるかどうかを指定します。

- 用紙サイズ
- 給紙口

- 印刷方向
- 複写枚数
- 両面印刷（片面と両面の変更、または、両面印刷の綴じ代方向の変更）

この指定は、省略可能です。省略時は、「ページ制御情報の変更優先（スプール分割）」が指定されたものとします。

スプールを連続させた場合は、その印刷物の途中に、別の印刷物（同一のプリンタに出力中の別ジョブの印刷物）が混ざることがなくなります。しかし、使用するプリンタやプリンタの設定によって、印刷中に変更したページ制御情報通りに印刷されなくなる場合があります。例えば、印刷中に片面印刷から両面印刷に変更しても、片面でしか印刷されない場合や、複写枚数を変更した際に意図しない枚数で印刷される場合などがあります。

スプールを連続させない場合は、印刷中に変更したページ制御情報通りに印刷できます。しかし、印刷物の途中に、別の印刷物（同一のプリンタに出力中の別ジョブの印刷物）が混ざることがあります。ページ制御情報が変更された際に、当キーワードの設定値により、スプールの連続性がどのようになるかを、表に示します。

表 ページ制御情報の変更とスプールの連続性

キーワードの設定	印刷中に変更したページ制御情報				
	用紙サイズ	給紙口	印刷方向	複写枚数	両面印刷
LV1 (スプール連続優先)	連続	連続	連続	連続	連続
LV2 (中間モード)	連続	連続	連続	分割	分割
LVZ (ページ制御情報優先)	分割	分割	分割	分割	分割

[設定値]

LV1：スプールの連続優先。

必ずスプールを連続させます。

LV2：中間モード。

印刷中に以下のページ制御情報を変更された際には、スプールを分割し、以下のページ制御情報が確実に変更されるようにします。以下以外のページ制御情報の変更では、スプールを連続させます。

- 複写枚数
- 両面印刷

LVZ：ページ制御情報の変更優先。

ページ制御情報の変更でスプールを分割し、確実にページ制御情報が変更されるようにします。

[省略値]

LVZ

[補 足]

スプールを連続させた場合、使用するプリンタやプリンタの設定によって、ページ制御情報の変更が有効とならない場合や意図しない印刷結果となる場合があります。その際は、スプールを連続させないように当キーワードを設定してください。実際に運用する環境で印刷し、問題のないことを必ず確認してください。

PrintWalker/OVLオプションを使用したオーバーレイパターンの印刷では、印刷中にオーバーレイを変更されると、必ず変更前後でスプールが分割されます。当キーワードの指定で、スプールを連続させることはできません。

8.3.76 SETPRTDIALOG（印刷ダイアログ表示指定）

[説 明]

印刷依頼時に印刷ダイアログボックスを表示するか否かを指定します。

この指定は、省略可能です。省略時は、環境変数の指定に従って制御します。環境変数の指定については、[環境変数MEFTDLG](#)を参照してください。

なお、当キーワードは環境変数指定よりも優先されます。当キーワードの指定により、印刷ダイアログボックスを表示した場合、キャンセルボタンは印刷の取り止めとして処理します。

[設定値]

- 0 : 環境変数指定に従う
- 1 : 印刷ダイアログボックスを表示しない
- 2 : 印刷ダイアログボックスを表示する（プリンタ情報の指定を反映しない）
- 3 : 印刷ダイアログボックスを表示する（プリンタ情報の指定を反映する）

[省略値]

0

8.3.77 PREVIEW（印刷プレビュー表示指定）

[説明]

印刷依頼時に印刷プレビュー画面を表示するか否かを指定します。印刷プレビューの詳細については、[印刷プレビュー機能](#)を参照してください。

この指定は、省略可能です。省略時は、環境変数「MEFTPRE」の指定に従います。環境変数の指定については、[環境変数MEFTPRE](#)を参照してください。

なお、当キーワードは環境変数指定よりも優先されます。

[設定値]

- 0 : 環境変数指定に従う
- 1 : 印刷プレビュー表示を行わない
- 2 : 印刷プレビュー表示を行う（プレビューの終了を待ち合わせない）
- 3 : 印刷プレビュー表示を行う（プレビューの終了を待ち合わせる）

[省略値]

0


8.3.78 BAR128DATALEN（CODE128、EAN-128の有効データ長指定）

[説明]

CODE128、および、EAN-128バーコード（コンビニエンスストア向けは除く）の有効データ長を指定します。レコードに指定されたバーコードデータで、実際に有効になるデータ長を指定します。有効なデータのみがバーコードとして描画されます。

有効データ長をバーコード項目の項目長とするか、レコードデータの先頭2バイトで指定するか、レコードデータに設定したNULL文字で有効データの終端を指定するか、のいずれかを指定できます。

レコードデータの先頭2バイトで指定する場合、有効データ長を2バイトのバイナリで指定します。以下にレコードデータの指定例を示します。

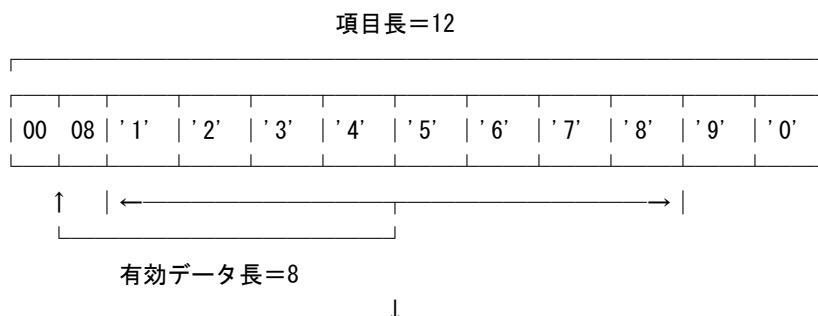

バーコード有効データ : 12345678

図 レコードデータの指定例 1

レコードデータの先頭 2 バイトで指定する場合、指定できる有効データ長の最大は「項目長 - 2 バイト」になりますので、定義体設計時に指定する項目長には「最大有効データ長 + 2」を設定するようにしてください。最大有効データ長を超える長さを指定した場合は、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーになります。

レコードデータに設定した NULL 文字で有効データの終端を指定する場合、NULL 文字の直前までが有効なデータになります。レコードデータ内に NULL 文字がない場合は、有効データ長は項目長になります。すべて NULL 文字の場合、[MEFD_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーになります。NULL 文字を終端とする場合は、データ途中の NULL 文字をバーコードのデータとして有効とするかどうかの指定も可能です。以下にレコードデータの指定例を示します。

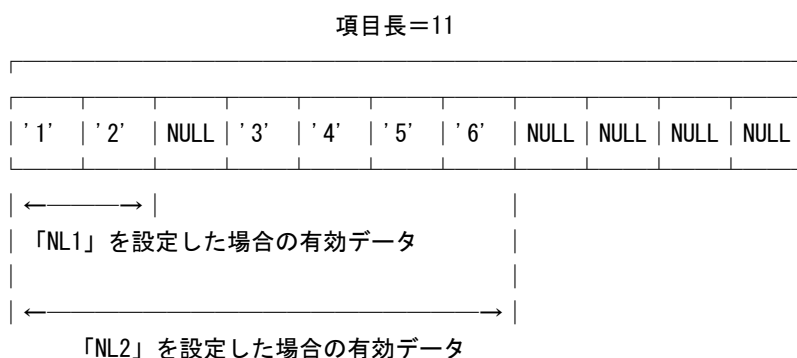


図 レコードデータの指定例 2

[設定値]

ALL : 項目長を有効データ長とします。

LEN : レコードデータ先頭 2 バイトで有効データ長を指定します。

NL1 : NULL 文字を有効データの終端とします（データ先頭から最初に見つかった NULL 文字が有効データの終端になります）。

NL2 : NULL 文字を有効データの終端とします。ただし、データ途中の NULL 文字は有効データとします（データ最終から前方に連続する NULL 文字の先頭が有効データの終端になります）。

[省略値]

ALL

[補 足]

当キーワードの指定は、以下のバーコード種で有効です。

- CODE128
- EAN-128

[注意事項]

有効データ長を変更した場合、バーコードの出力サイズやバーの幅などが変わるため、バーコードリーダーでの読み取りに影響を与えます。実際に、読み取りを行って、評価してから使用してください。

NetCOBOL XML オプション for Windows で XML データを扱う場合、当キーワードの指定は設定値「ALL」または「LEN」のみ有効です。これ以外が指定された場合は「ALL」が指定されたものとして扱われ、項目長を有効データ長とします。

8.3.79 BARQRDATALEN (QR Codeの有効データ長指定)

[説 明]

QR Codeの有効データ長を指定します。詳細は、[BAR128DATALEN \(CODE128、EAN-128の有効データ長指定\)](#)を参照してください。

[設定値]

DEF：電子帳票保存の場合、定義体の項目長を有効データ長とします。その他の場合、先頭のNULLまでを有効データ長とします。

ALL：項目長を有効データ長とします

LEN：レコードデータ先頭2バイトで有効データ長を指定します。

NL1：NULL文字を有効データの終端とします（データ先頭から最初に見つかったNULL文字が有効データの終端になります）。

NL2：NULL文字を有効データの終端とします。ただし、データ途中のNULL文字は有効データとします（データ最終から前方に連続するNULL文字の先頭が有効データの終端になります）。

[省略値]

DEF

[補 足]

当キーワードの指定は、以下のバーコード種で有効です。

- QR Code(モデル1)
- QR Code(モデル2)

[注意事項]

有効データ長を変更した場合、バーコードの出力サイズやバー（セル）の幅などが変わるため、バーコードリーダーでの読み取りに影響を与えます。実際に、読み取りを行って、評価してから使用してください。

当キーワードの指定は、NetCOBOL XMLオプション for WindowsでXMLデータを扱う場合には無効です。「DEF」が指定されたものとして扱われ、先頭のNULLまでを有効データ長とします。

8.3.80 PRTITEMCTL（項目制御部拡張指定）

[説 明]

項目制御部が5バイトの帳票定義体を使用する際、出力処理時に出力制御部として使用する項目制御部のバイト数を指定します。5（バイト）を指定した場合、4、5バイト目を項目の強調の意味で使用します。なお、4、5バイト目は、[項目の背景色属性の設定](#)および[項目の網がけ属性の設定](#)が指定できます。詳細については[網がけの印刷](#)を参照してください。

[設定値]

3：出力処理時、項目制御部の先頭3バイトを出力制御部に使用します。

5：出力処理時、項目制御部の先頭5バイトを出力制御部に使用します。

[省略値]

3

[注意事項]

項目制御部が5バイトでない定義体を使用している場合、当指定は無効です。

項目制御部が3バイトの定義体の場合は、出力制御部を3バイトとみなします。

8.3.81 CMPCTEVEN2E（コンパクト印刷の均等出力指定）

[説 明]

[CMPCTTYPE\(コンパクト印刷タイプ指定\)](#)で「2分割形式」を指定し、出力結果が2分割のポートレートとなる場合に、各段の高さを同じ大きさで出力するかどうかを指定します。

分割形式の詳細は、5.28 段組み印刷の[コンパクト印刷](#)を参照してください。

分割形式が2分割のポートレート以外の場合は本指定は無視され各段は同じサイズで出力されます。

[設定値]

Y：上段と下段を同一サイズで出力する。

N：上段を小さく、下段を大きく出力する。

[省略値]

N

[注意事項]

- Yを指定した場合、各段の高さは[作図領域の指定 \(AREASIZE\)](#)の指定により、以下のように算出されます。
 - [作図領域の指定 \(AREASIZE\)](#) でYを指定した場合
 - 上下段の高さ = (用紙サイズプリンタから取得する原点位置 × 2) / 2
 - [作図領域の指定 \(AREASIZE\)](#) でNを指定した場合または省略した場合
 - 上下段の高さ = (用紙サイズ - 5mm × 2) / 2
- 本指定を省略するか、Nを指定した場合、各段の大きさは[作図領域の指定 \(AREASIZE\)](#)の指定により以下のように算出されます。
 - [作図領域の指定 \(AREASIZE\)](#) でYを指定した場合
 - 上段の高さ = (用紙サイズプリンタから取得する原点位置 × 4) / 2
 - 下段の高さ = (用紙サイズプリンタから取得する原点位置 × 2) - 上段の高さ

下段が上段より「プリンタから取得する原点位置 × 2」だけ大きくなります。
 - [作図領域の指定 \(AREASIZE\)](#) でNを指定した場合または省略した場合
 - 上段の高さ = (用紙サイズ - 5mm × 4) / 2
 - 下段の高さ = (用紙サイズ - 5mm × 2) - 上段の高さ

下段が上段より10mm大きくなります。

8.3.82 BINDMARGIN（綴じ代幅制御指定）

[説明]

帳票定義体やCOBOLのI制御で指定された綴じ代幅を印刷形態（片面/両面）により有効にするかを指定します。

[設定値]

ALL : 片面印刷/両面印刷で綴じ代幅を有効にします。
BOTH : 両面印刷時のみ綴じ代幅を有効にします。

[省略値]

ALL

8.3.83 OVLQUALITY（オーバーレイ罫線描画モード指定）

[説明]

KOL2/KOL5形式のオーバーレイに定義された罫線の描画を性能重視で行なうか品質重視で行なうか指定します。指定を省略した場合、および性能重視を指定した場合は、罫線の描画を、システム、ドライバに依存した出力を行ないますので、システム、ドライバ環境によって線パターンが変わる場合があ

ります。また、水平、垂直以外の図形の罫線が指定した線種でなく、実線で描画される場合があります。品質重視を指定した場合は、罫線の描画を、システム、ドライバに依存しない出力を行いますので、指定された属性で描画されます。

[DDOVL（機種依存オーバーレイ使用指定）](#)で“機種依存オーバーレイを使用する（指定値：M）”を指定している場合は、オーバーレイ罫線描画モードの指定は無効です。

オーバーレイ罫線描画モードの指定は帳票定義体の罫線描画には無効です。

[設定値]

N：オーバーレイに定義された罫線の描画を性能重視で行ないます。

Y：オーバーレイに定義された罫線の描画を品質重視で行ないます。

[省略値]

N

[注意事項]

ご使用のプリンタドライバにより以下の現象が発生する場合があります。

- 罫線の位置および幅が1ドットずれて描画される。

8.3.84 OVLCORRECT（オーバーレイ出力位置とサイズの整合）

[説明]

縮小印刷や印刷プレビュー機能の使用時に各オーバーレイを出力する際の出力位置およびサイズを帳票定義体で定義されたデータと整合させるかどうかを指定します。

[設定値]

Y：整合させる

N：従来互換の出力を行う。

[省略値]

N

[注意事項]

- 本指定を省略するかNを指定した場合、縮小印刷や印刷プレビュー機能の使用時にオーバーレイと帳票定義体で定義されたデータがずれて出力される場合があります。
- 縮小印刷の詳細は[拡大／縮小印刷機能](#)を参照してください。また印刷プレビュー機能の詳細は[印刷プレビュー機能](#)を参照してください。

8.3.85 PREVIEWZOOM（プレビュー表示の初期倍率指定）

[説明]

プレビュー表示の初期倍率を指定します。この指定は、省略可能です。省略時は、環境変数「MEFTPREZOOM」の指定に従います。環境変数の指定については、[環境変数MEFTPREZOOM](#)を参照してください。

なお、当キーワードは環境変数指定よりも優先されます。

当指定は、印刷プレビューが指定された場合に有効です。

[設定値]

10～400：倍率を%値で指定

W：Page Width（ページ横幅が画面に収まるように表示）

P：Page Whole（ページ全体が画面に収まるように表示）

E：環境変数に従う

[省略値]

E

[注意事項]

印刷プレビュー機能の詳細は[印刷プレビュー機能](#)を参照してください。

8.3.86 MEDIADPIX（メディアデータ横解像度指定）

〔説 明〕

メディアデータの横解像度を指定します。当指定は解像度情報を持たないメディアデータを出力した場合に有効で、以下の形式のメディアデータで有効です。

- － ビットマップ形式
- － TIFF形式
- － JPEG形式
- － PNG形式
- － GIF形式

〔設定値〕

1～65534の範囲の整数で、dpi値で指定します。

PDF出力する場合は、36～32768の範囲の整数で指定します。

範囲外の値を指定した場合は、当指定が省略されたものとしします。

〔省略値〕

プリンタへ印刷する場合：

プリンタの解像度（ビットマップ形式のメディアデータ）

200（ビットマップ形式以外のメディアデータ）

PDF出力する場合：

List Creator PDF変換機能の描画仕様

〔注意事項〕

- [MEDIADPIY（メディアデータ縦解像度指定）](#)も合わせて指定してください。指定しない場合は無効となります。
- メディアデータの解像度を使用しての出力に関する詳細は、[メディアデータの解像度での出力](#)を参照してください。

8.3.87 MEDIADPIY（メディアデータ縦解像度指定）

〔説 明〕

メディアデータの縦解像度を指定します。当指定は解像度情報を持たないメディアデータを出力した場合に有効で、以下の形式のメディアデータで有効です。

- － ビットマップ形式
- － TIFF形式
- － JPEG形式
- － PNG形式
- － GIF形式

〔設定値〕

1～65534の範囲の整数で、dpi値で指定します。

PDF出力する場合は、36～32768の範囲の整数で指定します。

範囲外の値を指定した場合は、当指定が省略されたものとしします。

〔省略値〕

プリンタへ印刷する場合：

プリンタの解像度（ビットマップ形式のメディアデータ）

200（ビットマップ形式以外のメディアデータ）

PDF出力する場合：

List Creator PDF変換機能の描画仕様

〔注意事項〕

- [MEDIADPIX（メディアデータ横解像度指定）](#)も合わせて指定してください。指定しない場合は無効

- となります。
メディアデータの解像度を使用しての出力に関する詳細は、[メディアデータの解像度での出力](#)を参照してください。

8.3.88 BARCHNOC128 (CODE128のチェックキャラクタ印字指定)

[説明]

CODE128に付加されるチェックキャラクタの下部文字を印字するか抑止するかを指定します。
当指定はCODE128を指定した帳票定義体のすべてのバーコード項目で有効になり、帳票定義体のバーコード項目で「文字印刷する」を指定した場合に有効です。

[設定値]

Y: チェックキャラクタの下部文字を抑止します。
N: チェックキャラクタの下部文字を印字します。

[省略値]

N

[注意事項]

当指定によって、下部文字の配置が若干変わります。

8.3.89 PREVIEWLINE (プレビュー罫線の可視性向上)

[説明]

プレビュー表示は帳票の印刷イメージを概観表示しますが、縮小イメージ(間引き)で表示するため、罫線が消えて表示される場合があります。当指定では、プレビュー表示時の水平・垂直線の罫線の可視性を上げて表示するか、可視性を上げずに通常表示するかを指定します。可視性を上げた場合は、通常表示よりも表示が遅くなります。なお、当指定は画面帳票定義体、帳票定義体、およびオーバーレイ定義体の罫線に有効です。

なお、[QUALITYPRT \(罫線・網がけ制御指定\)](#)で「N (速度重視)」を指定した場合、画面帳票定義体、帳票定義体の罫線には、当指定は無効となり、通常表示になります。

[設定値]

Y: 罫線の可視性を上げます。
N: 罫線の可視性を上げません (通常表示)。

[省略値]

N

8.3.90 XYRESOLUTION (縦／横の解像度が異なる出力時の補正指定)

[説明]

縦方向と横方向の解像度が異なる指定で出力を行った場合に、出力データのサイズや位置が、縦／横の一方が縮小され、他方が拡大されて出力される場合があります。従来と同じ位置やサイズで出力を行うか、プリンタ情報ファイル、帳票定義体、I 制御レコードまたは印刷属性動的変更で指定した位置やサイズで出力するかを指定します。

[設定値]

D: 縦／横の解像度が異なる場合の補正を行う。
F: 補正を行わない。

[省略値]

F

8.3.91 STAMP（画像の透過指定）

〔説 明〕

組込みメディア項目に出力する画像に対して、透過する色を指定します。透過色は背景色を「色を示すアルファベット1文字」、または「RGB値」で指定します。

当キーワードで指定した透過色は、すべての組込みメディア項目で有効になりますが、帳票定義体の組込みメディア項目で透過色を指定している場合は、組込みメディア項目で指定した透過色が有効になります。透過出力が可能な画像や、透過出力する場合の注意事項等の詳細については、[画像の透過](#)を参照してください。

〔設定値〕

色を示すアルファベット1文字で指定する場合：

W：白
R：赤
G：緑
B：青
C：水
M：桃
Y：黄
K：黒

RGB値で指定する場合：

rrggbb

rr：赤の値を2桁の16進文字(0～9、A～F)で00～FFの範囲で指定します。

gg：緑の値を2桁の16進文字(0～9、A～F)で00～FFの範囲で指定します。

bb：青の値を2桁の16進文字(0～9、A～F)で00～FFの範囲で指定します。

例) C400CC（紫） / FFB74C（橙） / 7C6035（茶）

透過色を指定しない場合：

NO

〔省略値〕

NO

8.3.92 STAMPTYPE（画像の透過出力描画指定）

〔説 明〕

透過色を指定して画像を出力する時の描画方法を指定します。描画方法は2種類あり、それぞれの描画方法で以下の特徴があります。

- 描画方法1
 - ・ スプールサイズが描画方法2を指定した時に比べ大きくなり、プリンタドライバのプリントプロセッサのデータ型に「EMF」を設定している場合、極端に大きくなる場合があります。
 - ・ ポストスクリプトドライバを使用したプリンタへの印刷では、指定した透過色の部分が黒く塗りつぶされて描画されます。

これらの現象を回避するには、以下を試行してください。

 - ・ 描画方法2に変更する。
 - ・ 使用するドライバをポストスクリプト以外に変更する。
 - ・ プリンタを変更する。
- 描画方法2
 - 出力するプリンタによっては、画像の描画品質が落ちます（粗くなります）。

現象を回避するには、以下を試行してください。

 - ・ プリンタの解像度を上げる。
 - ・ 描画方法1に変更する。
 - ・ プリンタを変更する。

[設定値]

T1：描画方法1で印刷する

T2：描画方法2で印刷する

[省略値]

T2

[注意事項]

- 電子帳票では、当キーワードは無効となります。

8.3.93 HYPHTOP（行頭禁則文字指定）

[説明]

矩形項目において、行頭禁則対象となる文字を指定します。

100文字まで指定可能です。100文字を超えて指定した場合は100文字まで有効です。

この指定による禁則文字は矩形項目のプロパティで行頭禁則を「行わない」としている項目（禁則指定のない既存資産含む）に対して有効です。「行う」と指定されている項目に対しては帳票定義体で指定された行頭禁則文字を使用して禁則処理を行います。

[設定値]

行頭禁則対象とする文字を指定します。

例) HYPHTOP)」！

[省略値]

行頭禁則は行わない。

[注意事項]

- 空白を指定することはできません。半角空白を指定した場合、以降の文字は無効です。全角空白を記述した場合、全角空白のみ無視されますが、その前後の文字は禁則対象文字として扱われます。
- 文字列は引用符で括らないでください。引用符を記述した場合、それらの文字も禁則対象文字となります。

8.3.94 HYPHEND（行末禁則文字指定）

[説明]

矩形項目において、行末禁則対象となる文字を指定します。

100文字まで指定可能です。100文字を超えて指定した場合は100文字まで有効です。

この指定による禁則文字は矩形項目のプロパティで行末禁則を「行わない」としている項目（禁則指定のない既存資産含む）に対して有効です。「行う」と指定されている項目に対しては帳票定義体で指定された行末禁則文字を使用して禁則処理を行います。

[設定値]

行末禁則対象とする文字を指定します。

例) HYPHEND (「

[省略値]

行末禁則は行わない。

[注意事項]

- 空白を指定することはできません。半角空白を指定した場合、以降の文字は無効です。全角空白を記述した場合、全角空白のみ無視されますが、その前後の文字は禁則対象文字として扱われます。
- 文字列は引用符で括らないでください。引用符を記述した場合、それらの文字も禁則対象文字となります。

8.3.95 HYPHHANG（句読点のぶら下げ）

〔説 明〕

矩形項目において句読点のぶら下げを行うかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：行う
N：行わない

〔省略値〕

N

〔注意事項〕

- 矩形項目の「余白：右端」の大きさが句読点を配置するのに十分な大きさでない場合、ぶら下げは行われません。
- この指定は矩形項目のプロパティで句読点のぶら下げを「行わない」としている項目（指定のない既存資産含む）に対して有効です。

8.3.96 HYPHJUSTIFY（追い出し後の両端揃え）

〔説 明〕

矩形項目の行頭または行末禁則処理やワードラップにより、追い出しが発生し文字数が少なくなった行を両端揃えで出力するかどうかを指定します。

〔設定値〕

Y：行う
N：行わない

〔省略値〕

N

〔注意事項〕

この指定は帳票定義体の指定による禁則処理かプリンタ情報ファイルによる禁則処理かを区別しません。いずれかの指定により禁則、ワードラップによる追い出しが発生した行に対して有効です。（ワードラップは定義体のみ指定可能）

8.3.97 USECHARTYPE（UNICODE全半角判定の指定）

〔説 明〕

利用者文字コードがUNICODEの場合に、出力するUNICODE文字が全角であるか半角であるかの判定に使用する全半角テーブルの種類を指定します。この全角／半角の判定に従い、出力する文字を日本語属性（日本語文字ピッチ、日本語フォント等）／英文属性（英文文字ピッチ、英文フォント等）のいずれで出力するかを決定します。

ここで指定した全半角テーブルを[UNICODEN（UNICODE半角文字範囲指定）](#)および[UNICODEW（UNICODE全角文字範囲指定）](#)で個々の文字コードレベルでカスタマイズすることができます。

〔設定値〕

UNI：UNICODE規約を元に作成した全半角テーブルを使用します。

この全半角テーブルの詳細は[UNICODE規約を元に作成した全半角テーブル](#)を参照してください。

FUJ：“FUJ明朝体”フォントを元に作成した全半角テーブルを使用します。

この全半角テーブルの詳細は[FUJ明朝体フォントを元に作成した全半角テーブル](#)を参照してください。

〔省略値〕

PDF出力か否かで使用する全半角テーブルが変わります。

PDF出力： “FUJ明朝体”フォントを元に作成した全半角テーブルを使用

PDF出力以外： 出力する文字のフォントを元に作成した全半角テーブルを使用

[注意事項]

- PDF出力の場合は、利用者文字コードがUNICODEでない場合でも当キーワードは有効になります。
- 当指定を省略した場合、以下の注意があります。
 - ・PDF出力とPDF出力以外で、使用する全半角テーブルが変わり、両者の出力結果が一致しないことがあります。
 - ・PDF出力以外の場合、出力する文字のフォントを元に全半角テーブルを作成しているため、フォントデザインの影響を受けます。同一文字でもフォントが異なると、全角／半角の判定が異なることがあり、意図した印刷結果にならないことがあります。
 - ・PDF出力以外の場合、以下の時、全角／半角の判定を正しく行なえない場合があります、文字が重なることがあります。
 - ・デバイスフォントを指定した時。
 - ・指定したフォントがインストールされていないなど使用できない環境の時。
 - ・フォント指定がない時（画面帳票定義体）。
 - ・PDF出力以外の場合、帳票定義体で文字の横幅に100%以外を指定した場合、文字幅が正しく出力されないことがあります。

8.3.98 UNICODE (UNICODE半角文字範囲指定)

[説明]

利用者文字コードがUNICODEの場合、[USECHARTYPE \(UNICODE全半角判定の指定\)](#) で指定した全半角テーブルを文字コードレベルでカスタマイズする場合に指定します。当指定では、半角にしたい文字のUNICODE (UCS2) のコードを4桁の16進文字(0～9、A～F)で指定し、複数の文字を同時に指定可能です。また、当指定は、特定のフォントにのみ有効とすることもできます。

当キーワードは、プリント情報ファイルに複数の定義が可能です。同一の文字コードを[UNICODEW \(UNICODE全角文字範囲指定\)](#) でも指定していた場合、後で定義されたキーワードの指定値が有効となります。

[設定値]

[FONT="フォント名";]開始コード[-終了コード][, 開始コード[-終了コード]]…

注) []内は省略可能です。

FONT="フォント名"; (フォント名指定部)

特定フォントにのみ当指定を有効にしたい場合に指定します。フォント名指定部を省略すると全フォントに指定が有効になりますが、別にフォント名指定部を指定された定義がある場合は、そのフォントには無効となります。

「FONT=」に続けてフォント名を指定します。フォント名は必ずダブルクォーテーション(“)で括って指定します。

指定するフォントは[フォントの指定](#)に従い、その和文書体または日本語フォントを指定します。ただし、そこで明示的なフォント名指定がない場合（デフォルトフォントの採用やゴシック体のデバイスフォント採用など）、ここでフォント名を指定することができません。また、帳票定義体の場合に有効なキーワードはMAPFONTのみです。なお、指定したフォントがインストールされていないなど使用できない場合や、日本語を出力できないフォントの場合、当指定が有効にならない場合があります。

当キーワードは、プリント情報ファイルに複数の定義が可能で、それぞれで異なるフォント名を指定できますが、指定できるフォント名数の最大は256個です。最大数を超過して指定したフォントは無効になりません。

開始コード[-終了コード][, 開始コード[-終了コード]]… (コード指定部)

4桁の16進文字でUNICODE (UCS2) のコード範囲を指定します。開始コードと終了コードはハイフン(-)で区切ります。カンマ(,)で区切るにより複数のコード範囲を指定できます。

1文字だけ半角とする場合は開始コードのみ指定します。

開始コードと終了コードが等しい場合は、開始コードのみ定義されたとして扱います。

開始コードが終了コード以下となる場合に有効となります。カンマ (,) で区切られた複数のコード範囲間の大小関係は問いません。

[省略値]

指定なし（全半角テーブルの状態は変わりません）。

[注意事項]

- PDF出力の場合は、利用者文字コードがUNICODEでない場合でも当キーワードは有効になります。ただし、「フォント指定部」が指定されている当キーワードは無視されます。
- UNICODE (UCS2) の0x007F以下のコードは、常に半角になります。

[指定例]

- フォント指定部の指定例を以下に示します。

画面帳票定義体の場合：

例 1) 定義体上の和文書体フォント指定：フォント番号 1
プリンタ情報ファイルのキーワード：FONT001 "MS ゴシック"
UNICODE FONT="MS ゴシック";7FF1

例 2) 定義体上の和文書体フォント指定：標準
プリンタ情報ファイルのキーワード：MINCHOW "MS 明朝"
UNICODE FONT="MS 明朝";7FF1

帳票定義体の場合：

例 1) 定義体上の日本語フォント指定：MS ゴシック
プリンタ情報ファイルのキーワード：なし（フォント関連）
UNICODE FONT="MS ゴシック";7FF1

例 2) 定義体上の日本語フォント指定：MS ゴシック
プリンタ情報ファイルのキーワード：MPAFONT "MS ゴシック" "MS 明朝"
UNICODE FONT="MS 明朝";7FF1

- その他の指定例を以下に示します。

注) 以降の説明中の「MEFTのUNICODE規約」は[UNICODE規約を元に作成した全半角テーブル](#)を参照してください。

指定例 1：1文字を半角にしたい場合

USECHARTYPE UNI	* MEFTのUNICODE規約を元に作成した全半角テーブルを指定
UNICODE 7FF1	

説明：MEFTのUNICODE規約を元に作成した全半角テーブルで、UNICODE文字0x7FF1が半角と判定されます。

指定例 2：複数の文字を半角にしたい場合

USECHARTYPE UNI	* MEFTのUNICODE規約を元に作成した全半角テーブルを指定
UNICODE 7FF0-7FFF, 6FF0-6FFF, 8FF0-8FFF	

説明：MEFTのUNICODE規約を元に作成した全半角テーブルで、指定のUNICODE文字範囲が半角と判定されます。

指定例 3：特定フォントの1部を半角にしたい場合

USECHARTYPE UNI	* MEFTのUNICODE規約を元に作成した全半角テーブルを指定
UNICODE FONT="MS 明朝";7FF1	

説明：出力時のフォントが"MS 明朝"の場合、UNICODE文字0x7FF1は半角と判定されます。
出力時のフォントが"MS 明朝"以外の場合、0x7FF1はMEFTのUNICODE規約を元に作成した全半角テーブルの定義に従って判定されます。

指定例 4：UNICODEを複数指定したい場合

USECHARTYPE UNI	* MEFTのUNICODE規約を元に作成した全半角テーブルを指定
UNICODE FONT="MS 明朝";7FF1	
UNICODE FONT="MS 明朝";3BF0-3BFF, 4FFA-4FFF, 5FFA-5FFF, 6FFA-6FFF	

説明：UNICODEは複数の指定ができ、それらで指定されたUNICODE文字範囲は全て有効とな

り、出力時のフォントが“MS 明朝”の場合にそれらの範囲が半角と判定されます。

指定例 5：複数のフォントに指定したい場合

```
USECHARTYPE UNI      * MEFTのUNICODE規約を元に作成した全半角テーブルを指定
UNICODEN 7FF1
UNICODEN FONT="MS 明朝";8FF0
UNICODEN FONT="NSimSun";7BF0-7BFF, 7FF1, 7FFA-7FFF
```

説明：2行目の記述により、出力時のフォントが“MS 明朝”と“NSimSun”以外のフォントの場合、UNICODE文字0x7FF1が半角と判定されます。

3行目の記述は出力時のフォントが“MS 明朝”の場合、UNICODE文字0x8FF0が半角と判定されます。2行目の記述の0x7FF1は“MS 明朝”には無効です。

4行目の記述は、出力時のフォントが“NSimSun”の場合、指定のUNICODE文字範囲が半角と判定されます。ここで、0x7FF1も指定しているので、“NSimSun”の場合は0x7FF1も半角と判定されます。

指定例 6：UNICODENとUNICODEWを混合して指定した場合

```
USECHARTYPE UNI      * MEFTのUNICODE規約を元に作成した全半角テーブルを指定
UNICODEN FONT="MS 明朝";7FF1
UNICODEW FONT="MS 明朝";7FF1, 4FFA-4FFF, 5FFA-5FFF, 6FFA-6FFF
```

説明：UNICODENとUNICODEWで同じ文字コードを指定した場合、後から定義した方が有効になります。例の文字コード0x7FF1は全角と判定されます。

8.3.99 UNICODEW (UNICODE全角文字範囲指定)

[説明]

利用者文字コードがUNICODEの場合、[USECHARTYPE \(UNICODE全半角判定の指定\)](#) で指定した全半角テーブルを文字コードレベルでカスタマイズする場合に指定します。当指定では、全角にしたい文字の、UNICODE (UCS2) のコードを4桁の16進文字(0~9、A~F)で指定し、複数の文字を同時に指定可能です。また、当指定は、特定のフォントにのみ有効とすることもできます。

当キーワードは、プリンタ情報ファイルに複数の定義が可能です。同一の文字コードを[UNICODEN \(UNICODE半角文字範囲指定\)](#) でも指定していた場合、後で定義されたキーワードの指定値が有効となります。

[設定値]

[FONT="フォント名";]開始コード[-終了コード][, 開始コード[-終了コード]]...

注) []内は省略可能です。

FONT="フォント名"; (フォント名指定部)

特定フォントにのみ当指定を有効にしたい場合に指定します。フォント名指定部を省略すると全フォントに指定が有効になりますが、別にフォント名指定部を指定された定義がある場合は、そのフォントには無効となります。

「FONT=」に続けてフォント名を指定します。フォント名は必ずダブルクォーテーション(“)で括ってください。指定するフォントは[フォントの指定](#)に従い、その和文書体または日本語フォントを指定してください。ただし、そこで明示的なフォント名指定がない場合(デフォルトフォントの採用やゴシック体のデバイスフォント採用など)、ここでフォント名を指定することができません。また、帳票定義体の場合に有効なキーワードはMAPFONTのみです。なお、指定したフォントがインストールされていないなど使用できない場合や、日本語を出力できないフォントの場合、当指定が有効にならない場合があります。

当キーワードは、プリンタ情報ファイルに複数の定義が可能で、それぞれで異なるフォント名を指定できますが、フォント名パターンの最大は256個です。最大数を超過して指定したフォントは

有効になりません。

開始コード[-終了コード][, 開始コード[-終了コード]]… (コード指定部)

4桁の16進文字でUNICODE (UCS2) 文字のコード範囲を指定します。開始コードと終了コードはハイフン (-) で区切ります。カンマ (,) で区切ることで複数のコード範囲を指定できます。

1文字だけ半角とする場合は開始コードのみ指定します。

開始コードと終了コードが等しい場合は、開始コードのみ定義されたとして扱います。

開始コードが終了コード以下となる場合に有効となります。カンマ (,) で区切られた複数のコード範囲間の大小関係は問いません。

[省略値]

指定なし (全半角テーブルの状態は変わりません)。

[注意事項]

- PDF出力の場合は、利用者文字コードがUNICODEでない場合でも当キーワードは有効になります。ただし、「フォント指定部」が指定されている当キーワードは無視されます。
- UNICODE (UCS2) の0x007F以下のコードは、常に半角になります。

[指定例]

[UNICODEN \(UNICODE半角文字範囲指定\)](#) の[指定例]を参照してください。その際、UNICODENはUNICODEWに、半角は全角に読み替えてください。

8.3.100 FONTCHK (UNICODE全角出力フォントチェックの指定)

[説明]

利用者文字コードがUNICODEの場合、指定したフォントで全角/日本語の出力可否のチェックを行うかどうかを指定します。

チェックを行なう場合、そのフォントが全角/日本語を出力可能かを意識したチェックを行い、使用できるフォントを限定しています。指定フォントが全角/日本語出力不可と判定された場合、出力可能なフォントに変更します。フォントの変更については、[フォントの指定](#)のデフォルトフォントの採用を参照してください。

チェックを行わない場合、全角/日本語の出力可否を意識しないようになるため、欧文フォントや中国語フォントなどでも制限なく全角出力フォントとして採用されるようになります。チェックを行わないことで例えば中国特有の文字などが出力可能となる場合もあります。ただし、指定したフォントが、出力する文字コードに対応していない場合、文字化けする可能性もありますので、問題がないか実際に出力し確認する必要があります。

[設定値]

Y: フォントの全角/日本語出力可否チェックを行う。

N: フォントの全角/日本語出力可否チェックを行わない。

[省略値]

Y

8.3.101 UNIQDATE (任意日付指定)

[説明]

日付項目の日付を任意の日付で出力する場合に指定します。

なお、任意の日付の指定方法は、COBOLの使用手引書の“任意の日付の入力”を参照してください。

[設定値]

Y: 日付項目の日付を任意の日付で出力する。

N: 日付項目の日付をシステム日付で出力する。

[省略値]

N

8.3.102 BARCONVENIDOT (EAN-128 (コンビニエンスストア向け) のドット補正指定)

[説明]

EAN-128(コンビニエンスストア向け)バーコードの読み取り率が低い場合にバーコードの各バー幅を補正するドット数を指定します。指定された補正ドット数分、黒バー幅を細らせ、白バー幅を太らせ、読み取り率を向上させます。

[設定値]

1以上の10進の整数で、ドット単位で指定します(1~255)。
上記以外を指定した場合は無視されます。また、基本モジュール幅以上のドット数が指定された場合、[MEFP_RC_LFLD\(47\)](#)のエラーとなります。

[省略値]

0

[注意事項]

- PDF出力を指定した場合には、[MEFP_RC_ENVBAR\(9K\)](#)のエラーになります。
- 当指定には、[PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)が必須であり、指定がない場合、または、指定プリンタが使用不可の場合、あるいは[印刷ダイアログを表示](#)した場合は、[MEFP_RC_ENVBAR\(9K\)](#)のエラーとなります。
- 当指定は、実際に印刷し、読み取りが可能か確認したプリンタ以外で使用した場合に悪影響が出る可能性があるため、使用する場合は注意してください。

8.3.103 BARCONVENI IMAGE (EAN-128 (コンビニエンスストア向け) のイメージ出力補正指定)

[説明]

EAN-128(コンビニエンスストア向け)バーコードの読み取り率が低い場合にバーコード全体を1つのイメージとして出力するか否かを指定します。イメージとして出力することで、読み取り率を向上させます。

[設定値]

Y: バーコード全体を1つのイメージとして出力します。
N: バーコード内の各バーを個々の図形として出力します。

[省略値]

N

[注意事項]

- イメージで出力する場合、性能が劣化（処理性能劣化、スプールサイズ増大）しますので、性能面を考慮して指定を行ってください。

8.3.104 JISGLYPH (字形のJIS年式指定)

[説明]

プリンタ出力の際に、JIS X0208:1990に準拠した字形で出力するか、JIS X0213:2004の字形で出力す

るかを指定します。当指定はMeFtの動作OSがWindows Vista® 以降のOSであり、かつ使用するフォントがJISの字形切り替えに対応している場合（※）に有効となる機能です。

※：MS フォント Version 5.0がJISの字形切り替えに対応しています

この指定は、省略可能です。省略時は、環境変数「MEFTJISGLYPH」の指定に従います。環境変数の指定については、3.4.1 利用者プログラムの運用の[環境変数MEFTJISGLYPH](#)を参照してください。

なお、当キーワードは環境変数指定よりも優先されます。

[設定値]

90：MS フォント Version 2.5(JIS X0208:1990に準拠) 相当の字形で出力します。

04：MS フォント Version 5.0でJIS X0213:2004に対応して変更された字形で出力します。

S：フォントの標準の字形で出力します。

E：環境変数（MEFTJISGLYPH）の指定に従います。

[省略値]

E

[注意事項]

項目のフォントとして縦書きフォント（"〰"付きフォント）を指定している場合、または画面帳票定義体の項目で印字方向として「縦書き」を指定している場合、以下の注意事項があります。

- 「90」「04」を指定した場合、通常は縦書き時に回転しない文字（括弧など）や横書きフォントと異なるパターンで出力される文字（句読点など）が横書きフォントと同じパターンで反時計回りに90° 回転して出力されます。
- 「90」を指定した場合、字形の切り替わった文字が回転せず、横書きフォントと同じ方向で出力されます。

8.3.105 LFCODEJP（矩形日本語項目でのLFCODE改行指定）

[説明]

矩形日本語項目において、[LFCODE（出力矩形項目の英数字文字改行コード指定）](#)で指定されている改行コードで改行を行う場合に指定します。

なお、矩形日本語項目で改行を行う場合、[LFPRINT（出力矩形項目の改行コード出力指定）](#)の指定は無効になり、改行コードで指定した文字は出力できません。

[設定値]

Y：[LFCODE（出力矩形項目の英数字文字改行コード指定）](#)で指定した改行コードで改行します。

N：改行しません。

[省略値]

N

[注意事項]

矩形日本語項目のレコードデータに改行コードを設定する際には、以下の注意事項があります。

- 利用者文字コードがEBCDICおよびJEFの場合、指定する改行コードをシフト制御コード（28/29）で囲んで指定してください。
- 利用者文字コードがUNICODEの場合、レコードデータに設定する改行コードはUCS2で指定してください。

8.4 通知コード

MeFtの機能を利用した場合、実行後の状態を表す通知コードが通知されます。ここでは、通知されるコードのトラブル内容および対処方法について、説明します。

なお、帳票をプリンタへ出力した場合、通知コードに正常終了 ([MEFD_RC_END\(00\)](#)) 以外が通知された場合でも、用紙が出力されることがあります。この時、印刷結果が正しくない（文字化けしている、組込みメディア項目／バーコード項目が印刷されないなどの）場合がありますので、注意してください。

【00】 MEFD_RC_END

[英数字コード]

00

[通知内容]

正常終了した。

【03】 MEFD_RC_UNOP

[英数字コード]

03

[トラブル内容]

未オープンが表示ファイル識別子を指定している。次のような原因があります。

- オープン処理の前に、他の処理を行おうとした。
- 指定した表示ファイル識別子が正しくない。

[対処方法]

- 最初にオープン処理を行う。
- オープン処理で獲得した表示ファイル識別子を使用する。

【08】 MEFD_RC LENG

[英数字コード]

08

[トラブル内容]

指定した定義体のレコード長が利用者プログラムのレコード領域長より大きいため処理できない。

[対処方法]

- 利用者プログラムのレコード領域長を大きくする。
- 使用する定義体のレコードをCOPY展開して、再ビルドする。

【09】 MEFD_RC_IN

[英数字コード]

09

[トラブル内容]

内部エラーが発生した。次のような原因があります。

- MeFtの内部領域が破壊されている可能性がある。
- 電子帳票保存時にListWORKS連携用のライブラリでエラーが発生した。

[対処方法]

- システムに異常があるので担当SEに連絡する。
- ListWORKS運用手引書のアプリケーション運用時のログ情報を参照してください。

【10】 MEFD_RC_OPEN

[英数字コード]

10

[トラブル内容]

[オープン処理](#)に失敗した。次のような原因があります。

- ウィンドウの開設数が多いため、資源が枯渇した。
-

- [オープン処理](#)のウィンドウ情報ファイル名またはプリンタ情報ファイル名の指定を省略しているか、0を指定している。
- プリンタ装置のオープンに失敗した。
- ウィンドウ情報ファイルに指定したフェイス名のフォントが存在しない。
- アクセス権のないアカウントで印刷を行おうとした。
- 多目的プリンタでないプリンタで多目的プリンタ機能を利用しようとした。
- 多目的プリンタ機能の環境設定が正しくない。
- MeFt/Web連携時、MeFt/NET連携時、NetCOBOL JEFオプション指定時およびリモート表示ファイルサービスと連携するときに、JEF拡張漢字サポートがインストールしていない。
- スレッドを同時にオープンできる最大数を越えた。
- システムリソースが枯渇している。
- PDF出力する場合のプリンタ情報ファイルの指定に誤りがある。

[対処方法]

- 不要なウィンドウのクローズを行う。
- プリンタの設定で、デフォルトプリンタ装置が存在するか、または、印刷可能状態かを調べる。
- プリンタのネットワーク環境に誤りがないか調べる。
- 他のアプリケーションを利用して印刷可能か確かめる。
- 指定したフェイス名のフォントを確認する。
- 印刷できるアカウントで印刷を行う。
- 多目的プリンタ機能を持った、プリンタとドライバを使用する。
- 多目的プリンタの環境設定を見直す。
- [PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)に指定したプリンタ名を確認する。
- JEF拡張サポートをインストールする。
- 実行中の帳票出力を終了し、ほかにオープンしているものをクローズするなどしてオープンの数を減らして、再度印刷を実行してください。
- システムリソースのリソース状態を調べ、不要なアプリケーションを終了させる。
- スワップファイルのサイズを拡張する。
- RAMモジュールを増設する。
- PDF出力する場合に必要な[STREAMENV\(管理情報ファイル名指定\)](#) および [STREAMFILE\(ストリーム出力ファイル名指定\)](#)を指定する。

【13】MEFD_RC_CODE

[英数字コード]

13

[トラブル内容]

コード系が不当です。次のような原因があります。

- 利用者プログラムの文字コードがUnicodeで、[PRTACS\(印刷形態\)](#)に「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」を指定した。
- 利用者プログラムの文字コードがUnicodeで、[STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)に「電子帳票保存」を指定した。

[対処方法]

- 利用者プログラムの文字コードがUnicodeの場合、[PRTACS\(印刷形態\)](#)に「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」を指定しない。
- 利用者プログラムの文字コードがUnicodeの場合、[STREAM\(ストリーム種別指定\)](#)に「電子帳票保存」を指定しない。

【18】MEFD_RC_ACCESS

[英数字コード]

18

[トラブル内容]

指定したファイルまたはパスにアクセスできない。

印刷プレビュー用のファイル生成に失敗した。

[対処方法]

- PDF出力を行う場合に指定した[STREAMENV\(管理情報ファイル名指定\)](#)、および[STREAMFILE\(ストリーム出力ファイル名指定\)](#)を確認する。
- メディアファイルのアクセス権、またはメディアファイルが格納されているフォルダのアクセス権を確認する。
- [ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能](#)、および[プリンタ情報ファイル確認機能](#)で指定した環境変数MEFTTMPのパスが存在するか確認する。
- 環境変数MEFTTMP、TMP、または、TEMPで指定されているパスが存在するか、または、パスのアクセス権を確認する。

【19】 MEFP_RC_BUSY

[英数字コード]

19

[トラブル内容]

オープン処理に失敗した。次のような原因があります。

- プリンタ装置が他のアプリケーションで使用中です。
- 既にオープン済みのプリンタにオープンの処理を行った。

[対処方法]

- プリンタを使用していないことを確認する。
- クローズを行ってから、オープンを行う。

【20】 MEFD_RC_NOSPACE

[英数字コード]

20

[トラブル内容]

ディスク容量が不足しています。

[対処方法]

不要なファイル等を削除するなどして、システムのテンポラリ領域のディスク空き容量や環境変数MEFTTMPで指定しているディスク空き容量を増やします。

【21】 MEFD_RC_WRK

[英数字コード]

21

[トラブル内容]

作業領域の獲得に失敗した。以下の原因があります。

- メモリ不足が発生し、作業領域が獲得できなかったため処理が中止された。
- 環境変数MEFTTMP、TMP、TEMPで指定しているパスに誤りがある。

[対処方法]

- 他のプログラムを終了させるなどして、使用可能メモリ容量を増やす。
- 環境変数MEFTTMP、TMP、TEMPに正しいパスを指定しているか確認する。

【22】 MEFD_RC_MED

[英数字コード]

22

[トラブル内容]

定義体の読み込みに失敗した。以下の原因があります。

- 指定した定義体ファイルがない。
- 定義体ファイルに参照権がない。
- 定義体にコード変換できない文字を含んでいる。

[対処方法]

- [定義体名の設定](#)または、[定義体名とレコードデータ領域長の設定](#)で定義体名を設定する前に、[入力処理](#)などを実行しようとしていないか確認する。
- ps_set_formatsize関数で指定した定義体名が間違っていないか確認する。
- ウィンドウ情報ファイルの[MEDDIR\(定義体格納ディレクトリ\)](#) またはプリンタ情報フ

ファイルの[MEDDIR\(定義体格納ディレクトリ\)](#)が正しいか確認する。

- FORMで作成した定義体の場合、FORMで問題なく開くことを確認する。

【23】MEFD_RC_MDMEM

[英数字コード]

23

[トラブル内容]

メモリ不足のため定義体読み込みができない。

[対処方法]

- 仮想メモリを増やす。

【24】MEFD_RC_FLD

[英数字コード]

24

[トラブル内容]

指定した項目名または項目群名が正しくない。以下の原因があります。

- 指定した名前を定義体に定義していない。
- 未サポート項目を指定している。
- 指定パーティション項目群を定義体に定義していない。
- 未サポートのメディア形式またはメディア属性を指定している。

[対処方法]

- 定義体に定義した名前を指定する。
- サポートしている項目を指定する。
- サポートしているメディア形式またはメディア属性を指定する。

【25】MEFD_RC_PRCS

[英数字コード]

25

[トラブル内容]

引数に指定した値が正しくない。以下の原因があります。

- 引数に提供している定数ラベル以外を指定している。
- PROCESSING MODE句で指定した値が正しくない。

[対処方法]

- 引数には提供している定数ラベルを使用する。

【26】MEFD_RC_PARA

[英数字コード]

26

[トラブル内容]

引数に指定した値が正しくない。以下の原因があります。

- 引数に提供している定数ラベル以外を指定している。
- UNIT CONTROL句で指定した値が正しくない。

[対処方法]

- 引数には提供している定数ラベルを使用する。

【32】MEFD_RC_INE

[英数字コード]

32

[トラブル内容]

定義体の読み込み時にエラーを検出した。以下の原因があります。

- 定義体が未完成です。
- 未サポートの機能を定義している。
- 定義体の形式が不当です。
- 壊れた定義体を指定している。

[対処方法]

- 定義体の作成時エラーを取り除く。
- 定義体に定義した機能がMeFtでサポートしているか確認する。
- 使用する定義体の形式を確認する。
- 使用する定義体が壊れていないかを確認する。

【37】 MEFD_RC_EDREC

[英数字コード]

37

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- ID数字項目に数字以外の文字を指定した。

[対処方法]

- ID数字項目に数字を指定する。

【38】 MEFD_RC_ATR

[英数字コード]

38

[トラブル内容]

定義体の読み込み時にエラーを検出した。以下の原因があります。

- ディスプレイ機能で(PS_OPEN_DSP)でオープンした表示ファイルに対して帳票定義体を指定している。
- プリンタ機能(PS_OPEN_PRT)でオープンした表示ファイルに対して画面定義体を指定している。

[対処方法]

- ディスプレイには、画面定義体を指定する。
- プリンタには、帳票定義体を指定する。

【40】 MEFD_RC_CLOSE

[英数字コード]

40

[トラブル内容]

[クローズ処理](#)で以下のエラーを検出した。

- オープンを行っていないのにクローズを行った。

[対処方法]

- 利用者プログラムの処理を見直す。

【42】 MEFD_RC_MALOAD

[英数字コード]

42

[トラブル内容]

組込みメディアの出力で以下のエラーを検出した。

- 指定した組込みメディアファイルがロードできない。
- 電子帳票保存でサポートしていないメディアファイルを指定した。

[対処方法]

- 組込みメディアファイルを指定したフォルダに格納する。
- [項目の表示属性の設定](#)で指定した値を見直す。
- 指定したメディアファイルの形式を見直す。

【44】 MEFD_RC_OPMDA

[英数字コード]

44

[トラブル内容]

- 指定した組込みメディアデータのメモリ領域が確保できない。もしくは、指定したバーコードの作成に失敗した。
- 組込みメディアファイルの出力に失敗した。

- バーコード用印刷ライブラリのロードに失敗した。
- 組込みメディア用ライブラリのロードに失敗した。

[対処方法]

- 使用していない、他のメモリ領域を解放する。
- 定義体に指定しているバーコード項目の縦幅や横幅を大きくするなど、情報を見直す。
- 指定したOLEオブジェクトが編集集中なので、編集を終了する。
- 指定したファイルがOLEオブジェクトではない。
- 指定したOLEオブジェクトをURLで指定していないか見直す。
- MeFtを再インストールする。

【47】 MEFD_RC_LFLD

[英数字コード]

47

[トラブル内容]

入力データに以下のどれかのエラーを検出した。

- 入力データの桁数が定義体で指定した数を超える。
- 小数部桁数が定義体の指定した数を超える。
- 整数部桁数が定義体で指定した「桁数-小数部桁数」を超える。
- バーコード項目にバーコード種別であつかえないデータを指定した。
- バーコードのキャラクタ間ギャップ幅の指定値が小さい(プリンタ上の1ドット未満となる幅が指定されている)。
- ID項目に入力したデータが定義体の指定した数を超える。
- 未サポートのバーコード項目を指定している。

[対処方法]

- 定義体で指定した桁数に収まるようにする。
- バーコード項目に正しいデータを入力する。
- バーコードのキャラクタ間ギャップ幅の指定を大きくする。
- サポートしているバーコード項目を指定する。

【48】 MEFD_RC_ALL

[英数字コード]

48

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- 全桁入力指定の項目に全桁分データを入力していない。

[対処方法]

- 全桁入力指定の項目には全桁分データを入力する。

【49】 MEFD_RC_NEG

[英数字コード]

49

[トラブル内容]

入力データに以下のどれかのエラーを検出した。

- 必須入力指定の項目に入力を省略した。
- 全桁が空白あるいはNULLです。

[対処方法]

- 必須入力指定の項目には必ずデータを入力する。

【4A】 MEFD_RC_MINI

[英数字コード]

4A

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- 最小入力桁数検査指定の項目に入力したデータが最小入力桁数に満たない。

[対処方法]

- 最小入力桁数検査指定の項目には最小入力桁数を満たすように入力する。

【4B】MEFD_RC_VALID

[英数字コード]

4B

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- 有効値検査指定の項目に有効値以外のデータを入力した。

[対処方法]

- 有効値検査指定の項目には有効値となるデータを入力する。

【4C】MEFD_RC_LIMIT

[英数字コード]

4C

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- 範囲値検査指定の項目に範囲外のデータを入力した。

[対処方法]

- 範囲値検査指定の項目には範囲以内に収まるデータを入力する。

【52】MEFD_RC_JPN

[英数字コード]

52

[トラブル内容]

日本語データの出力に失敗した。以下の原因があります。

- 日本語項目に入力したデータが全角の文字だけで構成していない。
- 日本語を扱えないフォントが指定されている。
- 指定したプリンタ情報ファイルが読み込まれていないため、不当なフォントが指定された。
- システムで印刷データの格納に失敗した。
- 印刷データの展開時にメモリ不足、システムリソース不足が発生した。
- プリンタドライバの環境に問題があります。
- システムに異常が発生した。

[対処方法]

- 日本語項目には全角の文字だけ入力する。
- 入力したデータを確認する。
- 指定しているフォントで日本語を出力可能か確認する。
- 指定しているフォントがインストールされているか確認する。
- プリンタ情報ファイルが正しく読み込まれているか確認する。
- スプール領域、テンポラリ領域を大きくする。
- 不要なアプリケーションを終了させ、再度実行する。
- スワップファイルのサイズを拡張する。
- RAMモジュールを増設する。
- プリンタドライバの設定を変更する。最新のプリンタドライバを入手し適応する。
- システムのSPを適応する。
- システム異常の恐れがあるので担当SEに連絡する。

【53】MEFD_RC_ANK

[英数字コード]

53

[トラブル内容]

英数字データの出力に失敗した。以下の原因があります。

- 英数字項目に入力したデータが英数字文字だけで構成していない。

- 指定したプリンタ情報ファイルが読み込まれていないため、不当なフォントが指定された。
- システムで印刷データの格納に失敗した。
- 印刷データの展開時にメモリ不足、システムリソース不足が発生した。
- プリンタドライバの環境に問題があります。
- システムに異常が発生した。

[対処方法]

- 英数字項目には英数字文字だけ入力する。
- 入力したデータを確認する。
- 指定しているフォントで英数字を出力可能か確認する。
- 指定しているフォントがインストールされているか確認する。
- プリンタ情報ファイルが正しく読み込まれているか確認する。
- スプール領域、テンポラリ領域を大きくする。
- 不要なアプリケーションを終了させ、再度実行する。
- スワップファイルのサイズを拡張する。
- RAMモジュールを増設する。
- プリンタドライバの設定を変更する。最新のプリンタドライバを入手し適応する。
- システムのSPを適応する。
- システム異常の恐れがあるので担当SEに連絡する。

【54】 MEFD_RC_NUM

[英数字コード]

54

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- 数字項目に数字、マイナスおよび小数点以外のデータがある。
- 通貨記号およびアスタリスクなどの編集記号がデータ上の誤った位置にある。
- キー入力時は、MeFtが上記入力データをオペレータが入力できないように制御している。したがって、オペレータの操作でこのエラーを発生させることはできない。このエラーは、利用者プログラムで上記異常データを出力して、非消去入力を行った場合に発生する。

[対処方法]

数字項目には、数字データ以外のデータを格納しないようにする。

【55】 MEFD_RC_NSIGN

[英数字コード]

55

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- 数字項目に符号が2個以上ある。
- 符号なし数字項目に符号がある。
- 符号がデータの途中にある。

[対処方法]

- 数字項目には2個以上の符号を入力しないようにする。
- 符号なし数字項目には符号を入力しないようにする。

【56】 MEFD_RC_NPOINT

[英数字コード]

56

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- 数字項目に小数点が2個以上ある。
- 小数点桁数が0の数字項目に小数点がある。

[対処方法]

- 数字項目には2個以上の小数点を入力しないようにする。
- 小数点桁数が0の数字項目には小数点を入力しないようにする。

【57】 MEFD_RC_REDUN

[英数字コード]

57

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- リダンダンシチェック指定の項目でデータがリダンダンシチェックエラーになっている。

[対処方法]

- 正しいデータを入力する。

【58】 MEFD_RC_SINP

[英数字コード]

58

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- マイナスの符号位置が正しくない。

[対処方法]

- 数字項目の正しい位置に符号を入力する。
- 符号なし数字項目には符号を入力しないようにする。

【5A】 MEFD_RC_OTHCAN

[英数字コード]

5A

[トラブル内容]

他の利用者プログラムから、強制的な入力中断を行った。

【60】 MEFP_RC_CLAS

[英数字コード]

60

[トラブル内容]

入力データに以下のエラーを検出した。

- プリンタへの入力処理でバーコード項目、ID数字項目、ID英数字項目の入出力項目以外が指定された。

[対処方法]

- バーコード項目、ID数字項目、ID英数字項目の入出力項目を指定する。

【61】 MEFP_RC_MILINE

[英数字コード]

61

[トラブル内容]

[行移動出力](#)のcontrolとlinesの指定に以下のエラーを検出した。

- 項目の位置をcontrolとlinesの指定に従って移動したら負になる。

[対処方法]

- 指定する移動量が負にならないようにする。

【62】 MEFP_RC_MALINE

[英数字コード]

62

[トラブル内容]

[行移動出力](#) および [パーティション出力](#)で以下のエラーを検出した。

- 項目の位置を指定した改行数に従って移動したら定義体の縦サイズを超える。

- 指定された位置にパーティションを出力したらパーティションの縦サイズが定義体の縦サイズを超える。
- パーティションの縦サイズが行ピッチより小さいため、指定された位置に行ピッチをパーティションの縦サイズとして出力したら、定義体の縦サイズを超えた。

[対処方法]

- 指定する移動量が定義体の縦サイズを超えないようにする。

【64】MEFP_RC_CTSPL

[英数字コード]

64

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 連帳モードで、[プリンタ装置の制御](#)により、給紙、排出または改行を行った。
- [PRTACS\(印刷形態\)](#)で「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」を指定しないで、[プリンタ装置の制御](#)により帳票処理の設定、給紙、排出または改行を行った。

[対処方法]

- 連帳モードでは、[プリンタ装置の制御](#)による、給紙、排出または改行は行わないようにする。
- [プリンタ装置の制御](#)による帳票処理の設定、給紙、排出または改行を行う場合は、[PRTACS\(印刷形態\)](#)で「多目的プリンタ機能を使つての印刷を行う」を指定する。

【65】MEFP_RC_ENDBLOCK

[英数字コード]

65

[トラブル内容]

段組みパーティションの出力で以下のエラーを検出した。

- ブロック縦サイズを超えてパーティション出力を行った。

[対処方法]

- ブロック縦サイズを超えないようにパーティション出力を行う。

【67】MEFP_RC_FCINS

[英数字コード]

67

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 既に単票で給紙しているため、帳票モードを変更できない。

[対処方法]

- 給紙しないように利用者プログラムを変更する。

【68】MEFP_RC_MCINS

[英数字コード]

68

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 既に単票で給紙しているため、帳票定義体を変更できない。

[対処方法]

- 給紙しないように利用者プログラムを変更する。

【69】MEFP_RC_INMODE

[英数字コード]

69

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 給紙指定ができない帳票モードを指定している。

[対処方法]

- 給紙できる帳票モードに変更する。

【6A】MEFP_RC_BLOCKLW

[英数字コード]

6A

[トラブル内容]

段組みパーティションの出力でエラーが発生した。次のような原因があります。

- 段組みパーティションの出力中に行レコード出力を行おうとした。

[対処方法]

- 行レコード出力を行わないようにする。

【6B】MEFP_RC_ENDFRAMELINK

[英数字コード]

6B

[トラブル内容]

フリーフレーム形式でエラーを検出した。次のような原因があります。

- フリーフレーム形式で指定したパーティションが最終フレームを超えた。

[対処方法]

- フリーフレーム形式で指定したパーティションが最終フレームを超えないようにする。

【6C】MEFP_RC_ENDFRAME

[英数字コード]

6C

[トラブル内容]

フリーフレーム形式でエラーを検出した。次のような原因があります。

- フリーフレーム形式で指定したパーティションがフレームを超えた。
- フリーフレーム形式で指定したパーティション最終位置が下端情報設定で指定した下端位置を超えた。

[対処方法]

- フリーフレーム形式で指定したパーティションがフレームを超えないようにする。
- フリーフレーム形式で指定したパーティション最終位置が下端情報設定で指定した下端位置を超えないようにする。

【70】MEFP_RC_DIINS

[英数字コード]

70

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 単票給紙後、再度給紙を行った。

[対処方法]

- 給紙後に、給紙しないようにする。

【71】MEFP_RC_LVMODE

[英数字コード]

71

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 元帳以外でプリンタの制御出力に改行を行った。

[対処方法]

- 帳票モードで元帳を指定する。

【72】MEFP_RC_LVUINS

[英数字コード]

72

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 単票給紙前に改行を行った。

[対処方法]

- 単票給紙後に改行を行うようにする。

【73】 MEFP_RC_UCMODE

[英数字コード]

73

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 排紙指定ができない処理モードを指定している。

[対処方法]

- 排紙指定を行わないように利用者プログラムを変更する。

【74】 MEFP_RC_UCUINS

[英数字コード]

74

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 単票給紙前に排出指定を行った。

[対処方法]

- 単票給紙後に排出指定を行う。

【75】 MEFP_RC_UCUMS

[英数字コード]

75

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 手差し口から給紙していないのに、手差し口に排紙を指定した。

[対処方法]

- 手差し口に排出しないように利用者プログラムを変更する。

【76】 MEFP_RC_RSUNCS

[英数字コード]

76

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 単票を排出する前に出力処理を指定した。

[対処方法]

- 単票を排出してから、出力処理を行う。

【78】 MEFP_RC_STUINS

[英数字コード]

78

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 単票を給紙する前に出力処理を指定した。

[対処方法]

- 単票を給紙してから、出力処理を行う。

【79】 MEFP_RC_STBLINE

[英数字コード]

79

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 帳票モードで前位置の項目に単票を指定した。

[対処方法]

- 帳票モードで単票を指定しないようにする。

【7A】 MEFP_RC_DISCARDAN

[英数字コード]

7A

[トラブル内容]

印刷キャンセルで以下のエラーを検出した。

- 多目的プリンタ機能を利用した印刷中に印刷キャンセルを実行した。

[対処方法]

- 印刷キャンセルをしない。または、印刷キャンセルをするのであれば、多目的プリンタ機能を利用しない。

【7B】 MEFP_RC_BLOCK

[英数字コード]

7B

[トラブル内容]

段組みパーティションの出力で以下のエラーを検出した。

- 多目的プリンタ機能を利用した印刷で、段組みパーティションを出力した。

[対処方法]

- 多目的プリンタ機能を利用する場合は、段組みパーティションを出力しない。
- 段組みパーティションを印刷する場合は、多目的プリンタ機能を利用しない。

【80】 MEFP_RC_IDDEV

[英数字コード]

80

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- ID入出力機能のない装置を使用している。

[対処方法]

- ID入出力機能のある装置を使用する。

【81】 MEFP_RC_IDCHGL

[英数字コード]

81

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 単票給紙直後のID指定ではない。

[対処方法]

- 単票給紙直後にID指定を行う。

【82】 MEFP_RC_IDMODE

[英数字コード]

82

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- ID出力できる帳票モードではない。

[対処方法]

- ID出力ができる帳票モードを設定する。

【83】 MEFP_RC_CTPAGE

[英数字コード]

83

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 単票処理で改ページ処理を指定した。

[対処方法]

- 単票処理で改ページ処理を指定しないようにする。

【84】MEFP_RC_PMITEM

[英数字コード]

84

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- 通常出力またはパーティション出力時に、パーティション形式の定義体に項目名を指定して出力した。

[対処方法]

- パーティション形式の定義体では項目群名を指定する。

【85】MEFP_RC_PMTYPE

[英数字コード]

85

[トラブル内容]

印刷の出力処理で以下のエラーを検出した。

- [行移動出力](#)でパーティション定義体出力した。
- [パーティション出力](#)でパーティション定義体以外を出力した。

[対処方法]

- [行移動出力](#)ではパーティション形式以外の定義体出力する。
- [パーティション出力](#)ではパーティション形式の定義体出力する。

【86】MEFP_RC_SYSTOP

[英数字コード]

86

[トラブル内容]

プリンタ装置に異常を検出した。以下の原因があります。

- システムで印刷データの格納に失敗した。
- 印刷データの展開時にメモリ不足が発生した。
- 印刷データの展開時にシステムリソースが不足している。
- プリンタ装置に出力できない。
- プリンタドライバの環境に問題があります。
- システムに異常が発生した。
- 多目的プリンタ機能使用時に、多目的プリンタ側で異常が発生した。
- プリンタAPIまたはシステムAPIがエラーで終了した。
- 指定したプリンタ情報ファイルが読み込まれていないため、プリンタAPIがエラーで終了した。

[対処方法]

- スプール領域、テンポラリ領域を大きくする。
- 不要なアプリケーションを終了させ、再度実行する。
- プリンタドライバの設定を変更する。最新のプリンタドライバを入手し適応する。
- ディスプレイの解像度を下げて、印刷処理を行う。また、最新のディスプレイドライバを入手し適応する。
- スワップファイルのサイズを拡張する。
- RAMモジュールを増設する。
- プリンタ装置に印刷が可能となるように環境を見直してください。
- システムのSPを適応する。
- システムに異常があるので担当SEに連絡する。

- 多目的プリンタを復旧する。
- 瞬間的に負荷がかかりビジー状態となりエラーが発生することがある。この場合、再度実行することが可能なため、クローズ後、オープンする。
- 地域情報を日本にする。
- プリンタ情報ファイルが読み込み可能となるように環境を見直してください。

【87】MEFP_RC_NOPAPER

[英数字コード]

87

[トラブル内容]

多目的プリンタ装置に異常を検出した。以下の原因があります。

- 多目的プリンタに用紙を給紙していない。

[対処方法]

- 多目的プリンタに用紙を給紙する。

【88】MEFP_RC_OFFLINE

[英数字コード]

88

[トラブル内容]

多目的プリンタ装置に異常を検出した。以下の原因があります。

- 多目的プリンタが紙詰まりを起こした。
- 多目的プリンタ装置がオフライン状態のため印刷ができない。
- 印刷中に多目的プリンタ装置の電源を切断した。

[対処方法]

- 多目的プリンタの紙詰まりを取り除く。
- 多目的プリンタ装置をオンライン状態にして印刷を行う。
- 多目的プリンタ装置の電源をいれ再度印刷を行う。

【91】MEFP_RC_NOOVLF

[英数字コード]

91

[トラブル内容]

オーバーレイパターンファイルの読み込みに失敗した。以下の原因があります。

- 指定したオーバーレイパターンファイルが見つからない。
- PDF出力時にSystemWalker/e-DocGenerator V5.0L10以前でオーバーレイパターンファイルを指定した。

[対処方法]

- プリンタ情報ファイルのOVLPDIR(オーバーレイパターン格納ディレクトリ名)に指定したフォルダにオーバーレイパターンファイルが存在するか確認する。
- NetCOBOL JEFオプション使用時、およびリモート表示ファイルサービスとの連携の場合、定義体に指定したオーバーレイファイル名が英大文字、数字で指定されているか確認する。
- SystemWalker/e-DocGenerator V5.0L10以前でオーバーレイパターンファイルを指定しない。

【92】MEFP_RC_PRTABT

[英数字コード]

92

[トラブル内容]

以下のどれかのエラーが発生しました。

- 印刷中断を操作した。
- 印刷をキャンセルしたにもかかわらず、クローズ以外を実行した。

[対処方法]

- クローズ処理を実行する。

【93】 MEFP_RC_NPID

[英数字コード]

93

[トラブル内容]

プリンタ装置に異常を検出した。以下の原因があります。

- ID項目、またはバーコード項目の印刷に失敗した。

[対処方法]

- インクリボンの消耗ぐあいなどを点検する。
- 印刷した用紙の種類を確認する。

【94】 MEFP_RC_RDID

[英数字コード]

94

[トラブル内容]

帳票の入力処理で異常が発生した。以下の原因があります。

- ID項目、またはバーコード項目が読み込めない。

[対処方法]

- ID項目、またはバーコード項目を再度書き込む。

【97】 MEFP_RC_ERRNET

[英数字コード]

97

[トラブル内容]

プリンタ装置に異常を検出しました。以下の原因があります。

- 通信中の異常。

[対処方法]

- アクセス権のないアカウントでネットワークプリンタ接続されたプリンタ装置に印刷を行おうとした。
- 瞬間的に負荷がかかりビジー状態となりエラーが発生することがある。この場合、再度実行することが可能なため、クローズ後、オープンする。
- システムに異常があるので担当SEに連絡する。

【99】 MEFP_RC_LIBLOAD

[英数字コード]

99

[トラブル内容]

使用するライブラリの読み込み中にエラーを検出しました。

[対処方法]

- インストールを正しく行ってください。必須製品または関連製品がある場合、それらの製品のインストールも正しく行ってください。

【9A】 MEFP_RC_OVLLOAD

[英数字コード]

9A

[トラブル内容]

オーバーレイ用DLLがロードできない。

[対処方法]

- MeFtを正しくインストールしているか確認する。

【9B】 MEFP_RC_IMDLOAD

[英数字コード]

9B

[トラブル内容]

多目的プリンタ機能を使つての印刷時に必要とするDLLがロードできない。

[対処方法]

- 多目的プリンタドライバを正しくインストールしているか確認する。

【9D】 MEFP_RC_PBAREA

[英数字コード]

9D

[トラブル内容]

帳票定義体で指定した範囲にカスタマバーコードが印刷できない。

[対処方法]

- 帳票定義体で指定するカスタマバーコードの範囲を大きくする。

【9E】 MEFP_RC_DDOVLLD

[英数字コード]

9E

[トラブル内容]

PrintWalker/OVLオプションのライブラリがロードできない。

[対処方法]

- PrintWalker/OVLオプションを正常にインストールしていない。

【9F】 MEFP_RC_NODDOVL

[英数字コード]

9F

[トラブル内容]

PrintWalker/OVLオプションが未サポートのプリンタです。

[対処方法]

- PrintWalker/OVLオプションに対応したプリンタ/プリンタドライバに変更してください。

【9H】 MEFP_RC_STREAMLOAD

[英数字コード]

9H

[トラブル内容]

電子帳票保存用、PDF出力用またはXML入出力機能のライブラリがロードできない。

[対処方法]

- ListWORKSまたはe-DocGeneratorを正常にインストールする。必須製品または関連製品がある場合、それらの製品のインストールも正しく行ってください。
- NetCOBOL XMLオプションを正常にインストールする。

【9I】 MEFP_RC_NOSTREAM

[英数字コード]

9I

[トラブル内容]

ストリーム種別が不当です。

[対処方法]

- 正常なストリーム種別を指定する。

【9J】 MEFP_RC_FONT

[英数字コード]

9J

[トラブル内容]

フォント関連でエラーを検出した。次のような原因があります。

- フォントの作成に失敗した。
- 指定したプリンタ情報ファイルが読み込まれていないため、不当なフォントが指定された。
- 指定されたデータの実文字幅の取得に失敗した。

- JEF拡張漢字、JEF拡張非漢字およびユーザ定義文字が出力できない。
- システムでデータの格納に失敗した。
- システムメモリ不足、システムリソース不足が発生した。
- システムに異常が発生した。

[対処方法]

- 指定したフォントがインストールされているか確認する。
- プリント情報ファイルが正しく読み込まれているか確認する。
- 英数字データの場合、指定したフォントで英数字を出力可能か確認する。
- 日本語データの場合、指定したフォントで日本語を出力可能か確認する。
- FF特殊112およびFF特殊113のフォントがインストールされているか確認する。
- スプール領域、テンポラリ領域を大きくする。
- 不要なアプリケーションを終了させ、再度実行する。
- スワップファイルのサイズを拡張する。
- RAMモジュールを増設する。
- システムのSPを適応する。
- システム異常の恐れがあるので担当SEに連絡する。

【9K】MEFP_RC_ENVBAR

[英数字コード]

9K

[トラブル内容]

プリント情報ファイルのバーコード関連の指定でエラーを検出した。以下の原因があります。

- [BARNWRATIO\(細太エレメント比指定\)](#)に不当な値を指定した。
- [BARFNC1\(バーコードの'FNC1'指定\)](#)、[BARFNC2\(バーコードの'FNC2'指定\)](#)、[BARFNC3\(バーコードの'FNC3'指定\)](#)、[BARFNC4\(バーコードの'FNC4'指定\)](#)に不当な値を指定した。
- [BARCONVENIDOT\(EAN-128\(コンビニエンスストア向け\)のドット補正指定\)](#)を指定して、以下を行った。
 - ・ [PDF出力](#)を指定した。
 - ・ [PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)の指定がない。
 - ・ [PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)のプリンタが使用不可であった。
 - ・ [SETPRTDIALOG\(印刷ダイアログ表示指定\)](#)を指定して、印刷ダイアログを表示させた。

[対処方法]

- [BARNWRATIO\(細太エレメント比指定\)](#)に指定した値を見直す。
- [BARFNC1\(バーコードの'FNC1'指定\)](#)、[BARFNC2\(バーコードの'FNC2'指定\)](#)、[BARFNC3\(バーコードの'FNC3'指定\)](#)、[BARFNC4\(バーコードの'FNC4'指定\)](#)に指定した値を見直す。
- [BARCONVENIDOT\(EAN-128\(コンビニエンスストア向け\)のドット補正指定\)](#)を指定している場合は、以下を行う。
 - ・ [PDF出力](#)を行わない。
 - ・ [PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)の指定を行う。
 - ・ [PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)のプリンタが使用可能か確認する。
 - ・ [SETPRTDIALOG\(印刷ダイアログ表示指定\)](#)を指定して、印刷ダイアログを表示させない。

【9L】MEFP_RC_PRTCAN

[英数字コード]

9L

[通知内容]

環境変数MEFTDLGに値CANを指定したか、[SETPRTDIALOG\(印刷ダイアログ表示指定\)](#)で印刷ダイアログボックスを表示するを指定し、印刷ダイアログボックスの設定画面でキャンセルボタンを押下しました。印刷は行いません。

【9M】MEFP_RC_CALLAPI

[英数字コード]

9M

[トラブル内容]

PDF出力を行うe-DocGeneratorのライブラリ、またはXML入出力関連ライブラリでエラーが発生した。

[対処方法]

- 文書情報ファイルの記述に誤りがないか確認する。
- e-DocGeneratorに未サポートのオーバーレイ、または画像ファイルを出力していないか確認する。
- SystemWalker/e-DocGenerator V5.0L20以降でオーバーレイパターンファイルを指定する場合は、ADJUSTをインストールする。ADJUSTの変換仕様「JEF変換タイプ」に「字形重視」を指定する。
- PDF出力するデータ(バーコード項目のデータなど)に誤りがないか確認する。
- PDF出力時の注意事項については、e-DocGeneratorのマニュアルを参照してください。
- システムに異常があるので担当SEに連絡する。
- XML入出力時に[STREAMFILE\(ストリーム出力ファイル名指定\)](#)を指定しているか確認する。
- XML入出力関連ライブラリがインストールされているか確認する。

【9N】MEFP_RC_PREVIEWEXEC

[英数字コード]

9N

[トラブル内容]

印刷プレビューの起動に失敗した。以下の原因があります。

- 印刷プレビュー用EXEが起動できない。
- 出力したページ数が印刷プレビュー可能な上限(99999ページ)を超えた。

[対処方法]

- MeFtを正しくインストールしているか確認する。
- 出力するページ数を99999ページまでにする。

【C4】MEFD_RC_NOENV

[英数字コード]

C4

[トラブル内容]

指定したプリンタのオープン処理でエラーを検出した。以下の原因があります。

- 不当なプリンタ名を[PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)で指定した。
- 本バージョンではサポートしていない[PRTDEV\(プリンタ機種\)](#)、PRTNAMEを指定した。
- プリンタドライバに異常がある。

[対処方法]

- [PRTDRV\(出力プリンタデバイス名\)](#)に指定したプリンタ名を確認する。
- プリンタ情報ファイルに指定しているPRTDEV、PRTNAMEを削除する。
- プリンタドライバを最新にする。

【C7】MEFD_RC_MANYOPEN

[英数字コード]

C7

[トラブル内容]

オープンされているファイルが多すぎるため定義体を読み込めない。

[対処方法]

- オープンするファイルを減らす。

【CC】MEFD_RC_SEQ

[英数字コード]

CC

[トラブル内容]

利用者プログラムから指定された表示ファイル識別子に対しての処理中に、同一のファイル識別子に対する処理依頼が発生した。または、XML入出力ファイル名を出力または入力の後に[プリンタ装置の制御](#)で変更した。

[対処方法]

- 利用者プログラムを見直す。

【CQ】MEFD_RC_NTTYPE

[英数字コード]

CQ

[トラブル内容]

数字項目に誤った入力を行ったので、数字項目タイプチェックエラーが発生した。

[対処方法]

- 正しいデータを入力する。

【CX】MEFD_RC_SYS

[英数字コード]

CX

[トラブル内容]

システムのエラーを検出した。当エラーが発生した場合、この後の動作は保証されない。

[対処方法]

- システムに異常があるので担当SEに連絡する。

【F1】MEFD_RC_NOUSEC

[英数字コード]

F1

[トラブル内容]

オープン処理に失敗した。次のような原因があります。

- 正しくインストールしていない。
- インストールしたコンピュータ以外で使用した。
- 使用期限を超過して使用している。

[対処方法]

- インストーラーを使用してインストールする。

【F2】MEFD_RC_NOSETD

[英数字コード]

F2

[トラブル内容]

内部エラーが発生した。MeFtの内部領域が破壊されている可能性がある。

[対処方法]

- システムに異常があるので担当SEに連絡する。

【F3】MEFD_RC_NOPOST

[英数字コード]

F3

[トラブル内容]

内部エラーが発生した。MeFtの内部領域が破壊されている可能性がある。

[対処方法]

- システムに異常があるので担当SEに連絡する。

【F4】MEFD_RC_LOADIC

[英数字コード]

F4

[トラブル内容]

利用者アイコンの表示に失敗した。以下の原因があります。

- ウィンドウ情報ファイルに指定したアイコンに関する情報に誤りがある。

[対処方法]

- ウィンドウ情報ファイルの [ICONRSRC\(アイコンリソースファイル名\)](#) に指定したアイコンリソースファイルに誤りがないか確認する。

【FA】MEFD_RC_NOMN

[英数字コード]

FA

[トラブル内容]

メニュー操作に失敗した。以下の原因があります。

- 定義体にメニュー項目がない。

[対処方法]

- 表示中の定義体にメニュー項目を設定するか、メニュー操作を行わないように処理を変更する。

【FE】MEFD_RC_NOCSR

[英数字コード]

FE

[トラブル内容]

カーソル位置の通知に失敗した。以下の原因があります。

- 定義体を表示中でない。
- 表示中の定義体で入力を行っていない。

[対処方法]

- カーソル位置の通知は表示中でかつ入力が完了した定義体で行う。

【G1】MEFD_RC_INPME

[英数字コード]

G1

[トラブル内容]

入力処理で、組込みメディア項目に対して入力を行った。

[対処方法]

- 正しい入力対象項目に入力を行う。

【G2】MEFD_RC_SLCAN

[英数字コード]

G2

[通知内容]

ウィンドウ情報ファイルの [CANEND \(【取消】キーでの入力完了の有無\)](#) で「する」を指定したときに、選択項目で取消操作を行って入力完了した場合に通知される。

【G6】MEFD_RC_NONSDDE

[英数字コード]

G6

[トラブル内容]

DDEサーバの起動ができない。以下のエラーを検出した。

- サーバが存在しない。
- メモリ不足以外のエラーです。

[対処方法]

- サーバをインストールしているか、サーバで実行できるかどうか確認する。

【G7】MEFD_RC_DDEMEM

[英数字コード]

G7

[トラブル内容]

メモリ不足のためDDEサーバが起動できません。

[対処方法]

- 他のプログラムを終了させるなどして、使用可能メモリ容量を増やす。

【G9】 MEFD_RC_DDEFLT

[英数字コード]

G9

[トラブル内容]

DDE連携でデータ交換に失敗した。

[対処方法]

- 通信しようとしたデータに異常がないか確認する。

【GB】 MEFD_RC_OLELOAD

[英数字コード]

GB

[トラブル内容]

OLE連携するためのDLLがロードできない。

[対処方法]

- MeFtを正しくインストールしているか確認する。

【GE】 MEFD_RC_EXTOWN

[英数字コード]

GE

[トラブル内容]

オーニーウィンドウが存在する。

[対処方法]

- オーニーウィンドウをすべてクローズする。

【GF】 MEFD_RC_JEFLOAD

[英数字コード]

GF

[トラブル内容]

JEF拡張漢字サポートがロードできない。

[対処方法]

- JEF拡張漢字サポートが正常かどうか確認する。

【GG】 MEFD_RC_ICONVLOAD

[英数字コード]

GG

[トラブル内容]

ICONV関連のDLLに対するロードライブラリに失敗した。以下の原因があります。

- F3BJICNV. DLLがロードできない。
- F3BJMASP. DLLがロードできない。
- ADJUSTをインストールしている場合は、F3CEICNV. DLLがロードできない。

[対処方法]

- MeFtを再インストールする。
- ADJUSTをインストールしている場合は、ADJUSTを再インストールする。

【GH】 MEFD_RC_OLEFILE

[英数字コード]

GH

[トラブル内容]

OLEオブジェクトにアクセスできない。

[対処方法]

- OLEオブジェクトを指定したフォルダに格納する。

【GM】MEFD_RC_MASAVE

[英数字コード]

GM

[トラブル内容]

拡大/縮小印刷に失敗した。以下の原因があります。

- メモリ不足が発生し、作業領域が獲得できなかった。
- システムリソースが不足している。
- ディスク容量が不足している。
- システムAPIがエラーで終了した。

[対処方法]

- 不要なアプリケーションを終了させ、再度実行する。
- スワップファイルのサイズを拡張する。
- RAMモジュールを増設する。
- 不要なファイル等を削除するなどして、システムのテンポラリ領域のディスク空き容量や環境変数MEFTTMPで指定しているディスク空き容量を増やす。
- システムのSPを適応する。

8.5 キーボード対応表

本書では、キー操作を説明するために、どの機種のキーボードにも対応する一般的なキー表記を採用しています。したがって、本文中のキー表記がお使いのキーボードの表記と異なる場合があります。本書をお読みになるときは、次の表に従って、キーの読み替えを行ってください。なお、【実行】キーがない機種は、ウィンドウ情報ファイルに[KEYDEF /ENTER/\(【実行】キー割り付け\)](#)の指定を行ってください。

表 機種別キーボード対応表

本書の表記	106日本語 キーボード、 OADG キーボード、 FMV-KB311、 FMV-KB312	エミュレ ータ対応 JISキーボ ード (FMV-KB10 1) (注1)	K端末エミ ュレータ キーボー ード (FMV-KB50 1) (注2)	親指シフ トキーボ ード (FMV-KB21 1)	FM Rシリ ーズ (FMTOWNS(親指シフ ト)	FM Rシリ ーズ (FMTOWNS(JIS)	FM Rシリ ーズ(親指 シフト)エ ミュレー タキーボ ード	FM Rシリ ーズ(JIS) エミュレ ータキー ボード	NEC PC-9800シ リーズ (注3)
【ESC】	【Esc】	【Esc】	【Esc】	【Esc】、 【取消】	【ESC】	【ESC】	【ESC】	【ESC】	【ESC】
【TAB】	【TAB】	【TAB】	【TAB】	【TAB】	【タブ】	【TAB】	【タブ】	【TAB】	【TAB】
【CTRL】	【Ctrl】	【Ctrl】	【Ctrl】	【Ctrl】	【CTRL】	【CTRL】	【CTRL】	【CTRL】	【CTRL】
【CAPS LOCK】	【↑Shift 】 + 【Caps Lock 英 数】	【↑Shift 】 + 【Caps Lock 英 数】	【↑Shift 】 + 【Caps Lock 英 数】	【↑Shift 】 + 【Caps Lock 英 数】		【CAPS】		【CAPS】	【CAPS】
【NUM LOCK】	【Num Lock】	【Num Lock】	【Num Lock】	【Num Lock】					
【SCROLL LOCK】	【SCROLL LOCK】	【SCROLL LOCK】	【SCROLL LOCK】	【SCROLL LOCK】	【SCROLL LOCK】	【SCROLL LOCK】	【SCROLL LOCK】	【SCROLL LOCK】	
【PAUSE】	【Pause】	【Pause】	【Pause】	【Pause】	【PAUSE】	【PAUSE】	【PAUSE】	【PAUSE】	
【SHIFT】	【↑Shift 】	【↑Shift 】	【↑Shift 】	【↑Shift 】	【SHIFT】	【SHIFT】	【SHIFT】	【SHIFT】	【SHIFT】
【Alt】	【Alt】	【Alt】	【Alt】	【Alt】	【Alt】	【Alt】	【Alt】	【Alt】	【GRPH】
【英数カ ナ】	【Cpas Lock 英 数】	【Cpas Lock 英 数】	【Cpas Lock 英 数】	【Cpas Lock 英 数】	【カタカ ナ 英小文 字】	【カタカ ナ】、 【ひらが な】	【カタカ ナ 英小文 字】	【カタカ ナ】、 【ひらが な】	【カナ】
【無変換】	【無変換】	【無変換】	【無変換】	【無変換】	【無変換】	【無変換】	【無変換】	【無変換】	【NFER】
【SPACE】	【 】	【 】	【 】	【 】	【空白】	【 】	【空白】	【 】	【 】
【変換】	【前候補 変換(次候 補】	【前候補 変換(次候 補】	【前候補 変換(次候 補】	【前候補 変換(次候 補】	【変換】	【変換】	【変換】	【変換】	【XFER】
【漢字】	【Alt】 + 【半角/全 角】	【Alt】 + 【半角/全 角】	【Alt】 + 【半角/全 角】	【Alt】 + 【半角/全 角】	【かな漢 字】	【かな漢 字】	【かな漢 字】	【かな漢 字】	【CTRL】 + 【XFER】

	角】	角】	角】	角】					
【改行】	【←↵】	【←↵】	【←↵】	【←↵】	【←↵】	【←↵】	【←↵】	【←↵】	【←↵】
【BS】	【BACK SPACE】	【BACK SPACE】	【BACK SPACE】	【BACK SPACE】	【後退】	【←】	【後退】	【←】	【BS】
【INS】	【Insert】	【Insert】	【Insert】	【Insert】	【挿入】	【挿入】	【挿入】	【挿入】	【INS】
【DEL】	【Delete】	【Delete】	【Delete】	【Delete】	【削除】	【削除】	【削除】	【削除】	【DEL】
【HOME】	【Home】	【Home】	【Home】	【Home】	【HOME】	【HOME】	【HOME】	【HOME】	【HOME CLR】
【ATTN】							【ATTN】	【ATTN】	
【EXT1】、 【EXT2】					【EXT1】、 【EXT2】	【EXT1】、 【EXT2】	【EXT1】、 【EXT2】	【EXT1】、 【EXT2】	
【PA1】～ 【PA3】							【PA1】～ 【PA3】	【PA1】～ 【PA3】	
【END】	【End】	【End】	【End】	【End】	【END】、 【PF19】	【END】、 【PF19】	【END】、 【PF19】	【END】、 【PF19】	【HELP】
【 PAGE DOWN】	【Page Down】	【Page Down】	【Page Down】	【Page Down】	【次行】	【次行】	【次行】	【次行】	【ROLL UP】
【 PAGE UP】	【Page Up】	【Page Up】	【Page Up】	【Page Up】	【前行】	【前行】	【前行】	【前行】	【ROLL DOWN】
【STOP】					【取消】	【取消】	【取消】	【取消】	【STOP】
【BREAK】	【Break】	【Break】	【Break】	【Break】	【BREAK】	【BREAK】	【BREAK】	【BREAK】	【CTRL】 + 【STOP】
【CLEAR】	【Ctrl】 + 【Home】	【Ctrl】 + 【Home】	【Ctrl】 + 【Home】	【Ctrl】 + 【Home】	【CLS】	【CLS】	【CLS】	【CLS】	【CTRL】 + 【HOME CLR】
【↑】	【↑】	【↑】	【↑】	【↑】	【↑】	【↑】	【↑】	【↑】	【↑】
【↓】	【↓】	【↓】	【↓】	【↓】	【↓】	【↓】	【↓】	【↓】	【↓】
【←】	【←】	【←】	【←】	【←】	【←】	【←】	【←】	【←】	【←】
【→】	【→】	【→】	【→】	【→】	【→】	【→】	【→】	【→】	【→】
【SYSREQ】					【SYSREQ】	【SYSREQ】	【SYSREQ】	【SYSREQ】	
【RESET】							【RESET】	【RESET】	
【EL】	【Ctrl】 + 【DELETE】	【Ctrl】 + 【DELETE】	【Ctrl】 + 【DELETE】	【Ctrl】 + 【DELETE】	【CTRL】 + 【削除】	【CTRL】 + 【削除】	【CTRL】 + 【削除】	【CTRL】 + 【削除】	【CTRL】 + 【DEL】
【 ERASE EOF】							【ERASE EOF】	【ERASE EOF】	
【F1】～ 【F10】	【F1】～ 【F10】	【F1】～ 【F10】	【F1】～ 【F10】	【F1】～ 【F10】	【PF1】～ 【PF10】	【PF1】～ 【PF10】	【PF1】～ 【PF10】	【PF1】～ 【PF10】	【f・1】～ 【f・10】
【F11】～ 【F12】	【F11】～ 【F12】	【F11】～ 【F12】	【F11】～ 【F12】	【F11】～ 【F12】	【PF11】～ 【PF12】	【PF11】～ 【PF12】	【PF11】～ 【PF12】	【PF11】～ 【PF12】	【vf・1】 ～【vf・2】

【F13】～ 【F15】					【PF13】～ 【PF15】	1 【PF13】 ～ 【PF15】	【PF13】～ 【PF15】	【PF13】～ 【PF15】	【vf・3】 ～ 【vf・5】
【F16】～ 【F20】					【PF16】～ 【PF20】	【PF16】～ 【PF20】	【PF16】～ 【PF20】	【PF16】～ 【PF20】	
【F21】～ 【F24】							【PF21】～ 【PF24】	【PF21】～ 【PF24】	

(注1) エミュレータ対応JISキーボード(FMV-KB101)について

表に示すキーは、本来エミュレータソフトウェアで使用するキーです。これらのキーを使うときは、「実際のキーの動作」で示すキーとしてキーの割付けなどをおこなってください。

表 エミュレータ対応JISキーボードの動作

キーボード上の表示	実際のキーの動作	備考
【EXT1】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F1】	
【EXT2】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F2】	
【RESET】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F3】	
【ERASE EOF】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F4】	
【CURSR SEL】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F5】	
【CLEAR】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F6】	
【ATTN】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F7】	
【PRINT】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F8】	
【PA1】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F9】	
【PA2】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F10】	
【PA3】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F11】	
テンキーの 【 ←】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + テンキーの 【+】	このキーをKEYDEFで割り付けることはできません
テンキーの 【→ 】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + テンキーの 【-】	このキーをKEYDEFで割り付けることはできません
テンキーの 【,】	【CTRL】 + テンキーの 【+】	このキーをKEYDEFで割り付けることはできません
テンキーの 【=】	【CTRL】 + テンキーの 【-】	このキーをKEYDEFで割り付けることはできません
【F13】	【SHIFT】 + 【F1】	

【F14】	【SHIFT】 + 【F2】	
【F15】	【SHIFT】 + 【F3】	
【F16】	【SHIFT】 + 【F4】	
【F17】	【SHIFT】 + 【F5】	
【F18】	【SHIFT】 + 【F6】	
【F19】	【SHIFT】 + 【F7】	
【F20】	【SHIFT】 + 【F8】	
【F21】	【SHIFT】 + 【F9】	
【F22】	【SHIFT】 + 【F10】	
【F23】	【SHIFT】 + 【F11】	
【F24】	【SHIFT】 + 【F12】	

(注2) K端末エミュレータキーボード (FMV-KB501) について

K端末エミュレータキーボードを使用する場合には、【モード切換】キーを常にONの状態で使用してください。

表に示すキーは、実際には表中の「実際のキーの動作」で示した動作を行うキーです。これらのキーを使うときは、「実際のキーの動作」で示すキーとしてキーの割付けなどを行ってください。

ウィンドウ情報ファイルの[KEYBOARD\(キーボードモード\)](#)の指定により、これらのキーを一括してキーボード上の表示とおりにキー割り付けを行うことができます。

[WINEDIT\(クリップボード連携\)](#)が「する」になっていると、 キー、 キー、【フィールド消去】キー、および【ヘルプ】キーは、押下すると選択操作の動作を行い、キー割付けが無効になります。

表 K端末エミュレータキーボードの動作

キーボード上の表示	実際のキーの動作	実際のキーの動作
【F13】	【SHIFT】 + 【F1】	
【F14】	【SHIFT】 + 【F2】	
【F15】	【SHIFT】 + 【F3】	
【F16】	【SHIFT】 + 【F4】	
【F17】	【SHIFT】 + 【F5】	

【F18】	【SHIFT】 + 【F6】	
【F19】	【SHIFT】 + 【F7】	
【F20】	【SHIFT】 + 【F8】	
【F21】	【SHIFT】 + 【F9】	
【F22】	【SHIFT】 + 【F10】	
【F23】	【SHIFT】 + 【F11】	
【F24】	【SHIFT】 + 【F12】	
【解除】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F3】	
【印刷】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F8】	
【PA1】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F9】	
【PA2】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F10】	
【PA3】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F11】	
【項目消去】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F4】	
【フィールド消去】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【END】	
【拡大】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【PAGEDOWN】	
【入力-】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【PAGEUP】	
	【PAGEUP】	
	【PAGEDOWN】	
	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【←】	
	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【→】	
【コード入力】	【ALT】 + 【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F4】	
【DUP】	【ALT】 + 【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F9】	

【FM】	【ALT】 + 【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F10】	
【ATTN】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F7】	
【選択】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F5】	
【入力消去】	【ALT】 + 【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F5】	
【印刷取消】	【ALT】 + 【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F3】	
【クリア】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【F6】	
【ヘルプ】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + 【HOME】	
【SYSRQ】	【CTRL】 + 【SHIFT】 + テンキー側の【/】	このキーをKEYDEFで割り付けることはできません

(注3)

NEC PC-9801シリーズのテンキーの【】は、【項目脱出】キーとして、動作しません。

8.6 印刷ページに関する情報の対応表

COBOLのI制御レコード、定義体およびプリンタ情報ファイルについての印刷ページに関する情報の採用される優先度の表です。

	I制御レコード (S制御レコード)	定義体	プリンタ情報	採用値
用紙サイズ	○(注1) × ×	- ○ ×	- - ○(注2)	I制御レコード 定義体 プリンタ情報(FORMSIZE)
用紙方向	○(注1) × ×	- ○ ×	- - ○	I制御レコード 定義体 プリンタ情報(PRTFORM)
給紙口	○ × ×	- ○ ×	- - ○(注2)	I制御レコード 定義体 プリンタ情報(SUPPLY)
排紙口	○ × ×	- ○ ×	- - ○(注2)	I制御レコード 定義体 プリンタ情報(UNLOAD)
オーバーレイパターン名	○ × ×	- ○ ×	- - ○	I制御レコード 定義体 プリンタ情報(OVLNAME)
原点位置	○ × ×	- ○ ×	- - ○(注3)	I制御レコード 定義体 プリンタ情報(印刷開始桁/行位置)
綴じ代幅	○ ×	- ○	指定不可 指定不可	I制御レコード 定義体
綴じ代方向	○ × ×	- ○ ×	- - ○	I制御レコード 定義体 プリンタ情報(BSUP)
両面印刷時の面指定	○ ×	- ○	指定不可 指定不可	I制御レコード 定義体
複写枚数	○ ×	指定不可	- ○	I制御レコード プリンタ情報(COPYG)

○:指定あり ×:指定なし -:指定無効

(注1)用紙方向の”LP”は、用紙サイズに”A4”が指定されたときだけ有効です。

(注2)設定値に”N0”を指定した場合は、プリンタドライバのプロパティの設定が有効になります。

(注3)キーワードの指定を省略した場合は、プリンタのデフォルトの位置になります。

第9章 定義体のサポート状況

画面帳票定義体上の指定情報によるサポート状況を、表にまとめて説明します。表中で使用する記号は次のとおりです。

- 指定の可否
- :指定可能
- △H :指定可能(ハード制限あり)
- △S :指定可能(ソフト制限あり)
- ×H :指定不可 ハード仕様(該当機能なし)
- ×S :指定不可 ソフト仕様(該当機能なし)
- H :指定無視 ハード仕様(該当機能なし)
- S :指定無視 ソフト仕様(該当機能なし)
- ▲言 :CAPE言語用情報
- :留意事項
- LBP :ページプリンタ装置

[画面定義体のサポート状況](#)

[帳票定義体のサポート状況](#)

9.1 画面定義体のサポート状況

表 画面定義体のサポート状況

機能	詳細	定義体 版数	指定の 可否	留意事項
管理情報	定義体名	01	▲言	
	定義体情報			
	縦幅	01	△S	240桁100 行以内。 ただし、 桁数×行 数 ≤20000
	横幅	01	△S	
	項目制御部(共用する3バイト、共用しない5バイト、なし)	01	○	
	コード情報(EBCDIC(カナ文字)、EBCDIC(英小文字)、EBCDIC(ASCII)、JIS8+シフトJIS、EUC)	01	○	
	小数点および区切り文字(9,999.9、9.999,9)	01	○	
	アトリビュート文字(あり、なし)	07	○	
	常駐(する、しない)	01	○	
	色拡張(する、しない)	09	○	
	画面背景色			
	色	09	△H	モノクロ ディスプ レイでは 無視す る。
	(青、赤、桃、緑、水、黄、白)			
	(青、赤、桃、水、黄、緑、灰、白、暗い青、暗い赤、暗い桃、 暗い水、暗い黄、暗い緑、暗い灰、黒)			
	カーソル移動順序設定	11	○	
	格納サイズ拡張(2000項目)	12	○	
	罫線網がけ情報(項目(罫線)、線画(罫/網))	09	○	
	入力処理			
	下線(する、しない)	01	○	
	強調(する、しない)	01	○	
	色		△H	モノクロ ディスプ レイでは 無視す る。
	(青、赤、桃、緑、水、黄、白、標準)	01		

	(青、赤、桃、水、黄、緑、灰、白、暗い青、暗い赤、暗い桃、暗い水、暗い黄、暗い緑、暗い灰、黒、標準)	09		
	輝度(高輝度、低輝度)	01	-S	
	反転(行う、行わない)	01	○	
	点滅(行う、行わない)	01	○	
	ヘルプ情報	11	○	
	画面ヘルプキーワード		○	
	ヘルプリソースファイル名/ディレクトリ名		○	
	ヘルプタイトル		-S	
	エラー処理			
	再入力対象(エラー項目、全項目、行わない)	01	○	
	アラーム鳴動(行う、行わない)	01	○	
	下線(する、しない)	01	○	
	強調(する、しない)	01	○	
	色		△H	モノクロディスプレイでは無視する。
	(青、赤、桃、緑、水、黄、白、標準)	01		
	(青、赤、桃、水、黄、緑、灰、白、暗い青、暗い赤、暗い桃、暗い水、暗い黄、暗い緑、暗い灰、黒、標準)	09		
	輝度(高輝度、低輝度)	01	-S	
	反転(行う、行わない)	01	○	
	点滅(行う、行わない)	01	○	
	選択処理			
	選択処理(行う、行わない)	08	○	
	カーソルサイズ(項目、文字)	08	○	
	入力実行キー選択(行う、行わない)	08	○	
	強調(する、しない)	08	○	
	色		△H	モノクロディスプレイでは無視する。
	(青、赤、桃、水、黄、白、標準)	08		
	(青、赤、桃、水、黄、緑、灰、白、暗い青、暗い赤、暗い桃、暗い水、暗い黄、暗い緑、暗い灰、黒、標準)	09		
	輝度(高輝度、低輝度)	08	-S	
	反転(行う、行わない)	08	○	
	点滅(行う、行わない)	08	○	
プログラム ミング名	日本語8文字以内	01	▲言	
	英数字16文字以内	03	▲言	

形式	日本語または英数字30文字以内	03	▲言	
項目名	項目名	01	▲言	
	英数字項目名	01	○	
項目形式	一般項目			
	数字項目	01	○	
	英数字項目	01	○	
	日本語項目	01	○	
	混在項目	01	○	
	組込みメディア項目			
	イメージデータ項目	01	-S	
	図形データ項目	01	-S	
	ビジュアルデータ項目	08	○	
	グラフデータ項目	02	-S	
	線画データ項目	02	-S	
	表データ項目	02	-S	
項目種別	入出力項目	01	○	
	出力項目	01	○	
	キーマット項目	01	-S	
	固定リテラル項目	01	○	
	ファイル名データ項目	02	○	
	生成データ項目	11	○	
	実データ項目	01	-S	
	表意定数項目	02	○	
領域長	縦幅指定	12	○	
項目属性	色情報			
	色		△H	モノクロディスプレイでは無視する。
	(青、赤、桃、緑、水、黄、白、標準)	01		
	(青、赤、桃、水、黄、緑、灰、白、暗い青、暗い赤、暗い桃、暗い水、暗い黄、暗い緑、暗い灰、黒、標準)	09		
	輝度(高輝度、低輝度、無表示)	01	△S	無表示は指定可能
	反転(行う、行わない)	01	○	
	点滅(行う、行わない)	01	○	
	項目背景色			

色	09	△H	モノクロディスプレイでは無視する。
(青、赤、桃、水、黄、白)			
(青、赤、桃、水、黄、緑、灰、白、暗い青、暗い赤、暗い桃、暗い水、暗い黄、暗い緑、暗い灰、黒)			
入力属性			
必須入力(行う、行わない)	01	○	
自動入力(行う、行わない)	01	○	
脱出要求(行う、行わない)	01	○	
全桁入力(行う、行わない)	01	○	
右詰入力(行う、行わない)	02	○	
入力時編集(行う、行わない)	02	○	
省略時埋め込み文字(任意文字、NULL、なし)	01	○	
検査	01	○	
(RC1、RC2、行わない)			
(英字エラー、日本語エラー、行わない)			
シフト状態	04	△S	詳細は シフト制御 を参照すること。
(英数、カナ、標準)			
(半角、全角、標準)			
日本語編集	01		
縮小:半角、標準		△S	
拡大:平体、長体、倍角、標準		△S	
文字編集:1×2、2×1、2×2、標準	10	△S	
数字編集形式			
9,999 9,999CR 9,999- -9,999 -,--9	01	○	
Z,ZZ9 Z,ZZ9CR Z,ZZ9- -Z,ZZ9 ----9		○	
99999 99999CR 99999- -99999		○	
ZZZZ9 ZZZZ9CR ZZZZ9- -ZZZZ9		○	
*,**9 *,**9CR *,**9- -*,**9		○	
¥,¥¥9 ¥,¥¥9CR ¥,¥¥9- -¥,¥¥9		○	
9,999DB Z,ZZ9DB 99999DB	04	○	
ZZZZ9DB *,**9DB ¥,¥¥9DB		○	
ZZZZZ ZZZZZ- -ZZZZZ	02	○	
Z9:Z9:Z9 99:99:99	02	○	
9999999:9 999999:99	02	-S	┐
99999:999 9999:9999			

	999:99999 99:999999			拡張区切り
	9:9999999			編集は
	ZZZZZZZ:9 ZZZZZZ:Z9	04	-S	未サポート
	ZZZZZ:ZZ9 ZZZZ:ZZZ9			
	ZZZ:ZZZZ9 ZZ:ZZZZZ9			
	Z:ZZZZZZ9			
	ZZZ9.Z9.Z9 9999.99.99	13	○	
	全ゼロサプレス(行う、行わない)	04	○	
	+符号表示(行う、行わない)	04	○	
	区切り繰り返し(行う、行わない)	02	-S	行わないとして動作
	区切り文字(.、:、/、任意)	01	○	
	通貨記号表示(¥、\$、£、任意)	01	△S	£は指定不可
	メッセージ項目(行う、行わない)	07	▲言	
	初期値(全NULL、全空白、任意、なし)	08	○	
	選択属性(入力終了選択、選択のみ、なし)	08	○	
	データ		○	
	アテンション名		○	
	項目リテラル		○	
	キー名		-S	
	入力値検査	08	○	
	最小入力桁数検査			
	有効値検査			
	下限値検査			
	上限値検査			
	項目形式	02	○	
	日付、時間、指定なし			
	ヘルプ情報	11		
	画面ヘルプキーワード		○	
	組込みメディア属性			
	クリッピング(行う、行わない)	01	○	
	中央表示(行う、行わない)	04	○	
選択群	選択群名	09	▲言	
	英数字項目群		○	
	表示長増加分		○	表示長増加分の目安は次のとおり

				ラジオボタン:2桁
				チェックボックス:2桁
				プッシュボタン:1桁
	種別		○	
	択一、複数、コマンド			
	ラジオボタン、チェックボックス、プッシュボタン			
項目群	項目群名	01	▲言	
	英数字項目群	01	○	
	カーソル移動順序	11	○	
定義体形式	自由形式	01	○	
	伝票形式			
	ボディ開始行位置	01	▲言	
	ボディ幅	01	▲言	
	繰り返し数	01	▲言	
	ページング指定	03	-S	
	ボディ件数	03	-S	
線画罫線	種別	09	○	
	縦横罫線、下横罫線			
	線種	09	○	
	実線、点線、破線、一点鎖線			
	太さ	09	○	
	細線、太線			
	色情報	09	△H	モノクロディスプレイでは無視する。
	色			
	(青、赤、桃、緑、水、黄、白、標準)			
	(青、赤、桃、水、黄、緑、灰、白、暗い青、暗い赤、暗い桃、暗い水、暗い黄、暗い緑、暗い灰、黒、標準)			
項目罫線	種別	01	○	
	縦横罫線、上横罫線、下横罫線、枠罫線			
	線種	01	○	
	実線、点線			
網がけ	パターン(1～10)	09	○	

	色情報	09	△H	モノクロディスプレイでは無視する。
	色			
	(青、赤、桃、緑、水、黄、白、標準)			白は無効です。
	(青、赤、桃、水、黄、緑、灰、白、暗い青、暗い赤、暗い桃、暗い水、暗い黄、暗い緑、暗い灰、黒、標準)			
PFキー	無条件アテンション	01	△S	バーコードとIDカードはサポートされない。
	アテンション名			
	項目リテラル			
	データの有無			
	無効指定	15	○	
	標準アテンション			
	(PF01～PF24、スクロールキー、ヘルプ)	01	△H	ヘルプキーは不可
	(取消、ESC、リターン、カーソル移動キー)	11	○	
	アテンション名			
	項目リテラル			
	データの有無			
	拡張アテンション(XF1～XF88)	02	△H	
	アテンション名			
	項目リテラル			
	データの有無			
メニュー定義	メニューグループ名	04	○	
	メニューグループ表示桁数	04	○	
	メニュー項目名	04	○	
	アテンション名	04	○	
	項目リテラル	04	○	
	キー名	04	○	
	予約			
	(復元、転送)	04	-S	
	(複写、貼り付け)	11	○	
	メニュー初期マスク状態	09	○	
分割スクロール	分割パターン(なし、1～19)	09	○	
	上固定区画設定	09	○	
	最終行位置			

	同期スクロール			
	下固定区画設定	09	○	
	開始行位置			
	同期スクロール			
	左固定区画設定	09	○	
	最終桁位置			
	同期スクロール			
	区画境界罫線設定	09	○	
レコード 定義	項目名	03	▲言	
	英数字項目名	03	▲言	
	集団項目の設定	03	▲言	
	繰り返し項目の設定	03	▲言	
	有効ボディ件数項目の設定	08	-S	
	IDカードデータ項目の設定	08	-S	
	カーソル行位置項目の設定	11	○	
	カーソル桁位置項目の設定	11	○	
	左上端行位置項目の設定	11	○	
	左上端桁位置項目の設定	11	○	
	右下端行位置項目の設定	11	○	
	右下端桁位置項目の設定	11	○	
	配列項目群設定	07	▲言	
	レコード項目群設定	03	-S	
振分手順	振分方法	03	-S	未サポート
	入力項目による振分			
	アテンションによる振分			
	振分後の処理	03	-S	未サポート
	プログラム			
	画面定義体			
	コマンド記述			
背景メディア	ファイル名	12	○	

9.2 帳票定義体のサポート状況

表1 画面帳票定義体のサポート状況 (FORM)

機能	詳細	定義体 版数	指定の 可否	留意事項
管理情報	定義体名	01	▲ 言	
	定義体情報			
	縦幅	01	○	
	横幅	01	○	
	項目制御部 (共用する3バイト、共用しない5バイト、なし)	01	○	
	コード情報 (EBCDIC (カナ文字)、EBCDIC (英小文字)、EBCDIC (ASCII)、JIS8+シフトJIS、EUC)	01	○	
	小数点および区切り文字 (9,999.9、9.999,9)	01	○	
	常駐 (する、しない)	01	○	定義体登録個数を 超えた場合、非常 駐定義体から優先 的に追い出します
	レコード域共用 (する、しない)	07	○	
	座標単位	12	○	
	格納サイズ拡張 (2000項目)	12	○	
	印刷用紙			
	用紙サイズ			用紙の自動 選択はLBP だけ有効
	(A4、A5、B5、B4)	01	△H	
	(自由)	01	○	
	(A3、レター)	02	△H	
	(指定なし)	04	○	
	(A6)	05	△H	

縮小率	05	○	固定値で縮小するため、プリンタドライバによっては印刷可能領域がその値より小さい場合は印字結果の一部を印刷されない場合があります。縮小時の固定値は縮小印刷機能の注意事項を参照のこと。
(等倍、B4→A4、A3→A4)			
(等倍、A3→B4)			
(等倍、B5→A5、A4→A5)			
(等倍、A4→B5、B4→B5)			
印刷方法			
方向(縦、横、LP)	01	○	単票印刷時だけ有効
印刷面指定(片面、両面)	05	△H	
印刷面(両面、表、裏)	05	△H	
給紙方法			
(上カセット/上ホッパ、下カセット/下ホッパ、指定なし、手差し、その他カセット)	01	△H	
排出方法	05	△H	多目的プリンタ装置機能使用時だけ有効となる。ただしスタッカ2は無効となる。
(上スタッカ、下スタッカ、用紙トレイ、指定なし)			
印刷制御			

	元帳連帳同時記帳(する、しない)	01	-S	
	ページエンド通知(する、しない)	01	-S	通知機能なし
プログラミング名形式	日本語8文字以内	01	▲言	
	英数字16文字以内	03	▲言	
	日本語または英数字30文字以内	03	▲言	
項目名	項目名	01	▲言	
	英数字項目名	01	○	
項目形式	一般項目			
	数字項目	01	○	
	英数字項目	01	○	
	日本語項目	01	○	
	混在項目	01	○	
	特殊項目			
	ID数字項目	01	△H	多目的プリンタだけ対応
	ID英数字項目	01	△H	多目的プリンタだけ対応
	郵便番号項目(5桁)	01	○	
	郵便番号項目(7桁)	13	○	
	バーコード項目	01	△S	J標準、J短縮、CODE、IND、INT、NW7、カスタマバーコード
	改ざん防止項目	01	-H	
	組込みメディア項目			
	イメージデータ項目	01	-S	
	図形データ項目	01	-S	
	ビジュアルデータ項目	08	○	
	グラフデータ項目	02	-S	
	線画データ項目	02	-S	
	表データ項目	02	-S	
項目種別	入出力項目	01	○	
	出力項目	01	○	改ざん防止項目は不可
	固定リテラル項目	01	○	
	実データ項目	01	-S	

	ファイル名データ項目(項目長8)	02	○	
	ファイル名データ項目(項目長8以外)	11	○	
	生成データ項目	11	-S	
	表意定数項目	02	△S	通番項目は無視します
領域長	固定幅指定	12	○	
項目属性	色情報			
	色(黒、青、赤、桃、緑、水、黄、標準)	01	△H	モノクロプリンタでは無視する。
	出力属性			
	改ページ(行う、行わない)	01	○	
	集団印刷(行う、行わない)	01	▲言	
	OCR-Bフォント(行う、行わない)	04	△S	英大文字、数字、特殊文字が印刷可能。
	和文書体			
	文字サイズ/ピッチ(12ポ、9ポ、7ポ、1.5ピッチ、2.0ピッチ)	01	○	
	(任意)	12	○	
	縮小(半角、上つき、下つき、標準)	01	○	標準以外の場合、デバイスフォントによる印字は、すべてTrue Typeフォントに置き換えて印字します。
	拡大(標準、平体、長体、倍角)	01	○	標準以外の場合、デバイスフォントによる印字は、すべてTrue Typeフォントに置き換えて印字します。

ラベル印字			
(3×3、3×6、4×4、4×8、6×6、6×12、8×8、8×16)	01	△H	
(12×12、16×16)	06	△H	
フォント			
(ゴシック体、斜体、ゴシック+斜体、標準)	06	△S	ゴシック体と標準は選択可
(フォント番号、ゴシック体、標準)	12	○	
飾り文字	06	-S	
(白抜き文字、立体文字、白抜き+立体文字、白抜き+影付き文字、標準)			
印字方向(横書き、縦書き)	01	○	
欧文書体	12		
文字サイズ/ピッチ(標準、任意)		○	
拡大			
(標準、平体、長体、倍角)		○	標準以外の場合、デバイスフォントによる印字は、すべてTrue Typeフォントに置き換えて印字されます。
フォント			
(フォント番号、ゴシック体、標準)		○	
数字編集形式			
9,999 9,999CR 9,999- -9,999 -,--9	01	○	
Z,ZZ9 Z,ZZ9CR Z,ZZ9- -Z,ZZ9 ----9		○	
99999 99999CR 99999- -99999		○	
ZZZZ9 ZZZZ9CR ZZZZ9- -ZZZZ9		○	
*,**9 *,**9CR *,**9- -*,**9		○	
¥,¥¥9 ¥,¥¥9CR ¥,¥¥9- -¥,¥¥9		○	
9,999DB Z,ZZ9DB 99999DB	04	○	
ZZZZ9DB *,**9DB ¥,¥¥9DB		○	
ZZZZZ ZZZZZ- -ZZZZZ	02	○	
Z9:Z9:Z9 99:99:99	02	○	
9999999:9 999999:99	02	○	
99999:999 9999:9999		○	
999:99999 99:999999		○	

9:9999999		○	
ZZZZZZZ:9 ZZZZZZ:Z9	04	○	
ZZZZZ:ZZ9 ZZZZ:ZZZ9		○	
ZZZ:ZZZZ9 ZZ:ZZZZZ9		○	
Z:ZZZZZZ9		○	
ZZZ9. Z9. Z9 9999. 99. 99	13	○	
全ゼロサプレス(行う、行わない)	04	○	
+符号表示(行う、行わない)	04	○	
区切り繰り返し(行う、行わない)	02	○	
区切り文字(.、:、/、任意)	01	○	
通貨記号表示(¥、\$、£、任意)	01	△S	£は指定不可
項目形式(日付、時間、通番、指定なし)	01	△S	通番項目は無効。
ゼロ抑制(行う、行わない)	01	○	
バーコード属性			
範囲指定バーコード	11	△S	
バーコード種別(J標準、J短縮、CODE、IND、INT、NW7)	01	○	
(標準物流、拡張物流)	11	-S	
(カスタマ)	13	○	
基本モジュール幅			
(12、18、24、27、30、36)	01	○	
(9)	06	○	
(16、32)	08	○	
縦幅	01	○	
横幅	11	○	
印刷方向	11	○	
アドオンデータ(あり、なし)	11	-S	
フラグキャラクタ(下、標準)	01	△S	
チェックキャラクタ付加(行う、行わない)	01	○	
文字印刷			
(行う、行わない)	01	○	
(行う(カスタマ))	13	-S	文字印刷は無効となります
ベアラバー印刷	11	△S	
郵便番号属性	01	○	封筒の場合は左横だけ
媒体種別(はがき、往復はがき、長形3号、長形4号、その他)		○	
挿入方向(左横、右横、縦)		○	
枠位置		○	

	改ざん防止属性	01	-H	
	用途(手形、切手)			
	ID項目属性	01	△H	多目的プリンタだけ対応
	ID入力(表、裏)			
	組込みメディア属性			
	クリッピング(行う、行わない)	01	△S	OLE オブジェクトの場合は、クリッピング指定は無視され、組込みメディア項目の大きさに合わせて画像データの縦横比が変わり出力されます。
項目群	中央表示(行う、行わない)	04	○	
	項目群名	01	▲言	
	英数字項目群名	01	○	
定義体形式	自由形式	01	○	
	伝票形式		▲言	
	ボディ開始行位置	01		
	ボディ幅	01		
	繰り返し数	01		
	繰り返し部の項目名	01		
	自由パーティション形式	07		
	種別(固定、浮動)		○	
	ページ内行位置		○	
	印刷前改行数		▲言	
	行数		○	
	印刷後制御(改ページ、改行数)		▲言	
	集計表パーティション形式	07	▲言	
	形式情報			
	明細開始行位置			
	制御頭書き最終行位置			
	明細最終行位置			

	制御脚書き最終行位置			
	頭書き・脚書き			
	ページ頭書き:行数			
	印刷前改行数			
	印刷後改行数			
	ページ脚書き:行数			
	印刷前制御			
	印刷後制御			
	明細情報			
	明細行数			
	印刷前改行数			
罫線	種別	01	○	
	縦罫線、下横罫線			
	線種	01	○	
	実線、点線、破線、一点鎖線			
	太さ	01	○	
	細線、太線			
	色情報	01	△H	モノクロ プリンタ では無視 する。
	色			
	(黒、青、赤、桃、緑、水、黄、標準)			
網がけ	パターン(1~10)	04	○	
	色情報	04	△H	モノクロ プリンタ では無視 する。
	色			
	(黒、青、赤、桃、緑、水、黄、標準)			
レコード 定義	項目名	03	▲言	
	英数字項目名	03	▲言	
	集団項目の設定	03	▲言	
	繰り返し項目の設定	03	▲言	
	レコード項目群設定	03	▲言	
行情報	行ピッチ(1/6、1/8、1/12)	01	○	
	印字モード(パイカ、エリート)	01	○	
	エリート指定のパイカ定義、サイズを超える位置の項目定義	10	-S	
オーバレイ名	オーバレイ名(最大10個):1個	03	△S	最初の1 個だけ有効

表2 帳票定義体のサポート状況 (PowerFORM)

機能	詳細	定義体 版数	指定の 可否	留意事項
帳票定義 体名	ロングファイル名ではない	01	○	
	ロングファイル名である	03	○	
帳票定義 体のプロ パティ	用紙	01		
	用紙サイズ			
	(A3、A4、A5、A6、B5、B4、Letter、Legal、指定なし)		△H	
	給紙方法			
	(ホッパ1、ホッパ2、ホッパ3、指定なし、手差し、自動)	03	△H	
	印刷面指定			
	(片面、表、裏、両面)	01	△H	
	用紙方向(縦、横)	01	○	
	用紙/用紙方向指定(定義体、プリンタ情報ファイル)	01	○	
	印刷範囲(横幅、縦幅)	01	○	
	行ピッチ(1/6、1/8、1/12)	01	○	
	区切り編集(9,999.9、9.999,9)	01	○	
	文字下線幅を自動調整する/しない	01	○	
	混在項目データ領域長2バイトあり/なし	01	○	
	拡大/縮小指定	01		
	拡大/縮小率(50%~200%)		○	
	任意用紙サイズ		○	
	(自動)		○	
	(任意(横幅、縦幅)、等方性の保証を行う/行わない)		○	
	余白	01		
	とじしろあり/なし		△H	
	とじしろ方向(左、上)		△H	
	用紙からの位置を指定する/しない		○	
	原点位置(上、左)		○	
	オーバーレイ印刷	01		
	オーバーレイ定義体名を設定する		○	
	オーバーレイ定義体名がロングファイル名ではない		○	
	オーバーレイ定義体名がロングファイル名である	03	○	
	オーバーレイ定義体名を解除する		○	
	形式			
	富士通形式		○	
	富士通形式以外	03	×S	
	バーコード制御情報	09		

	キャラクタ間ギャップ幅		○	NW7、CODE 3 OF 9でのみ有効
	細太エレメント		○	NW7、CODE 3 OF 9、IND、INTでのみ有効
	クワイエットゾーンの描画方法		○	カスタマ、U. S. POSTNET、U. S. Postal FIM、EAN-128(コンビニエンスストア向け)、CODE 3 OF 9(EIAJ 準拠)では無効
	バーコードファンクションキャラクタ「FNC1」の指定		○	EAN-128でのみ有効。ただし、EAN-128(コンビニエンスストア向け)では無効
項目名	プログラミング項目名	01	▲言	
	英数字項目名	01	○	
項目形式	一般項目	01		
	固定リテラル項目		○	
	数字項目		○	
	英数字項目		○	
	日本語項目		○	
	混在項目		○	
	OCR-B項目		○	
	矩形固定リテラル項目	04	○	
	矩形英数字項目	04	○	
	矩形日本語項目	04	○	
	矩形混在項目	04	○	
	バーコード項目		○	
	組み込みメディア項目	03	○	
	日付項目		○	
	時刻項目		○	

	特殊項目群	01		
	ID数字項目		△H	多目的プリンタだけ対応
	ID英数字項目		△H	多目的プリンタだけ対応
	郵便番号項目		○	
項目属性	出力属性			
	集団印刷(行う、行わない)	02	○	
	集団印刷の印刷文字列	03	○	
	フォント	01		
	日本語フォント		○	
	英数字フォント		○	
	スタイル(標準、太字、斜体、太字&斜体)		△H	
	サイズ(3ボ～300ボ)		○	
	色(黒、緑、赤、黄、青、桃、水、白、灰、暗い緑、暗い赤、暗い黄、暗い青、暗い桃、暗い水、暗い灰、カスタム1～カスタム16)		△H	モノクロブリンタでは無視する。
	横幅(1%～200%)		○	
	日本語ピッチ指定する/しない		○	
	英文ピッチ指定する/しない		○	
	1.5ピッチ	13	○	
	下線を引く/引かない		○	
	抹消線を引く/引かない	09	○	
	文字列印刷方向	13		
	右		○	
	上		△S	
	左		△S	
	下		△S	
	文字配置	01		
	指定なし		○	
	両端揃え		○	
	均等配置		○	
	中央配置		○	
	圧縮		○	
	逆配置		○	
	数字編集形式	01		
	9,999 9,999CR 9,999- -9,999 -,--9		○	
	Z,ZZ9 Z,ZZ9CR Z,ZZ9- -Z,ZZ9 ----9		○	
	99999 99999CR 99999- -99999		○	
	ZZZZ9 ZZZZ9CR ZZZZ9- -ZZZZ9		○	

*,**9 *,**9CR *,**9- -*,**9		○	
¥,¥¥9 ¥,¥¥9CR ¥,¥¥9- -¥,¥¥9		○	
9,999DB Z,ZZ9DB 99999DB		○	
ZZZZ9DB *,**9DB ¥,¥¥9DB		○	
ZZZZZ ZZZZZ- -ZZZZZ		○	
Z9:Z9:Z9 99:99:99		○	
9999999:9 999999:99		○	
99999:999 9999:9999		○	
999:99999 99:999999		○	
9:9999999		○	
ZZZZZZZ:9 ZZZZZZ:Z9		○	
ZZZZZ:ZZ9 ZZZZ:ZZZ9		○	
ZZZ:ZZZZ9 ZZ:ZZZZZ9		○	
Z:ZZZZZZ9		○	
ZZZ9.Z9.Z9 9999.99.99		○	
Z9.Z9.ZZZ9 99.99.9999		○	
Z,ZZ9¥, -Z,ZZ9¥,	13	○	
Z,ZZ9¥-, Z,ZZ9¥CR, Z,ZZ9¥DB	13	○	
Z,ZZ9-¥, Z,ZZ9CR¥, Z,ZZ9DB¥	13	○	
¥--, --9, --, --9¥	13	○	
全ゼロサプレス(行う、行わない)		○	
正の数の表示形式			
+符号表示(行う、行わない)		○	
負の数の表示形式			
前符号文字		○	
(-)		○	
(△、▲、任意文字)	04	○	
色強調する/しない	04	○	
強調色(黒、緑、赤、黄、青、桃、水、白、灰、暗い緑、暗い赤、暗い黄、暗い青、暗い桃、暗い水、暗い灰、カスタム1～カスタム16)	04	△H	モノクロプリンタでは無視する。
通貨記号表示(¥、\$、£、任意)		△S	£は指定不可
通貨記号複数バイト	13	○	
区切り繰り返し(行う、行わない)		○	
区切り文字(、:、/)		○	
小数点文字自動付加抑止(行う、行わない)	09	○	
通貨記号または符号の浮動位置出力	12	○	
小数部の編集形式	12	○	
ZZZ		○	

9ZZ		○	
数字項目の日付け編集形式	03		
区切り文字(、:、/、-、年月日)		○	
ゼロ抑制(行う、行わない)		○	
全ゼロサプレス(行う、行わない)	04	○	
日付/時刻項目属性	01		
区切り文字(、:、/、-、年月日)		○	
ゼロ抑制(行う、行わない)		○	
英数字項目/混在項目の郵便番号編集形式	03		
ハイフン表示		○	
空白表示		○	
バーコード項目属性	01		
バーコード種別(J標準、J短縮、CODE、IND、INT、NW7、カスタマ)		○	
バーコード種別(CODE128、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN-13、U.S. POSTNET、U.S. Postal FIM)	06	○	
バーコード種別(QR Code (モデル1)、QR Code (モデル2))	09	○	
バーコード種別(EAN-128(コンビニエンスストア向け))	12	○	
バーコード種別(CODE 3 OF 9(EIAJ準拠))	13	△S	
縦幅		○	
横幅		○	
印刷方向(0°、90°、180°、270°)		○	
文字印刷			
(行う、行わない)		○	
(行う(カスタマ))	03	△H	
フラグキャラクタ下に印刷(行う、行わない)		△H	
チェックキャラクタ付加(行う、行わない)		○	
誤り訂正比率	09	○	QR Code のみ有効
分割数	09	△S	QR Code のみ有効
分割方向	09	△S	QR Code のみ有効
EIAJ詳細設定: 細太エレメント比	13	△S	CODE 3 OF 9(EIAJ 準拠)のみ有効
EIAJ詳細設定: 細エレメント幅	13	△S	CODE 3 OF 9(EIAJ 準拠)のみ有効

EIAJ詳細設定：キャラクタ間ギャップ幅	13	△S	CODE 3 OF 9(EIAJ 準拠)のみ有効
EIAJ詳細設定：クワイエットゾーンを項目の範囲内に描画する	13	△S	CODE 3 OF 9(EIAJ 準拠)のみ有効
郵便番号項目属性	01		
媒体種別(はがき、往復はがき、長形3号、長形4号、その他)		○	
挿入方向(左横、右横、縦)		○	
枠位置		○	
ID項目属性	01	△H	多目的プリンタだけ対応
出力面指定(表面、裏面)			
組み込み項目属性	01		
クリッピング(行う、行わない)		△S	OLE オブジェクトの場合は、クリッピング指定は無視され、組み込みメディア項目の大きさに合わせて画像データの縦横比が変わり出力されます。
中央表示(行う、行わない)		○	
メディアデータの解像度で出力	13	△S	
透過	13	△S	
ラジオボタン、チェックボックス	09	○	
矩形項目属性	04	○	
縦幅を拡張して出力	10	○	
文字ピッチなどを縮小して出力	10	○	
句読点のぶら下げ	13	○	
行頭／行末禁則	13	○	
追い出し後の両端揃え	13	○	
固定リテラル項目属性			

	通番を出力する	12	△S	List Manager連携時に有効です。詳細は、List Manager アプリケーション作成ガイドを参照してください。List Manager連携の場合、何も出力されません。
パーティション罫線・枠	罫線属性	01		
	線種			
	(実線、点線、破線、一点鎖線)		○	
	(長破線、長鎖線、長二点鎖線)	04	○	
	(任意線、二重線、波線1、波線2)	04	△H	
	線幅(0.1Pt～20.0Pt)		○	
	線色			
	(黒、緑、赤、黄、青、桃、水、白、灰、暗い緑、暗い赤、暗い黄、暗い青、暗い桃、暗い水、暗い灰、カスタム1～カスタム16)		△H	モノクロプリンタでは無視する。
	線端(丸、角、フラット)	04	○	
	網がけ属性	01		
	パターン			
	(なし、5%、10%、12.5%、20%、25%、30%、37.5%、40%、50%、60%、62.5%、70%、75%、80%、87.5%、90%、100%)		○	
	網がけ色			
	(黒、緑、赤、黄、青、桃、水、白、灰、暗い緑、暗い赤、暗い黄、暗い青、暗い桃、暗い水、暗い灰、カスタム1～カスタム16)		△H	モノクロプリンタでは無視する。
	枠線表示(行う/行わない)		○	
	丸め属性	01		
	左上		○	
	右上		○	
	左下		○	
	右下		○	
	図形パターン	01		
	パーティション罫線		○	
	パーティション枠		○	
	パーティション上あき枠		○	

	パーティション右あき枠		○	
	パーティション下あき枠		○	
	パーティション左あき枠		○	
	パーティション右上あき枠		○	
	パーティション右下あき枠		○	
	パーティション左下あき枠		○	
	パーティション左上あき枠		○	
レコード 情報	項目形式	01		
	数字項目		○	
	英数字項目		○	
	日本語項目		○	
	なし(空項目)		○	
	集団項目		○	
	レコード域共用項目	02	○	
	レコードのみ項目		○	
	レベル番号	01	○	
	繰返し情報	01		
	繰返しを(行う/行わない)		○	
	繰返し数(縦、横、総数)		○	
	繰返し方向(右、下)		○	
	間隔(縦幅、横幅)		○	
パーティ ション名 (項目群 名)	項目群名	01	▲言	
	英数字項目群名	01	○	
定義体形 式	ページ形式	03	○	
	段組み伝票形式	03		
	ヘッダ部		○	
	ボディ部		○	
	ボディ部繰返し数		○	
	段組み数		○	
	折返し数		○	
	ボディ部開始位置		○	
	ボディ部縦幅		○	
	テイル部		○	
	タックシール形式	03		
	シール数(縦、横)		○	
	余白(上、左)		○	
	縦幅		○	
	横幅		○	
	集計表形式	03		

	レポート頭書き(固定)		○	
	ページ頭書き(固定)		○	
	制御頭書き(浮動)		○	
	明細(浮動)		○	
	制御脚書き(浮動)		○	
	ページ脚書き(固定)		○	
	レポート脚書き(固定)		○	
	開始位置		○	
	印刷後制御(改ページ、改行数)		▲言	
	自由パーティション	01		
	種別(固定、浮動)		○	
	開始位置		○	
	印刷前改行数		▲言	
	縦幅		○	
	印刷後制御(改ページ、改行数)		▲言	
	フリーフレーム形式	10	○	

第10章 ログ機能

10.1 トレースログ

MeFt使用時に発生したトラブル調査のために、トレースログを出力します。対処できないトラブルが発生した場合は、出力されたトレースログを採取し、当社技術員にお渡しください。

トレースログには、以下の情報を採取して出力します。

画面機能では、以下の情報を採取します。

- ・システム情報（モジュール情報）
- ・画面資源（定義体、メディアデータ）
- ・情報ファイル（ウィンドウ情報ファイル）
- ・レコードデータ
- ・エラー発生情報

帳票機能では、以下の情報を採取します。

- ・システム情報（環境変数、モジュール情報）
- ・帳票資源（定義体、オーバーレイ、メディアデータ）
- ・情報ファイル（プリンタ情報ファイル、電子帳票情報ファイル、文書情報ファイル）
- ・レコードデータ
- ・出力プリンタ情報
- ・エラー発生情報
- ・出力フォント情報
- ・印刷プレビュー、拡大・縮小印刷時用の出力ファイル

10.1.1 格納フォルダ

トレースログの格納フォルダは、以下となります。

ルートフォルダ¥機能フォルダ¥出力年月日フォルダ

ルートフォルダ

環境変数“MEFTLOGROOT”にフルパスで指定します。ルートフォルダは予め作成しておく必要があります。

インストール時に指定が可能であり、デフォルトは“C:¥MEFTLOGROOT”です。

利用者プログラムでの書き込みが可能である必要があります。

機能フォルダ

画面機能はMEFTDLOGフォルダ、帳票機能はMEFTPLOGフォルダとなります。

存在しなければ出力時に自動的に作成します。名前の変更はできません。

出力年月日フォルダ

画面機能は、実行した利用者プログラム（プロセスID）単位で年月日（YYYYMMDD）時間（HHMMSS）にプロセスIDを付加したフォルダを作成し、その配下にログファイルを出力します。

帳票機能では、1回の出力単位（ジョブ）で年月日（YYYYMMDD）にユニークな文字列を付加したフォルダを作成し、その配下に各種情報のログファイルを出力します。

なお、トレースログを当社技術員へ送付する場合は、上記のフォルダ単位で採取して送付をお願いします。

10.1.2 トレースログ環境変数

トレースログの採取情報は、以下の環境変数で指定します。運用形態に合わせて指定してください。

環境変数	指定内容
MEFTLOGROOT	トレースログの格納場所（ルートフォルダ）をフルパスで指定します。 画面・帳票機能で共通です。 ・インストール時に指定が可能です。デフォルトは”C:\MEFTLOGROOT”です。 ・省略時はトレースログを出力しません。
MEFTLOGNUMD	画面機能におけるトレースログの最大個数を0～1024の範囲で指定します。 出力年月日フォルダが作成される最大数となります。 最大数を超える場合は一番古い出力年月日フォルダが削除されます。 ・0を指定した場合は、トレースログは出力しません。 ・省略時および範囲外を指定した場合は、64となります。
MEFTLOGSIZED	画面機能における、1回（出力年月日フォルダ単位）で出力するログサイズの最大サイズを1～8192（単位：MB）で指定します。 ・省略時および範囲外を指定した場合は、1となります。 ・最大サイズを超える場合は、以降のトレースログは出力されません。
MEFTLOGNUMP	帳票機能におけるトレースログの最大個数を0～1024の範囲で指定します。 出力年月日フォルダが作成される最大数となります。 最大数を超える場合は一番古い出力年月日フォルダが削除されます。 ・0を指定した場合は、トレースログは出力しません。 ・省略時および範囲外を指定した場合は、32となります。
MEFTLOGSIZEP	帳票機能における1ジョブ単位（出力年月日フォルダ単位）で出力するログサイズの最大サイズを1～8192（単位：MB）で指定します。 ・省略時および範囲外を指定した場合は、8192となります。 ・最大サイズを超える場合は、以降のトレースログは出力されません。

【留意事項】

- －トレースログの格納フォルダには最大個数×最大サイズ分の空き容量が必要となります。
- －印刷プレビューまたは拡大/縮小印刷時に使用する出力ファイルも出力します。ページ数の多い帳票で印刷プレビューまたは拡大/縮小印刷を使用する場合は、MEFTLOGSIZEPに指定するサイズは余裕をもったサイズを指定してください。2048MB以上での運用を推奨します。
- －トレースログの出力有無により帳票出力性能に差があります。トレースログ出力時、MeFt実行時間の増分値の目安としては10%～30%ですが、出力する帳票種、データ種により異なりますので、運用を行う前に問題がないことを確認してください。

10.1.3 トレースログ削除コマンド

トレースログで作成した出力年月日フォルダを画面系および帳票系ごとに削除します。
パラメタで指定された日数より作成日時の古い出力年月日フォルダを一括で削除します。
以下に、コマンドの記述形式を示します。

MeFtインストールフォルダ¥CLEANLOG.EXE -a|-d|-p 日数

[パラメタ]

- a : 画面機能および帳票機能で採取されたMEFTDLOG配下およびMEFTPLOG配下の出力年月日フォルダを削除します。
- d : 画面機能で採取されたMEFTDLOG配下の出力年月日フォルダを削除します。
- p : 帳票機能で採取されたMEFTPLOG配下の出力年月日フォルダを削除します。
- 日数 : 削除対象とする出力年月日フォルダの経過日数を整数で指定します。
1以上を指定する必要があります。

[留意事項]

- -a、-d、-pのいずれかを必ず指定する必要があります。省略時は、削除はされません。
- 日数は必ず指定する必要があります。省略時は、削除はされません。
- 削除コマンドをスケジューラで起動する場合には、起動アカウント（ユーザ）に対象フォルダに対するアクセス権が必要です。

10.2 イベントログ

帳票の出力時にエラーが発生した場合は、イベントログを出力します。イベントログへは、通知コード、エラー詳細コード、およびエラー検出情報などが出力されるためエラー発生原因が特定できます。イベントログの詳細については、メッセージ集を参照してください。

付録A Visual Basic使用時のインタフェース

Visual Basic使用時のインタフェースを、表にまとめて説明します。

利用者プログラムは表の機能を使用する場合、MeFtが提供するVisual Basicのサンプルプログラムにある標準モジュール(psdef.bas、psmac.bas)を参考に標準モジュールを作成してください。

表 Visual Basic使用時のインタフェース

機能名	インタフェース
オープン処理	ps_open (ByVal file As String, ByVal MDe As Integer, errcode As Integer, Opt As Any) As Long
出力処理	ps_write (ByVal file As Long, ByVal MDe As Integer, ByVal sGroup As String, record As Any, Opt As Any) As Integer
入力処理	ps_read (ByVal file As Long, ByVal MDe As Integer, ByVal sGroup As Any, record As Any, Opt As Any) As Integer
クローズ処理	ps_close (ByVal file As Long, errcode As Integer) As Integer
定義体名とレコードデータ領域長の設定	ps_set_formatsize (ByVal file As Long, ByVal sFormat As String, ByVal lRecSize As Long) As Integer
項目の表示属性の設定	Mid関数を使い項目制御部の1バイト目に設定します。
項目の強調属性の設定	Mid関数を使い項目制御部の2バイト目に設定します。
項目の色属性の設定	Mid関数を使い項目制御部の3バイト目に設定します。
項目の入力属性の設定	Mid関数を使い項目制御部の4バイト目に設定します。
項目の状態の参照	Mid関数を使い項目制御部の4バイト目を参照します。
項目へのカーソル設定	Mid関数を使い項目制御部の5バイト目に設定します。
項目のカーソル獲得	Mid関数を使い項目制御部の5バイト目を参照します。
通知コードの獲得	ps_get_return_code (ByVal file As Long) As

	Integer
アテンション情報の獲得	ps_get_attention (ByVal file As Long, ByVal Attn As String) As Integer
ウィンドウの移動とサイズ変更-行/桁指定	ps_move_window_lc (ByVal file As Long, ByVal MMode As Integer, PPOINT As PSLCPOINT, PSIZE As PSLCSIZE) As Integer
ウィンドウの移動とサイズ変更-ピクセル指定	ps_move_window (ByVal file As Long, ByVal MMode As Integer, PPOINT As PSPPOINT, PSIZE As PSSIZE) As Integer
ウィンドウの操作	ps_handle_window (ByVal file As Long, ByVal MMode As Integer, ByVal Opt As Any) As Integer
カーソル行/桁位置の獲得	ps_get_caret_lc (ByVal file As Long, PPOINT As PSLCPOINT) As Long
カーソル行/桁位置の設定	ps_set_caret_lc (ByVal file As Long, PPOINT As PSLCPOINT) As Long
メニュー項目の変更	ps_modify_menu (ByVal file As Long, ByVal MMode As Integer, NUM As Integer, PATTN As Any) As Long
ブザー鳴動	ps_buzzer (ByVal file As Long, ByVal MMode As Integer) As Long
ウィンドウハンドルの獲得	ps_get_window (ByVal file As Long, opt As Any) As Long
論理アテンション追加登録処理	ps_register_attention (ByVal file As Long, ByVal Atten As Long) As Long
アテンションの有効/無効指定	ps_enable_attention (ByVal file As Long, ByVal MMode As Integer, ByVal NUM As Integer, MASK As Any) As Long
メディア項目の消去	ps_clear_media (ByVal file As Long, ByVal MMode As Integer, ByVal sgroup As String, record As Any, opt As Any) As Integer
入力の中断	ps_cancel_read (ByVal whndl As Long, opt As Any) As Integer
行移動出力	ps_write_lineshift (ByVal file As Long, ByVal sGroup As Any, ByVal MMode As Integer, ByVal LINES As Integer, record As Any) As Long
パーティション出力	ps_write_partition (ByVal file As Long, byVal sGroup As Any, ByVal MMode As Integer, ByVal LINES As Integer, record As Any) As Long
プリンタ装置の制御	ps_control_printer (ByVal file As Long, ByVal MMode As Integer, ByVal DETAIL As Integer, Opt As Any) As Long
数字データ変換関数	ps_dectolong (ByVal MMode As Integer, ByVal indata As String, ByVal length As Integer) As Long ps_dectodouble (ByVal MMode As Integer, ByVal

	indata As String, ByVal length As Integer, ByVal frac As Integer) As Double ps_longtodec (ByVal indata As Long, ByVal MOde As Integer, ByVal outdata As String, ByVal length As Integer) As Integer ps_doubletodec (ByVal indata As Double, ByVal MOde As Integer, ByVal outdata As String, ByVal length As Integer, ByVal frac As Integer) As Integer
アプリケーションの起動	ps_exec (ByVal pCmdLine As String, opt As Any) As Integer
オーバーレイパターンの変更	ps_set_overlay (ByVal file As Long, ByVal i As Integer, ovdn As Any) As Long
項目の背景色属性の設定	Mid関数を使い項目制御部の4バイト目に設定します。
項目の網がけ属性の設定	Mid関数を使い項目制御部の5バイト目に設定します。

項目制御部の設定記述例

```
Mid(HELPMED.HBODY(i).UNAME_CTRL, 4, 1) = PS_STATUS_SELECTED
Mid(DENPYOUD.DBODY(cnt).UNAME_CTRL, 5, 1) = PS_CURSOR_SETCURSOR
```

注意事項

- Visual Basicのアプリケーションで英数字日本語混在項目を使用する場合は有効データ長なしでデータを扱ってください。帳票定義体ならば「有効データ長なし」を指定してください。ウィンドウ情報ファイルの[MIXLENG\(英数字日本語混在項目のデータ長の有無\)](#)およびプリンタ情報ファイルの[MIXLENG\(英数字日本語混在項目のデータ長の有無\)](#)の指定には「データ長を付加しない」を指定してください。
- Visual Basicのアプリケーションで項目制御部を使用する場合、FORMで画面帳票定義体を作成するときに項目制御部を「共有しない」(5バイト)で定義してください

付録B 全半角テーブル

全半角テーブルとは、利用者文字コードがUNICODEの場合に出力文字が全角か半角かを判定するためのテーブルです。全角／半角の判定に従い、出力する文字を日本語属性（日本語文字ピッチ、日本語フォント等）／英文属性（英文文字ピッチ、英文フォント等）のいずれで出力するかを決定します。

定型の全半角テーブルには以下の2種類があります。

- － UNICODE規約を元に作成した全半角テーブル
- － FUJ明朝体フォントを元に作成した全半角テーブル

定型の全半角テーブルの使用に関しては、[USECHARTYPE（UNICODE全半角判定の指定）](#)を参照してください。

B.1 UNICODE規約を元に作成した全半角テーブル

Unicode Consortiumで提示されている文字幅に関する規格(*)を元に作成した全半角テーブルの定義内容を以下の表に示します。

表は、半角で定義されているUNICODE文字を示します。表にないものは全角となります。

*Unicode Standard Annex #11 East Asian Widthで提示されたEastAsianWidth.txt (Version 4.0.0 2003/4/16)。

表 UNICODE規約を元に作成した全半角テーブル

コード (UCS2)	半角で定義されているUNICODE文字
0x0000～0x0FFF	0x0000～0x00A0、0x00A2、0x00A3、0x00A5、0x00A6、0x00A9、0x00AB、0x00AC、0x00AF、0x00B5、0x00BB、0x00C0～0x00C5、0x00C7～0x00CF、0x00D1～0x00D6、0x00D9～0x00DD、0x00E2～0x00E5、0x00E7、0x00EB、0x00EE、0x00EF、0x00F1、0x00F4～0x00F6、0x00FB、0x00FD、0x00FF、0x0100、0x0102～0x0110、0x0112、0x0114～0x011A、0x011C～0x0125、0x0128～0x012A、0x012C～0x0130、0x0134～0x0137、0x0139～0x013E、0x0143、0x0145～0x0147、0x014C、0x014E～0x0151、0x0154～0x0165、0x0168～0x016A、0x016C～0x01CD、0x01CF、0x01D1、0x01D3、0x01D5、0x01D7、0x01D9、0x01DB、0x01DD～0x0250、0x0252～0x0260、0x0262～0x02C3、0x02C5、0x02C6、0x02C8、0x02CC、0x02CE、0x02CF、0x02D1～0x02D7、0x02DC、0x02DE、0x02E0～0x02FF、0x0358～0x035C、0x0370～0x0390、0x03A2、0x03AA～0x03B0、0x03C2、0x03CA～0x0400、0x0402～0x040F、0x0450、0x0452～0x0FFF
0x1000～0x1FFF	0x1000～0x10FF、0x115A～0x115E、0x1160～0x1FFF
0x2000～0x2FFF	0x2000～0x200F、0x2011、0x2012、0x2017、0x201A、0x201B、0x201E、0x201F、0x2023、0x2028～0x202F、0x2031、0x2034、0x2036～0x203A、0x203C、0x203D、0x203F～0x2073、0x2075～0x207E、0x2080、0x2085～0x20AB、0x20AD～0x2102、0x2104、0x2106～0x2108、0x210A～0x2112、0x2114、0x2115、0x2117～0x2120、0x2123～0x2125、0x2127～0x212A、0x212C～0x2152、0x2155～0x215A、0x215F、0x216C～0x216F、0x217A～0x218F、0x219A～0x21B7、0x21BA～0x21D1、0x21D3、0x21D5～0x21E6、0x21E8～0x21FF、0x2201、0x2204～0x2206、0x2209、0x220A、0x220C～0x220E、0x2210、0x2212～0x2214、0x2216～0x2219、0x221B、0x221C、0x2221、0x2222、0x2224、0x2226、0x222D、0x222F～0x2233、0x2238～0x223B、0x223E～0x2247、0x2249～0x224B、0x224D～0x2251、0x2253～0x225F、0x2262、0x2263、0x2268、0x2269、0x226C、0x226D、0x2270～0x2281、0x2284、0x2285、0x2288～0x2294、0x2296～0x2298、0x229A～0x22A4、0x22A6～0x22BE、0x22C0～0x2311、0x2313～0x2328、0x232B～0x245F、0x24EA、0x254C～0x254F、0x2574～0x257F、0x2590、0x2591、0x2596～0x259F、0x25A2、0x25AA～0x25B1、0x25B4、0x25B5、0x25B8～0x25BB、0x25BE、0x25BF、0x25C2～0x25C5、0x25C9、0x25CA、0x25CC、0x25CD、0x25D2～0x25E1、0x25E6～0x25EE、0x25F0～0x2604、0x2607、0x2608、0x260A～0x260D、0x2610～0x2613、0x2616～0x261B、0x261D、0x261F～0x263F、0x2641、0x2643～0x265F、0x2662、0x2666、0x266B、0x266E、0x2670～0x273C、0x273E～0x2775、0x2780～0x2E7F
0x3000～0x3FFF	0x303F
0x4000～0x4FFF	0x4DC0～0x4DFF
0x5000～0x5FFF	
0x6000～0x6FFF	
0x7000～0x7FFF	
0x8000～0x8FFF	
0x9000～0x9FFF	
0xA000～0xAFFF	
0xB000～0xBFFF	
0xC000～0xCFFF	
0xD000～0xDFFF	0xD800～0xDFFF
0xE000～0xEFFF	
0xF000～0xFFFF	0xFB00～0xFDFF、0xFE10～0xFE2F、0xFE70～0xFF00、0xFF61～0xFFDF、0xFFE7～0xFFFC、0xFFFE、0xFFFF

B.2 FUJ明朝体フォントを元に作成した全半角テーブル

FUJ明朝体フォントを元に作成した全半角テーブルの定義内容を以下の表に示します。

表は、半角で定義されているUNICODE文字を示します。表にないものは全角となります。

表 FUJ明朝体フォントを元に作成した全半角テーブル

コード (UCS2)	半角で定義されているUNICODE文字
0x0000～0x0FFF	0x0000～0x007E、0x0080～0x00A6、0x00A9～0x00AF、0x00B2、0x00B3、0x00B5、0x00B8～0x00BB、0x00BF～0x00D6、0x00D8～0x00F6、0x00F8～0x0373、 0x0376～0x0379、0x037B～0x037D、0x037F～0x0383、0x038B、0x038D、0x03A2、0x03CF～0x0400、0x040D、0x0450、0x045D、0x0487～0x048F、0x04C5、0x04C6、0x04C9、0x04CA、0x04CD～0x04CF、0x04EC、0x04ED、0x04F6、0x04F7、 0x04FA～0x0FFF
0x1000～0x1FFF	0x1000～0x1FFF
0x2000～0x2FFF	0x2000、0x2002、0x2004～0x200F、0x2028～0x202F、0x203E、0x2047～0x209F、0x20AB～0x20DC、0x20DE～0x20FF、0x2139～0x2152、0x2183～0x218F、 0x21EB～0x21FF、0x22F2～0x2301、0x2303～0x230F、0x2311、0x2313～0x231F、0x2322～0x245F、0x24EB～0x24FF、0x2596～0x259F、0x25F0～0x25FF、 0x2614～0x2619、0x2670～0x2700、0x2705、0x270A、0x270B、0x2728、0x274C、0x274E、0x2753～0x2755、0x2757、0x275F、0x2760、0x2768～0x2775、 0x2795～0x2797、0x27B0、0x27BF～0x27FF
0x3000～0x3FFF	0x3021～0x302F、0x3038～0x3040、0x3095～0x309A、0x309F、0x30A0、 0x30FF～0x321F、0x3244～0x327F、0x32B1～0x32BF、0x32CC～0x32CF、0x32FF、0x3377～0x337A、0x33DE、0x33DF、0x33FF～0x3403、0x3405～0x342B、0x342D、0x342F、0x3431～0x3444、0x3446～0x3463、0x3465～0x3467、0x3469～0x3477、0x3479～0x34AA、0x34AC～0x34DA、0x34DE～0x34E9、0x34EB～0x3512、0x3514、0x3516～0x3519、0x351B～0x352F、 0x3531～0x355A、0x355C～0x3633、 0x3635～0x3685、0x3687～0x373D、0x373F～0x3746、0x3748～0x374A、 0x374C～0x3750、0x3752～0x3757、0x375A～0x375E、0x3760～0x376C、 0x376E～0x37A9、0x37AB～0x37B9、0x37BD～0x37DB、0x37DD、0x37DE、0x37E0、0x37E1、 0x37E3～0x37F4、0x37F6～0x37FC、0x37FE、0x37FF、0x3801～0x380F、0x3811～0x3814、 0x3818～0x381C、0x381E～0x3829、0x382B～0x3862、 0x3864～0x386A、0x386C～0x387C、0x387E～0x3887、0x3889～0x3890、 0x3892～0x3894、0x3896～0x389B、0x389D～0x38A2、0x38A4～0x38BF、0x38C1、0x38C2、 0x38C4～0x38C8、0x38CA～0x38DD、0x38DF、0x38E1、0x38E3～0x38E9、0x38EB～0x3919、 0x391B～0x391F、0x3921、0x3923～0x3939、0x393B～0x393F、0x3942～0x394B、0x394D～0x394F、0x3951～0x395F、0x3961、0x3962、 0x3964～0x3971、0x3974～0x399A、0x399C～0x39A3、0x39A5～0x39B0、 0x39B2～0x39B5、0x39B7～0x39C7、0x39C9～0x39DD、0x39DF～0x39E7、 0x39E9～0x39FC、0x39FE～0x3A0A、0x3A0C～0x3A4C、0x3A4E～0x3A7C、 0x3A7E～0x3A88、0x3A8A～0x3AAF、0x3AB1～0x3AC3、0x3AC5～0x3AD5、 0x3AD7～0x3ADA、0x3ADC～0x3AE3、0x3AE5～0x3AF3、0x3AF5、0x3AF6、 0x3AF8～0x3AFB、0x3AFD～0x3B00、0x3B02～0x3B19、0x3B1B、0x3B1C、 0x3B1E～0x3B21、0x3B23～0x3B25、0x3B27～0x3B3B、0x3B3D～0x3B54、 0x3B56～0x3B6C、0x3B6E～0x3B87、0x3B89、0x3B8A、0x3B8C～0x3BB4、 0x3BB7～0x3BE1、0x3BE3～0x3BEB、0x3BED～0x3BEF、0x3BF1～0x3BF7、 0x3BF9～0x3C1D、0x3C1F～0x3C2D、0x3C2F～0x3C44、0x3C46～0x3C4E、 0x3C50～0x3C89、0x3C8B～0x3CD0、0x3CD2～0x3CD5、0x3CD7～0x3CD9、0x3CDB、 0x3CDD～0x3CF9、0x3CFB～0x3CFF、0x3D01～0x3D1D、0x3D1F～0x3D4D、 0x3D4F～0x3D52、0x3D54～0x3D63、0x3D65、0x3D66、0x3D68～0x3D6D、

	0x3D6F～0x3D75、0x3D77～0x3D92、0x3D94～0x3DA5、0x3DA7～0x3DB4、 0x3DB6～0x3DD5、0x3DD7～0x3E32、0x3E34～0x3E5B、0x3E5D～0x3E62、0x3E64、0x3E65、 0x3E67、0x3E69～0x3E71、0x3E73～0x3E76、0x3E78、0x3E7A～0x3EB1、0x3EB3～0x3EE0、 0x3EE2～0x3EE7、0x3EE9～0x3F0A、0x3F0C～0x3F17、 0x3F19～0x3F55、0x3F57～0x3F69、0x3F6B～0x3FDE、0x3FE0～0x3FE3、 0x3FE5～0x3FFF
0x4000～0x4FFF	0x4000～0x4034、0x4036～0x4050、0x4052～0x405E、0x4060～0x4070、 0x4072～0x4092、0x4094、0x4095、0x4097～0x40A1、0x40A3～0x40DC、 0x40DE～0x4104、0x4106、0x4108～0x4125、0x4127～0x412A、0x412C～0x4145、0x4147 ～0x414E、0x4150～0x415D、0x415F～0x4161、0x4164、0x4166～0x41CA、0x41CC～0x41D1、 0x41D3～0x41F0、0x41F2～0x4214、0x4216～0x421D、 0x421F～0x4226、0x4228～0x4234、0x4236～0x4255、0x4257～0x425B、 0x425D～0x4263、0x4265～0x4284、0x4286～0x4296、0x4298～0x42AE、 0x42B0～0x42C0、0x42C2～0x42D5、0x42D7～0x42DA、0x42DC～0x4306、 0x4308～0x4312、0x4314、0x4315、0x4317～0x43C9、0x43CB～0x43DD、 0x43DF～0x43ED、0x43F0～0x43F6、0x43F9～0x4423、0x4425～0x4452、 0x4454～0x445A、0x445C～0x4467、0x4469～0x446C、0x446E～0x4479、 0x447B～0x4490、0x4492～0x44AA、0x44AC～0x44B0、0x44B2、0x44B4～0x44BD、0x44BF ～0x44CB、0x44CD～0x44CF、0x44D1、0x44D2、0x44D4～0x4507、0x4509、0x450B～0x4523、 0x4526～0x4534、0x4536～0x453A、0x453D～0x4542、 0x4544～0x457D、0x457F～0x4586、0x4588～0x458D、0x458F～0x4592、 0x4594～0x459A、0x459C、0x459E～0x45A2、0x45A4～0x460F、0x4611～0x4617、0x4619 ～0x4630、0x4632～0x465D、0x465F～0x4673、0x4675～0x4678、0x467B、0x467C、0x467E ～0x4687、0x4689～0x46AB、0x46AD、0x46B0～0x46EC、0x46EF、0x46F0、0x46F2～0x470E、 0x4710～0x472B、0x472D～0x4768、0x476A～0x476E、 0x4770～0x4776、0x4778～0x47AE、0x47B0～0x47E5、0x47E7～0x4800、 0x4802～0x4870、0x4872～0x489D、0x48A0～0x48CF、0x48D1～0x48DA、 0x48DC～0x48E5、0x48E7～0x48EB、0x48ED～0x48F3、0x48F5～0x490D、 0x490F～0x491C、0x491F～0x4921、0x4924～0x492A、0x492C～0x492F、 0x4932～0x494C、0x4950～0x4961、0x4963～0x4975、0x4977～0x4986、 0x4988～0x4999、0x499B～0x499D、0x499F～0x49B3、0x49B5～0x49BD、 0x49BF～0x49C3、0x49C5～0x49C8、0x49CA～0x49D3、0x49D5～0x49DD、 0x49DF～0x49F5、0x49F7～0x4A15、0x4A17～0x4A28、0x4A2A、0x4A2B、 0x4A2D～0x4A4C、0x4A4E～0x4A83、0x4A85～0x4AA8、0x4AAA～0x4AB4、0x4AB6、0x4AB7、 0x4AB9～0x4ABB、0x4ABD～0x4AD2、0x4AD4～0x4ADC、0x4ADE～0x4AEA、0x4AEC～0x4B21、 0x4B23～0x4B6F、0x4B71～0x4B7E、0x4B80～0x4B9D、 0x4B9F～0x4BC1、0x4BC3～0x4BE7、0x4BE9～0x4BEB、0x4BED～0x4C06、 0x4C08～0x4C16、0x4C18～0x4C1F、0x4C21～0x4C34、0x4C36～0x4C6F、 0x4C71～0x4CBC、0x4CBF～0x4D0D、0x4D0F～0x4D1E、0x4D20～0x4DAB、0x4DAD、0x4DAE、 0x4DB1～0x4DFF、0x4E06、0x4E0F、0x4E13、0x4E1A～0x4E1D、0x4E20、0x4E25、0x4E27、 0x4E29、0x4E2C、0x4E33、0x4E34、0x4E37、0x4E3A、0x4E3D、0x4E3E、0x4E46、0x4E48 ～0x4E4A、0x4E4C、0x4E50、0x4E52～0x4E54、0x4E5B、0x4E60、0x4E61、0x4E64～0x4E67、 0x4E6A～0x4E70、0x4E72、0x4E76～0x4E78、0x4E7A～0x4E7D、0x4E81、0x4E83、0x4E84、 0x4E87、0x4E8F、0x4E90、0x4E93、0x4E9A、0x4EA3、0x4EA7、0x4EA9、0x4EAA、0x4EB1、 0x4EB2、0x4EB4、0x4EB5、0x4EB7、0x4EB8、0x4EBC～0x4EBF、0x4EC5、0x4EC8、0x4EC9、 0x4ECC、 0x4ED1～0x4ED3、0x4EDC、0x4EE6、0x4EE7、0x4EE9～0x4EEC、0x4EF4、 0x4EF8～0x4EFA、0x4F04～0x4F07、0x4F13、0x4F14、0x4F18、0x4F1B、 0x4F1E～0x4F2D、0x4F32、0x4F3F、0x4F41、0x4F44、0x4F45、0x4F4A、0x4F61、0x4F62、 0x4F64～0x4F68、0x4F6B、0x4F72、0x4F74、0x4F80、0x4F87、0x4F95、0x4F9C、0x4FA2 ～0x4FAA、0x4FAC、0x4FB0、0x4FB3、0x4FB4、0x4FB8、0x4FBA、0x4FC7、0x4FD3、0x4FD5、

	0x4FD6、0x4FD9、0x4FE7～0x4FED、0x4FF4、0x4FF7、0x4FF9、0x4FFB
0x5000～0x5FFF	0x5002、0x5003、0x5008、0x5015、0x5020、0x502F、0x5031、0x5034、0x5037、0x5038、 0x503A、0x503C～0x503F、0x5044、0x504B、0x504D、0x5054、0x5058、0x505B、0x505D、 0x505E、0x5061、0x5064、0x5068、0x5069、0x506B、0x506E、0x506F、0x5073、0x5079 ～0x507C、0x507E、0x507F、0x5082、0x5087～0x5089、0x508B、0x508C、0x5095、0x5097、 0x509D、0x50A3、0x50A4、0x50A6～0x50A9、0x50AB、0x50AE、0x50B1、0x50B6、0x50B8、 0x50BB、0x50BC、0x50BF、0x50C1、0x50C6、0x50C8、0x50CB、0x50D2、0x50D7、0x50DB、 0x50E0、0x50EA～0x50EC、0x50F0、0x50F3、0x50F7、0x50F8、0x50FC、0x50FD、0x50FF、 0x5105、0x510A、0x510F、0x5111、0x5113、0x5120、0x5122、0x5124～0x5126、0x5129、 0x512B、0x512E、0x5130、0x5136、0x513D、0x513E、0x5151、0x5156、0x5159、0x515B、 0x515D、0x515E、0x5160、0x5161、0x5163、0x516F、0x5170、0x5172～0x5174、0x5179 ～0x517B、0x517D、0x517F、0x5181、0x5187、0x5188、0x5194、 0x519A～0x519C、0x519E、0x519F、0x51A7、0x51AE、0x51AF、0x51B9、0x51BB、0x51C0、 0x51C1、0x51C3、0x51C7、0x51CE、0x51D0、0x51D7、0x51D9、0x51DA、0x51DF、0x51E3、 0x51E4、0x51E8、0x51EB、0x51EF、0x51FB、0x51FC、0x51FF、0x5209、0x520C、0x520D、 0x520F、0x5210、0x5219～0x521C、0x521E～0x5221、0x5223、0x522B～0x522D、0x522F、 0x5234、0x523D～0x5242、0x5246、0x5248、0x524E、0x5250～0x5253、0x5259、0x5262、 0x5267、0x5268、0x526B～0x526D、0x5276、0x527A～0x527C、0x527E、0x5281、0x5286、 0x528B、0x528F、0x5290、0x5299、0x529D、0x529E、0x52A1、0x52A2、0x52A8、0x52AE、 0x52B2、0x52B3、0x52BF、0x52C2、0x52CB、0x52CE、0x52D0、0x52D3、0x52DA、0x52EB、 0x52ED～0x52EF、0x52FC、0x52FD、0x5304、0x5309、0x530E、0x5312、0x5314、0x5322、 0x5326、0x532E、0x5334、0x5336、0x5337、0x5344、0x534E～0x5350、0x5355、0x5356、 0x535D、0x535F、0x5362、0x5364、0x5367、0x5368、0x536A、0x536B、0x5376、0x537C、 0x5380、0x5381、0x5385、0x5386、0x5389～0x538D、0x538F～0x5392、0x5395、0x5397、 0x539B、0x539C、0x539E、0x53A2、0x53A3、0x53A7、0x53AC、0x53B1、0x53B9、0x53BC、 0x53BE、0x53BF、0x53C1、0x53C4、0x53C6、0x53C7、0x53D0、0x53D1、0x53D8、0x53DC、 0x53F4、0x53F9、 0x53FB～0x5400、0x5405～0x5407、0x5414～0x5419、0x541C、0x541E、 0x5422～0x5425、0x5430、0x5432、0x5437、0x543A、0x5441、0x5445、0x544B、0x5450、 0x5452～0x545D、0x5460、0x5461、0x5465、0x546C、0x546F、0x5472、0x5478～0x547A、 0x547E、0x5482、0x5487、0x5493、0x5494、0x5497～0x549B、0x549D、0x549E、0x54A0、 0x54A3、0x54B0、0x54B4～0x54B6、0x54C3、0x54C5、0x54CB、0x54CC、0x54CF～0x54D7、 0x54D9～0x54DF、0x54E3、0x54E4、0x54E7、0x54EB、0x54F0、0x54F1、0x54F3～0x54F5、 0x54F7～0x54F9、0x54FB、0x5502、0x5503、0x550A、0x550B、0x5511～0x5513、0x5517 ～0x5529、0x552C、0x552D、0x5530、0x5534、0x5537、0x553A、0x553F、0x5542、0x5543、 0x5548、0x554B、0x554E、0x5552、0x5554、0x5555、0x5559、0x555F、0x5562、0x5565、 0x5567～0x557A、0x557D、0x5585、0x558C、0x558D、0x5590、0x5595、0x5596、0x559B、 0x55A0～0x55A2、0x55A5、0x55A6、0x55AF、0x55B1、0x55B3～0x55B5、0x55B7～0x55BA、 0x55BC～0x55BE、0x55C0、0x55C2、0x55C8、0x55CA、0x55CD、0x55CF、0x55D0、0x55D5、 0x55D6、0x55D9、0x55DD、0x55E0、0x55E1、 0x55E5～0x55E8、0x55EA～0x55F5、0x55F8、0x55FA～0x55FC、0x5600～0x5604、0x5607、 0x560B、0x560C、0x5613、0x5615、0x561A、0x561C～0x5628、0x562A、0x562B、0x562D、 0x562E、0x563A、0x563E、0x5645、0x5647、0x5648、0x564A、0x5651、0x5652、0x5655 ～0x565A、0x565C、0x565D、0x565F、0x5665、0x5667、0x566E、0x5670、0x5673、0x5677、 0x5679、0x567B～0x567F、0x5681～0x5683、0x5689、0x568D、0x568E、0x5690～0x5693、 0x5696～0x5698、0x569B、0x569C、0x56A1、0x56A3、0x56A4、0x56AA、0x56AF、0x56B0、 0x56B2、0x56B5、 0x56B8～0x56BB、0x56BD、0x56BF、0x56C4、0x56C6、0x56C7、0x56D2、 0x56D4～0x56D6、0x56E2、0x56E9、0x56EA、0x56EC、0x56EF、0x56F4、0x56F5、0x56F8、 0x56FB、0x56FC、0x56FE、0x5705、0x5706、0x570E、0x5710、0x5714、0x5717、0x5719、 0x571E、0x572B、0x5731、0x5732、0x5735、0x5736、0x5739、0x573A、0x573C、0x5741、

0x5743、0x5744、0x5748、0x5749、0x574B、 0x5753～0x5758、0x575A～0x5760、0x5763、0x576C、0x5772、0x5776、0x5778、0x577D、 0x5780、0x5784～0x5787、0x578A、0x578D～0x5792、0x5796、0x5798、0x579B、0x57A5、 0x57A6、0x57AB、0x57AD～0x57AF、0x57B1、0x57B2、 0x57B4～0x57B7、0x57B9～0x57BC、0x57BE、0x57BF、0x57C1、0x57C2、0x57C4、0x57C5、 0x57C9、0x57CA、0x57CD、0x57D0、0x57D1、0x57D7～0x57DB、0x57E2、0x57E5、0x57E8、 0x57EA～0x57EC、0x57EE、0x57EF、0x57F1～0x57F3、0x57FB、0x5801、0x5807、0x580E ～0x5814、0x5816～0x5818、0x581A、0x581C、0x5822、0x5823、0x5825、0x5828、0x5829、 0x582B、0x582C、0x582E、0x5833、 0x5836～0x5838、0x583B、0x583C、0x583E、0x5842～0x5848、0x584E、0x5853、0x5856、 0x585B～0x585D、0x5860、0x5863、0x5865、0x5866、0x586A、 0x586C～0x586F、0x5871、0x5873、0x5874、0x5876、0x5877、0x587A、0x587B、0x587D、 0x5882、0x5884、0x5886、0x588B、0x588E、0x5891、0x5892、0x5895、0x5898～0x589B、 0x58A3～0x58A5、0x58A7、0x58AA、0x58AC、0x58AD、0x58AF、0x58B0、0x58B4～0x58B7、 0x58BD、0x58BF、0x58C0、0x58C3、0x58C6、0x58C9、0x58CB、0x58CF、0x58DB、0x58E3、 0x58E6～0x58E8、0x58EA、0x58ED、 0x58F4～0x58F6、0x58F8、0x58FE～0x5901、0x5903、0x5904、0x5907、0x5908、0x590D、 0x590E、0x5911、0x591E～0x5920、0x5926、0x5934、0x5939～0x593D、0x5940～0x5942、 0x5945、0x594A、0x594B、0x594D、0x5956、0x595C、0x5964、0x5966、0x5970、0x5971、 0x5977、0x597A、0x597E～0x5980、0x5985～0x5989、0x598F～0x5991、0x5994、0x5998、 0x599A、0x599C、0x599E、0x59A0～0x59A2、0x59A6、0x59A9～0x59AB、0x59B1、0x59B4 ～0x59B6、0x59B8、0x59BD、0x59BF、0x59C0、0x59C2、0x59C5、0x59C7、0x59CC、0x59CE、 0x59CF、0x59D5～0x59D8、0x59DB、0x59E0～0x59E2、0x59E9、0x59ED、0x59F0、0x59F3、 0x59F5、0x59F9、0x59FA、0x59FC～0x59FE、0x5A02、0x5A05～0x5A08、0x5A0A、0x5A0B、 0x5A0F、0x5A10、0x5A14～0x5A17、0x5A19、0x5A1D、0x5A21、0x5A22、0x5A26、0x5A2B、 0x5A2C、0x5A2E、0x5A31～0x5A34、0x5A37～0x5A3B、0x5A3D～0x5A3F、0x5A42、0x5A43、 0x5A4A、0x5A4B、0x5A4D～0x5A4F、0x5A51～0x5A54、0x5A56～0x5A59、0x5A5B～0x5A5D、 0x5A5F～0x5A61、0x5A64、0x5A68、0x5A69、0x5A6B、 0x5A6E～0x5A76、0x5A78、0x5A79、0x5A7C、0x5A7D、0x5A80～0x5A83、 0x5A85～0x5A8A、0x5A8C～0x5A8F、0x5A91、0x5A94、0x5A95、0x5A97、0x5A98、0x5A9D、 0x5AA1、0x5AA3～0x5AA6、0x5AA8～0x5AAB、0x5AAD～0x5AB0、0x5AB4、0x5AB6、0x5AB7、 0x5AB9、0x5AC0、0x5AC3、0x5AC5、0x5AC7、0x5ACA、0x5ACD、0x5ACE、0x5AD1～0x5AD5、 0x5AD8、0x5AD9、0x5ADB、0x5ADD～0x5ADF、0x5AE2、0x5AE4、0x5AE7、0x5AE8、0x5AEB ～0x5AED、0x5AEF、0x5AF1～0x5AF4、 0x5AF7～0x5AF9、0x5AFC、0x5AFE、0x5AFF、0x5B02～0x5B04、0x5B06、0x5B07、0x5B0A、 0x5B0D～0x5B15、0x5B18、0x5B1A、0x5B1C、0x5B1E～0x5B20、0x5B23、0x5B24、0x5B26 ～0x5B29、0x5B2B、0x5B2E、0x5B2F、0x5B31、0x5B33、0x5B35、0x5B37、0x5B39～0x5B3D、 0x5B3F、0x5B42、0x5B44、0x5B46～0x5B4A、 0x5B4D～0x5B4F、0x5B53、0x5B59、0x5B60～0x5B62、0x5B67、0x5B6A、0x5B6C、0x5B6D、 0x5B72、0x5B74、0x5B77、0x5B79、0x5B7B、0x5B82、0x5B92、0x5B9E、0x5BA0、0x5BA1、 0x5BA7、0x5BAA、0x5BAB、0x5BBB、0x5BBE、0x5BBE、0x5BC8、0x5BCA、0x5BCB、0x5BCE、 0x5BD1、0x5BD5、0x5BDC、0x5BE3、0x5BEA、0x5BED、0x5BF2、0x5BF7、0x5BF9、0x5BFB、 0x5BFC、0x5C00、0x5C03、0x5C10、0x5C15、0x5C18、0x5C1B～0x5C1D、0x5C21、0x5C25、 0x5C27、0x5C2A、0x5C2F、0x5C33、0x5C34、0x5C37、0x5C42～0x5C44、0x5C47、0x5C49、 0x5C4C、0x5C52、0x5C54、0x5C56～0x5C58、0x5C5D、0x5C5F、0x5C66、0x5C6A、0x5C6B、 0x5C72、0x5C77、0x5C78、0x5C7E～0x5C86、0x5C89、0x5C8B、0x5C8D、0x5C8E、0x5C93、 0x5C95～0x5C9C、0x5C9E、0x5CA4、0x5CA5、0x5CAE～0x5CB0、0x5CBD、 0x5CBF～0x5CC4、0x5CC8、0x5CCA、0x5CCC～0x5CD1、0x5CD3～0x5CD6、0x5CD8、 0x5CDA～0x5CDC、0x5CDE、0x5CDF、0x5CE2～0x5CE7、0x5CEB、0x5CF3、 0x5CF7～0x5CF9、0x5CFC、0x5CFE、0x5D00、0x5D02～0x5D05、0x5D08～0x5D0A、0x5D0C、 0x5D0F、0x5D13、0x5D1C、0x5D1E、0x5D21、0x5D25、0x5D28、0x5D2A、0x5D2C～0x5D30、

	0x5D32、0x5D33、0x5D35～0x5D38、0x5D3A～0x5D3C、0x5D3E、0x5D40、0x5D41、0x5D44、 0x5D45、0x5D49、0x5D4D、0x5D4F、0x5D54、 0x5D56～0x5D58、0x5D5A、0x5D5B、0x5D5D、0x5D5E、0x5D63、0x5D66～0x5D68、0x5D6B、 0x5D6E、0x5D71、0x5D72、0x5D74、0x5D75、0x5D77、0x5D78、 0x5D7B～0x5D7D、0x5D80、0x5D85、0x5D86、0x5D89、0x5D8D～0x5D8F、0x5D91、0x5D96 ～0x5D98、0x5D9A、0x5D9C、0x5D9E、0x5DA1、0x5DA3～0x5DA6、0x5DA8、0x5DA9、0x5DAD、 0x5DAF、0x5DB1、0x5DB3、0x5DB5、0x5DB6、0x5DBB、 0x5DBE～0x5DC0、0x5DC2、0x5DC4～0x5DC6、0x5DC8、0x5DCA、0x5DCF、0x5DD1、0x5DD4、 0x5DD5、0x5DDA、0x5DDC、0x5DDF、0x5DEA、0x5DEC、0x5DED、0x5DEF、0x5DF0、0x5DF6、 0x5DFA、0x5DFC、0x5DFF、0x5E01、0x5E04、0x5E05、 0x5E08～0x5E0A、0x5E0E～0x5E10、0x5E13、0x5E17、0x5E1C、0x5E21～0x5E24、0x5E26、 0x5E27、0x5E29、0x5E2A、0x5E2C、0x5E31、0x5E34、0x5E39～0x5E3C、0x5E3F、0x5E41、 0x5E42、0x5E46、0x5E48、0x5E4A、0x5E4D、0x5E4F、0x5E52、0x5E53、0x5E5A、0x5E5D、 0x5E60、0x5E65～0x5E67、0x5E69、0x5E6F、0x5E71、0x5E82、0x5E85、0x5E86、0x5E88、 0x5E89、0x5E8C、0x5E8D、0x5E90～0x5E94、0x5E98、0x5E9B、0x5E9D～0x5E9F、0x5EA1、 0x5EA3、0x5EA9、0x5EAE～0x5EB0、0x5EB2、0x5EB4、0x5EB9～0x5EBC、0x5EC0、0x5EC4、 0x5EC5、0x5EC7、0x5ECD、0x5ED7～0x5ED9、0x5EE4、0x5EE6、0x5EE7、0x5EEA、0x5EED ～0x5EEF、0x5EF2、0x5EF5、0x5EF9、0x5EFD、0x5F00、0x5F05、0x5F12、0x5F1A、0x5F1E、 0x5F20、0x5F2A、0x5F32、0x5F33、0x5F39、0x5F42、0x5F43、0x5F46、0x5F49、0x5F4B、 0x5F4F、0x5F52、0x5F55、0x5F5A、0x5F5E、0x5F5F、0x5F68、0x5F6E、0x5F76、0x5F7B、 0x5F86、0x5F8E、0x5F94、0x5F95、0x5F9A、0x5F9B、0x5F9F、0x5FA3、0x5FA6、0x5FB2、 0x5FB6、0x5FBA、0x5FBB、0x5FBE～0x5FC2、0x5FC6、0x5FCA、0x5FCF、0x5FD5、0x5FDA、 0x5FDB、0x5FE3、0x5FE5～0x5FE7、0x5FF4、0x5FF7、0x5FF9、0x5FFE
0x6000～0x6FFF	0x6000～0x6006、0x6008、0x6009、0x600B、0x600C、0x6011、0x601E、0x6022、0x6023、 0x602E、0x6030、0x6032、0x6034、0x6036～0x6039、0x603B～0x603F、0x6044、0x6045、 0x604E、0x604F、0x6053、0x6058、0x605B、0x605C、0x605E、0x6066、0x606E、0x6072 ～0x6074、0x6076、0x6078～0x607D、0x6080、0x6087、0x6090、0x6099、0x609C、0x60A1、 0x60AB～0x60AF、0x60B9、0x60BA、 0x60BF～0x60C1、0x60C3、0x60CC、0x60CD、0x60D0、0x60D2、0x60D6、0x60D7、0x60E4、 0x60E6、0x60E9～0x60EF、0x60FE、0x6104、0x6105、0x610B、0x611D、0x6123～0x6126、 0x6129、0x612D～0x612F、0x6132、0x6133、0x613A、0x613B、0x6140、0x6143、0x614F ～0x6152、0x6154、0x6156、0x6157、0x615B、0x615C、0x6161、0x6166、0x6169、0x616A、 0x616D、0x6179、0x617A、0x617D、0x6185、0x6186、0x6188、0x6189、0x618C、0x618F、 0x619B、0x619E、0x61A1～0x61A3、0x61A6、0x61B0、0x61B1、0x61B3～0x61B5、0x61B7、 0x61BD、0x61BF、0x61C4、0x61C5、0x61D1～0x61D4、0x61D6～0x61DB、0x61E0、0x61E4、 0x61E8、0x61EA、0x61EB、0x61EE、0x61F0、0x61F1、0x61F3、0x61F5、0x61F9、0x61FB、 0x6202、0x6205、0x6206、0x620B、0x620F、0x6217～0x6219、0x6224、0x6225、0x6228、 0x622C、0x622D、0x6231、0x6235、0x6237、0x623A、0x623C、0x6245、0x624A、0x624F、 0x6257、0x6259、0x625D、0x625F、0x6261、0x6262、0x6265～0x6267、0x6269～0x626C、 0x6270、0x6272、0x6274、0x6275、0x6277、0x6278、0x627B、0x6281、0x6286～0x6288、 0x628B、0x628C、0x6299、0x629A、0x629D、 0x629F～0x62A5、0x62A7、0x62A9、0x62AA、0x62AD～0x62B0、0x62B2、0x62B4、0x62B8、 0x62C0、0x62C1、0x62C3、0x62DE、0x62DF、0x62E2～0x62E9、0x62EB、0x62F0、0x62F8 ～0x62FB、0x6300、0x6305、0x6306、0x630E、0x630F、0x6312、0x6314、0x6315、0x6317、 0x631A～0x631E、0x6320～0x6326、0x632C、0x632E、0x6330～0x6334、0x6337、0x633B、 0x6340、0x6345、0x6347、0x6348、0x6351、0x6356、0x6359、0x635A、0x635D～0x6364、 0x636A、0x636F、0x6370、0x6373、0x6379、0x637E、0x6381、0x6385、0x6386、0x638B、 0x638D、0x6391、0x6393、0x6397、0x639C、0x639D、0x63B0、0x63B1、0x63B3、0x63B6 ～0x63BA、0x63BC、0x63BF、0x63C2、0x63C7、0x63CA～0x63CD、0x63D7～0x63D9、0x63DD ～0x63DF、0x63E2、0x63E4、0x63E6～0x63E8、0x63EB、0x63EF～0x63F1、0x63FB～0x6405、 0x6407、0x6408、0x640B、0x640C、0x640E、0x6411、0x6415、0x6419～0x641B、0x641D、

0x641F、0x6421、0x6423、0x6427、0x642B、0x642E、0x6431～0x6433、0x6438、0x6439、 0x643B、0x643C、0x6440、0x6441、0x6443～0x644A、0x644C、0x644D、0x6450、0x6456、 0x6457、0x6459、0x645E、0x6462、0x6464～0x6466、0x6468、0x646A～0x646C、0x646E、 0x6470～0x6472、0x6475、0x6477、0x6479、0x647C、0x647E～0x6482、0x6484、0x6486、 0x6489～0x648E、0x6494、0x6496、0x6497、0x649C、0x64A0、0x64A2、0x64A7、0x64AA、 0x64AF、0x64B1、 0x64B4～0x64B8、0x64BA、0x64C0、0x64C3、0x64C6、0x64C8、0x64CF、0x64D3、0x64D6、 0x64D9、0x64DB～0x64DF、0x64E8、0x64EB、0x64EE、0x64F3、0x64F8、0x64F9、0x64FC、 0x6502、0x6503、0x6506、0x6507、0x650B～0x650E、 0x6510～0x6512、0x6515、0x6517、0x651A、0x6520、0x6521、0x6525、0x6527、0x6528、 0x652D、0x6530、0x6533、0x6540～0x6542、0x6546、0x654A～0x654C、0x6553、0x655A ～0x655C、0x6561、0x6564、0x6565、0x6568～0x656A、 0x656D～0x656F、0x6573、0x6576、0x6579、0x657B、0x657C、0x657E～0x6580、0x6584、 0x6586、0x658B、0x658D、0x658F、0x6593、0x6594、0x6596、0x659A、0x659E、0x65A2、 0x65A8～0x65AA、0x65B1、0x65B6、0x65B8、0x65BA、0x65BB、0x65BE、0x65C0、0x65C7、 0x65CA、0x65CD、0x65D1、0x65D3、0x65D5、0x65DA、0x65DC～0x65DE、0x65E3、0x65E4、 0x65EA、0x65EB、0x65EF、0x65F7、0x65F8、0x65FD、0x6601、0x6605、0x6617～0x661B、 0x6632、0x6638、0x663D、0x663E、0x6647、0x664D、0x6650、0x6653～0x6656、0x666D、 0x6671、0x6672、0x667D、0x6682、0x6685、0x6686、0x668A、0x668F、0x6693～0x6695、 0x669E、0x66A1、0x66A3、0x66A5、0x66A7、0x66A8、0x66AA、0x66AC、0x66AF、0x66B0、 0x66B3、0x66B6、0x66B7、0x66BA、0x66CA、0x66CB、0x66CD、0x66D0～0x66D3、0x66D5、 0x66D7、0x66D8、0x66DE、0x66E1～0x66E5、0x66E7、0x66EA、0x66ED、0x66EF、0x66F1、 0x66F6、0x6701、0x6702、0x6704、0x6706、0x670C、0x6710～0x6712、0x6718、0x671A、 0x6721、0x6723～0x6725、0x6729、0x672F、0x6730、0x6732、0x6735、0x6739、0x673B、 0x673C、0x6740、0x6742、0x6743、0x674B、0x674D、0x6752、0x6757、0x6758、0x675A、 0x675B、0x6767～0x6769、0x676B、0x6778、0x6779、0x677D、0x6782、0x6783、0x6786、 0x6788、0x678A、0x678D、0x6792、0x6794、0x679E、0x679F、0x67A3～0x67A5、0x67A7、 0x67A8、0x67AA～0x67AE、0x67BA、0x67BE、0x67BF、0x67C7、0x67CB～0x67CD、0x67D5、 0x67D6、0x67DB、0x67DF、0x67E0、0x67E3、0x67E8、0x67EA、0x67EB、0x67ED、0x67F8、 0x67FC、0x67FD、0x6800、0x6806～0x6812、0x6815、0x6818、0x681A、0x681B、0x6820、 0x6823～0x6826、0x682E、0x6835～0x6837、0x683A、0x683E、0x6847、0x684B、0x684F、 0x6856、0x685A、0x685E、0x6860～0x6862、0x6864～0x6866、 0x6868～0x686A、0x686C、0x6873、0x6878、0x687D、0x6880、0x6887、 0x6889～0x688C、0x6890～0x6892、0x6895、0x6899、0x689E、0x68A4、0x68AB、0x68AC、 0x68B4、0x68B7、0x68B8、0x68BD～0x68C2、0x68C7、0x68CE、0x68DB、0x68DE、0x68E2、 0x68E4、0x68E6、0x68E9、0x68F3、0x68F4、0x68F7、0x68F8、0x68FE、0x68FF、0x6902、 0x6903、0x6907、0x6914、0x6915、0x6918、 0x691D～0x6920、0x6924、0x6927、0x6929、0x692B～0x692F、0x6932、0x6937、0x693A、 0x693C、0x693E、0x6940、0x6941、0x6943、0x6944、0x6946～0x6948、0x694B～0x694D、 0x694F、0x6950、0x6952、0x6956、0x6958、0x695F、0x6976、0x6983～0x6989、0x698B、 0x698C、0x698F、0x6990、0x6993、0x6997、0x6999、0x699A、0x699D、0x699E、0x69A2 ～0x69A4、0x69A9、0x69AA、0x69AC、0x69B0、0x69B3、0x69B5、0x69B6、0x69B9、0x69BD、 0x69C2、0x69C4、0x69C6、0x69C9、0x69CF、0x69D2、0x69D4、0x69D5、0x69DA～0x69DC、 0x69DF～0x69E1、0x69E3、0x69E4、0x69E6、0x69EC、0x69F0、0x69F4、0x69F7、0x69F8、 0x69FA、0x69FC、0x6A04、0x6A06～0x6A09、0x6A0D、0x6A0E、0x6A10、0x6A16、0x6A18、 0x6A1C、0x6A25～0x6A27、0x6A2C、0x6A2D、0x6A2F、0x6A31、0x6A33、0x6A3C、 0x6A40～0x6A43、0x6A4C、0x6A4D、0x6A4F、0x6A53、0x6A57、0x6A5A、 0x6A5C～0x6A5E、0x6A60、0x6A63、0x6A65、0x6A68、0x6A69、0x6A6C～0x6A70、0x6A74 ～0x6A77、0x6A79～0x6A7D、0x6A82、0x6A85、0x6A88、0x6A8A、0x6A8C、0x6A8F、0x6A92 ～0x6A96、0x6A98～0x6A9A、0x6AA1、0x6AA4、0x6AA6～0x6AA9、0x6AB2、0x6AB5～0x6AB7、 0x6AB9、0x6ABA、0x6ABC、0x6AC0、0x6AC4、0x6AC5、0x6AC7、0x6ACA、0x6ACB、0x6ACD、

	0x6ACF、0x6AD2、0x6AD7～0x6AD9、0x6AE0、0x6AE1、0x6AE3、0x6AE5、0x6AE6、0x6AE9、0x6AEB、0x6AED～0x6AEF、 0x6AF3～0x6AF9、0x6AFE～0x6B01、0x6B08、0x6B0B～0x6B0E、0x6B13～0x6B15、0x6B18～0x6B1A、0x6B1C、0x6B22、0x6B26、0x6B29、0x6B2A、0x6B2D、0x6B2E、0x6B30、0x6B31、0x6B33、0x6B3C、0x6B40～0x6B42、0x6B44、0x6B45、0x6B48、0x6B4B、0x6B51、0x6B55、0x6B57、0x6B5A、0x6B5C、0x6B5E、0x6B68、0x6B6C、0x6B6D、0x6B71、0x6B76、0x6B7A、0x6B7C、0x6B81、0x6B87、0x6B88、0x6B8C、0x6B8E～0x6B94、0x6B99、0x6B9A、0x6B9C、0x6B9D、0x6BA1、0x6BA5～0x6BA7、0x6BB6、0x6BC1、0x6BC2、0x6BC7、0x6BC8、0x6BCA、0x6BD0、0x6BD1、0x6BD5、0x6BD9、0x6BDC～0x6BDE、0x6BE0、0x6BE2、0x6BE4、0x6BE5、0x6BE8～0x6BEA、0x6BED、0x6BF0、0x6BF2、0x6BF4～0x6BF6、0x6BF8、0x6BFB～0x6BFE、0x6C00、0x6C01、0x6C03、0x6C06、0x6C07、0x6C0A～0x6C0C、0x6C15、0x6C16、0x6C18、0x6C1A、0x6C1D、0x6C1E、0x6C20～0x6C22、0x6C25、0x6C29～0x6C2B、0x6C2D、0x6C2F～0x6C32、0x6C39、0x6C3C、0x6C3D、0x6C43～0x6C49、0x6C4C、0x6C51、0x6C53、0x6C56、0x6C58、0x6C61、0x6C63～0x6C66、0x6C69、0x6C6C、0x6C6E、0x6C71、0x6C75、0x6C77、0x6C7C、0x6C7F、0x6C80、0x6C84、0x6C8A、0x6C8B、0x6C8E、0x6C8F、0x6C91、0x6C9D、0x6C9E、0x6CA0、0x6CA3～0x6CAA、0x6CAD、0x6CAF、0x6CB5～0x6CB7、0x6CC0、0x6CC3、0x6CC7、0x6CC8、0x6CCB、0x6CD8、0x6CDF、0x6CE4、0x6CED、0x6CF5～0x6D03、0x6D05、0x6D06、0x6D08、0x6D09、0x6D0D、0x6D10、0x6D14～0x6D16、0x6D18、0x6D1C、0x6D20～0x6D22、0x6D24、0x6D2C、0x6D2D、0x6D30、0x6D34、0x6D37、0x6D3A、0x6D40、0x6D43、0x6D46～0x6D49、0x6D4B～0x6D56、0x6D58、0x6D5B、0x6D5D、0x6D60、0x6D62、0x6D68、0x6D6B、0x6D6D、0x6D71～0x6D73、0x6D75、0x6D76、0x6D7A、0x6D7B、0x6D7E～0x6D80、0x6D83、0x6D84、0x6D86、0x6D8B、0x6D8D、0x6D8F、0x6D90、0x6D9A、0x6D9D～0x6DA9、0x6DAB、0x6DAD、0x6DAE、0x6DB0、0x6DB1、0x6DB3、0x6DB6、0x6DBA、0x6DBB、0x6DBE、0x6DC1～0x6DC3、0x6DC9、0x6DCD、0x6DD0、0x6DD3、0x6DD4、0x6DDC、0x6DE3、0x6DE7、0x6DED、0x6DFD～0x6DFF、 0x6E01～0x6E03、0x6E06、0x6E0C～0x6E12、0x6E14、0x6E16～0x6E18、0x6E1C、0x6E28、0x6E2A、0x6E30、0x6E31、0x6E33、0x6E35、0x6E37、0x6E3D、0x6E3F、0x6E42、0x6E46、0x6E47、0x6E4C、0x6E50、0x6E59、0x6E5A、0x6E60、0x6E61、0x6E64～0x6E66、0x6E69、0x6E6A、0x6E6C、0x6E6D、0x6E70、0x6E71、0x6E75、0x6E77～0x6E7A、0x6E7C、0x6E81、0x6E83～0x6E8B、0x6E8E、0x6E91、0x6E92、0x6E95、0x6E97、0x6E9A、0x6E9B、0x6E9E、0x6EA1、0x6EA3、0x6EA4、0x6EA6、0x6EA8、0x6EA9、0x6EAC、0x6EB4、0x6EB5、0x6EB8、0x6EB9、0x6EBE、0x6EC6、0x6ED0、0x6ED2、0x6ED6～0x6ED8、0x6EDA～0x6EDC、0x6EDF～0x6EEA、0x6EF0、0x6EF1、0x6EF3、0x6EF5、0x6EF6、0x6EFA、0x6EFC、0x6F00、0x6F03、0x6F05、0x6F07、0x6F0B、0x6F0E、0x6F10、0x6F12、0x6F17、0x6F19、0x6F1C～0x6F1F、0x6F21、0x6F24、0x6F27、0x6F28、0x6F2E、0x6F34、0x6F35、0x6F37、0x6F39、0x6F3A、0x6F3D、0x6F40、0x6F42～0x6F44、0x6F46～0x6F4E、0x6F50、0x6F55、0x6F56、0x6F60、0x6F63、0x6F65、0x6F67、0x6F69、0x6F6B、0x6F71～0x6F73、0x6F75～0x6F77、0x6F79、0x6F7B、0x6F7F、0x6F85、0x6F89、0x6F8A、0x6F8F、0x6F95、0x6F98、0x6F99、0x6F9B～0x6F9E、0x6FA2、0x6FA9、0x6FAC、0x6FB2、0x6FB4、0x6FB7、0x6FB8、0x6FBA、0x6FBB、0x6FBD～0x6FBF、0x6FC4、0x6FC9、0x6FCB～0x6FD3、0x6FD6、0x6FD7、0x6FD9、0x6FDC、0x6FE2、0x6FE3、 0x6FE5～0x6FE7、0x6FEA、0x6FED、0x6FF2、0x6FF4、0x6FF7、0x6FF8、0x6FFB、0x6FFF
0x7000～0x7FFF	0x7002～0x7004、0x7008、0x700A、0x700C、0x700E、0x7010、0x7012～0x7014、0x7016、0x7019、0x701C、0x7021、0x7022、0x7024、0x7025、0x7029～0x702B、0x702D、0x702E、0x7031、0x7033、0x7035、0x7036、0x7038、0x703A、0x703B、0x703D、0x7040、0x7042、0x7045～0x7047、0x704D、0x704F、0x7050、0x7052、0x7053、0x7056、0x7057、0x7059～0x705C、0x705F～0x7062、0x7066～0x706A、0x706D、0x7071～0x7074、0x7077、0x7079～0x707B、0x707F、0x7080、 0x7082～0x7084、0x7087、0x7088、0x708B～0x708D、0x7090、0x7091、0x7093、0x709C～0x70A3、0x70A5～0x70AA、0x70B2、0x70B5、0x70B6、0x70BC～0x70C7、0x70C9、0x70CC～0x70CE、0x70D0、0x70D2、0x70D7、0x70DA、0x70DB、0x70DE、0x70E0～0x70E3、0x70E5

~0x70F0、0x70F2~0x70F8、0x70FB、0x70FC、 0x70FE~0x7102、0x7108、0x710A、0x710D、0x710E、0x7110~0x7113、 0x7115~0x7118、0x711B、0x711D、0x711F、0x7122~0x7125、0x7127~0x712A、0x712C、 0x7132~0x7135、0x7137、0x7139~0x713B、0x713D~0x7140、 0x7142~0x7144、0x7148、0x714D、0x714F、0x7153、0x7154、0x7158、0x715B、0x715D、 0x715F、0x7161、0x7163、0x716A、0x716B、0x716D、0x716F~0x7178、0x717A~0x717C、 0x717E、0x717F、0x7181~0x7183、0x7186、0x7189、0x718B、0x718D、0x718E、0x7190、 0x7191、0x7193、0x7197、0x7198、0x719C~0x719E、0x71A1、0x71A3~0x71A7、0x71A9 ~0x71AB、0x71AD、0x71AE、0x71B4~0x71B8、0x71BB~0x71BD、0x71C2、0x71C5~0x71C7、 0x71CA、0x71CD、0x71CF、0x71D1、0x71D8、0x71DB、0x71DD、0x71DE、0x71E1~0x71E4、 0x71E8~0x71EB、 0x71EF~0x71F4、0x71F6、0x71F7、0x71FA、0x71FD、0x7201~0x7205、0x720A、0x720B、 0x720E、0x720F、0x7211、0x7212、0x7214、0x7216、0x7218、0x7219、0x721C、0x721E、 0x7220~0x7223、0x7225~0x7227、0x7229、0x722E、0x7231、0x7233、0x7237、0x7244、 0x7249、0x724A、0x724D、0x7251、0x7254、0x7257、0x7264~0x7266、0x726A、0x726C、 0x726D、0x7270、0x7273、0x7275、0x7276、0x727A、0x7283、0x7285、0x7286、0x7288、 0x728A~0x728C、0x728F~0x7291、0x7294、0x7295、0x7297~0x729A、0x729C~0x729F、 0x72A1、0x72A3~0x72A6、0x72A9~0x72AB、0x72B0、0x72B3、0x72B5、0x72B7、0x72B8、 0x72BA~0x72BD、0x72BF、0x72C5、0x72C8、0x72CA、0x72CB、0x72CD、0x72CF、0x72D3、 0x72D4、0x72DA、0x72DC~0x72DE、0x72E3、0x72E4、0x72E6~0x72E8、0x72EA、0x72EB、 0x72EE~0x72F2、0x72F5、0x72F6、0x72FF~0x7301、0x7303、0x7306、0x7308、0x7309、 0x730C、0x730E、0x730F、0x7311、0x7314、0x7315、0x731A、0x7320、0x7321、0x7323、 0x7326、0x732D、0x7330、0x7333、0x7338、0x7339、0x733C、0x7340~0x7342、0x7346、 0x7347、0x7349~0x734C、0x7351、0x7353~0x7355、0x7359~0x735C、0x7361、0x7362、 0x7364、0x7365、0x736D、0x7373、0x7374、0x7376、0x737D~0x737F、0x7382、0x7388、 0x738A、0x738C、0x738D、0x7391、0x7394、0x7399~0x739B、0x739D、0x73A1、0x73A3、 0x73A4、0x73A7、0x73AC、0x73AE~0x73B1、0x73B4、0x73B6、0x73B8、0x73BA、0x73BE、 0x73C1、0x73C3、0x73C4、0x73C7、0x73D0、0x73D1、0x73D4、0x73D5、0x73D7、0x73D8、 0x73DA、0x73DB、0x73DF、0x73E2、0x73E4、0x73E8、0x73EB、0x73EC、0x73EF、0x73F0、 0x73F2、0x73F3、0x73F6、0x73FC、0x7408、0x740B~0x7410、0x7412、0x7413、0x7415 ~0x7419、0x741C~0x741F、0x7423、0x7427、0x7438、0x743B~0x743E、0x7442、0x7448 ~0x744A、0x744C、0x744E~0x7450、0x7453、0x7454、0x7456、0x7458、0x7461、0x7465、 0x746C、0x7474、0x7475、0x7477~0x747D、0x747F、0x7482、0x7488、0x748A、0x748C ~0x748E、0x7493~0x7495、0x7497、0x749B、0x749D、0x74A4、0x74A5、0x74AC、0x74AD、 0x74B3、0x74B4、0x74B6~0x74B8、0x74BA、0x74BC、0x74BE、0x74C0~0x74C7、0x74CB、 0x74CD、0x74CE、0x74D1、0x74D2、0x74D5~0x74D7、0x74D9、0x74DD、0x74E1、0x74E5、 0x74EC、0x74ED、0x74F3、0x74F5、0x74F9、0x74FD、0x74FE、0x7500、0x7502、0x7507 ~0x750B、0x750F、0x7510、0x7514、0x7519、0x751B、0x751D、0x752D、0x752E、0x7534、 0x7535、0x7541、0x7542、0x7545、0x7553、0x7555、0x7556、0x7558、0x7563、0x7568、 0x756E、0x7572、0x7575、0x7580、0x7583、0x7584、0x7588、0x758C、0x758D、0x7596 ~0x7598、0x759B、0x759E~0x75A1、0x75A6~0x75AA、 0x75AC~0x75B0、0x75B6、0x75B7、0x75BB、0x75C8、0x75C9、0x75CB、0x75D0、0x75D1、 0x75D3、0x75D6、0x75DA、0x75DD、0x75E5、0x75E6、0x75E8、0x75EA、0x75EB、0x75ED、 0x75F5~0x75F8、0x75FB、0x7605、0x7606、0x760E、0x7610、0x7611、0x7614、0x7617、 0x7618、0x761A、0x7628、0x762A~0x762C、0x762E、0x762F、0x7631、0x7636、0x7637、 0x763D~0x763F、0x764D、0x764F~0x7651、0x7653、0x7654、0x7657、0x765A、0x765B、 0x765D、0x765E、0x7660、0x7663、0x7666、0x766B、0x7673、0x7675、0x7677、0x7679、 0x767F、0x7689、0x768A、0x768F、0x7691、0x7692、0x7694、0x7697、0x7698、0x76A9、 0x76AB、0x76AC、0x76AF、0x76B1~0x76B3、0x76B5、0x76B6、0x76BB、0x76BC、0x76BE、 0x76C0、0x76C4、0x76C7、0x76CF~0x76D1、0x76D3、0x76D5、0x76D8、0x76DA、0x76DD、 0x76E2、0x76E9、0x76EB、0x76ED、0x76EF、0x76F3、0x76F5、0x76F7、0x76FA、0x76FD、

0x76FF, 0x7702, 0x7703, 0x7705, 0x770D, 0x770F～0x7711, 0x7713, 0x7716, 0x7718, 0x771D, 0x7721, 0x7723, 0x7727, 0x772A, 0x772C, 0x7730～0x7733, 0x773F, 0x7741, 0x7743, 0x7744, 0x7748, 0x7749, 0x774B, 0x774C, 0x7750, 0x7751, 0x7753～0x7755, 0x7758, 0x7759, 0x775D, 0x7769, 0x776D～0x776F, 0x7771, 0x7775～0x7778, 0x777B, 0x777C, 0x7781～0x7783, 0x7785～0x778A, 0x778F, 0x7790, 0x7792, 0x7793, 0x7797～0x7799, 0x779B～0x779D, 0x77A1, 0x77A3, 0x77A4, 0x77A6, 0x77A8, 0x77A9, 0x77AB, 0x77B2, 0x77B4, 0x77B7, 0x77B8, 0x77BA, 0x77C0～0x77C2, 0x77C4～0x77C6, 0x77C8, 0x77CA, 0x77CB, 0x77CE～0x77D0, 0x77D3, 0x77D4, 0x77D6, 0x77D8, 0x77DD, 0x77E1, 0x77E8, 0x77EB, 0x77F2, 0x77F5～0x77F7, 0x77F9, 0x77FA, 0x77FD～0x7801, 0x7803, 0x7804, 0x7807, 0x7808, 0x780A, 0x780F, 0x7810, 0x7813, 0x7816～0x781C, 0x781E, 0x781F, 0x7824, 0x7828～0x782C, 0x782F, 0x7831, 0x7833, 0x7836, 0x7838, 0x7839, 0x783B ～0x783E, 0x7840～0x7842, 0x7846, 0x7849～0x784B, 0x784D, 0x7850, 0x7853～0x785B, 0x785F, 0x7862, 0x7865～0x7867, 0x7869, 0x786D, 0x7870, 0x7871, 0x7873, 0x7875 ～0x7879, 0x787D, 0x787F, 0x7880, 0x7882～0x7885, 0x7888, 0x7889, 0x788B, 0x7890, 0x7896, 0x7899, 0x789B, 0x789C, 0x78A0, 0x78A2, 0x78A5, 0x78A6, 0x78AB, 0x78AE, 0x78B4, 0x78B6～0x78B9, 0x78C0, 0x78C2～0x78C4, 0x78CD, 0x78CF, 0x78D7～0x78D9, 0x78DC～0x78DE, 0x78E2, 0x78E3, 0x78E5, 0x78E9, 0x78EB, 0x78ED, 0x78EE, 0x78F0, 0x78F1, 0x78F5, 0x78F8, 0x78F9, 0x78FC, 0x78FE, 0x7902～0x7905, 0x7908～0x790B, 0x790D, 0x790F, 0x7913～0x7918, 0x791B, 0x791D, 0x7921～0x7924, 0x7928, 0x792F, 0x7932, 0x7933, 0x7937, 0x7938, 0x7942, 0x7943, 0x794C～0x794E, 0x7952, 0x7959, 0x7961, 0x7963, 0x7964, 0x7966, 0x796A, 0x796C, 0x796E～0x7971, 0x7973～0x7976, 0x7978, 0x797D, 0x7982, 0x7983, 0x7986～0x7989, 0x7990, 0x7992, 0x7997, 0x7999, 0x799A, 0x799E, 0x799F, 0x79A2～0x79A5, 0x79AC, 0x79AD, 0x79B2, 0x79B5～0x79B7, 0x79BC, 0x79C3, 0x79C5, 0x79C6, 0x79CD, 0x79CE, 0x79D0, 0x79D3, 0x79D7, 0x79D9, 0x79DB, 0x79DC, 0x79E8, 0x79EE, 0x79F2, 0x79F3, 0x79F5～0x79F7, 0x79F9, 0x79FA, 0x79FD～0x79FF, 0x7A01, 0x7A04, 0x7A06, 0x7A0F, 0x7A10, 0x7A12, 0x7A13, 0x7A16, 0x7A1D, 0x7A23～0x7A26, 0x7A28～0x7A2A, 0x7A2C, 0x7A33, 0x7A36, 0x7A41, 0x7A4A, 0x7A4B, 0x7A51～0x7A54, 0x7A58, 0x7A5A, 0x7A5B, 0x7A5E, 0x7A64, 0x7A66, 0x7A68, 0x7A6C, 0x7A6E, 0x7A6F, 0x7A71～0x7A73, 0x7A77, 0x7A7B, 0x7A7C, 0x7A87, 0x7A89, 0x7A8C～0x7A8F, 0x7A9A ～0x7A9D, 0x7AA1, 0x7AA2, 0x7AA4～0x7AA8, 0x7AAB, 0x7AAD, 0x7AB1, 0x7AB2, 0x7AB4, 0x7AB7, 0x7AB8, 0x7ABD, 0x7ABE, 0x7AC0～0x7AC2, 0x7AD0, 0x7AD4, 0x7AD6～0x7AD8, 0x7ADE, 0x7AEE, 0x7AF2, 0x7AF5, 0x7AF7, 0x7AFC, 0x7B00, 0x7B01, 0x7B03, 0x7B05, 0x7B09, 0x7B0C～0x7B0E, 0x7B10, 0x7B12, 0x7B13, 0x7B15～0x7B17, 0x7B1A, 0x7B1C, 0x7B1D, 0x7B21, 0x7B22, 0x7B24, 0x7B32, 0x7B37, 0x7B38, 0x7B3A, 0x7B3C, 0x7B3E, 0x7B42～0x7B44, 0x7B4A, 0x7B53, 0x7B57～0x7B5C, 0x7B5E, 0x7B5F, 0x7B61～0x7B63, 0x7B68, 0x7B6B, 0x7B76, 0x7B78, 0x7B79, 0x7B7B～0x7B83, 0x7B85, 0x7B88, 0x7B8A, 0x7B8C, 0x7B93, 0x7BA2～0x7BA4, 0x7BA6～0x7BA9, 0x7BAB, 0x7BAE, 0x7BB3, 0x7BB7, 0x7BB9, 0x7BBE, 0x7BBF, 0x7BC3, 0x7BCD, 0x7BCE, 0x7BD0～0x7BD3, 0x7BD5, 0x7BD8, 0x7BDC, 0x7BDE, 0x7BDF, 0x7BE1～0x7BE3, 0x7BE7, 0x7BEB, 0x7BEC, 0x7BEE～0x7BF1, 0x7BFB, 0x7BFD, 0x7BFF, 0x7C05, 0x7C08, 0x7C0A, 0x7C10, 0x7C15, 0x7C16, 0x7C18, 0x7C1A, 0x7C1C, 0x7C1D, 0x7C22, 0x7C24, 0x7C29, 0x7C2D～0x7C30, 0x7C32, 0x7C35, 0x7C3B, 0x7C3C, 0x7C41, 0x7C42, 0x7C44, 0x7C47～0x7C49, 0x7C4B, 0x7C4E, 0x7C57, 0x7C62, 0x7C66, 0x7C68, 0x7C6A, 0x7C6B, 0x7C6F, 0x7C71, 0x7C74, 0x7C76～0x7C78, 0x7C7A, 0x7C7B, 0x7C7F, 0x7C80, 0x7C84, 0x7C85, 0x7C88, 0x7C8A, 0x7C8C, 0x7C8E, 0x7C91, 0x7C93, 0x7C96, 0x7C9A, 0x7C9C, 0x7C9D, 0x7CA3, 0x7CA9, 0x7CAA, 0x7CAC, 0x7CAF, 0x7CB4, 0x7CB5, 0x7CB8, 0x7CC1, 0x7CC3, 0x7CC6, 0x7CCB, 0x7CCC, 0x7CD0, 0x7CD1, 0x7CDB, 0x7CE1, 0x7CE3～0x7CE5, 0x7CE8, 0x7CEA, 0x7CEC～0x7CEE, 0x7CF0, 0x7CF1, 0x7CF3, 0x7CF7, 0x7CF9, 0x7CFD, 0x7CFF, 0x7D01, 0x7D0C, 0x7D0E, 0x7D1F, 0x7D24, 0x7D25, 0x7D27～0x7D29, 0x7D34, 0x7D36, 0x7D38, 0x7D3B, 0x7D49, 0x7D4A,

	0x7D52、0x7D58、0x7D5F、0x7D60、0x7D64、0x7D69、0x7D6B～0x7D6D、0x7D6F、0x7D74、 0x7D77、0x7D7C、0x7D7E、0x7D80、0x7D84、0x7D87、0x7D8A、0x7D8E、0x7D90、0x7D92、 0x7D94、0x7D95、0x7D98、0x7DA4、0x7DA5、0x7DA8、0x7DA9、0x7DBC、0x7DC1、0x7DC9、 0x7DD0、0x7DD3、0x7DD4、0x7ddb、0x7ddf、0x7DE7、0x7DEE、0x7DF3、0x7DF7、0x7DF8、 0x7DFD～0x7DFF、0x7E02、0x7E03、0x7E06、0x7E07、0x7E0C～0x7E0F、0x7E13、0x7E14、 0x7E16、0x7E18～0x7E1A、0x7E24、0x7E25、0x7E29、0x7E2A、0x7E30、0x7E34、0x7E38、 0x7E3C、0x7E40、0x7E42、0x7E48、0x7E49、0x7E4C、0x7E4F、0x7E51、0x7E53、0x7E57、 0x7E5B、0x7E5C、0x7E60、0x7E63、0x7E64、0x7E68、0x7E6C、0x7E71、0x7E72、0x7E74 ～0x7E77、0x7E7A、0x7E80、0x7E84、0x7E85、0x7E8B、0x7E97、0x7E99、0x7E9F～0x7F35、 0x7F37、0x7F39、0x7F40～0x7F42、0x7F46、 0x7F48～0x7F4B、0x7F56、0x7F57、0x7F59、0x7F5A、0x7F5E、0x7F62、0x7F6C、0x7F6F、 0x7F73、0x7F74、0x7F76、0x7F7A～0x7F7C、0x7F81、0x7F84、0x7F89、0x7F92、0x7F93、 0x7F95、0x7F98、0x7F99、0x7F9B、0x7F9F、0x7FA0、0x7FA5、0x7FA7、0x7FAB、0x7FAC、 0x7FB0、0x7FB1、0x7FB3、0x7FB5、0x7FB7、0x7FBA、0x7FBE、0x7FC2、0x7FC4、0x7FC7、 0x7FC9、0x7FCB、0x7FCD、0x7FD0、0x7FD1、0x7FD3、0x7FD7～0x7FDA、0x7FDC～0x7FDE、 0x7FE2、0x7FE4、0x7FE7、0x7FEA、0x7FED、0x7FF1、0x7FF4～0x7FF8
0x8000～0x8FFF	0x8009、0x801A、0x801B、0x8022、0x8023、0x8025、0x8027、0x8029～0x802B、0x802D、 0x802F、0x8031、0x8032、0x8038、0x8041～0x8043、0x8045、0x8047、0x8049、0x804B ～0x8051、0x8053～0x8055、0x8057、0x8059、0x805B～0x805D、0x8063、0x8065、0x8067、 0x8069～0x806C、0x806E、0x8078、0x807A～0x807C、0x8080、0x8082、0x8083、0x808A、 0x808D、0x808F～0x8092、0x8094、0x8095、0x8097、0x8099、0x809F、0x80A0、0x80A3、 0x80A4、0x80A8、0x80AE、0x80B0、0x80B3、0x80B5～0x80B7、0x80BB～0x80C2、0x80C5、 0x80C7、0x80C9～0x80CB、0x80D0、0x80D1、0x80D3、0x80DC、0x80DF、0x80E2、0x80E3、 0x80E6～0x80EC、0x80F5、0x80FB、0x80FF～0x8101、0x8104、0x810C～0x8115、0x8119、 0x811D、0x811F、0x8121、0x8125、0x8126、0x8128、0x812A、0x812D、0x812E、0x8132、 0x8134、0x8136～0x8138、0x813B、0x813D、0x813F～0x8144、0x8148、0x8149、0x814D、 0x814F、0x8156、0x8158～0x815E、0x8162～0x8164、0x816A、0x816C、0x8172、0x8175、 0x8176、0x817B～0x817E、0x8187、0x8189、0x818C、0x818D、0x8191、0x8192、0x8194、 0x8197、0x8199、0x819F、0x81A1、0x81A5～0x81A7、0x81AA、0x81AC、0x81AD、0x81AF、 0x81B1、0x81B6、0x81B7、0x81B9、0x81BC、0x81C1、0x81C4、0x81C7、0x81CC、0x81D0、 0x81D2、0x81D4、0x81D6、0x81DC、0x81E2、0x81E6、0x81E9、0x81EE、0x81F7、0x8204、 0x8206、0x820B、0x8211、0x8215、0x8220、0x8223～0x8227、0x822D、0x822F～0x8231、 0x823B～0x823F、0x8241、0x8242、0x8248～0x824A、0x824C、0x824D、0x8250、0x8252 ～0x8255、0x8257、0x825B、0x825E、0x8261、0x8265、0x8269、0x826C、0x8270、0x8273、 0x8275、0x827A、0x827C、0x8282、0x8285、0x8286、0x8288、0x828C、0x828F、0x8290、 0x8293、0x8295、0x8297、0x829C、0x829E、0x82A2、0x82B5、0x82B6、0x82C0～0x82C4、 0x82C7～0x82CF、0x82D6、0x82D8、0x82DD、0x82E9、0x82EC、0x82EE、0x82F0、0x82F2、 0x82F5、0x82F8、0x82FC、0x82FF、0x830C、0x830D、0x830F～0x8315、0x8319、0x831A、 0x8320、0x8324、0x8325、0x8329、0x832A、0x833B、0x833E、0x833F、0x8341、0x8348、 0x834B、0x834C、0x8359～0x8361、0x8363～0x836F、0x8371、0x8372、0x8374、0x8376、 0x8379、0x837A、0x837E、0x8381、0x8383、0x8388、0x838B、0x838C、0x838F～0x8391、 0x8397、0x83A1、0x83A3～0x83A5、0x83AE～0x83B0、0x83B2～0x83B4、0x83B6～0x83BC、 0x83C2～0x83C4、0x83C6、0x83C8、0x83CB、0x83CD、0x83D2、0x83D5、0x83D7、0x83D9 ～0x83DB、0x83DE、0x83E2～0x83E7、0x83EC～0x83EE、0x83F5、0x83FA、0x83FE～0x8400、 0x8402、0x8405、0x8408、0x8409、0x8410、0x8412、0x8414、0x8416～0x8418、0x841A ～0x841F、0x8421、0x8423～0x8428、0x842D、0x842E、0x8430、0x8432～0x8434、0x8436、 0x8437、0x843A、0x843B、0x843E～0x8444、0x844B、0x844C、0x8450、0x8453～0x8455、 0x845D、0x845E、0x8468、0x8472、0x847E～0x8480、0x8483、0x8486～0x848A、0x848C ～0x848F、0x8491、 0x8496～0x8498、0x849A、0x849B、0x849D、0x84A0、0x84A2～0x84A5、0x84A7、0x84AB、 0x84AC、0x84AE、0x84B0、0x84B3、0x84B5～0x84B7、0x84C3、0x84C5、0x84CE、0x84D2、

	0x84D4、0x84D5、0x84D7、0x84D8、0x84DB、0x84DD～0x84E6、0x84E8、0x84E9、0x84EB、 0x84ED、0x84F3、0x84F5、0x84F6、0x84F8、0x84F9、0x84FE、0x8501、0x8504、0x8505、 0x8508～0x850B、0x850D、0x850F、0x8512、0x8516、0x8519、0x851B、0x851D、0x8520、 0x8528、0x8529、0x852E、0x8530、0x8531、0x8537～0x853C、0x8542、0x8544、0x8545、 0x8547、0x854C、0x854D、0x8554、0x855B、0x8565～0x8567、0x856C、0x856E、0x8571 ～0x8576、0x8578、0x857C、0x8582、0x8583、0x858D、0x858E、0x8592、0x8595、0x8596、 0x859A、0x859E、0x85A1、0x85A3、0x85B1～0x85B3、0x85B5、0x85BB、0x85C0、 0x85C3～0x85C6、0x85C8、0x85CC、0x85D1～0x85D4、0x85D6、0x85D7、0x85D9、0x85DB、 0x85DE、0x85E1～0x85E3、0x85E7、0x85EB、0x85EC、0x85EE～0x85F2、0x85F4、0x85F5、 0x85F8、0x85FD、0x8601、0x8603、0x8608、0x8609、0x860C、0x860F、0x8614、0x8615、 0x861C、0x861D、0x861F、0x8620、0x8623～0x8626、0x8628、0x862A～0x862C、0x862E、 0x8631～0x8635、0x8637、0x8639、0x863B、0x863E、0x8643～0x8645、0x8647～0x864C、 0x864F、0x8651、0x8665、0x8666、0x8668、0x866A、0x866D、0x866E、0x8670、0x8672 ～0x8674、0x8678、 0x867C～0x8687、0x8689、0x868E～0x8690、0x8692、0x8694、0x8697、0x8699、0x869B、 0x869D～0x86A0、0x86A2、0x86A5、0x86AC、0x86AE、0x86B2、 0x86BA～0x86BE、0x86C2、0x86C8、0x86CA、0x86CC、0x86CF、0x86D0、0x86D3、0x86D6、 0x86D8、0x86DD、0x86E1、0x86E2、0x86E6、0x86E8、0x86EA、0x86EB、0x86F0～0x86F7、 0x86FF、0x8701、0x870C、0x8715～0x8717、0x871B、0x871D、0x8720、0x8722、0x8724、 0x8726、0x8727、0x872A～0x872D、0x8730、0x8733、0x8735、0x8736、0x8738、0x8741、 0x8742、0x8744、0x8746～0x8748、0x874A、0x874F～0x8752、0x8754、0x8756、0x875A ～0x875C、0x875E、0x8762、0x8767、0x8769、0x876B～0x876D、0x8770、0x8773、0x8775、 0x8777、0x8779、0x877A、0x877C～0x877E、0x8780、0x8781、0x878A、0x878E、0x878F、 0x8791、0x8792、0x8794、0x8796、0x879A～0x879D、0x87A1、0x87A4～0x87A6、0x87A8 ～0x87AA、0x87B0、0x87B2、0x87B4、0x87B6～0x87B9、0x87BC、0x87C2、0x87C3、0x87C5、 0x87CC、0x87CD、0x87CF、0x87D1、0x87D3、0x87D4、0x87D7、0x87D8、0x87DB、0x87DD、 0x87DE、0x87E1、0x87E5～0x87E9、0x87EE、0x87F0、0x87F4、0x87F5、0x87FC、0x87FD、 0x8800、0x8802、0x8804、0x8808、0x880C、0x8817、0x881D、0x8820、0x8824～0x8826、 0x8829～0x882C、0x882F、0x8833、0x8834、0x8837、0x8838、0x883D～0x883F、0x8847、 0x884F、0x8850、0x8854、0x8865～0x8867、0x886A、0x886C、0x886D、0x886F、0x8873、 0x8874、0x8876、0x8878、0x887A、0x887C、0x8883～0x8887、0x8889、0x888C、0x888E、 0x8890、0x8893～0x8895、0x889D、0x88A1、0x88A3、0x88A5～0x88A7、0x88A9、0x88AC、 0x88AD、0x88AF、0x88B2、0x88B3、0x88B6、0x88B8、0x88B9、0x88BB、0x88BC、0x88C6 ～0x88C9、0x88D0、0x88D6、0x88D7、0x88DA、0x88E0、0x88E2～0x88E6、0x88E9～0x88EE、 0x88F6、0x88FA、0x88FB、0x88FF、0x8900、0x8903、0x8905、0x8908、0x8909、0x890B、 0x8911、0x8914、0x8917、0x891B、0x891F、0x8921～0x8924、0x8929、0x892C～0x892F、 0x8933、0x8934、0x8937、0x893C、0x893F、0x8947、0x8948、0x894A、0x894B、0x894E、 0x8950、0x8951、0x8953～0x8955、0x8958、0x8959、0x895D、0x8965、0x8967～0x8969、 0x896C、0x8971、0x8976、0x8978、0x8979、0x8980、0x8982、0x8984、0x8985、0x898C、 0x898E、0x8991、0x8992、0x8999、0x899D、0x899E、0x89A2～0x89A4、0x89A8、0x89AB、 0x89AD、0x89AE、0x89B1、0x89B8、0x89B9、0x89BB、0x89BE、0x89C1～0x89D1、0x89D3、 0x89D9、0x89DB、0x89DE～0x89E2、0x89E4、0x89E8、0x89EA、0x89EC、0x89EE～0x89F0、 0x89F2、0x89F5、0x89F7、0x89FA～0x89FC、0x89FE、0x8A01、0x8A06、0x8A09、0x8A0B、 0x8A0D、0x8A19、0x8A1A、0x8A1C、0x8A21、0x8A27～0x8A29、0x8A2E、0x8A30、0x8A32、 0x8A38、0x8A39、0x8A3F、0x8A42、0x8A4A～0x8A4C、0x8A4F、0x8A59、0x8A5A、0x8A5F、 0x8A64、0x8A68、0x8A6A、0x8A6F、0x8A74、0x8A78、0x8A7D、0x8A81、0x8A88、0x8A8A、 0x8A8E、0x8A94、0x8A9B～0x8A9D、0x8AA2、0x8AAB、0x8AB1、0x8AB4、0x8AB5、0x8AB8、 0x8ABA、0x8ABD、0x8AC0、0x8AC1、0x8AC5、0x8ACE、0x8AD0、0x8AD8、0x8AD9、0x8AE3、 0x8AE5、0x8AE8～0x8AEA、0x8AEF、0x8AF2、0x8AFB、0x8AFD、0x8B03、0x8B08、0x8B09、 0x8B0D、0x8B0F、0x8B12、0x8B13、0x8B15、0x8B18、0x8B22～0x8B25、0x8B27、0x8B29、 0x8B2A、0x8B2E、0x8B2F、0x8B31、0x8B32、0x8B34～0x8B36、0x8B38、0x8B3A、0x8B3B、

	0x8B3D、0x8B3F、0x8B40、0x8B47、0x8B4A、0x8B4B、0x8B50、0x8B51、0x8B55、0x8B57、 0x8B5D、0x8B60～0x8B62、0x8B64、0x8B65、0x8B67～0x8B69、0x8B6E、0x8B73、0x8B75、 0x8B7A、0x8B7B、0x8B82、0x8B86～0x8B89、0x8B91、0x8B97、0x8B98、0x8B9B、0x8B9D、 0x8BA0～0x8C36、0x8C3B、0x8C3C、0x8C40、0x8C42～0x8C44、0x8C4D、0x8C52、0x8C56、 0x8C5C、0x8C5E～0x8C60、0x8C65、0x8C67、 0x8C6E～0x8C72、0x8C74、0x8C77、0x8C7D、0x8C7F～0x8C81、0x8C83、0x8C84、0x8C88、 0x8C8F、0x8C91、0x8C95～0x8C97、0x8C9A、0x8C9F、0x8CA3、0x8CA5、0x8CA6、0x8CB5、 0x8CBE、0x8CCC、0x8CD0、0x8CD2、0x8CD4、0x8CD7、0x8CD8、0x8CE5、0x8CE7、0x8CE9、 0x8CEB、0x8CEE、0x8CF1、0x8CF3、0x8CF6、0x8CF9、0x8D00、0x8D02、0x8D06、0x8D0C、 0x8D11、0x8D15、0x8D18～0x8D1A、 0x8D1D～0x8D63、0x8D68、0x8D6A、0x8D6F、0x8D72、0x8D75、0x8D78～0x8D7E、0x8D80、 0x8D83、0x8D86、0x8D87、0x8D89、0x8D8B、0x8D8C、0x8D8E、0x8D8F、0x8D92～0x8D94、 0x8D96～0x8D98、0x8D9A～0x8D9D、0x8DA1、0x8DA2、0x8DA4、0x8DA5、0x8DA7、0x8DA9、 0x8DAA、0x8DAD、0x8DAE、0x8DB0、0x8DB1、0x8DB4、0x8DB6、0x8DB8、0x8DBD、0x8DBF、 0x8DC1、0x8DC3、0x8DC4、0x8DC9、0x8DCD、0x8DD0、0x8DD2、0x8DD3、0x8DD8、0x8DDC、 0x8DDE、0x8DE0、0x8DE2、0x8DE6、0x8DE9、0x8DED、0x8DEE、0x8DF6～0x8DFB、0x8DFE、 0x8E00、0x8E02、0x8E03、0x8E07、0x8E0C～0x8E0E、0x8E12、0x8E13、0x8E15、0x8E17 ～0x8E1C、0x8E24、0x8E25、0x8E28、0x8E29、0x8E2B～0x8E2F、0x8E32、0x8E3A～0x8E3C、 0x8E3E、0x8E3F、0x8E43、0x8E45、0x8E46、0x8E51～0x8E53、0x8E56～0x8E58、0x8E5A、 0x8E65～0x8E68、0x8E6A、0x8E6B、0x8E6E、0x8E73、0x8E75、0x8E78、 0x8E7D～0x8E80、0x8E86、0x8E88、0x8E8C、0x8E8E、0x8E8F、0x8E96～0x8E98、0x8E9C、 0x8E9F、0x8EA0、0x8EA3～0x8EA6、0x8EA8、0x8EB2、0x8EB4、 0x8EB7～0x8EB9、0x8EBE、0x8EBD、0x8EBF、0x8EC2、0x8EC9、0x8ECE、0x8ED0、0x8ED3、 0x8ED5～0x8EDA、0x8EDD、0x8EDE、0x8EE0、0x8EE1、0x8EE4～0x8EE7、0x8EE9、0x8EEA、 0x8EEC、0x8EEF、0x8EF2～0x8EF6、0x8EFF、0x8F01、0x8F04、0x8F06、0x8F0B、0x8F0D、 0x8F0E、0x8F11、0x8F1A、0x8F22、0x8F24、0x8F2B、0x8F30～0x8F32、0x8F3C、0x8F3D、 0x8F48、0x8F4A、0x8F4B、0x8F50、0x8F56、0x8F59～0x8F5B、0x8F60、0x8F66～0x8F9A、 0x8FA2、0x8FA9～0x8FAC、0x8FB3、0x8FB4、0x8FB9、0x8FBD、0x8FC3、0x8FC7～0x8FC9、 0x8FCC、0x8FCF、 0x8FD6～0x8FD9、0x8FDB～0x8FDF、0x8FE1、0x8FE7、0x8FEC、0x8FF2、0x8FF3、0x8FFC、 0x8FFF
0x9000～0x9FFF	0x9007、0x9009、0x900A、0x9012、0x901C、0x9024～0x9026、0x902B、0x9030、0x903A、 0x903B、0x903D、0x9040、0x9046、0x9048、0x9057、0x905A、0x905F、0x9064、0x906A、 0x906B、0x9071、0x9073、0x907B、0x907E、0x9086、0x908D、0x9092～0x9094、0x9096、 0x909A、0x909C～0x909F、0x90A4、0x90A7、0x90A9、0x90AB～0x90AE、0x90B7、0x90BA ～0x90BC、0x90BF、0x90C0、0x90C2、0x90C6、0x90C9、0x90CB、0x90CD、0x90CF～0x90D1、 0x90D3、0x90D4、0x90D6、0x90DA、0x90E0、0x90E3、0x90E6、0x90E7、0x90E9、0x90EA、 0x90EC、0x90EE、 0x90F1～0x90F3、0x90F8～0x90FC、0x9101、0x9103、0x9107、0x9109～0x910C、0x910E、 0x910F、0x9111、0x9113、0x911B、0x911D、0x911F、0x9121、0x9124、0x9126、0x9128、 0x912A～0x912C、0x9133、0x9135、0x9138、0x913B、 0x913E～0x9142、0x9144、0x9145、0x9150、0x9151、0x9155、0x915C～0x9160、0x9166、 0x9168、0x916B、0x916E～0x9171、0x9176、0x917C～0x9180、0x9184、0x9188、0x918C、 0x918F、0x9196、0x9199～0x919B、0x919D、0x919F、0x91A0、0x91A3、0x91A5、0x91A7、 0x91A9、0x91B7、0x91B9、0x91BE、0x91C4、0x91CA、0x91D2、0x91D5、0x91E0、0x91E2、 0x91EB、0x91F3、0x91F4、0x91F8、0x91FA、0x91FE、0x9202、0x9203、0x9208、0x920B、 0x920F、0x9217、0x9219、0x921A、0x921F、0x9220、0x9222、0x9227、0x922A、0x922B、 0x922D、0x9232、0x923B、0x923D、0x9241、0x924C、0x9254、0x9255、0x925F、0x9263、 0x926A～0x926D、0x9272～0x9274、0x927A、0x9281、0x9284、0x9286、0x9287、0x928B、 0x928C、0x928F、0x9290、0x9294、0x929D、0x929E、0x92A1、0x92A3、0x92A6、0x92A9、 0x92AA、0x92AC、0x92B0、0x92B1、0x92B4、0x92B5、0x92BE、0x92C4、0x92D4、0x92D6、

	0x92DA、0x92DE、0x92E2、0x92E6、0x92EF、0x92F1、0x92F4～0x92F7、0x92FD、0x92FE、 0x9301、0x9303、0x9305、0x9307、0x9309～0x930C、0x930E、0x9312、0x9313、0x9316、 0x9317、0x931B、0x932D、0x9330、0x9331、0x9338、0x9339、0x933C～0x9343、0x9345、 0x9346、0x934C、0x934E、0x934F、0x9353、0x9359、0x935D、0x9361～0x9363、0x9366、 0x9368、0x9372、0x9379、0x937B、0x9383～0x9387、0x9389、0x9390、0x9391、0x9393、 0x9399、0x939C、0x939D、0x93A0、0x93A2、0x93A5、0x93AA、0x93AF、0x93B1～0x93B3、 0x93B7、0x93B8、0x93BC～0x93BF、0x93C2、0x93CE、0x93CF、0x93D2、0x93D5、0x93DA、 0x93E3、0x93E9、0x93EB～0x93F5、0x93FC、0x93FE、0x93FF、0x9405、0x9406、0x940B、 0x940C、0x9411、0x9412、0x941B～0x941E、0x9420、0x9422～0x9429、0x942C、0x9430、 0x9437、0x9439、0x943C、0x9440、0x9446、0x9447、0x9449、0x944B、0x944D～0x9450、 0x9454、0x9456～0x9458、0x945D、0x9464～0x9467、0x9469、0x946C、0x9473、0x9474、 0x9478～0x947B、0x9480、0x9482、0x9485～0x9576、0x957A～0x957D、0x957F、0x9581、 0x9585、0x9586、0x9590、0x9595、0x9597、0x959A～0x959C、0x95AA、0x95AE～0x95B0、 0x95B3、0x95B5、0x95B7、0x95B8、0x95C0～0x95C2、0x95C4、0x95C5、0x95CE、0x95CF、 0x95D7、0x95DB、0x95E3、0x95E7～0x961B、0x961F、0x9620、0x9623、0x962B、0x9630、 0x9634～0x9636、0x9643、0x9645～0x964A、0x964E、0x9651、0x9653、0x9655、0x9659、 0x965A、0x9660、0x9667～0x9669、0x966B、0x966D、0x966F、0x9671、0x9679、0x9680、 0x9687、0x968C、0x9690、0x9692、0x9693、0x969E、0x96A1、0x96A2、 0x96AB～0x96AD、0x96B5、0x96BD～0x96BF、0x96C2、0x96C3、0x96C8、0x96CF、0x96D0、 0x96D3、0x96D4、0x96D7、0x96E0、0x96E1、0x96E4～0x96E7、 0x96EC～0x96EE、0x96F3～0x96F5、0x96F8、0x96FC～0x96FF、0x9701、0x970B、0x970C、 0x9710、0x9712、0x9714、0x9715、0x9717、0x9718、0x971F、0x9720、0x9725、0x9726、 0x9729、0x972B～0x972F、0x9735～0x9737、0x973A、0x973C、0x973F、0x9740、0x9745、 0x9747、0x974B、0x974C、0x9750、0x9753、0x9754、0x975D、0x975F、0x9765、0x976C、 0x976F、0x9770、0x9772、0x9775、0x977E、0x9782、0x9783、0x9787、0x9788、0x978A、 0x978C、0x978E、0x9791～0x9794、0x979B、0x979D、0x97A1、0x97A4、0x97A5、0x97A7、 0x97A9、0x97AA、0x97AF、0x97B0、0x97B7、0x97BB、0x97BD、0x97C0、0x97C2、0x97CF、 0x97D2、0x97D5、0x97D6、0x97DA、0x97DF、0x97E2、0x97E3、0x97E5～0x97EC、0x97F0、 0x97F9、0x97FC～0x97FE、0x9800、0x9804、0x9809、0x980B、0x9815、0x981B、0x981D、 0x981F、0x9822、0x9827、0x9829、0x982A、0x9831、0x9836、0x983A、 0x983F～0x9843、0x9845、0x9848、0x9850、0x985C、0x985D、0x985F～0x9861、0x9864、 0x9868、0x9869、0x986D、0x986E、0x9872、0x9875～0x98A7、0x98A9、0x98AC、0x98B2、 0x98B3、0x98B5、0x98B9、0x98BC～0x98BE、0x98C0、0x98C1、0x98C7、0x98C9～0x98CB、 0x98CD～0x98DA、0x98DD、0x98DE、0x98E0、0x98E4、0x98E8、0x98EC、0x98F0、0x98F5、 0x98F7～0x98FB、0x98FF～0x9901、0x9904、0x9906、0x990B、0x990D～0x990F、0x9919、 0x9923、0x9925、0x9929、0x992A、0x992D、0x992F、0x9930、0x9936～0x9938、0x993F、 0x9943、0x9944、0x994A、0x994F、0x9953、0x9956、0x995A、0x995D、0x9961～0x9995、 0x999A、0x999C、0x99A0～0x99A2、0x99A4、0x99A7、0x99A9、0x99AA、0x99AF、0x99B6、 0x99B8、0x99BB、0x99BE、0x99C0、0x99C2、0x99C7、0x99CA～0x99CF、0x99D6、0x99D7、 0x99E0、0x99E3～0x99E5、0x99E8、0x99E9、0x99EF、0x99F3、0x99F6、0x99F7、0x99FA、 0x99FC、0x9A00、0x9A06、0x9A07、0x9A09、0x9A0A、0x9A0D、0x9A14、0x9A17、0x9A18、 0x9A1A～0x9A1D、0x9A1F、0x9A21、0x9A25、0x9A26、0x9A29、0x9A2A、0x9A2C、0x9A2F、 0x9A31、0x9A32、0x9A34、0x9A39～0x9A3D、0x9A3F、0x9A46、0x9A48、0x9A49、0x9A4F、 0x9A50、0x9A53、0x9A59、0x9A5C、0x9A5E、0x9A60、0x9A61、0x9A63、0x9A66～0x9A68、 0x9A6C～0x9AA7、0x9AA9、0x9AAB、0x9AB1、0x9AB3、0x9AB7、0x9ABA、0x9ABD、0x9AC2、 0x9AC5、0x9AC7、 0x9AC9～0x9ACD、0x9ADA、0x9ADD、0x9AE1、0x9AE8、0x9AF0、0x9AF6、0x9AF8、0x9AFC、 0x9AFE、0x9B07、0x9B0A、0x9B0F、0x9B11、0x9B13～0x9B15、0x9B17、0x9B1D、0x9B1E、 0x9B21、0x9B24、0x9B2C、0x9B30、0x9B36、0x9B38、 0x9B3E～0x9B40、0x9B46、0x9B47、0x9B49、0x9B4A、0x9B50、0x9B52、0x9B53、0x9B59、 0x9B5C、0x9B5D、0x9B5F、0x9B60、0x9B62、0x9B64、0x9B67、0x9B69、0x9B70、0x9B71、

	0x9B76、0x9B7A～0x9B7E、0x9B81、0x9B82、0x9B88、0x9B8C、0x9B95、0x9B98、0x9B99、 0x9B9B、0x9B9C、0x9BA1～0x9BA5、0x9BAF、0x9BB3、0x9BB5、0x9BB6、0x9BBA、0x9BBB、 0x9BC2～0x9BC5、0x9BCB～0x9BCD、0x9BD3、0x9BD5、0x9BD9、0x9BDA、0x9BDC、0x9BDE、 0x9BE0、0x9BE6、0x9BE9、 0x9BEC～0x9BEE、0x9BF4、0x9BF6、0x9BFB、0x9BFC、0x9BFE、0x9C01、0x9C03、0x9C05、 0x9C07、0x9C0E、0x9C17、0x9C1D、0x9C1F、0x9C20、0x9C2B、0x9C2C、0x9C33、0x9C34、 0x9C38、0x9C3C、0x9C3F、0x9C40、0x9C42、0x9C4B～0x9C4D、0x9C51、0x9C55、0x9C59、 0x9C61、0x9C62、0x9C64～0x9C66、0x9C6C、0x9C6D、0x9C6F、0x9C71、0x9C73、0x9C74、 0x9C79、0x9C7A、0x9C7C～0x9CE4、0x9CE8、0x9CEA、0x9CED～0xCEF、0x9CF1、0x9CF5、 0x9CF8、0x9CFA～0x9D01、0x9D04、0x9D05、0x9D0A、0x9D0C、0x9D0D、0x9D0F、0x9D10、 0x9D13、0x9D14、0x9D16、0x9D19、0x9D1A、0x9D20～0x9D22、0x9D24、0x9D25、0x9D27、 0x9D29、0x9D2D、0x9D2E、0x9D31、0x9D35～0x9D39、0x9D40、0x9D49、0x9D4B～0x9D4F、 0x9D52、0x9D55～0x9D58、0x9D5A、0x9D5B、0x9D66～0x9D68、0x9D6D、0x9D6E、0x9D71、 0x9D73～0x9D75、0x9D78、0x9D79、0x9D7D、0x9D7F～0x9D82、0x9D85、0x9D88、0x9D8B、 0x9D8C、0x9D90、0x9D91、0x9D94、0x9D99、0x9D9C～0x9DA0、0x9DA2、0x9DA3、0x9DA5 ～0x9DA8、0x9DAD、0x9DB0、0x9DB3、0x9DB6、0x9DB7、0x9DBD、0x9DBE、0x9DC0、0x9DC5、 0x9DC8、0x9DCB～0x9DCE、0x9DD0～0x9DD2、0x9DD8、0x9ddb～0x9DDD、0x9DE1～0x9DE4、 0x9DE8、0x9DEA、0x9DEC、0x9DF1、 0x9DF5～0x9DF7、0x9DFB、0x9DFC、0x9DFF～0x9E01、0x9E03～0x9E06、0x9E08、0x9E09、 0x9E0B～0x9E0D、0x9E0F、0x9E13、0x9E14、0x9E17、0x9E18、 0x9E1F～0x9E74、0x9E76、0x9E77、0x9E7E、0x9E86、0x9E89、0x9E8A、0x9E8D、0x9E90、 0x9E94、0x9E99、0x9E9A、0x9E9C、0x9EA0～0x9EA3、0x9EA7、0x9EAB、0x9EB1、0x9EB2、 0x9EB6、0x9EB7、0x9EC0～0x9EC2、0x9EC5、0x9EC7、0x9EC9、0x9ECA、0x9ED3、0x9ED6、 0x9ED7、0x9EDA、0x9EE1～0x9EE3、0x9EE6、 0x9EE9～0x9EEB、0x9EF3、0x9EFA、0x9EFE、0x9F00、0x9F01、0x9F04～0x9F06、0x9F0A ～0x9F0D、0x9F18、0x9F1C～0x9F1E、0x9F23～0x9F25、0x9F27～0x9F29、0x9F2D、0x9F2E、 0x9F30、0x9F33、0x9F35、0x9F36、0x9F38、0x9F40、0x9F42、0x9F48、0x9F49、0x9F4C、 0x9F4D、0x9F50、0x9F51、0x9F59、0x9F5B、0x9F5C、0x9F64、0x9F65、0x9F6B、0x9F74、 0x9F78、0x9F79、0x9F7B、0x9F7C、 0x9F7E～0x9F8C、0x9F93、0x9F98～0x9F9B、0x9F9F、0x9FA4、0x9FA6～0x9FFF
0xA000～0xAFFF	0xA000～0xAFFF
0xB000～0xBFFF	0xB000～0xBFFF
0xC000～0xCFFF	0xC000～0xCFFF
0xD000～0xDFFF	0xD000～0xDFFF
0xE000～0xEFFF	
0xF000～0xFFFF	0xF001、0xF002、0xF900～0xF928、0xF92A～0xF9DB、0xF9DD～0xFA0D、 0xFA2E～0xFB00、0xFB03～0xFE2F、0xFE34、0xFE45～0xFF00、0xFF5F～0xFFDF、0xFFE6 ～0xFFFF

索引

3

3DFLDI.....	374
3DFLDL.....	376
3DFLDM.....	377
3DFLDO	375
3DMODE	378
3D表示	108
3D表示指定・組込みメディア項目	377
3D表示指定・固定リテラル項目	376
3D表示指定・出力項目	375
3D表示指定・入出力項目	374
3D表示モードの指定	378

A

ADJUSTに関して	32
ANKMODE.....	383
AREASIZE.....	421
ASPEBCCONV.....	399, 426
ASPJPSETN.....	402
ASPSPPAD	402
ASP互換用コード変換ルーチン使用指定 ...	399, 426
ATTNIGNO	402
AUTOACTIVATE	409

B

BACKMEDIA	374
BAR128DATALEN	443
BARCKNOC128	449
BARCONVENIDOT	457
BARCONVENIIMAGE	457
BARFNC1.....	438
BARFNC2.....	439
BARFNC3.....	440
BARFNC4.....	440
BARGAP	430
BARNWRATIO.....	431
BARQRDATALEN	444
BARQZONE	431
BASESRCRC	380
BASESCRR	380
BINDMARGIN	446
BLINK	403
BORDER	397
BSUP	423
BTFONTHIG.....	398

C

CANEND	382
CAPSCNTL	405
CARET.....	364
CENTERING	410
CHARCL.....	369
CHGUPPER	385
CLIENTEDGE	405
CLSPOST	368
CMPCTEVEN2E.....	445
CMPCTTYPE	429
CODE128、EAN-128の有効データ長指定.....	443
CONTSPPOOL.....	441
COPYG	415
CORRECTPOS.....	441
CSRESCGP	399
CSRNOTICE	407
CTLFEP.....	383
CURCNTL.....	380
C言語による記述.....	287

D

DDEATTN	393
DDEサーバへのデータ送信	160
DDEサーバへのデータ要求	162
DDE連携アテンション.....	393
DDE連携環境.....	158
DDE連携機能.....	158
DDE連携の概要	158
DDE連携の通信確立	159
DDE連携のプロトコル.....	159
DDOVL.....	429
DEVGTC.....	414
DEVRES.....	435
DISTRIBUTE.....	435

E

EAN-128（コンビニエンスストア向け）のイメージ出力補正指定.....	457
EAN-128（コンビニエンスストア向け）のドット補正指定	457
EDTSPACE	384
ENDKEYCNTL.....	409
ENDキー項目内制御の有無	409
ENTERASE.....	382
ENTERASEEX.....	407
ERRSAVE.....	404

EUCGAJJI 395, 426

F

FIXSIZE..... 398
 FONT000~FONT255 413
 FONTCHK..... 456
 FONTFACE 413
 FORMKIND 415
 FORMSIZE..... 417
 FUJ明朝体フォントを元に作成した全半角テーブル 526

G

GIFの印刷 222
 GIFの表示 147
 GOTHIC 434
 GOTHICW 433

H

HELPPDIR 394
 HOMEKEYCNTL..... 408
 HOMEキー項目内制御の有無 408
 HPLNKBASE..... 397
 HSCRLBAR..... 365
 HYPERLINK..... 397
 HYPHEND 451
 HYPHHANG 452
 HYPHJUSTIFY..... 452
 HYPHTOP 451

I

ICONID 392
 ICONRSRC..... 392
 INCLUDE..... 407, 435
 INDICATE..... 367

J

JALIGN 419
 JEFEXTN 395, 425
 JEF拡張漢字サポートに関して 27
 JEF拡張漢字サポートの有無 395, 425
 JEFフォント指定 406
 JISGLYPH 457
 JISTYPE..... 395, 426
 JIS年式指定 395, 426
 JPEGの印刷 219
 JPEGの表示 144

K

KEYBOARD 400

KEYDEF /BK TAB/ 388
 KEYDEF /CLEAR/ 387
 KEYDEF /DBS CRL/ 389
 KEYDEF /DSS CRL/ 390
 KEYDEF /EL/ 387
 KEYDEF /ENTER/ 386
 KEYDEF /ERASE/ 387
 KEYDEF /HELP/ 388
 KEYDEF /INPUT CLR/ 387
 KEYDEF /LBS CRL/ 389
 KEYDEF /LSS CRL/ 390
 KEYDEF /MINUS/ 388
 KEYDEF /PF_{xx}/ 389
 KEYDEF /PLUS/ 388
 KEYDEF /RBS CRL/ 389
 KEYDEF /RSS CRL/ 390
 KEYDEF /STOP/ 387
 KEYDEF /TAB/ 388
 KEYDEF /UBS CRL/ 389
 KEYDEF /USS CRL/ 390
 KEYDEF /XF_{xx}/ 400

L

LASTOVRD 382
 LEADING..... 421
 LFCODE..... 438
 LFCODEJP 458
 LFPRINT 438
 LINESHADE..... 379
 LMOUSE 385
 LOGICALSIZE 437
 LPCMPCT 421
 LP縮小拡張印刷機能の設定 421

M

MAPFONT 414
 MAPINFO FORMKIND 415
 MAPINFO FORMSIZE..... 418
 MAPINFO SUPPLY 416
 MAXBOX 366
 MCRKBD..... 409
 MCR入力..... 166
 MCR入力指定の有無 409
 MEDCNT 392, 424
 MEDDIR..... 391, 423
 MEDIADIR..... 394, 425
 MEDIADPIX 448
 MEDIADPIY 448
 MEDIAMODE..... 432
 MEDSUF 392, 424
 MeFt/NET連携 295, 297, 299

MeFt/Web連携	295, 297, 299
MEFTDIR	99
MEFTDLG	99
MEFTJISGLYPH	100
MEFTPRE	100
MEFTPREZOOM	100
MEFTPTCHK	100
MEFTTMP	99
MEFTWDCHK	100
MEFTWDNAME	99
MeFtが使う文字コード	19
MeFtとは	2
MeFtの概要	1
MeFtの基礎知識	18
MeFtの使い方	3
MENUAREA	367
MENUBAR	367
MINBOX	366
MINCHO	433
MINCHOW	433
MINUSEENTER	386
MIXLENG	396, 427
MMOUSE	386

N

NDEFLT	383
NOMVSLCT	385
NONRSVMN	394
NOTINHIBIT	397
NUMSHIFT	384

O

OCR-Bフォントの印刷	229
OLEの印刷	219
OVLCORRECT	447
OVLDIR	424
OVLNAME	424
OVLPSUF	425
OVLQUALITY	446
OWCLR	408
OWMODE	400
OWNER	395

P

PADCNOTICE	402
PADCNUMDSP	404
PADCRTYDSP	403
PADCZONE	405
PAPERSIZEX	436
PAPERSIZEY	436
PASSWORDCHAR	406

PATH	99
PHYPAGE	419
PNGの印刷	221
PNGの表示	146
PRBSSCR	381
PRE	410
PREVIEW	443
PREVIEWLINE	449
PREVIEWZOOM	447
PRTACS	422
PRTDEV	412
PRTDIALG	419
PRTDRV	412
PRTFONT	413
PRTFORM	414
PRTID	412
PRTITEMCTL	445
PRTMPOSX	420
PRTMPOSY	421
PRTPOSX	420
PRTPOSY	420
ps_buzzer	332
ps_cancel_read	352
ps_clear_media	351
ps_close	308
ps_control_printer	337
ps_enable_attention	350
ps_exec	353
ps_get_attention	324
ps_get_caret_lc	329
ps_get_item_cursor	322
ps_get_item_status	319
ps_get_return_code	323
ps_get_window	348
ps_handle_window	327
ps_modify_menu	330
ps_move_window	326
ps_move_window_lc	325
ps_open	303
ps_read	306
ps_register_attention	349
ps_set_caret_lc	329
ps_set_formatsize	309
ps_set_item_bgcolor	355
ps_set_item_color	315
ps_set_item_cursor	320
ps_set_item_hatch	358
ps_set_item_mode	310
ps_set_item_option	312
ps_set_item_status	317
ps_set_overlay	354
ps_write	304

ps_write_lineshift.....	333
ps_write_partition.....	335
PSLCPOINT構造体(行/桁座標構造体).....	290
PSLCSIZE構造体(行/桁サイズ構造体).....	289
PSPOINT構造体(座標構造体).....	289
PSSIZE構造体(サイズ構造体).....	289

Q

QR Codeの有効データ長指定.....	444
QUALITYPRT.....	428

R

READBC.....	396
REDUCTION.....	437
REMOVEEMPHASIS.....	404
REPANK.....	435
REPKANJI.....	434
RETRYCSR.....	403
RGB_BLACK.....	372
RGB_BLUE.....	371
RGB_CYAN.....	371
RGB_DARKBLUE.....	373
RGB_DARKCYAN.....	373
RGB_DARKGRAY.....	374
RGB_DARKGREEN.....	373
RGB_DARKPINK.....	373
RGB_DARKRED.....	373
RGB_DARKYELLOW.....	374
RGB_GRAY.....	372
RGB_GREEN.....	371
RGB_PINK.....	371
RGB_RED.....	371
RGB_WHITE.....	372
RGB_YELLOW.....	372
RMOUSE.....	386
RSHIFT.....	381
RSHIFTS.....	382

S

SCRNSCRC.....	381
SCRNSCRR.....	381
SETOVRMD.....	384
SETPRTDIALOG.....	442
SFTCNTL.....	384
SHIFTTIMER.....	410
SIDE.....	423
SIFTONIND.....	367
SIZEB.....	366
SLCSTATECHG.....	403
STAMP.....	450
STAMPTYPE.....	450

STREAM.....	429
STREAMENV.....	430
STREAMFILE.....	430
SUPLY.....	416
SYNCPDS.....	398
SYNCSOCL.....	380
SYSDEFCL.....	370
SYSTEMU.....	366

T

TIFFの印刷.....	220
TIFFの表示.....	145
TITLE.....	361
TOPMOST.....	398
TTLBAR.....	365

U

UDLCOL.....	369
Unicode.....	19
UNICODEN.....	453
UNICODEW.....	455
UNICODE規約を元に作成した全半角テーブル.....	524
UNICODE全角出力フォントチェックの指定....	456
UNICODE全角文字範囲指定.....	455
UNICODE全半角判定の指定.....	452
UNICODE半角文字範囲指定.....	453
UNIQDATE.....	456
UNLOAD.....	422
UPSIZE.....	422
URL.....	155
URLのマクロ表記.....	156
USECHARTYPE.....	452

V

Visual Basic使用時のインタフェース.....	520
VSCRLBAR.....	365
VSPACE.....	379

W

WDFONTHIG.....	369
WDFONTNAME.....	368
WDFONTSIZE.....	368
WDJEFFONT.....	406
WINBC.....	364
WINEDIT.....	393
WINOPEN.....	364
WINPOSCX.....	361
WINPOSCY.....	362
WINPOSX.....	361
WINPOSY.....	361

WINSIZECX	363
WINSIZECY	363
WINSIZEX	362
WINSIZEY	362

X

XML入出力処理	278
XYRESOLUTION	449

Y

YSUP	406, 429

あ

アイコン	165
アイコン化ボタンの有無	366
アイコンリソースID	392
アイコンリソースファイル名	392
圧縮	241
アテンション情報	24
アテンション情報の獲得	114, 324
アテンションの有効/無効指定	350
アトリビュート文字	24
アプリケーションの起動	353
網がけの印刷	204
網がけの表示	110
アラーム鳴動入力	54
アラーム鳴動変更通知入力	55

い

イベントログ	519
印刷開始行位置	420, 421
印刷開始桁位置	420
印刷機能	71, 168
印刷キャンセル処理	262
印刷形式	414
印刷形態	422
印刷原点	173
印刷ダイアログ表示指定	442
印刷ダイアログボックス設定印刷	240
印刷中断ダイアログボックスの表示の有無	419
印刷の座標	172
印刷プレビュー機能	273
印刷プレビュー表示指定	443
印刷ページに関する情報の対応表	488
印刷方向	171
印刷名	412
印字方向	184
印字モード	170
インディケータバーの有無	367
インディケータバーへの入力モードの表示の有無	367

インヒビット音抑止指定	397

う

ウィンドウ位置	361
ウィンドウ位置-行指定	362
ウィンドウ位置-桁指定	361
ウィンドウ開設モード	364
ウィンドウサイズ	362
ウィンドウサイズ-行指定	363
ウィンドウサイズ-桁指定	363
ウィンドウ最前面指定	398
ウィンドウ自動アクティブ化	409
ウィンドウ情報インクルード指定	407
ウィンドウ情報ファイル	33, 361
ウィンドウ情報ファイルのキーワードチェック機能	92
ウィンドウ情報ファイルの作成と確認	91
ウィンドウ情報ファイル名表示機能	91
ウィンドウの移動とサイズ変更-行/桁指定	325
ウィンドウの移動とサイズ変更-ピクセル指定	326
ウィンドウの操作	327
ウィンドウ背景色	364
ウィンドウハンドルの獲得	348
上書きモード強制変更の有無	384
運用	99

え

英大文字固定入力の指定	385
英数字	21
英数字エラー指定日本語項目の省略時埋め込み文字	383
英数字項目の動作モード指定	383
英数字日本語混在項目のデータ長の有無	396, 427
英数字のゴシック体フォント指定	434
英数字の明朝体フォント指定	433
英数シフト英大/英小制御指定	405
エラー処理属性	23
エンハンス機能	7

お

追い出し後の両端揃え	452
オーナーウィンドウ指定	395
オーナーウィンドウの設定	151
オーナーウィンドウの同期位置変更	398
オーバーレイ印刷	210
オーバーレイ罫線描画モード指定	446
オーバーレイ出力位置とサイズの整合	447
オーバーレイ情報	26
オーバーレイパターン格納ディレクトリ名	424
オーバーレイパターンの拡張子	425
オーバーレイパターンの変更	354

オーバレイパターン名	424
オープン	50, 72
オープン処理	303
オペレータスクロール	127, 128

か

カーソル位置の獲得	124
カーソル位置の指定	123
カーソル移動キー	62
カーソル行/桁位置の獲得	329
カーソル行/桁位置の設定	329
カーソル形状	364
外字複写元位置	395, 426
開発	91
開発と運用	48
拡大/縮小印刷の指定	437
拡大/縮小印刷機能	176
格納フォルダ	516
下線の色指定	369
画像の透過	216
画像の透過指定	450
画像の透過出力描画指定	450
画像ファイルの印刷	212
画像ファイルを表示する	140
画面機能	49, 102
画面出力時の装飾	103
画面単位スクロールの補正行数	381
画面単位スクロールの補正桁数	381
画面単位の上スクロールキー割り付け	390
画面単位の下スクロールキー割り付け	390
画面単位の左スクロールキー割り付け	390
画面単位の右スクロールキー割り付け	390
画面中央表示	410
画面帳票定義体のサポート状況 (FORM)	498
画面帳票定義体	23
画面定義体のサポート状況	490
画面入力時の装飾	111
画面の背景にビットマップを表示する	152
画面背景色	23
カラー変更指定: 暗い黄色	374
カラー変更指定: 暗い灰色	374
カラー変更指定: 暗い青色	373
カラー変更指定: 暗い赤色	373
カラー変更指定: 暗い桃色	373
カラー変更指定: 黄色	372
カラー変更指定: 灰色	372
カラー変更指定: 黒色	372
カラー変更指定: 水色	371
カラー変更指定: 桃色	371
カラー変更指定: 白色	372
カラー変更指定: 緑色	371

カラー変更指定: 青色	371
カラー変更指定: 赤色	371
カラー変更指定: 暗い水色	373
カラー変更指定: 暗い緑色	373
環境変数	99
管理情報ファイル名指定	430
関連ソフトウェア	5

き

キーボード対応表	482
基本単位スクロールの移動行数	380
基本単位スクロールの移動桁数	380
基本単位の上スクロールキー割り付け	389
基本単位の下スクロールキー割り付け	389
基本単位の左スクロールキー割り付け	389
基本単位の右スクロールキー割り付け	389
逆配置	241
キャラクタ間ギャップ幅指定	430
給紙口	175
給紙口指定	415, 416
給紙方法	416
行移動出力	76, 333
行送り後印刷	78
行送り前印刷	78
行間の描画の指定	379
行情報	25
強調属性設定時の属性解除	404
行頭禁則文字指定	451
行ピッチ	169
行末禁則文字指定	451
切り取り	150
均等配置	241

く

空白データ通知の有無	384
区切り文字間隔チェック	57
矩形項目	243
矩形日本語項目でのLFCODE改行指定	458
句読点のぶら下げ	452
組込みメディア格納ディレクトリ名	394, 425
クライアント域の立体枠の有無	405
【クリア完了】キー割り付け	387
クリッピングと中央印刷	214
クリッピングと中央表示	141
クリップボードと連携する	148
クリップボード連携	393
クローズ	53, 75
クローズ処理	308
クワイエットゾーンの描画方法	431

け

罫線・網がけ制御指定	428
罫線網がけ情報	23
罫線網がけ表示指定	379
罫線の印刷	203
罫線の表示	109
桁長チェック	55

こ

構造体	289
高速印刷に関して	237
項目間カーソル移動に伴うスクロールでの基本単 位スクロール量の優先指定	381
項目群指定	53, 75
項目指向キー	68
【項目消去】キー割り付け	387
項目制御キー	62
項目制御部	24
項目制御部拡張指定	445
項目選択	70
項目属性不変	112
【項目脱出】キー	67, 70
【項目脱出】キーでデータ削除する項目種別指定	407
【項目脱出】キーでのデータ削除の有無	382
【項目脱出】キー割り付け	388
項目長	24
項目長チェック	55
項目の網がけ属性の設定	358
項目の色属性の設定	315
項目のカーソル位置通知	407
項目のカーソル獲得	322
項目の行/桁位置	24
項目の強調属性の設定	312
項目の形式	24
項目の指定方法	53, 75
項目の種別	24
項目の状態	117
項目の状態の参照	319
項目の入力属性の設定	317
項目の背景色属性の設定	355
項目の表示属性の設定	310
項目のレコード内位置	24
項目へのカーソル設定	320
項目領域長	25
CODE128のチェックキャラクタ印字指定	449
コード情報	23
コード変換	27
ゴシック体フォントのデバイスフォント指定	414
コントロールメニューのクローズ選択通知の有無	368
コントロールメニューボックスの有無	366
コンパクト印刷	260

コンパクト印刷タイプ指定	429
コンパクト印刷の均等出力指定	445

さ

最終桁上書きの有無	382
最小入力桁数チェック	56
サイジングボーダーの有無	366
最大表示ボタンの有無	366
削除	150
作図領域の指定	421

し

字形のJIS年式指定	457
【次項目移動】キー割り付け	388
システムデフォルト色	370
【実行】キー割り付け	386
指定フォント名	368
自動スクロール	129
自動単帳処理	234
自動入力	70, 111
シフト状態再設定時間	410
シフト制御	59
シフト制御キー	64
シフト制御の有無	384
シフト属性	25
集団印刷	242
出力	51, 73
出力矩形項目の英数字文字改行コード指定	438
出力矩形項目の改行コード出力指定	438
出力先プリンタの指定	209
出力時の注意	90
出力処理	304
出力処理の種類	54, 76
出力処理の流れ	81
出力フォント名	413
出力プリンタデバイス名	412
消去キー	68
上端寸法	422
初期値	25
初期値表示	105

す

垂直スクロールバーの有無	365
水平スクロールバーの有無	365
数字項目英数シフト指定	384
数字データ変換関数	345
数値編集	105, 191
スクロールに伴うカーソル移動	380
ストリーム出力ファイル名指定	430
ストリーム種別指定	429
スプールの連続指定	441

せ

全画面消去入力	54
全桁入力	55
先行入力の有無	410
【前項目移動】キー割り付け	388
全項目指定	53, 76
選択	148
選択群種別について	119
選択項目属性	25
選択項目による入力完了	121
選択項目の操作について	121
選択項目の作り方	119
選択項目の表示について	120
選択項目へのカーソル移動抑止の有無	385
選択処理属性	23
全半角テーブル	523

そ

装置解像度指定	435

た

タイトルバーの有無	365
タイトル名	361
脱出要求	111
縦幅指定	24
縦／横の解像度が異なる出力時の補正指定	449
多目的プリンタ機能	232
段組み印刷	259
段組みパーティション形式	259
単項目指定	53, 75
単帳処理	234
単票用紙	208

ち

チェックボックスの印刷	231
置換ANK文字指定	435
置換漢字文字指定	434
置換フォント指定	414
帳票サイズ	178
帳票定義体のサポート状況 (PowerFORM)	498
帳票の電子化	263

つ

通常出力	76
通常入力	54
通知コード	43, 459
通知コードの獲得	114, 323

て

定義体格納ディレクトリ	391, 423
定義体指定完了キー	69
定義体縦幅/横幅	23
定義体登録個数	392, 424
定義体の拡張子	392, 424
定義体の形式	23
定義体のサポート状況	489
定義体名とレコードデータ領域長の設定	309
定義体名の設定	309
ディスプレイ機能の使い方	49
データキー	58, 69
データの型	288

と

動作環境	4
綴じ代	179
綴じ代幅	180
綴じ代幅制御指定	446
綴じ方向の設定	423
ドラッキングに同期したスクロール	380
【取消】キーでの入力完了の有無	382
【取消】キー割り付け	387
トレースログ	516
トレースログ環境変数	517
トレースログ削除コマンド	518

な

中マウスボタンのアテンション通知	386

に

日本語	22
日本語検査	56
日本語入力システム制御の有無	383
日本語のゴシック体フォント指定	433
日本語の明朝体フォント指定	433
日本語編集情報	26
日本語文字の出力位置補正指定	441
入力	52, 74
入力エラーデータの格納	57
入力が完了した条件を調べるには (アテンション 情報の獲得)	114
入力が完了する条件	69
入力完了後の項目の状態を知るには	117
入力完了後の状態を知るには (通知コードの獲得)	114
入力完了後の処理	114
入力強調	111
入力強調の項目背景色指定	396
入力時のエラー処理	57

入力時のデータチェック	55
【入力消去】キー割り付け	387
入力処理	306
入力処理属性	23
入力処理の種類	54
入力属性	25
入力対象なし時の完了キー無効指定	402
入力値検査	25
入力データの格納形式について	115
入力の中断	352
任意日付指定	456
任意用紙縦サイズ指定	436
任意用紙横サイズ指定	436

は

バーコードの'FNC1'指定	438
バーコードの'FNC2'指定	439
バーコードの'FNC3'指定	440
バーコードの'FNC4'指定	440
バーコードの印刷	223
パーティション出力	77, 335
背景メディア	26, 152
背景メディアファイル名	374
排出口指定	422
ハイパーリンク	155
ハイパーリンク基底アドレス指定	397
ハイパーリンク指定	397
パスワード入力の指定	113
パスワード文字	406
貼り付け	149
範囲値検査	57

ひ

非消去入力	54
左詰め項目の先頭桁文字入力時の項目をクリアす る項目種別指定	408
左マウスボタンのアテンション通知	385
日付の西暦下2桁ゼロ抑制指定	406, 429
必須入力	55
ビットマップの印刷	218
ビットマップの表示	144
表示属性	25
表示範囲の指定と獲得	125

ふ

ファンクションキー割り付け	389
【フィールド消去】キー割り付け	387
フォントサイズ	369
フォントサイズ順位	368
フォントサイズの指定	104, 112
フォントに関する注意事項	190

フォントの指定	104, 112, 186
フォント番号指定	413
フォントフェイス名	413
複写	149
複写枚数	415
符号付き数字項目の外部10進形式省略時埋め込 み	405
ブザー	139
ブザー鳴動	332
フリーフレーム形式の印刷	279
プリンタ機種	412
プリンタ機能の使い方	71
プリンタ情報インクルード指定	435
プリンタ情報ファイル	39, 412
プリンタ情報ファイルの確認機能	94
プリンタ情報ファイルの作成と確認	93
プリンタ情報ファイル編集ツール	93
プリンタ装置の制御	337
プリンタ振り分け機能	209
プリンタ振り分け指定	435
プレビュー罫線の可視性向上	449
プレビュー表示の初期倍率指定	447
プログラムインタフェース	302
プログラムインタフェース一覧	302
分割スクロール	131
分割スクロール画面	131
分割スクロール形式画面のスクロール	135
分割スクロール形式画面の表示範囲設定	136
分割スクロール時の枠表示の有無	397
分割パターンと表示優先順位	131

へ

ページ形式印刷	238
ベースウィンドウサイズ固定	398
ヘルプ画面	154
【ヘルプ】キー押下によるURL表示	156
【ヘルプ】キー割り付け	388
ヘルプ機能	26
ヘルプファイル格納ディレクトリ名	394
変更通知入力	55

ほ

細太エレメント比指定	431
ボタンフォントサイズ指定	398

ま

【マイナス入力】キー	67, 70
【マイナス入力】キーの有無	386
【マイナス入力】キー割り付け	388
マウスボタン	70
抹消線の出力	203

マルチポイントおよびマルチピッチ 184

み

右詰め入力..... 25, 111
 右マウスボタンのアテンション通知 386
 右寄せ入力の有無 符号付き 382
 右寄せ入力の有無 符号なし 381

む

無条件完了キー 69

め

メディア解像度指定 432
 メディア項目の消去 351
 メディアデータ縦解像度指定 448
 メディアデータ横解像度指定 448
 メニュー 130, 138
 メニュー項目の変更 330
 メニュー情報 24
 メニュー選択 70
 メニューバーの有無 367
 メニューバー表示域使用の有無 367

も

文字コード..... 19
 文字サイズ..... 184
 文字サイズの指定 104, 112
 文字出力の位置補正 419
 文字色..... 103, 183, 369
 文字高さのレディング情報の指定 421
 文字の拡大と縮小 185
 文字の強調..... 104, 183
 文字の背景色表示 104
 文字の配置..... 241
 文字引伸し編集 107, 202
 文字ピッチ..... 184
 元帳処理 234

ゆ

有効値検査..... 56
 郵便番号の印刷 230

よ

用紙サイズ 174, 417
 用紙サイズ指定 418
 用紙サイズの設定 419
 用紙種別 415
 用紙情報 25
 予約メニューの有無 394

ら

ラジオボタンの印刷 231
 ラベル印字 186

り

リダンダンシチェック 56
 リファレンス 301
 リモート表示ファイルサービス 296, 298, 299
 利用者プログラムからウィンドウの制御 137
 利用者プログラムからメニューを制御 138
 利用者プログラムの運用 99
 利用者プログラムの開発 91
 両端揃え 241
 両面印刷設定 423
 両面印刷の指定 179

れ

レコード 21
 レコードデータ項目の指定方法 291
 レコードデータ項目へのデータ設定/参照方法 292
 レコードデータ領域 291
 レコードデータ領域の定義 291
 連携機能 294
 連携機能の概要 295
 連携機能の特徴 297
 連携時の注意事項 299
 連帳処理 234
 連帳用紙 206

ろ

ログ機能 515
 論理アテンション追加登録処理 349
 論理アテンションの追加 118
 論理アテンションの登録 118
 論理ページサイズ指定 437